




1020



TONDACH Česká republika s r.o.  
Bělotínská cesta 722, 753 18 Hranice

závod Šlapanice  
Hřbitovní ulice 1643, 664 51 Šlapanice

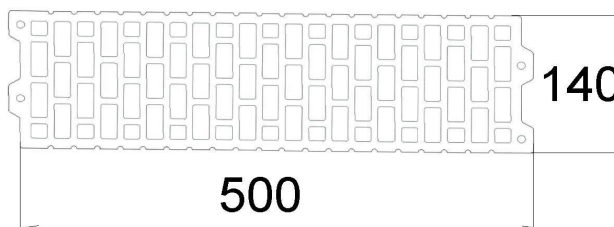

05

1020 - CPD - 060023008

EN 771-1:2011

prohlášení o vlastnostech č.: K32/2014

Pálený zdící prvek , kategorie I

## KERATHERM příčkovka 14 B (500x140x249 mm)

určený pro použití chráněných nenosných zděných svislých příčkách s tenkými ložnými spárami

Jmenovité rozměry a tolerance:

délka: 500 mm kategorie T1,T2 a R1,R2  
šířka: 140 mm kategorie T1,T2 a R1,R3  
výška: 249 mm kategorie T1,T2 a R1,R4

Rovinnost:

0,2

Rovnoběžnost rovin:

0,4

Tvar a uspořádání:

Podle připojeného výkresu

Průměrná pevnost v tlaku: kategorie I

10 N/mm<sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu

NPD (kolmo na styčnou plochu)

NPD

Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření

0,15 N/mm<sup>2</sup>

Přídržnost: stanovená hodnota

Obsah aktivních rozpustných solí:

NPD (S0)

Reakce na oheň:

třída A1

Nasákavost:

NPD

Faktor difuzního odporu:

NPD

Laboratorní vzduchová neprůzvučnost:

42dB

Objemová hmotnost prvku (v suchém stavu)

750 Kg/m<sup>3</sup> (D1,D2)

Tvar a uspořádání:

viz výše

Ekvivalentní tepelná vodivost  $\lambda$ :

0,21 W/(m.K)

Mrazuvzdornost:

NPD (N0)

Nebezpečné látky: (Hmotnostní index radioaktivity I)

$I \leq 0,80$