

Büsscher Hoffmann

Střešní a hydroizolační systémy



VODOTĚSNOST
JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ



PLOCHÉ STŘECHY



ZELENÉ STŘECHY



ŠIKMÉ STŘECHY



SPODNÍ STAVBA



MOSTY

CENÍK

od 1. 1. 2019

Střešní a hydroizolační systémy

Vodotěsnost je pro nás samozřejmostí

**Büsscher
Hoffmann**

A	Modifikované prémiové asfaltové pásy	4
	– natavovací, samolepicí, parotěsné, speciální	
B	Modifikované TOP asfaltové pásy	9
C	Standardní modifikované asfaltové pásy	10
D	Oxidované asfaltové pásy	13
E	Modifikované asfaltové pásy pro mosty a parkoviště	15
F	Hydroizolační mPVC folie	16
G	Pásy pro šikmé střechy	18
H	Lepicí hmoty, nátěry, ochrana staveb, hydroizolační stěrky	20
I	Tepelně-izolační materiály	23
J	Doplňkové materiály pro střechy a spodní stavbu	30
K	Kotevní prvky	35
L	Střešní vtoky a doplňky	41
	 Záruky na materiály Büsscher & Hoffmann	64
	Všeobecné obchodní podmínky	65
	Informace o ochraně údajů	68
	Značení asfaltových pásů	71

Uvedené ceny jsou bez DPH. Změna cen vyhrazena.

Aktuální ceny na www.bueho.cz



MODIFIKOVANÉ PRÉMIOVÉ ASFALTOVÉ PÁSY

A1	BARUTOP – TOP SBS modifikované asfaltové pásy	4
A2	BARUTOP – TOP SBS modifikované asfaltové pásy pro sanace střech	4
A3	BARUPLAN KSK – modifikované SBS asfaltové samolepicí vrchní pásy	4
A4	BARUPLAN KSK – modifikované SBS asfaltové samolepicí podkladní pásy	5
A5	ALUPLAN – modifikované asfaltové speciální parotěsné pásy	5
A6	BARUTOP / BARUPLAN – modifikované SBS asfaltové vrchní pásy pro zelené střechy	7
A7	BARUPLAN UNO – modifikované SBS asfaltové pásy pro jednvrstevné hydroizolace	8
A8	BARUPLAN – modifikované SBS asfaltové pásy se zvýšenou požární odolností – Broof t3	8
A9	GAMMAT – modifikované SBS speciální pásy na detaily	8

PLOCHÉ STŘECHY

číslo výrobku výrobek Kč/m²

A1	BARUTOP – TOP SBS modifikované asfaltové pásy (-30°C a -35°C)	
	BARUTOP T 55 vrchní hydroizolační pás s posypem (vyztužený kombinovanou nosnou vložkou)	
H56041	mineral, tl. 5,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal 209,-
H56020	D – modrozelený, tl. 5,2 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal 213,-
H56120	DB – tmavě hnědý, tl. 5,2 mm	5,0 m ² /role, 110 m ² /pal 215,-
H56123	WEIS – bílý, tl. 5,2 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal 225,-
H56010	Diamant – modrozelený, tl. 5,2 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal 250,-

A2	BARUTOP – TOP SBS modifikované sanační asfaltové pásy	
	BARUTOP TSD RENO vrchní hydroizolační pás s posypem (vyztužený kombinovanou nosnou vložkou) a spodní mikroventilační úpravou pro sanace plochých střech	
H56030	modrozelený, tl. 5,2 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal 235,-

A3	BARUPLAN KSK – SBS modifikované asfaltové samolepicí vrchní pásy	
	BARUPLAN KSK KVD E 40 tl. 4,0 mm	
H55031	modrozelený, tl. 4,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal 203,-
H55025	AN – antracit – černý, tl. 4,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal 210,-

H55033	DB – tmavě hnědý, tl. 4,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal 210,-
--------	------------------------------	--



Stanoven součinitel difuze radonu – použití pásu jako protiradonová bariéra.

A4	BARUPLAN KSK – SBS modifikované asfaltové samolepicí podkladní pásy	
	BARUPLAN KSK	
H55011	GV E 25, tl. 2,5 mm (horní povrch mineral)	10,0 m ² /role, 240 m ² /pal 139,-
H55001	GG E 25, tl. 2,5 mm (horní povrch mineral)	10,0 m ² /role, 240 m ² /pal 144,-
H55073	GG E 30 PS Classic, tl. 3,0 mm (horní povrch mineral)	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal 149,-
H55077	GG E 30 PS, tl. 3,0 mm (horní povrch mineral, spodní povrch expanzní lepicí pruhy)	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal 152,-
H55079	GG E 30 PSF, tl. 3,0 mm (horní povrch folie)	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal 151,-
H55075	GG E 40 PS Classic, tl. 4,0 mm (horní povrch mineral)	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal 171,-
H55074	GG E 40 PS, tl. 4,0 mm (horní povrch mineral, spodní povrch expanzní lepicí pruhy)	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal 175,-

A5	ALUPLAN – modifikované asfaltové speciální parotěsné pásy	
	ALUPLAN KSK – samolepicí parotěsné pásy	
H55102	AL E FR, tl. 0,4 mm (samolepicí ohnivzdorná parozábrana), šíře 1,08 m	54,0 m ² /role, 1080 m ² /pal 143,-
H55046	AL E FR, tl. 0,4 mm, šíře 1,20 m	60,0 m ² /role, 1200 m ² /pal 143,-
H55038	AL E 15 PUR, tl. 1,2 mm	20,0 m ² /role, 400 m ² /pal 146,-
H55045	AL E 15, tl. 1,2 mm	20,0 m ² /role, 400 m ² /pal 143,-
H55042	AL E 30, tl. 3,0 mm	10,0 m ² /role, 220 m ² /pal 199,-
H55250	AL E 40, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal 239,-

	ALUPLAN (RADON) – natavovací parotěsné a protiradonové pásy	
H51110	ALGV E 40 K, tl. 3,8 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal 137,-
H51112	ALGV E 40 KS, tl. 3,5 mm	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal 133,-
H51131	ALGV E 40 PLUS, tl. 3,8 mm s therm pruhy pro lepení tepelně izolační vrstvy	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal 167,-



H51126	ALGV E 40 K/D , tl. 3,8 mm, s posypem a signálním pruhem, (jasně označujícím parozábranu)	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	160,-
H51227	ALGV E 50 K/D , tl. 5,0 mm, s posypem a signálním pruhem, (jasně označujícím parozábranu)	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	190,-
H55077	POLYMER PY AL G 200 S4 , tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal ☠	134,-
H51202	ALGV E 40 RELAX , tl. 4,0 mm s expanzní vrstvou na spodní a horní straně	10 m ² /role, 180 m ² /pal	147,-
H51206	ALGV E 40 RELAX + , tl. 4,0 mm s expanzní vrstvou na spodní straně a s therm pruhy pro lepení tepelně izolační vrstvy na horní straně	10 m ² /role, 180 m ² /pal	180,-

A6 BARUTOP / BARUPLAN – SBS modifikované asfaltové vrchní pásy pro zelené střechy
BARUTOP T 55 EWD

vrchní hydroizolační pás s posypem
(vyztužený kombinovanou nosnou vložkou) pro zelené střechy

H52112	modrozelený, tl. 5,2 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	257,-
--------	-------------------------	---	--------------

BARUPLAN KV EW 45 K KSK

podkladní hydroizolační samolepicí pás
(vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H55095	mineral, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	205,-
--------	---------------------	--	--------------

BARUPLAN KV EW 45 K

vrchní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H52010	mineral, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	195,-
--------	---------------------	--	--------------

BARUPLAN KVD EW 45 K

vrchní hydroizolační pás s posypem
(vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H52211	modrozelený, tl. 4,2 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	199,-
--------	-------------------------	---	--------------

BARUPLAN SUPER KV EW 55 K

vrchní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H52060	mineral, tl. 5,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	219,-
--------	---------------------	---	--------------

BARUPLAN SUPER KVD EW 55 K

vrchní hydroizolační pás s posypem
(vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H52020	modrozelený, tl. 5,2 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	224,-
--------	-------------------------	---	--------------

ELASTOFAN KVF EW 55 K

vrchní hydroizolační pás (se spec. ochrannou folií a vyztužený
polyesterovou nosnou vložkou)

H52040	modrozelený, tl. 5,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	226,-
--------	-------------------------	---	--------------

BARUPLAN SUPER TOP KVD EW 55 K

vrchní TOP hydroizolační pás s posypem
(vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H52024	modrozelený, tl. 5,4 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	239,-
--------	-------------------------	---	--------------



Doplňky k zelené střeše:

Separáční a ochranná geotextílie (100% polypropylen), 150 g/m ²	2 × 50 m/role	19,90
Filtrační, separáční a ochranná geotextílie (100% polypropylen), 300 g/m ²	2 × 50 m/role	38,90
Filtrační, separáční a ochranná geotextílie (100% polypropylen), 500 g/m ²	2 × 50 m/role	67,90
Zásobníková a drenážní nopová folie, výška nopu 20 mm	1,2 × 2,5 m/ks	169,-
Zásobníková a drenážní nopová folie, výška nopu 50 mm	0,56 × 0,56 m/ks	389,-

PLOCHÉ STŘECHY

A7 BARUPLAN UNO – modifikované SBS asfaltové pásy pro jednovrstevné hydroizolace**BARUPLAN KVD E 55 K UNO**

vrchní hydroizolační pás s posypem (vyztužený kombinovanou nosnou vložkou) pro jednovrstevné kotvené hydroizolace střech

H51062	modrozelený, tl. 5,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	189,-
--------	-------------------------	---	--------------

A8 BARUPLAN – modifikované SBS asfaltové pásy se zvýšenou požární odolností – Broof t3**BARUPLAN KVD E 45 K (FR-t3)**

vrchní hydroizolační natavovací pás s posypem a se zvýšenou požární odolností – do systémů Broof t3

H51046	modrozelený, tl. 4,2 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	190,-
--------	-------------------------	--	--------------

BARUPLAN SUPER KVD E 55 K (FR-t3)

vrchní hydroizolační natavovací pás s posypem a se zvýšenou požární odolností – do systémů Broof t3

H51044	modrozelený, tl. 5,2 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	214,-
--------	-------------------------	---	--------------

A9 GAMMAT – modifikované SBS speciální pásy na detaily**GAMMAT**

speciální hydroizolační bezvložkový pás na opracování detailů, role 1 × 5 m

H60031	N5 mineral	5,0 m ² /role, 125 m ² /pal	595,-
H60032	S5 modrozelený	5,0 m ² /role, 125 m ² /pal	598,-

B**MODIFIKOVANÉ TOP ASFALTOVÉ PÁSY**

PLOCHÉ STŘECHY

B1 BARUPLAN – TOP SBS modifikované asfaltové pásy 9

číslo výrobku výrobek Kč/m²

B1 BARUPLAN TOP – TOP SBS modifikované asfaltové pásy**BARUPLAN TOP PV S5 D**

vrchní hydroizolační pás s posypem s kombinovanou (kompozitní) polyesterovou nosnou vložkou vyztuženou skelnými vlákny



H51094	D – modrozelený, tl. 5,2 mm	5,0 m ² /role, 120 m ² /pal	174,-
H51148	HB – podzimní hnědá, tl. 5,0 mm	5,0 m ² /role, 120 m ² /pal	184,-

BARUPLAN TOP PV S4

vrchní nebo podkladní hydroizolační pás, vrchní s kombinovanou (kompozitní) polyesterovou nosnou vložkou vyztuženou skelnými vlákny, podkladní s polyesterovou nosnou vložkou



H51095	mineral, tl. 4,0 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	154,-
H51096	D – modrozelený, tl. 4,2 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	156,-
H51097	R – červený, tl. 4,2 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	158,-

BARUPLAN TOP G S4

podkladní hydroizolační pás (vyztužený skelnou nosnou vložkou)



H51098	mineral, tl. 4,0 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	154,-
--------	---------------------	---	--------------



C STANDARDNÍ MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

C1	BARUPLAN – modifikované SBS asfaltové pásy – CZ	10
C2	BARUPLAN – modifikované SBS asfaltové pásy – A	10
C3	BARUPLAST – modifikované APP asfaltové pásy	12

číslo výrobku výrobek Kč/m²

C1 BARUPLAN – SBS modifikované asfaltové pásy – CZ

BARUPLAN PV S5 D

vrchní hydroizolační pás s posypem s kombinovanou (kompozitní) polyesterovou nosnou vložkou vyztuženou skelnými vlákny



H51212	D – modrozelený, tl. 5,2 mm	5,0 m ² /role, 120 m ² /pal	158,–
--------	-----------------------------	---	-------

BARUPLAN PV S4

vrchní nebo podkladní hydroizolační pás, vrchní s kombinovanou (kompozitní) polyesterovou nosnou vložkou vyztuženou skelnými vlákny, podkladní s polyesterovou nosnou vložkou



H51092	mineral, tl. 4,0 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	138,–
--------	---------------------	---	-------

H51304	D – modrozelený, tl. 4,2 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	140,–
--------	-----------------------------	---	-------

BARUPLAN G S4

podkladní hydroizolační pás (vyztužený skelnou nosnou vložkou)



H51091	mineral, tl. 4,0 mm	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	138,–
--------	---------------------	---	-------

C2 BARUPLAN – SBS modifikované asfaltové pásy – A

BARUPLAN V 40 E

podkladní hydroizolační pás (vyztužený skelnou nosnou vložkou)



H51220	mineral, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	132,–
--------	---------------------	--	-------



Asfaltový pás vyhovuje požadavkům předepsaným Svazem výrobců asfaltových pásů v ČR na označení registrovanou značkou GARANCE KVALITY.



Stanoven součinitel difuze radonu – použití pásu jako protiradonová bariéra.

BARUPLAN GG E 40 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený skelnou nosnou vložkou)

H51330	mineral, tl. 3,6 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	141,–
--------	---------------------	--	-------

BARUPLAN GG E 45 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený skelnou nosnou vložkou)



H51010	mineral, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	146,–
--------	---------------------	--	-------

BARUPLAN KV E 40 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)



H51021	mineral, tl. 3,6 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	141,–
--------	---------------------	--	-------

BARUPLAN KV E 45 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)



H51033	mineral, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	146,–
--------	---------------------	--	-------

BARUPLAN SUPER KV E 55 K

podkladní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)



H51040	mineral, tl. 5,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	164,–
--------	---------------------	---	-------

BARUPLAN KVD E 45 K

vrchní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H51050	modrozelený, tl. 4,2 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	148,–
--------	-------------------------	--	-------

H51053	RO – červený granulát, tl. 4,2 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	150,–
--------	-----------------------------------	--	-------

H51054	GR – zelený granulát, tl. 4,2 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	152,–
--------	----------------------------------	--	-------

H51055	AN – antracit černý granulát, tl. 4,2 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	154,–
--------	--	--	-------

BARUPLAN SUPER KVD E 55 K

vrchní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)

H51060	modrozelený, tl. 5,2 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	166,–
--------	-------------------------	---	-------



Stanoven součinitel difuze radonu – použití pásu jako protiradonová bariéra.

C3 BARUPLAST – APP modifikované asfaltové pásy			
BARUPLAST GG PL 4 K podkladní hydroizolační pás (vyztužený skelnou nosnou vložkou)			
H50070	mineral, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	146,–
BARUPLAST KV PL 4 K podkladní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)			
H50080	mineral, tl. 4,0 mm	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	155,–
BARUPLAST KV PL 5 K podkladní hydroizolační pás (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)			
H50100	mineral, tl. 5,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	179,–
BARUPLAST KVD PL 5 K vrchní hydroizolační pás s posypem (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)			
H50101	modrozelený, tl. 5,2 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	189,–
DUOPLAST KGV PL 5 K podkladní hydroizolační pás (vyztužený kombinovanou nosnou vložkou)			
H50110	mineral, tl. 5,0 mm	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	213,–



D OXIDOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

D1	Asfaltové oxidované pásy – CZ	13
D2	Asfaltové oxidované pásy – A	14

číslo výrobku výrobek Kč/m²

D1	Asfaltové oxidované pásy – CZ	
Asfaltové oxidované pásy – CZ		

BARUSIN A 330 H
asfaltová lepenka jednoduchá

H01010	20,0 m ² /role, 960 m ² /pal	22,–
--------	--	------

BARUSIN R 350
asfaltová lepenka pískovaná

H01020	10,0 m ² /role, 450 m ² /pal	37,–
--------	--	------

Asfaltové natavovací oxidované pásy – CZ

BARUBIT V 60 S35
asfaltový natavovací pás tl. 3,5 mm (vyztužený skelnou rohoží)

H03132	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal	83,–
--------	--	------

BARUGLAS G 200 S40
asfaltový natavovací pás tl. 4,0 mm (vyztužený skelnou tkaninou)

H03073	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	121,–
--------	---	-------

BARUALBIT AL V 60 S35
asfaltový natavovací pás tl. 3,5 mm (vyztužený skelnou rohoží + AL folií)

H03071	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal	121,–
--------	--	-------

BARUALBIT AL V 60 S40
asfaltový natavovací pás tl. 4,0 mm (vyztužený skelnou rohoží + AL folií)

H03072	7,5 m ² /role, 150 m ² /pal	139,–
--------	---	-------



Asfaltový pás vyhovuje požadavkům předepsaným Svazem výrobců asfaltových pásů v ČR na označení registrovanou značkou GARANCE KVALITY.

D2 Asfaltové oxidované pásy – A		
Asfaltové oxidované pásy – A		
Pappe nackt N35 asfaltová lepenka jednoduchá		
H01010	20,0 m ² /role, 960 m ² /pal	22,–
BARUFLEX GV 20 asfaltová lepenka pískovaná vyztužená skelnou rohoží		
H02230	15,0 m ² /role, 360 m ² /pal	48,–
Asfaltové natavovací oxidované pásy – A		
BARUTEKT V 40 K asfaltový natavovací pás tl. 3,5 mm (vyztužený skelnou rohoží)		
H03121	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal	79,–
BARUTEKT GG 40 K asfaltový natavovací pás tl. 3,5 mm (vyztužený skelnou tkaninou)		
H03162	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal	115,–
ALUTEKT ALV 4 RAD asfaltový natavovací pás tl. 3,5 mm (vyztužený skelnou rohoží + AL folií)		
H03012	10,0 m ² /role, 200 m ² /pal	120,–
ALUTEKT ALGV 45 K asfaltový natavovací pás tl. 3,8 mm (vyztužený skelnou rohoží + AL folií)		
H03010	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	137,–

 Stanoven součinitel difuze radonu – použití pásu jako protiradonová bariéra.

E MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY PRO MOSTY A PARKOVIŠTĚ		
MOSTY		
E1	BARUPLAN – modifikované SBS asfaltové natavovací pásy	15
E2	BARUPLAST – modifikované APP asfaltové natavovací pásy	15
číslo výrobku výrobek Kč/m ²		
E1	BARUPLAN – SBS modifikované asfaltové pásy pro mosty	
BARUPLAN GG E 45 B hydroizlační pás tl. 3,5 mm (vyztužený skelnou tkaninou)		
H40010	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	146,–
BARUPLAN KV E 45 B hydroizlační pás tl. 4,0 mm (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)		
H40030	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	164,–
BARUPLAN KV E 55 B hydroizlační pás tl. 5,0 mm (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)		
H40020	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	177,–
E2	BARUPLAST – APP modifikované asfaltové pásy pro mosty	
BARUPLAST KV PL 4 B hydroizlační pás tl. 4,0 mm (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)		
H40050	10,0 m ² /role, 180 m ² /pal	174,–
BARUPLAST KV PL 5 B hydroizlační pás tl. 5,0 mm s posypem (vyztužený polyesterovou nosnou vložkou)		
H40049	7,5 m ² /role, 135 m ² /pal	201,–



F1	BUCESSCHERPLAN – střešní mPVC hydroizolační folie	16
F2	Zemní mPVC hydroizolační folie	17
F3	Doplňky k foliím	17

číslo
výrobku výrobek Kč/m²

F1	BUCESSCHERPLAN – střešní hydroizolační folie z mPVC	
----	---	--

BUCESSCHERPLAN 1200 HP
střešní hydroizolační mPVC folie tl. 1,2 mm

H67600	š. 1,6 m × 20 m	32 m ² /role, 800 m ² /pal	188,–
H67601	š. 2,1 m × 20 m	42 m ² /role, 966 m ² /pal	185,–

BUCESSCHERPLAN 1500 HP
střešní hydroizolační mPVC folie tl. 1,5 mm

H67606	š. 1,6 m × 20 m	32 m ² /role, 800 m ² /pal	207,–
H67607	š. 2,1 m × 20 m	42 m ² /role, 756 m ² /pal	204,–

BUCESSCHERPLAN 1800 HP
střešní hydroizolační mPVC folie tl. 1,8 mm

H67610	š. 1,6 m × 15 m	24 m ² /role, 600 m ² /pal	238,–
H67611	š. 2,1 m × 15 m	31,5 m ² /role, 630 m ² /pal	235,–

BUCESSCHERPLAN 2000 HP
střešní hydroizolační mPVC folie tl. 2,0 mm

H67615	š. 1,6 m × 15 m	24 m ² /role, 600 m ² /pal	268,–
H67616	š. 2,1 m × 15 m	31,5 m ² /role, 567 m ² /pal	265,–



HYDROIZOLAČNÍ mPVC FOLIE

F2	Hydroizolační fólie z mPVC pro izolaci zemních, podzemních staveb a zemní vlhkosti	
	Folie mPVC tl. 2,0 mm proti zemní vlhkosti a radonu	190,–
	Folie mPVC tl. 1,5 mm proti zemní vlhkosti a radonu	160,–
	Folie mPVC tl. 1,2 mm proti zemní vlhkosti a radonu	140,–
	Folie mPVC tl. 1,0 mm proti zemní vlhkosti a radonu	120,–

Kč/ks/m²

F3	Doplňky k foliím	
----	------------------	--

F055.15130	anténní průchodka 13–49 mm		90,–
F055.65425	rohová vpust 65 × 100 mm, délka 425 mm		235,–
F055.10425	rohová vpust 100 × 100 mm, délka 425 mm		235,–
F055.00060	vpust 60, délka 240 mm		198,–
F055.00075	vpust 75, délka 240 mm		205,–
F055.00080	vpust 80, délka 240 mm		210,–
F055.00090	vpust 90, délka 240 mm		215,–
F055.00100	vpust 100, délka 240 mm		220,–
F055.00125	vpust 125, délka 240 mm		290,–
F055.75240	odvětrávací komínek H 240/75		235,–
F045.80125	lapač listů 80–125 mm		26,–
F055.12000	roh vnější – vlnovec		55,–
F055.11000	kout vnitřní – kužel		45,–
H67640	BUCESSCHERPLAN HOMOGEN HP tl. 1,5 mm bezvločková PVC folie na detaily	role 1,55 × 20 m	295,–
10095	Poplastovaný plech tl. 0,6 mm (tabule 1 × 2 m)		580,–
H67641	BUCESSCHERPLAN WALKING HP – pochozí folie tl. 1,5/1,8 mm, barva béžová	16,5 m ² role (0,825 × 20 m)	390,–
F010.100.384	Skelná rohož – vlies 120 g/m ²	role 2 × 100 m	16,80
H67751	SUCOCLEAN C čistič folie, plechovka 5 l		1950,–

BUCESSCHERPLAN – klempířské prvky

Kč/ks

10149	pásek š. 50 mm – 2 bm		48,–
10137	vnější rohová lišta 50/50 mm – 2 bm		95,–
10136	vnitřní koutová lišta 50/50 mm – 2 bm		95,–
10148	lišta ke tmelení r.š. 70 mm – 2 bm		78,–
10138	okapnice r.š. 200 mm – 2 bm		190,–

HYDROIZOLAČNÍ mPVC FOLIE

G1	Vrchní modifikované SBS pásy s posypem na šikmé střechy	18
G2	Podkladní modifikované SBS pásy na bednění	18
G3	Podkladní modifikované SBS podstrešní pásy – ZIB	18

číslo výrobku výrobek Kč/m²

G1 Vrchní modifikované SBS pásy s posypem na šikmé střechy

BARUPLAN KVD E 50 K

vrchní modifikovaný SBS pás tl. 4,5 mm, vyztužený spec. nosnou vložkou (250g/m²), s barevným posypem (granulát), pro ploché a šikmé střechy

H54040	ROT – červený	7,5 m²/role, 135 m²/pal	155,–
H54025	HB – podzimní hnědá	7,5 m²/role, 135 m²/pal	155,–
H54020	DB – tmavě hnědý	7,5 m²/role, 135 m²/pal	155,–
H54035	GR – zelený	7,5 m²/role, 135 m²/pal	155,–
H54036	AN – anthrazit (černý)	7,5 m²/role, 135 m²/pal	155,–

G2 Podkladní modifikované SBS pásy na bednění

ELASTOFLEX GV E 10

asfaltový modifikovaný (-25 °C) SBS podkladní pás tl. 0,6 mm (vyztužený skelnou rohoží)

H53010	25,0 m²/role, 500 m²/pal	64,–
--------	--------------------------	------

ELASTOFLEX GV E 10SK

asfaltový modifikovaný SBS podkladní pás tl. 1,1 mm (vyztužený skelnou rohoží) se samolepicím spojem

H53100	25,0 m²/role, 500 m²/pal	74,–
--------	--------------------------	------

G3 Podkladní modifikované SBS podstrešní pásy – ZIB

podkladní pásy pod střešní krytinu jako přídatná ochrana proti povětrnostním vlivům

ZIB 05

podstrešní pás tl. cca 0,6 mm

H53036	provedení vlies / vlies	35,0 m²/role, 700 m²/pal	49,–
--------	-------------------------	--------------------------	------

ZIB 07

podstrešní pás tl. cca 0,7 mm se samolep. spojem

H53037	provedení vlies / vlies	35,0 m²/role, 630 m²/pal	54,–
--------	-------------------------	--------------------------	------

ZIB 10 CLASSIC

podstrešní pás tl. cca 1,2 mm

H53509	provedení vlies / minerální posyp	25,0 m²/role, 500 m²/pal	55,–
--------	-----------------------------------	--------------------------	------

ZIB 10

podstrešní pás tl. cca 1,2 mm se samolep. spojem

H53510	provedení vlies / minerální posyp	25,0 m²/role, 500 m²/pal	60,–
--------	-----------------------------------	--------------------------	------

ZIB 15

podstrešní pás tl. cca 1,5 mm se samolep. spojem

H53515	provedení vlies / vlies	20,0 m²/role, 440 m²/pal	85,–
--------	-------------------------	--------------------------	------

ZIB 20


podstrešní pás tl. cca 2,0 mm se samolep. spojem

H53520	provedení vlies / vlies	15,0 m²/role, 300 m²/pal	96,–
--------	-------------------------	--------------------------	------

ZIB 30

podstrešní pás tl. cca 3,0 mm se samolep. spojem

H53530	provedení vlies / minerální posyp	10,0 m²/role, 220 m²/pal	136,–
--------	-----------------------------------	--------------------------	-------

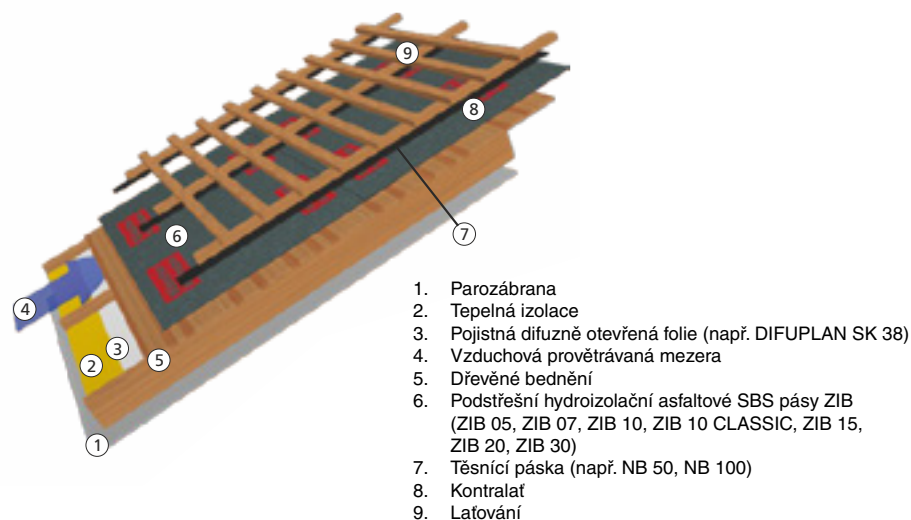



LEPICÍ HMOTY, NÁTĚRY, OCHRANA STAVEB, HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY

H1	Speciální lepicí hmoty za studena	20
H2	Podkladní nátěry	20
H3	Stěrkové hmoty za studena	21
H4	Zálivkové a lepicí hmoty za horka	21
H5	Epoxidové pryskyřice na mostovky	22

číslo výrobku výrobek Kč/kg

H1	Speciální lepicí hmoty na bázi asfaltu a PUR za studena	
	BA asfaltové lepidlo za studena na polystyren a asfaltové pásy	
H81010	BA K kartuš 310 ml/12 ks karton	132,–
H81011	BA 2 foliový sáček 1,6 kg	93,–
H81012	BA 30 plechovka 30 kg/420 kg/pal.	96,–

BARUPUR

lepidlo na bázi PUR za studena na lepení tepelných izolací na střešních plochách do sklonu 20°

H81020	PUR 2 plechovka 2,0 kg/6 ks karton	Kč/kg 206,–
--------	---	----------------

PUR lepidlo pěnové

lepidlo na bázi PUR pro lepení tepelných izolací na střešních plochách

030190000001	PUR lepidlo pěnové 750 ml, 12 ks/krabice	Kč/ks 245,–
--------------	---	----------------

BÜSSCHER PERIDICHT PU

spec. jednosl. lepicí PUR pěna pro lepení Perimetru (cca 10 m²)

H81021	PU pěna 750 ml, 9000 ml karton	Kč/ks 237,–
--------	---------------------------------------	----------------

H2 Podkladní penetrační nátěry

Büscherit voranstrich – asfaltový penetrační nátěr

za studena aplikovatelný penetrační nátěr na bázi rozpouštědel na suchý podklad

H70018	BV 10 10 l/bal, 420 l/pal	Kč/l 45,–
H70017	BV 25 25 l/bal, 600 l/pal	41,–
H70025	BVS 25 – SPEED rychleschnoucí 25 l/bal, 600 l/pal	49,–

Kč/ks

H70100	BSP spray 600 ml/600ks/pal	215,–
--------	-----------------------------------	-------

Büscherit voranstrich

rozpouštědlová penetrace s přísadou lepicích modifik. látek, odolná vůči mrazu, pro mosty a střešní pásy

Kč/l/kg

H70024	BV E 25 25 l/bal, 600 l/pal	53,–
H70023	BV E 200 200 l sud	49,–

Hydrobit voranstrich

za studena aplikovatelný penetrační emulzní nátěr

H71030	HV 10 10 kg/bal, 330 kg/pal	62,–
H71031	HV 25 25 kg/bal, 300 kg/pal	49,–

H3 Stěrkové hmoty za studena

Hydrobit HD 1

za studena aplikovatelná stěrková jednosložková hmota



H71022	25 kg plechovka, 300 kg/pal	67,–
--------	-----------------------------	------

Hydrobit HD 2

za studena aplikovatelná stěrková dvousložková hmota



H71012	30 kg (22+8) plech., 360 kg/pal	75,–
--------	---------------------------------	------

H4 Zálivkové a lepicí hmoty za horka

VME

asfaltová modifikovaná zálivková hmota

H75030	blok cca 20 kg, 30 bloků /pal	cena na vyžádání
--------	-------------------------------	------------------

PYM B

adhesivní hmota

H75010	blok cca 22 kg, 21 bloků /pal	cena na vyžádání
--------	-------------------------------	------------------

SB 85/25

asfalt pro lepení za horka

H80030	blok cca 26 kg, 45 bloků /pal	36,–
--------	-------------------------------	------

SB 100/25

asfalt pro lepení za horka

H75013	blok cca 22 kg, 21 bloků /pal	44,-
--------	-------------------------------	-------------

H5 Epoxidové pryskyřice na mostovky**STO POX BV 88**

dvoukomponentní pečetící vrstva pod mostní hydroizolační pás Kč/kg

H85010	25 kg (18,75+6,25 kg)	cena na vyžádání
--------	-----------------------	------------------

STO POX BV 100

dvoukomponentní pečetící vrstva pod mostní hydroizolační pás

30 kg (23,5+6,5 kg)	cena na vyžádání
---------------------	------------------

BÜSSCHER BARUPOX

dvoukomponentní pečetící vrstva pod mostní hydroizolační pás

cena na vyžádání

SIKA ERGODUR 500 PRO

pečetící vrstva pod mostní hydroizolační pás

cena na vyžádání

**I****TEPELNĚ-IZOLAČNÍ MATERIÁLY**

I1	Minerální střešní vlna, atikové klíny z minerální vlny	23
I2	Polystyren pěnový – holé polystyrenové desky	23
I3	Polystyren pěnový samozhášivý – spádové polystyrenové desky	24
I4	Polystyren fasádní	26
I5	Atikové klíny z polystyrenu	26
I6	Polystyren extrudovaný	26
I7	Tepelně izolační desky PIR	27

I1	Střešní minerální vlna	
	ISOVER S – střešní minerální vlna	cena na vyžádání
	ISOVER Si – střešní minerální vlna	cena na vyžádání
	ISOVER T – střešní minerální vlna	cena na vyžádání
	ISOVER R – střešní minerální vlna	cena na vyžádání
	ROCKWOOL – střešní minerální vlna	cena na vyžádání
	KNAUF INSULATION – střešní minerální vlna	cena na vyžádání

Atikové klíny z minerální vlny			
č. výrobku	rozměr – mm	ks/bal = bm/bal	Kč/bm
	50 × 50 × 1.000	40	39,-
	80 × 80 × 1.000	20	44,-
	100 × 100 × 1.000	20	46,-

I2	Polystyren samozhášivý – polystyrenové desky	
č. výrobku		Kč/m³
	EPS 50 EPS 50 pro izolace s malými nároky na pevnost tlaku – izolace vnitřní, jádrové, mezi krokvemi a pod.	
EPS.050Z.xxx	EPS 50	formát: 1.000 × 500 mm 1600,-

EPS 70 stabilizovaný, EPS 100 stabilizovaný

desky z pěnového polystyrenu pro málo a středně tlakově namáhané konstrukce

EPS 70 stabilizovaný – je možné použít pro podkladové vrstvy plochých střech s malým zatížením

EPS 100 stabilizovaný – je vhodný zejména pro ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením

EPS.070S.xxx	EPS 70	formát: 1.000 × 500 mm	1800,-
EPS.100S.xxx	EPS 100	formát: 1.000 × 500 mm	2300,-

EPS 150 stabilizovaný, EPS 200 stabilizovaný

desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce

EPS.150S.xxx	EPS 150	formát: 1.000 × 500 mm	2900,-
EPS.200S.xxx	EPS 200	formát: 1.000 × 500 mm	3500,-

EXTRAPOR

izolační desky nové generace se zvýšeným tepelným odporem

EPS.E100.xxx	EXTRAPOR 100	formát: 1.000 × 500 mm	2700,-
EPS.E150.xxx	EXTRAPOR 150	formát: 1.000 × 500 mm	3500,-

I3**Polystyren pěnový samozhášivý – spádové polystyrenové desky**

tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech spádové desky a klíny na zakázku dle požadavku v libovolném spádu
dodávka včetně zpracovaného rozpisu a kladečského plánu
formát: 1.000 × 1.000 mm, 1.000 × 500 mm

č. výrobku	výrobek	Kč/m ³
EPS.070S.K	EPS 70 stabilizovaný spádový samozhášivý	2100,-
EPS.100S.K	EPS 100 stabilizovaný spádový samozhášivý	2700,-
EPS.150S.K	EPS 150 stabilizovaný spádový samozhášivý	3500,-
EPS.200S.K	EPS 200 stabilizovaný spádový samozhášivý	4200,-
EPS.E100.K	EXTRAPOR 100 spádový	3300,-
EPS.E150.K	EXTRAPOR 150 spádový	4200,-

**Spádové typové klíny BACHL (1000 × 1000 mm)
z EPS 100 ve spádu 2 %**

č. výrobku	výrobek	Počet ks=m ² /bal
8591410016658	EPS 100 spádový 20–40 mm	16
8591410016665	EPS 100 spádový 40–60 mm	10
8591410016672	EPS 100 spádový 60–80 mm	6
8591410016689	EPS 100 spádový 80–100 mm	4
8591410016696	EPS 100 spádový 100–120 mm	4
8591410016702	EPS 100 spádový 120–140 mm	4
8591410016719	EPS 100 spádový 140–160 mm	2
8591410016726	EPS 100 spádový 160–180 mm	2
8591410016733	EPS 100 spádový 180–200 mm	2
8591410016740	EPS 100 spádový 200–220 mm	2



I4 Polystyren fasádní			
izolační desky z pěnového polystyrenu pro kontaktní fasádní zateplovací systémy stabilizováno v blocích před nařezáním = velmi přesné rozměry			Kč/m ³
EPS.070F.xxx	EPS 70 F fasádní	formát: 1.000 × 500 mm	1850,-
EPS.100F.xxx	EPS 100 F fasádní	formát: 1.000 × 500 mm	2400,-
EPS.E70F.xxx	EXTRAPOR 70 F	formát: 1.000 × 500 mm	2400,-

I5 Atikové klíny z polystyrenu			
Atikové klíny z polystyrenu			
č.výrobku	rozměr – mm	ks/bal = bm/bal	Kč/bm
EPS.KLIN.050	50 × 50 × 1.000	200	15,-
EPS.KLIN.080	80 × 80 × 1.000	84	23,-
EPS.KLIN.100	100 × 100 × 1.000	50	30,-



I6 Polystyren extrudovaný	
produkt	Kč/m ³
XPS 30 SF	5000,-
– pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou – hladký povrch, ozub po celém obvodu – formát: 1.265 × 615 mm (krycí plocha 0,75 m²) – tloušťky: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm – standardně 70, 140, 160, 180, 200 mm – smluvní dodací lhůta	
XPS 50 SF	6700,-
– pro konstrukce s vysokým tlakovým namáháním – hladký povrch, ozub po celém obvodu – formát: 1.265 × 615 mm (krycí plocha 0,75 m²) – tloušťky: 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm	
XPS 300 G	5000,-
– vroubkovaný povrch vhodný pro nanášení omítek a obkladů, rovná hrana po obvodu – formát: 1.250 × 600 mm (krycí plocha 0,75 m²) – tloušťky: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm	

I7 Tepelně izolační desky PIR			
Izolační deska PIR s oboustranným vliesem pro ploché střechy			
puren MV λ _D 025/027 – Formát: 1200 × 600 mm			
Hrany:	tloušťka (mm)	R (m ² .K/W)	cena
Tupé	20	0.74	180,-
Tupé	30	1.11	190,-
Tupé	40	1.48	220,-
Tupé/ozub	50	1.85	250,-
Tupé/ozub	60	2.22	285,-
Tupé/ozub	80	3.08	360,-
Tupé/ozub	100	3.85	455,-
Tupé/ozub	120	4.80	515,-
Tupé/ozub	140	5.60	575,-
Tupé/ozub	160	6.40	630,-
Tupé/ozub	180	7.20	710,-
Tupé/ozub	200	8.00	830,-
Formát: 2400 × 600 mm – na vyžádání			




Izolační deska PIR s oboustrannou hliníkovou folií Kč/m²

puren FD-L λ_D 022 – Formát: 1200 × 600 mm

Hrany:	tloušťka (mm)	R (m².K/W)	cena
Ozub	60	2.61	305,-
Ozub	80	3.64	380,-
Ozub	100	4.55	455,-
Ozub	120	5.45	540,-
Ozub	140	6.36	615,-
Ozub	160	7.27	705,-
Ozub	180	8.18	800,-
Ozub	200	9.09	890,-

Formát: 2400 × 600 mm – na vyžádání

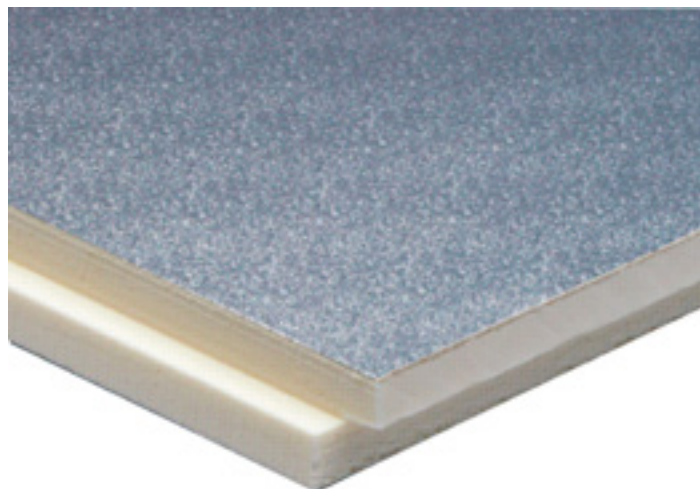

Izolační deska PIR s oboustrannou hliníkovou folií pro podlahy Kč/m²


puren FAL λ_D 023/022 – Formát: 1200 × 600 mm

Hrany:	tloušťka (mm)	R (m².K/W)	cena
Tupé	20	0.91	185,-
Tupé	30	1.36	200,-
Tupé	40	1.82	230,-
Tupé/ozub	50	2.27	255,-
Tupé/ozub	60	2.61	305,-
Tupé/ozub	70	3.18	340,-
Tupé/ozub	80	3.64	380,-
Tupé/ozub	100	4.55	455,-
Tupé/ozub	120	5.45	540,-

Kč/ks

puren Spádová izolace λ_D 027 – Formát: 1200 × 600 mm

Hrany:	tloušťka (mm)	cena
Tupé	20/40	295,-
Tupé	40/60	450,-
Tupé	60/80	615,-



spádová izolace



spádování úžlabí spádovou izolací



J1	Geotextílie	30
J2	Desky na ochranu staveb	30
J3	Parotěsné a separační folie	30
J4	Ventilační turbíny	31
J5	Podložky pod dlažbu	31
J6	Posypy střešních asfaltových pásů	31
J7	FLEXJOINT – systémové řešení dilatací	33

číslo výrobku	výrobek	Kč/m ²
J1	Geotextílie	
F010.00150	Geotextilie – 150 g/m ² , role 2 × 50 m 100 m ² /role	13,40
F010.00200	Geotextilie – 200 g/m ² , role 2 × 50 m 100 m ² /role	16,50
F010.00300	Geotextilie – 300 g/m ² , role 2 × 50 m 100 m ² /role	22,20
F010.00400	Geotextilie – 400 g/m ² , role 2 × 50 m 100 m ² /role	32,30
F010.00500	Geotextilie – 500 g/m ² , role 2 × 50 m 100 m ² /role	36,80
F010.00600	Geotextilie – 600 g/m ² , role 2 × 50 m 100 m ² /role	53,60
F010.00800	Geotextilie – 800 g/m ² , role 2 × 40 m 80 m ² /role	70,50
F010.01000	Geotextilie – 1000 g/m ² , role 2 × 40 m 80 m ² /role	88,50
	Skelný vlies 120g/m², role 2 × 100 m 200 m²/role	16,80

J2	Desky na ochranu staveb – GGB	
	desky na ochranu hydroizolace v provozních střechách, nebo ve spodní stavbě vyrobena z recyklovaného gumového granulátu	
H94306	GGB tl. 6 mm, deska 1 × 2 m	131,–
H94308	GGB tl. 8 mm, deska 1 × 2 m	174,–
H94310	GGB tl. 10 mm, deska 1 × 2 m	218,–


J3	Parotěsné a separační folie	
	parotěsné, separační a kluzné folie	
	Parotěsná fólie tl. 0,15mm, role 4 × 25 m 100 m ² /role	14,50
	Parotěsná fólie tl. 0,20mm, role 4 × 50 m 200 m ² /role	17,50

J4	Ventilační turbíny	
	LOMANCO ventilační turbína (hlava, nastavitelný krk, podstava)	Kč/ks
TWTUR12LOM	BIB 12 ventilační turbína – přírodní (eloxovaný hliník)	4043,–
TWTUR14LOM	BIB 14 ventilační turbína – přírodní (eloxovaný hliník)	4187,–


J5	Podložky pod dlažbu	
	Terč pod dlažbu plastový kruhový	
F040.14150	Terč pod dlažbu H 14 mm 240 ks/bal	7,20
F040.17150	Terč pod dlažbu H 17 mm 200 ks/bal	11,20
F040.19150	Terč pod dlažbu H 19 mm 200 ks/bal	24,50
F040.30150	Rektifikační podložka, H 3,0 mm 100 ks/bal	6,50

	Terč pod dlažbu plastový se stavitelnou výškou (rektifikovatelný)	
F040.03550	H 35–50 mm 100 ks/bal	65,–
F040.05070	H 50–70 mm 100 ks/bal	75,–
F040.65100	H 65–100 mm 100 ks/bal	85,–
F040.95130	H 95–130 mm 100 ks/bal	95,–
F040.12516	H 125–160 mm 100 ks/bal	105,–
F040.15519	H 155–190 mm 100 ks/bal	115,–
F040.18522	H 185–220 mm 100 ks/bal	125,–

J6	Posypy střešních asfaltových pásů	
H90133	posyp modrozelený (přírodní břidlice) pytel 30 kg	9,90
H90195	posyp červený (barvená břidlice) pytel 30 kg	11,90
H90196	posyp zelený (barvená břidlice) pytel 30 kg	11,90
H90198	posyp černý (barvená břidlice) pytel 30 kg	11,90
H90190	posyp červený (granulát) pytel 30 kg	13,80
H90193	posyp tmavě hnědý (granulát) pytel 30 kg	13,80
H90191	posyp podzim. hnědý (granulát) pytel 30 kg	13,80
H90192	posyp zelený (granulát) pytel 30 kg	13,80
H90194	posyp anthrazit (granulát) pytel 30 kg	13,80

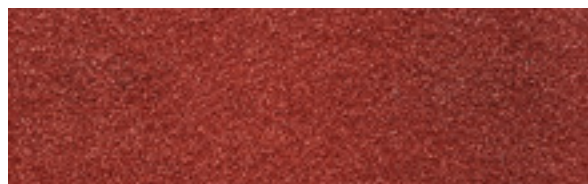


posyp červený

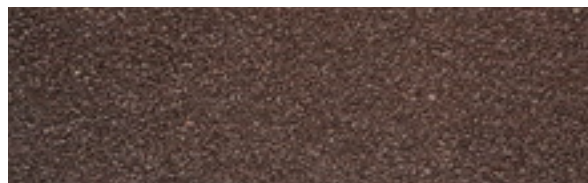


posyp tmavě hnědý



posyp podzim. hnědý

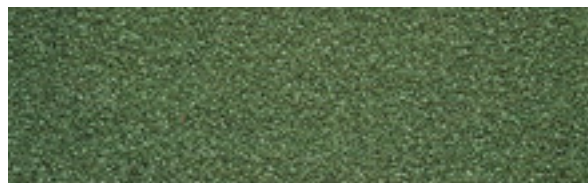

posyp zelený

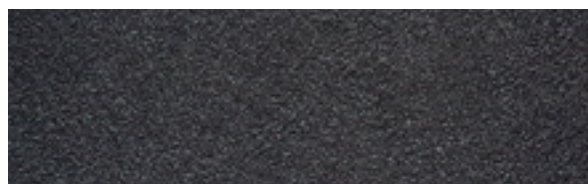

posyp anthrazit




posyp modrozelený



posyp bílý

J7 FLEXJOINT – systémová dilatace

Systémová dilatace pro řešení dilatačních tvarově náročných spar bytových a průmyslových objektů (určená pro horizontální, diagonální a vertikální posuny), plně integrovatelná do systémů na bázi hydroizolačních asfaltových pásů. Ceny na vyžádání – kontaktujte prosím naše technické oddělení, na základě bezplatně zpracovaného technického návrhu, bude zpracována detailní cenová kalkulace.

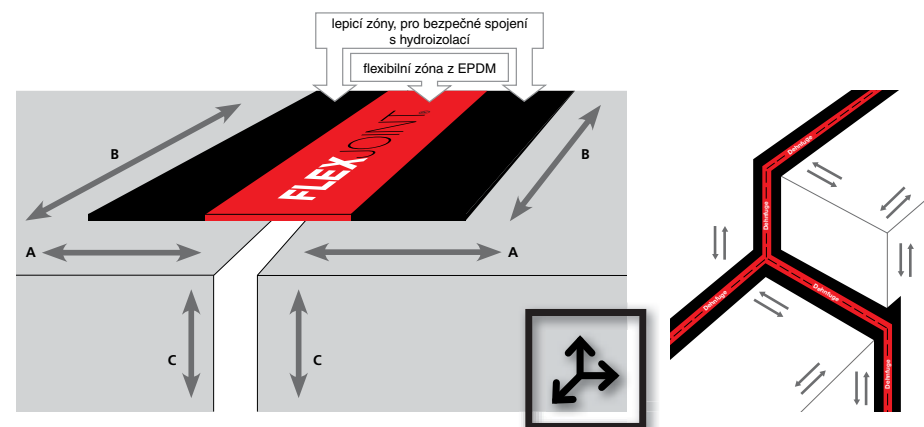

možnost velkého protažení
do všech tří směrů


Flexjoint EP 20

A horizontální protažení max. ± 30 mm
B diagonální protažení max. ± 20 mm
C vertikální protažení max. ± 25 mm




Flexjoint EP 40

A horizontální protažení max. ± 60 mm
B diagonální protažení max. ± 40 mm
C vertikální protažení max. ± 50 mm




Flexjoint EP 75


A horizontální protažení max. ± 100 mm
B diagonální protažení max. ± 75 mm
C vertikální protažení max. ± 85 mm



Flexjoint EP 125

A horizontální protažení max. ± 200 mm
B diagonální protažení max. ± 125 mm
C vertikální protažení max. ± 170 mm



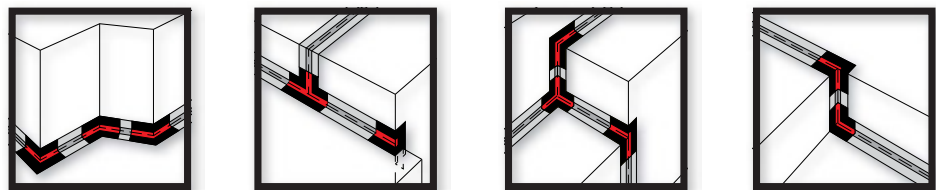


DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY PRO STŘECHY A SPODNÍ STAVBU



KOTEVNÍ PRVKY

Nově certifikované únosnosti kotevních prvků s folií BUESSCHERPLAN až 870 N/ks

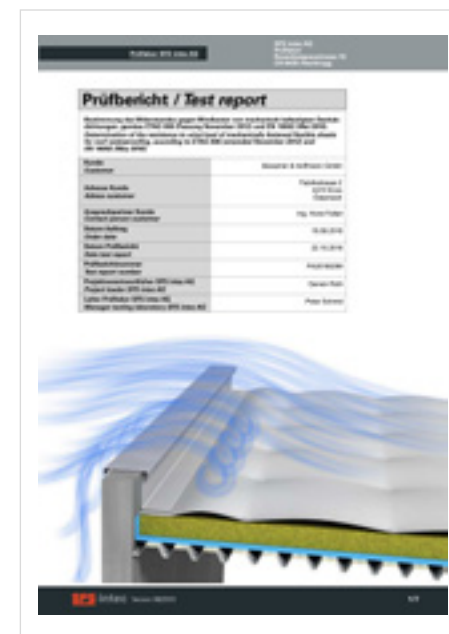

ceny kotevních systémů SFS, LINK, EUROFAST, GUNNEBO na vyžádání

K1	Kotevní prvky f. KOKEŠ	35
K2	Nářadí f. KOKEŠ	38

K1 Kotevní prvky KOKEŠ

IZOLACE		PLECH		komplet
mm		Kč/ks		Kč/ks
0	šroub SKO 4,8×35	0,85 + podložka PIP 40/80	2,00	2,85
60	šroub SKO 4,8×50	1,40 + teleskop 45(50) mm	3,80	5,20
80	šroub SKO 4,8×50	1,40 + teleskop 65 mm	4,00	5,40
100	šroub SKO 4,8×50	1,40 + teleskop 85 mm	4,30	5,70
120	šroub SKO 4,8×50	1,40 + teleskop 105 mm	4,50	5,90
140	šroub SKO 4,8×50	1,40 + teleskop 125 mm	4,90	6,30
160	šroub SKO 4,8×50	1,40 + teleskop 145(150) mm	5,20	6,60
180	šroub SKO 4,8×50	1,40 + teleskop 165(170) mm	5,50	6,90

200	šroub SKO 4,8×50	1,40 + teleskop 185	6,20	7,60
220	šroub SKO 4,8×50	1,40 + teleskop 205	6,70	8,10
240	šroub SKO 4,8×50	1,40 + teleskop 225(230) mm	7,20	8,60
260	šroub SKO 4,8×50	1,40 + teleskop 250 mm	7,40	8,80
280	šroub SKO 4,8×60	1,60 + teleskop 255	7,70	9,30
300	šroub SKO 4,8×50	1,40 + teleskop 285	9,40	10,80
— ceny kotevních prvků při tl. izolace od 310 mm do 1000 mm na vyžádání				
— kotevní hloubka 20 mm, tl. plechu do 0,9 mm				

IZOLACE		DŘEVO		komplet
mm		Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
0	šroub EDS-H 5×30	1,70 + podložka PIP 40/80	2,00	3,70
60	šroub EDS-H 5×65	3,10 + teleskop 45(50) mm	3,80	6,90
80	šroub EDS-H 5×65	3,10 + teleskop 65 mm	4,00	7,10
100	šroub EDS-H 5×65	3,10 + teleskop 85 mm	4,30	7,40
120	šroub EDS-H 5×65	3,10 + teleskop 105 mm	4,50	7,60
140	šroub EDS-H 5×65	3,10 + teleskop 125 mm	4,90	8,00
160	šroub EDS-H 5×65	3,10 + teleskop 145(150) mm	5,20	8,30
180	šroub EDS-H 5×65	3,10 + teleskop 165(170) mm	5,50	8,60
200	šroub EDS-H 5×65	3,10 + teleskop 185	6,20	9,30
220	šroub EDS-H 5×65	3,10 + teleskop 205	6,70	9,80
240	šroub EDS-H 5×65	3,10 + teleskop 225(230) mm	7,20	10,30
260	šroub EDS-H 5×65	3,10 + teleskop 250 mm	7,40	10,50
280	šroub EDS-H 5×75	3,80 + teleskop 255	7,70	11,50
300	šroub EDS-H 5×65	3,10 + teleskop 285	9,40	12,50
— ceny kotevních prvků při tl. izolace od 310 mm do 1000 mm na vyžádání				
— kotevní hloubka 30 mm				

IZOLACE		BETON		komplet
mm		Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
0	šroub GBST 6×60	3,20 + podložka PIP 40/80	2,00	5,20
60	šroub GBST 6×70	3,70 + teleskop 45(50) mm	3,80	7,50
80	šroub GBST 6×70	3,70 + teleskop 65 mm	4,00	7,70
100	šroub GBST 6×70	3,70 + teleskop 85 mm	4,30	8,00
120	šroub GBST 6×70	3,70 + teleskop 105 mm	4,50	8,20
140	šroub GBST 6×70	3,70 + teleskop 125 mm	4,90	8,60
160	šroub GBST 6×70	3,70 + teleskop 145(150) mm	5,20	8,90

180	šroub GBST 6×70	3,70 + teleskop 165(170) mm	5,50	9,20
200	šroub GBST 6×70	3,70 + teleskop 185	6,20	9,90
220	šroub GBST 6×70	3,70 + teleskop 205	6,70	10,40
240	šroub GBST 6×70	3,70 + teleskop 225(230) mm	7,20	10,90
260	šroub GBST 6×70	3,70 + teleskop 250 mm	7,40	11,10
280	šroub GBST 6×80	4,20 + teleskop 255	7,70	11,90
300	šroub GBST 6×70	3,70 + teleskop 285	9,40	13,10
— ceny kotevních prvků při tl. izolace od 310 mm do 1000 mm na vyžádání				
— kotevní hloubka 40 mm				
— u rekonstrukcí je nutné provedení tahové zkoušky				

IZOLACE		LEHČENÉ MATERIÁLY – PLYNOSILIKÁT		komplet
mm		Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
0	šroub ITLW 8×90	8,00 + podložka PIO 40/80	2,00	10,00
60	šroub ITLW 8×110	11,00 + teleskop 50 mm	3,80	14,80
80	šroub ITLW 8×130	13,00 + teleskop 50 mm	3,80	16,80
100	šroub ITLW 8×130	13,00 + teleskop 80 mm	4,30	17,30
120	šroub ITLW 8×130	13,00 + teleskop 100 mm	4,50	17,50
140	šroub ITLW 8×130	13,00 + teleskop 120 mm	4,90	17,90
160	šroub ITLW 8×110	11,00 + teleskop 150 mm	5,20	16,20
180	šroub ITLW 8×110	11,00 + teleskop 170 mm	5,50	16,50
200	šroub ITLW 8×130	13,00 + teleskop 170 mm	5,50	18,50
220	šroub ITLW 8×130	13,00 + teleskop 200 mm	6,70	19,70
240	šroub ITLW 8×110	11,00 + teleskop 230 mm	7,20	18,20
260	šroub ITLW 8×110	11,00 + teleskop 250 mm	7,40	18,40
280	šroub ITLW 8×130	13,00 + teleskop 250 mm	7,40	20,40
300	šroub ITLW 8×160	18,00 + teleskop 250 mm	7,40	25,40
— ceny kotevních prvků při tl. izolace od 310 mm do 800 mm na vyžádání				
— kotevní hloubka 70 mm				
— je nutné provedení tahové zkoušky				

IZOLACE		SANACE – do starých asfaltových lepenek		Kč/ks
mm				
0	vrut POWER 60	s podložkou napevno	14,40	15,00
20	vrut POWER 70	s podložkou napevno	15,20	16,00
40	vrut POWER 90	s podložkou napevno	16,80	18,00
60	vrut POWER 110	s podložkou napevno	18,20	19,00

80	vrut POWER 130	s podložkou napevno	18,40	19,50
100	vrut POWER 150	s podložkou napevno	18,90	20,00
120	vrut POWER 175	s podložkou napevno	32,00	33,00
150	vrut POWER 200	s podložkou napevno	35,00	36,00
180	vrut POWER 225	s podložkou napevno	37,00	39,00
200	vrut POWER 250	1× stavitelný	46,40	48,00
250	vrut POWER 300	1× stavitelný	52,40	55,00
300	vrut POWER 350	1× stavitelný	56,00	60,00

IZOLACE		ROZPĚRNÉ NÝTY	
mm			Kč/ks
0	nýt NR 6×30 hliníkový	1,90	2,00
10	nýt NR 6×40 hliníkový	3,20	3,40
20	nýt NR 6×50 hliníkový	3,90	4,20

PODLOŽKY	
podložka PI 7/40	1,10
podložka PIP 40/80 oválná	2,00
podložka PIO 40/80 oválná	2,00
podložka PH 6/40 plastová	1,10

K2 Nářadí f. KOKES

Utahovací nástavce		
Rozměr	pracovní délka	Kč/ks
PH2		
PH2 / 150 mm	130	168,00
PH2 / 250 mm	230	248,00
PH2 / 300 mm	280	268,00
PH2 / 350 mm	330	298,00
Torx		
Torx25 / 150 mm	130	248,00
Torx25 / 250 mm	230	328,00
Torx25 / 300 mm	280	398,00

Torx25 / 350 mm	330	468,00
2xTorx25 / 350 mm	320	528,00
2xTorx25 / 500 mm	470	588,00
2xTorx25 / 700 mm	670	688,00

Bity

PH		
PH2 / 25 mm		28,00
PH2 / 50 mm	30	108,00

Torx		
Torx25 / 25 mm		28,00
Torx25 / 50 mm	30	148,00
Torx30 / 25 mm		38,00
Torx30 / 50 mm	30	148,00
Torx40 / 25 mm		48,00
Torx40 / 50 mm	30	148,00

SQ		
SQ2 / 25 mm		58,00
SQ2 / 50 mm	30	106,00

Bit magnetický		
bit / 60 mm	30	98,00
magnetický		
bit / 200 mm	180	398,00
magnetický		

Nástavce a bity



PH2 M6		168,00
Torx25 M6		168,00
1xM6 300 mm	280	440,00
1xM6 500 mm	480	640,00
1xM6 700 mm	680	840,00

KOTEVNÍ TECHNIKA A ODVĚTRÁVACÍ SYSTÉMY PRO VÁŠ DŮM

Větrací systémy střech



Průchodové prvky pro solární panely



Kotvicí materiál pro střechy



Odvětrání vlhkosti a radonu ze suterénu



Ukotvení fasád



šrouby | hmoždinky | nýty | hřeby teleskopy | podložky | kotvy | ...

PRAHA
Mlánskýho 54
252 19 Rudná u Prahy
T: +420 736 659 943

BRNO
Vítězná 237 / 136
619 00 Brno
T: +420 731 187 837

OSTRAVA
Pavlovova 1351 / 44
700 30 Ostrava
T: +420 739 028 666

ÚSTÍ NAD LABEM
Teplická 380
403 35 Libouchec
T: +420 603 172 692

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Plachého 8
370 01 České Budějovice
T: +420 734 445 971

BRATISLAVA
Hradecká 76a
821 07 Bratislava
T: +421 911 614 014

PŘEŠOV
Sebastovská 2
080 06 Prešov
T: +421 910 614 014



www.kotevni-technika.cz

L STŘEŠNÍ VTOKY A DOPLŇKY

L1	TOPWET – střešní vtoky a doplňky	41
L2	GRUMBACH – střešní vtoky a doplňky	63
L3	DUTRAL – střešní vtoky a doplňky	63
L4	Prostupové tvarovky pro tyče a kabely	63

L1 TOPWET – střešní vtoky a doplňky

Střešní vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou

BIT	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2019
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení, tepelně izolovaná – dvojitěnná s ochranným košem	TW 75 BIT S	DN 70	1 470 Kč
		TW 110 BIT S	DN 100	1 470 Kč
		TW 125 BIT S	DN 125	1 470 Kč
		TW 160 BIT S XL	DN 150	1 840 Kč
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení, tepelně izolovaná – dvojitěnná s ochranným košem, vyhřívána 230 V s připojovacím kabelem	TWE 75 BIT S	DN 70	2 670 Kč
		TWE 110 BIT S	DN 100	2 670 Kč
		TWE 125 BIT S	DN 125	2 670 Kč
		TWE 160 BIT S XL	DN 150	2 970 Kč
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení s ochranným košem	TW 75 BIT V	DN 70	2 140 Kč
		TW 110 BIT V	DN 100	2 140 Kč
		TW 125 BIT V	DN 125	2 140 Kč
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení s ochranným košem, vyhřívána 230 V s připojovacím kabelem	TWE 75 BIT V	DN 70	2 940 Kč
		TWE 110 BIT V	DN 100	2 940 Kč
		TWE 125 BIT V	DN 125	2 940 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.

Střešní vpusti TOPWET s integrovanou PVC manžetou

PVC	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2019
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, svislé provedení, tepelně izolovaná – dvojitěnná s ochranným košem	TW 75 PVC S	DN 70	1 470 Kč
		TW 110 PVC S	DN 100	1 470 Kč
		TW 125 PVC S	DN 125	1 470 Kč
		TW 160 PVC S XL	DN 150	1 840 Kč
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, svislé provedení, tepelně izolovaná – dvojitěnná s ochranným košem, vyhřívána 230 V s přípojevacím kabelem	TWE 75 PVC S	DN 70	2 670 Kč
		TWE 110 PVC S	DN 100	2 670 Kč
		TWE 125 PVC S	DN 125	2 670 Kč
		TWE 160 PVC S XL	DN 150	2 970 Kč
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení s ochranným košem	TW 75 PVC V	DN 70	2 140 Kč
		TW 110 PVC V	DN 100	2 140 Kč
		TW 125 PVC V	DN 125	2 140 Kč
	Střešní vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení s ochranným košem, vyhřívána 230 V s přípojevacím kabelem	TWE 75 PVC V	DN 70	2 940 Kč
		TWE 110 PVC V	DN 100	2 940 Kč
		TWE 125 PVC V	DN 125	2 940 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.

Nástavce pro tepelnou izolaci pro střešní vpusti TOPWET

Provedení	Typ	Pro výšku tepelné izolace	Kat.cena Kč 2019	
	Nástavec TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu pro svislé a vodorovné provedení střešních vpustí TOPWET DN 70, 100 a 125 s těsnicím kroužkem, bez ochranného koše (provedení XL pouze pro vpusti DN 150). TWNE = vyhřívané provedení, vhodné pro tl. tepelné izolace nad 300 mm	TWN v220 BIT	40–220 mm	1 440 Kč
		TWN v300 BIT	40–30 mm	1 570 Kč
		TWN v500 BIT	40–50 mm	1 670 Kč
		TWNE v300 BIT	100–30 mm	2 770 Kč
		TWNE v500 BIT	100–50 mm	2 870 Kč
		TWN v300 BIT XL	120–30 mm	1 770 Kč



SYSTÉMY ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH



DVOUSTUPŇOVÉ ODVODNĚNÍ PLOCHÝCH STŘECH



www.topwet.cz

	Nástavec TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC pro svislé a vodorovné provedení střešních vpustí TOPWET DN 70, 100 a 125 s těsnícím kroužkem, bez ochranného koše (provedení XL pouze pro vpusti DN 150). TWNE = vyhřívané provedení, vhodné pro tl. tepelné izolace nad 300 mm	TWN v220 PVC	40–22 mm	1 440 Kč
		TWN v300 PVC	40–30 mm	1 570 Kč
		TWN v500 PVC	40–50 mm	1 670 Kč
		TWNE v300 PVC	100–30 mm	2 770 Kč
		TWNE v500 PVC	100–50 mm	2 870 Kč
		TWN v300 PVC XL	120–30 mm	1 770 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.

Nouzové odvodnění

Doplňky	Provedení	Typ	Výška přelivu	Kat.cena Kč 2019
	Pojistný přepad pro odvodnění v ploše. Výška zatopení 40–120 mm. Kompatibilní s terasovými a střešními vpustmi. Součástí jsou 3 kroužková těsnění a ochranný perforovaný koš.	TWN OVER	40–12 mm	990 Kč

Terasové vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou

BIT	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2019
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení, s ochranným košem	TWT 50 BIT S	DN 50	1 140 Kč
		TWT 75 BIT S	DN 70	1 140 Kč
		TWT 110 BIT S	DN 100	1 340 Kč
		TWT 125 BIT S	DN 125	1 340 Kč
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení, vyhřívaná 230 V s přípojem kabelem, s ochranným košem	TWTE 50 BIT S	DN 50	2 170 Kč
		TWTE 75 BIT S	DN 70	2 170 Kč
		TWTE 110 BIT S	DN 100	2 570 Kč
		TWTE 125 BIT S	DN 125	2 570 Kč
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení, s ochranným košem	TWT 50 BIT V	DN 50	1 140 Kč
		TWT 75 BIT V	DN 70	1 140 Kč
		TWT 110 BIT V	DN 100	1 970 Kč
		TWT 125 BIT V	DN 125	1 970 Kč

	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení, vyhřívaná 230 V s přípojem kabelem, s ochranným košem	TWTE 50 BIT V	DN 50	2 270 Kč
		TWTE 75 BIT V	DN 70	2 270 Kč
		TWTE 110 BIT V	DN 100	2 840 Kč
		TWTE 125 BIT V	DN 125	2 840 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.

Terasové vpusti TOPWET s integrovanou PVC manžetou

PVC	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2019
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, svislé provedení, s ochranným košem	TWT 50 PVC S	DN 50	1 140 Kč
		TWT 75 PVC S	DN 70	1 140 Kč
		TWT 110 PVC S	DN 100	1 340 Kč
		TWT 125 PVC S	DN 125	1 340 Kč
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, svislé provedení, vyhřívaná 230 V s přípojem kabelem, s ochranným košem	TWTE 50 PVC S	DN 50	2 170 Kč
		TWTE 75 PVC S	DN 70	2 170 Kč
		TWTE 110 PVC S	DN 100	2 570 Kč
		TWTE 125 PVC S	DN 125	2 570 Kč
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení, s ochranným košem	TWT 50 PVC V	DN 50	1 140 Kč
		TWT 75 PVC V	DN 70	1 140 Kč
		TWT 110 PVC V	DN 100	1 970 Kč
		TWT 125 PVC V	DN 125	1 970 Kč
	Terasová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení, vyhřívaná 230 V s přípojem kabelem, s ochranným košem	TWTE 50 PVC V	DN 50	2 270 Kč
		TWTE 75 PVC V	DN 70	2 270 Kč
		TWTE 110 PVC V	DN 100	2 840 Kč
		TWTE 125 PVC V	DN 125	2 840 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.

Zápachové uzávěry TOPWET do střešních vpustí, terasových vpustí a nástavců

Doplňky	Provedení	Typ	Výška	Kat.cena Kč 2019
	Mechanická zápachová klapka TOPWET se zvýšenou odtokovou kapacitou a samočisticí schopností. Určena pro střešní vpustí, terasové vpustí a nástavce TOPWET. Klapku nelze použít do vpustí DN 150 a do sanačních a prodloužených vpustí. Klapku není vhodné umísťovat do prostředí bez volné cirkulace vzduchu.	TWZU KL		420 Kč
	Vodní zápachová uzávěra TOPWET nové generace se zvýšenou odtokovou kapacitou. Určena pro střešní vpustí, terasové vpustí a nástavce TOPWET. Výška vodní hladiny 50 mm. Uzávěru nelze použít do vpustí DN 150 a do sanačních a prodloužených vpustí. Klapka je určena do prostředí bez volné cirkulace vzduchu a do míst, kde je eliminována možnost zamrznutí.	TWZU	50 mm	420 Kč

Terasové doplňky TOPWET pro střešní vpustí, terasové vpustí a nástavce

Doplňky	Provedení	Typ	Výška nad úroveň izolace	Kat.cena Kč 2019
	Terasový nástavec TOPWET nové generace s mřížkou z nerezové oceli 130 x 130 mm pro balkony a terasy s lepenou nebo jinak uloženou dlažbou. Součástí balení je odvodňovací kroužek pro odtok vody z hlavní hydroizolace. Terasový nástavec lze prodloužit dalším odvodňovacím kroužkem TW ODK o 33 mm nebo nástavcem TWN TER. Přesnou výšku nástavce lze upravit přímo na stavbě. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil.	TW TER	0–100 mm	720 Kč

	Perforovaný terasový nástavec TOPWET nové generace s mřížkou z nerezové oceli 130 x 130 mm pro balkony a terasy s dlažbou. Součástí balení jsou tři odvodňovací kroužky pro plynulejší odtok vody z hlavní hydroizolace. Terasový nástavec lze prodloužit dalším odvodňovacím kroužkem TW ODK o 33 mm nebo nástavcem TWN TER. Přesnou výšku nástavce lze vždy upravit přímo na stavbě. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil.	TW TER P	0–220 mm	870 Kč
	Prodlužovací nástavec pro prodloužení terasového nástavce o max. 120 mm. Přesnou výšku nástavce lze vždy upravit přímo na stavbě. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil.	TWN TER	15–120 mm	570 Kč
	Odvodňovací kroužek pro prodloužení perforovaného koše TWOK nebo terasového nástavce TW TER vždy o 33 mm. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil. Velikost otvoru odvodňovacího kroužku 15x7 mm.	TW ODK	+ 33 mm	160 Kč
	Plochý pochozí ochranný koš TOPWET nové generace. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil. Výška nad úroveň hydroizolace 10 mm.	TW PLK	+ 10 mm	180 Kč
	Perforovaný ochranný koš TOPWET nové generace pro střechy s kačírky nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím. Koš lze prodloužit odvodňovacím kroužkem TW ODK vždy o 33 mm. Provedení ze silnostěnného polyamidu PA6 UV Stabil.	TWOK v33	33 mm	320 Kč
		TWOK v66	66 mm	370 Kč
		TWOK v100	100 mm	420 Kč
		TWOK v133	133 mm	540 Kč
		TWOK v166	166 mm	660 Kč
	Doplňky pro střešní vpustí DN 150, zakázkové provedení, doba dodání na zakázku 2–3 týdny, provedení nerez	TWOK v200	200 mm	780 Kč
		na zakázku		

Sanační vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou

BIT	Provedení	Typ	K napojení do potrubí průměru	Kat.cena Kč 2019
	Sanační vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem. Délka 400 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TW SAN 50 BIT	54–72 mm	1 520 Kč
		TW SAN 75 BIT	79–102 mm	1 520 Kč
		TW SAN 90 BIT	99–106 mm	1 570 Kč
		TW SAN 104 BIT	109–116 mm	1 640 Kč
		TW SAN 110 BIT	116–129 mm	1 670 Kč
		TW SAN 125 BIT	144–154 mm	1 770 Kč
		TW SAN 160 BIT XL	186–200 mm	2 140 Kč
	Sanační vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem, vyhřívaná 230 V s přípojevacím kabelem. Délka 400 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TWE SAN 50 BIT	54–72 mm	2 670 Kč
		TWE SAN 75 BIT	79–102 mm	2 720 Kč
		TWE SAN 90 BIT	99–106 mm	2 770 Kč
		TWE SAN 104 BIT	109–116 mm	2 820 Kč
		TWE SAN 110 BIT	116–129 mm	2 820 Kč
		TWE SAN 125 BIT	144–154 mm	2 970 Kč
		TWE SAN 160 BIT XL	186–200 mm	3 270 Kč
	Sanační vpust TOPWET pro nezateplené střechy s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným košem. Vpust lze zasunout do sanovaného potrubí až po hrdlo, ale má nižší odtokovou kapacitu. Délka 400 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mm.	TW SAN BZ 50 BIT	54–72 mm	1 470 Kč
		TW SAN BZ 75 BIT	79–102 mm	1 520 Kč
		TW SAN BZ 90 BIT	99–106 mm	1 570 Kč
		TW SAN BZ 104 BIT	109–116 mm	1 620 Kč
		TW SAN BZ 110 BIT	116–129 mm	1 620 Kč
		TW SAN BZ 125 BIT	144–154 mm	1 770 Kč

	Sanační odvětrání TOPWET určené k napojení na potrubí odvětrání kanalizace s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu včetně dešťové krytky. Výška nad izolaci 300 mm, hloubka pod izolaci 200 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TWOP SAN 50 BIT	54–72 mm	1 170 Kč
		TWOP SAN 75 BIT	79–102 mm	1 220 Kč
		TWOP SAN 90 BIT	99–106 mm	1 320 Kč
		TWOP SAN 110 BIT	116–129 mm	1 420 Kč
		TWOP SAN 125 BIT	144–154 mm	1 520 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.

Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.

Sanační vpusti TOPWET s integrovanou PVC manžetou

PVC	Provedení	Typ	K napojení do potrubí průměru	Kat.cena Kč 2019
	Sanační vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem. Délka 400 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TW SAN 50 PVC	54–72 mm	1 470 Kč
		TW SAN 75 PVC	79–102 mm	1 520 Kč
		TW SAN 90 PVC	99–106 mm	1 570 Kč
		TW SAN 104 PVC	109–116 mm	1 640 Kč
		TW SAN 110 PVC	116–129 mm	1 670 Kč
		TW SAN 125 PVC	144–154 mm	1 770 Kč
		TW SAN 160 PVC XL	186–200 mm	2 140 Kč
	Sanační vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem, vyhřívaná 230 V s přípojevacím kabelem. Délka 400 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TWE SAN 50 PVC	54–72 mm	2 670 Kč
		TWE SAN 75 PVC	79–102 mm	2 720 Kč
		TWE SAN 90 PVC	99–106 mm	2 770 Kč
		TWE SAN 104 PVC	109–116 mm	2 820 Kč
		TWE SAN 110 PVC	116–129 mm	2 820 Kč
		TWE SAN 125 PVC	144–154 mm	2 970 Kč
		TWE SAN 160 PVC XL	186–200 mm	3 270 Kč

	Sanační vpust TOPWET pro nezateplené střechy s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC s ochranným košem. Vpust lze zasunout do sanovaného potrubí až po hrdlo, ale má nižší odtokovou kapacitu. Délka 400 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 1000 mm.	TW SAN BZ 50 PVC	54–72 mm	1 470 Kč
		TW SAN BZ 75 PVC	79–102 mm	1 520 Kč
		TW SAN BZ 90 PVC	99–106 mm	1 570 Kč
		TW SAN BZ 104 PVC	109–116 mm	1 620 Kč
		TW SAN BZ 110 PVC	116–129 mm	1 620 Kč
		TW SAN BZ 125 PVC	144–154 mm	1 770 Kč
	Sanační odvětrání TOPWET určené k napojení na potrubí odvětrání kanalizace s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC včetně dešťové krytky. Výška nad izolaci 300 mm, hloubka pod izolaci 200 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TWOP SAN 50 PVC	54–72 mm	1 170 Kč
		TWOP SAN 75 PVC	79–102 mm	1 220 Kč
		TWOP SAN 90 PVC	99–106 mm	1 320 Kč
		TWOP SAN 110 PVC	116–129 mm	1 420 Kč
		TWOP SAN 125 PVC	144–154 mm	1 520 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.

Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.

Balkónové vpusti TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou

BIT	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2019
	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení, s ochrannou mřížkou	TWB 50 BIT S	DN 50	970 Kč
		TWB 75 BIT S	DN 70	970 Kč
	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, svislé provedení, vyhřívána 230 V s přípojevacím kabelem, s ochrannou mřížkou	TWBE 50 BIT S	DN 50	2 140 Kč
		TWBE 75 BIT S	DN 70	2 140 Kč

	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení, s ochrannou mřížkou	TWB 50 BIT V	DN 50	1 070 Kč
		TWB 75 BIT V	DN 70	1 070 Kč
	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, vodorovné provedení, vyhřívána 230 V s přípojevacím kabelem, s ochrannou mřížkou	TWBE 50 BIT V	DN 50	2 170 Kč
		TWBE 75 BIT V	DN 70	2 170 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.

Balkónové vpusti TOPWET s integrovanou PVC manžetou

PVC	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2019
	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, svislé provedení, s ochrannou mřížkou	TWB 50 PVC S	DN 50	970 Kč
		TWB 75 PVC S	DN 70	970 Kč
	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, svislé provedení, vyhřívána 230 V s přípojevacím kabelem, s ochrannou mřížkou	TWBE 50 PVC S	DN 50	2 140 Kč
		TWBE 75 PVC S	DN 70	2 140 Kč
	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení, s ochrannou mřížkou	TWB 50 PVC V	DN 50	1 070 Kč
		TWB 75 PVC V	DN 70	1 070 Kč
	Balkónová vpust TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, vodorovné provedení, vyhřívána 230 V s přípojevacím kabelem, s ochrannou mřížkou	TWBE 50 PVC V	DN 50	2 170 Kč
		TWBE 75 PVC V	DN 70	2 170 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.

Doplňky pro balkónové vpusti TOPWET

Doplňky	Provedení	Typ	Výška nad úroveň izolace	Kat.cena Kč 2019
	Perforovaný nerezový ochranný koš TOPWET, pro svislé a vodorovné provedení balkónových vpustí TOPWET TWB	TWOK v100 BAL	100 mm	670 Kč
		TWOK v150 BAL	150 mm	770 Kč
		TWOK v_ _ _ BAL	20–1000 mm	na zakázku
	Balkónový nerezový nástavec TOPWET s chromovou mřížkou 100 × 100 × 10 mm, pro svislé a vodorovné provedení balkónových vpustí TOPWET TWB	TWNR BAL v50	10–50 mm	940 Kč
		TWNR BAL v100	32–100 mm	940 Kč
		TWNR BAL v150	32–150 mm	1 070 Kč
		TWNR v_ _ _ BAL	10–1000 mm	na zakázku
	Částečně perforovaný balkónový nerezový nástavec TOPWET s chromovou mřížkou 100 × 100 × 10 mm, pro svislé a vodorovné provedení balkónových vpustí TOPWET TWB	TWNR BAL v100 D	45–100 mm	970 Kč
		TWNR BAL v150 D	45–150 mm	1 040 Kč
		TWNR v_ _ _ BAL D	10–1000 mm	na zakázku
	Perforovaný balkónový nerezový nástavec TOPWET s chromovou mřížkou 100 × 100 × 10 mm, pro svislé a vodorovné provedení balkónových vpustí TOPWET TWB	TWNR BAL v50 P	10–50 mm	940 Kč
		TWNR BAL v100 P	45–100 mm	940 Kč
		TWNR BAL v150 P	45–150 mm	1 070 Kč
		TWNR v_ _ _ BAL P	10–1000 mm	na zakázku
	Mechanická nerezová zápachová uzávěra pro svislé a vodorovné provedení balkónových vpustí TOPWET TWB	TWZU BAL		704 Kč

Balkónové vpusti podlahové


	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2019
	Balkonová podlahová vpust TO-PWET s integrovanou manžetou pro stěrkové hydroizolace, vodorovné a svislé provedení, včetně suché zápachové klapky, plastového nástavce a nerezové mřížky. Voda neodtéká z úrovně hydroizolace, ale pouze nerezovou mřížkou. _ _ _ _ dle manžety izolace	TWBP 50 STE S	DN 50	1070 Kč
		TWBP 50 _ _ _ S	DN 50	1170 Kč
		TWBP 50 STE V	DN 50	1070 Kč
		TWBP 50 _ _ _ V	DN 50	1170 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.

Šachty pro zelené střechy

Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2019
	Šachta pro zelené střechy, výška 130 mm, včetně plastové krycí mřížky	TWZ 300×300×130	300 × 300 mm 1 837 Kč
		TWZ 400×400×130	400 × 400 mm 2 167 Kč
	Šachta pro zelené střechy, výška 230 mm, včetně plastové krycí mřížky	TWZ 300×300×230	300 × 300 mm 2 387 Kč
		TWZ 400×400×230	400 × 400 mm 2 717 Kč
	Šachta pro zelené střechy, výška 330 mm, včetně plastové krycí mřížky	TWZ 300×300×330	300 × 300 mm 2 973 Kč
		TWZ 400×400×330	400 × 400 mm 3 267 Kč
	Šachta pro zelené střechy, výška na zakázku, včetně plastové krycí mřížky, cena = příplatek/100 mm	TWZ 300×300×_ _	300 × 300 mm 540 Kč
		TWZ 400×400×_ _	400 × 400 mm 540 Kč

Chrliče a pojistné přepady TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou

BIT	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2019
	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 200 mm	TWC 50 BIT	DN 50	1 140 Kč
		TWC 75 BIT	DN 70	1 240 Kč
		TWC 110 BIT	DN 100	1 440 Kč
		TWC 125 BIT	DN 125	1 540 Kč
		TWC 160 BIT	DN 150	1 740 Kč

	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou, vyhřívaný 230 V s přípojovacím kabelem. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWCE 50 BIT	DN 50	2 290 Kč
		TWCE 75 BIT	DN 70	2 390 Kč
		TWCE 110 BIT	DN 100	2 590 Kč
		TWCE 125 BIT	DN 125	2 690 Kč
		TWCE 160 BIT	DN 150	2 890 Kč
	Pojistný přepad TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu a ochrannou mřížkou. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWPP 50 BIT	DN 50	1 140 Kč
		TWPP 75 BIT	DN 70	1 240 Kč
		TWPP 110 BIT	DN 100	1 440 Kč
		TWPP 125 BIT	DN 125	1 540 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.

Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.

Chrliče a pojistné přepady TOPWET s integrovanou PVC manžetou

PVC	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2019
	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWC 50 PVC	DN 50	1 140 Kč
		TWC 75 PVC	DN 70	1 240 Kč
		TWC 110 PVC	DN 100	1 440 Kč
		TWC 125 PVC	DN 125	1 540 Kč
		TWC 160 PVC	DN 150	1 740 Kč
	Chrlič TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou, vyhřívaný 230 V s přípojovacím kabelem. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWCE 50 PVC	DN 50	2 290 Kč
		TWCE 75 PVC	DN 70	2 390 Kč
		TWCE 110 PVC	DN 100	2 590 Kč
		TWCE 125 PVC	DN 125	2 690 Kč
		TWCE 160 PVC	DN 150	2 890 Kč
	Pojistný přepad TOPWET kulatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC a ochrannou mřížkou. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm	TWPP 50 PVC	DN 50	1 140 Kč
		TWPP 75 PVC	DN 70	1 240 Kč
		TWPP 110 PVC	DN 100	1 440 Kč
		TWPP 125 PVC	DN 125	1 540 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.

Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.

TOPSAFE

OCHRANNÉ SYSTÉMY PROTI PÁDU OSOB



SYSTÉMY OCHRANY PROTI PÁDU OSOB

- NEZÁVAZNÁ KONZULTACE
- NÁVRH ŘEŠENÍ PŘÍMO NA VAŠÍ STŘEŠE
- ZPRACOVÁNÍ PROJEKČNÍCH NÁVRHŮ ZDARMA
- ZPRACOVÁNÍ CENOVÝCH KALKULACÍ ZDARMA
- REVIZNÍ ČINNOST

TOPWET s.r.o. | náměstí Viléma Mrštika 62 | 664 81 Ostrovačice

www.topsafe.cz

Šachta pro chrliče

Doplňky	Provedení	Typ	Výška nad úroveň izolace	Kat.cena Kč 2019
	Ochranná šachta pro chrliče a pojistné přepady TOPWET, určená pro střechy s kačírkem. Materiál hliník. Rozměry šachty jsou uvedeny jako šířka x hloubka x výška.	TWS C 250×150×100	100 mm	520 Kč
		TWS C 250×150×200	200 mm	640 Kč

Hranaté chrliče a pojistné přepady TOPWET s integrovanou bitumenovou manžetou

BIT	Provedení	Typ	Rozměr (šířka / výška)	Kat.cena Kč 2019
	Chrlič TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 800 mm	TWC 50×100 BIT	50/100	2 170 Kč
		TWC 50×150 BIT	50/150	2 370 Kč
		TWC 100×100 BIT	100/100	2 370 Kč
		TWC 150×150 BIT	150/150	2 570 Kč
		TWC 100×300 BIT	100/300	3 070 Kč
	Pojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 800 mm	TWPP 50×100 BIT	50/100	2 170 Kč
		TWPP 50×150 BIT	50/150	2 370 Kč
		TWPP 100×100 BIT	100/100	2 470 Kč
		TWPP 150×150 BIT	150/150	2 640 Kč
		TWPP 100×300 BIT	100/300	3 140 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.

Za prodloužené provedení je účtován poplatek 200 Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.

Hranaté chrliče a pojistné přepady TOPWET s integrovanou PVC manžetou

PVC	Provedení	Typ	Rozměr (šířka / výška)	Kat.cena Kč 2019
	Pojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až na 800 mm	TWC 50×100 PVC	50/100	2 170 Kč
		TWC 50×150 PVC	50/150	2 370 Kč
		TWC 100×100 PVC	100/100	2 370 Kč
		TWC 150×150 PVC	150/150	2 570 Kč
		TWC 100×300 PVC	100/300	3 070 Kč
	Pojistný přepad TOPWET hranatý s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. Materiál chrliče PVC, barva bílá. Délka 500 mm, na zakázku možnost prodloužení až na 800 mm	TWPP 50×100 PVC	50/100	2 170 Kč
		TWPP 50×150 PVC	50/150	2 370 Kč
		TWPP 100×100 PVC	100/100	2 470 Kč
		TWPP 150×150 PVC	150/150	2 640 Kč
		TWPP 100×300 PVC	100/300	3 140 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.


Za prodloužené provedení je účtován poplatek 200 Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.

Těsnící manžety – tvarovky pro prostupy hydroizolací z PVC fólií

Doplňky	Provedení	Typ	Balení po	Kat.cena Kč 2019
	Uzavřená kruhová tvarovka z PVC fólie určená k oprávcování prostupů. Typ označuje vnitřní průměr tvarovky v mm. Výška všech manžet 150 mm. Materiál: homogenní fólie na bázi mPVC tl. 1,5 mm. Barevné provedení světle šedá, přibližné číslo dle RAL 7047. Více informací na www.topwet.cz	TWUT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 30	5 ks	92 Kč
		TWUT 32, 35, 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65, 70	5 ks	104 Kč
		TWUT 72, 75, 76, 77, 80, 83	5 ks	122 Kč
		TWUT 90, 100, 102, 105, 110	5 ks	149 Kč
		TWUT 114, 120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180	5 ks	199 Kč
		TWUT 200	5 ks	244 Kč
	Uzavřená čtyřhranná tvarovka z PVC fólie určená k oprávcování prostupů. Typ označuje vnitřní rozměr tvarovky v mm. Výška všech manžet je 150 mm. Materiál použitý na výrobu manžet má jednotnou tloušťku 1,5 mm a je z homogenní fólie na bázi mPVC. Barevné provedení světle šedá, přibližné číslo dle RAL 7047. Více informací na www.topwet.cz	TWUT 08×35, 08×40, 08×50, 10×30, 10×35, 10×40, 10×50, 10×60, 15×15, 15×35, 15×50, 15×60, 16×16, 20×20, 20×35, 20×40, 20×50, 20×70, 25×25, 25×30, 25×45, 25×50, 27×40, 30×30, 30×40, 30×50, 30×60, 35×35, 35×50, 35×70, 40×40, 40×50, 40×55, 40×60, 40×70, 45×45, 50×50, 60×60	5 ks	109 Kč
		TWUT 20×70, 35×70, 40×70, 8×80, 10×90, 10×100, 15×100, 40×80, 50×70, 50×80, 55×85, 70×70, 80×80	5 ks	149 Kč
		TWUT 10×120, 15×150, 50×100, 60×100	5 ks	179 Kč
		TWUT 50×150, 60×120, 75×145, 100×100	5 ks	199 Kč
		TWUT 100×150, 120×120, 120×140, 80×160	5 ks	209 Kč
		TWUT 150×150	5 ks	249 Kč

	Otevřená kruhová tvarovka z PVC fólie určená k oprávcování prostupů. Typ označuje vnitřní průměr tvarovky v mm. Výška všech manžet 150 mm. Materiál: homogenní fólie na bázi mPVC tl. 1,5 mm. Barevné provedení světle šedá, přibližné číslo dle RAL 7047. Více informací na www.topwet.cz	TWOT 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30	5 ks	130 Kč
		TWOT 32, 35, 40, 42, 43, 45, 50, 51, 56, 60, 65, 70	5 ks	139 Kč
		TWOT 72, 75, 76, 77, 80, 83	5 ks	154 Kč
		TWOT 90, 100, 102, 105, 110	5 ks	186 Kč
		TWOT 114, 120, 125, 138, 140, 150, 160, 170, 180	5 ks	231 Kč
		TWOT 200	5 ks	259 Kč
	Otevřená čtyřhranná tvarovka z PVC fólie určená k oprávcování prostupů. Typ označuje vnitřní rozměr tvarovky v mm. Výška všech manžet je 150 mm. Materiál použitý na výrobu manžet má jednotnou tloušťku 1,5 mm a je z homogenní fólie na bázi mPVC. Barevné provedení světle šedá, přibližné číslo dle RAL 7047. Více informací na www.topwet.cz	TWOT 08×35, 08×40, 08×50, 10×30, 10×35, 10×40, 10×50, 10×60, 15×15, 15×35, 15×50, 15×60, 16×16, 20×20, 20×35, 20×40, 20×50, 20×70, 25×25, 25×30, 25×45, 25×50, 27×40, 30×30, 30×40, 30×50, 30×60, 35×35, 35×50, 35×70, 40×40, 40×50, 40×55, 40×60, 40×70, 45×45, 50×50, 60×60	5 ks	149 Kč
		TWOT 20×70, 35×70, 40×70, 8×80, 10×90, 10×100, 15×100, 40×80, 50×70, 50×80, 55×85, 70×70, 80×80	5 ks	179 Kč
		TWOT 10×120, 15×150, 50×100, 60×100	5 ks	209 Kč
		TWOT 50×150, 60×120, 75×145, 100×100	5 ks	229 Kč
		TWOT 100×150, 120×120, 120×140, 80×160	5 ks	244 Kč
		TWOT 150×150	5 ks	279 Kč
	Uzavřená kruhová tvarovka z PVC fólie určená k oprávcování prostupů kabelů o průměru do 11 mm. Výška tvarovky je 300 mm. Průměr podstavy 150 mm	TWUT 11/300	5 ks	99 Kč

Komínky, odvětrání kanalizace, prostory pro kabely s integrovanou bituménovou manžetou


BIT	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2019
	Střešní odvětrávací komínek TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, včetně dešťové krytky. Výška 300 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TWO 50 BIT	DN 50	670 Kč
		TWO 75 BIT	DN 70	690 Kč
		TWO 110 BIT	DN 100	740 Kč
		TWO 125 BIT	DN 125	770 Kč
	Odvětrání kanalizace TOPWET pro napojení na potrubí odvětrání s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu, včetně dešťové krytky. Výška nad izolací 300 mm, hloubka pod izolací 200 mm, na zakázku lze prodloužit až do 2000 mm.	TWOP 50 BIT	DN 50	810 Kč
		TWOP 75 BIT	DN 70	870 Kč
		TWOP 110 BIT	DN 100	940 Kč
		TWOP 125 BIT	DN 125	970 Kč
	Prostup parozábranou TOPWET pro napojení TWOP a TWP na parotěsnou zábranu s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Hloubka pod izolací 200 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm. Výrobek nelze použít jako vstup pro spodní stavbu.	TWOD 50 BIT	DN 50	890 Kč
		TWOD 75 BIT	DN 70	910 Kč
		TWOD 110 BIT	DN 100	940 Kč
		TWOD 125 BIT	DN 125	1 070 Kč
	Prostup pro kabely TOPWET s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu. Výška nad izolací 300 mm, hloubka pod izolací 200 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TWP 50 BIT	DN 50	740 Kč
		TWP 75 BIT	DN 70	820 Kč
		TWP 110 BIT	DN 100	820 Kč
		TWP 125 BIT	DN 125	920 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.

Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.

Komínky, odvětrání kanalizace, prostory pro kabely s integrovanou PVC (PE) manžetou

PVC	Provedení	Typ	Rozměr	Kat.cena Kč 2019
	Střešní odvětrávací komínek TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, včetně dešťové krytky. Výška 300 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm.	TWO 50 PVC	DN 50	670 Kč
		TWO 75 PVC	DN 70	690 Kč
		TWO 110 PVC	DN 100	740 Kč
		TWO 125 PVC	DN 125	770 Kč

	Odvětrání kanalizace TOPWET pro napojení na potrubí odvětrání s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC, včetně dešťové krytky. Výška nad izolací 300 mm, hloubka pod izolací 200 mm, na zakázku lze prodloužit až do 2000 mm.	TWOP 50 PVC	DN 50	920 Kč
		TWOP 75 PVC	DN 70	940 Kč
		TWOP 110 PVC	DN 100	1 040 Kč
	Prostup parozábranou TOPWET pro napojení TWOP a TWP na parotěsnou zábranu s integrovanou manžetou z PE fólie. Hloubka pod izolací 200 mm, na zakázku možnost prodloužení až do 2000 mm. Výrobek nelze použít jako vstup pro spodní stavbu.	TWOD 50 PVC	DN 50	920 Kč
		TWOD 75 PVC	DN 70	940 Kč
		TWOD 110 PVC	DN 100	940 Kč
	Prostup pro kabely TOPWET s integrovanou manžetou z hydroizolační fólie na bázi PVC. Výška nad izolací 300 mm, hloubka pod izolací 200 mm, na zakázku lze prodloužit až do 2000 mm.	TWP 50 PVC	DN 50	790 Kč
		TWP 75 PVC	DN 70	840 Kč
		TWP 110 PVC	DN 100	890 Kč
		TWP 125 PVC	DN 125	970 Kč

Výrobky lze dodat s manžetou na zakázku (EPDM, TPO, FPO, PE, STE – stěrkové hydroizolace). Za výrobu manžety na zakázku je účtován poplatek 100 Kč bez DPH / ks.

Za prodloužené provedení je účtován poplatek 100 Kč bez DPH za každých započatých 100 mm.

Kačírkové a okrajové lišty

Doplňky	Provedení	Typ	Výška / základna lišty	Kat.cena Kč 2019
	Kačírková a okrajová lišta pro střechy s přitěžující vrstvou kačírky a ukončení profilu dlažby. Materiál: hliník tl. 1,5 mm, délka lišty 2000 mm. Lišta má po 250 mm otvory pro pro- vlečení přířezu všech druhů hydroizolace. Tuhost lišty je zajištěna ohybem 10 mm na koncích obou ramen. Součástí dodávky je spojovací díl pro snadné napojení další lišty. Termín dodání lišty na zakázku je v závislosti na objednaném množství přibližně 1–2 týdny. Uchytení lišty k podkladu se provádí páskem hydroizolace.	TW KL AL 40	40 mm / 65 mm	570 Kč
		TW KL AL 50	50 mm / 65 mm	620 Kč
		TW KL AL 60	60 mm / 65 mm	650 Kč
		TW KL AL 70	70 mm / 65 mm	680 Kč
		TW KL AL 80	80 mm / 80 mm	700 Kč
		TW KL AL 90	90 mm / 80 mm	730 Kč
		TW KL AL 100	100 mm / 80 mm	750 Kč
		TW KL AL _ _	_ _ mm / 80 mm	na zakázku

	Kačírková a okrajová lišta pro střechy s přitěžující vrstvou kačírku a ukončení profilu dlažby, pro střechy a terasy s hlavní hydroizolační vrstvou PVC. Materiál: poplastovaný plech celkové tl. 1,6 mm, délka lišty 2000 mm. Tuhost lišty je zajištěna ohybem 10 mm na koncích obou ramen. Součástí dodávky je spojovací díl pro snadné napojení další lišty. Termín dodání lišty na zakázku je v závislosti na objednaném množství přibližně 2–3 týdny. Na liště je vysokofrekvenčně navařených 3–5 ks přířezů fólie mPVC 80×130 mm pro snadnou montáž. Jiné barevné provedení lišty za příplatek +20%. U jiného barevného provedení nejsou přířezy folie mPVC součástí lišty.	TW KL 40	40 mm / 65 mm	590 Kč
		TW KL 50	50 mm / 65 mm	640 Kč
		TW KL 65	65 mm / 65 mm	690 Kč
		TW KL 90	90 mm / 65 mm	770 Kč

Sněhové zachytávače pro střechy s hlavní hydroizolační vrstvou PVC – ostatní

Doplňky	Provedení	Typ	Termín dodání / Minimální odběr	Kat.cena Kč 2019
	Držák pro trubkový zachytávač sněhu s integrovanou manžetou z fólie na bázi mPVC, z nerezové oceli, určený pro uchycení a fixaci jedné nebo dvou trubek průměru do 28 mm. Návrh systému musí vždy provést odpovědný projektant v závislosti na podmínkách. Potrubí není součástí dodávky. Více informací na www.topwet.cz	TW SZ 2TR	3 týdny / 3 ks	1 370 Kč

L2 GRUMBACH – střešní vtoky a doplňky

ceny na vyžádání

L3 DUTRAL – střešní vtoky a doplňky


Střešní vtoky a doplňky kompatibilní s asfaltovými pásy

Střešní vtok kolmý s napojovacím límcem	Číslo výrobku	Cena Kč/ks
DN 80/240	F045.80240	110,–
DN 80/600	F045.80600	558,–
DN 100/600	F045.10060	627,–
DN 100/240	F045.10024	120,–
DN 110/240	F045.11024	122,–
DN 125/240	F045.12524	142,–
DN 125/600	F045.02560	890,–
Lapač listů pro střešní vtoky		
pro DN 80–125	F045.80125	26,–
Odvětrávací komínek		
	F045.75240	142,–

L4 Prostupové tvarovky pro tyče a kabely

Tvarovky s asfaltovým límcem a smršťovací průchodkou pro utěsnění kruhových prostupů o průměru 8 až 110 mm

96062	Prostupová tvarovka NW 18	(8–18 mm)	na vyžádání
96061	Prostupová tvarovka NW 22	(12–22 mm)	1120 Kč/ks
96065	Prostupová tvarovka NW 55	(42–55 mm)	1160 Kč/ks
96066	Prostupová tvarovka NW 110	(88–110 mm)	na vyžádání

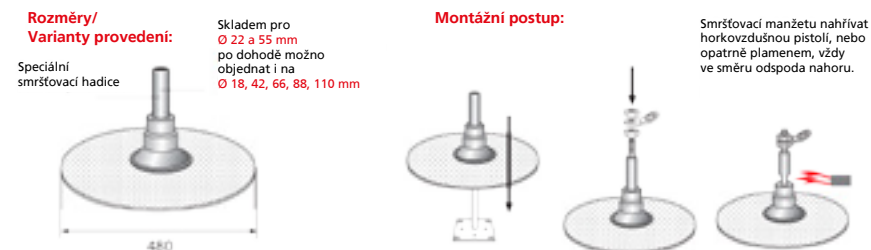

ZÁRUKY NA MATERIÁLY BÜSSCHER & HOFFMANN

1	asfaltové pásy – typ A a R	1 rok
2	oxidované pásy (vložka ze skelné rohože)	2 roky
3	oxidované pásy (vložka ze skelné tkaniny)	5 let
4	modifikované pásy (ohyb za studena do –15°C)	7 let
5	modifikované pásy (ohyb za studena –20°C)	10 let
6	modifikované pásy (ohyb za studena –25°C a níže)	10 let
7	podkladní a ochranné nátěry	1 rok
8	těsnící a lepicí hmoty	2 roky

Výše uvedené záruky platí obecně za předpokladu splnění následujících podmínek:

Materiál musí být skladován dle pokynů výrobce, maximální doba zpracování, resp. doba použitelnosti je 2 roky od data výroby, pokud není v technickém listě uvedeno jinak. Případný vadný materiál, jakož i materiál, o jehož kvalitě má kupující pochybnosti, nesmí být dále zpracováván a je zapotřebí neprodleně poskytnout veškerou součinnost při výměně tohoto materiálu dle reklamačního řádu platných Všeobecně obchodních podmínek (VOP, viz www.bueho.cz).

Materiál musí být zpracováván odbornou prováděcí firmou, v souladu s platným technickým listem a technologickými návody výrobce.

Záruky se vztahují na hydroizolační funkci daných materiálů pro oblast použití, která je dána v příslušném technickém listě materiálu.

Záruka se nevztahuje na změnu odstínu barvy (drobné odchylky v odstínech vrchních ochranných posypů jsou u přírodních materiálů přípustné), resp. na částečné uvolňování posypu, ke kterému dochází působením vnějších vlivů.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Büsscher & Hoffmann s.r.o.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy uzavírané podle těchto všeobecně obchodních podmínek (dále jen VOP) jsou dodávky zboží ze sortimentu prodávajícího kupujícímu, na základě jeho objednávky a úhrada kupní ceny dodaného zboží kupující. Veškeré dodávky zboží prodávajícího kupujícímu se provádějí výhradně na základě těchto VOP. Přechod a převod práv a povinností vyplývajících z příslušné Rámcové kupní smlouvy (dále jen RKS) je možný výhradně na základě písemného souhlasu prodávajícího.

2. Přechod vlastnických práv ke zboží

Vlastnická práva k objednanému a dodanému zboží přecházejí z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

3. Objednávky zboží

Závazné objednávky na zboží budou zasílány kupujícím e-mailem nebo poštou na adresu prodávajícího. Závazná objednávka musí obsahovat přenos specifikací zboží, jeho množství, datum objednání, místo dodání, způsob dopravy, číslo této objednávky, termín dodání a podpis oprávněné osoby. V případě, že prodávající písemně, či telefonicky nepotvrdí oprávněné osobě kupujícího jiný termín dodání zboží do 2 prac. dnů od obdržení závazné objednávky, považuje se termín uvedený v objednávce kupujícího za odsouhlasený. V případě, že kupující požaduje od prodávajícího zajištění dopravy materiálu, musí být na objednávce uvedeno jméno oprávněné osoby k převzetí zboží a telefonní spojení na tuto osobu. Dojde-li ze strany kupujícího ke změně objednaného nebo připraveného zboží či k úplnému zrušení objednávky v den vyskladnění, má prodávající právo účtovat kupujícímu částku ve výši 1 % z prodejní ceny celkového objemu objednaného zboží, kdy tato částka je úhradou za vynaložené náklady prodávajícího s přípravou zboží. Proávající nemá povinnost dodat objednané zboží v případě, že je kupující v prodlení s úhradou kterékoliv faktury.

4. Převzetí zboží

Zboží uvedené na závazné objednávce je prodávající povinen dodat podle odsouhlasených podmínek a kupující je povinen toto zboží převzít a zaplatit v termínu splatnosti. Po předání a převzetí je vždy sepsán zápis – potvrzení o předání, dodací list apod., kde je potvrzeno předání množství a kvality předávaného zboží s vyznačením případných zjevných vad, které lze běžnou prohlídkou zjistit. Nebezpečí škody na prodáváném zboží přechází na kupujícího okamžikem předání v místě prodeje, převzetím prvním dopravcem kupujícího, doručením zboží prodávajícím na dohodnuté místo.

5. Kupní cena

Kupní cena je specifikována prodávajícím v platném aktuálním ceníku a ev. v příslušné příloze k ceníku. Ke kupní ceně se připočítává zákonná sazba DPH. Platnost ceníku a přílohy k ceníku je stanovena prodávajícím a platí do odvolání. Změna kupních cen bude oznámena prodávajícím kupujícímu s předstihem minimálně 14 dnů. V případě zvýšení cen zboží platí staré (t.j. nižší) ceny pouze do vyprodání zásob prodávajícího. Kupní cena zboží je uvedena včetně palety, pokud není uvedeno jinak.

6. Úvěrový limit

Prodávající poskytuje kupujícímu v rámci stanovené splatnosti daňového dokladu (faktury) úvěrový limit v dohodnuté výši s tím, že překročí-li závazek kupujícího tento úvěrový limit, bude další materiál dodán pouze po úhradě starých závazků převyšujících tuto částku bez ohledu na termíny splatnosti daňových dokladů. Při dosažení úvěrového limitu může kupující odebrat další zboží pouze na zálohovou fakturu nebo při platbě v hotovosti. Proávající je oprávněn jednostranně zvýšit úvěrový limit. Rovněž je prodávající oprávněn jednostranně snížit úvěrový limit, pokud si kupující neplní, resp. neplní řádně své platební závazky vůči prodávajícímu.

7. Platební podmínky

Veškeré dodávky zboží zaplatí kupující prodávajícímu na základě daňového dokladu, který vystaví prodávající kupujícímu po expedici zboží. Kupující se zavazuje zaplatit v termínu splatnosti na účet prodávajícího fakturovanou částku, uvedenou na daňovém dokladu s uvedením příslušného variabilního symbolu. Pokud bude kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu smluvený úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části má prodávající právo vedle úroku z prodlení účtovat kupujícímu i smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den z prodlení. Smluvní pokuta je splatná

dnem porušení povinnosti kupujícího. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody. Zmaří-li kupující zejména svou nečinností doručení poštovní zásilky obsahující výše popsaný daňový doklad, počíná lhůta splatnosti daňového dokladu běžet dnem jeho vystavení. Daňový doklad je zaplacen ve splatnosti, pokud v den, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti, jsou peněžní prostředky připsány na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s placením faktury, je prodávající oprávněn okamžitě zastavit dodávky zboží kupujícímu až do úplného vyrovnaní všech závazků.

8. Dodací podmínky a dodací lhůta

Místem dodání je zásadně sídlo, popř. provozovna prodávajícího, nebo místo jím určené (např. místo vykládky apod.). Je-li sjednána dodací podmínka „fco místo určení“, zajišťuje prodávající dopravu zboží na sjednané místo určení (bez vykládky). Vykládku zboží z dopravního prostředku prodávajícího zajišťuje vždy kupující na své náklady pokud není písemně předem dohodnuto zajištění vykládky prodávajícím. Dodací lhůta na objednané zboží je max. 14 dní od obdržení závazné objednávky prodávajícím v závislosti na tom, zda se jedná o vlastní standardní výrobek či o výrobek zvláštní výroby.

9. Balení zboží

Zboží je prodávajícím expedováno na paletách s tím, že po převzetí zboží zodpovídá kupující zcela za další využití a ev. likvidaci těchto palet. Role musí být přepravovány ve svislé poloze a chráněny před mechanickým poškozením. Manipulace se zbožím při nakládání, vykládce a jeho uskladnění před montáží musí odpovídat pokynům na piktogramech uvedených na obalu zboží. Zejména je zakázáno skladovat role ve vodorovné poloze. Skladované palety a role je nutno zabezpečit před přímým vlivem slunečního záření.

10. Záruky

Rozsah záruk na jednotlivé výrobky prodávajícího je uveden na www.bueho.cz.

11. Reklamační řád

- množstevní reklamace nebo reklamace poškozeného balení zboží je třeba uplatnit ihned při převzetí zboží zápisem (potvrzeného dopravcem) do příslušného dodacího listu
- jakékoliv reklamace zboží je třeba uplatnit v záruční době písemně a neprodleně, tj. ve lhůtě 48 hod. od zjištění závady
- výrobce doporučuje zpracovávat dodané materiály do 90 dnů od expedice. Prodávající neručí za vady vzniklé dlouhým nebo neodborným skladováním, případně zpracováním materiálu v rozporu s návody a pokyny výrobce
- má-li materiál (výrobek) zjevné vady, které bylo možno zjistit po dodávce, avšak před jeho zpracováním, je kupující povinen oznámit ihned (do 48 hod.) vady prodávajícímu, uschovat etikety zboží pro kontrolu a dodaný materiál ne-zpracovávat. Zpracováním zjevně vadného materiálu ztrácí kupující nárok na bezplatnou výměnu i slevu.
- kupující je povinen poskytnout při řešení reklamace součinnost
- oprávněnost reklamace může posoudit pouze technik společnosti Büsscher & Hoffmann s.r.o. ve lhůtě 48 hod. od písemného oznámení vady. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného materiálu, jakož i bezplatnou výměnu v přiměřené lhůtě.
- pokud bude plnění vadné a vada bude odstranitelná, nemůže strana, které bylo plněno, požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a strana, která plnila (1) je připravena takovou vadu odstranit; (2) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost směřující k odstranění vady; (3) v takové činnosti řádně pokračuje; a (4) v rozumném čase a řádně vadu odstraní či předmět plnění vymění za bezvadný.
- po dobu reklamačního řízení se kupující zavazuje neposkytovat informace o reklamaci třetím osobám

12. Rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Strany se dohodly, že rozhodčí řízení bude probíhat v sídlišti Brno: Třída Kpt. Jaroše 13, PSČ 302 00, Brno. Náhrada nákladů řízení (včetně vlastních výloh smluvních stran) bude rozhodcem přiznána podle zásady úspěchu ve sporu.

13. Prohlášení a záruky kupujícího

Kupující prohlašuje, že je způsobilý plnit své závazky z této smlouvy. Kupující dále prohlašuje, že vždy si bude počínat tak, aby byl vždy způsobilý plnit své závazky z kupní smlouvy. Kupující je povinen informovat bezodkladně prodávajícího, že je předlužen, nebo že je v hrozícím úpadku. Kupující je povinen písemně informovat prodávajícího, že vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení, a to nejpozději do 10 dnů ode dne zahájení insolvenčního řízení nebo při nejbližší následující objednávce po zahájení insolvenčního řízení, a to podle toho, který okamžik nastane dříve. V případě zahájení

insolvenčního řízení vůči kupujícímu se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu vzniklé na základě RKS stávají okamžitě splatnými, o čemž prodávající kupujícího písemně informuje. Prodávající je v takovém případě oprávněn také žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží. Kupující je povinen písemně informovat prodávajícího, že vůči němu byla nařízena exekuce, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se kupující o exekučním řízení dozvěděl, nebo při nejbližší následující objednávce poté, co se kupující o exekučním řízení dozvěděl, a to podle toho, který okamžik nastane dříve. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho podnikatelského oprávnění, jakož i jakékoliv změny významné pro plnění závazků dle RKS.

14. Pravidla ochrany osobních údajů

- Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s nařízením EU č. 2016/679 („GDPR“) a právními předpisy České republiky. Zákonným důvodem zpracování je plnění smlouvy a plnění právních povinností.
- Osobní údaje kupujícího budou zpracovány v rozsahu: jméno a příjmení (název společnosti), sídlo, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, dále datum objednávky a faktury, dodací lhůty a platební podmínky, obrát.
- Osobní údaje budou zpracovávány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, po dobu plnění smlouvy a zákonných lhůt, v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

15. Závěrečná ustanovení

Na tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2019.

Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí Všeobecné obchodní podmínky ze dne 20.3.2015.

INFORMACE O OCHRANĚ ÚDAJŮ pro dotčené osoby podle čl. 13 a 14 GDPR

Aktuální platné znění naleznete na našich webových stránkách www.bueho.cz

<https://www.bueho.com/cs/kontakt/ochrana-osobnich-udaju/>

**Büsscher
Hoffmann**

Střešní a hydroizolační systémy

VODOTĚSNOST
JE PRO NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ



PLOCHÉ STŘECHY



ZELENÉ STŘECHY



ŠIKMÉ STŘECHY



SPODNÍ STAVBA

Kvalita hraje roli

ZNAČENÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ

Rakouské označení hydroizolačních pásů Büsscher & Hoffmann						
POZICE	1	2	3	4	5	6
	KV	D	E	45	K	
POZICE 1	KV druh vložky pásu KV případně PV Kunstoffvlies - umělohmotná rohož (Polyester) GV případně V Glasvlies, skelná rohož GG Glasgewebe, skelná tkanina F Polyester folie CU Kupferband, měděná folie AL Aluminiumband, hliníková folie R Strojní lepenka					
POZICE 2	D je-li uvedeno písmeno D = posyp přírodní břídlíci barvy šedé je-li proveden posyp barevnou břídlíci, pak uvádí doplňující označení na konci (pozice 6) RO červená BR hnědá GR zelená DB tmavě hnědá					
POZICE 3	E modifikace pásu, je-li uvedeno pak: E elastomerní pás SBS PL plastomerní pás APP W odolnost proti prorůstání kořínků					
POZICE 4	45 plošná hmotnost pásu - vždy uvedeno, v tomto případě 4,5 kg/m²					
POZICE 5	K je-li uvedeno = spodní strana opatřena PE folií není-li písmeno K uvedeno = posyp jemným křemičitým pískem J je-li uvedeno = Jumbo role pro kaširování, nával 140 - 160 běžných metrů (l=1,68 m)					
POZICE 6	B je-li uvedeno písmeno B = materiál určený pro izolace mostů					

Hydroizolační pásy pro speciální použití mohou mít zvláštní označení.

Büsscher Hoffmann

Sklad Brno:

U Vlečky 1055, 664 42 Modřice • tel.: 547 216 741, 724 858 591 • objednávky: bueho@bueho.cz

Sklad Praha:

Šanovská 1595/20, Praha 9 – Horní Počernice • tel.: 603 471 595 • objednávky: bueho@bueho.cz

Sklad České Budějovice:

Vodní 2095/15A, 370 06 České Budějovice • tel.: 724 858 591 • objednávky: bueho@bueho.cz

Sklad Plzeň:

Robčice u Plzně (naproti č. p. 55), 332 09 Štěnovice • tel.: 724 858 591 • objednávky: bueho@bueho.cz

Obchodní oddělení:

Ing. Igor Nechvátal • obchodní ředitel • tel.: 702 205 955 • email: nechvatal@bueho.cz

Eva Koukalová • fakturace • tel.: 724 089 945 • email: koukalova@bueho.cz

Iva Uhlířová • objednávky, logistika • tel.: 724 089 945 • email: bueho@bueho.cz

Lenka Pásztorová • objednávky, logistika • tel.: 737 289 945 • email: bueho@bueho.cz

Helena Hanáková • fakturace • tel.: 724 089 945 • email: fakturace@bueho.cz

Technické poradenství:

Ing. Petr Lolek • tel.: 733 642 009 • email: lolek@bueho.cz

Oblastní zastoupení:

jižní a západní Čechy

Ing. František Fittl • tel.: 602 718 347 • email: fittl@bueho.cz

Praha a východní Čechy

Ing. Květa Charvátová • tel.: 733 373 681 • email: charvatova@bueho.cz

Praha a střední Čechy

Ing. Jan Stránský • tel.: 724 005 944 • email: stransky@bueho.cz

severní a střední Čechy

Milan Mareš • tel.: 733 642 008 • email: mares@bueho.cz

Praha a severozápadní Čechy

Martin Brunner • tel.: 733 642 868 • email: brunner@bueho.cz

Morava

Roman Haloda • tel.: 602 737 530 • email: haloda@bueho.cz