




[www.hasit.cz](http://www.hasit.cz)

Mistrovská díla s HASITEM



# Fasádní omítky



## VŠEOBECNÉ INFORMACE

### Úvod

Tak jako šaty dělají člověka, tak fasáda dělá dům. Fasáda je výrazem živé architektury a spolu se zařízením interiéru odráží charakter obyvatel domu. Ať se rozhodnete pro jakoukoliv kombinaci, vždy máte jistotu, že fasáda bude plnit jak estetickou, tak hlavně ochrannou funkci, o kterou jde především.






### Správná směs je základ

Základní filozofií firmy HASIT je vývoj ekologických a fyziologicky nezávadných omítek. Díky použití kvalitních surovin, přísným testovacím metodám, nejmodernějším technologiím a efektivní, ekologicky šetrné výrobě vznikají ekologické fasádní omítky vysoké kvality


### Kvalita a tradice

Firma HASIT, s.r.o. Vám nabízí rozmanitou paletu materiálů, barev, zrnitostí a struktur pro individuální ztvárnění Vaší fasády. Návrat k tradičním technikám představují klasické, ekologické, minerální šlechtěné omítky. Tyto omítky svou skladbou vychází z tradičních vápenocementových omítek. Logickým vývojem těchto omítek vznikly omítky pastovité - moderní omítky, u nichž je minerální pojivo nahrazeno pojivem organickým. Všechny fasádní omítky HASIT se vyznačují vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům.

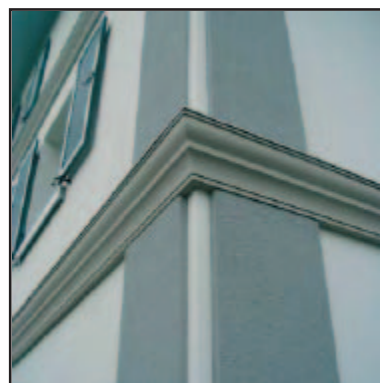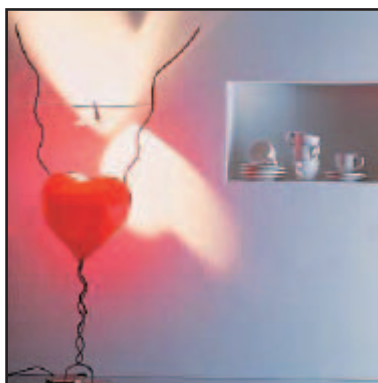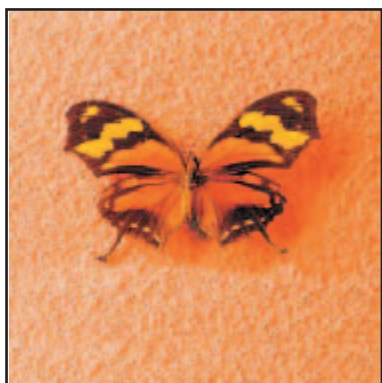


### Barevnost fasády na zateplovacím systému



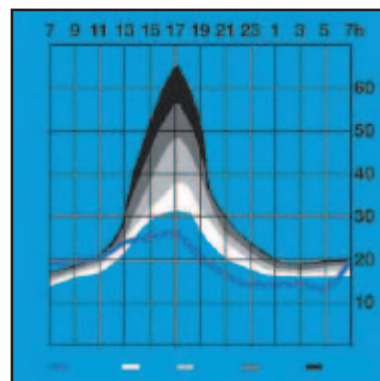





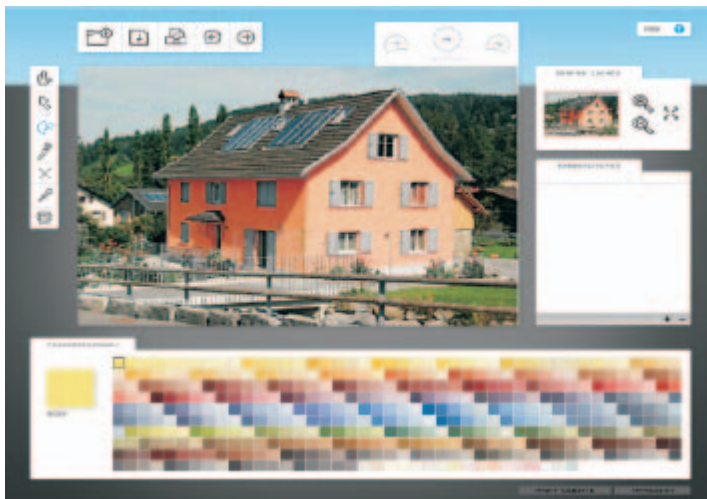




















Barevnost fasády ovlivňuje její životnost. Tmavé odstíny obecně absorbují sluneční záření silněji než odstíny světlé. Lze říct, že čím je vyšší tepelný odpor stěny, resp. celé konstrukce pod fasádní omítkou, tím pomaleji se teplo přijaté ze slunečního záření odvádí a tepelné zatížení vnějšího pláště se zvyšuje. Dochází tak ke vzniku velkého napětí v důsledku tepelné roztažnosti použitých materiálů. Toto napětí představuje riziko zejména pro celkovou životnost zateplovacího systému. Pro vyjádření vhodnosti použití konkrétního odstínu fasádní omítky pro zateplovací systémy se využívá veličiny zvané referenční hodnota světla. Tato veličina vyjadřuje procentuální množství světla, které povrch odráží. Její hodnota musí být vyšší než 25 %.





















# COLOR DESIGN 2011

**HASIT konfigurátor fasád - zrealizuje Vaše myšlenky formou zajímavých podkladů a pomůže Vám při rozhodování o Vašem „domě snů“**









Úprava podkladu		Č. výrobku	Bal./Pal.	l/Bal.	Odstín	Vyd./Spotř.
	<b>Putzgrund</b> <b>Penetrační nátěr pod šlechtěné omítky</b> Speciální základní nátěr pro penetraci ve vnějším i vnitřním prostředí. Úprava povrchu silně, popřípadě rozdílně nasákavých podkladů. Pro následné nanášení šlechtěných omítek řady 700 a pastovitých omítek.	 23072		5	přírodní	1 l cca 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup>
		 23071		15	přírodní	1 l cca 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup>
		 23072		5	skupina I	1 l cca 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup>
		 23071		15	skupina I	1 l cca 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup>
		 23072		5	skupina II	1 l cca 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup>
		 23071		15	skupina II	1 l cca 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup>
		 23072		5	skupina III	1 l cca 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup>
		 23071		15	skupina III	1 l cca 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup>
		 23072		5	skupina IV	1 l cca 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup>
		 23071		15	skupina IV	1 l cca 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup>
		 23072		5	skupina V	1 l cca 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup>
		 23071		15	skupina V	1 l cca 5,0 - 6,0 m <sup>2</sup>
	<b>Putzgrund mineralisch</b> <b>Penetrační nátěr pod šlechtěné omítky</b> Penetrační nátěr před aplikací strukturálních penkovrstvých omítek na nosné minerální podklady.  3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10 pracovních dnů.	 3*) 23073		5 kg	bílá	cca 8 m <sup>2</sup> / kg
 	<b>Putzgrund PREMIUM</b> <b>Speciální penetrační nátěr pod šlechtěné omítky</b> Speciální penetrační nátěr ke sjednocení nasákavosti podkladu a pro vytvoření adhezní vrstvy pro následné nanášení šlechtěných omítek řady 700 a pastovitých omítek. Vyznačuje se vysokou penetrační hloubkou a aktivní chemickou úpravou podkladů, neutralizací skvrn (šedý cement) snižuje riziko růstu mechů, řas a plísní.  3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10-ti pracovních dnů	 3*)		5	č.1000	1 l cca 5 – 6 m <sup>2</sup>
		 3*)		15	č.1000	1 l cca 5 – 6 m <sup>2</sup>
		 3*)		5	skupina I	1 l cca 5 – 6 m <sup>2</sup>
		 3*)		15	skupina I	1 l cca 5 – 6 m <sup>2</sup>
		 3*)		5	skupina II	1 l cca 5 – 6 m <sup>2</sup>
		 3*)		15	skupina II	1 l cca 5 – 6 m <sup>2</sup>
		 3*)		5	skupina III	1 l cca 5 – 6 m <sup>2</sup>
		 3*)		15	skupina III	1 l cca 5 – 6 m <sup>2</sup>
		 3*)		5	skupina IV	1 l cca 5 – 6 m <sup>2</sup>
		 3*)		15	skupina IV	1 l cca 5 – 6 m <sup>2</sup>
		 3*)		5	skupina V	1 l cca 5 – 6 m <sup>2</sup>
		 3*)		15	skupina V	1 l cca 5 – 6 m <sup>2</sup>

## Fasádní omítky

Šlechtěné omítky		Č. výrobku	Bal./Pal.	kg/Bal.	Odstín	Vyd./Spotř.
	<b>LITHIN- Kellenwurf 700</b> <b>Šlechtěná omítka - režná</b> Minerální vrchní omítka určená pro ruční nahazování. Vhodná k dekorativním úpravám i vnitřních prostorů. Probarvené omítky je nutné přetřít egalizačním nátěrem PE 410 EGALISATION. V odstínech dle vzorníku barev. <b>Spotřeba:</b> 0-3 mm 1 pytel cca 4,0 m² 0-6 mm 1 pytel cca 3,2 m² 0-8 mm 1 pytel cca 2,5 m² <b>ČSN EN 998-1</b> 3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10 pracovních dnů.	 3*)	42	30	bílá	
		 3*)	42	30	ostatní barvy	
	<b>LITHIN- Münchner Reibputz 702</b> <b>Šlechtěná omítka - mnichovská</b> Rozetíraná minerální vrchní omítka určená pro ruční nanášení a vytváření různých struktur. Vhodná k dekorativním úpravám i vnitřních prostorů. Podklad nutno upravit přípravkem Putzgrund. Omítky je nutno přetřít nátěrem V odstínech bílá + přírodní. <b>Spotřeba:</b> 0-2 mm 1 pytel cca 9,4 m² 0-3 mm 1 pytel cca 6,5 m² <b>ČSN EN 998-1</b>		42	30	přírodní	
			42	30	bílá	
	<b>LITHIN- Kornstrukturputz 705</b> <b>Šlechtěná omítka - strukturální</b> Strukturální minerální vrchní omítka určená pro ruční nanášení a vytváření různých struktur. Vhodná k dekorativním úpravám i vnitřních prostorů. Podklad nutno upravit přípravkem Putzgrund. Probarvené omítky je nutné přetřít egalizačním nátěrem PE 410 EGALISATION. V odstínech dle vzorníku barev. <b>Spotřeba:</b> 0-2 mm 1 pytel (30/25) cca 10/8 m² 0-3 mm 1 pytel (30/25) cca 7/6 m² 0-5 mm 1 pytel (30/25) cca 5/4,5 m² <b>ČSN EN 998-1</b>		42	30	přírodní	
			42	30	bílá	
			42	30	ostatní barvy	
	<b>LITHIN- Rillenputz 710</b> <b>Šlechtěná omítka - rýhovaná</b> Rýhovaná minerální vrchní omítka určená pro ruční nanášení a vytváření různých struktur. Vhodná k dekorativním úpravám i vnitřních prostorů. Podklad nutno upravit přípravkem Putzgrund. Probarvené omítky je nutné přetřít egalizačním nátěrem PE 410 EGALISATION. V odstínech dle vzorníku barev. <b>Spotřeba:</b> 0-2 mm 1 pytel cca 10,0 m² 0-3 mm 1 pytel cca 7,1 m² 0-6 mm 1 pytel cca 5,0 m² <b>ČSN EN 998-1</b>		42	30	přírodní	
			42	30	bílá	
			42	30	ostatní barvy	
	<b>LITHIN- Phantasieputz 730</b> <b>Šlechtěná omítka - tvarovatelná</b> Lehce tvarovatelná minerální vrchní omítka určená pro ruční nanášení a vytváření různých struktur. Vhodná k dekorativním úpravám i vnitřních prostorů. Pro venkovní použití podklad rovnoměrně navlhčit vodou! Vnitřní podklady upravit přípravkem Putzgrund. Probarvené omítky je nutné přetřít egalizačním nátěrem PE 410 EGALISATION. V odstínech dle vzorníku barev. <b>Spotřeba:</b> 0-1 mm 1 pytel cca 7,0 m² 0-2 mm 1 pytel cca 5,0 m² 0-3 mm 1 pytel cca 4,0 m² <b>ČSN EN 998-1</b>		42	30	přírodní	
			42	30	bílá	
			42	30	ostatní barvy	



















## Fasádní omítky

Pastovité omítky		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Odstín	Vyd./Spotř.
	<b>SE 310 ELAST</b> <b>(Kunstharzputz / Akrylputz)</b> <b>Akrylátová probarvená omítka</b> Strukturální omítka na bázi akrylátové pryskyřice, odolná vůči povětrnostním vlivům. Určená na všechny nosné a rovné podklady. V odstínech dle vzorníku barev. Vhodná i pro vnitřní účely. Podklad nutno upravit přípravkem Putzgrund. <b>Spotřeba:</b> Rílienstruktur 2 mm cca 2,7 kg / m² (3*) Kornstruktur 1,5 mm cca 2,4 kg / m² Kornstruktur 2 mm cca 3 kg / m² Kornstruktur 3 mm cca 3,8 kg / m² (3*) 3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10 pracovních dnů.		24	25	bílá	
			24	25	skupina I	
			24	25	skupina II	
			24	25	skupina III	
			24	25	skupina IV	
			24	25	skupina V	
 	<b>SE 510 SISI VITAL (Sisi - Putz)</b> <b>Silikon/ silikátová probarvená omítka</b> Paropropustná silikon/ silikátová strukturální omítka připravená k okamžitému použití. Hydrofobní omítka, odolná vůči povětrnostním vlivům, pro fasády a zateplovací systémy. Na všechny rovné a nosné minerální podklady. Vhodná i k dekorativním úpravám vnitřních prostorů. V odstínech dle vzorníku barev. Podklad nutno upravit přípravkem Putzgrund. <b>Spotřeba:</b> Rílienstruktur 2 mm cca 2,7 kg / m² (3*) Rílienstruktur 3 mm cca 3,5 kg / m² (3*) Kornstruktur 1 mm cca 2 kg / m² (3*) Kornstruktur 1,5 mm cca 2,4 kg / m² Kornstruktur 2 mm cca 3 kg / m² Kornstruktur 3 mm cca 3,8 kg / m² (3*) 3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10 pracovních dnů.		24	25	bílá	
			24	25	skupina I	
			24	25	skupina II	
			24	25	skupina III	
			24	25	skupina IV	
			24	25	skupina V	
 	<b>SE 410 PROTECT</b> <b>(Silikonharzputz - protect)</b> <b>Silikonová probarvená omítka s nanoeffektem</b> Paropropustná silikonová strukturální omítka na bázi nanotechnologie, připravená k okamžitému použití. Povrchová struktura s aditivy (nanočástice) ve spojení s vysoce kvalitní hydrofobí přináší vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, předchází napadení mechy, řasami a plísněmi a vytváří přírodní samočistící efekt. Na všechny nosné a rovné minerální podklady. Vhodné k dekorativním úpravám i vnitřních prostorů. V odstínech dle vzorníku barev. Podklad nutno upravit přípravkem Putzgrund. <b>Spotřeba:</b> Rílienstruktur 2 mm cca 2,7 kg / m² Kornstruktur 1,5 mm cca 2,4 kg / m² Kornstruktur 2 mm cca 3 kg / m² Kornstruktur 3 mm cca 3,8 kg / m² (3*) 3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10 pracovních dnů.		24	25	bílá	
			24	25	skupina I	
			24	25	skupina II	
			24	25	skupina III	
			24	25	skupina IV	
			24	25	skupina V	
	<b>HASIT SA 922 - DRY</b> <b>Urychlovač tuhnutí pastovitých omítek</b> Dodatečný prostředek k urychlení tuhnutí pastovitých omítek při vlhkých a chladných klimatických podmínkách. Minimálně 7 hod po aplikaci omítky nesmí teplota klesnout pod +1°C. Jen pro silikonovou a akrylátovou omítku. Jen pro silikonovou omítku (SE 410 PROTECT) a akrylátovou omítku (SE 310 ELAST). 3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10-ti pracovních dnů		24	125ml		125ml / lahvička
































Vysoce účinná ochrana proti růstu řas, plísní, hub a tvorbě bakterií

## Fasádní omítky

Brizolity		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Odstín			
	<b>Brizolit CZ</b> <b>Brizolit škrábaný</b> Škrábaná vápenocementová vrchní omítka určená pro ruční zpracování. Vhodná k dekorativním úpravám i vnitřních prostorů. Užití jako jednovrstvá omítka na cementový nástřik Vorspritz und Universalmörtel 610 nebo jako poslední vrstva na jádrovou omítku. Barevné odstíny podle vzorníku výrobce. Minimální odběr 12 pytlů. <b>ČSN EN 998-1</b> <b>Spotřeba:</b> jednovrstvá: 0-6 cca 42,5 kg / m² / 25 mm 0-3 cca 37,5 kg / m² / 25 mm na jádro: 0-6 cca 27,5 kg / m² / 15 mm 0-3 cca 25 kg / m² / 12 mm		22902	42	30	0 - 3 mm	přírodní		
				42	30	0 - 3 mm	skupina I		
				42	30	0 - 3 mm	skupina II		
				42	30	0 - 3 mm	skupina III		
			22904	42	30	0 - 6 mm	přírodní		
				42	30	0 - 6 mm	skupina I		
				42	30	0 - 6 mm	skupina II		
				42	30	0 - 6 mm	skupina III		
			<b>Brizolit CZ</b> <b>Brizolit stříkaný</b> Vápenocementová stříkaná vrchní omítka určená pro vnější účely. Užití jako jednovrstvá omítka na nosné a rovné jádrové omítky. Barevné odstíny podle vzorníku výrobce. Minimální odběr 12 pytlů. <b>ČSN EN 998-1</b> <b>Spotřeba:</b> cca 5 kg / m² / 5 mm		22905	42	30	0 - 3 mm	přírodní
						42	30	0 - 3 mm	skupina I
				42	30	0 - 3 mm	skupina II		
				42	30	0 - 3 mm	skupina III		
									
									



Přehled odstínů výrobků BRIZOLIT CZ		
Barva	Nový název	Cenová skupina
bílá	bílá 1000	I
žlutá	antic 802	I
žlutá střední	sv. žlutá 804	I
žlutá tmavá	žlutá 815	I
žlutá	gobi 820	II
žlutá	gobi 825	II
oranžová střední	oranžová 611	II
oranžová	sv. kameol 613	I
oranžová tmavá	karneol 615	I
růžová světlá	běžová 602	I
růžová	rosa 102	I
červená střední	sv. červená 105	I
červená tmavá	červená 110	I
fialová světlá	sv. opal 604	I
fialová	opal 606	I
zelená světlá	sv. amazon 502	I
zelená světlá	amazon 504	II
zelená světlá	sv. smaragd 506	III
zelená světlá	smaragd 508	III
zelená tmavá	sv. olivová 514	III
zelená tmavá	olivová 516	III
hnědá světlá	sv hnědá 608	I
hnědá	hnědá 672	II
hnědá tmavá	tm. hnědá 676	II
stříbrošedá	sv. šedá 401	I
šedá	šedá 402	I
tmavá šedá	tm. šedá 405	I
černá	černá 410	II

				
Přírodní	1000	102	105	110
				
401	402	405	410	502
				
504	506	508	514	516
				
602	604	606	608	611
				
613	615	672	676	802
				
804	815	820	825	


Vzorník barevných odstínů je vyroben tiskem. Z tohoto důvodu mohou vzniknout vjemové rozdíly na objektu způsobené strukturou povrchu. Dopadem světla, odrazem okolí, zrnitosti a nasákavosti podkladu, povětrnostními podmínkami a způsobem aplikace.

Tyto odchylky nejsou důvodem pro uplatňování reklamace.


## Fasádní omítky

DecorLine		Č. výrobku	Bal./ Pal.	kg/Bal.	Zrnitost	Vyd./Spotř.
 <b>HASIT MOSAIKPUTZ</b> (SE 350 Mosaik) <b>Mozaiková omítka</b> Dekorativní barevná omítka na bázi umělé pryskyřice, odolná vůči povětrnostním vlivům. Určená na všechny nosné dokonale rovné podklady. Vhodná i pro vnitřní použití. Podklad nutno upravit přípravkem Putzgrund! V odstínech dle vzorníku výrobce. 3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10 pracovních dnů.			24	20	1,8 – 2 mm	cca 5 kg / m <sup>2</sup>
 <b>Colorfeinputz</b> <b>Jemná mozaiková omítka</b> Dekorativní barevná omítka na bázi umělé pryskyřice, odolná vůči povětrnostním vlivům. Určená na všechny nosné dokonale rovné podklady. Vhodná i pro vnitřní použití. Podklad nutno upravit přípravkem Putzgrund! V odstínech dle vzorníku výrobce. 3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10 pracovních dnů.			24	25	0 – 1 mm	2,5 - 3 kg / m <sup>2</sup>
 <b>METALLIC-CHIPS</b> <b>Metalický nástřik</b> Lamelární účinný pigment s obsahem železa k vysoce kvalitnímu vytváření metalického efektu při povrchových úpravách fasád a vnitřních prostor. 3*) Dodávka na základě objednávky, nejpozději do 10 pracovních dnů.		92634	24	10	0,4 - 0,6 mm	20 - 200g/m <sup>2</sup>


## HASIT Mosaikputz



10 Art-Nr. 093884




21 Art-Nr. 093888



42 Art-Nr. 093892



BP 1091 M Art-Nr. 093905



11 Art-Nr. 093885



24 Art-Nr. 093889




BP 1071 M Art-Nr. 093902



BP 1092 M Art-Nr. 093906



12 Art-Nr. 093886



36 Art-Nr. 093891




BP 1090 M Art-Nr. 093904



BP 1094 M Art-Nr. 093907

BSP	MSP
10	59048
11	59048
12	59048
21	57030
24	56076
36	56086
42	57074
BP 1071 M	56044
BP 1090 M	56094
BP 1091 M	56044
BP 1092 M	56064
BP 1094 M	57042



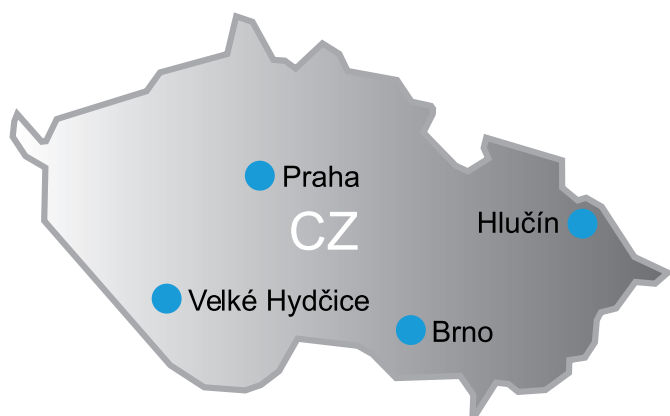

**HASIT Šumavské vápenice  
a omítkárny, s.r.o.  
CENTRÁLA**

Velké Hydčice  
341 01 Horažďovice  
IČO: 14706776  
DIČ: CZ14706776  
tel: 376 531 111  
fax: 376 531 495  
prodej@hasit.cz  
www.hasit.cz

**ZÁVOD HLUČÍN**

Ostravská 1818  
748 01 Hlučín  
tel: 595 020 888  
fax: 595 020 814

**ZÁVOD BRNO**

Tovární 1  
643 00 Brno Chrlice  
tel: 545 549 777  
fax: 545 549 713

**SKLAD PRAHA - MSTĚTICE**

Mstětice č.p. 32  
250 91 Zeleneč  
tel: 326 700 600  
fax: 326 700 606