

NOVINKA

MAXI PŘÍČKOVKY PORFIX 500 x 500 mm

RYCHLEJŠÍ VÝSTAVBA + ÚSPORA LEPIDLA

www.porfix.cz

infolinka: 800 900 366

PORFIX
Lidé zděte!

VELKOFORMÁTOVÉ MAXI PŘÍČKOVKY PORFIX

Velkoformátové - MAXI příčkovky PORFIX (P2-480)



PORFIX přináší v roce 2013 další novinku v komplexním stavebním systému – velkorozměrové MAXI příčkovky s výškou 500 mm. Na vyzdění metru čtverečního nenosné stěny potřebujete jen 4


kusy příčkovek MAXI. Zdění tak jde podstatně rychleji než se standardními příčkovkami výšky 250 mm a nezanedbatelná je také úspora lepidla.

Nové MAXI příčkovky se vyrábějí v tloušťce 100, 125 a 150 mm.



rozměr (d x v x š)	tepelný odpor R [m ² .K / W]		součinitel prostupu tepla U [W / (m ² .K)]		neprůzvučnost Rw	spotřeba		obsah palety		expediční hmotnost	
[mm]	při u=0%	při u=5%	při u=0%	při u=5%	dB	ks/m ³	ks/m ²	m ³	ks	ø kg/pal	kg/ks
500 x 500 x 100	0,98	0,85	0,90	0,98	38	40,0	4	1,5	60	1 095	18,0
500 x 500 x 125	1,23	1,06	0,74	0,81	39	32,0	4	1,5	48	1 095	22,6
500 x 500 x 150	1,47	1,27	0,63	0,69	40,5	26,7	4	1,5	40	1 095	27,0

Při nejběžnějším výškovém modulu nenosné příčky 2 750 mm (případně jiných výškových modulech, které nemají krokování 500 mm) je potřeba vrchní řadu zdít se standardními příčkovkami výšky 250 mm, případně upravit na potřebný rozměr pomocí ruční nebo pásové pily (viz. obrázek). Detail napojení nenosné příčky k nosné konstrukci a stropu je znázorněn na obrázku dole.

Skladba a kotvení příček:

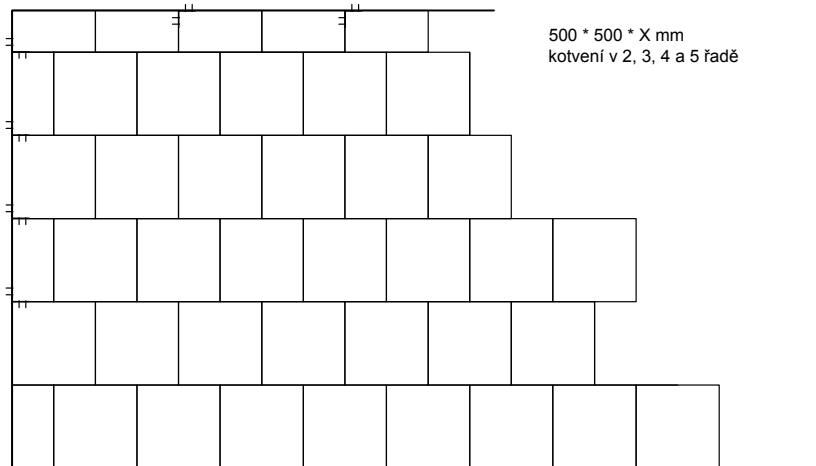

500 * 500 * X mm
kotvení v 2, 3, 4 a 5 řadě

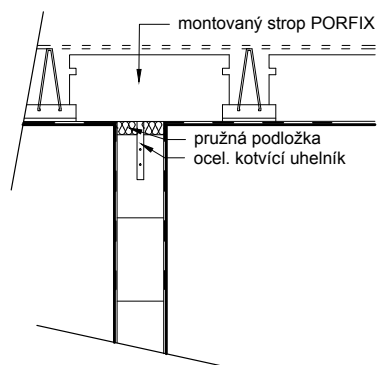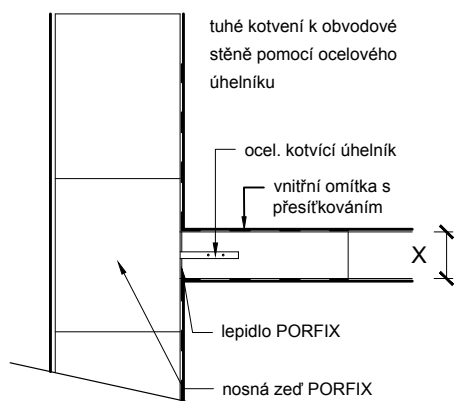

Pro více informací volejte na infolinku 800 900 366 nebo pište na marketing@porfix.cz.