

# CENÍK 2019

PLATNÝ OD 1. 3. 2019



## Komplexní stavební systém PORFIX


— NA STAVBU DOMU A JEHO REKONSTRUKCI

PORFIX je komplexní stavební systém pro hrubou stavbu, který zahrnuje tvárnice ve třech pevnostně-objemových třídách, příčkovky, U-profil, nosné a nenosné překlady, stropní systém a zdicí maltu (lepidlo). Variabilní skladba těchto prvků se dokáže přizpůsobit i těm nejneobvyklejším požadavkům a konstrukčním detailům. Stačí Váš nápad a všechno ostatní jde rychle a snadno. PORFIX představuje vyvážený produkt za rozumnou cenu, který vyhovuje řadě Vašich rozhodovacích kritérií.



# PÍSKOVÝ PORFIX

BÍLÝ MATERIÁL PORFIX VYRÁBĚNÝ NA BÁZI KŘEMIČITÉHO PÍSKU



## 1 TVÁRNICE PORFIX PREMIUM P2-400

s perem, drážkou a kapsou (PDK) | **výborné tepelně-izolační vlastnosti**

$\lambda_{10 \text{ DRY}} = 0,083 \text{ W/mK}$

Rozměr	Součinitel prostupu tepla	Tepelný odpor	Spotřeba		Expediční hmotnost		Obsah palety		Cena (bez DPH)		
d x v x š [mm]	U (W/m²K)	R [m².K / W]	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	Kč / m³	Kč / m²	Kč / ks
500 x 250 x 300	0,264	3,61	26,7	8	880	21,4	1,5	40	3 470	1 041,00	130,13
500 x 250 x 375	0,213	4,52	21,3	8	880	26,7	1,5	32	3 440	1 290,00	161,25
500 x 250 x 500	0,161	6,02	16,0	8	880	35,6	1,5	24	3 400	1 700,00	212,50

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m³. Tvárnice PORFIX jsou balené do modré fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1000 x 1000 mm. Ucelená dodávka pouze sortimentu P2-400 = 24 palet / 22 palet auto s hydraulickou rukou.

## 2 TVÁRNICE PORFIX P2-440

hladké (HL), s perem, drážkou a kapsou (PDK)

$\lambda_{10 \text{ DRY}} = 0,11 \text{ W/mK}$

Rozměr	Součinitel prostupu tepla	Tepelný odpor	Spotřeba		Expediční hmotnost		Obsah palety		Cena (bez DPH)		
d x v x š [mm]	U (W/m²K)	R [m².K / W]	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	Kč / m³	Kč / m²	Kč / ks
500 x 250 x 250	0,409	2,27	32,0	8	995	20,3	1,5	48	3 320	830,00	103,75
500 x 250 x 300	0,345	2,73	26,7	8	995	24,4	1,5	40	3 250	975,00	121,88
500 x 250 x 375	0,279	3,41	21,3	8	995	30,5	1,5	32	3 240	1 215,00	151,88

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m³. Tvárnice PORFIX jsou balené do modré fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1000 x 1000 mm. Ucelená dodávka pouze sortimentu P2-440 = 23 palet / 22 palet auto s hydraulickou rukou.

## 3 TVÁRNICE PORFIX P4-600

hladké (HL), s perem, drážkou a kapsou (PDK)

**Pevnost 4Mpa**

Rozměr	Součinitel prostupu tepla	Tepelný odpor	Spotřeba		Expediční hmotnost		Obsah palety		Cena (bez DPH)		
d x v x š [mm]	U (W/m²K)	R [m².K / W]	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	Kč / m³	Kč / m²	Kč / ks
500 x 250 x 250	0,544	1,67	32,0	8	1 330	27,7	1,5	48	3 360	840,00	105,00
500 x 250 x 300	0,461	2,00	26,7	8	1 330	33,3	1,5	40	3 320	996,00	124,50
500 x 250 x 375	0,375	2,50	21,3	8	1 330	41,6	1,5	32	3 280	1 230,00	153,75

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m³. Tvárnice PORFIX jsou balené do modré fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1000 x 1000 mm. Ucelená dodávka pouze sortimentu P4-600 = 18 palet / 18 palet auto s hydraulickou rukou.

## 4 PŘÍČKOVKY PORFIX HLADKÉ P2-500 A P4-600

Příčkovky PORFIX P2-500											
Rozměr	Součinitel prostupu tepla	Tepelný odpor	Neprů-zvučnost	Spotřeba		Expediční hmotnost		Obsah palety		Cena (bez DPH)	
d x v x š [mm]	U (W/m²K)	R [m².K / W]	Rw (dB)	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	Kč / m³	Kč / m²
500 x 250 x 50	1,601	0,46	*35	160,0	8	1 055	4,4	1,5	240	3 860	193,00
500 x 250 x 75	1,174	0,68	*37	106,7	8	1 055	6,6	1,5	160	3 800	285,00
500 x 250 x 100	0,927	0,91	40	80,0	8	1 055	8,8	1,5	120	3 590	359,00
500 x 250 x 125	0,765	1,14	42	64,0	8	1 055	11,0	1,5	96	3 590	448,75
500 x 250 x 150	0,652	1,36	44	53,3	8	1 055	13,2	1,5	80	3 590	538,50
500 x 250 x 200	0,503	1,82	45	40,0	8	1 055	17,6	1,5	60	3 590	718,00
Příčkovky PORFIX P4-600											
500 x 250 x 200	0,665	1,33	46	40,0	8	1 330	22,2	1,5	60	3 630	726,00

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m³. Příčkovky PORFIX jsou balené do modré fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1000 x 1000 mm.

\*Jedná se o údaje změřené na produktech společnosti PORFIX-pórobeton, a.s.

Ucelená dodávka pouze sortimentu příček P2-500 = 22 palet / 22 palet auto s hydraulickou rukou.

Ucelená dodávka pouze sortimentu příček P4-600 = 18 palet / 18 palet auto s hydraulickou rukou.

## 5 MAXI PŘÍČKOVKY PORFIX P2-500

Rozměr	Součinitel prostupu tepla	Tepelný odpor	Neprů-zvučnost	Spotřeba		Expediční hmotnost		Obsah palety		Cena (bez DPH)	
d x v x š [mm]	U (W/m²K)	R [m².K / W]	dB	ks / m³	ks / m²	ø kg / pal	kg / ks	m³	ks	Kč / m³	Kč / m²
500 x 500 x 100	0,927	0,91	40	40	4	1 055	17,60	1,5	60	3 590	359,00
500 x 500 x 125	0,765	1,14	42	32	4	1 055	22,00	1,5	48	3 590	448,75
500 x 500 x 150	0,652	1,36	44	26,7	4	1 055	26,40	1,5	40	3 590	538,50

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je m³. Maxi příčkovky PORFIX jsou balené do modré fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1000 x 1000 mm. Maxi příčkovky nejsou skladem, pouze na objednávku, dodací doba 14 dní.

Ucelená dodávka pouze sortimentu maxipříček P2-500 = 22 palet / 22 palet auto s hydraulickou rukou.

## 6 U- PROFILY PORFIX



Rozměr	Šířka otvoru	Výška otvoru	Expediční hmotnost	Obsah palety		Cena (bez DPH)
d x v x š [mm]	mm	mm	kg / ks	ks	bm	Kč / ks
500 x 250 x 200	100	175	11,20	60	30	130
500 x 250 x 250	140	175	12,30	48	24	150
500 x 250 x 300	190	175	13,50	36	18	175
500 x 250 x 375	215	175	18,20	36	18	200

POZNÁMKA: U – profil lze za určitých podmínek použít jako nosný překlad. Více informací naleznete v TECHNICKÝCH LISTECH. Fakturační jednotka je kus. Produkty jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm, 1 000 x 920 mm, 1 000 x 1 020 mm, 1 000 x 1 145 mm.

## 7 NP - NOSNÉ PŘEKLADY PORFIX



Rozměr	Uložení	Maximální světlost otvoru	Expediční hmotnost	Lineární návrhové zatížení fd	Cena (bez DPH)
d x v x š [mm]	mm	mm	kg / ks	kN/m	Kč / ks
1 200 x 250 x 100	300	600	54	39,41	520
1 200 x 250 x 125	300	600	70	39,41	575
1 500 x 250 x 100	300	900	68	36,53	645
1 500 x 250 x 125	300	900	87	37,49	720
1 800 x 250 x 100	300	1 200	81	37,49	795
1 800 x 250 x 125	300	1 200	104	38,45	895
2 100 x 250 x 100	300	1 500	95	35,57	940
2 100 x 250 x 125	300	1 500	122	37,49	1 045
2 400 x 250 x 100	300	1 800	108	33,65	1 145
2 400 x 250 x 125	300	1 800	139	35,57	1 255
2 700 x 250 x 100	300	2 100	122	25,01	1 285
2 700 x 250 x 125	300	2 100	157	26,93	1 410

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod překlady a páskování překladů.

## 8 NENOSNÉ PŘEKLADY PORFIX



Rozměr	Uložení	Maximální světlost otvoru	Expediční hmotnost	Cena (bez DPH)
d x v x š [mm]	mm	mm	kg / ks	Kč / ks
1 000 x 250 x 75	100	800	15,3	265
1 000 x 250 x 100	100	800	19,6	270
1 000 x 250 x 125	100	800	23,9	310
1 000 x 250 x 150	150	700	28,2	385
1 200 x 250 x 100	100	1 000	23,5	330
1 200 x 250 x 125	100	1 000	28,6	385
1 200 x 250 x 150	150	900	33,8	475
1 500 x 250 x 100	100	1 300	29,3	395
1 500 x 250 x 125	100	1 300	35,8	460
1 500 x 250 x 150	150	1 200	42,2	605
2 000 x 250 x 100	100	1 800	39,1	540
2 000 x 250 x 125	100	1 800	47,7	640
2 000 x 250 x 150	150	1 700	56,3	760
2 500 x 250 x 100	100	2 300	48,9	660
2 500 x 250 x 125	100	2 300	59,6	770
2 500 x 250 x 150	150	2 200	70,4	980


POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod překlady a páskování překladů.

## 9 STROPNÍ VLOŽKA PORFIX



Rozměr	Orientační spotřeba	Obsah palety	Expediční hmotnost		Cena (bez DPH)
d x v x š [mm]	ks / m² stropu	ks	ø kg / pal	kg / ks	Kč / ks
500 x 200 x 250	6,67	64	1 090	16,5	90

POZNÁMKA: Fakturační jednotka je kus. Produkty jsou baleny do fólie a ukládají se na palety s označením POR o rozměru 1 000 x 1 000 mm.



## 10 STROPNÍ NOSNÍKY PORFIX

typ „A“ - obytné prostory do 2,0 kN / m<sup>2</sup>

Délka	Minimální uložení - přímo na zdivo / bez ztužujícího věnce	Maximální světlost otvoru	Expediční hmotnost	Cena (bez DPH)
mm	mm	mm	kg / ks	Kč / ks
800	150	500	16	220
1 000	150	700	20	285
1 200	150	900	24	340
1 400	150	1 100	28	395
1 600	150	1 300	32	450
1 800	150	1 500	36	505
2 000	150	1 700	40	565
2 200	150	1 900	44	620
2 400	150	2 100	48	680
2 600	150	2 300	52	720
2 800	150	2 500	56	785
3 000	150	2 700	60	845
3 200	150	2 900	64	900
3 400	150	3 100	68	955
3 600	150	3 300	72	1 010
3 800	150	3 500	76	1 075
4 000	150	3 700	80	1 120
4 200	150	3 900	84	1 180
4 400	150	4 100	88	1 270
4 600	150	4 300	92	1 335
4 800	150	4 500	96	1 385
5 000	150	4 700	100	1 435
5 200	150	4 900	104	1 510
5 400	150	5 100	108	1 575
5 600	150	5 300	112	1 645
5 800	150	5 500	116	1 705
6 000	150	5 700	120	1 800
6 200	150	5 900	124	1 995
6 400	150	6 100	128	2 190
6 600	150	6 300	132	2 285
6 800	150	6 500	136	2 385
7 000	150	6 700	140	2 475
7 200	150	6 900	144	2 570
7 400	150	7 100	148	2 670
7 600	150	7 300	152	2 765
7 800	150	7 500	156	2 865
8 000	150	7 700	160	2 960

**POZNÁMKA:** Fakturační jednotka je kus. V ceně je zahrnuta výdřeva pod stropní nosníky a nakládka nosníků. Expediční hmotnost 1 m<sup>2</sup> stropu bez betonové záhlavky je cca 145 kg. Orientační spotřeba na 1 m<sup>2</sup> stropu je 6,67 ks stropních vložek a 1,67 bm stropních nosníků. Osová vzdálenost nosníků je 600 mm. Stropní konstrukce podléhá statickému posouzení. Společnost PORFIX CZ a.s. nepřebírá odpovědnost za možné škody vzniklé neodbornou manipulací.



## LEPIDLO - ZDICÍ MALTA PORFIX

Zdicí malta PORFIX je určena k tenkovrstvému zdivu pórobetonových tvárnic PORFIX na vnitřní i obvodové zdivo. Nanáš se ručně speciální zednickou lžicí s ozubením. Je složená ze směsi kameniva, cementu a přísad zlepšujících zpracovatelské a užitkové vlastnosti zdicí malty.

Název	Orientační spotřeba	Počet pytlů na paletě		Hmotnost		Cena (bez DPH)	
	kg / m <sup>3</sup>	ks		kg / pytel	kg / paleta	Kč / pytel	Kč / kg
Zdicí malta PORFIX	17 - 20	64		20	1 280	146	7,30

**POZNÁMKA:** Fakturační jednotka je kg.

## SADA NÁŘADÍ

Pro zdivu s materiálem PORFIX doporučujeme používat originální nářadí PORFIX. Sada obsahuje zednickou lžici, vědro na lepidlo, ozubenou zednickou lžici s ozubením na nanášení lepidla, gumovou palici, drážkovač na elektroinstalaci, škrabák na nerovnosti, zednický provázek pro přesné zdivu.

Název	Cena (bez DPH)
	Kč / ks
Sada nářadí	970


Zednická lžice s ozubením - 150 mm, gumová palice, zednická lžice, drážkovač, škrabák na pórobeton, provázek 30 m, vědro 12 l

**POZNÁMKA:** Fakturační jednotka je ks.



# ZDÍŠ?

POPTEJ PORFIX,  
UŠETŘÍŠ!



Chystáte se stavět? Chcete vědět, jak s PORFIXem ušetříte?  
Chcete získat doprovodné služby zdarma?

## JAK NA TO?

Poptejte PORFIX, přes webový formulář zašlete projekt a my Vám vypočítáme spotřebu materiálu na stavbu domu zdarma. Zároveň Vám přiřadíme číslo zákazníka, které je následně potřeba uvést do objednávky při nákupu materiálu.

více na [www.porfix.cz/poptej-porfix](http://www.porfix.cz/poptej-porfix)





## JAK S PORFIXEM UŠETŘÍTE?



### PŘI NÁKUPU MATERIÁLU

Nechte si od nás spočítat spotřebu materiálu a porovnejte cenu PORFIXu s jinými stavebními materiály. Nezapomeňte na naše bonusy!



### PŘI PRÁCI S MATERIÁLEM

Tvárnice PORFIX mají ve všech směrech stejné vlastnosti. Lze je libovolně řezat a otáčet. Pórovitý materiál umožňuje rychlé a přesné opracování s minimálním odpadem.



### PŘI ZDĚNÍ

Zdění s PORFIXem postupuje rychle, není třeba specifických tvarovek na rohy ani k otvorům.



### PŘI VYTÁPĚNÍ

Díky vynikajícím tepelně-izolačním vlastnostem šetříte i náklady na vytápění. Navíc s materiálem PORFIX Premium P2-400 není potřeba zateplovat.

## CO K PORFIXU ZÍSKÁTE ZDARMA?



### ZALOŽENÍ STAVBY

Potřebujete pomoc v začátcích? Obráťte se na naše odborníky, kteří Vám stavbu bezplatně založí.



### RUČNÍ NÁŘADÍ

K materiálu můžete získat sadu nářadí na práci s pórobetonem zdarma.



### PORADENSTVÍ


Máte technický problém? Potřebujete poradit při stavbě s naším materiálem? Nebojte se zavolat a zeptat, jsme vždy připraveni Vám poradit.

## ZÍSKEJTE PARTÁKA PRO STAVBU

více na [www.porfix.cz/poptej-porfix](http://www.porfix.cz/poptej-porfix)

## KONTAKT NA OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

- |  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| 1 Věra Miškovská<br>+420 739 589 337   | 5 Radek Černý<br>+420 739 682 963  | 8 Adam Vašíček<br>+420 725 655 701       |
| 2 Anna Koldinská<br>+420 739 589 334   | 6 Jana Zoulová<br>+420 739 682 958 | 9 Zdeněk Dolíhal<br>+420 724 800 456     |
| 3 František Fousek<br>+420 739 682 960 | 7 Jan Gondáš<br>+420 739 589 335   | 10 Vladimír Jindřich<br>+420 603 488 582 |
| 4 Radek Tichý<br>+420 739 589 336      |                                    |  |

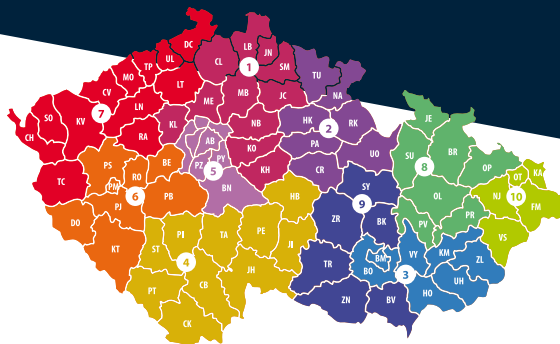

## TIP

Nezapomeňte, že naše **palety jsou vratné**, i když je nezalohujeme, tak je od Vás rádi **vykoupíme**. Informujte se o možnosti vrácení palet u svého prodejce nebo na infolince **800 900 366**, případně na [www.porfix.cz](http://www.porfix.cz).

## DODACÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly, že kupující bude objednávat jen ucelené dodávky 24 palet výrobků pevnostní třídy P2-400, 22-23 palet (dle zvoleného dopravního prostředku) výrobků pevnostní třídy P2-440, 22 palet pevnostní třídy P2-500, 18 palet výrobků pevnostní třídy P4-600 nebo kombinaci množství palet výrobků pevnostní třídy P2-400, P2-440 a P2-500, P4-600, případně zboží, kterým bude vozidlo s nosností 24 t nebo maximálním objemem 36 m<sup>3</sup> vytiženo.

Při nedodržení této podmínky je prodávající oprávněn fakturovat příplatek za dopravu dle ceníku příplatků za dopravu platného v čase doručení předmětné objednávky prodávajícímu.

Tisk: únor 2019. Ceník je platný do příštího vydání. Společnost PORFIX CZ a.s. nenese zodpovědnost za tiskové chyby.

### PORFIX CZ a.s.

Kladská 464, Poříčí  
541 03 Trutnov  
Česká republika

### OBJEDNÁVKY A EXPEDICE

tel.: +420 499 859 512  
fax: +420 499 841 260  
e-mail: [expedice@porfix.cz](mailto:expedice@porfix.cz)

### SPEDICE

tel.: +420 499 859 503  
fax: +420 499 841 260  
e-mail: [spedice@porfix.cz](mailto:spedice@porfix.cz)

**ZÁVOD OSTRAVA:** Třebovická 5543/36, 722 02 Ostrava - Třebovice

**EXPEDICE A SPEDICE:** tel: +420 596 911 912, e-mail: [expediceostrava@porfix.cz](mailto:expediceostrava@porfix.cz)

