



PŘEHLED VÝROBKŮ

BERGAMO

PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Novinka

Zastřešení v moderní podobě



BERGAMO / antracitová engoba mat



BERGAMO / šedá engoba mat


PIEMONT

PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

Vhodná na nové střechy i rekonstrukce



PIEMONT / titan glazura

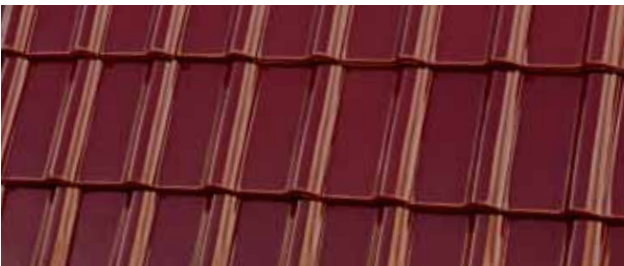

PIEMONT / Trentino glazura



PIEMONT / rezná (na objednávku)




PIEMONT / kaštanová glazura



PIEMONT / měděná engoba




PIEMONT / podzimní list engoba

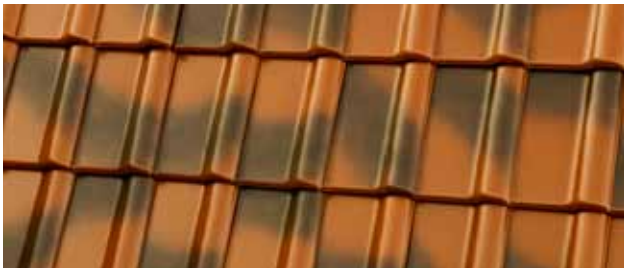

PIEMONT / rutikální engoba



PIEMONT / hnědá engoba

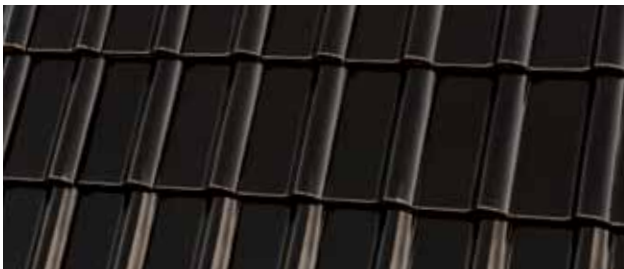

PIEMONT / tobago glazura



PIEMONT / antracitová engoba mat

MONZAplus

PÁLENÁ STŘEŠNÍ KRYTINA


Rychlé a ekonomické zastřešení



MONZAPLUS / mauro glazura



MONZAPLUS / trentino glazura

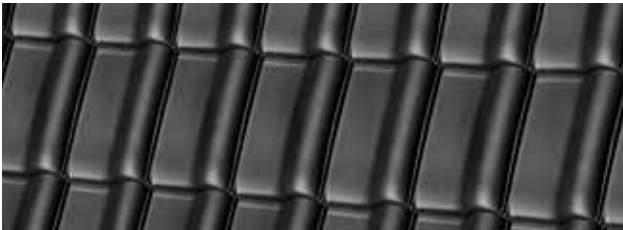

MONZAPLUS / antracit engoba - mat



MONZAPLUS / tobago glazura



MONZAPLUS / měděná engoba




MONZAPLUS / kaštanová glazura

Technická data*	BERGAMO	PIEMONT	MONZAplus
Hmotnost 1 kusu	cca 3,95 kg	cca 3,97 kg	cca 4,07 kg
Celková délka	cca 43,6 cm	cca 47,2 cm	cca 46,4 cm
Celková šířka	cca 28,5 cm	cca 29,0 cm	cca 30,4 cm
Krycí délka	cca 33,3–36,1 cm	cca 36,5–40,3 cm	cca 38,3–40,3 cm
Střední krycí šíře	cca 23,7 cm	cca 24,5 cm	cca 26,3 cm
Spotřeba ks na m²	cca 11,8–12,8 kusů	10,1–11,2 kusů	cca 9,4–9,9 kusů
Bezpečný sklon střechy BSS	30°	22°	22°
Množství/ europaleta	240 kusů	240 kusů	240 kusů
Hmotnost m²	cca 48,5 kg	cca 40,1–44,5 kg	cca 38,3–40,3 kg
Hmotnost plné palety	975 kg	cca 983 kg	cca 1007 kg
Mrazuvzdornost	ano	ano	ano


* Technické parametry se mohou změnit




LÍCOVÉ CIHLY KLINKER

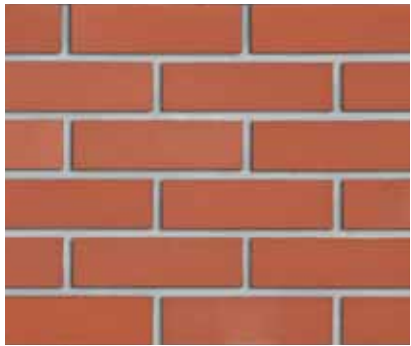


MELBOURNE / červená hladká

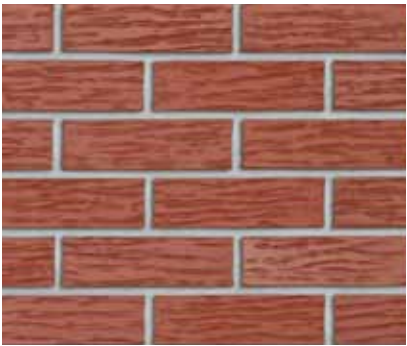


MELBOURNE / červená reliéf

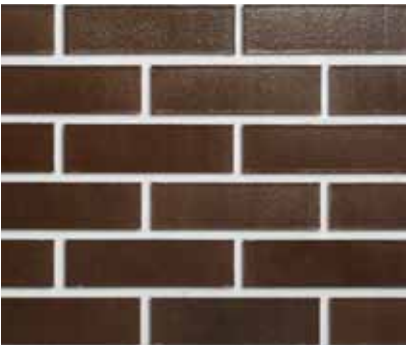

MADURO / hladká glazovaná

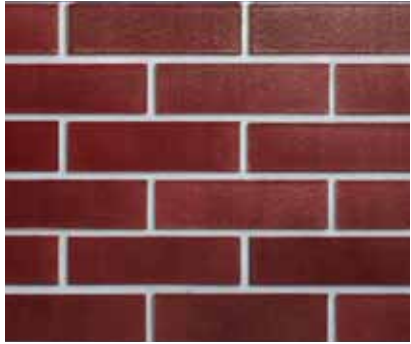


TRENTINO / hladká glazovaná

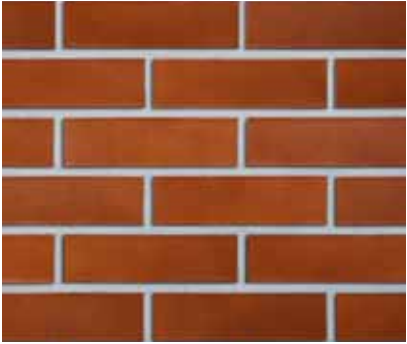

KAŠTANOVÁ / hladká glazovaná



TOBAGO / hladká glazovaná

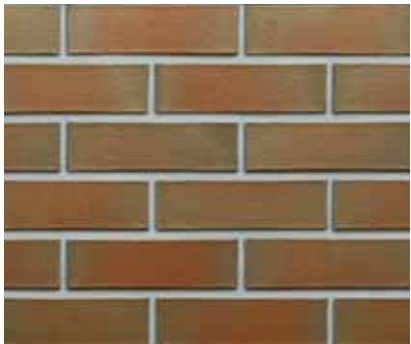

CANBERRA / stínovaná hladká



CANBERRA / stínovaná reliéf



ADELAJDA / burgundová hladká



ADELAJDA / burgundová reliéf



VICTORIA / červená



VICTORIA / červenohnědá


Technická data podle PN EN 771-1:2011	
Děrování	> 15% ≤ 50%
Síla rámečku	21 mm
Objemová hmotnost	1500 kg/m³
Pevnost v tlaku	NF: ≥ 35 N/mm² VNF: ≥ 45 N/mm²
Nasákavost	do 6%
Mrazuvzdornost	kategorie F2
Odolnost louhům a kyselinám	ano

Součinitel tepelné vodivosti	
Cihla NF:	P = 50% – 0,37 W/mK P = 90% – 0,43 W/mK
Cihla SP i 7-S:	P = 50% – 0,45 W/mK P = 90% – 0,51 W/mK
Cihla VNF:	P = 50% – 0,62 W/mK P = 90% – 0,69 W/mK

PREKĚS APLINK NAMA



Grindinio keramika




Klinkerio grindinio plyta



Klinkerio grindinio plytelė



Laipų sistemos



Klinkerio plytų gaubtai



Gaubtai ant stulpelių



ALTONA / raudonai mėlyna



ALTONA / rudai mėlyna



SCHWABING / baltai kremine



SCHWABING / šviesiai pilka



SCHWABING / juoda su šėšeliu



SCHWABING / juoda demeta su padeginimais





PERTH / hladká hnědá




PORTLAND / hladká antracitová



SYDNEY / stínovaná antracitová



BRISBANE / stínovaná antracitová hladká

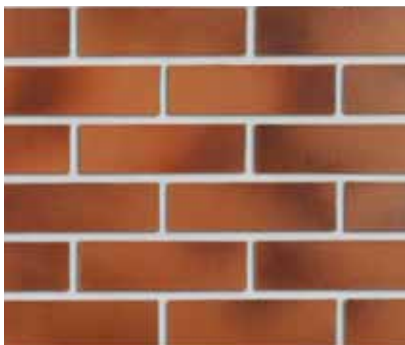

DARWIN / hnědo-červená hladká

* - jen na objednávku o min. množství 100 000 kusů.

NOVINKY



ROSS / burgundová stínovaná rustikální



HOBART / antracitovo-hnědá, stínovaná rustikální



LARA / červená rustikální



SORELL / hnědá stínovaná rustikální

Roben
TONBAUSTOFFE

Tel.: 775 650 600
info@roben.com.cz
www.roben.com.cz



Publikované barvy výrobků jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečných odstínů výrobků. Roben není zodpovědný za případné rozdíly mezi aktuální barvou výrobku a znázorněnou v katalogu.