



*Ceník platný od 1. 5. 2016*

# Přehled produktů a cen tepelné a zvukové izolace







Obsahuje STV kódy  
k dotačnímu programu

nová  
zelená  
úsporám

nová technologie - nová kvalita

## Produkty ROTAFLEX SUPER<sup>®</sup>

	Vnitřní příčka .....	2 - 3
	Šikmá střecha .....	4 - 6
	Akustická izolace .....	7
	Větrané fasády .....	8 - 9
	Těžké plovoucí podlahy .....	10
	Foukaná izolace .....	11
	Technická izolace .....	12



### Závazek a motto naší společnosti

Společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. nabízí široký sortiment produktů pro zateplení objektů počínaje aplikacemi pro šikmé střechy, až po produkty pro zateplení sklepních prostor. Vždy dokáže nabídnout vhodné řešení pro danou aplikaci.

Nejvyšší prioritou naší práce je spokojenost a důvěra zákazníka. Veškerou naši činnost směřujeme k tomu, aby zákazník věděl, že spolupracuje se spolehlivým partnerem.

Je pro nás samozřejmostí dbát o nepřetržitý vývoj nabízených výrobků s osobním a vstřícným přístupem ke všem zákazníkům.

# nová technologie - nová kvalita



# NOVÁ TECHNOLOGIE pro novou kvalitu

**Společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. se sídlem v severozápadních Čechách v Dubí u Teplic je významným a historicky nejstarším českým výrobcem minerálních izolačních materiálů.**

V roce 2013 společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. prošla rozsáhlou rekonstrukcí výrobní technologie. Cílem rekonstrukce ve výši zhruba sto milionů korun bylo navýšení výrobní kapacity a zlepšení funkčních parametrů výrobků tak, aby došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti na domácím i zahraničním trhu.

Tyto změny se pozitivně odrazily v oblasti ekologie výroby a výrobků a také došlo ke zlepšení pracovních a hygienických podmínek zaměstnanců.

Rekonstrukce proběhla ve spolupráci s přední konzultační firmou a zkušenými tuzemskými i zahraničními dodavateli technologií v oboru tavení a rozvláknování skla. Inovace výrobního procesu se týkala hlavních technologických uzlů: proces tavení skloviny, nové rozvláknovací stroje, rozložení vlákna v ukládací komoře a tvarování sklovláknitého rouna.



Do výrobního procesu byly zařazeny nové prvky řízení výroby i sledování kvality výrobků.

Rekonstrukce byla úspěšně ukončena v polovině května 2013.

V současné době již UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. produkuje inovovaný výrobek, srovnatelný v plné výši s konkurenčními výrobci tepelné a zvukové izolace.

Produkty jsou dodávány na tuzemský a zahraniční trh pod obchodním označením ROTA FLEX SUPER.



# [www.rotaflex.cz](http://www.rotaflex.cz)



## VNITŘNÍ PŘÍČKA






### UNI-deska - víceúčelová izolační deska

SVT kód 759

Použitelná ve stavebnictví jako tepelná a zvuková izolace mezi krokve šikmých střech, nezátížených podlah, podlah na dřevěných polštářích, jako tepelná a zvuková izolace zavěšených stropů, dutin půdních prostorů a také netypizovaných vnitřních příček. Výrobky se dodávají v balení na paletách - 12 balení jednoho rozměru na paletě. Palety jsou nevratné.



$\lambda_D =$   
**0,040**



### UNI-deska - víceúčelová izolační deska

objednací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m <sup>2</sup> / balení	m <sup>3</sup> / balení	m <sup>2</sup> / paleta	m <sup>3</sup> / paleta	Kč / m <sup>2</sup> bez DPH	R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]
71110500	50	625 x 1250	24	18,75	0,94	225,00	11,25	60,00	1,25
71110600	60	625 x 1250	20	15,63	0,94	187,56	11,25	72,00	1,50
71110800	80	625 x 1250	15	11,72	0,94	140,64	11,25	96,00	2,00
71111000	100	625 x 1250	12	9,38	0,94	112,56	11,25	120,00	2,50
71111200	120	625 x 1250	10	7,81	0,94	93,72	11,25	144,00	3,00
71111400	140	625 x 1250	8	6,25	0,88	75,00	10,50	168,00	3,50
71111600	160	625 x 1250	7	5,47	0,88	65,64	10,50	192,00	4,05
71111800	180	625 x 1250	6	4,69	0,84	56,28	10,13	216,00	4,55
71112000	200	625 x 1250	6	4,69	0,94	56,28	11,26	240,00	5,05



## PŘÍČKOVÉ DESKY PDL 01


SVT kód 860



Tvarově stálé desky pro zvukovou a tepelnou izolaci vnitřních stavebních prvků. V systému suché vestavby jsou příčkové desky PDL 01 svými rozměry určeny společně s kovovými C profily 50, 75, 100 mm a sádkartonovými deskami typu F pro lehké příčky s požární odolností 30 minut. Desky jsou použitelné i pro izolaci obytných kontejnerů.

Výrobky se dodávají v balení na paletách - 12 balení jednoho rozměru na paletě. Palety jsou nevratné.

$\lambda_D =$   
**0,039**



### PŘÍČKOVÉ DESKY PDL 01

objednací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m <sup>2</sup> / balení	m <sup>3</sup> / balení	m <sup>2</sup> / paleta	m <sup>3</sup> / paleta	Kč / m <sup>2</sup> bez DPH	R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]
31110401	40	625 x 1250	30	23,44	0,94	281,28	11,25	52,00	1,00
31110501	50	625 x 1250	24	18,75	0,94	225,00	11,25	65,00	1,25
31110601	60	625 x 1250	20	15,63	0,94	187,56	11,25	78,00	1,50
31110801	80	625 x 1250	15	11,72	0,94	140,64	11,25	104,00	2,05
31111001	100	625 x 1250	12	9,38	0,94	112,56	11,25	130,00	2,55
31111201	120	625 x 1250	10	7,81	0,94	93,72	11,25	156,00	3,05
31111401	140	625 x 1250	8	6,25	0,88	75,00	10,50	182,00	3,60

## PŘÍČKOVÉ PÁSY PP 01


SVT kód 879



Zvuková a protipožární izolace vnitřních stavebních prvků (příčky, podhledy). V sádkartonových systémech jsou svými rozměry určeny společně s kovovými C profily 50, 75, 100 mm a sádkartonovými deskami typu F pro lehké příčky s požární odolností 30 minut.


Výrobky se dodávají v balení na paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Palety jsou nevratné.

$\lambda_D =$   
**0,039**



### PŘÍČKOVÉ PÁSY PP 01

objednací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m <sup>2</sup> / balení	m <sup>3</sup> / balení	m <sup>2</sup> / paleta	m <sup>3</sup> / paleta	Kč / m <sup>2</sup> bez DPH	R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]
55010401	40	625 x 12 000	2	15,00	0,60	270,00	10,80	52,00	1,00
55010601	60	625 x 12 000	2	15,00	0,90	270,00	16,20	78,00	1,50
55010801	80	625 x 8 000	2	10,00	0,80	180,00	14,40	104,00	2,05

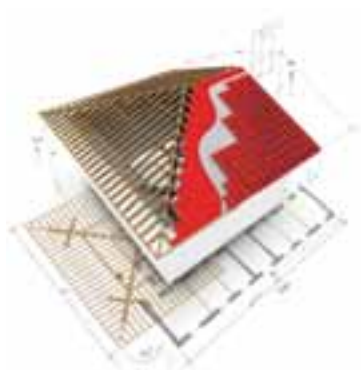

## ŠIKMÁ STŘECHA

### KROKVOVÉ PÁSY KP 01

SVT kód 999




Tepelná a zvuková izolace větraných a nevětraných šikmých střech s běžnou roztečí krokví a obytných kontejnerů. Pro vytvoření účinného izolačního systému v šikmých střechách je nutné použití kvalitních hydroizolačních fólií.

Výrobky se dodávají v balení na paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě.

Palety jsou nevratné.

$\lambda_D =$   
**0,037**



### KROKVOVÉ PÁSY KP 01

objednací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m <sup>2</sup> / balení	m <sup>3</sup> / balení	m <sup>2</sup> / paleta	m <sup>3</sup> / paleta	Kč / m <sup>2</sup> bez DPH	R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]
54011001	100	1 200 x 6 000	1	7,20	0,72	129,60	12,96	150,00	2,70
54011201	120	1 200 x 5 000	1	6,00	0,72	108,00	12,96	180,00	3,25
54011401	140	1 200 x 4 000	1	4,80	0,67	86,40	12,06	210,00	3,75
54011601	160	1 200 x 4 000	1	4,80	0,77	86,40	13,86	240,00	4,30
54011801	180	1 200 x 4 000	1	4,80	0,86	86,40	15,48	270,00	4,85
54012001	200	1 200 x 4 000	1	4,80	0,96	86,40	17,28	300,00	5,40


## KROKVOVÉ PÁSY KP 02

SVT kód 1000



Tepelná a zvuková izolace větraných a nevětraných šikmých střech s běžnou roztečí krokví a obytných kontejnerů. Pro vytvoření účinného izolačního systému v šikmých střechách je nutné použití kvalitních pojistných hydroizolačních fólií. Výrobky se dodávají v balení na paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Palety jsou nevratné.

$$\lambda_D = 0,035$$



## KROKVOVÉ PÁSY KP 02

objednáací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m <sup>2</sup> / balení	m <sup>3</sup> / balení	m <sup>2</sup> / paleta	m <sup>3</sup> / paleta	Kč / m <sup>2</sup> bez DPH	R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]
59010601	60	1 200 x 8 000	1	9,60	0,58	172,80	10,44	102,00	1,70
59010801	80	1 200 x 6 500	1	7,80	0,62	140,40	11,16	136,00	2,25
59011001	100	1 200 x 5 500	1	6,60	0,66	118,80	11,88	170,00	2,85
59011201	120	1 200 x 4 800	1	5,76	0,69	103,68	12,42	204,00	3,40
59011401	140	1 200 x 4 000	1	4,80	0,67	86,40	12,06	238,00	4,00
59011601	160	1 200 x 3 500	1	4,20	0,67	75,60	12,06	272,00	4,55
59011801	180	1 200 x 3 200	1	3,84	0,69	69,12	12,42	306,00	5,10
59012001	200	1 200 x 2 800	1	3,36	0,67	60,48	12,06	340,00	5,70



Jeden metr krychlový tepelné izolace je možné odnést jednou rukou



## TEPELNÉ PÁSY TP 01


SVT kód 998

Pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených stropů a pro zvýšení tlumení zvuku v dutinách půdních prostorů (zlepšení tepelné a zvukové pohody), pro nepochozí izolaci stropů neobytných posledních podlaží. Vhodné i k izolaci šikmých střech a obytných kontejnerů. Akustických a tepelných vlastností lze využít pro technická a stavební zařízení jako pohltivou výplň podhledů a střešních pláštů.

Výrobky se dodávají v balení na paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Palety jsou nevratné.



$\lambda_D =$   
**0,039**

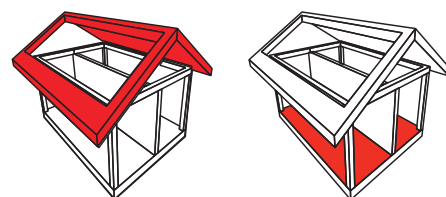

## TEPELNÉ PÁSY TP 01

objednací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m <sup>2</sup> / balení	m <sup>3</sup> / balení	m <sup>2</sup> / paleta	m <sup>3</sup> / paleta	Kč / m <sup>2</sup> bez DPH	R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]
63110401	40	1200 x 20 000	1	24,00	0,96	432,00	17,28	48,00	1,00
63110501	50	1200 x 18 000	1	21,60	1,08	388,80	19,44	60,00	1,25
63110601	60	1200 x 16 000	1	19,20	1,15	345,60	20,74	72,00	1,50
63110801	80	1200 x 12 300	1	14,76	1,18	265,68	21,25	96,00	2,05
63111001	100	1200 x 9 800	1	11,76	1,18	211,68	21,17	120,00	2,55
63111201	120	1200 x 8 200	1	9,84	1,18	177,12	21,25	144,00	3,05
63111401	140	1200 x 7 000	1	8,40	1,18	151,20	21,17	168,00	3,60
63111501	150	1200 x 6 500	1	7,80	1,17	140,40	21,06	180,00	3,85
63111601	160	1200 x 6 200	1	7,44	1,19	133,92	21,43	192,00	4,10
63111801	180	1200 x 5 400	1	6,48	1,17	116,64	21,00	216,00	4,60
63112001	200	1200 x 4 800	1	5,76	1,15	103,68	20,74	240,00	5,15







## AKUSTICKÁ IZOLACE



### AKUSTICKÉ DESKY ADP 01


SVT kód 1011

Desky pro zvukovou a tepelnou izolaci jednostranně kaširované černou netkanou textilií. S obkladovými dřevanými materiály vytvářejí izolaci pro akustické stěny a stropy. Jsou vhodné také pro tepelné a zvukové klimatizační zařízení.

Výrobky se dodávají v balení na paletách - 12 balení jednoho rozměru na paletě. Palety jsou nevratné. Minimální objednané množství je 5 palet od každé tloušťky.



$\lambda_D =$   
**0,035**

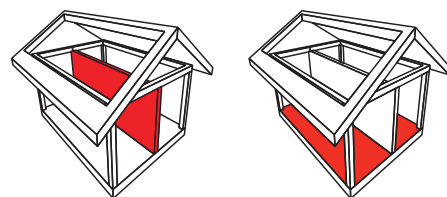

### AKUSTICKÉ DESKY ADP 01 s netkanou skelnou rohoží

objednací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m <sup>2</sup> / balení	m <sup>3</sup> / balení	m <sup>2</sup> / paleta	m <sup>3</sup> / paleta	Kč / m <sup>2</sup> bez DPH	R <sub>p</sub> [m <sup>2</sup> K/W]
31910311	30	600 x 1 250	22	16,50	0,50	198,00	6,00	92,00	0,85
31910411	40	600 x 1 250	17	12,75	0,51	153,00	6,12	116,00	1,10
31910511	50	600 x 1 250	13	9,75	0,49	117,00	5,88	140,00	1,40
31910611	60	600 x 1 250	11	8,25	0,50	99,00	6,00	164,00	1,70



## VĚTRANÉ FASÁDY



### FASÁDNÍ DESKY FD 01


SVT kód 1003

Tepelná a zvuková izolace dvouplášťových větraných fasád s mechanickým upevněním. Izolace není limitována výškou budovy. Lze použít pro opláštění kovovými, plastovými, dřevěnými, keramickými, případně jinými materiály. Výrobky jsou kaširovány netkanou skelnou textilií a jsou trvale hydrofobní.

Výrobky se dodávají v balení na paletách - 12 balení jednoho rozměru na paletě. Palety jsou nevratné. Minimální objednané množství je 5 palet od každé tloušťky.



$\lambda_D =$   
**0,035**



### FASÁDNÍ DESKY FD 01

objednáací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m <sup>2</sup> / balení	m <sup>3</sup> / balení	m <sup>2</sup> / paleta	m <sup>3</sup> / paleta	Kč / m <sup>2</sup> bez DPH	R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]
31710411	40	600 x 1 250	22	16,50	0,66	198,00	7,92	100,00	1,10
31710511	50	600 x 1 250	18	13,50	0,68	162,00	8,16	120,00	1,40
31710611	60	600 x 1 250	16	12,00	0,72	144,00	8,64	140,00	1,70
31710811	80	600 x 1 250	12	9,00	0,72	108,00	8,64	180,00	2,25
31711011	100	600 x 1 250	10	7,50	0,75	90,00	9,00	220,00	2,85
31711211	120	600 x 1 250	8	6,00	0,72	72,00	8,64	260,00	3,40

## FASÁDNÍ DESKY FD 02


SVT kód 1005

Tepelná a zvuková izolace dvouplášťových větraných fasád s mechanickým upevněním. Lze použít pro opláštění kovovými, plastovými, dřevěnými, keramickými, případně jinými materiály bez omezení výšky budovy. Výrobky jsou kaširovány netkanou skelnou textilií a jsou trvale hydrofobní.

Výrobky se dodávají v balení na paletách - 12 balení jednoho rozměru na paletě. Palety jsou nevratné. Minimální objednané množství je 5 palet od každé tloušťky.




$\lambda_D =$   
**0,032**



## FASÁDNÍ DESKY FD 02

objednáací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m <sup>2</sup> / balení	m <sup>3</sup> / balení	m <sup>2</sup> / paleta	m <sup>3</sup> / paleta	Kč / m <sup>2</sup> bez DPH	R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]
31710412	40	600 x 1 250	14	10,50	0,42	126,00	5,04	140,00	1,25
31710512	50	600 x 1 250	12	9,00	0,45	108,00	5,40	170,00	1,55
31710612	60	600 x 1 250	10	7,50	0,45	90,00	5,40	200,00	1,85
31710812	80	600 x 1 250	7	5,25	0,42	63,00	5,04	260,00	2,50
31711012	100	600 x 1 250	6	4,50	0,45	54,00	5,40	320,00	3,10
31711212	120	600 x 1 250	5	3,75	0,45	45,00	5,40	380,00	3,75

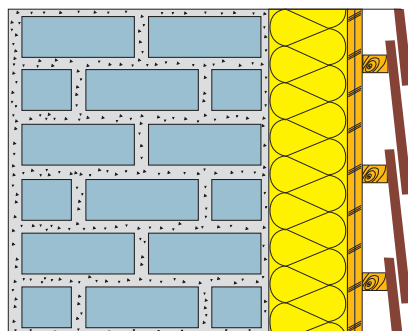

**ROIAFLEX** SUPER<sup>®</sup>  
Tepelná a zvuková izolace







## TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY


### DESKY TSPS 02 pro útlum kročejového hluku

SVT kód 1007


Zvukově a tepelně izolační desky pro zajištění kročejové a vzduchové neprůzvučnosti plovoucích podlah. Desky jsou vhodné pro těžké betonové plovoucí podlahy s normálním zatížením do 2,0 kN/m<sup>2</sup>.

Výrobky se dodávají v balení na paletách - 12 balení jednoho rozměru na paletě. Palety jsou nevratné.

Minimální objednávané množství je 5 palet od každé tloušťky.

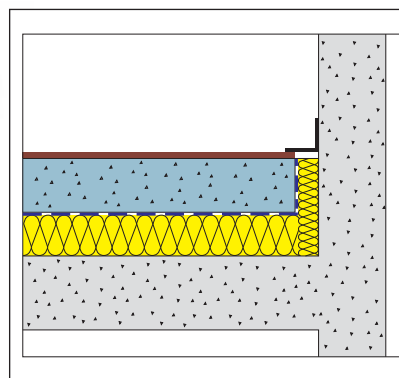

$\lambda_D =$   
**0,032**



### DESKY TSPS 02 pro útlum kročejového hluku

objednáací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m <sup>2</sup> / balení	m <sup>3</sup> / balení	m <sup>2</sup> / paleta	m <sup>3</sup> / paleta	Kč / m <sup>2</sup> bez DPH	R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]
31512002	20	600 x 1250	15	11,25	0,23	135,00	2,76	108,00	0,60
31512502	25	600 x 1250	12	9,00	0,23	108,00	2,76	135,00	0,75
31513002	30	600 x 1250	10	7,50	0,23	90,00	2,76	162,00	0,95

# GRANULÁT R

SVT kód 1012



Výrobek na bázi skleněného vlákna slouží jako tepelná a protipožární izolace instalovaná technologií foukáním do dutin či volného prostoru.

Kontakt na realizační firmu:

**Foukané izolace s.r.o.**

**Valdštejnova 486/14**

**provozovna Příseka u Brtnice č. 25**


**www.foukaneizolace.cz**

**e-mail: firma@foukaneizolace.cz**

**infolinka: 775 584 702**

$\lambda_D =$   
**0,037**  
**0,040**

GRANULÁT R je dodáván v balení (à 15 kg) na paletách - 30 balení na paletě.  
Palety jsou nevratné.

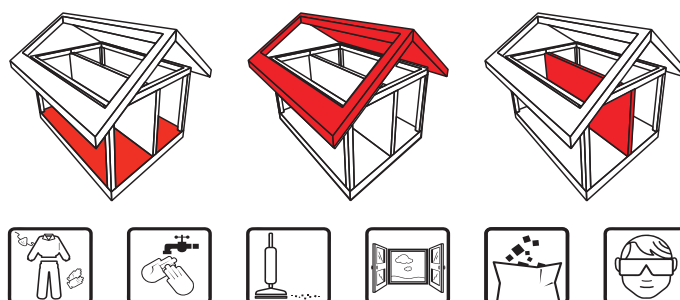

**Balení:** 15 kg / bal. Paleta: 450 kg

**Vlastnosti:** Deklarovaná hodnota tepelné vodivosti v závislosti na objemové hmotnosti:

26 - 35 kg/m<sup>3</sup> .....  $\lambda_D = 0,040$  W/(m.K)

40 - 60 kg/m<sup>3</sup> .....  $\lambda_D = 0,037$  W/(m.K)

Sorpční vlhkost (%) ..... menší jak 1,1 (ČSN EN 12 429)

Třída reakce na oheň ..... A1 (ČSN EN 13501-1)

Hygienická nezávadnost ..... kladné hodnocení SZÚ-CZŽP






## TECHNICKÁ IZOLACE



### STAFLEX S / skružovatelné lamelové pásy

Lamelová rohož ze skelné vaty s kolmou orientací vláken pro izolace potrubních a vzduchotechnických rozvodů a zařízení. Lamely jsou jednostranně nalepeny na hliníkovou fólii s mřížkou.

Dodáváno volně v PE fóliích.



### STAFLEX S / skružovatelné lamelové pásy

objednací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / role	m <sup>2</sup> / role	Kč / m <sup>2</sup> bez DPH	R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]
84010361	30	980 x 3 500	1	3,43	110,00	0,75
84010461	40	980 x 3 500	1	3,43	140,00	1,00
84010561	50	980 x 3 500	1	3,43	170,00	1,25
84010661	60	980 x 3 500	1	3,43	200,00	1,50



## Doplňkové informace / balení produktů

### Vlastnosti izolace ROTAFLEX

Materiál je dodáván ve formě desek nebo pásů. Po dohodě s výrobcem je možná dodávka výrobků neuvedených v přehledu výrobků např. jiný rozměr či kašírování netkanou skelnou textilií. Materiál je certifikován v souladu s platnými směrnice Rady evropských společenství. Je hygienicky a zdravotně nezávadný dle výroku Státního zdravotního ústavu ze dne 28. 5. 2003. Nemění svůj tvar a má neomezenou životnost. Snadno se upravuje řezem. Materiál je hydrofobizován a má velmi dobré difuzní vlastnosti.

### Balení produktů

Obaly výrobků ROTAFLEX SUPER splňují podmínky uvedení obalu na trh dle zákona č. 477/2001 Sb. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO KOM. Desky i pásy jsou při balení komprimované a tak je zajištěno lepší využití skladových a přepravních kapacit. Jednotlivé obalové jednotky jsou chráněny PE fólií, patří do skupiny obalů inertních k životnímu prostředí. Výrobky jsou dodávány v balení na paletách, což usnadňuje manipulaci při nakládce a vykládce a umožňuje skladování neporušeného celku na volném prostranství. Dřevěné palety jsou nevratné. Balení na paletách: role 18 ks/paleta, desky 12 ks/paleta.

Atypické výrobky - objemové hmotnosti, rozměry, tloušťky - vždy po předchozí konzultaci s obchodními zástupci.

### Manipulace a skladování

Nakládku a vykládku paletovaného zboží je potřeba provádět takovým způsobem, aby nebyl poškozen vnější obal palet. Při nakládce volně loženého zboží (role, balíky desek) není přípustné házet je do vozidla a při vykládce shazovat či vysypávat z vozidla – nutno vždy řádně ukládat. Při přepravě je nutné výrobky přepravovat ve vozidle s krytou ložnou plochou, aby bylo zabráněno možnosti znehodnocení či poškození nepříznivými povětrnostními vlivy.

Skladovat palety pouze vedle sebe, nikoliv dvě či tři na sobě. Pokud možno v suchých skladech či v otevřených skladech pod střechou. Skladovat palety je možno i venku na volné ploše. Doporučená maximální doba venkovního skladování by neměla přesáhnout dobu 3 měsíců, poté uskladnit pod střechou. Volně ložené výrobky je nutné skladovat v suchém skladě, v neagresivním prostředí, v regálech či manipulačních klecích.

### Odborné poradenství

Tepelná izolace je jedna z mála stavebních materiálů, u kterých se investice do jejich koupě v průběhu užívání stavby několikanásobně vrátí. Při úvahách o zateplování je třeba uvažovat o možnostech úspor energie komplexně. Technické řešení zateplení, které se provádí, musí být v souladu s dalšími faktory, ovlivňujícími spotřebu tepelné energie v celém objektu.

V obchodním oddělení a zákaznickém centru jsou Vám k dispozici profesionální poradci, kteří Vám vždy ochotně a rádi pomohou.

Stojíte-li před rozhodnutím, jaký izolační materiál je nejvhodnější pro danou aplikaci, vždy Vám doporučí sortiment s nejlepším poměrem mezi cenou a kvalitou. Po dohodě je možné také zprostředkovat návštěvu obchodně technického poradce.

### Kvalita

Výroba, balení a skladování je nepřetržitě dozorováno ve všech směnách. Systém managementu kvality byl certifikován dle ISO 9001:2008 a certifikát vydala společnost SGS. Výrobky jsou certifikovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a Osvědčení o stálosti vlastností vydalo Centrum stavební inženýrství a.s. Praha.

### Ochrana zdraví při práci

Při práci se doporučuje používat ochranný oděv s dlouhým rukávem a nohavicemi, rukavice, brýle a respirátor. Po práci řádně umyjte pokožku a ošetřete ji krémem.

### Obchodní činnost

Prodej výrobků je v České republice zajišťován z výrobního závodu prostřednictvím sítě smluvních prodejců a E-shopu. V regionech Čech a Moravy máme obchodní partnery, mezi které patří významný obchodní řetězec Hornbach.

**ROTAFLIX****SUPER<sup>®</sup>**

Tepelná a zvuková izolace

**UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.**

Novosedlická 248, Pozorka

417 03 DUBÍ

Vjezd z Ruské ulice 267/14

50°39'26,802''N – 13°48'20,798''E

**KONTAKTY**

Sekretariát: 417 800 114

**Obchodní oddělení:**

Ing. František BUČEK

602 131 576 bucek@rotaflex.cz

Ing. Karel VONDRÁK



602 130 053 vondrak@rotaflex.cz

Kateřina SEKALOVÁ

602 121 599 sekalova@rotaflex.cz

**Technická podpora:**

800 100 591

**www.rotaflex.cz****Šetříme Vaši energii**