

CENÍK 2019

Nerezové třívrstvé komíny



Platnost od 1. 1. 2019
do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH)

Schiedel ICS 25

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém, odolný proti vlhkosti, pro podtlakový i přetlakový provoz

Řada ICS 25 tloušťka stěny 0,5 mm
tloušťka izolace 25 mm

Vlastnosti systému ¹⁾

- široká oblast použití
- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz
- univerzální systém
- jednoduchý přechod na jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější montáž
- volně stojící komíny

Technická data pro Schiedel ICS 25:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4404

Zatřídění dle EN 1856-1:

ICS 25	EN 1856-T450 NI D V3-L50050 G50
ICS 25	EN 1856-T450 NI W V2-L50050 O50
ICS 25	EN 1856-T200 PI W V2-L50050 O25

ICS 25

světlý Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	230	250
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25

světlý Ø (mm)	300	350	400	450	500	600	700
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	25	25	25	25	25

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém ICS 25 je vhodný pro všechny typy paliv (pro pevná paliva doporučujeme ICS 50 nebo Kerastar) a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: běžné tepelné spotřebiče, kondenzační spotřebiče, výtopny, generátory, blokové kotelny, nouzové agregáty, pece.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokrá provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry:
ICS 25 80 - 700 mm (do 1000 mm - na vyžádání)

Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

Tlumiče hluku viz . strana 141

Nepřehlédněte:


1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm 80 100 130 150 180 200


	Dno s podpěrou (se sponou)						
	Objednávací znak SAP	101328	101329	100994	100995	100996	100997
	Kč / ks	2 025	2 178	2 330	2 522	2 784	3 058
	hmotnost: kg/ks	2,4	2,7	3,0	3,4	4,1	4,5
	A (mm)	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
	B (mm)	160	160	160	160	160	160
	D (mm)	176	196	226	246	276	296

2

Dno s odvodem kondenzátu - dolů (se sponou)

Objednávací znak SAP	101014	101015	101016	101017	101018	101019
Kč / ks	1 279	1 435	1 499	1 505	1 686	1 816
hmotnost: kg/ks	1,3	1,7	2,2	2,5	3,0	3,4
H (mm)	95	95	95	95	95	95
vnější rozměr desky A1 (mm)	255	275	305	325	355	353
vnější rozměr desky A2 (mm)	188	208	238	258	278	285

3



Dno bez desky (se sponou)

Objednávací znak SAP	101028	101029	101030	101031	101032	101033
Kč / ks	813	1 036	1 049	1 091	1 189	1 310
hmotnost: kg/ks	1,0	1,4	1,7	1,9	2,3	2,6
H (mm)	95	95	95	95	95	95

4

Dno s odvodem kondenzátu - do boku (se sponou)


Objednávací znak SAP	101320	101321	100987	100988	100989	100990
Kč / ks	1 441	1 455	1 571	1 609	1 734	2 036
hmotnost: kg/ks	1,2	1,3	1,8	2,0	2,2	3,1
H (mm)	95	95	95	95	95	95
A (mm)	200	200	250	250	250	333

5

Patní koleno

Objednáací znak SAP	104446	104447	115482	-	-	-
Kč / ks	1 978	2 402	2 419	-	-	-
hmotnost: kg/ks	2,0	2,4	3,0			


6



Díl vynášecí (se sponou)

Objednávací znak SAP	101070	101071	101072	101073	101074	101075
Kč / ks	1 802	1 925	1 933	2 022	2 157	2 232
hmotnost: kg/ks	1,7	2,1	2,7	3,1	3,7	4,2
H1 (mm)	155	155	155	155	155	155
H2 (mm)	95	95	95	95	95	95
vnější rozměr desky A1 (mm)	255	275	305	325	355	353
vnější rozměr desky A2 (mm)	188	208	238	258	278	285

7



Dvířkový díl s vnitřními dvířky (se sponou)

Objednávací znak SAP	-	-	100920	100921	100922	100923
Kč / ks	-	-	3 329	3 398	3 438	3 516
hmotnost: kg/ks	-	-	4,8	5,0	5,5	5,8
A (mm)	-	-	455	455	455	455
celková délka (mm)	-	-	500	500	500	500

8

Kominový díl s KO pro přetlak (se sponou)

Objednávací znak SAP	100893	100894	100895	100896	100897	100898
Kč / ks	2 606	2 767	2 372	2 682	2 918	3 853
hmotnost: kg/ks	2,0	2,3	1,8	2,2	2,5	4,2
A (mm)	288	288	288	305	305	355
B (mm)	121	121	121	130	130	155
D (mm)	80	100	130	150	150	200
celková délka (mm)	333	333	333	350	350	400

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

101330	100998	100999	101000	101331	101332	101333	101334	101335
3 265	3 626	4 470	6 277	6 389	11 817	12 560	13 647	14 698
7,4	5,7	7,0	8,4	11,7	12,3	13,7	15,7	17,2
1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
160	160	160	160	-	-	-	-	-
326	346	401	419	-	-	-	-	-

101337	101020	101021	101022	101023	101024	101025	101026	101027
2 296	2 452	2 576	3 059	5 232	6 386	6 525	8 687	8 914
3,4	4,2	5,1	5,9	6,6	7,4	8,2	9,8	11,5
95	95	95	95	95	95	95	95	95
383	403	453	503	553	603	653	753	853
315	335	385	435	485	535	585	685	785

101338	101034	101035	101036	101037	101038	101039	101040	101041
1 547	1 603	1 695	3 189	4 705	5 831	6 110	6 645	7 233
3,1	3,4	4,1	4,7	5,1	5,2	5,6	6,5	8,2
95	95	95	95	95	95	95	95	95

101322	100991	100992	100993	101323	101324	101325	101326	101327
2 119	2 251	2 457	2 658	5 645	6 616	7 541	9 570	9 755
3,3	3,6	4,7	5,8	10,6	11,9	13,5	17,2	19,4
95	95	95	95	95	95	95	95	95
333	350	400	450	550	600	650	750	850

-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

101341	101076	101077	101078	101079	101080	101081	101082	101083
2 584	2 839	3 123	3 556	5 192	6 662	7 109	8 257	9 215
4,8	5,2	6,2	7,3	8,1	9,1	10,1	12,1	14,1
155	155	155	155	155	155	155	155	155
95	95	95	95	95	95	95	95	95
383	403	453	503	553	603	653	753	853
315	335	385	435	485	535	585	685	785

101307	100924	100925	100926	100927	100928	100929	100930	100931
3 837	3 920	4 069	5 335	6 618	8 592	8 597	8 604	9 137
6,4	6,7	7,6	8,5	9,2	9,8	10,4	11,8	13,1
455	455	455	455	455	455	455	455	455
500	500	500	500	500	500	500	500	500

101304	100899	100900	100901	100902	100903	100904	100905	100906
4 298	4 206	5 409	6 418	12 757	13 952	15 296	19 083	20 565
4,6	6,9	7,7	9,2	11,3	12,4	13,4	15,5	17,6
355	455	485	535	705	705	705	705	705
155	205	225	253	330	330	330	330	330
200	250	300	300	300	300	300	300	300
400	500	530	580	750	750	750	750	750

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

ICS 25

ICS 50

PERIMETER 25

PERIMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS

TLMÍČE

ICS 25

3

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm

80


100

130

150


180

200




Komínový díl s KO pro podtlak (se sponou)

Objednací znak SAP	101305	101306	100907	100908	100909	100910
Kč / ks	2 794	2 924	2 855	3 026	3 144	4 005
hmotnost: kg/ks	2,0	2,3	1,8	2,2	2,5	4,2
A (mm)	288	288	288	305	305	355
B (mm)	121	121	121	130	130	155
D (mm)	80	100	130	150	150	200
celková délka (mm)	333	333	333	350	350	400




Díl 0,5 m s KO (se sponou)

Objednací znak SAP	-	-	115391	115905	116364	116717
Kč / ks	-	-	1 918	1 979	2 213	2 290
hmotnost: kg/ks	-	-	2,9	3,3	3,8	4,2
A (mm)	-	-	455	455	455	455
celková délka (mm)	-	-	500	500	500	500




Sopouch 0° (se sponou)

Objednací znak SAP	100879	100880	100881	100882	100883	100884
Kč / ks	1 814	1 886	2 150	2 325	2 610	2 850
hmotnost: kg/ks	1,7	1,9	3,4	3,9	4,6	5,1
A (mm)	288	288	455	455	455	455
B (mm)	126	126	209	209	209	209
C (mm)	105	115	130	140	155	165
celková délka (mm)	333	333	500	500	500	500




Sopouch 0° s KO (se sponou)

Objednací znak SAP	-	-	116056	116383	117184	117411
Kč / ks	-	-	3 333	3 491	3 838	3 892
hmotnost: kg/ks	-	-	3,4	3,8	4,9	5,4
A (mm)	-	-	455	455	455	455
B (mm)	-	-	205	205	205	205
C (mm)	-	-	130	140	155	165
celková délka (mm)	-	-	500	500	500	500




Sopouch 0° s KO pro podtlak

Objednací znak SAP	-	-	101308	101309	101310	101311
Kč / ks	-	-	4 466	4 683	4 969	5 038
hmotnost: kg/ks	-	-	3,83	4,34	5,12	5,64
A (mm)	-	-	455	455	455	455
B (mm)	-	-	206	206	206	206
C (mm)	-	-	130	140	155	165
celková délka (mm)	-	-	500	500	500	500



Sopouch 0° s KO pro přetlak

Objednací znak SAP	-	-	100932	100933	100934	100935
Kč / ks	-	-	3 908	4 341	5 020	5 895
hmotnost: kg/ks	-	-	3,83	4,34	5,12	5,64
A (mm)	-	-	455	455	455	455
B (mm)	-	-	206	206	206	206
C (mm)	-	-	130	140	155	165
celková délka (mm)	-	-	500	500	500	500



Sopouch 5° (se sponou)

Objednací znak SAP	100865	100866	100867	100868	100869	100870
Kč / ks	1 610	1 691	2 100	2 265	2 802	2 837
hmotnost: kg/ks	1,6	1,9	3,4	3,9	4,6	5,0
A (mm)	291	291	456	456	455	455
B (mm)	132	132	215	216	216	217
C (mm)	112	123	139	150	167	178
celková délka (mm)	336	336	501	501	500	500

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

100911	100912	100913	100914	100915	100916	100917	100918	-
4 267	4 306	5 743	12 276	13 261	14 903	15 451	19 639	-
4,6	6,9	7,7	9,2	11,3	12,4	13,4	15,5	-
355	455	485	535	705	705	705	705	-
155	205	225	253	330	330	330	330	-
200	250	300	300	300	300	300	300	-
400	500	530	580	750	750	750	750	-

117046	117323	117693	-	-	-	-	-	-
2 460	2 572	2 698	-	-	-	-	-	-
4,6	5,1	6,0	-	-	-	-	-	-
455	455	455	-	-	-	-	-	-
500	500	500	-	-	-	-	-	-

101303	100885	100886	100887	100888	100889	100890	100891	100892
4 595	4 858	5 644	7 495	13 332	17 599	18 171	22 577	26 519
6,0	6,6	7,9	10,4	13,4	15,5	18,7	23,5	31,4
455	455	480	530	605	655	705	805	905
209	209	222	247	285	310	335	385	435
180	190	205	240	280	305	330	380	430
500	500	525	575	650	700	750	850	950

117901	118174	118670	-	-	-	-	-	-
4 120	4 282	4 332	-	-	-	-	-	-
6,4	7,3	9,3	-	-	-	-	-	-
455	500	485	-	-	-	-	-	-
205	205	220	-	-	-	-	-	-
180	190	215	-	-	-	-	-	-
500	500	530	-	-	-	-	-	-

101312	101313	101314	-	-	-	-	-	-
6 879	7 246	7 394	-	-	-	-	-	-
6,4	7,34	7,9	-	-	-	-	-	-
455	455	485	-	-	-	-	-	-
206	206	228	-	-	-	-	-	-
180	190	215	-	-	-	-	-	-
500	500	530	-	-	-	-	-	-

101315	100936	100937	-	-	-	-	-	-
6 957	7 102	7 934	-	-	-	-	-	-
6,4	7,34	7,9	-	-	-	-	-	-
455	455	485	-	-	-	-	-	-
206	206	228	-	-	-	-	-	-
180	190	215	-	-	-	-	-	-
500	500	530	-	-	-	-	-	-

101302	100871	100872	100873	100874	100875	100876	100877	100878
3 710	5 150	5 699	7 974	13 891	14 930	18 121	23 159	27 313
6,0	6,6	7,9	10,4	12,8	15,8	19,0	23,9	32,0
455	455	490	540	605	655	705	805	905
218	245	245	273	304	332	359	414	469
215	220	234	270	305	330	355	415	470
500	500	535	585	650	700	750	850	950

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

ICS 25

5

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

16 	Sopouch 45° (se sponou)					
	Objednací znak SAP	100851	100852	100853	100854	100855
	Kč / ks	3 269	3 463	3 566	3 711	4 620
	hmotnost: kg/ks	1,8	2,5	4,1	4,6	5,4
	A (mm)	330	355	455	455	530
	B (mm)	219	245	328	329	378
	C (mm)	197	230	328	328	376
	celková délka (mm)	375	400	500	500	575

17 	Uzávěr ICS na sopouch					
	Objednací znak SAP	101104	101105	101106	101107	101108
	Kč / ks	972	1 017	1 093	1 216	1 341
	hmotnost: kg/ks	1,0	1,4	1,7	1,94	2,3
	A (mm)	95	95	95	95	95

18 	Regulátor tahu k pozici (sopouch)					
	Objednací znak SAP	-	-	101204	101205	101206
	Kč / ks	-	-	3 301	3 501	3 651
	hmotnost: kg/ks	-	-	0,7	0,8	1,0
	A (mm)	-	-	95	95	95

19 	Sopouch LAS 60 (se sponou)					
	Objednací znak SAP	113283	113430	114307	114613	115116
	Kč / ks	1 727	1 728	1 735	1 766	1 798
	hmotnost: kg/ks	1,80	1,90	2,10	2,3	2,6
	A (mm)	285	285	285	285	285
	celková délka (mm)	330	330	330	330	330

20 	Sopouch LAS 80 (se sponou)					
	Objednací znak SAP	120548	113423	114303	114612	115108
	Kč / ks	1 526	1 582	1 663	1 723	1 811
	hmotnost: kg/ks	-	1,9	2,1	2,3	2,6
	A (mm)	-	285	285	285	285
	celková délka (mm)	-	330	330	330	330

21 	Rovný díl 0,955 m (se sponou)					
	Objednací znak SAP	100698	100699	100700	100701	100702
	Kč / ks	1 323	1 480	1 756	1 955	2 209
	hmotnost: kg/ks	4,0	4,7	5,8	6,6	7,7
	A (mm)	955	955	955	955	955
	ext. Ø	130	150	180	200	230
	celková délka (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

22 	Rovný díl 0,455 m (se sponou)					
	Objednací znak SAP	100684	100685	100686	100687	100688
	Kč / ks	958	1 041	1 095	1 237	1 368
	hmotnost: kg/ks	2,0	2,3	2,9	3,3	3,8
	A (mm)	455	455	455	455	455
	celková délka (mm)	500	500	500	500	500

23 	Rovný díl 0,205 m (se sponou)					
	Objednací znak SAP	100670	100671	100672	100673	100674
	Kč / ks	741	747	767	796	863
	hmotnost: kg/ks	1,0	1,1	1,4	1,6	1,9
	A (mm)	205	205	205	205	205
	celková délka (mm)	250	250	250	250	250

24 	Rovný díl 0,155 m (se sponou)					
	Objednací znak SAP	100656	100657	100658	100659	100660
	Kč / ks	689	737	746	765	783
	hmotnost: kg/ks	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5
	A (mm)	155	155	155	155	155
	celková délka (mm)	200	200	200	200	200

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**



230	250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

101301	100857	100858	100859	100860	100861	100862	100863	100864
5 493	5 813	6 250	7 291	21 318	23 948	27 103	33 000	36 641
7,8	8,6	11,5	14,8	18,4	23,2	26,1	36,9	48,9
530	560	623	697	815	885	955	1100	1245
393	413	472	530	615	675	735	855	980
390	410	469	530	615	675	735	855	955
575	605	668	742	860	930	1 000	1 145	1 290

101342	101110	101111	101112	101113	101114	101115	101116	101117
1 613	1 669	1 888	2 133	2 769	4 323	4 595	5 466	6 053
3,1	3,4	4,1	4,7	5,1	5,2	5,6	6,5	8,2
95	95	95	95	95	95	95	95	95

101208	101209	101210	101211	-	-	-	-	-
5 198	5 213	5 728	6 652	-	-	-	-	-
1,2	1,3	1,5	1,8	-	-	-	-	-
95	95	95	95	-	-	-	-	-

115876	-	116685	117065	117354	-	-	-	-
3 774	-	4 172	5 849	10 854	-	-	-	-
3,2	-	4,1	4,7	5,2	-	-	-	-
285	-	285	285	-	-	-	-	-
330	-	330	330	-	-	-	-	-

115866	116156	116679	117063	117353	-	-	-	-
2 833	3 225	3 517	4 775	11 597	-	-	-	-
3,2	3,5	4,1	4,7	5,2	-	-	-	-
285	285	285	285	-	-	-	-	-
330	330	330	330	-	-	-	-	-

100704	100705	100706	100707	100708	100709	100710	100711	100712
2 759	2 868	3 450	4 037	5 167	5 725	6 134	7 417	8 335
9,6	10,3	12,1	14,0	15,8	19,1	21,1	25,1	29,1
955	955	955	955	955	955	955	955	955
280	300	350	400	450	500	550	650	750
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

101288	100690	100691	100692	100693	100694	100695	100696	100697
1 695	1 734	1 930	3 082	3 527	3 969	4 201	5 043	5 581
4,7	5,1	6,0	6,9	7,8	9,4	10,4	12,4	14,3
455	455	455	455	455	455	455	455	455
500	500	500	500	500	500	500	500	500

101287	100676	100677	100678	100679	100680	100681	100682	100683
1 071	1 116	1 167	2 359	2 698	3 077	3 208	3 907	4 073
2,3	2,5	2,9	3,4	3,8	4,6	5,1	6,0	7,0
205	205	205	205	205	205	205	205	205
250	250	250	250	250	250	250	250	250

101286	100662	100663	100664	100665	100666	100667	100668	100669
972	1 007	1 027	2 201	2 532	2 896	3 353	3 553	3 801
1,8	2,0	2,3	2,7	3,0	4,8	5,2	6,6	7,4
155	155	155	155	155	155	155	155	155
200	200	200	200	200	200	200	200	200

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové tržní síť komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PM SA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

ICS 25


7

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----


25



Nastav. díl kouřovodu 195 - 250 mm (se sponou)

Objednáací znak SAP	I 12821	I 18924	I 14523	I 14975	I 15450	I 15885
Kč / ks	I 526	I 591	I 707	I 834	I 874	I 956
hmotnost: kg/ks	1,6	1,8	2,3	2,5	3,0	3,2
A (mm)	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250


26



Nastav. díl kouřovodu 270 - 375 mm (se sponou)

Objednáací znak SAP	100713	100714	100715	100716	100717	100718
Kč / ks	1 651	1 736	1 874	1 999	2 129	2 227
hmotnost: kg/ks	2,2	2,5	3,1	3,5	4,1	4,5
A (mm)	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375


27



Nastav. díl kouřovodu 375 - 585 mm (se sponou)

Objednáací znak SAP	I15682	I16193	I16882	I17207	I17556	I17873
Kč / ks	1 905	2 020	2 206	2 370	2 551	2 680
hmotnost: kg/ks	3,0	3,6	4,4	4,9	5,8	6,3
A (mm)	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585

28



Koleno 15° (se sponou)


Objednáací znak SAP	100727	100728	100729	100730	100731	100732
Kč / ks	I 255	I 294	I 337	I 418	I 509	I 676
hmotnost: kg/ks	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6
A (mm)	55	55	55	55	60	60
B (mm)	96	95	95	95	100	100
výška (mm)	150	150	150	150	150	150

29

Koleno 30° (se sponou)

Objednáací znak SAP	100741	100742	100743	100744	100745	100746
Kč / ks	1 159	1 187	1 204	1 261	1 486	1 677
hmotnost: kg/ks	0,7	0,9	1,1	1,2	1,8	2,0
A (mm)	55	60	68	70	75	80
B (mm)	95	100	108	110	115	120
výška (mm)	150	150	150	150	200	200


30



Koleno 45° (se sponou)

Objednáací znak SAP	100755	100756	100757	100758	100759	100760
Kč / ks	1 227	1 235	1 273	1 406	1 463	1 699
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,4	1,5	1,8	2,1
A (mm)	70	75	80	85	90	95
B (mm)	110	115	120	125	130	135
výška (mm)	200	200	200	200	200	220


31



Koleno 85° (se sponou)

Objednáací znak SAP	100769	100770	100771	100772	100773	100774
Kč / ks	1 301	1 395	1 463	1 596	1 768	2 024
hmotnost: kg/ks	1,2	1,5	2,0	2,4	3,1	3,4
A (mm)	126	133	149	158	173	185
B (mm)	170	177	193	202	217	229
výška (mm)	310	310	310	340	370	390

32



Koleno 85° s KO AQUA pro přetlak (se sponou)

Objednáací znak SAP	100783	100784	100785	100786	100787	100788
Kč / ks	3 950	4 087	4 226	4 317	4 643	4 690
hmotnost: kg/ks	1,6	2,0	2,7	3,0	3,7	4,0
A (mm)	153	151	163	182	179	185
B (mm)	197	195	207	226	223	229
D (mm)	80	100	130	150	150	150

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
116270	116481	117047	117402	117775	118009	118196	118580	113599
2 140	2 204	2 331	2 663	5 024	6 168	6 341	6 680	7 142
3,7	3,9	4,6	5,4	6,1	6,8	7,5	8,9	10,3
195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250

101289	100719	100720	100721	100722	100723	100724	100725	100726
2 425	2 511	2 741	3 155	5 543	6 850	7 440	8 257	9 121
5,1	5,5	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	12,3	14,3
270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375

118141	118305	118639	113624	113731	113870	113941	114085	115486
2 928	3 044	3 351	3 853	5 736	7 347	7 647	8 366	9 107
7,2	7,7	9,0	10,4	11,9	13,2	14,6	17,3	20,0
375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585

101290	100733	100734	100735	100736	100737	100738	100739	100740
1 789	1 822	2 048	2 412	4 598	5 453	5 637	6 457	7 431
1,8	1,9	2,2	2,9	3,3	5,6	6,1	7,5	9,4
60	65	65	67	87	92	97	107	119
100	105	105	112	131	136	141	151	163
150	150	150	170	170	240	240	250	270

101291	100747	100748	100749	100750	100751	100752	100753	100754
1 853	1 964	3 520	4 077	5 017	5 986	6 187	6 973	7 708
2,2	2,4	2,8	4,4	5,0	6,7	7,6	9,8	12,0
80	85	90	100	122	127	132	147	162
120	125	130	140	166	171	176	191	206
200	200	200	280	280	300	310	340	360

101292	100761	100762	100763	100764	100765	100766	100767	100768
1 836	1 849	2 334	4 178	5 218	6 243	6 514	7 427	8 361
2,5	2,8	3,8	4,4	5,0	7,9	9,1	11,9	14,9
105	105	115	130	152	162	172	192	212
145	145	155	170	196	206	216	236	256
230	240	280	280	280	360	380	420	460

101293	100775	100776	100777	100778	100779	100780	100781	100782
2 178	2 268	2 781	5 381	7 795	8 704	9 171	10 087	10 762
3,9	4,6	5,8	7,3	9,7	11,6	13,6	18,0	23,0
199	208	232	258	275	373	398	447	496
243	252	276	302	315	411	436	485	534
420	440	500	540	590	680	730	810	900

101296	100789	100790	100791	100792	100793	100794	100795	100796
4 764	4 943	5 398	6 680	11 570	13 772	14 461	15 832	16 987
3,9	5,1	6,7	8,2	10,2	12,8	14,9	19,5	24,9
199	208	232	258	275	441	452	474	496
243	252	276	302	315	479	490	512	534
150	150	200	200	200	200	200	200	200

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS


TLMUČE

ICS 25


9

Schiedel ICS 25


**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm
80
100
130
150
180
200

Koleno 85° s KO pro podtlak (se sponou)


Objednávací znak SAP	I12216	I12715	-	I14505	I15268	I15863
Kč / ks	2 173	2 293	-	2 712	2 913	3 127
hmotnost: kg/ks	1,4	1,8	-	2,7	3,3	3,6
A (mm)	126	133	-	158	173	185
B (mm)	170	177	-	202	217	229
výška (mm)	310	310	-	340	370	390


Koleno 90° (se sponou)


Objednávací znak SAP	I00810	I00811	I00812	I00813	I00814	I00815
Kč / ks	1 294	1 360	1 449	1 620	1 749	2 005
hmotnost: kg/ks	1,2	1,5	2,0	2,4	3,1	3,4
A (mm)	128	136	152	161	176	188
B (mm)	172	180	196	205	220	232
výška (mm)	310	310	320	340	370	390


Koleno 90° s KO AQUA pro přetlak (se sponou)


Objednávací znak SAP	I00824	I00825	I00826	I00827	I00828	I00829
Kč / ks	3 950	4 087	4 226	4 317	4 620	4 690
hmotnost: kg/ks	1,6	2,0	2,7	3,0	3,7	4,0
A (mm)	156	155	166	186	183	188
B (mm)	200	199	210	230	227	232
D (mm)	80	100	130	150	150	150


Koleno 90° s KO pro podtlak (se sponou)


Objednávací znak SAP	I12217	I09584	I09585	I09586	I09587	I09588
Kč / ks	2 209	2 326	2 481	2 632	2 795	3 096
hmotnost: kg/ks	1,4	1,8	2,4	2,7	3,3	3,6
A (mm)	128	136	152	161	176	188
B (mm)	172	180	196	205	220	232
DN (mm)	80	100	130	150	180	200


Díl s odvodem kondenzátu (se sponou)


Objednávací znak SAP	I01154	I01155	I01156	I01157	I01158	I01159
Kč / ks	1 693	1 712	1 732	1 798	1 978	1 997
hmotnost: kg/ks	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,1
A (mm)	205	205	205	205	205	205
B (mm)	125	125	125	125	125	125


Díl pro měření (se sponou)

Objednávací znak SAP	I01344	I01345	I01346	I01347	I01348	I01349
Kč / ks	2 225	2 281	2 352	2 431	2 531	2 557
hmotnost: kg/ks	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	2,2
A (mm)	205	205	205	205	205	205


Přechodový díl ICS25 - PPL (se sponou)

Objednávací znak SAP	I01190	I01191	I01192	I01193	I01194	I01195
Kč / ks	971	1 059	1 099	1 232	1 302	1 367
hmotnost: kg/ks	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
A (mm)	155	155	155	155	155	155
celková délka (mm)	200	200	200	200	200	200


Přechodový díl PPL - ICS25 (bez spony)

Objednávací znak SAP	I01176	I01177	I01178	I01179	I01180	I01181
Kč / ks	955	1 039	1 112	1 321	1 375	1 412
hmotnost: kg/ks	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
A (mm)	150	150	150	150	150	150
celková délka (mm)	195	195	195	195	195	195

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
116436	116849	117566	118131	-	-	-	114168	115577
3 373	3 556	4 110	5 764	-	-	-	11 254	13 063
3,5	4,6	6,1	7,4	-	-	-	18,0	23,0
199	208	232	258	-	-	-	447	496
243	252	276	302	-	-	-	485	534
420	440	500	540	-	-	-	810	900

101297	100816	100817	100818	100819	100820	100821	100822	100823
2 145	2 240	2 752	5 390	6 080	9 035	9 537	10 672	11 702
3,9	4,6	5,8	7,3	9,8	11,6	13,6	18,0	23,0
204	212	237	264	290	396	421	471	522
248	256	281	308	330	434	459	509	560
420	440	510	550	600	720	760	860	960

101300	100830	100831	100832	100833	100834	100835	100836	100837
4 764	4 797	6 200	8 298	11 587	13 866	14 478	16 004	17 271
3,9	5,1	6,7	8,2	10,3	13,1	15,4	20,3	25,8
204	212	237	264	450	460	471	493	522
248	256	281	308	490	498	509	531	560
150	150	200	200	200	200	200	200	200

116425	109589	117563	118133	118550	113822	119136	115483	115592
3 226	3 364	3 836	5 847	6 295	6 806	7 074	7 617	8 904
3,5	4,6	6,1	7,4	9,9	11,6	13,6	18,0	23,0
204	212	237	264	290	396	421	471	522
248	256	281	308	330	434	459	509	560
230	250	300	350	400	450	500	600	700

101359	101160	101161	101162	101163	101164	101165	101166	101167
2 114	2 163	2 314	2 583	6 081	7 214	7 490	8 504	9 102
2,4	2,6	3,0	3,5	4,0	4,7	5,2	6,1	7,1
205	205	205	205	205	205	205	205	205
125	125	125	125	125	125	125	125	125

101350	101351	101352	101353	101354	101355	101356	101357	101358
2 581	2 638	3 066	3 183	5 925	6 904	7 230	9 124	9 724
2,5	2,7	3,2	3,7	4,2	4,9	5,4	6,4	7,4
205	205	205	205	205	205	205	205	205

101361	101196	101197	101198	101199	101200	101201	101202	101203
1 500	1 513	1 656	2 036	3 984	4 940	5 311	6 887	7 443
1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,9	3,2	3,8	4,4
155	155	155	155	155	155	155	155	155
200	200	200	200	200	200	200	200	200

101360	101182	101183	101184	101185	101186	101187	101188	101189
1 490	1 501	1 564	1 985	3 001	3 800	3 994	4 876	5 618
1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	3,0	3,4	4,0	4,6
150	150	150	150	150	150	150	150	150
195	195	195	195	195	195	195	195	195

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

ICS 25

11

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

41

Přechod se zděří (bez spony)

světlý Ø (mm)	100/100	100/130	120/130	130/130	120/150	130/150
Objednací číslo SAP	101168	104479	104480	101169	104482	101170
Kč / ks	1 650	1 865	1 600	1 660	1 983	2 097
hmotnost: kg/ks	1,2	1,25	1,3	1,3	1,45	1,4
A (mm)	325	325	325	325	325	325
Ø kouřovodu (mm)	100	100	120	130	120	130
Ø komínu (mm)	100	130	130	130	150	150

42

Dilatační napojovací díl (bez spony)

světlý Ø (mm)	130/130	130/150	150/150	150/180	180/180	150/200
Objednací číslo SAP	104487	104488	104489	104491	104492	104493
Kč / ks	2 546	2 926	2 833	3 071	2 866	3 376
hmotnost: kg/ks	2,8	3,2	3,1	3,8	3,7	4,4
A (mm)	390 - 475	390 - 475	390 - 475	390 - 475	390 - 475	390 - 475
Ø kouřovodu (mm)	130	130	150	150	180	150
Ø komínu (mm)	130	150	150	180	180	200

43

Ukončení s dlouhou zděří

světlý Ø (mm)	120/130	120/150	130/150	140/150	150/180	160/180
Objednací číslo SAP	147626	147627	147628	147629	147630	147631
Kč / ks	1 298	1 340	1 345	1 357	1 454	1 464
A (mm)	250	250	250	250	250	250
Ø kouřovodu (mm)	120	120	130	140	150	160
Ø komínu (mm)	130	150	150	150	180	180

44

Protidešťová hlavice (se sponou)

Objednací znak SAP	112505	112800	113183	114575	115005	115242
Kč / ks	1 337	1 403	1 463	1 622	1 687	1 795
hmotnost: kg/ks	1,4	1,5	1,8	2,3	2,6	2,8
A (mm)	210	213	219	213	217	220

45

Kónická hlavice

Objednací znak SAP	101212	101213	101214	101215	101216	101217
Kč / ks	1 025	1 073	1 106	1 176	1 317	1 384
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9
A (mm)	205	205	205	205	205	205

46

Meidingerova hlava

Objednací znak SAP	109904	110034	110397	110655	110949	111338
Kč / ks	852	878	903	951	1 010	1 066
hmotnost: kg/ks	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8

47

Protidešťová manžeta

Objednací znak SAP	110627	110414	110535	111387	110777	111705
Kč / ks	412	419	423	528	564	625
hmotnost: kg/ks	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
A (mm)	140	140	140	140	140	140
D (mm)	130	150	180	200	230	250

48

Rozeta

Objednací znak SAP	110330	110328	110326	110325	110324	110362
Kč / ks	483	525	536	560	636	601
hmotnost: kg/ks	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5

49

Rozeta plochá 0-8° kulatá

Objednací znak SAP	-	-	101403	101408	101413	101418
Kč / ks	-	-	287	288	314	333
hmotnost: kg/ks	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
150/150	150/180	160/180	180/180	180/200	200/200	250/250	300/300	-
101171	101172	104485	101173	101174	101175	112330	112331	-
1 871	2 454	2 213	1 922	2 239	1 992	1 857	2 004	-
1,5	1,65	1,7	1,8	2,0	2,0	1,3	1,3	-
325	325	325	325	325	325	325	325	-
150	150	160	180	180	200	250	300	-
150	180	180	180	200	200	250	300	-
180/200	200/200	-	-	-	-	-	-	-
104494	104495	-	-	-	-	-	-	-
3 194	2 926	-	-	-	-	-	-	-
4,1	4,1	-	-	-	-	-	-	-
390 - 475	390 - 475	-	-	-	-	-	-	-
180	200	-	-	-	-	-	-	-
200	200	-	-	-	-	-	-	-
180/200	130/130	150/150	180/180	200/200	-	-	-	-
147632	147664	147665	147666	147667	-	-	-	-
1 538	1 473	1 573	1 654	1 736	-	-	-	-
250	250	250	250	250	-	-	-	-
180	130	150	180	200	-	-	-	-
200	130	150	180	200	-	-	-	-
115729	115942	116792	117350	117545	117870	-	-	-
1 852	1 886	2 027	3 022	3 327	3 866	-	-	-
3,1	3,3	4,3	5,2	5,7	6,3	-	-	-
225	229	251	257	262	268	-	-	-
101369	101218	101219	101220	101221	101222	101223	101224	101225
1 626	1 751	1 934	2 222	3 817	4 832	5 070	5 540	5 929
2,2	2,3	2,8	3,2	3,6	3,9	4,3	5,2	6,0
205	205	205	205	205	205	205	205	205
111753	112194	112999	114414	100939	100940	100941	100942	100943
1 125	1 187	1 345	1 532	2 944	3 325	3 712	3 894	4 110
1,0	1,2	1,7	2,2	4,9	6,1	7,4	7,6	7,7
111026	111103	111362	112801	113124	113371	114279	114771	115174
767	836	875	950	1 031	1 113	1 201	1 394	1 469
0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2
140	140	140	140	140	140	140	140	140
280	300	350	400	450	500	550	650	750
110336	110375	110372	110370	110369	110368	110367	110365	110350
627	665	726	876	1 139	2 277	1 269	1 421	2 192
0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9
101423	101428	-	-	-	-	-	-	-
404	410	-	-	-	-	-	-	-
0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

ICS 25


13

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm 80 100 130 150 180 200


50



Rozeta plochá 16-21° kulatá

Objednávací znak SAP	-	-	101404	101409	101414	101419
Kč / ks	-	-	298	298	322	340
hmotnost: kg/ks	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4


51



Rozeta plochá 22-26° kulatá

Objednáací znak SAP	-	-	101405	101410	101415	101420
Kč / ks	-	-	314	314	339	396
hmotnost: kg/ks	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4


52



Rozeta plochá 27-31° kulatá

Objednáací znak SAP	-	-	101406	101411	101416	101421
Kč / ks	-	-	323	323	360	402
hmotnost: kg/ks	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4


53



Rozeta plochá 36-38° kulatá

Objednáací znak SAP	-	-	101407	101412	101417	101422
Kč / ks	-	-	334	334	394	423
hmotnost: kg/ks	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4


54



Spona úzká

Objednáací znak SAP	104418	104419	104420	104421	104422	104423
Kč / ks	147	151	144	150	150	151
hmotnost: kg/ks	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2


55



Spona široká

Objednáací znak SAP	101124	101125	101126	101127	101128	101129
Kč / ks	213	218	216	219	231	242
hmotnost: kg/ks	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4

56




Spona statická

Objednáací znak SAP	104438	104439	104440	104441	104442	104443
Kč / ks	769	781	804	836	870	876
hmotnost: kg/ks	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3

57

Kryt sopouchu s odvětráním 0° - 30°						
Objednací znak SAP	104398	104399	104400	104401	104402	104403
Kč / ks	380	392	410	461	472	493
hmotnost: kg/ks	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2
A (mm)	430	450	480	500	530	550
B (mm)	225	237	254	266	283	295
C (mm)	148	148	148	148	148	148
D (mm)	135	155	185	205	235	255

58



Kryt sopouchu s odvětráním 30° - 45°

Objednávací znak SAP	104408	104409	104410	104411	104412	104413
Kč / ks	473	445	540	571	615	651
hmotnost: kg/ks	0,8	1,0	1,0	1,1	1,4	1,4
A (mm)	430	450	480	500	530	550
B (mm)	243	257	278	292	314	328
C (mm)	148	148	148	148	148	148
D (mm)	135	155	185	205	235	255

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
101424	101429	-	-	-	-	-	-	-
418	443	-	-	-	-	-	-	-
0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
101425	101430	-	-	-	-	-	-	-
421	458	-	-	-	-	-	-	-
0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
101426	101431	-	-	-	-	-	-	-
443	473	-	-	-	-	-	-	-
0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
101427	101432	-	-	-	-	-	-	-
461	485	-	-	-	-	-	-	-
0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
104424	104425	104426	101118	101119	101120	101121	101122	104427
160	162	169	215	222	232	244	254	269
0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
101130	101131	101132	101133	101134	101135	101136	101138	101139
282	287	301	315	329	344	363	393	423
0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	1,1
112515	104444	104384	104385	104386	104387	104388	104390	104392
945	988	1 473	1 188	1 538	1 575	1 510	2 133	2 215
1,4	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	3,1	3,6
104404	104405	104406	104407	-	-	-	-	-
410	497	539	590	-	-	-	-	-
1,4	1,4	1,6	2,2	-	-	-	-	-
580	600	650	700	-	-	-	-	-
312	324	353	384	-	-	-	-	-
148	148	148	148	-	-	-	-	-
285	305	355	405	-	-	-	-	-
104414	104415	104416	104417	-	-	-	-	-
704	736	832	936	-	-	-	-	-
1,5	1,6	1,7	1,8	-	-	-	-	-
580	600	650	700	-	-	-	-	-
349	363	399	434	-	-	-	-	-
148	148	148	148	-	-	-	-	-
285	305	355	405	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS

TLMUČE

ICS 25

15

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm

80

100

130

150

180

200


59



Prostup střechou 0° nerezový

Objednávací znak SAP	I15901	I15901	I01226	I01227	I01227	I01228
Kč / ks	1 400	1 400	1 489	1 619	1 619	1 754
hmotnost: kg/ks	3,2	3,2	3,9	4,6	4,6	5,3
D (mm)	165	165	200	250	250	300
výška H (mm)	500	500	500	500	500	500

60




Prostup střechou 3° - 15°, nerezový / WAKAFLEX barvený

Nerez	Objednávací znak SAP	I20908	I20908	I20909	I20910	I20910	I20911
	Kč / ks	1 992	1 992	2 059	2 163	2 163	2 272
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	2,8	2,8	3,0	3,5	3,5	4,0
	Objednávací znak SAP - ČERNÝ	I48957	I48957	I48958	I48959	I48959	I48960
WAKAFLEX	Objednávací znak SAP - ŠEDÝ	I54500	I54500	I54501	I54502	I54502	I54503
	Objednávací znak SAP - ČERVENÝ	I54404	I54404	I54405	I54406	I54406	I54407
WAKAFLEX	Kč / ks	2 158	2 158	2 279	3 124	3 124	3 127
	hmotnost: kg/ks	1,6	1,6	1,8	2,2	2,2	2,4
WAKAFLEX	D (mm)	165	165	200	250	250	300

Cena olověného
prostupu na vyžádání

61




Prostup střechou 16° - 25°, nerezový / WAKAFLEX barvený

Nerez	Objednávací znak SAP	I20925	I20925	I20926	I20927	I20927	I20928
	Kč / ks	2 063	2 063	2 151	2 283	2 283	2 426
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	2,9	2,9	3,3	3,8	3,8	4,3
	Objednávací znak SAP - ČERNÝ	I48975	I48975	I48976	I48977	I48977	I48978
WAKAFLEX	Objednávací znak SAP - ŠEDÝ	I54518	I54518	I54519	I54520	I54520	I54521
	Objednávací znak SAP - ČERVENÝ	I54422	I54422	I54423	I54424	I54424	I54425
WAKAFLEX	Kč / ks	2 204	2 204	2 784	3 119	3 119	3 357
	hmotnost: kg/ks	1,7	1,78	2,02	2,39	2,39	2,78
WAKAFLEX	D (mm)	165	165	200	250	250	300

Cena olověného
prostupu na vyžádání

62



Prostup střechou 26° - 35°, nerezový / WAKAFLEX barvený

Nerez	Objednávací znak SAP	I20942	I20942	I20943	I20944	I20944	I20945
	Kč / ks	2 170	2 170	2 282	2 459	2 459	2 643
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	3,1	3,1	3,5	4,1	4,1	4,8
	Objednávací znak SAP - ČERNÝ	I48993	I48993	I48994	I48995	I48995	I48996
WAKAFLEX	Objednávací znak SAP - ŠEDÝ	I54536	I54536	I54537	I54538	I54538	I54539
	Objednávací znak SAP - ČERVENÝ	I54440	I54440	I54441	I54442	I54442	I54443
WAKAFLEX	Kč / ks	2 743	2 743	2 876	3 062	3 062	3 535
	hmotnost: kg/ks	1,93	1,93	2,23	2,67	2,67	3,15
WAKAFLEX	D (mm)	165	165	200	250	250	300

Cena olověného
prostupu na vyžádání

63



Prostup střechou 36° - 45°, nerezový / WAKAFLEX barvený

Nerez	Objednávací znak SAP	I20959	I20959	I20960	I20961	I20961	I20962
	Kč / ks	2 336	2 336	2 489	2 726	2 726	3 096
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	3,5	3,5	3,9	4,7	4,7	5,5
	Objednávací znak SAP - ČERNÝ	I49011	I49011	I49012	I49013	I49013	I49014
WAKAFLEX	Objednávací znak SAP - ŠEDÝ	I54554	I54554	I54555	I54556	I54556	I54557
	Objednávací znak SAP - ČERVENÝ	I54458	I54458	I54459	I54460	I54460	I54461
WAKAFLEX	Kč / ks	2 863	2 863	3 053	3 277	3 277	3 495
	hmotnost: kg/ks	2,17	2,17	2,53	3,09	3,09	3,69
WAKAFLEX	D (mm)	165	165	200	250	250	300

Cena olověného
prostupu na vyžádání


64



Díl dopojení parozábrany

Objednávací znak SAP	I33086	I33087	I33088	I33089	I33090	I33091
Kč / ks	511	520	546	557	571	601
hmotnost: kg/ks	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,42

65



Těsnění Viton I ks dvoubříte

Objednávací znak SAP	I01821	I01822	I01824	I01825	I01826	I01827
Kč / ks	50	63	91	111	140	166
hmotnost: kg/ks	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04

Nepřehlédněte:

¹⁾ Dbejte našich technických pokladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
101228	117544	117932	101231	101232	101233	101234	101236	101237
1 754	2 079	2 118	2 534	2 630	3 840	3 879	4 488	6 620
5,3	5,7	6,5	7,7	8,6	9,4	10,3	12,2	14,1
300	320	370	450	500	550	600	700	800
500	500	500	500	500	500	500	500	500

120911	120912	120914	120916	120917	120918	120919	120921	120923
2 272	2 476	2 764	3 546	3 771	4 572	4 745	5 179	5 627
4,0	4,2	4,7	5,5	6,0	6,5	7,0	8,2	9,4
148960	148961	148963	148965	-	-	-	-	-
154503	154504	154506	154508	-	-	-	-	-
154407	154408	154410	154412	-	-	-	-	-
3 127	3 262	3 686	3 983	-	-	-	-	-
2,4	2,6	2,9	3,5	-	-	-	-	-
300	320	370	450	500	550	600	700	800

120928	120929	120931	120933	120934	120935	120936	120938	120940
2 426	2 643	3 078	3 826	4 094	4 881	5 178	5 733	6 317
4,3	4,6	5,2	6,1	6,7	7,4	8,0	9,5	10,9
148978	148979	148981	148983	-	-	-	-	-
154521	154522	154524	154526	-	-	-	-	-
154425	154426	154428	154430	-	-	-	-	-
3 357	3 708	4 215	4 561	-	-	-	-	-
2,78	2,94	3,36	4,07	-	-	-	-	-
300	320	370	450	500	550	600	700	800

120945	120946	120948	120950	120951	120952	120953	120955	120957
2 643	2 990	3 374	4 218	4 533	5 418	5 891	6 522	7 298
4,8	5,2	5,8	6,9	7,7	8,5	9,3	11,1	13,0
148996	148997	148999	149001	-	-	-	-	-
154539	154540	154542	154544	-	-	-	-	-
154443	154444	154446	154448	-	-	-	-	-
3 535	4 440	4 644	5 706	-	-	-	-	-
3,15	3,35	3,87	4,9	-	-	-	-	-
300	320	370	450	500	550	600	700	800

120962	120963	120965	120967	120968	120969	120970	120972	120974
3 096	3 368	3 841	4 809	5 254	6 262	6 848	7 746	8 427
5,5	5,9	6,7	8,1	9,1	10,1	11,2	13,5	16,0
149014	149015	149017	149019	-	-	-	-	-
154557	154558	154560	154562	-	-	-	-	-
154461	154462	154464	154466	-	-	-	-	-
3 495	4 338	5 253	5 738	-	-	-	-	-
3,69	3,94	4,73	5,87	-	-	-	-	-
300	320	370	450	500	550	600	700	800

133092	133093	133251	-	-	-	-	-	-
622	638	682	-	-	-	-	-	-
0,5	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-

101827	101828	101829	101284	-	-	-	-	-
166	221	282	347	-	-	-	-	-
0,04	0,05	0,06	-	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PM SA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE


ICS 25


17


Schiedel ICS 25


**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**


světlý Ø v mm 80 100 130 150 180 200


66		Těsnění Silikon 1 ks dvoubité (do Ø350)					
		Objednávací znak SAP	I 01814	I 01815	I 01816	I 01817	I 01818
		Kč / ks	21	27	39	47	60
		hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	-


67		Přestavitelné lůžko odstup 6 - 10 cm					
		Objednávací znak SAP	I 11073	I 11093	I 11183	I 11236	I 11482
		Kč / ks	I 150	I 129	I 164	I 164	I 159
		hmotnost: kg/ks	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9


68		Přestavitelné lůžko na konzoli k pozici 80					
		Objednávací znak SAP	I 01263	I 01264	I 01265	I 01266	I 01267
		Kč / ks	381	394	402	422	440
		hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6


69		Krokový držák					
		Objednávací znak SAP	I 00960	I 00961	I 00962	I 00963	I 00964
		Kč / ks	I 037	I 056	808	691	741
		hmotnost: kg/ks	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3
		Ci (mm)	130	150	180	200	230

70		Kotvicí objímka					
		Objednávací znak SAP	I 00639	I 00640	I 00641	I 00642	I 00643
		Kč / ks	822	828	864	887	891
		hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6
		A (mm)	60	60	60	60	60

71		Pata nástavce univerzální					
		Objednávací znak SAP	I 04394	I 01001	I 01002	I 01003	I 01004
		Kč / ks	I 165	I 226	I 399	I 442	I 490
		hmotnost: kg/ks	2,4	2,8	3,4	3,8	4,4
		A (mm)	250	270	300	320	350

72		Zakládací profil					
		Objednávací znak SAP	I 15145	I 15145	I 15145	I 15145	I 15145
		Kč / pár	I 951	I 951	I 951	I 951	I 951
		hmotnost: kg/ks	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

73		Zemnicí objímka - slouží pro zemnicí soustavu (ne pro hromosvod)					
		Objednávací znak SAP	I 01868	I 01868	I 01868	I 01868	I 01868
		Kč / ks	355	355	355	355	355
		hmotnost: kg/ks	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

74		Krokorec (zakázková výroba)					
		Objednávací znak SAP	-	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání
		Kč / ks	-	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání
		hmotnost: kg/ks	-	14,9	15,0	15,1	15,4

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

I01819	I01820	I01277	I01278	I20430	I20429	I20428	I20427	I20424
72	95	121	149	249	280	311	342	466
-	-	-	0,05	-	0,05	0,06	0,06	0,06

I11574	I11735	I12369	I12577	I12832	I13027	I13184	I14244	I14527
I 171	I 176	I 231	I 199	I 250	I 231	I 599	I 641	I 521
0,9	1,0	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	2,0	2,3

I01402	I01269	I01270	I01271	I01272	I01273	I01274	I01275	I01276
474	493	819	I 094	I 187	I 069	I 132	I 267	I 400
0,6	0,8	0,8	1,3	1,6	2,0	2,1	3,2	4,0

I00966	I00967	I00968	I13120	I01569	-	I01570	-	-
794	767	980	980	921	-	958	-	-
1,4	1,4	1,5	1,7	1,8	-	1,9	-	-
280	300	350	400	450	-	600	-	-

I00645	I00646	I00647	I00648	I00649	I00650	I00651	I00653	I00655
894	906	944	958	992	I 011	I 037	I 458	I 502
0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9	1,2
60	60	60	60	60	60	60	60	60
280	300	350	400	450	500	550	650	750

I01336	I01006	I01007	I01008	I01009	I01010	I01011	I01012	I01013
2 072	2 131	2 215	3 019	3 660	4 292	4 704	5 548	6 340
5,5	5,9	7,0	8,1	9,1	9,1	10,5	13,4	16,6
400	420	475	525	575	625	675	775	875
97	97	97	97	97	97	97	97	97
228	248	298	348	398	448	498	598	698

I15145	I15145	I15145	I15145	I15145	I15145	I15145	I15145	I15145
I 951	I 951	I 951	I 951	I 951	I 951	I 951	I 951	I 951
2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

I01868	I01868	I01868	I01869	I01869	I01869	I01869	I01869	I01869
355	355	355	377	377	377	377	377	377
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	-	-	-	-	-
na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	-	-	-	-	-
15,8	16,3	16,4	16,6	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PM SA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE


ICS 25


19


Schiedel ICS 25


**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**


světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----


75 	Objímka s táhly					
	Objednávací znak SAP	109553	109554	109555	109556	109557
	Kč / ks	4 630	4 648	4 670	4 691	4 708
	hmotnost: kg/ks	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7
	vnitřní průměr v mm	130	150	180	200	230

76a 	Vermis 25					
	Objednávací znak SAP	-	-	-	152165	152166
	Kč / ks	-	-	-	1 862	2 033
	hmotnost: kg/ks	-	-	-	12,5	14,5
	vnější rozměr v mm	-	-	-	282 x 282	312 x 312


76b 	Vermis náhradní díly pár					
	Objednávací znak SAP	-	-	-	152170	152171
	Kč / ks	-	-	-	836	922
	hmotnost: kg/ks	-	-	-	3,0	3,5
	vnější rozměr (mm)	-	-	-	282 x 282	312 x 312

76c 	Spojovací tmel Iks					
	Objednávací znak SAP	-	-	-	152175	152175
	Kč / ks	-	-	-	189	189


<div>77</div> <div></div>	Statická souprava SVT	
	Objednáací znak SAP	117921
	Kč / ks	1 042
	2 ks závitové tyče, 12 ks výztužné tyče, spojovací materiál	
	Pozn. Do DN UNI 200 bez kotvení, od DN UNI 250 s kotvením	

78 	Ignis Protect pro vnitřní Ø kouřovodu 110, 130, 150 a 180 mm					
	Tloušťka dílu	150	200	250	300	350
	Objednávací znak SAP	101841	101842	101843	101844	101845
	Kč / ks	4 425	5 505	6 755	7 613	8 810
	vnější rozměr (mm)	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700

světlý Ø v mm ICS/UNI (ST)	150/140	180/160	180/180	200/200	250/250	300/300	350/350
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

79 	Pata nástavce na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-35)						
	Objednávací znak SAP	116765	116958	117308	117369	118205	118646
	Kč / ks	2 042	2 203	2 349	2 484	3 005	3 433
	hmotnost: kg/ks	4,2	4,5	5,1	5,2	7,5	9,2

světlý Ø v mm ICS/ABSOLUT	130/120	150/140	180/160	180/180	200/200
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

80 	Pata nástavce na ABSOLUT				
	Objednávací znak SAP	116884	117058	117276	117346
	Kč / ks	2 175	2 257	2 328	2 372
	hmotnost: kg/ks	4,4	4,7	5,0	5,1

Tlumiče hluku viz . strana 141

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200	230	250
světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700	



Patní konzole

délka konzole (mm) 325

Objednávací znak SAP	I01742	I01742	I01742	I01742	I01742	-	-	-
Kč / pár	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	-	-	-
hmotnost kg/pár	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-
maximální odstup	160	140	110	90	65	-	-	-
Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-	-
Kč / pár	-	-	-	-	-	-	-	-
hmotnost kg/pár	-	-	-	-	-	-	-	-
maximální odstup	-	-	-	-	-	-	-	-

délka konzole (mm) 475

Objednávací znak SAP	I01743	I01743	I01743	I01743	I01743	I01743	I01743	I01743
Kč / pár	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581
hmotnost kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
maximální odstup	310	290	260	240	215	200	170	150
Objednávací znak SAP	I01743	-	-	-	-	-	-	-
Kč / pár	1 581	-	-	-	-	-	-	-
hmotnost kg/pár	3,0	-	-	-	-	-	-	-
maximální odstup	100	-	-	-	-	-	-	-

délka konzole (mm) 570

Objednávací znak SAP	I01744	I01744	I01744	I01744	I01744	I01744	I01744	I01744
Kč / pár	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178
hmotnost kg/pár	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
maximální odstup	405	385	355	335	310	295	265	245
Objednávací znak SAP	I01744	I01744	I01744	-	-	-	-	-
Kč / pár	2 178	2 178	2 178	-	-	-	-	-
hmotnost kg/pár	4,5	4,5	4,5	-	-	-	-	-
maximální odstup	195	145	95	-	-	-	-	-

délka konzole (mm) 620

Objednávací znak SAP	I01745	I01745	I01745	I01745	I01745	I01745	I01745	I01745
Kč / pár	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207
hmotnost kg/pár	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
maximální odstup	455	435	405	385	360	345	315	295
Objednávací znak SAP	I01745	I01745	I01745	I01745	-	-	-	-
Kč / pár	2 207	2 207	2 207	2 207	-	-	-	-
hmotnost kg/pár	4,9	4,9	4,9	4,9	-	-	-	-
maximální odstup	245	195	145	95	-	-	-	-

délka konzole (mm) 720

Objednávací znak SAP	I01746	I01746	I01746	I01746	I01746	I01746	I01746	I01746
Kč / pár	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268
hmotnost kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
maximální odstup	555	535	505	485	460	445	415	395
Objednávací znak SAP	I01746	I01746	I01746	I01746	I01746	I01746	-	-
Kč / pár	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	-	-
hmotnost kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	-	-
maximální odstup	345	295	245	195	145	95	-	-

délka konzole (mm) 820

Objednávací znak SAP	I01747	I01747	I01747	I01747	I01747	I01747	I01747	I01747
Kč / pár	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380
hmotnost kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
maximální odstup	655	635	605	585	560	545	515	495
Objednávací znak SAP	I01747	I01747	I01747	I01747	I01747	I01747	-	-
Kč / pár	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	-	-
hmotnost kg/ks	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	-	-
maximální odstup	445	395	345	295	245	145	-	-

délka konzole (mm) 1004

Objednávací znak SAP	I01748	I01748	I01748	I01748	I01748	I01748	I01748	I01748
Kč / pár	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578
hmotnost kg/pár	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
maximální odstup	840	820	790	770	745	730	700	680
Objednávací znak SAP	I01748	I01748	I01748	I01748	I01748	I01748	I01748	-
Kč / pár	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	-
hmotnost kg/ks	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	-
maximální odstup	630	580	530	480	430	330	230	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třířstvé komíny 2019

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PM SA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE


ICS 25


21

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200	230	250
světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700	

81		Patní konzole							
		délka konzole (mm) 1120							
		Objednací znak SAP	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749
		Kč / pár	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765
		hmotnost kg/pár	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
		maximální odstup	955	935	905	885	860	845	795
		Objednací znak SAP	101749	101749	101749	101749	101749	101749	
		Kč / pár	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	
		hmotnost kg/pár	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	
		maximální odstup	745	695	645	595	545	445	345
		délka konzole (mm) 1304							
		Objednací znak SAP	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750
		Kč / pár	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691
		hmotnost kg/pár	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
		maximální odstup	1140	1120	1090	1070	1045	1030	980
		Objednací znak SAP	101750	101750	101750	101750	101750	101750	
		Kč / pár	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691
		hmotnost kg/pár	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
		maximální odstup	930	880	830	780	730	630	530
		délka konzole (mm) 1504							
		Objednací znak SAP	101751	101751	101751	101751	101751	101751	101751
		Kč / pár	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958
		hmotnost kg/pár	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
		maximální odstup	1340	1320	1290	1270	1245	1230	1180
		Objednací znak SAP	101751	101751	101751	101751	101751	101751	
		Kč / pár	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958
		hmotnost kg/pár	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
		maximální odstup	1130	1080	1030	980	930	830	730

82		Nástěnná konzole							
		délka konzole (mm) 130							
		Objednací znak SAP	101735	101735	101735	101735	101735	101735	101735
		Kč / pár	512	512	512	512	512	512	512
		hmotnost kg/pár	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
		minimální odstup	122	112	97	87	72	62	50
		maximální odstup	129	129	129	129	129	129	99
		Objednací znak SAP	101735	-	-	-	-	-	-
		Kč / pár	512	-	-	-	-	-	-
		hmotnost kg/pár	0,7	-	-	-	-	-	-
		minimální odstup	50	-	-	-	-	-	-
		maximální odstup	99	-	-	-	-	-	-
		délka konzole (mm) 176							
		Objednací znak SAP	101736	101736	101736	101736	101736	101736	101736
		Kč / pár	589	589	589	589	589	589	589
		hmotnost kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		minimální odstup	168	158	143	133	118	108	93
		maximální odstup	175	175	175	175	175	175	145
		Objednací znak SAP	101736	101736	101736	101736	101736	101736	
		Kč / pár	589	589	589	589	589	589	589
		hmotnost kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		minimální odstup	50	50	50	50	50	50	50
		maximální odstup	145	85	85	85	85	85	85
		délka konzole (mm) 250							
		Objednací znak SAP	101737	101737	101737	101737	101737	101737	101737
		Kč / pár	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015
		hmotnost kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
		minimální odstup	242	232	217	207	192	182	157
		maximální odstup	249	249	249	249	249	249	219
		Objednací znak SAP	101737	101737	101737	101737	101737	101737	
		Kč / pár	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015
		hmotnost kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
		minimální odstup	132	107	82	50	50	50	50
		maximální odstup	219	159	159	159	159	159	159

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200	230	250
světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700	

82



Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 300

Objednávací znak SAP	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738
Kč / pár	I 242	I 242	I 242	I 242	I 242	I 242	I 242	I 242
hmotnost kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
minimální odstup	292	282	267	257	242	232	217	207
maximální odstup	299	299	299	299	299	299	299	269
Objednávací znak SAP	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	
Kč / pár	I 242	I 242	I 242	I 242	I 242	I 242	I 242	
hmotnost kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
minimální odstup	182	157	132	107	82	50	50	
maximální odstup	269	209	209	209	209	209	209	

délka konzole (mm) 450

Objednávací znak SAP	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739
Kč / pár	I 308	I 308	I 308	I 308	I 308	I 308	I 308	I 308
hmotnost kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
minimální odstup	442	432	417	407	392	382	367	357
maximální odstup	449	449	449	449	449	449	449	419
Objednávací znak SAP	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	
Kč / pár	I 308	I 308	I 308	I 308	I 308	I 308	I 308	
hmotnost kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
minimální odstup	332	307	282	257	232	182	132	
maximální odstup	419	359	359	359	359	359	359	

délka konzole (mm) 550


Objednávací znak SAP	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740
Kč / pár	I 501	I 501	I 501	I 501	I 501	I 501	I 501	I 501
hmotnost kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
minimální odstup	542	532	517	507	492	482	467	457
maximální odstup	549	549	549	549	549	549	549	519
Objednávací znak SAP	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	
Kč / pár	I 501	I 501	I 501	I 501	I 501	I 501	I 501	
hmotnost kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
minimální odstup	432	407	382	357	332	282	232	
maximální odstup	519	459	459	459	459	459	459	

délka konzole (mm) 750

Objednávací znak SAP	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741
Kč / pár	I 591	I 591	I 591	I 591	I 591	I 591	I 591	I 591
hmotnost kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
minimální odstup	742	732	717	707	692	682	667	657
maximální odstup	749	749	749	749	749	749	749	719
Objednávací znak SAP	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	
Kč / pár	I 591	I 591	I 591	I 591	I 591	I 591	I 591	
hmotnost kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
minimální odstup	632	607	582	557	532	482	432	
maximální odstup	719	659	659	659	659	659	659	

světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

83



Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 750

Objednávací znak SAP	I 17572	I 17572	I 17572	I 17572	I 17572	I 17572	I 17572
Kč / pár	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488
hmotnost kg/pár	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
minimální odstup	632	607	582	557	532	482	432
maximální odstup	719	659	659	659	659	659	659

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třířstvé komíny 2019

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PM SA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

ICS 25


23

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

Ø šamotu v mm	140	160	180	200	250	300	350
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Komínový nástavec na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-35)

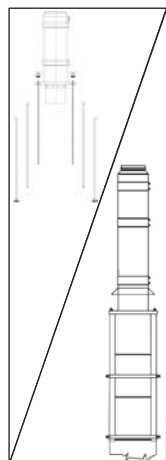

84	výška 0,75 m	Objednací znak SAP	114092	114037	114039	114060	118439	113727	na objednání
		Kč / ks	6 807	7 193	7 381	7 619	9 346	11 177	na objednání

85	výška 0,85 m	Objednací znak SAP	113937	114051	114056	114077	115972	113760	113875
		Kč / ks	6 483	6 916	7 060	7 349	9 259	10 073	11 952

Komínový nástavec na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-35)

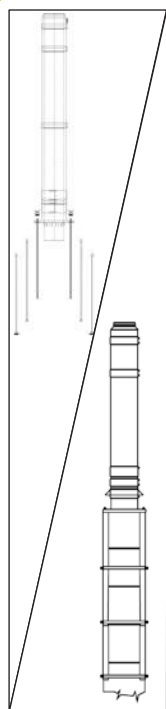

86	výška 1,00 m	Objednací znak SAP	114018	114118	114116	114148	117518	113954	113936
		Kč / ks	7 248	7 698	7 844	8 168	10 265	11 099	14 152

87	výška 1,20 m	Objednací znak SAP	114091	115491	115495	115518	118716	114147	114163
		Kč / ks	8 044	8 561	8 706	9 073	12 663	13 552	17 798

88	výška 1,35 m	Objednací znak SAP	115512	113840	113845	113843	117153	114171	115539
		Kč / ks	7 202	7 758	7 903	8 272	11 531	12 735	14 051

89	výška 1,50 m	Objednací znak SAP	115546	113953	113948	113971	118522	115556	115569
		Kč / ks	7 966	8 540	8 686	9 091	13 272	14 501	16 993

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM


Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

Ø šamotu v mm	140	160	180	200	250	300	350
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Komínový nástavec na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-35)

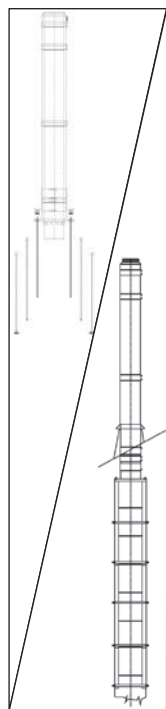

90	výška 1,70 m	Objednací znak SAP	I15559	I14040	I14036	I14062	I13708	I15606	I15622
		Kč / ks	9 598	10 272	10 418	10 872	15 375	17 138	20 538
91	výška 1,80 m	Objednací znak SAP	I15510	I14052	I14053	I14082	I17865	I15609	I16500
		Kč / ks	9 275	9 995	10 140	10 602	14 987	16 874	19 061
92	výška 2,00 m	Objednací znak SAP	I15547	I14133	I14135	I14157	I18715	I16505	I16535
		Kč / ks	10 070	10 857	11 003	11 507	17 241	19 183	22 563
93	výška 2,20 m	Objednací znak SAP	I15561	I15492	I15494	I15516	I13629	I16523	I16541
		Kč / ks	10 835	11 640	11 785	12 326	18 247	20 209	24 763
94	výška 2,30 m	Objednací znak SAP	I15615	I13848	I13847	I13837	I18378	I16524	I16566
		Kč / ks	9 993	10 838	10 982	11 525	17 259	19 536	21 160
95	výška 2,50 m	Objednací znak SAP	I15636	I13951	I13947	I13970	I13587	I16555	I17222
		Kč / ks	10 758	11 620	11 766	12 343	18 265	20 562	23 359

Ø šamotu v mm	120	140	160	180	200
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

Komínový nástavec na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-35)

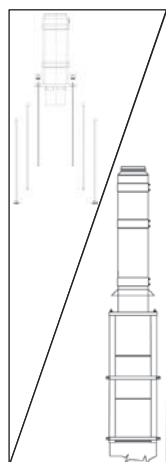

96	výška 0,75 m	Objednací znak SAP	I14068	I14095	I14035	I14034	I14067
		Kč / ks	6 821	7 023	7 317	7 404	7 565
97	výška 0,85 m	Objednací znak SAP	I14078	I13938	I14050	I14054	I14080
		Kč / ks	6 404	6 699	7 039	7 084	7 295

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

Ø šamotu v mm

120


140

160

180


200

Komínový nástavec na ABSOLUT

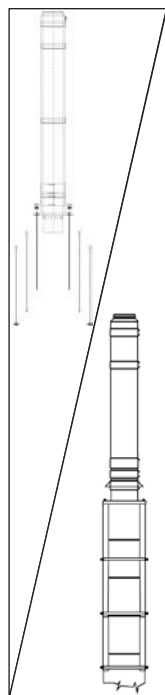

98	výška 1,00 m	Objednáací znak SAP	114123	114017	114117	114115	114145
		Kč / ks	7 150	7 463	7 822	7 867	8 114
99	výška 1,20 m	Objednáací znak SAP	114174	114093	115499	115497	115519
		Kč / ks	7 917	8 259	8 684	8 729	9 019
100	výška 1,35 m	Objednáací znak SAP	115488	115513	113839	113842	113838
		Kč / ks	7 065	7 417	7 882	7 926	8 218
101	výška 1,50 m	Objednáací znak SAP	115522	115545	113943	113942	113973
		Kč / ks	7 811	8 182	8 665	8 709	9 037

Komínový nástavec na na ABSOLUT

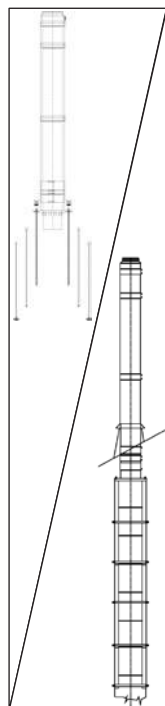

102	výška 1,70 m	Objednáací znak SAP	115549	115560	114041	114038	114066
		Kč / ks	9 382	9 813	10 397	10 442	10 318
103	výška 1,80 m	Objednáací znak SAP	115553	115511	114057	114055	114158
		Kč / ks	8 965	9 490	10 119	10 163	10 548
104	výška 2,00 m	Objednáací znak SAP	115566	115548	114137	114139	115517
		Kč / ks	9 732	10 286	10 981	11 026	11 453
105	výška 2,20 m	Objednáací znak SAP	115603	115562	115498	115496	113841
		Kč / ks	10 477	11 051	11 765	11 809	12 272
106	výška 2,30 m	Objednáací znak SAP	115624	115614	113844	113836	113975
		Kč / ks	9 626	10 208	10 961	11 006	11 471
107	výška 2,50 m	Objednáací znak SAP	115611	115637	113946	113944	114064
		Kč / ks	10 371	10 973	11 744	11 789	12 289


Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Statická doporučení

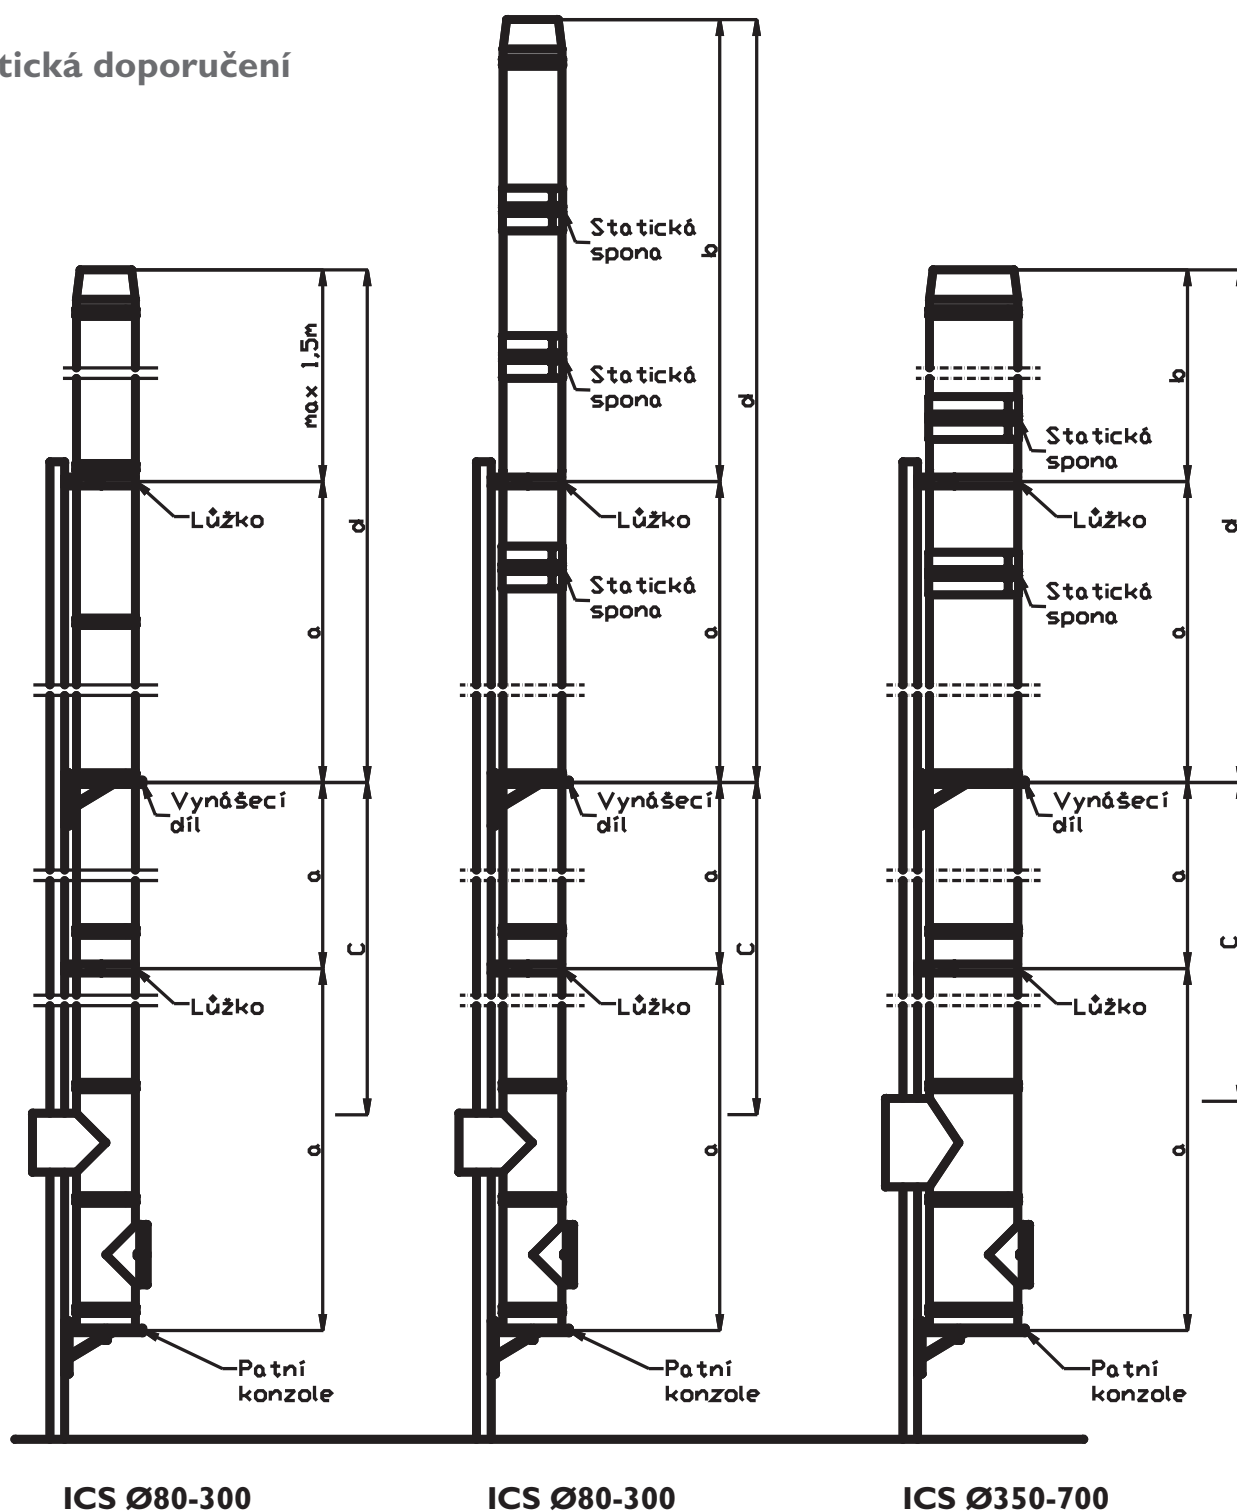

ICS Ø80-300

ICS Ø80-300

ICS Ø350-700

Maximální výšky v m

Ø (mm)	80	100	130	150	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
A (m)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
B (m)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
C (m)	15	15	15	15	15	15	15	15	8	8	8	8	8	8
D (m)	15	15	15	15	15	15	15	15	12	12	12	12	8	8

Nepřehlédněte:


- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
---------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----


Sopouch 45° s kolenem 45°

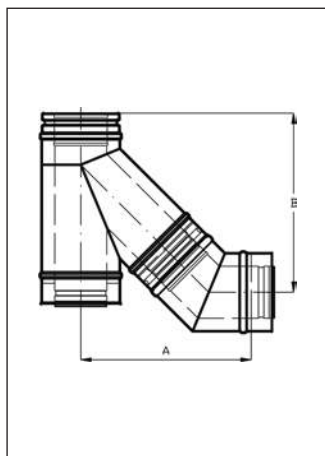

A	334	354	442	441	446	508
B	304	327	397	397	395	448

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
---------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----


Délka úhybu (B) při použití kolen 15° a rovných dílů

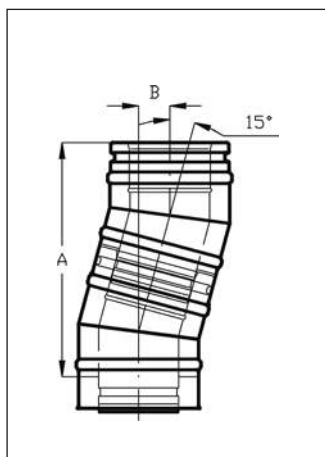

rovný díl 955	A	1215	1215	1235	1235	1235	1235
	B	286	286	288	288	288	288
rovný díl 455	A	732	732	752	752	752	752
	B	157	157	159	159	159	159
rovný díl 205	A	491	491	511	511	511	511
	B	92	92	94	94	94	94
rovný díl 155	A	443	443	463	463	463	463
	B	79	79	81	81	81	81
bez rovného dílu	A	293	293	313	313	313	313
	B	39	39	41	41	41	41

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
---------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Délka úhybu (B) při použití kolen 30° a rovných dílů

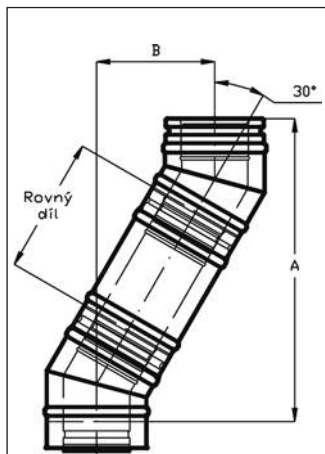

rovný díl 955	A	1124	1124	1133	1142	1198	1198
	B	558	558	560	563	578	578
rovný díl 455	A	691	691	700	709	765	765
	B	308	308	310	313	328	328
rovný díl 205	A	475	475	484	493	549	549
	B	183	183	185	188	203	203
rovný díl 155	A	431	431	440	449	505	505
	B	158	158	160	163	178	178
bez rovného dílu	A	297	297	306	315	371	371
	B	80	80	82	85	100	100

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

506	534	595	654	733	863	905	1017	1120
466	489	567	610	708	795	847	963	1071

230	250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1235	1235	1235	1274	1351	1371	1390	1430	1475
288	288	288	293	304	306	309	314	320
752	752	752	791	868	888	907	947	992
159	159	159	164	174	177	179	185	190
511	511	511	550	627	646	666	705	750
94	94	94	99	109	112	115	120	126
463	463	463	502	578	598	618	657	702
81	81	81	86	97	99	102	107	113
313	313	313	352	429	448	468	507	552
41	41	41	46	56	59	62	67	73

230	250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1217	1217	1226	1353	1364	1383	1402	1458	1514
583	583	585	619	622	627	632	647	662
784	784	793	920	931	950	969	1025	1081
333	333	335	369	372	377	382	397	412
568	568	577	704	715	734	752	808	864
208	208	210	244	247	252	257	272	287
524	524	533	660	672	690	709	765	821
183	183	185	219	222	227	232	247	262
390	390	399	526	537	556	575	631	687
105	105	107	141	144	149	154	169	184

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS


TLUMIČE

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
---------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----


Délka úhybu (B) při použití kolen 45° a rovných dílů

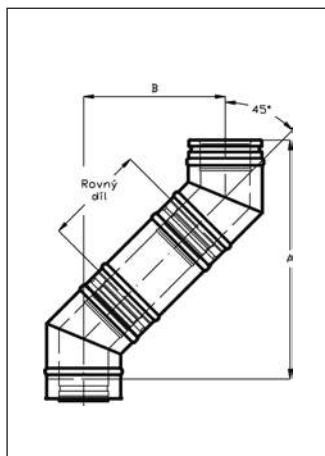

rovný díl 955	A	1015	1015	1015	1015	1015	1049
	B	816	816	816	816	816	830
rovný díl 455	A	662	662	662	662	662	696
	B	463	463	463	463	463	477
rovný díl 205	A	485	485	485	485	485	519
	B	286	286	286	286	286	300
rovný díl 155	A	450	450	450	450	450	484
	B	251	251	251	251	251	265
bez rovného dílu	A	340	340	357	357	365	391
	B	141	141	148	148	151	162

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
---------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----


Délka úhybu (B) při použití kolen 85° a rovných dílů

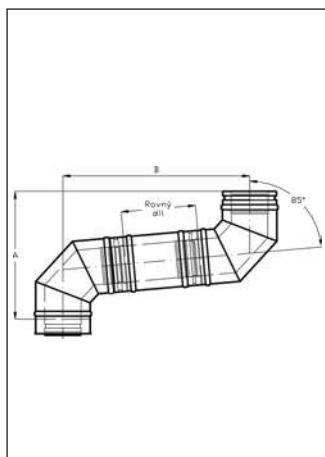

rovný díl 955	A	400	421	453	524	526	526
	B	1241	1261	1290	1355	1357	1357
rovný díl 455	A	356	378	409	480	482	482
	B	743	763	792	857	859	859
rovný díl 205	A	334	356	387	458	460	460
	B	494	514	543	608	610	610
rovný díl 155	A	330	352	383	454	456	456
	B	444	464	493	558	560	560
bez rovného dílu	A	322	337	372	391	424	450
	B	295	309	341	359	388	412

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
---------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Délka úhybu (B) při použití kolen 90° a rovných dílů

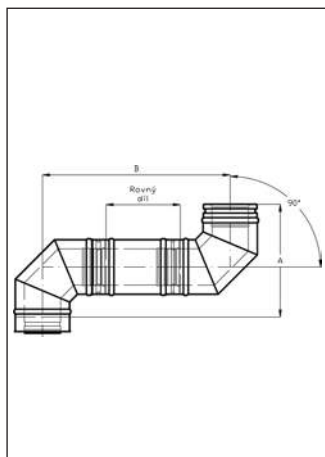

rovný díl 955	A	296	315	345	366	415	414
	B	1251	1270	1300	1321	1370	1369
rovný díl 455	A	296	315	345	366	415	414
	B	751	770	800	821	870	869
rovný díl 205	A	296	315	345	366	415	414
	B	501	520	550	571	620	619
rovný díl 155	A	296	315	345	366	415	414
	B	451	470	500	521	570	569
bez rovného dílu	A	300	316	348	366	396	420
	B	300	316	348	366	396	420

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 350mm) 0,6 mm (Ø 400 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
1066	1083	1156	1156	1269	1304	1338	1406	1474
837	844	874	874	921	936	950	978	1006
713	730	803	803	916	950	984	1052	1121
484	491	521	521	568	582	596	624	653
536	553	626	626	739	773	807	876	944
307	314	344	344	391	405	419	448	476
501	518	591	591	704	738	772	840	909
272	279	309	309	356	370	384	412	441
408	425	481	516	594	628	662	731	499
169	176	199	214	246	260	274	303	331

230	250	300	350	400	450	500	600	700
558	579	637	684	1059	1083	1107	1155	1203
1387	1406	1458	1502	1846	1868	1890	1934	1977
515	535	593	641	1016	1040	1064	1112	1159
889	908	960	1004	1348	1370	1392	1436	1479
493	514	571	619	994	1018	1042	1090	1138
640	658	711	755	1099	1121	1143	1186	1230
489	509	567	615	990	1014	1038	1085	1133
590	609	661	705	1049	1071	1093	1137	1180
480	500	552	609	800	852	907	1013	1120
440	458	506	558	733	781	831	928	1026

230	250	300	350	400	450	500	600	700
445	464	519	564	936	958	980	1024	1082
1400	1419	1474	1519	1891	1913	1935	1979	2037
445	464	519	564	936	958	980	1024	1082
900	919	974	1019	1391	1413	1435	1479	1537
445	464	519	564	936	958	980	1024	1082
650	669	724	769	1141	1163	1185	1229	1287
445	464	519	564	936	958	980	1024	1082
600	619	674	719	1091	1113	1135	1179	1237
452	468	518	572	780	830	880	980	1082
452	468	518	572	780	830	880	980	1082

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA


KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

Montážní rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci


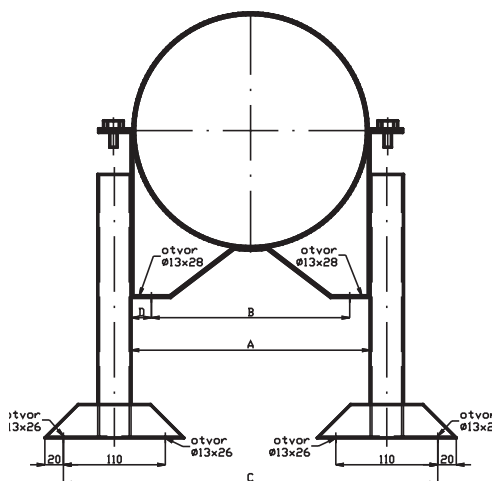


Rozměry u přestavitelného lůžka a prodloužení (mm)

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	137,1	157,2	189,1	209,1	239,0	259,1	289,3	309,1	358,4	410,4	460,4	560,5	660,5	760,4
B	92,1	112,1	144,1	164,1	194,1	214,1	244,3	264,1	313,4	365,4	415,4	515,5	615,5	715,4
C	279,1	299,2	331,1	351,1	381,1	401,1	431,3	451,1	500,4	552,4	602,4	702,5	802,5	902,4
D	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

Rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci pomocí patní konzoly Typ 325 a Typ 475



Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350
A	210	230	260	280	310	310	340	360	410	460

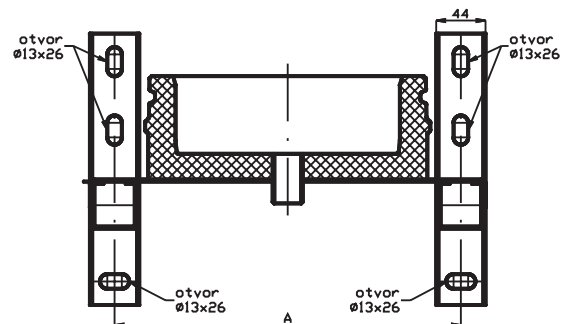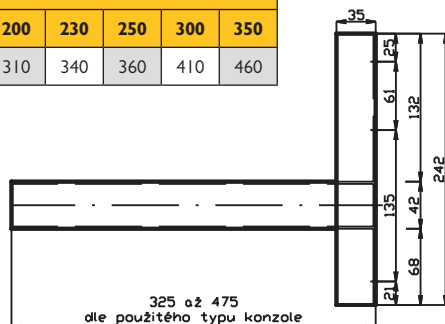

Rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci pomocí patní konzoly Typ 570 až Typ 1504

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
A	210	230	260	280	310	310	340	360	410	460	510	566	610	710	810


Typ=L	570	720	820	1004	1120	1304	1504
h	238	238	288	288	338	358	678
b	139	289	390	390	364	428	398
c	91	91	91	91	91	120	120
f	100	100	70	70	70	70	70

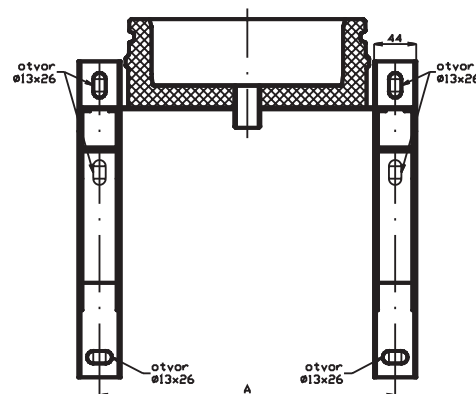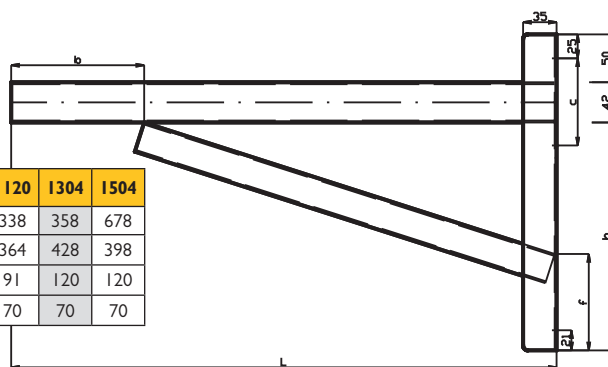


Nepřehlédněte:

- Dbejte našich technických podkladů.

Varianta montáž na vodorovnou konstrukci

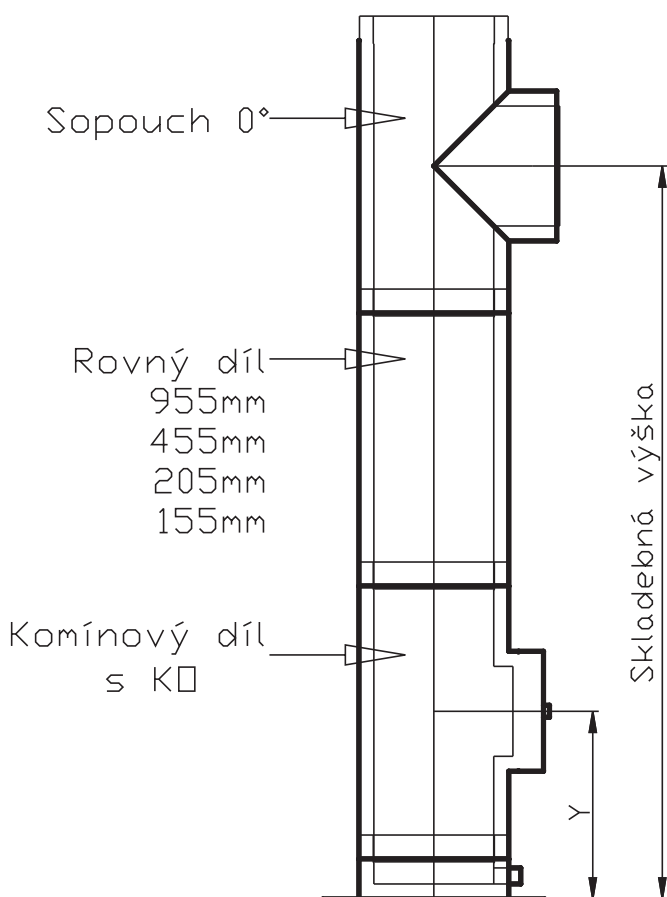

Varianta montáž na svislou konstrukci

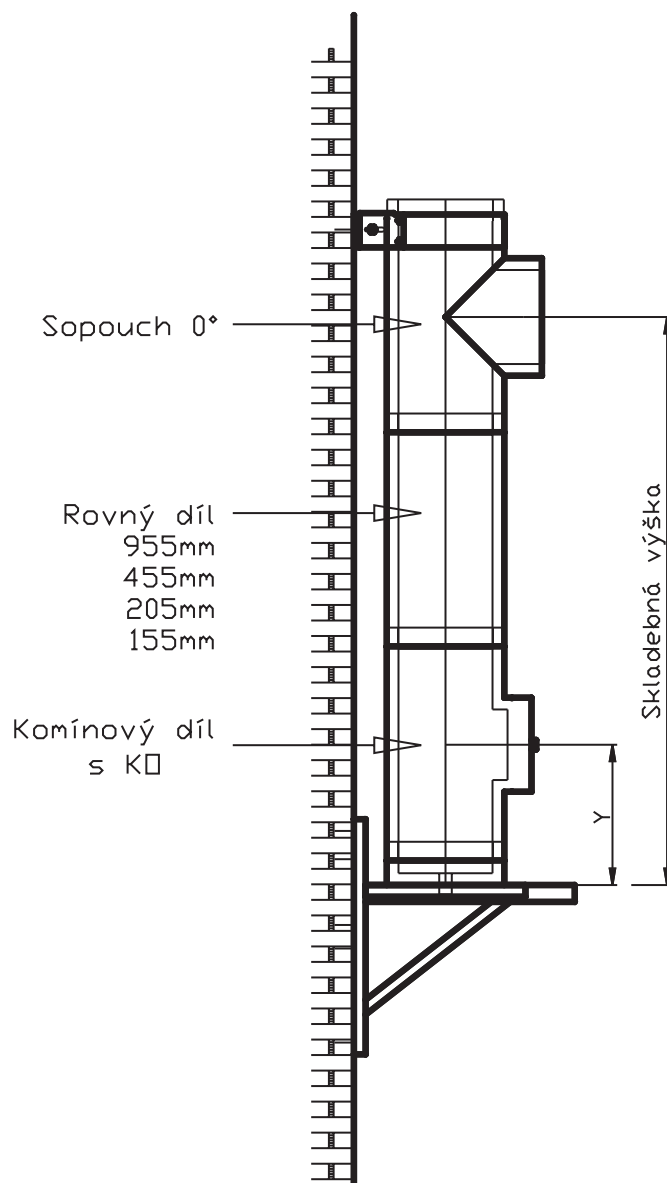

Výška připojení při montáži na vodorovnou konstrukci

Vnitřní Ø mm	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
bez vložek (mezi PA a RA)	509	509	592	609	609	709	709	759	772	877	1085	1110	1135	1185	1235
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	714	714	797	814	814	914	914	964	977	1082	1290	1315	1340	1390	1440
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	964	964	1047	1064	1064	1164	1164	1214	1227	1332	1540	1565	1590	1640	1690
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1464	1464	1547	1564	1564	1664	1664	1714	1727	1832	2040	2065	2090	2140	2190

Výška připojení při montáži na svislou konstrukci



Vnitřní Ø mm	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
bez vložek (mezi PA a RA)	511	511	594	611	611	711	711	761	774	879	1087	1112	1137	1187	1237
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	716	716	799	816	816	916	916	966	979	1084	1292	1317	1342	1392	1442
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	966	966	1049	1066	1066	1166	1166	1216	1229	1334	1542	1567	1592	1642	1692
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1466	1466	1549	1566	1566	1666	1666	1716	1729	1834	2042	2067	2092	2142	2192

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Charakteristika:	Tříslůžkový komínový systém, pro všechny druhy běžných spotřebičů na plyn, topný olej a dřevo
Instalace:	V interiéru a nebo exteriéru budov.
Palivo:	Plyn, topný olej, pevné palivo
Teplotní třída:	≤ 450 °C (≤ 200 °C v přetlaku)
Odolnost při vyhoření:	Ano
Provoz:	Podtlak (NI ≤ 40 Pa)
	Přetlak (PI ≤ 200 Pa) S těsněním - pro plyn silikon - pro topný olej viton
	suchý (plyn, olej, pevné palivo) mokrá (plyn, olej)
Materiál vnitřní vložky:	I.4404 (316L)
Materiál pláště:	I.4301 (304)
Vnější vzhled:	<ul style="list-style-type: none"> • lesk (standard) • matný lesk • broušený • pomědění • barveno dle RAL
Tepečná izolace:	Superwool Plus (Ø80 - Ø700) Minerální izolace (Ø80 - Ø250)*
Objemová hmotnost izolace:	Superwool Plus 96 kg/m ³ Minerální izolace 170 kg/m ³
Tepečný odpor:	0,37 m ² K/W při 200 °C a Ø200 mm
Střední drsnost vložky:	1,0 mm dle ČSN EN 13384-1
Výška nad poslední podporou:	<ul style="list-style-type: none"> • 3,0 m (Ø80 - Ø400) • 2,0 m (Ø450 - Ø700)
Vzdálenost mezi bočním podepřením:	<ul style="list-style-type: none"> • 4,0 m (Ø80 - Ø300) • 3,0 m (Ø350 - Ø700)

*pro vybrané státy

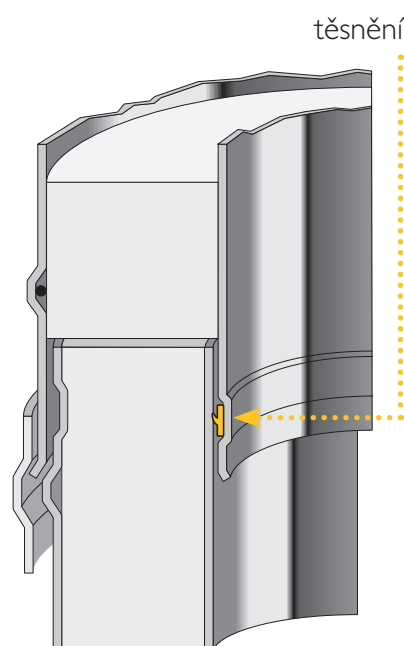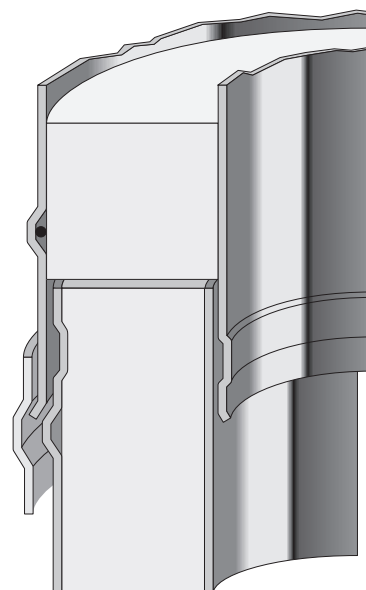

Rozsah průměrů:

Vnitřní průměr:	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
Vnější průměr:	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	550	650	750
Síla vnitřní vložky:	0,5 mm (1,0 mm volitelný)										0,6 mm (1,0 mm volitelný)				
Síla vnějšího pláště:	0,5 mm								0,6 mm				0,7 mm		
Hmotnost (kg/m):	3,5	4,2	5,2	5,8	6,8	7,5	8,5	9,2	11,7	13,5	16,3	18,2	20,2	25,7	29,7

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Certifikáty a zatřídění:

ICS 25 – Systémové komíny:

CE číslo certifikátu EN 1856-1:	CE zatřídění EN 1856-1:
0036 – CPD – 91236 – 001 rev. 03 Výroba: Teplice (CZ) 0036 – CPD – 9195 – 001 rev. 05 Výroba: Washington (UK)	T450 - NI - W - V2 - L50050 - GXX* T450 - NI - D - V3 - L50050 - GXX* T200 - PI - W - V2 - L50050 - O00 T600 - NI - W - V2 - L50050 - G75 T600 - NI - D - V3 - L50050 - G75

* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace:

Obr. 1: Instalace vnější plně provětrávaná

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 80 – Ø 300 = G50
Ø 350 – Ø 450 = G75
Ø 500 – Ø 600 = G100
Ø 650 – Ø 700 = G200

T600: Ø 80 – Ø 300 = G75

Obr. 2: Instalace uvnitř nehořlavé šachty (vzdálenost se vztahuje na vnější stěnu šachty)

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 80 – Ø 300 = G50

Obr. 3: Instalace uvnitř hořlavé šachty - přirozeně větrané


Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 80 – Ø 300 = G60

Obr. 4: Instalace v izolované neprovětrávané konstrukci stropu


Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 80 – Ø 300 = G100 pro $h \leq 200$ mm
T450: Ø 80 – Ø 300 = G150 pro $200 < h \leq 400$ mm

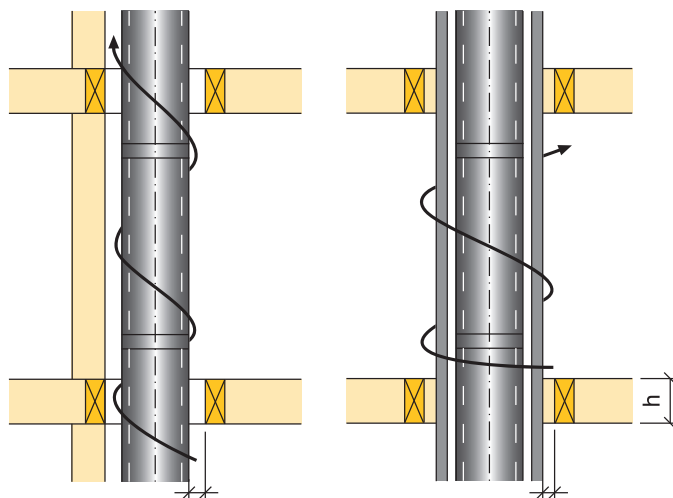

Obr. 1

Obr. 2

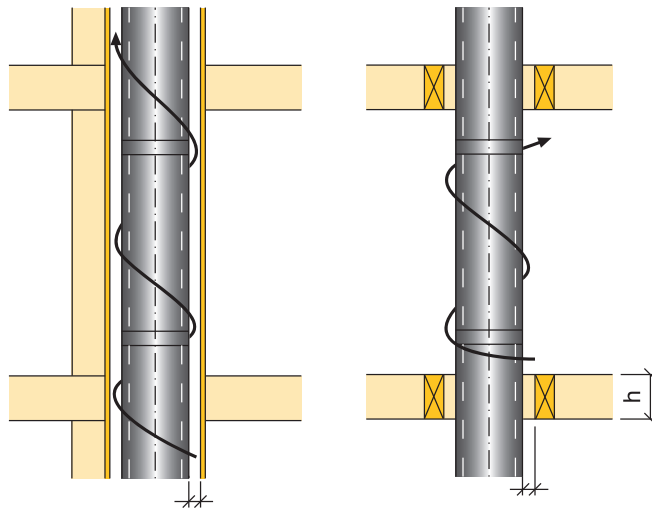

Obr. 3

Obr. 4


ICS 25 - Kouřovod:

CE číslo certifikátu EN 1856-2:	CE certifikace EN 1856-2:
0036 – CPR – 9195 – 041 Výroba: Washington (UK) 0036 – CPR – 91236 – 041 Výroba: Teplice (CZ)	T450 - NI - D - V2 - L50050 - G100 M

Obr. 5: Instalováno jako horizontální kouřovod

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 80 – Ø 300 = G100



Obr. 5

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

Schiedel ICS 50

Univerzální třívrstvý nerezový
komínový systém, odolný proti vlhkosti,
pro podtlakový i přetlakový provoz

Řada ICS 50 tloušťka stěny 0,6 mm
tloušťka izolace 50 mm

Vlastnosti systému ¹⁾

- široká oblast použití
- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný
pro přetlakový provoz
- univerzální systém
- jednoduchý přechod na
jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější montáž
- volně stojící komíny

Technická data pro Schiedel ICS50:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4404

Zatřídění dle EN 1856-1:

ICS 50	EN 1856-1 T600 NI W V2-L50050G25
ICS 50	EN 1856-1 T600 NI D V3-L50050G25
ICS 50	EN 1856-1 T400 NI W V2-L50050G25
ICS 50	EN 1856-1 T400 NI D V3-L50050G25

ICS 50

světlý Ø (mm)	130	150	180	200	250	300
tloušťka stěny (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	50	50	50	50	50	50

světlý Ø (mm)	350	400	450	500	600	700
tloušťka stěny (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	50	50	50	50	50	50

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém ICS 50 je vhodný pro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: běžné tepelné spotřebiče, kondenzační spotřebiče, výtopny, generátory, blokové kotelny, nouzové agregáty, pece.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokry provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry:

ICS 50 130 - 700 mm (do 1200 mm - na vyžádání)

Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

Tlumiče hluku viz . strana 141

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.


Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	130	150	180	200
---------------	-----	-----	-----	-----


1



Dno s podpěrou (se sponou)

Objednáací číslo SAP	118057	104984	104985	104986
Kč / ks	3 723	4 299	4 365	4 436
hmotnost: kg/ks	4,7	5,1	5,9	6,4
A (mm)	1 045	1 045	1 045	1 045
B (mm)	160	160	160	160
D (mm)	275	295	325	345


2



Dno s odvodem kondenzátu (se sponou)

Objednáací číslo SAP	120552	104989	104990	104991
Kč / ks	1 740	1 819	2 112	2 231
hmotnost: kg/ks	2,1	2,3	2,7	3,0
H (mm)	95	95	95	95
vnější rozměr desky A1 (mm)	355	353	383	403
vnější rozměr desky A2 (mm)	278	285	315	335


3



Dno bez desky (se sponou)

Objednáací číslo SAP	112008	104994	104995	104996
Kč / ks	1 129	1 267	1 399	1 470
hmotnost: kg/ks	1,2	1,3	1,6	1,8
H (mm)	95	95	95	95


4



Dno s odvodem kondenzátu - do boku (se sponou)

Objednáací číslo SAP	115994	104979	104980	104981
Kč / ks	1 869	1 950	2 151	2 352
hmotnost: kg/ks	3,5	3,7	4,8	5,4
H (mm)	90	90	90	90
A (mm)	300	320	350	370


5



Díl s uzavírací klapkou (se sponou)

Objednáací číslo SAP	-	116307	116903	117195
Kč / ks	-	2 058	2 253	2 386
hmotnost: kg/ks	-	3,7	4,4	4,9
H (mm)	-	205	205	205


6



Díl vynášecí (se sponou)

Objednáací číslo SAP	117057	104999	105000	105001
Kč / ks	2 546	2 637	2 833	2 961
hmotnost: kg/ks	4,7	5,0	5,7	6,2
H1 (mm)	155	155	155	155
H2 (mm)	97	97	97	97
vnější rozměr desky A1 (mm)	355	353	383	403
vnější rozměr desky A2 (mm)	278	285	315	335


7



Vynášecí díl z ICS 25 na ICS 50

Objednáací číslo SAP	145403	145404	145405	145406
Kč / ks	2 556	2 710	2 884	3 132

8



Dvířkový díl s vnitřními dvířky (se sponou)

Objednáací číslo SAP	118029	118194	118438	118520
Kč / ks	3 985	4 091	4 248	4 343
hmotnost: kg/ks	6,8	7,4	8,1	8,6
A (mm)	455	455	455	455
celková délka (mm)	500	500	500	500

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

104987	104988	105289	105290	105291	105292	105293	105294
5 745	6 100	6 728	9 840	11 564	13 240	14 909	16 497
7,6	8,8	9,4	16,7	19,1	21,7	27,2	33,2
1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
160	160	160	160	160	160	160	160
395	445	495	519	569	619	719	819

104992	104993	105295	105296	105297	105298	105299	105300
2 326	2 811	3 432	6 097	7 507	7 208	8 058	8 621
3,8	4,6	5,5	6,4	7,5	8,6	11,1	14,0
95	95	95	95	95	95	95	95
453	503	553	603	653	703	803	903
385	435	485	535	585	635	735	835

104997	104998	105301	105302	105303	105304	105305	105306
1 602	1 782	2 925	4 876	6 019	6 137	6 697	7 356
2,3	2,8	3,4	4,1	4,8	5,6	7,3	9,2
95	95	95	95	95	95	95	95

104982	104983	105283	105284	105285	105286	105287	105288
2 666	3 525	4 385	5 774	7 203	7 656	9 337	10 599
6,9	8,6	10,3	11,6	9,8	9,8	9,8	9,8
90	90	90	90	90	90	90	90
420	475	500	550	650	750	850	900

117815	118204	118391	-	-	-	-	-
2 750	3 571	3 575	-	-	-	-	-
6,2	7,5	8,0	-	-	-	-	-
205	205	205	-	-	-	-	-

105002	105003	105307	105308	105309	105310	105311	105312
3 406	3 848	4 789	7 380	9 139	9 790	10 818	11 892
7,6	9,0	10,4	11,8	13,3	15,2	18,8	22,8
155	155	155	155	155	155	155	155
97	97	97	97	97	97	97	97
453	503	553	603	653	703	803	903
385	435	485	535	585	635	735	835

145407	145408	145409	-	-	-	-	-
3 450	4 438	4 884	-	-	-	-	-

118736	113707	113791	113873	113939	114002	114107	115500
5 282	6 115	7 320	7 065	8 596	8 852	9 498	10 007
9,8	11,1	12,3	13,4	14,5	15,7	18,0	20,3
455	455	455	455	455	455	455	455
500	500	500	500	500	500	500	500

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV


CFS

TLUMIČE

Schiedel ICS 50


**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	130	150	180	200
---------------	-----	-----	-----	-----




Kominový díl s KO pro přetlak (se sponou)

Objednací číslo SAP	117493	117817	117992	118129
Kč / ks	3 915	3 521	3 729	4 032
hmotnost: kg/ks	5,8	6,2	6,7	7,1
A (mm)	455	455	455	455
B (mm)	206	206	206	206
D (mm)	130	150	150	150




Kominový díl s KO pro podtlak (se sponou)

Objednací číslo SAP	117495	117820	117991	118128
Kč / ks	3 615	3 903	4 121	4 384
hmotnost: kg/ks	5,6	6,2	6,7	7,1
A (mm)	455	455	455	455
B (mm)	205	205	205	205
celková délka (mm)	500	500	500	500




Díl 0,5 m s KO (se sponou)

Objednací číslo SAP	117203	117506	117867	118010
Kč / ks	2 177	2 319	2 529	2 593
hmotnost: kg/ks	4,9	5,6	6,3	6,8
A (mm)	455	455	455	455
celková délka (mm)	500	500	500	500




Sopouch 0° (se sponou)

Objednací číslo SAP	117841	104919	104920	104921
Kč / ks	2 874	3 155	3 254	3 471
hmotnost: kg/ks	6,2	7,0	8,0	8,6
A (mm)	455	455	455	455
B (mm)	209	209	209	209
C (mm)	155	165	180	190
celková délka (mm)	500	500	500	500




Sopouch 0° s KO záplata (se sponou)

Objednací číslo SAP	117822	118053	118384	118503
Kč / ks	4 365	4 509	4 758	4 634
hmotnost: kg/ks	6,2	6,9	7,9	8,5
A (mm)	455	455	455	455
B (mm)	205	205	205	205
C (mm)	155	165	180	190




Sopouch 5° (se sponou)

Objednací číslo SAP	117837	118112	118396	118543
Kč / ks	2 973	3 068	3 268	3 531
hmotnost: kg/ks	6,2	7,0	8,0	8,6
A (mm)	455	455	455	455
B (mm)	216	217	218	220
C (mm)	167	178	215	220
celková délka (mm)	500	500	500	500



Sopouch 45° (se sponou)

Objednací číslo SAP	118262	104909	104910	104911
Kč / ks	4 008	4 185	5 005	5 364
hmotnost: kg/ks	7,6	8,6	10,6	11,9
A (mm)	455	530	530	560
B (mm)	322	378	393	413
C (mm)	325	376	390	410
celková délka (mm)	500	575	575	605



Uzávěr ICS 50 na sopouch

Objednací číslo SAP	112013	105004	105005	105006
Kč / ks	1 228	1 318	1 463	1 548
hmotnost: kg/ks	1,1	1,3	1,6	1,8
A (mm)	30	30	30	30

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNÍ

SKLADEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

118444	118650	113600	105258	105259	105260	105261	105262
4 600	6 055	7 206	14 716	14 820	16 801	17 929	19 047
8,1	9,2	10,3	12,0	13,2	14,4	16,7	19,0
455	485	705	705	705	705	705	705
206	228	253	330	330	330	330	330
150	300	300	300	300	300	300	300

118443	118649	113598	105264	105265	105266	105267	105268
4 916	6 711	7 917	14 136	14 791	16 628	17 971	19 211
8,1	9,2	10,3	12,0	13,2	14,4	16,7	19,0
455	485	705	705	705	705	705	705
205	225	255	330	330	330	330	330
500	500	735	735	735	735	735	735

118395	118647	-	-	-	-	-	-
2 850	3 162	-	-	-	-	-	-
8,0	9,2	-	-	-	-	-	-
455	455	-	-	-	-	-	-
500	500	-	-	-	-	-	-

104922	104923	105238	105252	105253	105254	105255	105256
3 752	4 528	5 687	13 909	15 023	16 656	18 743	22 218
10,2	13,6	16,8	32,2	38,5	45,2	60,3	77,4
480	530	605	655	705	755	855	905
222	247	285	310	335	360	410	460
205	240	280	305	330	355	405	455

113581	113879	-	-	-	-	-	-
4 899	5 513	-	-	-	-	-	-
10,1	13,5	-	-	-	-	-	-
485	535	-	-	-	-	-	-
220	245	-	-	-	-	-	-
215	240	-	-	-	-	-	-

113592	104918	105237	105246	105247	105248	105249	105250
3 852	4 746	5 830	15 468	16 574	18 781	20 675	25 035
10,2	13,6	16,8	25,2	38,5	45,2	60,3	77,4
490	540	605	655	705	755	855	955
245	273	304	332	335	387	442	495
234	260	305	330	330	385	445	495
535	585	650	700	750	800	900	1 000

104912	104913	105236	105240	105241	105242	105243	105244
6 626	7 907	9 617	23 355	25 047	31 034	31 763	42 911
15,8	20,3	25,4	44,3	50,5	60,1	84,7	106,7
623	697	815	885	955	1 210	1 210	1 355
472	530	615	675	735	915	915	1 040
469	530	615	675	735	915	915	1 040
668	742	860	930	1 000	1 255	1 255	1 400

105007	105008	121044	105314	119235	119234	105317	121045
1 730	2 126	2 504	3 534	3 450	3 548	4 151	4 678
2,3	2,8	3,4	4,1	4,8	5,6	7,3	9,2
30	30	30	30	30	30	30	30

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUJIČE


ICS 50

41

Schiedel ICS 50


**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	130	150	180	200
---------------	-----	-----	-----	-----




Rovný díl 0,955 m (se sponou)

Objednací číslo SAP	118681	104784	104785	104786
Kč / ks	2 636	2 896	3 267	3 500
hmotnost: kg/ks	9,0	10,0	11,6	12,5
A (mm)	955	955	955	955
ext. Ø	230	250	280	300
celková délka (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000




Rovný díl 0,455 m (se sponou)

Objednací číslo SAP	117081	104779	104780	104781
Kč / ks	1 750	1 894	2 099	2 223
hmotnost: kg/ks	4,5	4,9	6,2	6,5
A (mm)	455	455	455	455
celková délka (mm)	500	500	500	500




Rovný díl 0,205 m (se sponou)

Objednací číslo SAP	114762	104774	104775	104776
Kč / ks	1 168	1 244	1 349	1 411
hmotnost: kg/ks	2,2	2,4	2,8	3,0
A (mm)	205	205	205	205
celková délka (mm)	250	250	250	250




Rovný díl 0,155 m (se sponou)

Objednáací číslo SAP	113456	104769	104770	104771
Kč / ks	1 104	1 169	1 258	1 309
hmotnost: kg/ks	1,9	2,2	2,5	2,7
A (mm)	155	155	155	155
celková délka (mm)	200	200	200	200




Nastav. díl kouřovodu 270 - 375 mm (se sponou)

Objednací číslo SAP	116921	104789	104790	104791
Kč / ks	2 099	2 215	2 337	2 468
hmotnost: kg/ks	4,4	4,9	5,6	6,1
A (mm)	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375




Koleno 15° (se sponou)

Objednáací číslo SAP	I14301	I04794	I04795	I04796
Kč / ks	I 478	I 599	I 676	I 893
hmotnost: kg/ks	2,3	2,5	2,8	3,5
A (mm)	60	60	60	65
B (mm)	100	100	100	105
celková délka (mm)	205	205	205	215



Koleno 30° (se sponou)

Objednáací číslo SAP	114688	104799	104800	104801
Kč / ks	1 538	1 632	1 752	2 007
hmotnost: kg/ks	2,2	2,6	3,1	3,5
A (mm)	77	77	82	87
B (mm)	114	114	119	124
celková délka (mm)	190	195	205	215



Koleno 45° (se sponou)

Objednáací číslo SAP	I15207	I04804	I04805	I04806
Kč / ks	I 576	I 726	I 852	2 090
hmotnost: kg/ks	2,8	3,1	3,6	4,0
A (mm)	90	95	105	105
B (mm)	130	135	145	145
celková délka (mm)	265	275	295	295

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

104787	104788	105086	105087	105088	105089	105090	105091
4 088	4 786	5 919	7 064	7 614	8 427	9 445	10 768
15,5	18,0	20,3	23,0	26,1	28,7	36,1	40,8
955	955	955	955	955	955	955	955
350	400	450	500	550	600	700	800
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

104782	104783	105080	105081	105082	105083	105084	105085
2 604	3 065	3 560	4 024	4 366	5 087	5 624	6 159
7,6	8,9	10,0	11,9	13,2	15,3	17,8	20,5
455	455	455	455	455	455	455	455
500	500	500	500	500	500	500	500

104777	104778	105074	105075	105076	105077	105078	105079
1 568	1 996	2 204	3 177	3 323	3 894	4 211	4 523
3,7	4,3	4,9	6,1	6,8	7,4	9,0	10,4
205	205	205	205	205	205	205	205
250	250	250	250	250	250	250	250

104772	104773	105068	105069	105070	105071	105072	105073
1 444	2 011	2 428	2 986	3 137	3 655	3 928	4 195
3,1	3,6	4,1	4,5	5,0	5,5	6,4	7,4
155	155	155	155	155	155	155	155
200	200	200	200	200	200	200	200

104792	104793	105092	105093	105094	105095	105096	105097
2 773	3 154	4 031	6 275	6 721	7 310	8 147	9 059
7,3	8,4	9,6	10,6	11,7	12,9	15,1	17,4
270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375

104797	104798	105098	105099	105100	105101	105102	105103
1 997	2 265	2 797	5 371	5 618	5 865	6 814	7 612
4,0	4,8	5,0	6,1	7,1	8,0	10,1	12,0
67	72	77	92	97	102	112	122
104	109	114	136	141	146	156	166
175	185	235	235	245	255	275	295

104802	104803	105104	105105	105106	105107	105108	105109
2 152	2 426	4 539	5 793	6 099	6 170	7 245	8 174
4,3	5,2	6,3	7,8	8,8	10,2	13,4	16,1
90	100	105	127	132	142	157	172
130	140	145	171	176	186	201	216
265	285	295	343	353	373	403	433

104807	104808	105110	105111	105112	105113	105114	105115
2 280	2 622	4 699	6 069	6 444	6 546	7 501	8 680
5,1	6,3	7,5	9,4	10,9	12,5	16,3	20,3
115	130	140	162	172	182	202	227
155	170	180	206	216	226	246	271
315	345	365	413	433	453	493	543

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV


CFS

TLMUČE

Schiedel ICS 50


**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	130	150	180	200
---------------	-----	-----	-----	-----




Koleno 85° (se sponou)

Objednací číslo SAP	117437	104809	104810	104811
Kč / ks	1 960	2 296	2 413	2 849
hmotnost: kg/ks	3,3	3,9	5,0	5,6
A (mm)	173	185	199	208
B (mm)	217	229	243	252
celková délka (mm)	435	459	487	505




Koleno 85° s KO (se sponou)

Objednací číslo SAP	117438	104819	104820	104821
Kč / ks	4 616	4 754	4 895	4 976
hmotnost: kg/ks	3,6	4,3	5,6	6,2
A (mm)	179	185	199	208
B (mm)	223	235	243	252
celková délka (mm)	447	459	487	505




Koleno 90° (se sponou)

Objednací číslo SAP	117439	104824	104825	104826
Kč / ks	1 960	2 212	2 408	2 849
hmotnost: kg/ks	3,3	3,9	5,0	5,6
A (mm)	176	188	204	212
B (mm)	220	232	248	256
celková délka (mm)	441	465	497	513




Koleno 90° s KO (se sponou)

Objednací číslo SAP	117440	104834	104835	104836
Kč / ks	4 616	4 754	4 895	4 976
hmotnost: kg/ks	5,2	6,1	7,2	8,0
A (mm)	191	203	215	227
B (mm)	228	240	252	264
D (mm)	130	150	150	150




Koleno 90° s KO záplata (se sponou)

Objednací číslo SAP	117432	117778	118155	118426
Kč / ks	3 015	3 282	3 529	3 972
hmotnost: kg/ks	3,3	3,9	5,0	5,6
A (mm)	176	188	204	212
B (mm)	220	232	248	256
celková délka (mm)	441	465	497	513




Díl s odvodem kondenzátu (se sponou)

Objednací číslo SAP	114666	105014	105015	105016
Kč / ks	1 947	2 042	2 147	2 184
hmotnost: kg/ks	2,3	2,6	3,0	3,2
A (mm)	205	205	205	205
B (mm)	125	125	125	125
celková délka (mm)	250	250	250	250



Díl pro měření (se sponou)

Objednací číslo SAP	114716	105009	105010	105011
Kč / ks	2 409	2 534	2 622	2 646
hmotnost: kg/ks	2,4	2,7	3,0	3,2
A (mm)	205	205	205	205
celková délka (mm)	250	250	250	250



Přechodový díl ICS 50 - PPL (se sponou)

Objednací číslo SAP	112414	105043	105044	105045
Kč / ks	938	1 261	1 355	1 448
hmotnost: kg/ks	1,3	1,5	1,8	1,9
A (mm)	150	150	150	150
celková délka (mm)	200	200	200	200

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

104812	104813	105116	105117	105118	105119	105120	105121
3 224	3 761	6 909	8 786	9 388	10 100	11 483	12 758
7,5	9,6	12,0	16,9	19,1	22,3	29,5	37,7
232	258	275	373	398	422	471	537
276	302	315	411	436	460	509	575
553	605	635	829	879	927	1 025	1 157

104822	104823	105128	105129	105130	105131	105132	105133
5 789	7 400	8 256	13 580	13 977	14 602	16 267	33 951
8,3	10,6	13,4	18,8	21,2	24,8	32,8	41,9
232	258	275	441	452	463	485	537
276	302	315	479	490	501	523	575
553	605	635	965	987	1 009	1 053	1 157

104827	104828	105134	105135	105136	105137	105138	105139
3 171	3 845	5 032	8 414	9 024	9 737	11 136	12 261
7,5	9,6	12,0	16,9	19,1	22,3	29,5	37,7
237	264	290	396	421	446	497	552
281	308	330	434	459	484	535	590
563	617	665	875	925	975	1 077	1 187

104837	104838	105146	105147	105148	105149	105150	105151
5 789	7 400	8 256	13 682	13 421	14 744	16 386	17 511
10,1	12,4	14,9	18,7	21,8	25,0	32,7	40,6
251	275	303	460	471	482	504	552
288	312	340	498	509	520	542	590
150	200	200	200	200	200	200	200

113568	113796	113963	114140	115528	115579	116509	117223
4 319	5 290	7 955	9 148	9 619	10 281	12 152	13 900
7,5	9,6	12,0	16,9	19,1	22,3	29,5	37,7
237	264	290	396	421	446	497	552
281	308	330	434	459	484	535	590
563	617	665	875	925	975	1 077	1 187

105017	105018	105325	105326	105327	105328	105329	105330
2 309	2 705	3 466	6 717	7 045	7 334	8 272	8 669
3,8	4,4	5,0	5,5	7,0	8,1	9,8	11,3
205	205	205	205	205	205	205	205
125	125	125	125	125	125	125	125
250	250	250	250	250	250	250	250

105012	105013	105319	105320	105321	105322	105323	105324
2 627	3 111	3 313	6 966	7 245	7 666	8 562	9 092
3,8	4,4	5,0	5,4	5,8	6,6	7,7	8,9
205	205	205	205	205	205	205	250
250	250	250	250	250	250	250	250

105046	105047	105355	105356	105357	105358	105359	105360
1 590	1 941	2 534	4 670	4 818	5 217	5 856	6 434
2,4	2,7	3,1	3,3	3,7	4,0	4,7	5,3
150	150	150	150	150	150	150	150
200	200	200	200	200	200	200	200

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**


světly Ø v mm

130

150


180

200




Přechodový díl PPL - ICS 50 (bez spony)

Objednací číslo SAP	I12413	I05038	I05039	I05040
KČ / ks	950	989	1 138	1 165
hmotnost: kg/ks	1,3	1,5	1,8	1,9
A (mm)	150	150	150	150
celková délka (mm)	195	195	195	195




Přechodový díl ICS 25 - ICS 50 (se sponou)

Objednací číslo SAP	I14280	I14484	I15059	I15375
KĚ / ks	I 412	I 490	I 508	I 615
hmotnost: kg/ks	2,0	2,2	2,6	2,9
A (mm)	200	200	200	200




Přechod se zděří (bez spony)

Typ (pony)	130/130	130/150	150/150	150/180
Objednáací číslo SAP	112328	112573	112694	113008
Kč / ks	1 488	1 809	1 503	2 158
hmotnost: kg/ks	1,3	1,4	1,5	1,65
A (mm)	280	280	280	280
Ø kouřovodu (mm)	130	130	150	150
Ø komínu (mm)	130	150	150	180




Ukončení s dlouhou zděří

číslo	120/130	120/150	130/150	140/150
Objednáací číslo SAP	147633	147634	147635	147636
Kč / ks	1 449	1 496	1 509	1 520
A (mm)	250	250	250	250
Ø kouřovodu (mm)	120	120	130	140
Ø komínu (mm)	130	150	150	150




Dilatační napojovací díl

	130/130	130/150	150/150	180/180
Objednáací číslo SAP	115223	117368	116352	117914
Kč / ks	2 477	2 669	2 608	2 796
hmotnost: kg/ks	2,8	3,2	3,8	3,8
A (mm)	390-475	390-475	390-475	390-475
Ø kouřovodu (mm)	130	130	150	180
Ø komínu (mm)	130	150	150	180




Meidingerova hlava (se sponou)

Objednací číslo SAP	110397	110655	110949	111338
Kč / ks	903	951	1 010	1 066
hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,7	0,8




Protidešťová hlavice (se sponou)

Objednací číslo SAP	I14758	I14994	I15350	I15701
Kč / ks	1 873	1 968	2 064	2 166
hmotnost: kg/ks	2,5	2,7	3,0	3,3
A (mm)	362	362	362	362
B (mm)	217	220	225	229



Krycí hlava s pletivem (se sponou)

Objednací číslo SAP	114957	115185	115684	115939
Kč / ks	2 061	2 434	2 604	2 762
hmotnost: kg/ks	2,5	2,7	3,0	3,3
A (mm)	362	362	362	362
B (mm)	217	220	225	225



Kónická hlavice (se sponou)

Objednací číslo SAP	I13340	I05058	I05059	I05060
Kč / ks	I 439	I 549	I 661	I 739
hmotnost: kg/ks	1,9	2,1	2,4	2,6
A (mm)	205	205	205	205
celková délka (mm)	250	250	250	250

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 50

tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
105041	105042	105349	105350	105351	105352	105353	105354
1 444	1 692	1 846	3 538	3 690	3 892	4 450	4 865
2,4	2,7	3,1	3,3	3,7	4,0	4,7	5,3
150	150	150	200	200	200	200	200
195	195	195	195	195	195	195	195
116168	116751	117196	-	-	-	-	-
1 743	1 993	2 667	-	-	-	-	-
3,5	4,2	4,9	-	-	-	-	-
200	200	200	-	-	-	-	-
160/180	180/180	180/200	200/200				
113055	115208	113443	114254	-	-	-	-
1 813	1 629	1 972	1 680	-	-	-	-
1,7	2,8	1,9	2,0	-	-	-	-
280	280	280	280	-	-	-	-
160	180	180	200	-	-	-	-
180	180	200	200	-	-	-	-
150/180	160/180	180/200	130/130	150/150	180/180	200/200	
147637	147638	147639	147668	147669	147670	147671	-
1 656	1 668	1 750	1 623	1 695	1 860	1 947	-
250	250	250	250	250	250	250	-
150	160	180	130	150	180	200	-
180	180	200	130	150	180	200	-
150/200	180/200	200/200	150/180				
116869	116690	116622	117654	-	-	-	-
3 553	3 100	2 910	2 956	-	-	-	-
4,4	4,2	4,0	6,0	-	-	-	-
390-475	390-475	390-475	390-475	-	-	-	-
150	180	200	150	-	-	-	-
200	200	200	180	-	-	-	-
112194	112999	114414	100939	100940	100941	100942	100943
1 187	1 345	1 532	2 944	3 325	3 712	3 894	4 110
1,2	1,7	2,2	5,5	6,1	7,4	7,6	7,7
116572	117197	117752	-	-	-	-	-
2 526	2 625	3 253	-	-	-	-	-
4,3	5,3	6,5	-	-	-	-	-
490	570	660	-	-	-	-	-
251	257	262	-	-	-	-	-
116826	117385	117933	-	-	-	-	-
2 834	3 078	3 457	-	-	-	-	-
4,3	5,3	6,5	-	-	-	-	-
490	570	660	-	-	-	-	-
251	257	262	-	-	-	-	-
105061	105062	105373	105374	105375	105376	105377	105378
1 868	2 054	2 576	5 127	6 534	6 714	6 498	7 023
3,1	3,6	4,0	7,2	8,5	9,9	12,9	16,3
205	205	205	205	205	205	205	205
250	250	250	250	250	250	250	250

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PM SA

KERASTAR

CLV

CFS

TLMUČE


ICS 50

47

Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**


42



Protidešťová manžeta A = 140 mm

Objednáací číslo SAP	I10777	I11705	I11026	I11103
Kč / ks	564	625	767	836
hmotnost: kg/ks	0,4	0,45	0,48	0,51
A (mm)	140	140	140	140
D (mm)	230	250	280	300


43



Rozeta

Objednáací číslo SAP	I10324	I10362	I10336	I10375
Kč / ks	636	601	627	665
hmotnost: kg/ks	0,45	0,47	0,49	0,54


44



Rozeta plochá 0-8° kulatá

Objednáací číslo SAP	I01413	I01418	I01423	I01428
Kč / ks	314	333	404	410
hmotnost: kg/ks	0,42	0,42	0,42	0,42


45



Rozeta plochá 16-21° kulatá

Objednáací číslo SAP	I01414	I01419	I01424	I01429
Kč / ks	322	340	418	443
hmotnost: kg/ks	0,42	0,42	0,42	0,42


46



Rozeta plochá 22-26° kulatá

Objednáací číslo SAP	I01415	I01420	I01425	I01430
Kč / ks	339	396	421	458
hmotnost: kg/ks	0,42	0,42	0,42	0,42


47



Rozeta plochá 27-31° kulatá

Objednáací číslo SAP	I01416	I01421	I01426	I01431
Kč / ks	360	402	443	473
hmotnost: kg/ks	0,42	0,42	0,42	0,42


48



Rozeta plochá 36-38° kulatá

Objednáací číslo SAP	I01417	I01422	I01427	I01432
Kč / ks	394	423	461	485
hmotnost: kg/ks	0,42	0,42	0,42	0,42


49



Spona úzká

Objednáací číslo SAP	I04422	I04423	I04424	I04425
Kč / ks	150	151	160	162
hmotnost: kg/ks	0,2	0,2	0,3	0,3
A (mm)	57	57	57	57

50



Spona široká

Objednáací číslo SAP	I01128	I01129	I01130	I01131
Kč / ks	231	242	282	287
hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,4	0,5
A (mm)	108	108	108	108

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ	SKLADEM
--------------------------------------------------	---------

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

111362	112801	113124	113371	114279	114477	114991	115416
875	950	1 031	1 113	1 201	1 293	1 497	1 721
0,59	0,67	0,75	0,83	0,91	0,99	1,12	1,34
140	140	140	140	140	140	-	-
350	400	450	500	550	600	-	-

110372	110370	110369	110368	110367	110366	110364	110379
726	876	1 139	2 277	1 269	1 344	2 558	2 210
0,59	0,64	0,69	0,74	0,79	0,84	0,89	0,95

101433	-	-	-	-	-	-	-
494	-	-	-	-	-	-	-
0,42	-	-	-	-	-	-	-

101434	-	-	-	-	-	-	-
509	-	-	-	-	-	-	-
0,42	-	-	-	-	-	-	-

101435	-	-	-	-	-	-	-
529	-	-	-	-	-	-	-
0,42	-	-	-	-	-	-	-

101436	-	-	-	-	-	-	-
542	-	-	-	-	-	-	-
0,42	-	-	-	-	-	-	-

101437	-	-	-	-	-	-	-
566	-	-	-	-	-	-	-
0,42	-	-	-	-	-	-	-

104426	101118	101119	101120	101121	101122	104427	110842
169	215	222	232	244	254	269	269
0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6
57	57	57	57	57	57	57	57

101132	101133	101134	101135	101136	101137	111716	112005
301	315	329	344	363	377	409	424
0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2
108	108	108	108	108	108	108	108

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV


CFS

TLUMIČE

Schiedel ICS 50


**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	130	150	180	200
---------------	-----	-----	-----	-----




Spona statická

Objednací číslo SAP	104442	104443	112515	104444
Kč / ks	870	876	945	988
hmotnost: kg/ks	1,2	1,2	1,4	1,5




Kryt sopouchu s odvětráním 0° - 30°

Objednací číslo SAP	104402	104403	104404	104405
Kč / ks	472	493	410	497
hmotnost: kg/ks	1,1	1,2	1,4	1,4
A (mm)	530	550	580	600
B (mm)	283	295	312	324
C (mm)	148	148	148	148
D (mm)	235	255	285	305




Kryt sopouchu s odvětráním 30° - 45°

Objednací číslo SAP	104412	104413	104414	104415
Kč / ks	615	651	704	736
hmotnost: kg/ks	1,4	1,4	1,5	1,6
A (mm)	530	550	580	600
B (mm)	314	328	349	363
C (mm)	148	148	148	148
D (mm)	235	255	285	305




Prostup střechou 0° nerezový

Objednací číslo SAP	101227	101228	101228	117544
Kč / ks	1 619	1 754	1 754	2 079
hmotnost: kg/ks	4,6	5,3	5,3	5,7
D (mm)	250	300	300	320
výška H (mm)	500	500	500	500




Prostup střechou 3° - 15°, nerezový / WAKAFLEX barvený

WAKAFLEX NEREZ	Objednací číslo SAP	120910	120911	120911	120912
	Kč / ks	2 163	2 272	2 272	2 476
	hmotnost: kg/ks	3,5	4,0	4,0	4,2
	Objednací znak SAP - ČERNÝ	148959	148960	148960	148961
	Objednací znak SAP - ŠEDÝ	154502	154503	154503	154504
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154406	154407	154407	154408
	Kč / ks	3 124	3 127	3 127	3 262
	hmotnost: kg/ks	2,22	2,49	2,49	2,63
	D (mm)	250	300	300	320



Prostup střechou 16° - 25°, nerezový / WAKAFLEX barvený

WAKAFLEX NEREZ	Objednací číslo SAP	120927	120928	120928	120929
	Kč / ks	2 283	2 426	2 426	2 643
	hmotnost: kg/ks	3,8	4,3	4,3	4,6
	Objednací znak SAP - ČERNÝ	148977	148978	148978	148979
	Objednací znak SAP - ŠEDÝ	154520	154521	154521	154522
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154424	154425	154425	154426
	Kč / ks	3 119	3 357	3 357	3 708
	hmotnost: kg/ks	2,39	2,78	2,78	2,94
	D (mm)	250	300	300	320



Prostup střechou 26° - 35°, nerezový / WAKAFLEX barvený

WAKAFLEX NEREZ	Objednací číslo SAP	120944	120945	120945	120946
	Kč / ks	2 459	2 643	2 643	2 990
	hmotnost: kg/ks	4,1	4,8	4,8	5,2
	Objednací znak SAP - ČERNÝ	148995	148996	148996	148997
	Objednací znak SAP - ŠEDÝ	154538	154539	154539	154540
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154442	154443	154443	154444
	Kč / ks	3 062	3 535	3 535	4 440
	hmotnost: kg/ks	2,67	3,15	3,15	3,35
	D (mm)	250	300	300	320

Cena oloveného
prostupu na vyžádání

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

104384	104385	104386	104387	104388	104389	104390	-
1 473	1 188	1 538	1 575	1 510	1 772	2 133	-
1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	2,9	3,1	-

104406	104407	-	-	-	-	-	-
539	590	-	-	-	-	-	-
1,6	2,2	-	-	-	-	-	-
650	700	-	-	-	-	-	-
353	384	-	-	-	-	-	-
148	148	-	-	-	-	-	-
355	405	-	-	-	-	-	-

104416	104417	-	-	-	-	-	-
832	936	-	-	-	-	-	-
1,7	1,8	-	-	-	-	-	-
650	700	-	-	-	-	-	-
399	434	-	-	-	-	-	-
148	148	-	-	-	-	-	-
355	405	-	-	-	-	-	-

117932	101231	101232	101233	101234	101235	-	101238
2 118	2 534	2 630	3 840	3 879	4 318	-	6 515
6,5	7,7	8,6	9,4	10,3	11,2	-	15,2
370	450	500	550	600	650	-	850
500	500	500	500	500	500	-	500

120914	120916	120917	120918	120919	120920	120922	120924
2 764	3 546	3 771	4 572	4 745	4 967	5 330	5 765
4,7	5,5	6,0	6,5	7,1	7,6	8,8	10,0
148963	148965	-	-	-	-	-	-
154506	154508	-	-	-	-	-	-
154410	154412	-	-	-	-	-	-
3 686	3 983	-	-	-	-	-	-
2,96	3,53	-	-	-	-	-	-
370	450	500	550	600	650	750	850

120931	120933	120934	120935	120936	120937	120939	120941
3 078	3 826	4 094	4 881	5 178	5 463	5 953	6 533
5,2	6,1	6,7	7,4	8,0	8,8	10,2	11,8
148981	148983	-	-	-	-	-	-
154524	154526	-	-	-	-	-	-
154428	154430	-	-	-	-	-	-
4 215	4 561	-	-	-	-	-	-
3,36	4,07	-	-	-	-	-	-
370	450	500	550	600	650	750	850

120948	120950	120951	120952	120953	120954	120956	120958
3 374	4 218	4 533	5 418	5 891	6 165	6 830	7 617
5,8	6,9	7,7	8,5	9,3	10,3	12,0	14,0
148999	149001	-	-	-	-	-	-
154542	154544	-	-	-	-	-	-
154446	154448	-	-	-	-	-	-
4 644	5 706	-	-	-	-	-	-
3,87	4,90	-	-	-	-	-	-
370	450	500	550	600	650	750	850

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

ICS 50

51

Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm


130

150

180

200

58


Cena olověného
prostupu na vyžádání

Prostup střechou 36° – 45°, nerezový / WAKAFLEX barvený

Nerez WAKAFLEX	Objednací číslo SAP	I20961	I20962	I20962	I20963
	Kč / ks	2 726	3 096	3 096	3 368
	hmotnost: kg/ks	4,7	5,5	5,5	5,9
	Objednací znak SAP - ČERNÝ	I49013	I49014	I49014	I49015
	Objednací znak SAP - ŠEDÝ	I54556	I54557	I54557	I54558
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	I54460	I54461	I54461	I54462
	Kč / ks	3 277	3 495	3 495	4 338
	hmotnost: kg/ks	3,09	3,69	3,69	3,94
	D (mm)	250	300	300	320


59



Díl dopojení parozábrany

Objednací číslo SAP	I33090	I33091	I33092	I33093
Kč / ks	571	601	622	638
hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,5	0,5


60



Objímka s táhly

Objednací číslo SAP	I09557	I09558	-	-
Kč / ks	4 708	4 729	-	-
hmotnost: kg/ks	4,6	4,6	-	-

61



Přestavitelné lůžko odstup 6-10 cm

Objednací číslo SAP	I11482	I11515	I11574	I11735
Kč / ks	I 159	I 165	I 171	I 176
hmotnost: kg/ks	1,0	0,93	0,95	1,04


62



Přestavitelné lůžko na konzoli k pozici 75

Objednací číslo SAP	I01267	I01268	I01402	I01269
Kč / ks	440	453	474	493
hmotnost: kg/ks	0,6	0,7	0,6	0,8


63



Krokvový držák

Objednací číslo SAP	I00964	I00965	I00966	I00967
Kč / ks	741	735	794	767
hmotnost: kg/ks	1,3	1,3	1,4	1,4
Ci (mm)	230	250	280	300


64



Kotvicí objímka

Objednací číslo SAP	I00643	I00644	I00645	I00646
Kč / ks	891	894	894	906
hmotnost: kg/ks	0,6	0,6	0,6	0,7
A (mm)	60	60	60	60
D (mm)	230	250	280	300


65



Zemní objímka (slouží pro zemní soupravu, ne pro hromosvod)

Objednací číslo SAP	I01868	I01868	I01868	I01868
Kč / ks	355	355	355	355
hmotnost: kg/ks	0,1	0,1	0,1	0,1

66



Zakládací C profil

Objednací číslo SAP	I15145	I15145	I15145	I15145
Kč / pár	I 951	I 951	I 951	I 951
hmotnost kg/pár	2,7	2,7	2,7	2,7

Nepřehlédněte:

¹⁾ Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ
SKLADEM

Schiedel ICS 50

tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
120965	120967	120968	120969	120970	120971	120973	120975
3 841	4 809	5 254	6 262	6 848	7 314	8 361	9 311
6,7	8,1	9,1	10,1	11,2	12,3	14,7	16,3
149017	149019	-	-	-	-	-	-
154560	154562	-	-	-	-	-	-
154464	154466	-	-	-	-	-	-
5 253	5 738	-	-	-	-	-	-
4,73	5,87	-	-	-	-	-	-
370	450	500	550	600	650	750	850
133251	-	-	-	-	-	-	-
682	-	-	-	-	-	-	-
0,6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
112369	112577	112832	113027	113184	113428	-	-
1 231	1 199	1 250	1 231	1 599	1 621	-	-
1,31	1,41	1,56	1,68	1,79	1,91	-	-
101270	101271	101272	101273	101274	133782	104430	104431
819	1 094	1 187	1 069	1 132	1 437	1 344	1 590
0,8	1,3	1,6	2,0	2,1	4,3	5,5	6,2
100968	113120	101569	-	101570	114234	-	-
980	980	921	-	958	1 017	-	-
1,5	1,7	1,8	-	2,0	2,0	-	-
350	400	450	-	550	600	-	-
100647	100648	100649	100650	100651	100652	100654	101285
944	958	992	1 011	1 037	1 042	1 502	1 539
0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1	1,4
60	60	60	60	60	60	60	60
350	400	450	500	550	600	700	800
101868	101868	101869	101869	-	-	-	-
355	355	377	377	-	-	-	-
0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
115145	115145	115145	115145	115145	115145	115145	115145
1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951
2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS

TLMUČE

Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	130	150	180	200
---------------	-----	-----	-----	-----

67		Krakorec (zakázková výroba)			
		Objednávací znak SAP	na objednání	-	na objednání
		Kč / ks	na objednání	-	na objednání
		hmotnost kg/ks	15,8	-	16,3

68		Pata univerzální			
		Objednávací číslo SAP	115836	115888	120558
		Kč / ks	1 932	1 612	1 689
		hmotnost kg/ks	2,7	3,0	3,4
		A (mm)	350	370	400
		H (mm)	95	95	95

světlý Ø v mm ICS/UNI (ST)	150/140	180/160	180/180	200/200	250/250	300/300
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

69		Pata nástavce na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-35)					
		Objednávací znak SAP	117459	117736	117738	117830	118068
		Kč / ks	2 588	2 710	2 954	3 636	4 260
		hmotnost kg/ks	5,4	6,0	6,0	6,2	7,0
		celková délka (mm)	495	495	495	495	495
		světlý pr. ICS (mm)	150	180	180	200	250

světlý Ø v mm ICS/ABSOLUT	150/140	180/160	180/180	200/200
---------------------------	---------	---------	---------	---------

70		Pata nástavce na ABSOLUT			
		Objednávací znak SAP	117528	117849	117848
		Kč / ks	2 648	2 767	2 913
		hmotnost kg/ks	5,6	6,2	6,2
		světlý pr. ICS (mm)	150	180	180
		světlý pr. ABSOLUT (mm)	140	160	180

71a		Vermis 50			
		Objednávací znak SAP	-	152167	152168
		Kč / ks	-	2 131	2 333
		hmotnost: kg/ks	-	16,5	18,5
		vnější rozměr (mm)	-	332 x 332	362 x 362
		výška (mm)	-	400	400

71b		Vermis náhradní díly pár			
		Objednávací znak SAP	-	152172	152173
		Kč / ks	-	972	1 072
		hmotnost: kg/ks	-	4,0	4,5
		vnější rozměr (mm)	-	332 x 332	362 x 362
		výška (mm)	-	400	400

71c		Spojovací tmel Iks			
		Objednávací znak SAP	-	152175	152175
		Kč / ks	-	189	189

72		Statická souprava SVT 2 x 3 m			
		Objednávací číslo SAP	117921	-	-
		Kč / ks	1 042	-	-
		2 ks závitové tyče, 12 ks výztužné tyče, spojovací materiál			

Tlumiče hluku viz . strana 141

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 50



**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	-	-
na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	-	-
16,6	17,0	17,4	17,7	18,0	18,6	-	-

117150	117513	117883	118160	118433	118579	113655	113798
1 892	2 193	2 828	3 818	4 208	4 704	5 882	7 536
4,5	5,3	6,0	7,2	8,0	8,9	10,6	12,4
470	520	570	625	675	775	875	975
95	95	95	95	95	95	95	95
248	298	348	398	448	498	598	698

73



Ignis Protect pro vnitřní Ø kouřovodu 110, 130, 150 a 180 mm

Tloušťka dílu	150	200	250	300	350	400
Objednávací znak SAP	101841	101842	101843	101844	101845	101846
Kč / ks	4 425	5 505	6 755	7 613	8 810	9 931
vnější rozměr (mm)	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700
hmotnost (kg)	6,0	8,4	10,5	12,5	15,0	16,7

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250		
světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700

74		Patní konzole					
		délka konzole (mm) 325					
		Objednávací znak SAP	I01742	-	-	-	-
		Kč / pár	1 385	-	-	-	-
		hmotnost kg/pár	2,5	-	-	-	-
		maximální odstup	65	-	-	-	-
		Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-
		Kč / pár	-	-	-	-	-
		hmotnost kg/pár	-	-	-	-	-
		maximální odstup	-	-	-	-	-
		délka konzole (mm) 475					
		Objednávací znak SAP	I01743	I01743	I01743	I01743	I01743
		Kč / pár	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581
		hmotnost kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
		maximální odstup	215	200	170	150	100
		Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-
		Kč / pár	-	-	-	-	-
		hmotnost kg/pár	-	-	-	-	-
		maximální odstup	-	-	-	-	-
		délka konzole (mm) 570					
		Objednávací znak SAP	I01744	I01744	I01744	I01744	I01744
		Kč / pár	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178
		hmotnost kg/pár	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
		maximální odstup	310	295	265	245	195
		Objednávací znak SAP	I01744	I01744	-	-	-
		Kč / pár	2 178	2 178	-	-	-
		hmotnost kg/pár	4,5	4,5	-	-	-
		maximální odstup	145	95	-	-	-
		délka konzole (mm) 620					
		Objednávací znak SAP	I01745	I01745	I01745	I01745	I01745
		Kč / pár	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207
		hmotnost kg/pár	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
		maximální odstup	360	345	315	295	245
		Objednávací znak SAP	I01745	I01745	I01745	-	-
		Kč / pár	2 207	2 207	2 207	-	-
		hmotnost kg/pár	4,9	4,9	4,9	-	-
		maximální odstup	195	145	95	-	-
		délka konzole (mm) 720					
		Objednávací znak SAP	I01746	I01746	I01746	I01746	I01746
		Kč / pár	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268
		hmotnost kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
		maximální odstup	460	445	415	395	345
		Objednávací znak SAP	I01746	I01746	I01746	I01746	I01746
		Kč / pár	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268
		hmotnost kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
		maximální odstup	295	245	195	145	95
		délka konzole (mm) 820					
		Objednávací znak SAP	I01747	I01747	I01747	I01747	I01747
		Kč / pár	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380
		hmotnost kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
		maximální odstup	560	545	515	495	445
		Objednávací znak SAP	I01747	I01747	I01747	I01747	I01747
		Kč / pár	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380
		hmotnost kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
		maximální odstup	395	345	295	245	195
		délka konzole (mm) 1004					
		Objednávací znak SAP	I01748	I01748	I01748	I01748	I01748
		Kč / pár	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578
		hmotnost kg/pár	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
		maximální odstup	745	730	700	680	630
		Objednávací znak SAP	I01748	I01748	I01748	I01748	I01748
		Kč / pár	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578
		hmotnost kg/pár	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
		maximální odstup	580	530	480	430	380


Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNÍ SKLADEM

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250		
světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700

74	Patní konzole
	
délka konzole (mm) 1120	
Objednávací znak SAP	I01749
Kč / pár	2 765
hmotnost kg/pár	8,8
maximální odstup	860
Objednávací znak SAP	I01749
Kč / pár	2 765
hmotnost kg/pár	8,8
maximální odstup	695
délka konzole (mm) 1304	
Objednávací znak SAP	I01750
Kč / pár	3 691
hmotnost kg/pár	10,3
maximální odstup	1045
Objednávací znak SAP	I01750
Kč / pár	3 691
hmotnost kg/pár	10,3
maximální odstup	880
délka konzole (mm) 1504	
Objednávací znak SAP	I01751
Kč / pár	3 958
hmotnost kg/pár	11,9
maximální odstup	1245
Objednávací znak SAP	I01751
Kč / pár	3 958
hmotnost kg/pár	11,9
maximální odstup	1080

75	Nástěnná konzole
	
k pozici 62	
délka konzole (mm) 130	
Objednávací znak SAP	I01735
Kč / pár	512
hmotnost kg/pár	0,7
minimální odstup	72
maximální odstup	129
Objednávací znak SAP	-
Kč / pár	-
hmotnost kg/pár	-
minimální odstup	-
maximální odstup	-
délka konzole (mm) 176	
Objednávací znak SAP	I01736
Kč / pár	589
hmotnost kg/pár	0,8
minimální odstup	118
maximální odstup	175
Objednávací znak SAP	I01736
Kč / pár	589
hmotnost kg/pár	0,8
minimální odstup	50
maximální odstup	85
délka konzole (mm) 250	
Objednávací znak SAP	I01737
Kč / pár	1 015
hmotnost kg/pár	2,3
minimální odstup	192
maximální odstup	249
Objednávací znak SAP	I01737
Kč / pár	1 015
hmotnost kg/pár	2,3
minimální odstup	107
maximální odstup	159

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Centík Nerezové trřivřstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250		
světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700

75



k pozici 62

Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 300

Objednávací znak SAP	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738		
Kč / pár	I 242	I 242	I 242	I 242	I 242		
hmotnost kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6		
minimální odstup	242	232	217	207	182		
maximální odstup	299	299	299	269	269		
Objednávací znak SAP	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738
Kč / pár	I 242	I 242	I 242	I 242	I 242	I 242	I 242
hmotnost kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
minimální odstup	157	132	107	82	50	50	50
maximální odstup	209	209	209	209	209	209	209

délka konzole (mm) 450

Objednávací znak SAP	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739		
Kč / pár	I 308	I 308	I 308	I 308	I 308		
hmotnost kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9		
minimální odstup	392	382	367	357	332		
maximální odstup	449	449	449	419	419		
Objednávací znak SAP	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739
Kč / pár	I 308	I 308	I 308	I 308	I 308	I 308	I 308
hmotnost kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
minimální odstup	307	282	257	232	207	157	107
maximální odstup	359	359	359	359	359	359	359

délka konzole (mm) 550


Objednávací znak SAP	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740		
Kč / pár	I 501	I 501	I 501	I 501	I 501		
hmotnost kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		
minimální odstup	492	482	467	457	432		
maximální odstup	549	549	549	519	519		
Objednávací znak SAP	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740
Kč / pár	I 501	I 501	I 501	I 501	I 501	I 501	I 501
hmotnost kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
minimální odstup	407	382	357	332	307	257	207
maximální odstup	459	459	459	459	459	459	459

délka konzole (mm) 750

Objednávací znak SAP	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741		
Kč / pár	I 591	I 591	I 591	I 591	I 591		
hmotnost kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0		
minimální odstup	692	682	667	657	632		
maximální odstup	749	749	749	719	719		
Objednávací znak SAP	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741
Kč / pár	I 591	I 591	I 591	I 591	I 591	I 591	I 591
hmotnost kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
minimální odstup	607	582	557	532	507	457	407
maximální odstup	659	659	659	659	659	659	659

světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

76



Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 750

Objednávací znak SAP	I 17572	I 17572	I 17572	I 17572	I 17572	I 17572	I 17572
Kč / pár	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488
hmotnost kg/pár	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
minimální odstup	607	582	557	532	507	457	407
maximální odstup	659	659	659	659	659	659	659

Nepřehlédněte:

¹⁾ Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ
SKLADEM


Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**



světlý Ø v mm	DN	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Sopouch 45° s kolenem 45°

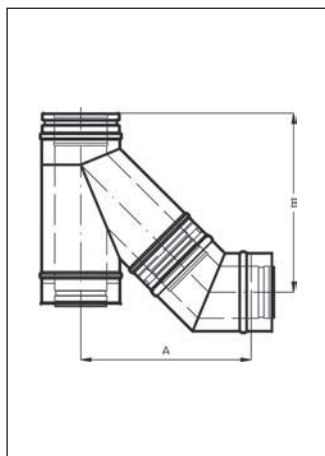

A	512	511	538	591	657	758	833	892	957	1076	1142
B	457	475	498	557	617	694	785	844	904	1023	1094

světlý Ø v mm	DN	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Délka úhybu (B) při použití kolen 15° a rovných dílů

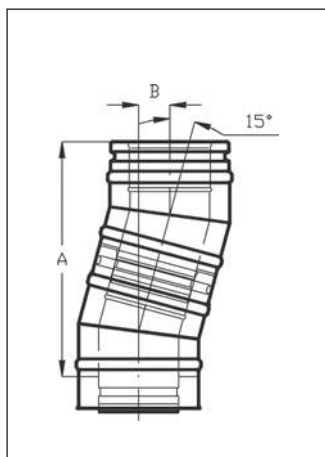

rovný díl 955	A	1237	1237	1257	1257	1276	1296	1371	1390	1410	1449	1489
	B	289	289	291	291	294	296	306	309	311	317	322
rovný díl 455	A	754	754	774	774	793	813	888	907	927	966	1006
	B	159	159	162	162	164	167	177	179	182	187	192
rovný díl 205	A	513	513	532	532	552	572	646	666	686	726	764
	B	94	94	97	97	100	102	112	115	117	122	128
rovný díl 155	A	464	484	484	484	504	523	598	618	637	677	716
	B	82	82	84	84	87	89	99	102	104	109	115
bez rovného dílu	A	315	315	334	334	354	374	448	468	488	527	566
	B	41	41	44	44	47	49	59	62	64	69	75

světlý Ø v mm	DN	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Délka úhybu (B) při použití kolen 30° a rovných dílů

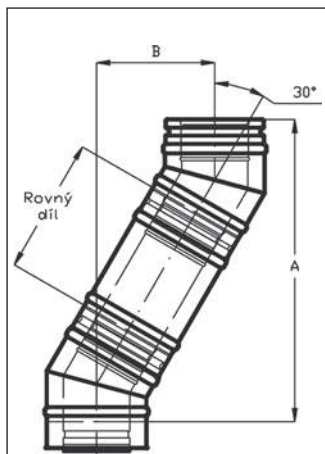

rovný díl 955	A	1182	1200	1219	1238	1256	1294	1383	1402	1439	1495	1551
	B	573	578	583	588	593	603	627	632	642	657	672
rovný díl 455	A	749	767	786	805	823	861	950	969	1006	1062	1118
	B	323	328	333	338	343	353	377	382	392	407	422
rovný díl 205	A	532	551	569	588	607	644	734	752	790	846	902
	B	198	203	208	213	218	228	252	257	267	282	297
rovný díl 155	A	489	507	526	545	563	601	690	709	746	802	858
	B	173	178	183	188	193	203	227	232	242	257	272
bez rovného dílu	A	355	373	392	411	429	467	556	575	612	668	724
	B	95	100	105	110	115	125	149	154	164	179	194

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE


Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm

DN 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700

Délka úhybu (B) při použití kolen 45° a rovných dílů

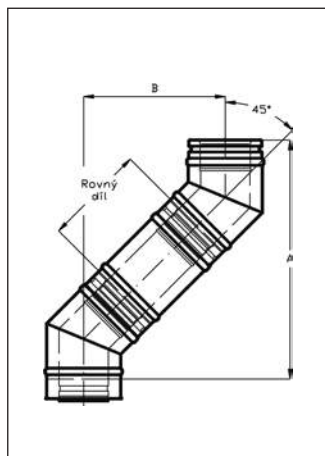


rovný díl 955	A	1068	1085	1102	1136	1170	1204	1304	1338	1372	1440	1525
	B	838	845	852	866	880	894	936	950	964	992	1027
rovný díl 455	A	714	731	749	783	817	851	950	984	1018	1087	1172
	B	484	491	499	513	527	541	582	596	610	639	674
rovný díl 205	A	538	555	572	606	640	674	773	807	841	910	995
	B	308	315	322	336	350	364	405	419	433	462	497
rovný díl 155	A	502	519	536	571	605	639	738	772	806	874	960
	B	272	279	286	301	315	329	370	384	398	426	462
bez rovného dílu	A	393	410	427	461	495	529	628	662	696	765	850
	B	163	170	177	191	205	219	260	274	288	317	352

světlý Ø v mm

DN 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700

Délka úhybu (B) při použití kolen 85° a rovných dílů

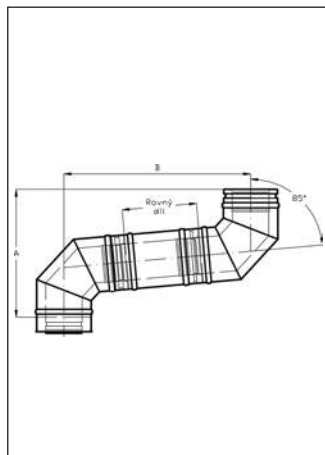


rovný díl 955	A	554	580	587	639	690	741	1083	1107	1131	1179	1292
	B	1383	1407	1413	1460	1507	1554	1868	1890	1912	1956	2059
rovný díl 455	A	511	537	544	595	646	698	1040	1064	1088	1136	1249
	B	885	909	915	962	1009	1056	1370	1392	1414	1457	1561
rovný díl 205	A	489	515	522	573	625	676	1018	1042	1066	1114	1227
	B	636	659	666	713	760	807	1123	1143	1165	1208	1312
rovný díl 155	A	485	510	518	569	620	671	1014	1038	1062	1109	1222
	B	586	610	616	663	710	757	1071	1093	1115	1159	1262
bez rovného dílu	A	471	497	504	555	607	658	1000	1024	1048	1096	1209
	B	432	455	462	509	556	603	916	938	960	1004	1108

světlý Ø v mm

DN 150 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700

Délka úhybu (B) při použití kolen 90° a rovných dílů

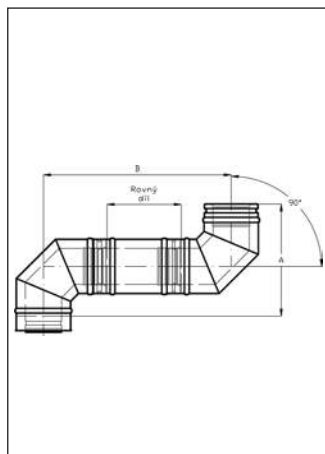


rovný díl 955	A	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142
	B	1397	1421	1445	1493	1542	1597	1913	1935	1957	2001	2097
rovný díl 455	A	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142
	B	897	921	945	993	1042	1097	1413	1435	1457	1501	1597
rovný díl 205	A	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142
	B	647	671	695	743	792	847	1163	1185	1207	1251	1347
rovný díl 155	A	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142
	B	597	621	645	693	742	797	1113	1135	1157	1201	1297
bez rovného dílu	A	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142
	B	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Montážní rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci


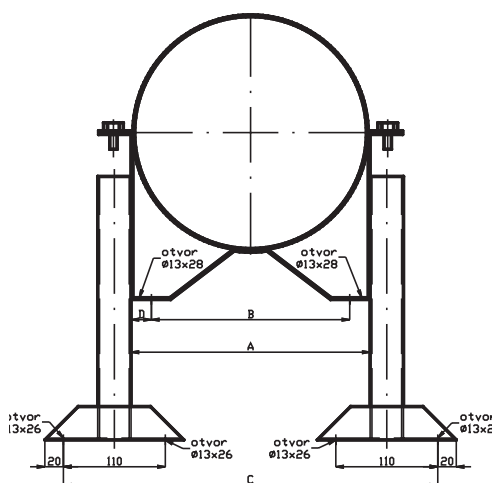


Rozměry u představitelného lůžka a prodloužení (mm)

Ø	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	238	258	288	308	358	412	462	512	562	612	712	812
B	200	220	250	270	320	370	420	470	520	570	670	770
C	380	400	430	450	500	554	604	654	704	754	854	954
D	19	19	19	19	19	21	21	21	21	21	21	21



Rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci pomocí patní konzoly Typ 570 až Typ 1504

Ø	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	310	310	340	360	410	460	510	560	610	660	760	860

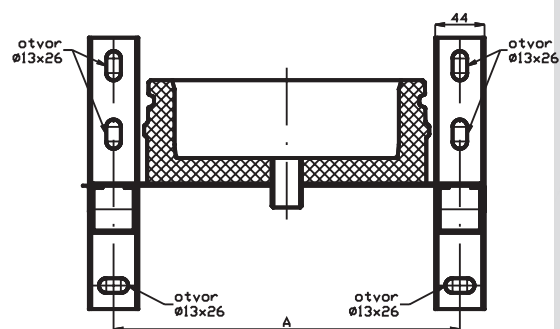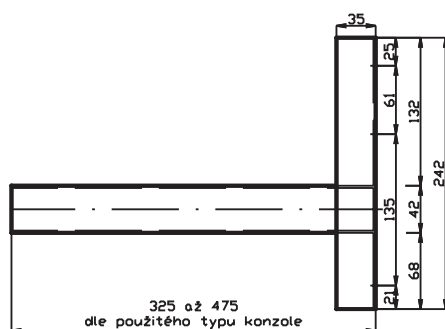

Rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci pomocí patní konzoly **Typ 570 až Typ 1504**

Ø	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	310	310	340	360	410	460	510	560	610	660	760	860

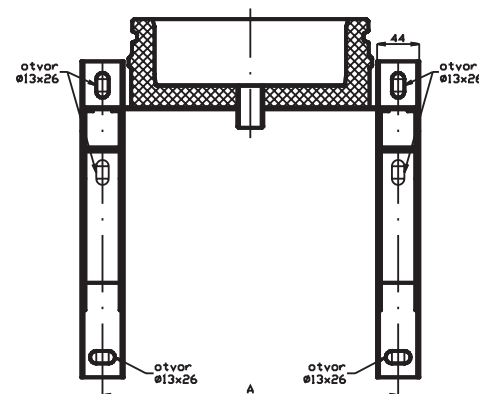
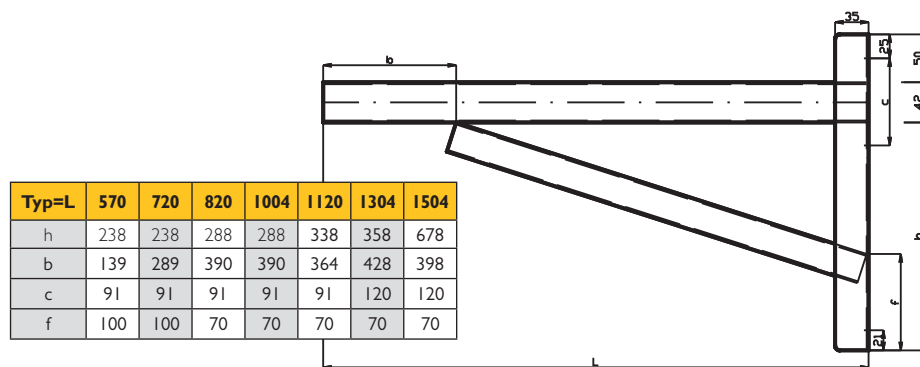


Nepřehlédněte:

- I) Dbejte našich technických podkladů.

Varianta montáž na vodorovnou konstrukci

Varianta montáž na svislou konstrukci

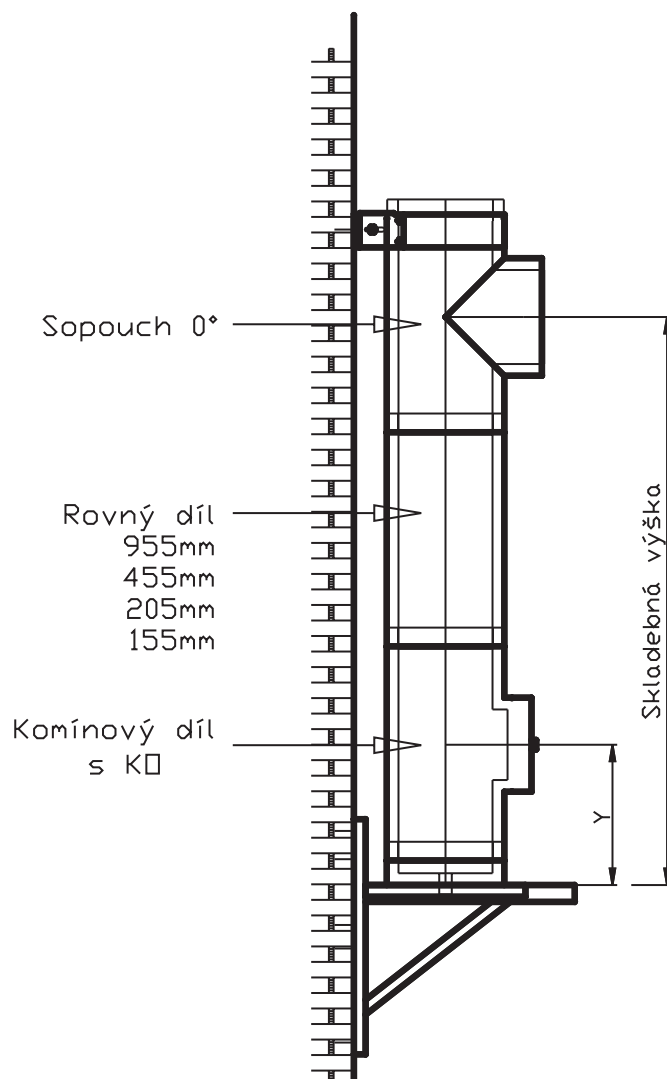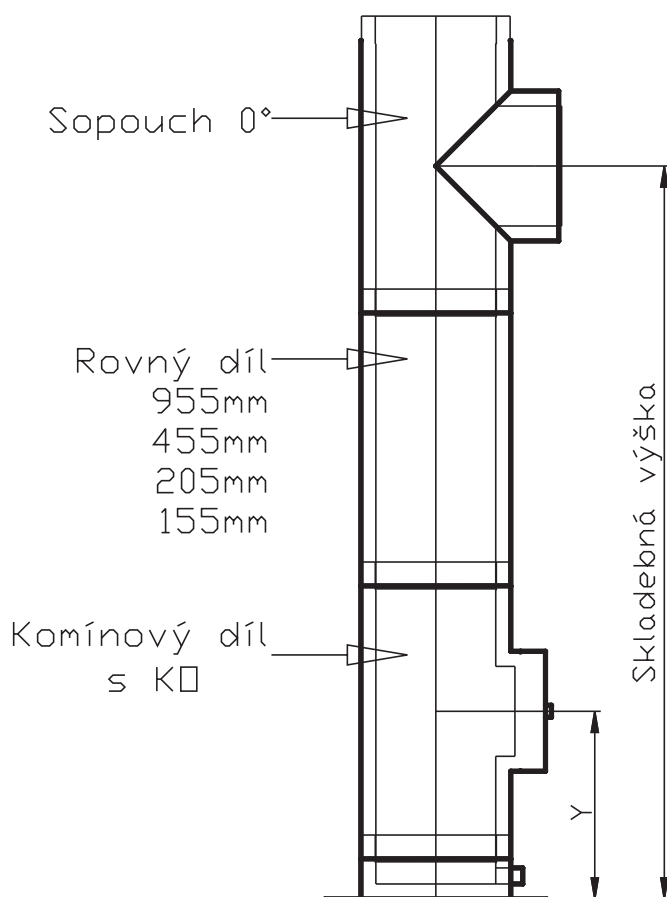

Výška připojení při montáži na vodorovnou konstrukci

Vnitřní Ø mm	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
bez vložek (mezi PA a RA)	759	759	759	759	784	809	835	860	885	910	960	1010
vložka 105 mm (mezi PA a RA)	914	914	914	914	939	964	990	1015	1040	1065	1115	1165
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	964	964	964	964	989	1014	1040	1065	1090	1115	1165	1215
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	1214	1214	1214	1214	1239	1264	1290	1315	1340	1365	1415	1465
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1714	1714	1714	1714	1739	1764	1790	1815	1840	1865	1915	1965



Výška připojení při montáži na svislou konstrukci

Vnitřní Ø mm	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
bez vložek (mezi PA a RA)	759	759	759	759	784	809	835	860	885	910	960	1010
vložka 105 mm (mezi PA a RA)	914	914	914	914	939	964	990	1015	1040	1065	1115	1165
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	964	964	964	964	989	1014	1040	1065	1090	1115	1165	1215
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	1214	1214	1214	1214	1239	1264	1290	1315	1340	1365	1415	1465
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1714	1714	1714	1714	1739	1764	1790	1815	1840	1865	1915	1965

Nepřehlédněte:

- Dbejte našich technických podkladů.

Charakteristika:	Tříslůžkový komínový systém, pro všechny druhy běžných spotřebičů na plyn, topný olej a dřevo
Instalace:	V interiéru a nebo exteriéru budov.
Palivo:	Plyn, topný olej, pevné palivo
Teplotní třída:	≤ 600 °C
Odolnost při vyhoření:	Ano
Provoz:	Podtlak (NI ≤ 40 Pa)
	suchý (plyn, olej, pevné palivo) / mokrý (plyn, olej)
Materiál vnitřní vložky:	1.4404 (316L)
Materiál pláště:	1.4301 (304)
Vnější vzhled:	<ul style="list-style-type: none"> BA - lesk (standard) 2B - matný lesk broušený pomědění barveno dle RAL
Tepelná izolace:	Superwool Plus
Objemová hmotnost izolace:	96 kg/m ³
Tepelný odpor:	0,59 m ² K/W při 200 °C a Ø200 mm podle EN 1859
Střední drsnost vložky:	1,0 mm dle ČSN EN 13384-1
Výška nad poslední podporou:	<ul style="list-style-type: none"> 3,0 m (Ø130 - Ø400) 2,0 m (Ø450 - Ø700)
Vzdálenost mezi bočním podepřením:	<ul style="list-style-type: none"> 4,0 m (Ø130 - Ø400) 3,0 m (Ø450 - Ø700)

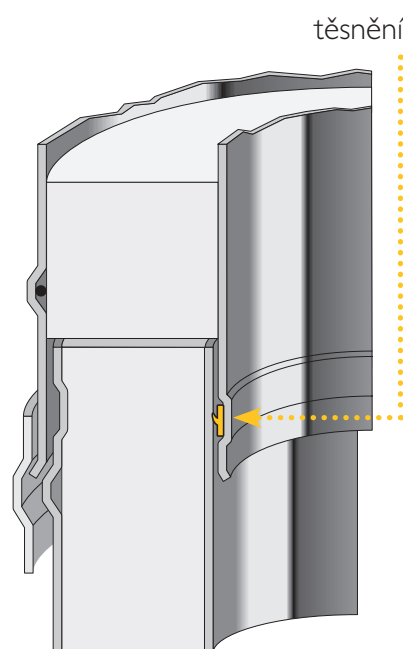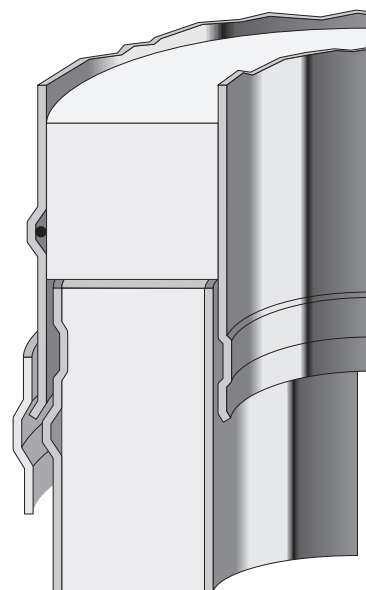

Rozsah průměrů:

Vnitřní průměr:	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Vnější průměr:	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	650	750
Síla vnitřní vložky:	0,6 mm (1,0 mm volitelný)											
Síla vnějšího pláště:	0,5 mm				0,6 mm				0,7 mm			
Hmotnost (kg/m) s vnitřní vložkou 0,6 mm	7,7	8,6	9,9	10,8	13,9	16,2	18,5	20,8	23,1	27,0	31,8	36,7
Hmotnost (kg/m) s vnitřní vložkou 1,0 mm	-	10,2	11,8	12,9	16,4	19,3	22,1	24,9	27,7	32,1	38,0	43,9

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Certifikáty a zatřídění:

ICS 50 – Systémové komíny:

CE číslo certifikátu EN 1856-1:	CE zatřídění EN 1856-1:
0036 – CPD – 91236 – 002 rev. 05 Výroba: Teplice (CZ) 0036 – CPD – 9195 – 002 rev. 04 Výroba: Washington (UK)	T600 - NI - W - V2 - L50050 - GXX* T600 - NI - D - V3 - L50050 - GXX* T400 - NI - W - V2 - L50050 - GXX* T400 - NI - D - V3 - L50050 - GXX* T200 - PI - W - V2 - L50050 - O00


* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace:

Obr. 1: Instalace vnější plně provětrávaná

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T600: Ø 80 – Ø 300 = **G25**
Ø 350 – Ø 450 = **G37,5**
Ø 500 – Ø 600 = **G50**
Ø 650 – Ø 700 = **G100**

T400: Ø 80 – Ø 300 = **G25**
Ø 350 – Ø 450 = **G37,5**
Ø 500 – Ø 600 = **G50**
Ø 650 – Ø 700 = **G100**

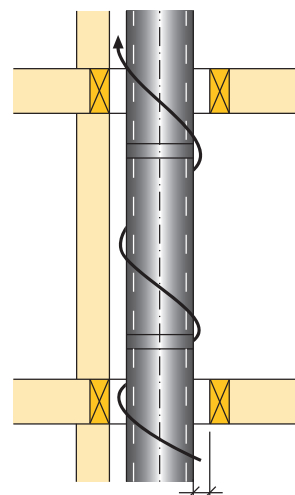


Obr. 1

Obr. 2: Instalace v izolované neprovětrávané konstrukci stropu

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T600: Ø 80 – Ø 300 = **G100** pro $h \leq 200$ mm
T400: Ø 80 – Ø 300 = **G50** pro $h \leq 200$ mm
T400: Ø 80 – Ø 300 = **G100** pro $200 < h \leq 400$ mm
T400: Ø 80 – Ø 300 = **G120** pro $400 < h \leq 600$ mm

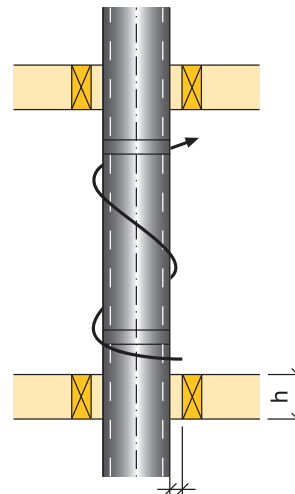

Obr. 3


ICS 50 - Kouřovod:

CE číslo certifikátu EN 1856-2:	CE certifikace EN 1856-2:
0036 – CPR – 91236 – 040 Výroba: Washington (UK) 0036 – CPR – 9195 – 040 Výroba: Washington (UK)	T600 - NI - D - V2 - L50050 - G100 M

Obr. 3: Instalováno jako horizontální kouřovod

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 80 – Ø 300 = **G100**



Obr. 3

Nepřehlédněte:

- Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel PERMETER 25

Univerzální třívrstvý nerezový
komínový systém, odolný proti vlhkosti,
pro podtlakový i přetlakový provoz

Řada PM 25 tloušťka stěny 0,5 mm
tloušťka izolace 25 mm

Barvy RAL:

černá - RAL 9005

ČERNÁ

šedá - RAL 7043S

ŠEDÁ

bílá - RAL 9003S

BÍLÁ

Vlastnosti systému ¹⁾

- široká oblast použití
- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz
- univerzální systém
- jednoduchý přechod na jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější montáž
- volně stojící komíny

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém PM 25 je vhodný pro všechny typy paliv (pro pevná paliva doporučujeme PM 50 nebo Kerastar) a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: běžné tepelné spotřebiče, kondenzační spotřebiče, výtopny, generátory, blokové kotelny, nouzové agregáty, pece.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4521 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokry provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry:
PM 25 100 - 350 mm.

Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

Technická data pro Schiedel PM 25:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4521

Zatřídění dle EN 1856 - I:

PM 25	EN 1856-T450 NI D V2-L99050 G60
PM 25	EN 1856-T450 NI W V2-L99050 O60
PM 25	EN 1856-T200 PI W V2-L99050 O00

více viz. Technický list

PM 25

světlý Ø (mm)	100	130	150	180	200	230	250	300	350
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

Schiedel Permeter 25


**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm

100 130 150 180 200 230 250 300 350




Dno s podpěrou




1. Objednávací znak SAP	I16265	I16925	I17277	I17640	I17903	I18182	I18390	I21314	I21318
2. Objednávací znak SAP	I16264	I16924	I17279	I17641	I17904	I18181	I18389	-	-
3. Objednávací znak SAP	I16266	I16926	I17278	I17639	I17902	I18183	I18388	I21316	I21320
Kč / ks	2 663	2 833	3 070	3 406	3 660	3 858	4 090	4 319	4 603
A (mm)	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	-	-
B (mm)	160	160	160	160	160	160	160	-	-
ØD (mm)	196	226	246	276	296	326	346	-	-
hmotnost: kg/ks	2,7	3,1	3,4	4,1	4,5	5,2	5,7	-	-



Dno s odvodem kondenzátu




1. Objednávací znak SAP	I14995	I15831	I16248	I16868	I17175	I17551	I17855	I18353	I18676
2. Objednávací znak SAP	I14997	I15830	I16249	I16866	I17177	I17552	I17851	I18348	I18677
3. Objednávací znak SAP	I14998	I15809	I16247	I16863	I17172	I17549	I17850	I18352	I18672
Kč / ks	1 218	1 431	1 612	1 787	1 875	1 984	2 166	2 444	4 100
A (mm)	208	238	258	278	285		335		
B (mm)	276	306	326	356	353		403		
hmotnost: kg/ks	1,7	2,2	2,5	3,0	3,4	5,7	4,22	7,8	9,4



Dno bez desky

1. Objednávací znak SAP	I12461	I13047	I13488	I14634	I15038	I15736	I16015	I21111	I21114
2. Objednávací znak SAP	I12463	I13060	I13484	I14625	I15041	I15730	I16013	-	-
3. Objednávací znak SAP	I12451	I13046	I13487	I14627	I15039	I15735	I16011	I21113	I21116
Kč / ks	869	897	1 071	1 197	1 265	1 427	1 431	2 101	2 377
hmotnost: kg/ks	1,4	1,7	1,9	2,3	2,6	3,1	3,4	-	-
H (mm)	95	95	95	95	95	95	95	-	-




Dno s vývodem do boku


1. Objednávací znak SAP	I41441	I41442	I41443	I41444	I41445	I41446	I41447	I41448	-
2. Objednávací znak SAP	I42096	I42097	I42098	I42099	I42100	I42101	I42102	I42103	-
3. Objednávací znak SAP	I42111	I42112	I42113	I42114	I42115	I42116	I42117	I42118	-
Kč / ks	1 597	1 689	1 723	1 879	2 175	2 354	2 349	2 747	-




Vynášecí díl




1. Objednávací znak SAP	I14237	I14871	I15157	I15751	I16060	I16386	I16682	I17202	I17791
2. Objednávací znak SAP	I14239	I14891	I15162	I15750	I16058	I16387	I16681	I17200	-
3. Objednávací znak SAP	I14238	I14847	I15156	I15761	I16057	I16385	I16684	I17201	-
Kč / ks	1 661	1 761	1 900	1 925	1 965	2 144	2 426	2 658	2 963
hmotnost: kg/ks	2,0	2,4	2,7	3,1	3,4	3,8	4,1	4,9	6,1
H (mm)	155	155	155	155	155	155	155	155	155



Dvířkový díl



1. Objednávací znak SAP	-	I16995	I17129	I17378	I17501	I17773	I17896	-	I21065
2. Objednávací znak SAP	-	I16994	I17132	I17376	I17502	I17772	I17897	-	I21066
3. Objednávací znak SAP	-	I16991	I17114	I17377	I17500	I17774	I17898	I21064	I21067
Kč / ks	-	2 833	2 708	2 901	3 255	3 086	3 167	4 330	4 568
A (mm)	-	455	455	455	455	455	455	455	455
hmotnost: kg/ks	-	4,5	4,8	5,3	5,6	6,1	6,4	-	-
celk. délka (mm)	-	500	500	500	500	500	500	500	500



Díl s KO pro podtlak

1. Objednávací znak SAP	I14469	I15275	I15962	I16297	I17069	I17348	I18038	-	-
2. Objednávací znak SAP	I14467	I15279	I15961	I16296	I17073	I17351	I18040	-	-
3. Objednávací znak SAP	I14473	I15272	I15957	I16292	I17072	I17347	I18041	-	-
Kč / ks	2 993	3 157	3 325	3 688	3 946	3 887	4 459	-	-
hmotnost: kg/ks	2,2	2,8	3,3	3,7	4,7	5,2	6,9	-	-

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm 100 130 150 180 200 230 250 300 350

8	Díl s KO záplata								
	1. Objednávací znak SAP	-	148749	148751	148753	148755	-	148757	121290
	2. Objednávací znak SAP	-	148750	148752	148754	148756	-	148758	-
	3. Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kč / ks	-	2 185	2 255	2 402	2 463	-	2 687	2 498
	A (mm)	-	460	460	460	460	-	460	-

9	Sopouch 0°								
	1. Objednávací znak SAP	113500	116094	116453	117031	117295	117761	117945	121068
	2. Objednávací znak SAP	113496	116083	116447	117029	117288	117759	117954	-
	3. Objednávací znak SAP	113495	116092	116441	117027	117291	117756	117949	121070
	Kč / ks	1 794	1 957	2 064	2 277	2 345	4 266	4 450	na vyžádání
	A (mm)	288	455	455	455	455	455	455	-
	B (mm)	126	209	209	209	209	209	209	-
	C (mm)	115	130	140	155	165	180	190	-
	hmotnost: kg/ks	2,0	3,4	3,9	4,6	5,0	5,9	6,6	-
	celk. délka (mm)	333	500	500	500	500	500	500	-

10	Sopouch 45°								
	1. Objednávací znak SAP	114912	116655	117050	117408	118021	118347	118529	121074
	2. Objednávací znak SAP	114913	116643	117053	117409	118018	118344	118524	-
	3. Objednávací znak SAP	114915	116659	117055	117407	118017	118346	118525	121076
	Kč / ks	3 632	3 942	4 494	4 923	5 222	5 532	5 725	na vyžádání
	A (mm)	355	455	455	455	530	530	560	-
	B (mm)	246	328	329	322	378	393	413	-
	C (mm)	245	328	328	325	376	390	410	-
	hmotnost: kg/ks	2,5	4,1	4,6	5,4	6,8	7,9	8,6	-
	celk. délka (mm)	400	500	500	500	575	575	605	-

11	Sopouch 85°								
	1. Objednávací znak SAP	141517	141518	141519	141520	141521	141522	141523	141524
	2. Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kč / ks	2 157	2 232	2 359	2 551	2 618	2 831	4 627	5 516

12	Uzávěr PM								
	1. Objednávací znak SAP	112464	113045	113489	114636	115033	115732	116008	121119
	2. Objednávací znak SAP	112465	113049	113483	114628	115035	115731	116014	-
	3. Objednávací znak SAP	112440	109754	113486	114635	115036	115734	116012	-
	Kč / ks	1 052	1 123	1 227	1 365	1 384	1 511	1 543	1 991
	A (mm)	95	95	95	95	95	95	95	95
	hmotnost: kg/ks	1,4	1,7	1,9	2,3	2,6	3,1	3,4	-

13	Rovný díl 0,955 m								
	1. Objednávací znak SAP	117092	117987	117966	118310	118480	118712	113603	113766
	2. Objednávací znak SAP	117093	117580	117970	118306	118474	118714	113604	113770
	3. Objednávací znak SAP	117094	117624	117964	118313	118482	118710	113608	113771
	Kč / ks	1 145	1 243	1 365	1 530	1 639	1 855	1 962	2 122
	A (mm)	955	955	955	955	955	955	955	955
	hmotnost: kg/ks	4,5	5,8	6,6	7,7	8,4	9,6	10,3	12,1
	celk. délka (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

14	Rovný díl 0,455 m								
	1. Objednávací znak SAP	114694	115960	115903	116369	116723	117089	117322	117697
	2. Objednávací znak SAP	114697	115383	115910	116370	116733	117085	117328	117694
	3. Objednávací znak SAP	114698	115399	115911	116365	116727	117088	117327	117696
	Kč / ks	884	906	986	1 058	1 138	1 336	1 386	1 496
	A (mm)	455	455	455	455	455	455	455	455
	hmotnost: kg/ks	2,2	2,9	3,3	3,8	4,2	4,7	5,1	6,0
	celk. délka (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ


SKLADEM

Schiedel Permeter 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm 100 130 150 180 200 230 250 300 350


15




Rovný díl 0,205 m

1. Objednáací znak SAP	I11982	I12590	I12903	I13362	I14269	I14608	I14920	I15438	I16022
2. Objednáací znak SAP	I11983	I12592	I12906	I13363	I14268	I14611	I14922	I15441	I16021
3. Objednáací znak SAP	I11981	I12585	I12910	I13359	I14262	I14607	I14923	I15442	I16019
Kč / ks	704	704	742	789	821	978	1 004	1 081	1 253
A (mm)	205	205	205	205	205	205	205	205	205
hmotnost: kg/ks	1,1	1,4	1,6	1,9	2,0	2,3	2,5	2,9	3,4
celk. délka (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250	250

16







Rovný díl 0,155 m

1. Objednávací znak SAP	I11472	I11952	I12245	I12670	I12962	I13281	I13520	I14606	I15121
2. Objednávací znak SAP	I11474	I11953	I12242	I12671	I12964	I13280	I13518	I14604	I15120
3. Objednávací znak SAP	I11473	I11947	I12243	I12668	I12965	I13279	I13519	I14601	I15119
Kč / ks	635	661	693	732	759	906	930	1 223	1 381
A (mm)	155	155	155	155	155	155	155	155	155
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,7

17






Nastavitelný díl

1. Objednáací znak SAP	I14457	I15171	I15706	I16196	I16475	I16906	I17137	I21101	I21104
2. Objednáací znak SAP	I14453	I15172	I15707	I16195	I16474	I16905	I17136	-	-
3. Objednáací znak SAP	I14472	I15170	I15705	I16194	I16476	I16904	I17138	I21103	I21106
Kč / ks	I 237	I 290	I 386	I 534	I 542	I 705	I 761	3 064	3 574
hmotnost: kg/ks	2,1	2,7	3,1	3,6	3,9	4,4	4,8	-	-
A (mm)	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375


18




Koleno 15°

1. Objednáací znak SAP	I11392	I11820	I12163	I12625	I12850	I13179	I13432	I21083	I21086
2. Objednáací znak SAP	I11394	I11855	I12168	I12624	I12851	I13176	I13434	-	-
3. Objednáací znak SAP	I11399	I11857	I12165	I12626	I12852	I13180	I13429	I21085	I21088
Kč / ks	1 176	1 162	1 265	1 328	1 521	1 581	1 602	1 728	2 010
A (mm)	55	55	55	60	60		65	-	-
B (mm)	95	95	95	100	100		105	-	-
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	-	-

19







Koleno 30°

1. Objednáci znak SAP	I11393	I11802	I12173	I13249	I13547	I14517	I14818	I21089	I21092
2. Objednáci znak SAP	I11395	I11788	I12171	I13247	I13554	I14520	I14816	-	-
3. Objednáci znak SAP	I11391	I11790	I12175	I13245	I13549	I14519	I14819	I21091	I21094
Kč / ks	I 063	I 072	I 148	I 252	I 553	I 637	I 635	I 787	2 145
A (mm)	60	68	70	75	80		85	-	-
B (mm)	100	108	110	115	120		125	-	-
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,2	1,8	2,0	2,2	2,4	-	-

20





Koleno 45°

1. Objednáci znak SAP	I11939	I12489	I12812	I13243	I14395	I14969	I15305	I21095	I21098
2. Objednáci znak SAP	I11935	I12491	I12805	I13248	I14386	I14967	I15306	-	-
3. Objednáci znak SAP	I20582	I12492	I12811	I13241	I14392	I14966	I15302	I21097	I21100
Kč / ks	1 183	1 182	1 307	1 381	1 597	1 679	1 724	1 865	2 242
A (mm)	75	80	85	90	95		105	-	-
B (mm)	115	120	125	130	135		145	-	-
hmotnost: kg/ks	1,1	1,4	1,5	1,8	2,2	2,5	2,8	-	-

21

Koleno 90°

1. Objednáací znak SAP	I12711	I13313	I14492	I15266	I15857	I16430	I16847	I21294	I21297
2. Objednáací znak SAP	I12714	I13298	I14503	I15257	I15862	I16428	I16839	-	-
3. Objednáací znak SAP	I12712	I13290	I14497	I15262	I15849	I16433	I16844	I21296	I21299
Kč / ks	1 365	1 412	1 590	1 691	2 040	2 162	2 236	2 425	2 896
hmotnost: kg/ks	1,5	1,8	2,2	2,8	3,2	3,9	4,3	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm 100 130 150 180 200 230 250 300 350

22	Koleno 90° s KO (záplata)
1. Objednávací znak SAP	147682 147685 147688 147691 147694 147697 147700 - -
2. Objednávací znak SAP	147683 147686 147689 147692 147695 147698 147701 - -
3. Objednávací znak SAP	147684 147687 147690 147693 147696 147699 147702 - -
Kč / ks	2 190 2 215 2 326 2 415 2 540 2 680 2 750 - -
A (mm)	133 152 161 176 188 212 - -
B (mm)	177 196 205 220 232 256 - -
ØD (mm)	100 110 110 120 120 120 120 - -
hmotnost: kg/ks	1,8 2,4 2,8 3,3 3,6 3,9 4,6 - -

23	Díl s odvodem kondenzátu
1. Objednávací znak SAP	112130 112705 113019 113514 114380 114828 115012 - -
2. Objednávací znak SAP	112128 112698 113022 113512 114383 114825 115013 - -
3. Objednávací znak SAP	112143 112700 113013 113510 114376 114827 115009 - -
Kč / ks	1 368 1 370 1 370 1 488 1 516 1 619 1 642 - -
hmotnost: kg/ks	1,2 1,5 1,7 2,0 2,1 2,4 2,6 - -

24	Díl pro měření
1. Objednávací znak SAP	112133 112701 113015 113508 114381 114821 115010 - -
2. Objednávací znak SAP	112137 112702 113014 113509 114382 114824 115014 - -
3. Objednávací znak SAP	112134 112699 113021 113509 114375 114826 115011 - -
Kč / ks	1 576 1 565 1 672 1 719 1 744 1 780 1 805 - -
hmotnost: kg/ks	1,2 1,5 1,7 2,0 2,1 2,4 2,6 - -

25	Přechod PPL-PM
1. Objednávací znak SAP	110714 111035 111280 111533 111741 112042 112263 112771 113156
2. Objednávací znak SAP	110711 111034 111275 111539 111737 112039 112257 - -
3. Objednávací znak SAP	110715 111038 111274 111536 111736 112040 112259 - -
Kč / ks	783 864 1 039 1 132 1 193 1 290 1 340 1 388 1 390
hmotnost: kg/ks	0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,8
A (mm)	150 150 150 150 150 150 150 150 150
celk. délka (mm)	200 200 200 200 200 200 200 200 200

26	Přechod PM-PRIMA
1. Objednávací znak SAP	110710 111047 111276 111538 111742 112044 112261 - -
2. Objednávací znak SAP	110712 111036 111282 111540 111744 112041 112258 - -
3. Objednávací znak SAP	110713 111042 111278 111537 111739 112045 112260 - -
Kč / ks	1 042 1 079 1 232 1 355 1 455 1 626 1 787 - -
hmotnost: kg/ks	0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 - -
A (mm)	155 155 155 155 155 155 155 - -
celk. délka (mm)	205 205 205 205 205 205 205 - -

27	Dilatační napojovací díl
světlý Ø (mm)	130/130 130/150 150/150 150/180 180/180 150/200 180/200 200/200 -
1. Objednávací znak SAP	115225 115796 115780 116319 116289 116870 116687 116624 -
2. Objednávací znak SAP	115224 115798 115778 116318 116291 116871 116689 116621 -
3. Objednávací znak SAP	115222 115797 115781 116320 116284 116872 116688 116623 -
Kč / ks	2 641 3 042 3 255 3 560 3 714 3 739 3 926 4 020 -
hmotnost: kg/ks	2,8 3,2 3,2 3,8 3,7 4,4 4,1 4,1 -
Ø kouřovod (mm)	130 130 150 150 180 150 180 200 -
Ø komín (mm)	130 150 150 180 180 200 200 200 -
A (mm)	270-375 270-375 270-375 270-375 270-375 270-375 270-375 270-375 -

28	Přechod se zděří
světlý Ø (mm)	130/130 150/130 150/150 150/180 160/180 180/180 180/200 200/200 -
Objednávací znak SAP	112332 112572 112695 113012 113057 113266 113442 114255 -
Kč / ks	1 725 1 755 1 978 2 381 2 433 2 654 2 744 2 758 -
hmotnost: kg/ks	1,3 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 -
Ø kouřovod (mm)	130 150 150 160 180 180 200 -
Ø komín (mm)	130 150 180 180 180 200 200 -

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třířstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel Permeter 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm

100

130

150

180

200


230

250

300

350


29




Ukončení s dlouhou zděří

světlý Ø (mm)	I20/130	I20/150	I30/150	I40/150	I50/180	I60/180	I80/200	I30/130	I50/150	I80/180	I200/200
Objednávací znak SAP	I47584	I47585	I47586	I47587	I47588	I47589	I47590	I47640	I47641	I47642	I47643
Kč / ks	I 277	I 312	I 312	I 318	I 403	I 404	I 460	I 454	I 493	I 596	I 659

30



Adaptér na kamna ECON z PMS




Objednávací znak SAP	I10046	I10293	I10509	I10771	I10921	I11325	I11519	I12111	-
Kč / ks	353	376	394	441	460	493	548	632	-
ØD1 mm	-	125	145	175	195	-	-	-	-
ØD2 mm	-	178	198	228	248	-	-	-	-
hmotnost (kg)	-	0,31	0,35	0,42	0,47	-	-	-	-

31




Protidešťová hlavice



1. Objednávací znak SAP	I13188	I13199	I14838	I15892	I16497	I17168	I17699	I21129	I21131
2. Objednávací znak SAP	I13196	I13107	I14833	I15890	I16494	-	-	I21130	-
3. Objednávací znak SAP	-	I13206	I14836	I15896	I16495	-	-	-	-
Kč / ks	I 415	I 673	I 746	2 291	2 476	2 508	2 994	3 592	3 907
A (mm)	110	200	250	275	330	-	330	-	-
B (mm)	250	359	409	459	509	-	609	-	-
C (mm)	160	245	245	295	320	-	375	-	-
hmotnost: kg/ks	1,9	2,1	2,4	3,2	4,0	4,8	6,0	-	-

32




Hlava s pletivem

1. Objednávací znak SAP	I14571	I14592	I15163	I16257	I16966	I17465	I18028	-	-
2. Objednávací znak SAP	I14576	I14905	I15165	I16255	I16965	-	-	-	-
3. Objednávací znak SAP	I14594	I13206	I14836	I15896	I16495	-	-	-	-
Kč / ks	I 609	I 623	I 940	2 309	2 579	2 726	3 501	-	-
hmotnost: kg/ks	2,0	2,4	2,7	3,6	4,5	5,5	6,8	-	-

33




Kónická hlavice



1. Objednávací znak SAP	I11760	I12363	I12689	I13139	I13439	I14423	I14703	I15216	I21080
2. Objednávací znak SAP	I11761	I12339	I12691	I13138	I13435	I14422	I14701	I15213	-
3. Objednávací znak SAP	I11759	I12344	I12690	I13135	I13436	I14421	I14699	I15217	I21082
Kč / ks	I 008	I 014	I 108	I 167	I 204	I 293	I 320	I 428	na vyžádání
hmotnost: kg/ks	1,0	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,3	-	-


34



Meidingerova hlava

1. Objednávací znak SAP	I48725	I48727	I48729	I48731	I48733	-	I48735	-	-
2. Objednávací znak SAP	I48726	I48728	I47730	I48732	I48734	-	I48736	-	-
3. Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kč / ks	986	975	I 027	I 095	I 178	-	I 353	-	-
hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	-	-	-	-	-


35



Protidešťová manžeta

1. Objednávací znak SAP	I10025	I10209	I10264	I10278	I10460	I10390	I10391	I10472	-
2. Objednávací znak SAP	I10931	I10202	I10260	I10280	I10457	I10389	I10388	I10461	-
3. Objednávací znak SAP	I10930	I10191	I10265	I10282	I10473	I10387	I10386	I10467	-
Kč / ks	705	636	635	657	718	881	962	I 007	-
hmotnost: kg/ks	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	-
A (mm)	140	140	140	140	140	140	140	140	-
D (mm)	150	180	200	230	250	280	300	350	-


36



Rozeta

1. Objednávací znak SAP	I20990	I20991	I20992	I20993	I20994	I20995	I20996	I20997	I10370
2. Objednávací znak SAP	I21012	I21013	I21014	I21015	I21016	I21017	I21018	I21019	-
3. Objednávací znak SAP	I21034	I21035	I21036	I21037	I21038	I21039	I21040	I21041	-
Kč / ks	670	662	695	702	724	788	813	847	876
hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6

37



Statická spona

1. Objednávací znak SAP	I31277	I31280	I31283	I31286	I31289	I31292	I31295	I31298	I31301
2. Objednávací znak SAP	I31278	I31281	I31284	I31287	I31290	I31293	I31296	I31299	I31302
3. Objednávací znak SAP	I31279	I31282	I31285	I31288	I31291	I31294	I31297	I31300	I31303
Kč / ks	857	879	916	953	959	I 134	I 187	I 269	I 301
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý


NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ
SKLADEM

Schiedel Permeter 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm	100	130	150	180	200	230	250	300	350
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


38



Prostup střechou 0°, nerezový, barvený

1. Objednáací znak SAP	116787	116787	117042	117042	117399	117399	117800	117916	131347
2. Objednáací znak SAP	116789	116789	117041	117041	117396	117396	117801	117917	131348
3. Objednáací znak SAP	116788	116788	117043	117043	117397	117397	117802	117918	131349
Kč / ks	1 765	1 765	1 805	1 805	2 097	2 097	2 743	2 822	2 864
hmotnost: kg/ks	4,2	4,2	4,6	4,6	5,3	5,3	6,1	6,5	7,7
D (mm)	200	200	250	250	300	300	350	400	450
H (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400	400


39



Cena olověného prostupu na vyžádání

Prostup střechou 3°- 15°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený										
Nerez	1. Objednací znak SAP	151380	151380	151383	151383	151386	151386	151389	151392	151395
	2. Objednací znak SAP	151381	151381	151384	151384	151387	151387	151390	151393	151396
	3. Objednací znak SAP	151382	151382	151385	151385	151388	151388	151391	151394	151397
	Kč / ks	2 379	2 379	2 530	2 530	2 737	2 737	3 163	3 428	4 136
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	3,1	3,1	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Obj. znak SAP - ČERNÝ	148967	148967	148968	148968	148969	148969	148971	148973	148974
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154510	154510	154511	154511	154512	154512	154514	154516	154517
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154414	154414	154415	154415	154416	154416	154418	154420	154421
	Kč / ks	2 404	2 404	2 980	2 980	3 118	3 118	4 004	4 201	4 346
	hmotnost kg/ks	1,89	1,89	2,22	2,22	2,49	2,49	2,83	3,18	3,53
D (mm)	200	200	250	250	300	300	350	400	450	


40



Cena olověného
prostu na vyžádání

Prostup střechou 16°- 25°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený											
NEREZ	1. Objednáci znak SAP	151398	151398	151401	151401	151404	151404	151407	151410	151413	
	2. Objednáci znak SAP	151399	151399	151402	151402	151405	151405	151408	151411	151414	
	3. Objednáci znak SAP	151400	151400	151403	151403	151406	151406	151409	151412	151415	
	Kč / ks	2 501	2 501	2 742	2 742	3 020	3 020	3 430	3 810	4 588	
	hmotnost: kg/ks	3,3	3,3	3,8	3,8	4,3	4,3	5,0	5,5	6,1	
WAKAFLEX	Obj. znak SAP - ČERNÝ	148985	148985	148986	148986	148987	148987	148989	148991	148992	
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154528	154528	154529	154529	154530	154530	154532	154534	154535	
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154432	154432	154433	154433	154434	154434	154436	154438	154439	
	Kč / ks	2 903	2 903	3 053	3 053	3 165	3 165	4 108	4 323	4 488	
	hmotnost: kg/ks	2,02	2,02	2,39	2,39	2,78	2,78	3,19	3,62	4,07	
	D (mm)	200	200	250	250	300	300	350	400	450	


41



Cena olověného
prostupu na vyžádání

Prostup střechou 26°- 35°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený											
NEREZ	1. Objednáci znak SAP	151416	151416	151419	151419	151422	151422	151425	151428	151431	
	2. Objednáci znak SAP	151417	151417	151420	151420	151423	151423	151426	151429	151432	
	3. Objednáci znak SAP	151418	151418	151421	151421	151424	151424	151427	151430	151433	
	Kč / ks	2 723	2 723	3 043	3 043	3 311	3 311	3 932	4 453	5 129	
	hmotnost: kg/ks	3,5	3,5	4,1	4,1	4,8	4,8	5,5	6,2	6,9	
WAKAFLEX	Obj. znak SAP - ČERNÝ	149003	149003	149004	149004	149005	149005	149007	149009	149010	
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154546	154546	154547	154547	154548	154548	154550	154552	154553	
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154450	154450	154451	154451	154452	154452	154454	154456	154457	
	Kč / ks	2 899	2 899	3 065	3 065	3 233	3 233	4 158	4 398	5 252	
	hmotnost: kg/ks	2,23	2,23	2,67	2,67	3,15	3,15	3,66	4,19	4,90	
D (mm)		200	200	250	250	300	300	350	400	450	

42




Cena olověného
prostupu na vyžádání

Prostup střechou 36°- 45°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený

NEREZ	1. Objednáci znak SAP	151434	151434	151437	151437	151440	151440	151443	151446	151449
	2. Objednáci znak SAP	151435	151435	151438	151438	151441	151441	151444	151447	151450
	3. Objednáci znak SAP	151436	151436	151439	151439	151442	151442	151445	151448	151451
	Kč / ks	3 066	3 066	3 406	3 406	3 900	3 900	4 508	4 981	5 963
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	4,0	4,0	4,7	4,7	5,5	5,5	6,3	7,2	8,1
	Obj. znak SAP - ČERNÝ	149021	149021	149022	149022	149023	149023	149025	149027	149028
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154564	154564	154565	154565	154566	154566	154568	154570	154571
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154468	154468	154469	154469	154470	154470	154472	154474	154475
	Kč / ks	3 060	3 060	3 257	3 257	4 104	4 104	4 401	5 342	5 548
	hmotnost: kg/ks	2,53	2,53	3,09	3,09	3,69	3,69	4,38	5,15	5,87
D (mm)	200	200	250	250	300	300	350	400	450	

43



Díl dopojení parozábrany stříbrný

Objednávací znak SAP	133087	133088	133089	133090	133091	133092	133093	133251	-
Kč / ks	520	546	557	571	601	622	638	682	-
hmotnost: kg/ks	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	-

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové tržnístvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNÍ


SKLADEM

Schiedel Permeter 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm 100 130 150 180 200 230 250 300 350


44



Přestavitelné lůžko odstup 6 - 10 cm

1. Objednáací znak SAP	I11095	I11187	I11273	I11476	I11520	I11576	I11723	I12379	I12571
2. Objednáací znak SAP	I11099	I11185	I11271	I11484	I11518	I11573	I11728	I12375	I12578
3. Objednáací znak SAP	I11097	I11184	I11238	I11491	I11514	I11575	I11727	I12373	I12574
Kč / ks	I 216	I 220	I 237	I 247	I 253	I 264	I 314	I 343	I 353
hmotnost: kg/ks	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,6	1,3	1,4


45



Přestavitelné lůžko na konzoli k pozici 55

1. Objednáací znak SAP	I20979	I20980	I20981	I20982	I20983	I20984	I20985	I20986	-
2. Objednáací znak SAP	I21001	I21002	I21003	I21004	I21005	I21006	I21007	I21008	-
3. Objednáací znak SAP	I21023	I21024	I21025	I21026	I21027	I21028	I21029	I21030	-
Kč / ks	541	552	560	585	608	627	651	969	-
hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	-

46



Krokový držák barva stříbrná


Objednávací znak SAP	I00961	I00962	I00963	I00964	I00965	I00966	I00967	I00968	I13120
Kč / ks	1 056	808	691	741	735	794	767	980	980
hmotnost: kg/ks	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,7
Ci (mm)	150	180	200	230	250	280	300	350	400

47

Kotvicí objímka

1. Objednáci znak SAP	I10510	I10598	I10678	I10736	I10668	I10871	I10918	I10538	-
2. Objednáci znak SAP	I10512	I10596	I10679	I10731	I10657	I10866	I10919	I10539	-
3. Objednáci znak SAP	I10517	I10591	I10676	I10737	I10658	I10862	I10920	I10540	-
Kč / ks	883	905	931	933	936	939	951	989	-
hmotnost: kg/ks	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5	-
A (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	-
D (mm)	150	180	200	230	250	280	300	350	-


48a



Vermis 25

Objednávací znak SAP	-	-	I52165	I52166	I52167	-	-	-	-
Kč / ks	-	-	1 862	2 033	2 131	-	-	-	-
hmotnost: kg/ks	-	-	12,5	14,5	16,5	-	-	-	-
vnější rozměr v mm	-	-	282 x 282	312 x 312	332 x 332	-	-	-	-
výška v mm	-	-	400	400	400	-	-	-	-


49b



Vermis náhradní díly pár

Objednávací znak SAP	-	-	I52170	I52171	I52172
Kč / ks	-	-	836	922	972
hmotnost: kg/ks	-	-	3,0	3,5	4,0

50c



Spojovací tmel I ks


Obj.znak SAP	I52175
Kč / ks	189

51

Pata nástavce univerzální

1. Objednáací znak SAP	I15220	I16024	I16332	I20583	I17163	I17462	I17644	-	-
2. Objednáací znak SAP	I15219	I16026	I16334	I20584	I17161	I17463	I17643	-	-
3. Objednáací znak SAP	I15218	I16025	I16333	I16892	I17162	I17464	I17645	-	-
Kč / ks	I 079	I 115	I 222	I 314	I 450	I 581	I 650	-	-
hmotnost: kg/ks	2,8	3,4	3,8	4,4	4,8	5,5	5,9	-	-

52



Pata nástavce na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-25)

světlý pr. v mm ICS/UNI (ST)	150/140	180/160	180/180	200/200	250/250
Objednávací znak SAP	I41469	I41470	I41471	I41472	I41473
Kč / ks	I 618	I 654	I 774	I 889	2 262

53

Pata nástavce na ABSOLUT

světlý pr. v mm ICS/ABSOLUT	130/120	150/140	180/160	180/180	200/200
Objednávací znak SAP	I41458	I41459	I41460	I41461	I41462
Kč / ks	I 543	I 581	I 620	I 642	I 721

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm 100 130 150 180 200 230 250 300 350

54

Patní konzole

délka konzole (mm) 475

1. Objednávací znak SAP	I20976	I20976	I20976	I20976	I20976	I20976	I20976	I20976	-
2. Objednávací znak SAP	I20998	I20998	I20998	I20998	I20998	I20998	I20998	I20998	-
3. Objednávací znak SAP	I21020	I21020	I21020	I21020	I21020	I21020	I21020	I21020	-
Kč / pár	I 659	I 659	I 659	I 659	I 659	I 659	I 659	I 659	-
hmotnost: kg/pár	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	-
maximální odstup	290	260	240	215	200	170	150	100	-

délka konzole (mm) 570

1. Objednávací znak SAP	I20977	I20977	I20977	I20977	I20977	I20977	I20977	I20977	I20977
2. Objednávací znak SAP	I20999	I20999	I20999	I20999	I20999	I20999	I20999	I20999	I20999
3. Objednávací znak SAP	I21021	I21021	I21021	I21021	I21021	I21021	I21021	I21021	I21021
Kč / pár	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285
hmotnost: kg/pár	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
maximální odstup	385	355	335	310	295	265	245	195	145

délka konzole (mm) 620

1. Objednávací znak SAP	I20978	I20978	I20978	I20978	I20978	I20978	I20978	I20978	I20978
2. Objednávací znak SAP	I21000	I21000	I21000	I21000	I21000	I21000	I21000	I21000	I21000
3. Objednávací znak SAP	I21022	I21022	I21022	I21022	I21022	I21022	I21022	I21022	I21022
Kč / pár	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316
hmotnost: kg/pár	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
maximální odstup	435	405	385	360	345	315	295	245	195

délka konzole (mm) 720

1. Objednávací znak SAP	I31338	I31338	I31338	I31338	I31338	I31338	I31338	I31338	I31338
2. Objednávací znak SAP	I31339	I31339	I31339	I31339	I31339	I31339	I31339	I31339	I31339
3. Objednávací znak SAP	I21060	I21060	I21060	I21060	I21060	I21060	I21060	I21060	I21060
Kč / pár	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379
hmotnost: kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
maximální odstup	535	505	485	460	445	415	395	345	295

délka konzole (mm) 820

1. Objednávací znak SAP	I31341	I31341	I31341	I31341	I31341	I31341	I31341	I31341	I31341
2. Objednávací znak SAP	I31342	I31342	I31342	I31342	I31342	I31342	I31342	I31342	I31342
3. Objednávací znak SAP	I31343	I31343	I31343	I31343	I31343	I31343	I31343	I31343	I31343
Kč / pár	2 423	2 423	2 423	2 423	2 423	2 423	2 423	2 423	2 423
hmotnost: kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
maximální odstup	635	605	585	560	545	515	495	445	395

55

Nástěnná konzole k pozici 45

délka konzole (mm) 130

1. Objednávací znak SAP	I30824	I30824	I30824	I30824	I30824	I30824	I30824	I30824	-
2. Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kč / pár	600	600	600	600	600	600	600	600	-
hmotnost: kg/pár	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-
minimální odstup	112	97	87	72	62	50	50	50	-
maximální odstup	129	129	129	129	129	129	99	99	-

délka konzole (mm) 176

1. Objednávací znak SAP	I31344	I31344	I31344	I31344	I31344	I31344	I31344	I31344	I31344
2. Objednávací znak SAP	I31345	I31345	I31345	I31345	I31345	I31345	I31345	I31345	I31345
3. Objednávací znak SAP	I31346	I31346	I31346	I31346	I31346	I31346	I31346	I31346	I31346
Kč / pár	762	762	762	762	762	762	762	762	762
hmotnost: kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
minimální odstup	158	143	133	118	108	93	83	50	50
maximální odstup	175	175	175	175	175	175	145	145	85

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové tržnístvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm

100

130

150

180

200

230

250

300

350

55

Nástěnná konzole k pozici 45



délka konzole (mm) 250

1. Objednávací znak SAP	I20987	I20987	I20987	I20987	I20987	I20987	I20987	I20987	I20987
2. Objednávací znak SAP	I21009	I21009	I21009	I21009	I21009	I21009	I21009	I21009	I21009
3. Objednávací znak SAP	I21031	I21031	I21031	I21031	I21031	I21031	I21031	I21031	I21031
Kč / pár	875	875	875	875	875	875	875	875	875
hmotnost: kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
minimální odstup	232	217	207	192	182	167	157	132	107
maximální odstup	249	249	249	249	249	249	219	219	159

délka konzole (mm) 300

1. Objednávací znak SAP	I19695	I19695	I19695	I19695	I19695	I19695	I19695	I19695	I19695
2. Objednávací znak SAP	I21010	I21010	I21010	I21010	I21010	I21010	I21010	I21010	I21010
3. Objednávací znak SAP	I21032	I21032	I21032	I21032	I21032	I21032	I21032	I21032	I21032
Kč / pár	I 304	I 304	I 304	I 304	I 304	I 304	I 304	I 304	I 304
hmotnost: kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
minimální odstup	282	267	257	242	232	217	207	182	157
maximální odstup	299	299	299	299	299	299	269	269	209

délka konzole (mm) 450

1. Objednávací znak SAP	I20989	I20989	I20989	I20989	I20989	I20989	I20989	I20989	I20989
2. Objednávací znak SAP	I21011	I21011	I21011	I21011	I21011	I21011	I21011	I21011	I21011
3. Objednávací znak SAP	I21033	I21033	I21033	I21033	I21033	I21033	I21033	I21033	I21033
Kč / pár	I 372	I 372	I 372	I 372	I 372	I 372	I 372	I 372	I 372
hmotnost: kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
minimální odstup	432	417	407	392	382	367	357	332	307
maximální odstup	449	449	449	449	449	449	419	419	359

délka konzole (mm) 550

1. Objednávací znak SAP	I41439	I41439	I41439	I41439	I41439	I41439	I41439	I41439	I41439
2. Objednávací znak SAP	I42094	I42094	I42094	I42094	I42094	I42094	I42094	I42094	I42094
3. Objednávací znak SAP	I42109	I42109	I42109	I42109	I42109	I42109	I42109	I42109	I42109
Kč / pár	I 567	I 567	I 567	I 567	I 567	I 567	I 567	I 567	I 567
hmotnost: kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
minimální odstup	532	517	507	492	482	467	457	432	407
maximální odstup	549	549	549	549	549	549	519	519	459

délka konzole (mm) 750

1. Objednávací znak SAP	I41440	I41440	I41440	I41440	I41440	I41440	I41440	I41440	I41440
2. Objednávací znak SAP	I42095	I42095	I42095	I42095	I42095	I42095	I42095	I42095	I42095
3. Objednávací znak SAP	I42110	I42110	I42110	I42110	I42110	I42110	I42110	I42110	I42110
Kč / pár	I 629	I 629	I 629	I 629	I 629	I 629	I 629	I 629	I 629
hmotnost: kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
minimální odstup	732	717	707	692	682	667	657	632	607
maximální odstup	749	749	749	749	749	749	719	719	659

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý



NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ
SKLADEM

Schiedel Permeter 25

Technický list - Ver. 3.0 / datum: 2018-02-10



Charakteristika:	Tříslůžkový komínový systém, pro všechny druhy běžných spotřebičů na plyn, topný olej a dřevo
Instalace:	V interiéru a nebo exteriéru budov.
Palivo:	Plyn, topný olej, dřevo
Teplotní třída:	$\leq 450\text{ °C}$ ($\leq 200\text{ °C}$ v přetlaku)
Odolnost při vyhoření:	Ano
Provoz:	Podtlak (NI $\leq 40\text{ Pa}$)
	Přetlak (PI $\leq 200\text{ Pa}$)
Materiál vnitřní vložky:	1.4521 (AISI 444)
Materiál pláště:	komaxitovaná pozinkovaná ocel
Vnější vzhled:	<ul style="list-style-type: none"> černá (RAL 9005)* šedá (RAL 7043S)* bílá (RAL 9003S)* <p>* dlouhodobá expozice do 230 °C (krátkodobě až do 300 °C)</p>
Tepečná izolace:	Superwool Plus
Objemová hmotnost izolace:	96 kg/m ³
Tepečný odpor:	0,37 m ² K/W při 200 °C a Ø200 mm
Střední drsnost vložky:	1,0 mm dle ČSN EN 13384-1
Výška nad poslední podporou:	<ul style="list-style-type: none"> 3,0 m (Ø100 - Ø250)
Vzdálenost mezi bočním podepřením:	<ul style="list-style-type: none"> 4,0 m (Ø100 - Ø250)

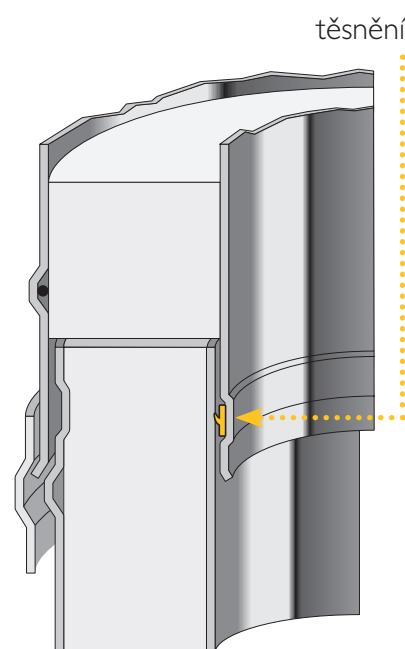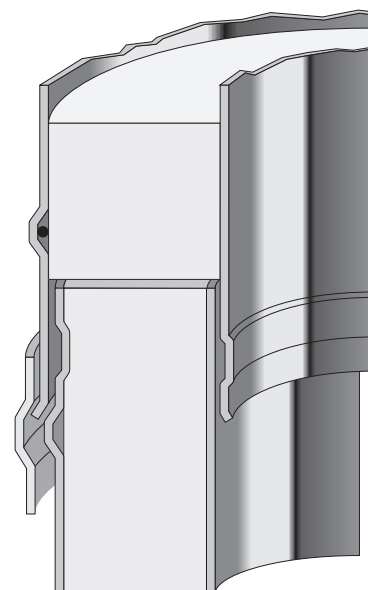

Rozsah průměrů:

Vnitřní průměr:	100	130	150	180	200	250
Vnější průměr:	150	180	200	230	250	300
Síla vnitřní vložky:	0,5 mm					
Síla vnějšího pláště:	0,6 mm					
Hmotnost (kg/m):	4,8	6,2	7,0	8,2	9,0	10,9

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

Certifikáty a zařídění:

PERMETER 25 - Systémové komíny:

CE číslo certifikátu EN 1856-1:	CE zařídění EN 1856-1:
0036 – CPD – 91236 – 004 rev. 02 0036 – CPD – 9195 – 004 rev. 06	T450 - N1 - W - V2 - L99050 - GXX* T450 - N1 - D - V3 - L99050 - GXX* T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00

* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace:

Obr. 1: Instalace plně provětrávaná

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 100 – Ø 250 = G50

Obr. 2: Instalace uvnitř nehořlavé šachty

(vzdálenost se vztahuje na vnější stěnu šachty)

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 100 – Ø 250 = G50

Obr. 3: Instalace uvnitř hořlavé šachty - přirozeně větrané


Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 100 – Ø 250 = G60

Obr. 4: Instalace v izolované neprovětrávané konstrukci stropu


Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 100 – Ø 250 = G100 pro $h \leq 200$ mm
Ø 100 – Ø 250 = G150 pro $200 < h \leq 400$ mm

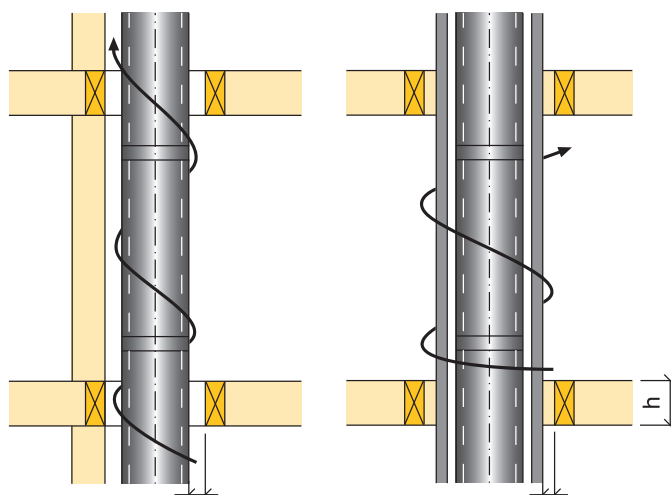

Obr. 1

Obr. 2

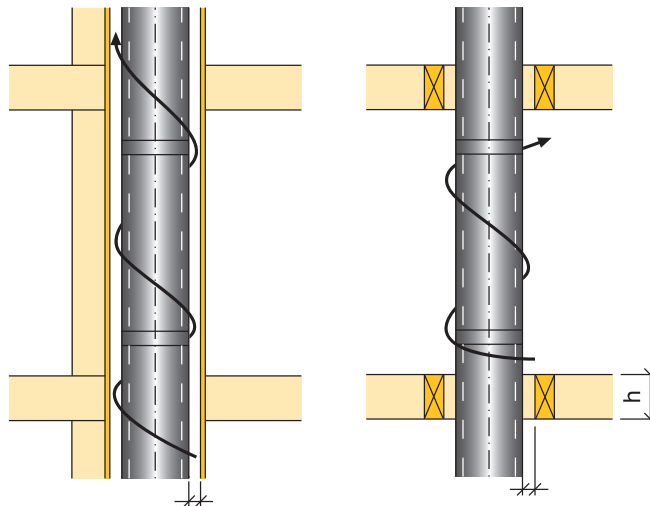

Obr. 3

Obr. 4


PERMETER 25 - Kouřovod:

CE číslo certifikátu EN 1856-2:	CE certifikace EN 1856-2:
0036 – CPR – 91236 – 041 0036 – CPR – 9195 – 041	T450 - N1 - D - V2 - L99050 - G100 M

Obr. 5: Instalováno jako horizontální kouřovod

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 100 – Ø 250 = G100



Obr. 5

Nepřehlédněte:

- Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel PERMETER 50

Univerzální třívrstvý nerezový
komínový systém, odolný proti vlhkosti,
pro podtlakový i přetlakový provoz

Řada PM 50 tloušťka stěny 0,5 mm
tloušťka izolace 50 mm

Barvy RAL:

černá - RAL 9005

ČERNÁ

šedá - RAL 7043S

ŠEDÁ

bílá - RAL 9003S

BÍLÁ

Vlastnosti systému ¹⁾

- široká oblast použití
- odolný proti vlhkosti
- univerzální systém
- jednoduchý přechod na
jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější montáž

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém PM 50 je vhodný pro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičů, které pracují v podtlakovém provozu.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4521 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokřý provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry: PM 50 130 - 250 mm.

Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

Technická data pro Schiedel PM 50:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4521

Zatřídění dle EN 1856 - 1:

PM 50	EN 1856-T600 NI D V2-L99050 G25
PM 50	EN 1856-T600 NI W V2-L99050 O50

více viz. Technický list

PM 50

světlý Ø (mm)	130	150	180	200	250
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	50	50	50	50	50

Nepřehlédněte:



1) Dbejte našich technických podkladů.



Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019


Schiedel Permeter 50


**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**



světlý Ø v mm 130 150 180 200 250


1	Dno s podpěrou					
		1. Objednávací znak SAP	I18059	I18178	I18451	I18584
		2. Objednávací znak SAP	I18050	I18179	I18452	I18586
		3. Objednávací znak SAP	I18054	I18180	I18450	I18585
		Kč / ks	3 280	3 541	3 793	3 918
		hmotnost: kg/ks	6,9	7,4	8,2	8,9
		A (mm)	1 045	1 045	1 045	1 045
		B	160	160	160	160
		ØD	275	295	325	345
		hmotnost: kg/ks	6,9	7,4	8,2	8,9



2	Dno s odvodem kondenzátu					
		1. Objednávací znak SAP	I14348	I14605	I15131	I15454
		2. Objednávací znak SAP	I14340	I14598	I15132	I15451
		3. Objednávací znak SAP	I14365	I14600	I15134	I15453
		Kč / ks	2 066	2 224	2 499	2 641
		hmotnost: kg/ks	2,1	2,3	2,7	3,0



3	Dno bez desky					
		1. Objednávací znak SAP	I12011	I12420	I12878	I13171
		2. Objednávací znak SAP	I12024	I12399	I12887	I13168
		3. Objednávací znak SAP	I12027	I12397	I12883	I13173
		Kč / ks	1 133	1 283	1 411	1 421
		hmotnost: kg/ks	1,2	1,3	1,6	1,8
		H (mm)	95	95	95	95

4	Dno s vývodem do boku					
		1. Objednávací znak SAP	I41449	I41450	I41451	I41452
		2. Objednávací znak SAP	I42104	I42105	I42106	I42107
		3. Objednávací znak SAP	I42119	I42120	I42121	I42122
		Kč / ks	1 725	1 924	2 032	2 340
		hmotnost: kg/ks				

5	Vynášecí díl					
		1. Objednávací znak SAP	I16942	I17216	I17534	I17827
		2. Objednávací znak SAP	I16950	I17217	I17537	I17826
		3. Objednávací znak SAP	I16945	I17213	I17535	I17828
		Kč / ks	2 038	2 276	2 483	2 548
		hmotnost: kg/ks	4,5	5,0	5,7	6,2
		A (mm)	278	285	315	335
		B	355	353	383	403
		hmotnost: kg/ks	4,5	5,0	5,7	6,2

6	Vynášecí díl z PM 25 na PM 50					
		1. Objednávací znak SAP	I45396	I45397	I45398	I45399
		2. Objednávací znak SAP	I45390	I45391	I45392	I45393
		3. Objednávací znak SAP	I45384	I45385	I45386	I45387
		Kč / ks	2 183	2 410	2 664	2 757
		hmotnost: kg/ks				

7	Dvířkový díl					
		1. Objednávací znak SAP	I18023	I18190	I18435	I18518
		2. Objednávací znak SAP	I18024	I18188	I18436	I18517
		3. Objednávací znak SAP	I18027	I18189	I18437	I18516
		Kč / ks	3 348	3 431	3 466	3 528
		hmotnost: kg/ks	6,8	7,4	8,1	8,6
		A (mm)	455	455	455	455

8	Díl s KO					
		1. Objednávací znak SAP	I16282	I16805	I17149	I17762
		2. Objednávací znak SAP	I16280	I16815	I17148	I17764
		3. Objednávací znak SAP	I16286	I16804	I17143	I17765
		Kč / ks	3 497	3 826	4 047	4 286
		hmotnost: kg/ks	3,7	4,3	4,8	6,0

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter 50



**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250
9	Díl s KO záplata				
	1. Objednáací znak SAP	I48759	I48761	I48763	I48765
	2. Objednáací znak SAP	I48760	I48762	I48764	I48766
	3. Objednáací znak SAP	-	-	-	-
	Kč / ks	2 471	2 570	2 743	2 809
					3 032
10	Sopouch 0°				
	1. Objednáací znak SAP	I17845	I18125	I18394	I18540
	2. Objednáací znak SAP	I17846	I18124	I18393	I18539
	3. Objednáací znak SAP	I17840	I18122	I18392	I18541
	Kč / ks	2 398	2 541	2 755	2 941
					3 163
	A (mm)	455	455	455	480
	B	209	209	209	222
	C	155	165	180	205
	hmotnost: kg/ks	6,2	7,0	8,0	8,6
					10,2
11	Sopouch 0° záplata				
	1. Objednáací znak SAP	I17821	I18063	I18382	I18502
	2. Objednáací znak SAP	I17816	I18064	I18383	I18501
	3. Objednáací znak SAP	I17824	I18065	I18385	I18500
	Kč / ks	3 640	3 746	4 081	4 184
					6 295
	hmotnost: kg/ks	6,2	6,9	7,9	8,5
					10,1
12	Sopouch 45°				
	1. Objednáací znak SAP	I18246	I18535	I18636	I18733
	2. Objednáací znak SAP	I18254	I18531	I18635	I18736
	3. Objednáací znak SAP	I18265	I18534	I18634	I18734
	Kč / ks	4 158	4 174	5 010	5 172
					6 408
	A (mm)	455	530	530	560
	B	322	378	393	413
	C	325	376	390	410
	hmotnost: kg/ks	7,7	8,6	10,6	11,9
					15,8
13	Uzávěr PM				
	1. Objednáací znak SAP	I12009	I12422	I12882	I13169
	2. Objednáací znak SAP	I12010	I12402	I12884	I13170
	3. Objednáací znak SAP	I12012	I12394	I12877	I13172
	Kč / ks	1 011	1 236	1 356	1 399
					1 451
	A (mm)	95	-	95	95
	hmotnost: kg/ks	1,2	-	1,6	1,8
					2,3
14	Rovný díl 0,955 m				
	1. Objednáací znak SAP	I18689	I13649	I13764	I13850
	2. Objednáací znak SAP	I18690	I13647	I13763	I13854
	3. Objednáací znak SAP	I18685	I13648	I13762	I13852
	Kč / ks	1 763	1 950	2 187	2 365
					2 761
	A (mm)	955	955	955	955
	hmotnost: kg/ks	9,4	10,6	12,1	13,0
					15,4
15	Rovný díl 0,455 m				
	1. Objednáací znak SAP	I17103	I17388	I17768	I17936
	2. Objednáací znak SAP	I17105	I17389	I17767	I17935
	3. Objednáací znak SAP	I17097	I17386	I17769	I17937
	Kč / ks	1 274	1 374	1 500	1 673
					1 892
	A (mm)	455	455	455	455
	hmotnost: kg/ks	4,7	5,3	6,1	6,5
					7,7
16	Rovný díl 0,205 m				
	1. Objednáací znak SAP	I14779	I15127	I15694	I15951
	2. Objednáací znak SAP	I14776	I15126	I15695	I15949
	3. Objednáací znak SAP	I14780	I15125	I15696	I15950
	Kč / ks	897	950	1 019	1 161
					1 292
	A (mm)	205	205	205	205
	hmotnost: kg/ks	2,4	2,7	3,1	3,3
					3,9

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019



NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ



SKLADEM



Schiedel Permeter 50



**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**



světlý Ø v mm 130 150 180 200 250



17	Rovný díl 0,155 m					
		1. Objednávací znak SAP	I13451	I14419	I14907	I15107
		2. Objednávací znak SAP	I13447	I14417	I14906	I15105
		3. Objednávací znak SAP	I13445	I14418	I14908	I15106
		Kč / ks	856	902	960	1 091
		A (mm)	155	155	155	155
		hmotnost: kg/ks	1,9	2,2	2,4	3,1



18	Nastavitelný díl 275-365 mm					
		1. Objednávací znak SAP	I16914	I17284	I17547	I17818
		2. Objednávací znak SAP	I16910	I17282	I17546	I17823
		3. Objednávací znak SAP	I16912	I17280	I17548	I17819
		Kč / ks	2 197	2 317	2 516	2 522
		hmotnost: kg/ks	4,5	5,0	5,7	6,2
		A (mm)	275 - 365	275 - 365	275 - 365	275 - 365

19	Koleno 15°					
		1. Objednávací znak SAP	I14287	I14614	I15064	I15457
		2. Objednávací znak SAP	I14289	I14616	I15063	I15459
		3. Objednávací znak SAP	I14290	I14615	I15065	I15458
		Kč / ks	1 720	1 880	1 911	2 009
		A (mm)	60	60	60	65
		B	100	100	100	105
		hmotnost: kg/ks	2,1	2,3	2,6	3,0

20	Koleno 30°					
		1. Objednávací znak SAP	I14690	I15076	I15752	I16133
		2. Objednávací znak SAP	I14684	I15087	I15754	I16136
		3. Objednávací znak SAP	I14669	I15099	I15760	I16134
		Kč / ks	1 625	1 769	1 828	2 178
		A (mm)	75	80	80	85
		B	115	120	120	125
		hmotnost: kg/ks	2,3	2,6	3,1	3,5

21	Koleno 45°					
		1. Objednávací znak SAP	I15178	I15717	I16229	I16614
		2. Objednávací znak SAP	I15175	I15715	I16228	I16615
		3. Objednávací znak SAP	I15186	I15716	I16230	I16613
		Kč / ks	1 847	1 937	2 096	2 346
		A (mm)	90	95	105	105
		B	130	135	145	145
		hmotnost: kg/ks	2,8	3,1	3,6	4,0

22	Koleno 90°					
		1. Objednávací znak SAP	I17434	I17797	I18148	I18425
		2. Objednávací znak SAP	I17431	I17792	I18146	I18428
		3. Objednávací znak SAP	I17446	I17793	I18151	I18429
		Kč / ks	2 317	2 558	2 757	3 221
		hmotnost: kg/ks	5,4	6,1	7,2	8,0

23	Koleno 90° s KO záplata					
		1. Objednávací znak SAP	I17451	I17795	I18150	I18420
		2. Objednávací znak SAP	I17425	I17788	I18144	I18427
		3. Objednávací znak SAP	I17422	I17790	I18143	I18421
		Kč / ks	3 312	3 551	3 731	4 219
		A (mm)	176	188	204	212
		B	220	232	248	256
		ØD	110	110	120	120
		hmotnost: kg/ks	5,4	6,1	7,2	8,0

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter 50

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**



světlý Ø v mm	130	150	180	200	250
24	Díl s odvodem kondenzátu				
	1. Objednávací znak SAP	I14644	I15060	I15461	I15868
	2. Objednávací znak SAP	I14658	I15061	I15470	I15869
	3. Objednávací znak SAP	I14665	I15062	I15462	I15875
	Kč / ks	2 092	2 193	2 284	2 312
	hmotnost: kg/ks	2,3	2,6	3,0	3,2
25	Díl pro měření				
	1. Objednávací znak SAP	I14718	I15112	I15650	I15872
	2. Objednávací znak SAP	I14712	I15115	I15652	I15871
	3. Objednávací znak SAP	I14717	I15113	I15670	I15874
	Kč / ks	2 482	2 522	2 562	2 574
	hmotnost: kg/ks	2,4	2,6	3,0	3,2
26	Přechod PRIMA-PM				
	1. Objednávací znak SAP	I12411	I12679	I13150	I13459
	2. Objednávací znak SAP	I12403	I12680	I19823	I13464
	3. Objednávací znak SAP	I12393	I12687	I19822	I13458
	Kč / ks	I 303	I 360	I 450	I 507
	A (mm)	150	150	150	150
	hmotnost: kg/ks	1,3	1,5	1,8	1,9
	celková délka (mm)	195	195	195	195
27	Přechod PM-PRIMA				
	1. Objednávací znak SAP	I12412	I12684	I13151	I13465
	2. Objednávací znak SAP	I12400	I12677	I13145	I13461
	3. Objednávací znak SAP	I12396	I12678	I13146	I13466
	Kč / ks	I 489	I 558	I 676	I 731
	A (mm)	155	155	155	155
	hmotnost: kg/ks	1,3	1,5	1,7	1,9
	celková délka (mm)	200	200	200	200
28	Přechod se zděří				
	1. Objednávací znak SAP	I41497	I41498	I41500	I41501
	Kč / ks	I 514	I 767	I 479	I 219
		180/180	180/200	200/180	200/200
	1. Objednávací znak SAP	I41505	I41506	I41507	I41508
	Kč / ks	I 592	I 961	I 716	I 646
29	Ukončení se zděří				
	Objednávací znak SAP	I41486	I41487	I41488	I41489
	Kč / ks	I 479	I 521	I 197	I 231
		150/200	160/180	160/200	180/180
	Objednávací znak SAP	I41492	I41493	I41494	I41495
	Kč / ks	I 597	I 278	I 721	I 188
30	Ukončení s dlouhou zděří				
	1. Objednávací znak SAP	I47605	I47606	I47607	I47608
	2. Objednávací znak SAP	I47612	I47613	I47614	I47615
	3. Objednávací znak SAP	I47619	I47620	I47621	I47622
	Kč / ks	I 376	I 418	I 422	I 424
		180/200	130/130	150/150	180/180
	1. Objednávací znak SAP	I47611	I47652	I47653	I47654
	2. Objednávací znak SAP	I47618	I47656	I47657	I47658
	3. Objednávací znak SAP	I47625	I47660	I47661	I47662
	Kč / ks	I 600	I 560	I 605	I 734
31	Dilatační napojovací díl				
	Objednávací znak SAP	I41509	I41510	I41511	I41512
	Kč / ks	2 308	2 409	2 372	2 552
	A (mm)	270-375	270-375	270-375	270-375
		150/150	150/180	180/180	150/200
	Objednávací znak SAP	I41513	I41514	I41515	I41516

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Centik Nerezové tržní síť 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PM SA

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

PM 50


81


Schiedel Permeter 50

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250
---------------	-----	-----	-----	-----	-----


32







Adaptér na kamna ECON

Objednáací znak SAP	I10293	I10509	I10771	I10921	I11519
Kč / ks	548	548	548	548	548
ØD1 mm	125	145	175	195	
ØD2 mm	178	198	228	248	
hmotnost (kg)	0,31	0,35	0,42	0,47	




33





Protidešťová hlavice


1. Objednáací znak SAP	I14353	I15200	I16213	I16878	I17908
2. Objednáací znak SAP	I14363	I15196	I16218	I16877	I17906
3. Objednáací znak SAP	I14361	I15195	I16217	I16876	I17907
Kč / ks	I 922	2 101	2 961	3 590	3 708
B	130	175	200	240	297
A (mm)	255	300	350	400	500
C	180	225	250	290	347
hmotnost: kg/ks	2,5	2,8	3,6	4,4	6,5




34


Hlava s pletivem

1. Objednáací znak SAP	I14449	I15243	I16269	I16931	I17969
2. Objednáací znak SAP	I14440	I15249	I16271	I16927	I17959
3. Objednáací znak SAP	I14464	I15250	I16272	I16928	I17958
Kč / ks	2 712	2 869	3 213	3 944	2 426
hmotnost: kg/ks	2,6	2,8	3,7	4,5	6,6




35






Kónická hlavice

1. Objednáací znak SAP	I13335	I14312	I14768	I15002	I15703
2. Objednáací znak SAP	I13336	I14313	I14770	I15001	I15704
3. Objednáací znak SAP	I13326	I14314	I14760	I15003	I15697
Kč / ks	I 176	I 199	I 280	I 311	I 422
hmotnost: kg/ks	1,9	2,1	2,4	2,6	3,1



36



Meidingerova hlava

1. Objednací znak SAP	I48727	I48729	I48731	I48733	I48735
2. Objednací znak SAP	I48728	I48730	I48732	I48734	I48736
3. Objednací znak SAP	-	-	-	-	-
Kč / ks	975	I 027	I 095	I 178	I 353


37

Statická spona

1. Objednáací znak SAP	I31286	I31289	I31292	I31295	I31298
2. Objednáací znak SAP	I31287	I31290	I31293	I31296	I31299
3. Objednáací znak SAP	I31288	I31291	I31294	I31297	I31300
Kč / ks	953	959	I 134	I 187	I 269
hmotnost: kg/ks	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8




38




Protidešťová manžeta

1. Objednáací znak SAP	I10278	I10460	I10390	I10391	I10472
2. Objednáací znak SAP	I10280	I10457	I10389	I10388	I10461
3. Objednáací znak SAP	I10282	I10473	I10387	I10386	I10467
Kč / ks	657	718	881	962	I 007
hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6
A (mm)	140	140	140	140	140
D (mm)	230	250	280	300	350




39



Rozeta

1. Objednáací znak SAP	I20993	I20994	I20995	I20996	I20997
2. Objednáací znak SAP	I21015	I21016	I21017	I21018	I21019
3. Objednáací znak SAP	I21037	I21038	I21039	I21040	I21041
Kč / ks	702	724	788	813	847
hmotnost: kg/ks	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6



Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů. Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel Permeter 50

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250
40	Prostup střechou 0° nerezový, barvený				
	1. Objednávací znak SAP	117042	117399	117399	117800
	2. Objednávací znak SAP	117041	117396	117396	117801
	3. Objednávací znak SAP	117043	117397	117397	117802
	Kč / ks	1 805	2 097	2 097	2 743
	hmotnost: kg/ks	4,6	5,3	5,3	5,7
	D (mm)	250	300	300	350
	H (mm)	400	400	400	400
41	Prostup střechou 3° - 15° nerezový barvený / WAKAFLEX barvený				
	1. Objednávací znak SAP	151383	151386	151386	151389
	2. Objednávací znak SAP	151384	151387	151387	151390
	3. Objednávací znak SAP	151385	151388	151388	151391
	Kč / ks	2 530	2 737	2 737	3 163
	hmotnost: kg/ks	3,5	4,0	4,0	4,5
WAKAFLEX	Obj. znak SAP - ČERNÝ	148968	148969	148969	148971
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154511	154512	154512	154514
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154415	154416	154416	154418
	Kč / ks	2 980	3 118	3 118	4 004
	hmotnost: kg/ks	2,22	2,49	2,49	2,83
	D (mm)	250	300	300	350
	H (mm)	400	400	400	400
42	Prostup střechou 16° - 25° nerezový barvený / WAKAFLEX barvený				
	1. Objednávací znak SAP	151401	151404	151404	151407
	2. Objednávací znak SAP	151402	151405	151405	151408
	3. Objednávací znak SAP	151403	151406	151406	151409
	Kč / ks	2 742	3 020	3 020	3 430
	hmotnost: kg/ks	3,8	4,3	4,3	4,9
WAKAFLEX	Obj. znak SAP - ČERNÝ	148986	148987	148987	148989
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154529	154530	154530	154532
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154433	154434	154434	154436
	Kč / ks	3 053	3 165	3 165	4 108
	hmotnost: kg/ks	2,39	2,78	2,78	3,19
	D (mm)	250	300	300	350
	H (mm)	400	400	400	400
43	Prostup střechou 26° - 35° nerezový barvený / WAKAFLEX barvený				
	1. Objednávací znak SAP	151419	151422	151422	151425
	2. Objednávací znak SAP	151420	151423	151423	151426
	3. Objednávací znak SAP	151421	151424	151424	151427
	Kč / ks	3 043	3 311	3 311	3 932
	hmotnost: kg/ks	4,1	4,8	4,8	5,5
WAKAFLEX	Obj. znak SAP - ČERNÝ	149004	149005	149005	149007
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154547	154548	154548	154550
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154451	154452	154452	154454
	Kč / ks	3 065	3 233	3 233	4 158
	hmotnost: kg/ks	2,67	3,15	3,15	3,66
	D (mm)	250	300	300	350
	H (mm)	400	400	400	400
44	Prostup střechou 36° - 45° nerezový barvený / WAKAFLEX barvený				
	1. Objednávací znak SAP	151437	151440	151440	151443
	2. Objednávací znak SAP	151438	151441	151441	151444
	3. Objednávací znak SAP	151439	151442	151442	151445
	Kč / ks	3 406	3 900	3 900	4 508
	hmotnost: kg/ks	4,7	5,5	5,5	6,3
WAKAFLEX	Obj. znak SAP - ČERNÝ	149022	149023	149023	149025
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154565	154566	154566	154568
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154470	154472	154472	154472
	Kč / ks	3 257	4 104	4 104	5 342
	hmotnost: kg/ks	3,09	3,69	3,69	4,38
	D (mm)	250	300	300	350
	H (mm)	400	400	400	400
45	Díl dopojení parozábrany stříbrný				
	Objednávací znak SAP	133090	133091	133092	133093
	Kč / ks	571	601	622	638
	hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,5	0,5

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové tržní střešní komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNÍ


SKLADEM

Schiedel Permeter 50

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250
---------------	-----	-----	-----	-----	-----


46



Přestavitelné lůžko odstup 6 - 10 cm

1. Objednáací znak SAP	111476	111520	111576	111723	112379
2. Objednáací znak SAP	111484	111518	111573	111728	112375
3. Objednáací znak SAP	111491	111514	111575	111727	112373
Kč / ks	1 247	1 253	1 264	1 314	1 343
hmotnost: kg/ks	0,9	0,9	1,0	1,6	1,3

47




Přestavitelné lůžko na konzoli k pozici 57

1. Objednávací znak SAP	120982	120983	120984	120985	120986
2. Objednávací znak SAP	121004	121005	121006	121007	121008
3. Objednávací znak SAP	121026	121027	121028	121029	121030
Kč / ks	585	608	627	651	969
hmotnost: kg/ks	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8

48

Krokový držák barva stříbrná					
Objednávací znak SAP	100964	100965	100966	100967	100968
Kč / ks	741	735	794	767	980
hmotnost: kg/ks	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5
Ci (mm)	230	250	280	300	350


49



Kotvicí objímka

1. Objednáací znak SAP	110736	110668	110871	110918	110538
2. Objednáací znak SAP	110731	110657	110866	110919	110539
3. Objednáací znak SAP	110737	110658	110862	110920	110540
Kč / ks	933	936	939	951	989
hmotnost: kg/ks	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5
A (mm)	150	150	150	150	150
D (mm)	230	250	280	300	350


50a



Vermis 50


Objednávací znak SAP	-	152167	152168	152169	-
Kč / ks	-	2 131	2 333	2 459	-
hmotnost kg/ks	-	16,5	18,5	20,5	-
vnější rozměr v mm	-	332x332	362x362	382x382	-
výška v mm	-	400	400	400	-

51b




Vermis náhradní díly pár

Objednáací znak SAP	-	152172	152173	152174	-
Kč / ks	-	972	1 072	1 134	-
hmotnost: kg/ks	-	4.0	4.5	5.0	-

<div>52c</div> <div></div>	Spojovací tmel 1ks					
	Objednáací znak SAP	-	152175	152175	152175	-
	Kč / ks	-	189	189	189	-


53



Pata nástavce

1. Objednáací znak SAP	115835	115899	116274	116486	117145
2. Objednáací znak SAP	115803	115883	116278	116488	117154
3. Objednáací znak SAP	115807	115895	116275	116485	117147
Kč / ks	1 378	1 474	1 561	1 646	1 807
hmotnost: kg/ks	3,2	3,2	3,7	4,0	4,8

54



Pata nástavce na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-30)						
světýl pr. v mm CS/UNI (ST)	150/140	180/160	180/180	200/200	250/250	300/300
Objednávací znak SAP	141463	141464	141465	141466	141467	141468
Kč / ks	1 670	1 721	1 823	1 891	2 316	2 577

55

Pata nástavce na ABSOLUT

světýl pr. v mm ICS/UNI (ST)	150/140	180/160	180/180	200/200
Objednávací znak SAP	141454	141455	141456	141457
Kč / ks	1 621	1 675	1 679	1 762

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů. Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ **SKLADEM**

Schiedel Permeter 50

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm 130 150 180 200 250

56

Patní konzole

délka konzole (mm) 475

1. Objednávací znak SAP	I20976	I20976	I20976	I20976	I20976
2. Objednávací znak SAP	I20998	I20998	I20998	I20998	I20998
3. Objednávací znak SAP	I21020	I21020	I21020	I21020	I21020
Kč / pár	1 659	1 659	1 659	1 659	1 659
hmotnost: kg/pár	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
maximální odstup	215	200	170	150	100

délka konzole (mm) 570

1. Objednávací znak SAP	I20977	I20977	I20977	I20977	I20977
2. Objednávací znak SAP	I20999	I20999	I20999	I20999	I20999
3. Objednávací znak SAP	I21021	I21021	I21021	I21021	I21021
Kč / pár	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285
hmotnost: kg/pár	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
maximální odstup	310	295	265	245	195

délka konzole (mm) 620

1. Objednávací znak SAP	I20978	I20978	I20978	I20978	I20978
2. Objednávací znak SAP	I21000	I21000	I21000	I21000	I21000
3. Objednávací znak SAP	I21022	I21022	I21022	I21022	I21022
Kč / pár	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316
hmotnost: kg/pár	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
maximální odstup	360	345	315	295	245

délka konzole (mm) 720

1. Objednávací znak SAP	I31338	I31338	I31338	I31338	I31338
2. Objednávací znak SAP	I31339	I31339	I31339	I31339	I31339
3. Objednávací znak SAP	I21060	I21060	I21060	I21060	I21060
Kč / pár	2 379	2 379	2 379	2 379	2 379
hmotnost: kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
maximální odstup	460	445	415	395	345

délka konzole (mm) 820

1. Objednávací znak SAP	I31341	I31341	I31341	I31341	I31341
2. Objednávací znak SAP	I31342	I31342	I31342	I31342	I31342
3. Objednávací znak SAP	I31343	I31343	I31343	I31343	I31343
Kč / pár	2 423	2 423	2 423	2 423	2 423
hmotnost: kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
maximální odstup	560	545	515	495	445

57

Nástěnná konzole k pozici 47

délka konzole (mm) 130

1. Objednávací znak SAP	I30824	I30824	I30824	I30824	I30824
2. Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-
3. Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-
Kč / pár	600	600	600	600	600
hmotnost: kg/pár	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
minimální odstup	72	62	50	50	50
maximální odstup	129	129	129	99	99

délka konzole (mm) 176

1. Objednávací znak SAP	I31344	I31344	I31344	I31344	I31344
2. Objednávací znak SAP	I31345	I31345	I31345	I31345	I31345
3. Objednávací znak SAP	I31346	I31346	I31346	I31346	I31346
Kč / pár	762	762	762	762	762
hmotnost: kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
minimální odstup	118	108	93	83	50
maximální odstup	175	175	175	145	145

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter 50

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm
130
150
180
200
250
57

Nástěnná konzole k pozici 47

délka konzole (mm) 250					
1. Objednávací znak SAP	I20987	I20987	I20987	I20987	I20987
2. Objednávací znak SAP	I21009	I21009	I21009	I21009	I21009
3. Objednávací znak SAP	I21031	I21031	I21031	I21031	I21031
Kč / pár	875	875	875	875	875
hmotnost: kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
minimální odstup	192	182	167	157	132
maximální odstup	249	249	249	219	219

délka konzole (mm) 300					
1. Objednávací znak SAP	I19695	I19695	I19695	I19695	I19695
2. Objednávací znak SAP	I21010	I21010	I21010	I21010	I21010
3. Objednávací znak SAP	I21032	I21032	I21032	I21032	I21032
Kč / pár	I 304	I 304	I 304	I 304	I 304
hmotnost: kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
minimální odstup	242	232	217	207	182
maximální odstup	299	299	299	269	269

délka konzole (mm) 450					
1. Objednávací znak SAP	I20989	I20989	I20989	I20989	I20989
2. Objednávací znak SAP	I21011	I21011	I21011	I21011	I21011
3. Objednávací znak SAP	I21033	I21033	I21033	I21033	I21033
Kč / pár	I 372	I 372	I 372	I 372	I 372
hmotnost: kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
minimální odstup	392	382	367	357	332
maximální odstup	449	449	449	419	419

délka konzole (mm) 550					
1. Objednávací znak SAP	I41439	I41439	I41439	I41439	I41439
2. Objednávací znak SAP	I42094	I42094	I42094	I42094	I42094
3. Objednávací znak SAP	I42109	I42109	I42109	I42109	I42109
Kč / pár	I 567	I 567	I 567	I 567	I 567
hmotnost: kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
minimální odstup	492	482	467	457	432
maximální odstup	549	549	549	519	519

délka konzole (mm) 750					
1. Objednávací znak SAP	I41440	I41440	I41440	I41440	I41440
2. Objednávací znak SAP	I42095	I42095	I42095	I42095	I42095
3. Objednávací znak SAP	I42110	I42110	I42110	I42110	I42110
Kč / pár	I 629	I 629	I 629	I 629	I 629
hmotnost: kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
minimální odstup	692	682	667	657	632
maximální odstup	749	749	749	719	719

Nepřehlédněte:


1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Charakteristika:	Tříslůžkový komínový systém, pro všechny druhy běžných spotřebičů na plyn, topný olej a dřevo
Instalace:	V interiéru a nebo exteriéru budov.
Palivo:	Plyn, topný olej, dřevo
Teplotní třída:	≤ 600 °C
Odolnost při vyhoření:	Ano
Provoz:	Podtlak (NI ≤ 40 Pa)
	Suchý (plyn, olej, dřevo) / mokrý (plyn, olej)
Materiál vnitřní vložky:	1.4521 (AISI 444)
Materiál pláště:	komaxitovaná pozinkovaná ocel
Vnější vzhled:	<ul style="list-style-type: none"> • černá (RAL 9005)* • šedá (RAL 7043S)* • bílá (RAL 9003S)* <p>* dlouhodobá expozice do 230 °C (krátkodobě až do 300 °C)</p>
Tepelná izolace:	Superwool Plus
Objemová hmotnost izolace:	96 kg/m ³
Tepelný odpor:	0,59 m ² K/W při 200 °C a Ø200 mm
Střední drsnost vložky:	1,0 mm dle ČSN EN 13384-1
Výška nad poslední podporou:	<ul style="list-style-type: none"> • 3,0 m (Ø100 - Ø250)
Vzdálenost mezi bočním podepřením:	<ul style="list-style-type: none"> • 4,0 m (Ø100 - Ø250)

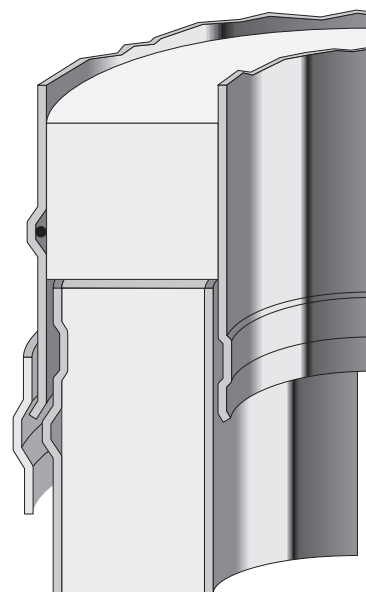

Rozsah průměrů:

Vnitřní průměr:	100	130	150	180	200	250
Vnější průměr:	200	230	250	280	300	350
Síla vnitřní vložky:	0,5 mm					
Síla vnějšího pláště:	0,6 mm					
Hmotnost (kg/m):	8,7	9,9	11,1	12,7	13,7	16,2

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Certifikáty a zatřídění:

PERMETER 50 - Systémové komíny:

CE číslo certifikátu EN 1856-1:	CE zatřídění EN 1856-1:
0036-CPD-91236-011 rev. 02 0036-CPD-9195-005 rev. 04	T600 - N1 - W - V2 - L99050 - GXX* T600 - N1 - D - V3 - L99050 - GXX* T400 - N1 - W - V2 - L99050 - GXX* T400 - N1 - D - V3 - L99050 - GXX*


* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace:

Obr. 1: Instalace vnější plně provětrávaná

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T600: $\varnothing 100 - \varnothing 250 = G25$

T400: $\varnothing 100 - \varnothing 250 = G25$

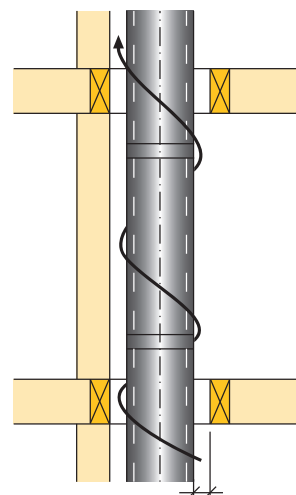


Obr. 1

Obr. 2: Instalace v izolované neprovětrávané konstrukci stropu

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T600: $\varnothing 80 - \varnothing 300 = G100$ pro $h \leq 200$ mm

T400: $\varnothing 80 - \varnothing 300 = G50$ pro $h \leq 200$ mm
 $\varnothing 80 - \varnothing 300 = G100$ pro $200 < h \leq 400$ mm
 $\varnothing 80 - \varnothing 300 = G120$ pro $400 < h \leq 600$ mm

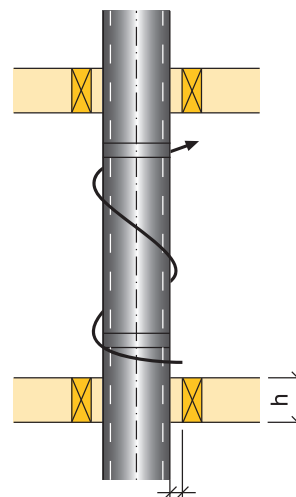

Obr. 2


PERMETER 50 - Kouřovod:

CE číslo certifikátu EN 1856-2:	CE certifikace EN 1856-2:
0036 - CPR - 91236 - 040 0036 - CPR - 9195 - 040	T600 - N1 - D - V2 - L99050 - G100 M

Obr. 3: Instalováno jako horizontální kouřovod

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T600: $\varnothing 100 - \varnothing 250 = G100$



Obr. 5

Nepřehlédněte:

- Dbejte našich technických podkladů.



Schiedel PERMETER SMOOTH

Univerzální třívrstvý nerezový designový komínový systém, odolný proti vlhkosti, pro podtlakový i přetlakový provoz

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém PMS 25 je vhodný pro všechny typy paliv (pro pevná paliva doporučujeme PM 50 nebo Kerastar) a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: designový hladký komín pro běžné tepelné spotřebiče.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4521 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokry provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry:
PMS 25, 50: 130 - 200 mm.

Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

Řada PMS 25 tloušťka stěny 0,5 mm
tloušťka izolace 25 mm
Řada PMS 50 tloušťka stěny 0,5 mm
tloušťka izolace 50 mm

Barvy RAL: černá - RAL 9005
šedá - RAL 7043S
bílá - RAL 9003S

Vlastnosti systému ¹⁾

- hladký designový povrch bez prolíků
- široká oblast použití
- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz
- univerzální systém
- jednoduchý přechod na jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější montáž

Technická data pro Schiedel PERMETER SMOOTH:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4521

Zatřídění dle EN 1856 - 1:

PMS 25	EN 1856-T450 NI D V2-L99050 G60
PMS 25	EN 1856-T450 NI W V2-L99050 O60
PMS 25	EN 1856-T200 PI W V2-L99050 O00
PMS 50	EN 1856-T600 NI D V2-L99050 G25
PMS 50	EN 1856-T600 NI W V2-L99050 O50

PERMETER SMOOTH

světlý Ø (mm)	PMS 25				PMS 50			
	130	150	180	200	130	150	180	200
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	25	25	50	50	50	50

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV

CFS

TLMUČE

Schiedel Perimeter Smooth

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm
tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální**

		PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50				
světlý Ø v mm		130	150	180	200	130	150	180	200	
1		Dno bez desky								
		1. Objednáací znak SAP	I13109	I13112	I13106	I13090	I13086	I13479	I14652	I15055
		2. Objednáací znak SAP	I13092	I13068	I13065	I13064	I13081	I13476	I14651	I15049
		3. Objednáací znak SAP	-	-	-	-	I13077	I13473	I14661	I15046
		Kč / ks	I 072	I 234	I 354	I 443	I 369	I 489	I 617	I 698
		Hmotnost (kg)	1,41	1,61	1,93	2,17	1,70	1,94	2,33	2,61
2		Dno bez desky a bez odvodu								
		1. Objednáací znak SAP	I13062	I13082	I13108	I13105	I13094	I13478	I14659	I15054
		2. Objednáací znak SAP	I13095	I13091	I13096	I13088	I13093	I13481	I14653	I15053
		3. Objednáací znak SAP	I13098	I13099	I13100	I13101	I13089	I13475	I14663	I15052
		Kč / ks	925	I 034	I 170	I 247	I 312	I 426	I 571	I 610
		Hmotnost (kg)	1,41	1,61	1,93	2,17	1,70	1,94	2,33	2,61
3		Dno s odvodem kondenzátu								
		1. Objednáací znak SAP	I15808	I15832	I15812	I15814	I14896	I15154	I15762	I16041
		2. Objednáací znak SAP	I15823	I15824	I15804	I15825	I14895	I15142	I15756	I16054
		3. Objednáací znak SAP	I15811	I15827	I15828	I15829	I14894	I15141	I15759	I16044
		Kč / ks	I 647	I 766	I 928	2 012	I 948	I 964	2 293	2 430
		A	238	258	278	285	278	285	315	335
		B	305	325	355	355	355	353	383	403
C	260	280	310	310	310	310	340	360		
Hmotnost (kg)	2,19	2,53	3,03	3,37	3,02	3,33	3,87	4,26		
4		Dno bez odvodu kondenzátu								
		1. Objednáací znak SAP	I15834	I15822	I15810	I15821	I14897	I15149	I15755	I16038
		2. Objednáací znak SAP	I15820	I15819	I15818	I15817	I14898	I15147	I15753	I16055
		3. Objednáací znak SAP	I15816	I15815	I15806	I15813	I14893	I15151	I15763	I16039
		Kč / ks	I 514	I 642	I 802	I 889	I 795	I 914	2 106	2 230
		A	238	258	278	285	278	285	315	335
		B	305	325	355	355	355	353	383	403
C	260	280	310	310	310	310	340	360		
Hmotnost (kg)	2,19	2,53	3,03	3,37	3,02	3,33	3,87	4,26		
5		Vynášecí díl								
		1. Objednáací znak SAP	I14888	I14866	I14859	I14860	I14853	I14849	I14846	I14843
		2. Objednáací znak SAP	I14861	I14862	I14863	I14882	I14854	I14841	I14840	I14855
		3. Objednáací znak SAP	I14858	I14872	I14869	I14867	I14844	I14848	I14850	I14856
		Kč / ks	I 824	I 954	2 058	2 098	2 119	2 326	2 634	2 710
		A	238	258	278	285	278	285	315	335
		B	305	325	355	355	355	353	383	403
C	260	280	310	310	310	310	340	360		
Hmotnost (kg)	2,43	2,70	3,12	3,40	3,32	3,66	4,26	4,69		
6		Dvířkový díl s vnitřními dvířky								
		1. Objednáací znak SAP	I16962	I17126	I17134	I17135	I16981	I16985	I16972	I16989
		2. Objednáací znak SAP	I16959	I17133	I17131	I17130	I16999	I16974	I16977	I16978
		3. Objednáací znak SAP	I16960	I17116	I17115	I17124	I16980	I16979	I16987	I16973
		Kč / ks	2 965	2 989	3 084	3 094	3 480	3 570	3 605	3 670
		Hmotnost (kg)	4,52	4,77	5,27	5,58	6,82	7,43	8,09	8,59
		celková délka (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500
7		Díl se záplatou								
		1. Objednáací znak SAP	I42486	I42487	I42488	I42489	I42498	I42499	I42500	I42501
		2. Objednáací znak SAP	I42490	I42491	I42492	I42493	I42502	I42503	I42504	I42505
		3. Objednáací znak SAP	I42494	I42495	I42496	I42497	I42506	I42507	I42508	I42509
		Kč / ks	I 854	I 909	2 032	2 079	2 036	2 094	2 258	2 317
		Hmotnost (kg)	2,89	3,26	3,80	4,17	4,73	5,33	6,06	6,54

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ


SKLADEM

Schiedel Permeter Smooth


Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm
tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální



8




Sopouch 90°




1. Objednáací znak SAP	I16090	I16440	I17038	I17301
2. Objednáací znak SAP	I16112	I16446	I17037	I17306
3. Objednáací znak SAP	I16096	I16439	I17032	I17299
Kč / ks	2 037	2 148	2 368	2 439
A	455	455	455	455
B	205	205	205	205
C	130	140	155	165
Hmotnost (kg)	3,42	3,88	4,57	5,04

9




Sopouch 45°




1. Objednáací znak SAP	I16644	I16650	-	I16654
2. Objednáací znak SAP	I16653	I16651	I16656	I16649
3. Objednáací znak SAP	I16648	I16647	-	I16642
Kč / ks	4 100	4 675	5 198	5 429
A	455	455	455	530
B	328	329	322	378
C	328	328	325	376
Hmotnost (kg)	4,11	4,63	5,37	6,80

10




Přechod PMS25 na PMS50




1. Objednáací znak SAP	I14319	I14320	I15058	I15374
2. Objednáací znak SAP	I14321	I14332	I15051	I15377
3. Objednáací znak SAP	I14323	I14324	I15056	I15381
Kč / ks	I 239	I 269	I 344	I 387
ext Ø1 mm	180	200	230	250
ext Ø2 mm	230	250	280	300
Hmotnost (kg)	2,09	2,23	2,61	2,87

11




Kryt sopouchu




1. Objednáací znak SAP	I12452	I33859	I12449	I12448
2. Objednáací znak SAP	I12444	I12445	I12446	I12442
3. Objednáací znak SAP	I12459	I12458	I12457	I12456
Kč / ks	366	370	375	400
ext Ø mm	180	200	230	250
ØD1 mm	138	158	188	208
Hmotnost (kg)	0,20	0,23	0,26	0,28

12




Adaptér na kamna ECON




Objednáací znak SAP	I10293	I10509	I10771	I10921
Kč / ks	376	394	441	460
ØD1 mm	125	145	175	195
ØD2 mm	178	198	228	248
Hmotnost (kg)	0,31	0,35	0,42	0,47

13




Rovný díl 0,955 m




1. Objednáací znak SAP	I17602	I17980	I18327	I18470
2. Objednáací znak SAP	I17609	I17607	I18323	I18476
3. Objednáací znak SAP	I17606	I17605	I18316	I18466
Kč / ks	I 280	I 418	I 573	I 704
Hmotnost (kg)	5,84	6,58	7,69	8,43

14



Rovný díl 0,455 m



1. Objednáací znak SAP	I15398	I15924	I16359	I16722
2. Objednáací znak SAP	I15400	I15927	I16357	I16725
3. Objednáací znak SAP	I15388	I15935	I16339	I16732
Kč / ks	940	I 015	I 129	I 192
Hmotnost (kg)	2,89	3,26	3,80	4,17

PM SMOOTH 25

130

150

180

200

PM SMOOTH 50

130

150

180

200

I16077

I16084

I16079

I16076

I16081

I16074

I16078

I16086

I16085

I16106

I16101

I16089

2 495

2 643

2 865

3 059

455

455

455

455

205

205

205

205

155

165

180

190

6,23

7,00

7,98

8,62

I18261

I18263

I18244

I18235

I18241

I18245

I18247

I18249

I18250

I18251

I18253

I18252

4 324

4 341

5 209

5 377

455

530

530

560

322

378

393

413

325

376

390

410

7,65

8,61

10,59

11,90

I14319

I14320

I15058

I15374

I14321

I14332

I15051

I15377

I14323

I14324

I15056

I15381

I 239

I 269

I 344

I 387

180

200

230

250

230

250

280

300

2,09

2,23

2,61

2,87

I09947

I09932

I09931

I09934

I09945

I19486

I09936

I09930

I09940

I09942

I09943

I09949

458

466

474

493

230

250

280

300

138

158

188

208

0,32

0,35

0,40

0,43

I10418

I10542

I10743

I10874

432

457

499

529

125

145

175

195

228

248

278

298

0,43

0,49

0,58

0,64

I17631

I17628

I18326

I18467

I17627

I17614

I18317

I18483

I17613

I17612

I18314

I18487

I 833

2 030

2 275

2 460

9,40

10,61

12,06

13,02

I15384

I15930

I16361

I16729

I15406

I15919

I16360

I16716

I15397

I15912

I16351

I16721

I 324

I 429

I 560

I 741

4,73

5,33

6,06

6,54

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové tvářstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR




















CLV

CFS

TLUMIČE

Schiedel Perimeter Smooth

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm
tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm		PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50						
		130	150	180	200	130	150	180	200			
15		Rovný díl 0,205 m										
		1. Objednáací znak SAP	I12610	I12889	I13356	I14258	I12622	I17597	I17595	I17594		
		2. Objednáací znak SAP	I12609	I12893	I13351	I14260	I12616	I17593	I17582	I17633		
		3. Objednáací znak SAP	I12606	I12899	I13353	I14257	I12613	I12601	I12607	I12617		
		Kč / ks	724	766	822	857	932	987	1 061	1 215		
		Hmotnost (kg)	1,42	1,59	1,86	2,04	2,39	2,69	3,06	3,30		
16		Koleno 15°										
		1. Objednáací znak SAP	I11817	I11814	I11828	I11832	I11837	I11813	I11810	I11846		
		2. Objednáací znak SAP	-	I11844	I11821	I11806	I11811	I11850	I11853	I11819		
		3. Objednáací znak SAP	I11804	I11841	I11829	I11827	I11809	I11843	I11856	I11838		
		Kč / ks	1 201	1 316	1 476	1 562	1 787	1 954	1 988	2 091		
		A	27	27	27	27	27	27	42	42		
		B	122	122	122	122	122	122	132	132		
		Hmotnost (kg)	1,08	1,22	1,81	1,98	2,06	2,32	2,63	2,97		
		17		Koleno 30°								
				1. Objednáací znak SAP	I11800	I12151	I13263	I13553	I11787	I15098	I15097	I15089
				2. Objednáací znak SAP	I11786	I12157	I13259	I13546	I11797	I15095	I15093	I15092
3. Objednáací znak SAP	I11792			I12162	I13253	I13552	I11803	I15101	I15091	I15090		
Kč / ks	1 161			1 229	1 297	1 673	1 691	1 838	1 900	2 265		
A	42			42	52	52	52	52	52	52		
		B	132	132	147	147	147	147	147	147		
		Hmotnost (kg)	1,08	1,22	1,43	1,57	2,34	2,64	3,12	3,50		
		18		Koleno 45°								
				1. Objednáací znak SAP	I12498	I12813	I13244	I14399	I15182	I15724	I16240	I16597
				2. Objednáací znak SAP	I12497	I12808	I13250	I14397	I15188	I15720	I16238	I16604
3. Objednáací znak SAP	I12490			I12809	I13240	I14398	I15180	I15726	I16234	I16602		
Kč / ks	1 238			1 333	1 452	1 662	1 922	2 015	2 180	2 440		
A	52			52	67	67	67	67	77	77		
		B	147	147	157	157	157	157	172	172		
		Hmotnost (kg)	1,08	1,22	1,43	1,57	2,75	3,08	3,62	4,03		
		19		Koleno 90° s kontrolním otvorem								
				1. Objednáací znak SAP	I13293	I14500	I15254	I15851	I17445	I17782	I18154	I18423
				2. Objednáací znak SAP	I13294	I14501	I15256	I15852	I17429	I17783	I18152	I18424
3. Objednáací znak SAP	I13301			I14506	I15252	I15855	I17436	I17780	I18157	I18430		
Kč / ks	3 580			3 660	3 783	3 863	3 445	3 692	3 879	4 388		
A	152			161	176	188	176	188	204	212		
		B	196	205	220	232	220	232	248	256		
		Hmotnost (kg)	1,08	1,22	1,43	1,57	3,28	3,90	5,03	5,56		
		20		Kónická hlavice								
				1. Objednáací znak SAP	I12366	I12352	I12348	I12364	I13343	I13347	I13339	I13342
				2. Objednáací znak SAP	I12362	I12356	I12341	I12360	I12334	I14310	I14308	I14309
3. Objednáací znak SAP	I12346			I12358	I12357	I12354	I12338	I12335	I12337	I12336		
Kč / ks	1 123			1 223	1 282	1 346	1 224	1 246	1 331	1 364		
Hmotnost (kg)	1,31			1,48	1,74	1,91	1,31	1,48	1,74	1,91		
21		Protidešťová hlavice										
		1. Objednáací znak SAP	I13199	I14838	I15892	I16497	I14353	I15200	I16213	I16878		
		2. Objednáací znak SAP	-	I14833	I15890	I16494	I14363	I15196	I16218	I16877		
		3. Objednáací znak SAP	I13206	I14836	I15896	I16495	I14361	I15195	I16217	I16876		
		Kč / ks	1 673	1 746	2 291	2 476	1 922	2 101	2 961	3 590		
		A	200	200	250	275	130	175	200	240		
		B	359	409	459	509	255	300	350	400		
		C	245	245	295	320	180	225	250	290		
		Hmotnost (kg)	2,10	2,42	3,24	3,99	2,50	2,74	3,60	4,38		

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.







Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNÍ

SKLADEM

Schiedel Permeter Smooth

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm
tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální**

		PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50				
světlý Ø v mm		130	150	180	200	130	150	180	200	
<div>22</div> 	Hlava s pletivem									
	1. Objednáací znak SAP	I14592	I15163	I16257	I16966	I14449	I15243	I16269	I16931	
	2. Objednáací znak SAP	I14905	I15165	I16255	I16965	I14440	I15249	I16271	I16927	
	3. Objednáací znak SAP	I14903	I15164	I16256	I16967	I14464	I15250	I16272	I16928	
	Kč / ks	1 623	1 940	2 309	2 579	2 712	2 869	3 213	3 944	
	A	200	200	250	275	130	175	200	240	
	B	359	409	459	509	255	300	350	400	
C	245	245	295	320	180	225	250	290		
Hmotnost (kg)	2,44	2,71	3,64	4,52	2,55	2,79	3,67	4,4		
<div>23</div> 	Spona									
	1. Objednáací znak SAP	I09997	I10026	I10115	I10164	I10115	I10164	I10251	I10281	
	2. Objednáací znak SAP	I10006	I10023	I10117	I10167	I10117	I10167	I10250	I10279	
	3. Objednáací znak SAP	I09993	I10027	I10127	I10163	I10127	I10163	I10249	I10289	
	Kč / ks	366	373	384	390	384	390	401	410	
	Hmotnost (kg)	0,33	0,35	0,39	0,41	0,39	0,41	0,45	0,48	
<div>24</div> 	Protidešťová manžeta									
	1. Objednáací znak SAP	I10209	I10264	I10278	I10460	I10278	I10460	I10390	I10391	
	2. Objednáací znak SAP	I10202	I10260	I10280	I10457	I10280	I10457	I10389	I10388	
	3. Objednáací znak SAP	I10191	I10265	I10282	I10473	I10282	I10473	I10387	I10386	
	Kč / ks	636	635	657	718	657	718	881	962	
	hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	
	A (mm)	140	140	140	140	140	140	140	140	
D (mm)	180	200	230	250	230	250	280	300		
<div>25</div> 	Rozeta									
	1. Objednáací znak SAP	I20991	I20992	I20993	I20994	I20993	I20994	I20995	I20996	
	2. Objednáací znak SAP	I21013	I21014	I21015	I21016	I21015	I21016	I21017	I21018	
	3. Objednáací znak SAP	I21035	I21036	I21037	I21038	I21037	I21038	I21039	I21040	
	Kč / ks	662	695	702	724	702	724	788	813	
	hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	
<div>26</div> 	Prostup střechou 0° nerezový, barvený									
	1. Objednáací znak SAP	I16787	I17042	I17042	I17399	I17042	I17399	I17399	I17800	
	2. Objednáací znak SAP	I16789	I17041	I17041	I17396	I17041	I17396	I17396	I17801	
	3. Objednáací znak SAP	I16788	I17043	I17043	I17397	I17043	I17397	I17397	I17802	
	Kč / ks	1 765	1 805	1 805	2 097	1 805	2 097	2 097	2 743	
	hmotnost: kg/ks	4,2	4,6	4,6	5,3	4,6	5,3	5,3	5,7	
	D (mm)	200	250	250	300	250	300	300	350	
H (mm)	400	400	400	400	400	400	400	400		
<div>27</div> 	Prostup střechou 3°- 15°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený									
	WAKAFLEX	1. Objednáací znak SAP	I51380	I51383	I51383	I51386	I51383	I51386	I51386	I51389
		2. Objednáací znak SAP	I51381	I51384	I51384	I51387	I51384	I51387	I51387	I51390
		3. Objednáací znak SAP	I51382	I51385	I51385	I51388	I51385	I51388	I51388	I51391
		Kč / ks	2 379	2 530	2 530	2 737	2 530	2 737	2 737	3 163
		hmotnost: kg/ks	3,1	3,5	3,5	4,0	3,5	4,0	4,0	4,5
		Obj. znak SAP - ČERNÝ	I48967	I48968	I48968	I48969	I48968	I48969	I48969	I48971
		Obj. znak SAP - ŠEDÝ	I54510	I54511	I54511	I54512	I54511	I54512	I54512	I54514
		Obj. znak SAP - ČERVENÝ	I54414	I54415	I54415	I54416	I54415	I54416	I54416	I54418
		Kč / ks	2 404	2 980	2 980	3 118	2 980	3 118	3 118	4 004
		hmotnost: kg/ks	1,9	2,2	2,2	2,5	2,2	2,5	2,5	2,8
		D (mm)	200	250	250	300	250	300	300	350

Cena olověného prostupu na vyžádání

Cena oloveného
prostu na vyžádání

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Perimeter Smooth

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm
tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální**

		PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
světlý Ø v mm		130	150	180	200	130	150	180	200
28		Prostup střechou 16°- 25°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený							
		Nerez	1. Objednávací znak SAP	I51398	I51401	I51401	I51404	I51401	I51407
			2. Objednávací znak SAP	I51399	I51402	I51402	I51405	I51403	I51408
			3. Objednávací znak SAP	I51400	I51403	I51403	I51406	I51406	I51409
		WAKAFLEX	Kč / ks	2 501	2 742	2 742	3 020	2 742	3 430
			hmotnost: kg/ks	3,3	3,8	3,8	4,3	3,8	4,9
			Obj. znak SAP - ČERNÝ	I48985	I48986	I48986	I48987	I48986	I48989
			Obj. znak SAP - ŠEDÝ	I54528	I54529	I54529	I54530	I54529	I54532
			Obj. znak SAP - ČERVENÝ	I54432	I54433	I54433	I54434	I54433	I54436
			Kč / ks	2 903	3 053	3 053	3 165	3 053	4 108
			hmotnost: kg/ks	2,0	2,4	2,4	2,8	2,4	3,2
			D (mm)	200	250	250	300	250	350
29		Prostup střechou 26°- 35°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený							
		Nerez	1. Objednávací znak SAP	I51416	I51419	I51419	I51422	I51419	I51425
			2. Objednávací znak SAP	I51417	I51420	I51420	I51423	I51420	I51426
			3. Objednávací znak SAP	I51418	I51421	I51421	I51424	I51421	I51427
		WAKAFLEX	Kč / ks	2 723	3 043	3 043	3 311	3 043	3 932
			hmotnost: kg/ks	3,5	4,1	4,1	4,8	4,1	5,5
			Obj. znak SAP - ČERNÝ	I49003	I49004	I49004	I49005	I49004	I49007
			Obj. znak SAP - ŠEDÝ	I54546	I54547	I54547	I54548	I54547	I54550
			Obj. znak SAP - ČERVENÝ	I54450	I54451	I54451	I54452	I54451	I54454
			Kč / ks	2 899	3 065	3 065	3 233	3 065	4 158
			hmotnost: kg/ks	2,2	2,7	2,7	3,1	2,7	3,7
			D (mm)	200	250	250	300	250	350
30		Prostup střechou 36°- 45°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený							
		Nerez	1. Objednávací znak SAP	I51434	I51437	I51437	I51440	I51437	I51443
			2. Objednávací znak SAP	I51435	I51438	I51438	I51441	I51438	I51444
			3. Objednávací znak SAP	I51436	I51439	I51439	I51442	I51439	I51445
		WAKAFLEX	Kč / ks	3 066	3 406	3 406	3 900	3 406	4 508
			hmotnost: kg/ks	4,0	4,7	4,7	5,5	4,7	6,3
			Obj. znak SAP - ČERNÝ	I49021	I49022	I49022	I49023	I49022	I49025
			Obj. znak SAP - ŠEDÝ	I54564	I54565	I54565	I54566	I54565	I54568
			Obj. znak SAP - ČERVENÝ	I54468	I54469	I54469	I54470	I54470	I54472
			Kč / ks	3 060	3 257	3 257	4 104	3 257	4 401
			hmotnost: kg/ks	2,5	3,1	3,1	3,7	3,1	4,4
			D (mm)	200	250	250	300	250	350
31		Díl dopojení parozábrany							
		Objednávací znak SAP		I33088	I33089	I33090	I33091	I33090	I33093
		Kč / ks		546	557	571	601	571	638
		hmotnost: kg/ks		0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5
32		Přestavitelné lůžko odstup 6 - 10 cm							
		Nerez	1. Objednávací znak SAP	I11187	I11273	I11476	I11520	I11476	I11723
			2. Objednávací znak SAP	I11185	I11271	I11484	I11518	I11484	I11728
			3. Objednávací znak SAP	I11184	I11238	I11491	I11514	I11491	I11727
		WAKAFLEX	Kč / ks	I 220	I 237	I 247	I 253	I 247	I 314
			hmotnost: kg/ks	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0
33		Krokový držák barva stříbrná							
		Objednávací znak SAP		I00962	I00963	I00964	I00965	I00964	I00967
		Kč / ks		808	691	741	735	741	767
		hmotnost: kg/ks		0,4	0,5	0,5	0,6	1,3	1,4
		Ci (mm)		180	200	230	250	230	300

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý


NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter Smooth

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm
tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální**

34




Kotvící objímka

1. Objednávací znak SAP	I10598	I10678	I10736	I10668
2. Objednávací znak SAP	I10596	I10679	I10731	I10657
3. Objednávací znak SAP	I10591	I10676	I10737	I10658
Kč / ks	905	931	933	936
hmotnost: kg/ks	0,5	0,5	0,6	0,6
A (mm)	150	150	150	150
D (mm)	180	200	230	250

I10736	I10668	I10871	I10918
I10731	I10657	I10866	I10919
I10737	I10658	I10862	I10920
933	936	939	951
0,6	0,6	0,6	0,7
150	150	150	150
230	250	280	300

35



Patní konzole

délka konzole 475 mm				
1. Objednávací znak SAP	I20976	I20976	I20976	I20976
2. Objednávací znak SAP	I20998	I20998	I20998	I20998
3. Objednávací znak SAP	I21020	I21020	I21020	I21020
Kč / pár	1 659	1 659	1 659	1 659
hmotnost: kg/pár	3,1	3,1	3,1	3,1
maximální odstup	260	240	215	200

délka konzole 570 mm				
1. Objednávací znak SAP	I20977	I20977	I20977	I20977
2. Objednávací znak SAP	I20999	I20999	I20999	I20999
3. Objednávací znak SAP	I21021	I21021	I21021	I21021
Kč / pár	2 285	2 285	2 285	2 285
hmotnost: kg/pár	4,5	4,5	4,5	4,5
maximální odstup	355	335	310	295

délka konzole 620 mm				
1. Objednávací znak SAP	I20978	I20978	I20978	I20978
2. Objednávací znak SAP	I21000	I21000	I21000	I21000
3. Objednávací znak SAP	I21022	I21022	I21022	I21022
Kč / pár	2 316	2 316	2 316	2 316
hmotnost: kg/pár	4,9	4,9	4,9	4,9
maximální odstup	405	385	360	345

délka konzole 720 mm				
1. Objednávací znak SAP	I31338	I31338	I31338	I31338
2. Objednávací znak SAP	I31339	I31339	I31339	I31339
3. Objednávací znak SAP	I21060	I21060	I21060	I21060
Kč / pár	2 379	2 379	2 379	2 379
hmotnost: kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7
maximální odstup	505	485	460	445

délka konzole 820 mm				
1. Objednávací znak SAP	I31341	I31341	I31341	I31341
2. Objednávací znak SAP	I31342	I31342	I31342	I31342
3. Objednávací znak SAP	I31343	I31343	I31343	I31343
Kč / pár	2 423	2 423	2 423	2 423
hmotnost: kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5
maximální odstup	605	585	560	545

I20976	I20976	I20976	I20976
I20998	I20998	I20998	I20998
I21020	I21020	I21020	I21020
1 659	1 659	1 659	1 659
3,1	3,1	3,1	3,1
215	200	170	150


I20977	I20977	I20977	I20977
I20999	I20999	I20999	I20999
I21021	I21021	I21021	I21021
2 285	2 285	2 285	2 285
4,5	4,5	4,5	4,5
310	295	265	245

I20978	I20978	I20978	I20978
I21000	I21000	I21000	I21000
I21022	I21022	I21022	I21022
2 316	2 316	2 316	2 316
4,9	4,9	4,9	4,9
360	345	315	295

I31338	I31338	I31338	I31338
I31339	I31339	I31339	I31339
I21060	I21060	I21060	I21060
2 379	2 379	2 379	2 379
5,7	5,7	5,7	5,7
460	445	415	395

I31341	I31341	I31341	I31341
I31342	I31342	I31342	I31342
I31343	I31343	I31343	I31343
2 423	2 423	2 423	2 423
6,5	6,5	6,5	6,5
560	545	515	495

36



Nástěnná konzole

délka konzole 130 mm				
1. Objednávací znak SAP	I30824	I30824	I30824	I30824
2. Objednávací znak SAP	-	-	-	-
3. Objednávací znak SAP	-	-	-	-
Kč / pár	600	600	600	600
hmotnost: kg/pár	0,7	0,7	0,7	0,7
minimální odstup	97	87	72	62
maximální odstup	129	129	129	129

I30824	I30824	I30824	I30824
-	-	-	-
-	-	-	-
600	600	600	600
0,7	0,7	0,7	0,7
72	62	50	50
129	129	129	99

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Centik Nerezové tržství komíny 2019


NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNÍ

SKLADEM

Schiedel Permeter Smooth

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm
tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální**

36



Nástěnná konzole

délka konzole 176 mm				
1. Objednací znak SAP	I31344	I31344	I31344	I31344
2. Objednací znak SAP	I31345	I31345	I31345	I31345
3. Objednací znak SAP	I31346	I31346	I31346	I31346
Kč / pár	762	762	762	762
hmotnost: kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8
minimální odstup	143	133	118	108
maximální odstup	175	175	175	175

délka konzole 250 mm				
1. Objednací znak SAP	I20987	I20987	I20987	I20987
2. Objednací znak SAP	I21009	I21009	I21009	I21009
3. Objednací znak SAP	I21031	I21031	I21031	I21031
Kč / pár	875	875	875	875
hmotnost: kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3
minimální odstup	217	207	192	182
maximální odstup	249	249	249	249

délka konzole 300 mm				
1. Objednací znak SAP	I19695	I19695	I19695	I19695
2. Objednací znak SAP	I21010	I21010	I21010	I21010
3. Objednací znak SAP	I21032	I21032	I21032	I21032
Kč / pár	I 304	I 304	I 304	I 304
hmotnost: kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6
minimální odstup	267	257	242	232
maximální odstup	299	299	299	299

délka konzole 450 mm				
1. Objednací znak SAP	I20989	I20989	I20989	I20989
2. Objednací znak SAP	I21011	I21011	I21011	I21011
3. Objednací znak SAP	I21033	I21033	I21033	I21033
Kč / pár	I 372	I 372	I 372	I 372
hmotnost: kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9
minimální odstup	417	407	392	382
maximální odstup	449	449	449	449

délka konzole 550 mm				
1. Objednací znak SAP	I41439	I41439	I41439	I41439
2. Objednací znak SAP	I42094	I42094	I42094	I42094
3. Objednací znak SAP	I42109	I42109	I42109	I42109
Kč / pár	I 567	I 567	I 567	I 567
hmotnost: kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4
minimální odstup	517	507	492	482
maximální odstup	549	549	549	549

délka konzole 750 mm				
1. Objednací znak SAP	I41440	I41440	I41440	I41440
2. Objednací znak SAP	I42095	I42095	I42095	I42095
3. Objednací znak SAP	I42110	I42110	I42110	I42110
Kč / pár	I 629	I 629	I 629	I 629
hmotnost: kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0
minimální odstup	717	707	692	682
maximální odstup	749	749	749	749

PM SMOOTH 25				
130	150	180	200	

I31344	I31344	I31344	I31344	I31344
I31345	I31345	I31345	I31345	I31345
I31346	I31346	I31346	I31346	I31346
762	762	762	762	762
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
118	108	93	85	85
175	175	175	175	175

PM SMOOTH 50				
130	150	180	200	

I31344	I31344	I31344	I31344	I31344
I31345	I31345	I31345	I31345	I31345
I31346	I31346	I31346	I31346	I31346
762	762	762	762	762
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
118	108	93	85	85
175	175	175	175	175

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter Smooth

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm
tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm


130

150

180

200

37a



Teleskopický vynášecí díl - horní

1. Objednací znak SAP	-	152000	-	-
2. Objednací znak SAP	-	152002	-	-
3. Objednací znak SAP	-	152001	-	-
Kč / ks	-	4 915	-	-
hmotnost: kg/ks	-	11,8	-	-


130

150

180

200

37b



Teleskopický vynášecí díl - spodní 500

1. Objednací znak SAP	-	152181	-	-
2. Objednací znak SAP	-	152183	-	-
3. Objednací znak SAP	-	152182	-	-
Kč / ks	-	2 186	-	-
hmotnost: kg/ks	-	3,4	-	-


130

150

180

200

37c



Teleskopický vynášecí díl - spodní 1000

1. Objednací znak SAP	-	151996	-	-
2. Objednací znak SAP	-	151998	-	-
3. Objednací znak SAP	-	151997	-	-
Kč / ks	-	2 629	-	-
hmotnost: kg/ks	-	6,7	-	-

130

150

180

200

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter Smooth 25

Technický list - Ver. 2.0 / datum: 2016-09-27

Charakteristika:	Třísložkový komínový systém, pro všechny druhy běžných spotřebičů na plyn, topný olej a dřevo
Instalace:	V interiéru a nebo exteriéru budov.
Palivo:	Plyn, topný olej, dřevo
Teplotní třída:	≤ 450 °C (≤ 200 °C v přetlaku)
Odolnost při vyhoření:	Ano
Provoz:	Podtlak (NI ≤ 40 Pa)
	Suchý
Materiál vnitřní vložky:	1.4521 (AISI 444)
Materiál pláště:	komaxitovaná pozinkovaná ocel
Vnější vzhled:	<ul style="list-style-type: none"> • černá (RAL 9005)* • šedá (RAL 7043S)* • bílá (RAL 9003S)* <p>* dlouhodobá expozice do 230 °C (krátkodobě až do 300 °C)</p>
Tepelná izolace:	Superwool Plus
Objemová hmotnost izolace:	96 kg/m ³
Tepelný odpor:	0,37 m ² K/W při 200 °C a Ø200 mm
Střední drsnost vložky:	1,0 mm dle ČSN EN 13384-1
Výška nad poslední podporou:	<ul style="list-style-type: none"> • 2,0 m (Ø130 - Ø200) se sponami
Vzdálenost mezi bočním podepřením:	<ul style="list-style-type: none"> • 3,0 m (Ø130 - Ø200)

Rozsah průměrů:

Vnitřní průměr:	130	150	180	200
Vnější průměr:	180	200	230	250
Síla vnitřní vložky:	0,5 mm			
Síla vnějšího pláště:	0,6 mm			
Hmotnost (kg/m):	6,2	7,0	8,2	9,0

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Certifikáty a zařídění:


PERMETER SMOOTH 25 – Systémové komíny	
CE číslo certifikátu EN 1856-1:	CE zařídění EN 1856-1:
0036-CPR-91236-030 rev. 02 Výroba: Teplice (CZ)	T450 - NI - D - V2 - L50050 - GXX* T450 - NI - D - V2 - L99050 - GXX* T450 - NI - D - V3 - L50050 - GXX*

* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace:


Obr. 1: Instalace plně provětrávaná

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: $\varnothing 130 - \varnothing 200 = G50$

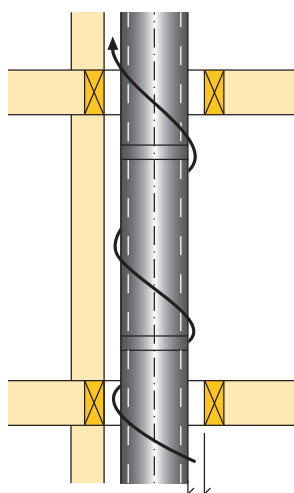

Obr. 1

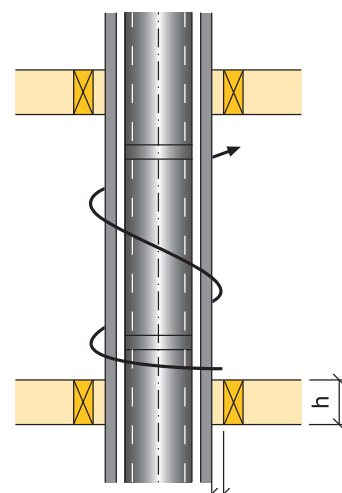

Obr. 2

Obr. 2: Instalace uvnitř nehořlavé šachty


Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: $\varnothing 130 - \varnothing 200 = G50$

Obr. 3: Instalace v izolované neprovětrávané konstrukci stropu

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: $\varnothing 130 - \varnothing 200 = G100$ pro $h \leq 200$ mm

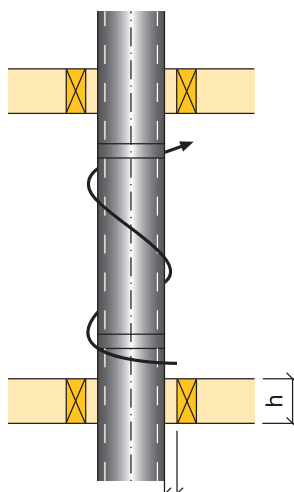

Obr. 3

Nepřehlédněte:

- Dbejte našich technických podkladů.

Charakteristika:	Třísložkový komínový systém, pro všechny druhy běžných spotřebičů na plyn, topný olej a dřevo
Instalace:	V interiéru a nebo exteriéru budov.
Palivo:	Plyn, topný olej, dřevo
Teplotní třída:	≤ 600 °C
Odolnost při vyhoření:	Ano
Provoz:	Podtlak (NI ≤ 40 Pa)
	Suchý
Materiál vnitřní vložky:	1.4521 (AISI 444)
Materiál pláště:	komaxitovaná pozinkovaná ocel
Vnější vzhled:	<ul style="list-style-type: none"> • černá (RAL 9005)* • šedá (RAL 7043S)* • bílá (RAL 9003S)* <p>* dlouhodobá expozice do 230 °C (krátkodobě až do 300 °C)</p>
Tepelná izolace:	Superwool Plus
Objemová hmotnost izolace:	96 kg/m ³
Tepelný odpor:	0,59 m ² K/W při 200 °C a Ø200 mm
Střední drsnost vložky:	1,0 mm dle ČSN EN 13384-1
Výška nad poslední podporou:	<ul style="list-style-type: none"> • 2,0 m (Ø130 - Ø200) se sponami
Vzdálenost mezi bočním podepřením:	<ul style="list-style-type: none"> • 3,0 m (Ø130 - Ø200)

Rozsah průměrů:

Vnitřní průměr:	130	150	180	200
Vnější průměr:	230	250	280	300
Síla vnitřní vložky:	0,5 mm			
Síla vnějšího pláště:	0,6 mm			
Hmotnost (kg/m):	9,9	11,1	12,7	13,7

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Certifikáty a zařídění:

PERMETER SMOOTH 50 – Systémové komíny	
CE číslo certifikátu EN 1856-1:	CE zařídění EN 1856-1:
0036-CPR-91236-030 rev. 02 Výroba: Teplice (CZ)	T600 - NI - D - V2 - L50050 - GXX* T600 - NI - D - V2 - L99050 - GXX* T600 - NI - D - V3 - L50050 - GXX*

* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace:

Obr. 1: Instalace plně provětrávaná


Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: $\varnothing 130 - \varnothing 200 = G25$


Obr. 2: Instalace v izolované neprovětrávané konstrukci stropu

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T600: $\varnothing 130 - \varnothing 200 = G100$ pro $h \leq 200$ mm
 T450: $\varnothing 130 - \varnothing 200 = G50$ pro $h \leq 200$ mm
 $\varnothing 130 - \varnothing 200 = G100$ pro $200 < h \leq 400$ mm
 $\varnothing 130 - \varnothing 200 = G120$ pro $400 < h \leq 600$ mm

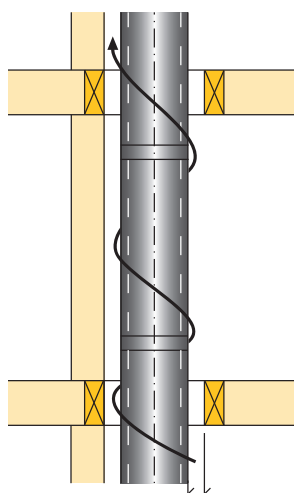

Obr. 1

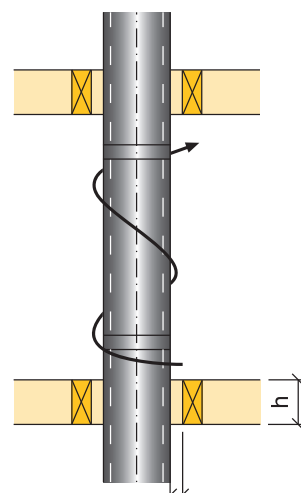

Obr. 2

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019



Schiedel PERMETER SMOOTH AIR

Třívrstvý nerezový designový komínový systém s přívodem vzduchu ke spotřebiči

Nerezový třívrstvý komínový systém, konstruovaný pro odvod spalín a přívod spalovacího vzduchu z horní části komínového tělesa. Vhodný pro pevná paliva. Lehká konstrukce, bez nutnosti základu, velmi rychlá a jednoduchá montáž.

V závislosti na typu spotřebiče a výšce komína je možné si vybrat z průměrů 150 a 200 mm. Izolace 25 mm - PMSA 25 nebo 50 mm - PMSA 50.

Komínový systém zvláště vhodný pro krbová kamna Schiedel SIRIUS.

Nabízené průměry:
PMS 25, 50: 150 a 200 mm.

Dodací lhůta:

- skladové položky - po domluvě ihned k odběru
- objednávkové položky - do 12 pracovních dnů
- atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

SIRIUS kamna &
PERMETER Smooth Air komín
= 1 systém

Vlastnosti systému ¹⁾

- hladký designový povrch bez prolíků
- přívod spalovacího vzduchu ke spotřebiči
- odolný proti vlhkosti
- bez nutnosti základu
- vnitřní i vnější montáž

Technická data pro Schiedel PERMETER SMOOTH:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4521

Zatřídění dle EN 1856 - 1:

PMS 25	EN 1856-T450 NI D V2-L99050 G75 NM
PMS 50	EN 1856-T450 NI D V2-L99050 G50 NM

Řada PMSA 25 tloušťka stěny 0,5 mm
tloušťka izolace 25 mm
Řada PMSA 50 tloušťka stěny 0,5 mm
tloušťka izolace 50 mm

Barvy RAL: černá - RAL 9005
šedá - RAL 7043S
bílá - RAL 9003S

PERMETER SMOOTH AIR světlý Ø (mm)	PMSA 25		PMSA 50	
	150	200	250	350
tloušťka stěny (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	50	50
vnější Ø pláště s 1 izolací	250	300	300	350
vnější Ø pláště se 2 izolacemi	300	350	350	400

Nepřehlédněte:


¹⁾ Dbejte našich technických podkladů.



- ① Koncentrický systém pro přívod vzduchu a odvod spalin prostřednictvím komínového systému PERMETER Smooth Air.
- ② Zadní strana umožňuje napojení např. flexibilní trubicou.
- ③ Konstrukce kamen umožňuje napojení i spodní části (např. z prostoru pod podlahou).

TECHNICKÉ INFORMACE

	SIRIUS I	SIRIUS 3
Šířka	512 mm	512 mm
Výška	1218 mm	1218 mm
Hloubka	392 mm	392 mm
Výkon	5,9 kW	5,5 kW
Účinnost	84 %	82 %
Energetická třída	A+	A+
Hmotnost	164 kg	172 kg
Nezávislý na interiérovém vzduchu	✓	✓
Triple-Air-Connection	✓	✓



	SIRIUS I	SIRIUS 3
SAP objednávací znak	157041	157042
Kč / ks	32 900	37 800


PERMETER SMOOTH AIR

*Nerezový komín s přívodem vzduchu
nabízí vynikající flexibilitu*

Všechny modely Sirius jsou certifikovány v souladu s nejprísnějšími evropským normami pro používání jako nezávislé na vzduchu v místnosti. To umožňuje jejich provoz v kombinaci se všemi ventilačními systémy včetně rekuperace, ve všech moderních budovách s garancí zdravého vnitřního prostředí.

Komín Schiedel Permeter Smooth Air je konstruován ① jako vzduchospalinový systém. Vzduch je přiváděn koncentricky, vnitřní vložka pro odvod spalin je opatřena tepelnou izolací.

V rámci komínového systému jsou k dispozici také ② tvarovky, kolena a T-kusy pro dosažení maximální možné flexibility napojení kamen na komínové těleso.

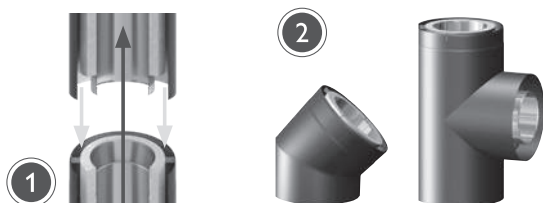

Nepřehlédněte:


- I) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel Permeter Smooth Air

Třívrstvý komínový systém s přívodem vzduchu
tloušťka izolace 25 a 50 mm

Přechod PMSA50-PMSA25

150 200



Objednací znak SAP		
Černá	112073	141891
Kč / ks	1 668	2 153
Šedá	112096	141892
Kč / ks	1 674	2 160
Bílá	112094	141893
Kč / ks	1 689	2 175
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
vnější Ø pláště Ø1	250	300
vnější Ø pláště Ø2	300	350
Hmotnost (kg)	1,20	1,70

Rovný díl 0,455m 1x izolace


150 200



Objednací znak SAP		
Černá	116710	141911
Kč / ks	1 632	1 826
Šedá	116709	141912
Kč / ks	1 646	1 840
Bílá	116708	141913
Kč / ks	1 675	1 877
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	200
vnější Ø pláště	250	300
Hmotnost (kg)	3,78	4,15

Přechod PMSA25-PMSA50


150 200



Objednací znak SAP		
Černá	112299	141895
Kč / ks	1 942	2 343
Šedá	112300	141896
Kč / ks	1 950	2 360
Bílá	112301	141897
Kč / ks	1 965	2 372
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
vnější Ø pláště Ø1	250	300
vnější Ø pláště Ø2	300	350
Hmotnost (kg)	1,30	1,39

Rovný díl 0,205m 1x izolace


150 200



Objednací znak SAP		
Černá	114366	141915
Kč / ks	1 206	1 438
Šedá	114362	141916
Kč / ks	1 214	1 446
Bílá	114367	141917
Kč / ks	1 227	1 463
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	200
vnější Ø pláště	250	300
Hmotnost (kg)	1,86	2,10

Spona Smooth


150 200



Objednací znak SAP		
Černá	110164	110281
Kč / ks	390	410
Šedá	110167	110279
Kč / ks	390	410
Bílá	110163	110289
Kč / ks	390	410
Ø pláště	250	300
Hmotnost (kg)	0,41	0,48

Rovný díl 0,955 m 2x izolace


150 200



Objednací znak SAP		
Černá	113787	141919
Kč / ks	3 579	4 041
Šedá	113789	141920
Kč / ks	3 614	4 078
Bílá	113786	141921
Kč / ks	3 683	4 161
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
ØD2 uvnitř izolace	250	300
vnější Ø pláště	300	350
Hmotnost (kg)	10,91	12,30

Rovný díl 0,955 m 1x izolace


150 200



Objednací znak SAP		
Černá	118456	141907
Kč / ks	2 381	2 735
Šedá	118458	141908
Kč / ks	2 409	2 764
Bílá	118457	141909
Kč / ks	2 466	2 836
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	200
vnější Ø pláště	250	300
Hmotnost (kg)	7,62	8,30

Rovný díl 0,455 m 2x izolace

150 200



Objednací znak SAP		
Černá	117808	141923
Kč / ks	2 428	2 634
Šedá	117807	141924
Kč / ks	2 444	2 654
Bílá	117810	141925
Kč / ks	2 479	2 695
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
ØD2 uvnitř izolace	250	300
vnější Ø pláště	300	350
Hmotnost (kg)	5,37	6,15

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.


NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel Permeter Smooth Air




Třívrstvý komínový systém s přívodem vzduchu tloušťka izolace 25 a 50 mm

Rovný díl 0,205 m 2x izolace 150 200



Objednací znak SAP	150	200
Černá	I15721	I41927
Kč / ks	I 787	2 007
Šedá	I15725	I41928
Kč / ks	I 798	2 017
Bílá	I15728	I41929
Kč / ks	I 815	2 038
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
ØD2 uvnitř izolace	250	300
vnější Ø pláště	300	350
Hmotnost (kg)	2,72	3,08

Kotlový adaptér přímý 150 200



Objednací znak SAP	150	200
Černá	I57839	Na dotaz
Kč / ks	I 738	Na dotaz
Šedá	I57840	Na dotaz
Kč / ks	I 761	Na dotaz
Bílá	I57841	Na dotaz
Kč / ks	I 798	Na dotaz
vnitřní Ø vložky	150	200
vnější Ø pláště	250	300
A, B, DI, D2 dle zadání		

Kotlový adaptér boční obdélník 150 200



Objednací znak SAP	150	200
Černá	I42351	I42355
Kč / ks	2 077	2 359
Šedá	I42352	I42356
Kč / ks	2 079	2 361
Bílá	I42353	I42357
Kč / ks	2 112	2 385
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
vnější Ø pláště	250	300
Hmotnost (kg)	2,00	2,20

Dopojovací nastavitelný díl od kotle 150 200




Objednací znak SAP	150	200
Černá	I31073	I41903
Kč / ks	I 388	I 775
Šedá	I31074	I41904
Kč / ks	I 390	I 777
Bílá	I31075	I41905
Kč / ks	I 412	I 802
vnitřní Ø vložky	150	200
vnější Ø pláště	250	300
Hmotnost (kg)	2,45	2,90

Krční spona 150



Objednací znak SAP	vnější Ø pláště: 250		
H (mm)	150	200	250
Černá	I11877	I12372	I19456
Kč / ks	602	708	685
Šedá	I11894	I12371	I12982
Kč / ks	619	725	742
Bílá	I11885	I12374	I12989
Kč / ks	641	777	775
Hmotnost (kg)	1,11	1,41	1,75

Krční spona 200



Objednací znak SAP	vnější Ø pláště: 300		
H (mm)	150	200	250
Černá	I12014	I12830	I13505
Kč / ks	657	805	815
Šedá	I12007	I12836	I13502
Kč / ks	672	825	826
Bílá	I12016	I12844	I13504
Kč / ks	719	887	868
Hmotnost (kg)			

Zadní teleskopický připojovací díl s dvířky 150 200



Objednací znak SAP	150	200
Černá	I47578	-
Kč / ks	8 494	-
Šedá	I47580	-
Kč / ks	8 506	-
Bílá	I47579	-
Kč / ks	8 689	-
vnitřní Ø vložky	150	-
ØD1 vně izolace	200	-
vnější Ø pláště	250	-
Hmotnost (kg)	9,62	-

Prodloužení zad. teles. připojovacího dílu



vnější Ø pláště	250
Objednací znak SAP	
Černá	I21339
Kč / ks	885
Šedá	I21340
Kč / ks	887
Bílá	I21341
Kč / ks	923
Hmotnost (kg)	1,89

Teleskopické propojení vzduchu obdélník-kruh



Výška H (mm)	1000-1800	1880-2700
Objednací znak SAP		
Černá	I42359	I42363
Kč / ks	3 383	4 303
Šedá	I42360	I42364
Kč / ks	3 388	4 308
Bílá	I42361	I42365
Kč / ks	3 465	4 399
Hmotnost (kg)	1,50	2,50

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNÍ SKLADEM

Schiedel Perimeter Smooth Air


Třívrstvý komínový systém s přívodem vzduchu
tloušťka izolace 25 a 50 mm

Teleskopický nástavec vzduchového propojení




Objednávací znak SAP	
Černá	142367
Kč / ks	735
Šedá	142368
Kč / ks	736
Bílá	142369
Kč / ks	750
Hmotnost (kg)	0,53

Přechod obdélník na kruh 100



Objednávací znak SAP	149140
Kč / ks	1 138
Hmotnost (kg)	0,33

Přechod obdélník na kruh 150




Objednávací znak SAP	147574
Kč / ks	1 164
Hmotnost (kg)	0,41

Vystředňovací objímka




	150	200
Objednávací znak SAP	109750	109751
Kč / ks	216	220
vnitřní Ø vložky	150	200
vnější Ø pláště	250	300
ØDa	152	202
Hmotnost (kg)	0,11	0,20

Díl s kontrolním otvorem 1x izolace




	150	200
Objednávací znak SAP		
Černá	120767	141936
Kč / ks	4 589	5 134
Šedá	120771	141937
Kč / ks	4 595	5 138
Bílá	120769	141938
Kč / ks	4 648	5 192
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	200
vnější Ø pláště	250	300
Hmotnost (kg)	5,14	5,70

Díl s kontrolním otvorem 2x izolace




	150	200
Objednávací znak SAP		
Černá	120768	142791
Kč / ks	5 770	5 216
Šedá	120772	142792
Kč / ks	5 777	5 221
Bílá	120770	142793
Kč / ks	5 837	5 274
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
ØD2 uvnitř izolace	250	300
vnější Ø pláště	300	350
Hmotnost (kg)	6,64	7,00

Koleno 45° 1x izolace



	150	200
Objednávací znak SAP		
Černá	114480	141942
Kč / ks	2 262	2 440
Šedá	114481	141943
Kč / ks	2 271	2 447
Bílá	114479	141944
Kč / ks	2 287	2 469
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
vnější Ø pláště	250	300
A	67	77
B	157	172
Hmotnost (kg)	2,04	2,50

Koleno 30° 1x izolace



	150	200
Objednávací znak SAP		
Černá	148442	148450
Kč / ks	1 900	2 112
Šedá	148443	148451
Kč / ks	1 905	2 114
Bílá	148444	148452
Kč / ks	1 927	2 147
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
vnější Ø pláště	250	300
A	57	64
B	142	155
Hmotnost (kg)	1,85	2,51

Koleno 15° 1x izolace



	150	200
Objednávací znak SAP		
Černá	148426	148434
Kč / ks	1 899	1 998
Šedá	148427	148435
Kč / ks	1 904	2 000
Bílá	148428	148436
Kč / ks	1 925	2 024
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
vnější Ø pláště	250	300
A	47	52
B	137	137
Hmotnost (kg)	1,74	2,22

Koleno 45° 2x izolace



	150	200
Objednávací znak SAP		
Černá	116344	141946
Kč / ks	3 998	4 235
Šedá	116345	141947
Kč / ks	4 010	4 247
Bílá	116341	141948
Kč / ks	4 033	4 275
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
ØD2 vnitř izolace	250	300
vnější Ø pláště	300	350
A	110	121
B	172	165
Hmotnost (kg)	3,60	3,90

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel Perimeter Smooth Air



Třívrstvý komínový systém s přívodem vzduchu
tloušťka izolace 25 a 50 mm

Koleno 30° 2x izolace 150 200



Objednací znak SAP		
Černá	157194	157202
Kč / ks	3 875	4 005
Šedá	157195	157203
Kč / ks	3 872	4 015
Bílá	157196	157204
Kč / ks	3 898	4 205
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
ØD2 vnitř izolace	250	300
vnější Ø pláště	300	350
A	85	92
B	153	142
Hmotnost (kg)	2,69	3,18

Koleno 15° 2x izolace 150 200



Objednací znak SAP		
Černá	157178	157186
Kč / ks	3 694	3 817
Šedá	157179	157187
Kč / ks	3 694	3 824
Bílá	157180	157188
Kč / ks	3 716	3 848
vnitřní Ø vložky	150	200
ØD1 vně izolace	200	250
ØD2 vnitř izolace	250	300
vnější Ø pláště	300	350
A	65	70
B	135	120
Hmotnost (kg)	3,13	3,78

Sada Vermis 150 150



	1x izolace	2x izolace
Objednací znak SAP	152167	152169
Kč / ks	2 131	2 459
Hmotnost (kg)	12,5	20,5

Vyústění 1x izolace 150 200



Objednací znak SAP		
Černá	116577	141951
Kč / ks	4 556	4 609
Šedá	119487	141952
Kč / ks	4 559	4 620
Bílá	116576	141953
Kč / ks	4 634	4 699
vnitřní Ø vložky	150	200
průměr pláště Ø1	250	300
průměr pláště Ø2	300	350
Ød	149	199
ØD1	300	400
ØD2	400	450
A	230	250
Hmotnost (kg)	4,94	5,20

Vyústění 2x izolace 150 200




Objednací znak SAP		
Černá	117332	141955
Kč / ks	4 632	4 872
Šedá	117333	141956
Kč / ks	4 642	4 834
Bílá	117339	141957
Kč / ks	4 721	4 918
vnitřní Ø vložky	150	200
průměr pláště Ø1	300	350
průměr pláště Ø2	350	400
Ød	149	199
ØD1	350	400
ØD2	400	450
A	230	250
Hmotnost (kg)	5,20	5,50

Protidešťová manžeta




vnější Ø pláště	250	300	350
Objednací znak SAP			
Černá	110460	110391	110472
Šedá	110457	110388	110461
Bílá	110473	110386	110467
Kč / ks	718	962	1 007
Hmotnost (kg)	0,40	0,50	0,60

Prostup střechou 0° plech



Objednací znak SAP			
Černá	117399	117800	117916
Šedá	117396	117801	117917
Bílá	117397	117802	117918
Kč / ks	2 097	2 743	2 822
Hmotnost (kg)	5,34	6,11	6,90
vnější Ø pláště	250	300	350
vnitřní Ø prostupu	300	350	400

Prostup střechou waka-flex

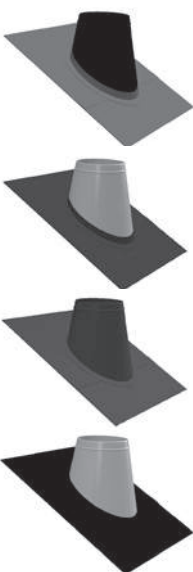

vnější Ø pláště	250	300	350
vnitřní Ø prostupu	300	350	400
3 - 15°			
Červená-Černá	154416	154418	154420
Červená-Šedá	156881	156883	156885
Černá-Černá	148969	148971	148973
Černá-Šedá	156833	156835	156837
Šedá-Černá	154512	154514	154516
Šedá-Šedá	156929	156931	156933
Kč / ks	3 118	4 004	4 201
Hmotnost (kg)	2,49	2,83	3,18
16 - 25°			
Červená-Černá	154434	154436	154438
Červená-Šedá	156890	156892	156894
Černá-Černá	148987	148989	148991
Černá-Šedá	156842	156844	156846
Šedá-Černá	154530	154532	154534
Šedá-Šedá	156938	156940	156942
Kč / ks	3 165	4 108	4 323
Hmotnost (kg)	2,78	3,19	3,62

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
 Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERIMETER 25

PERIMETER 50

PM SMOOTH

PMSA

KERASTAR

CLV


CFS

TLUMIČE

Schiedel Perimeter Smooth Air

**Třívrstvý komínový systém s přívodem vzduchu
tloušťka izolace 25 a 50 mm**

Prostup střechou wakaflax



vnější Ø pláště	250	300	350
vnitřní Ø prostupu	300	350	400


26 - 35°

Červená-Černá	I54452	I54454	I54456
Červená-Šedá	I56899	I56901	I56903
Černá-Černá	I49005	I49007	I49009
Černá-Šedá	I56851	I56853	I56855
Šedá-Černá	I54548	I54550	I54552
Šedá-Šedá	I56947	I56949	I56951
Kč / ks	3 233	4 158	4 398
Hmotnost (kg)	3,15	3,66	4,19

36 - 45°

Červená-Černá	I54470	I54472	I54474
Červená-Šedá	I56908	I56910	I56912
Černá-Černá	I49023	I49025	I49027
Černá-Šedá	I56860	I56862	I56864
Šedá-Černá	I54566	I54568	I54570
Šedá-Šedá	I56956	I56958	I56960
Kč / ks	4 104	4 401	5 342
Hmotnost (kg)	3,69	4,38	5,15

Krycí plech



vnitřní Ø	250	300	350
-----------	-----	-----	-----

0-5°

Černá	I11891	I12406	I12839
Kč / ks	379	444	667
Šedá	I11898	I12405	I12834
Kč / ks	701	738	759
Bílá	I11904	I12404	I12838
Kč / ks	725	767	791
Hmotnost (kg)			

5-20°

Černá	I11892	I12395	I12837
Kč / ks	387	444	466
Šedá	I11893	I12401	I12841
Kč / ks	702	738	777
Bílá	I11879	I12398	I12833
Kč / ks	726	767	811
Hmotnost (kg)			


20-35°

Černá	I11994	I12567	I13030
Kč / ks	444	452	478
Šedá	I11995	I12566	I13029
Kč / ks	712	753	797
Bílá	I11996	I12565	I13031
Kč / ks	737	783	832
Hmotnost (kg)			

35-45°

Černá	I12287	I12778	I13275
Kč / ks	440	462	490
Šedá	I12325	I12777	I13277
Kč / ks	728	771	821
Bílá	I12293	I12775	I13273
Kč / ks	757	803	858
Hmotnost (kg)			


Rozeta



Objednací znak SAP

Černá	I11344	I11724	I12212
Kč / ks	265	516	295
Šedá	I11345	I11726	I12210
Kč / ks	516	560	606
Bílá	I11349	I11725	I12211
Kč / ks	564	618	673
vnitřní Ø	250	300	350
Hmotnost (kg)			


Lůžko přestavitelné 60-100mm



Objednací znak SAP

Černá	I11520	I11723	I12379
Šedá	I11518	I11728	I12375
Bílá	I11514	I11727	I12373
Kč / ks	I 253	I 314	I 343
vnitřní Ø	250	300	350
Hmotnost (kg)			


Lůžko pevné 50mm



Objednací znak SAP

Černá	I20983	I20985	I20986
Šedá	I21005	I21007	I21008
Bílá	I21027	I21029	I21030
Kč / ks	608	651	969
vnitřní Ø	250	300	350
Hmotnost (kg)			


Krokový držák stříbrný



Objednací znak SAP

Kč / ks	735	767	980
vnitřní Ø	250	300	350
Hmotnost (kg)			

Vynášecí objímka



Objednací znak SAP

Černá	I14993	I15133	I15433
Kč / ks	I 126	I 161	I 188
Stříbrná	I14784	I14938	I15150
Kč / ks	I 014	I 040	I 084
Hmotnost (kg)			

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel Permeter Smooth Air

**Třívrstvý komínový systém s přívodem vzduchu
tloušťka izolace 25 a 50 mm**

Teleskopický vynášecí díl - horní



1. Objednávací znak SAP	151942
2. Objednávací znak SAP	151944
3. Objednávací znak SAP	151943
Kč / ks	5 616
hmotnost: kg/ks	11,8

Teleskopický vynášecí díl - spodní 1000




1. Objednávací znak SAP	151938
2. Objednávací znak SAP	151940
3. Objednávací znak SAP	151939
Kč / ks	3 316
hmotnost: kg/ks	6,7

Teleskopický vynášecí díl - spodní 500




1. Objednávací znak SAP	152177
2. Objednávací znak SAP	152179
3. Objednávací znak SAP	152178
Kč / ks	2 604
hmotnost: kg/ks	3,4

2x Koleno 45° 1x izolace




	nom. průměr vložky	150	200
A		382	425
B		158	176

2x Koleno 45° + Rovný díl 1x izolace




	nom. průměr vložky	150	200
EFF Pipe	A	1057	1100
955	B	833	851
EFF Pipe	A	704	747
455	B	480	498
EFF Pipe	A	527	570
205	B	303	321

2x Koleno 45° 2x izolace



	nom. průměr vložky	150	200
A		481	488
B		199	202

2x Koleno 45° + Rovný díl 2x izolace



	nom. průměr vložky	150	200
EFF Pipe	A	1156	1163
955	B	874	877
EFF Pipe	A	803	810
455	B	521	524
EFF Pipe	A	626	633
205	B	344	347

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel Permeter Smooth Air

Technický list - Ver. 2.0 / datum: 2016-06-01

Charakteristika:	Izolovaný komínový systém Pro odvod spalin a současný přívod spalovacího vzduchu k uzavřeným spotřebičům na pevná paliva
Instalace:	Interiér, exteriér
Palivo:	Pevná paliva
Teplotní třída:	PMSA 25 ≤ 450 °C PMSA 505 ≤ 450 °C
Odolnost při vyhoření:	Ano
Provoz:	Podtlak (NI ≤ 40 Pa)
	Suchý
Materiál vnitřní vložky:	1.4521 (AISI 444)
Materiál pláště:	komaxitovaná pozinkovaná ocel
Vnější vzhled:	<ul style="list-style-type: none"> • černá (RAL 9005)* • šedá (RAL 7043S)* • bílá (RAL 9003S)* • broušený povrch (z 1.4301)
Tepelná izolace:	PMSA 25 - pevná izolace tl. 25 mm s povrchem z Al folie PMSA 50 - pevná izolace tl. 50 mm s povrchem z Al folie Další pevná izolace z minerální vlny, bez povrchové úpravy na vnitřním povrchu vnějšího pláště
Objemová hmotnost izolace:	128 kg/m ³
Tepelný odpor:	PMSA 25 = 0,37 m ² K/W PMSA 50 = 0,54 m ² K/W při 200 °C s Ø200 mm
Střední drsnost vložky:	1,0 mm podle EN 13384-1
Výška nad poslední podporou:	<ul style="list-style-type: none"> • 2,0 m (Ø150 - Ø200) se sponami
Vzdálenost mezi bočním podepřením:	<ul style="list-style-type: none"> • 3,0 m (Ø100 - Ø200)

PMSA 25



PMSA 50



Rozsah průměrů:

	Permeter Smooth Air 25		Permeter Smooth Air 50	
Vnitřní průměr:	150	200	150	200
Vnější průměr:	250	300	300	350
Síla vnitřní vložky:	0,6 mm			
Síla vnějšího pláště:	0,6 mm			
Hmotnost (kg/m):	7,7	9,6	11,1	13,5

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Certifikáty a zařídění:

Permeter Smooth Air 25 - Kominový systém:	
0036 – CPD – 91236 – 034 Výroba: Teplice (CZ)	CE Zařídění EN 1856-1:
PMSA 25	T450 NI D V2 L99050 GXX NM
PMSA 50	T450 NI D V2 L99050 GXX NM

* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace:

Obr. 1: Instalace vnější plně provětrávaná

Vzdálenost od hořlavých materiálů:


PMSA 25 T450: $\varnothing 100 - \varnothing 250 = G75$

PMSA 50 T450: $\varnothing 100 - \varnothing 250 = G50$

Obr. 2: Instalace uvnitř nehořlavé šachty (vzdálenost se vztahuje na vnější stěnu šachty)

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: $\varnothing 100 - \varnothing 250 = G50$

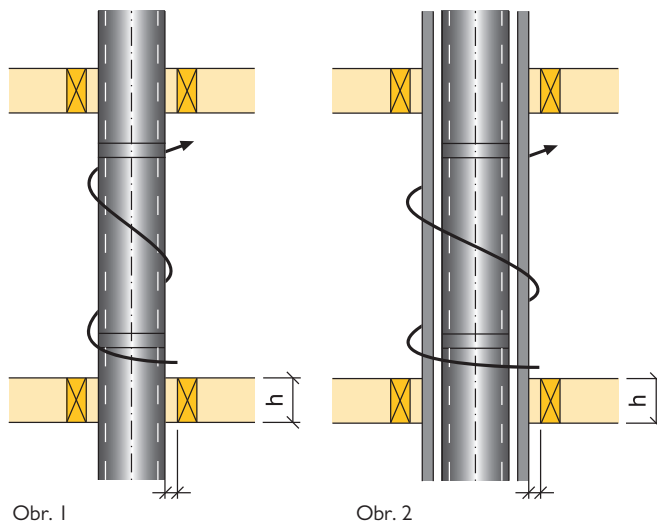

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel KeraStar

Univerzální komínový systém
pro všechny typy paliv a spotřebičů
s 30letou zárukou

Keramika a nerez = perfektní symbióza

Vlastnosti systému ¹⁾

- odolný vůči vyhoření
- odolný vůči korozi
- pro všechny typy paliv a spotřebičů
- rychlá montáž
- pro podtlakový provoz
- úspora místa
- bez nutnosti základu
- pro interiéry a exteriéry
- nízká hmotnost
- atraktivní vzhled

Schiedel KeraStar je vysoce kvalitní systém s vnitřní vložkou z keramiky, tepelné izolace a vnějšího pláště z ušlechtilé oceli.

Tento systém je univerzálně použitelný pro všechny typy paliv a tepelných spotřebičů, je použitelný pro podtlakový provoz. Systém je zvláště vhodný pro pevná paliva.

Vnitřní vložka je vyrobena z vysoce jakostní keramiky. Profilovaná vložka Schiedel garantuje nejlepší kvalitu, protože je bezpečná proti vyhoření, odolná proti korozi a kyselinám.

Tepelná izolace je z vysoce jakostního minerálního vlákna (tloušťka 60 mm), s vynikajícími izolačními vlastnostmi.

Vnější plášť je proveden z ušlechtilé oceli (1.4301). Pomocí spojovacího systému upínacích spon je možné provést rychlou a bezpečnou montáž.

Nabízené průměry: 140 - 400 mm.

Dodací lhůta:

- skladové položky - po domluvě ihned k odběru
- objednávkové položky - do 12 pracovních dnů
- atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

světlý Ø (mm)	140	160	180	200	250	300	400
vnější Ø (mm)	276	298	318	342	395	450	550
hmotnost bm v kg	20,0	22,0	24,0	27,5	30,0	42,0	56,0
tl. stěny profil. vložky	6,5	7,0	7,0	8,5	12,0	12,0	12,0

Technická data pro Schiedel KeraStar:

Způsob provozu:	podtlak
Provozní teplota:	do 400°C
Materiál: vnitřní plášť	- keramická profilovaná vložka
vnější plášť	- ocel 1.4301, tloušťka 0,4 mm
tepelná izolace	- 60 mm

Zatřídění dle EN 1443:



KERASTAR	EN 13063-1 T400 NI D3 G50 R85 EI090
KERASTAR	EN 13063-2 T200 NI W2 O30 R85 EI090



Nepřehlédněte:



- 1) Dbejte našich technických pokladů.



Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv ¹⁾



světlý Ø v mm 140 160 180 200 250 300 400



4b	Sopouch 45°	Objednávací znak SAP	101474	101475	101476	101477	101478	-	-
		Kč / ks	5 262	5 629	6 008	6 662	9 676	-	-
		hmotnost: kg/ks	19,0	20,5	22,0	24,0	26,0	-	-
		nápojení Ø	140	160	180	200	250	-	-
		výška 665 mm							



4c	Kryt sopouchu k pozici 4a, 4b	Objednávací znak SAP	101547	101548	101549	101550	101551	101552	101553
		Kč / ks	615	641	649	666	738	2 373	2 519
		hmotnost: kg/ks	0,8	0,85	0,9	1,0	1,2	0,9	1,3
		Ø A	145	165	185	205	255	305	405
		výška 50 mm							



5	Ukončení zděří	160/120	160/130	160/150	180/150	200/150	160/160	180/160	200/160	180/180	200/180	200/200
		Objednávací znak SAP	149053	149054	149055	149056	149057	149058	149059	149060	149061	149062
		Kč / ks	2 142	2 146	1 756	2 382	2 447	1 773	2 379	2 452	1 863	2 465
		A (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		Ø kouřovodu (mm)	120	130	150	150	150	160	160	160	180	200
		Ø komínu (mm)	160	160	160	180	200	160	180	200	180	200

6a	Komínový díl -665	Objednávací znak SAP	101460	101461	101462	101463	101464	101465	101466
		Kč / ks	2 540	2 693	2 854	3 059	3 519	4 915	8 483
		hmotnost: kg/ks	13,0	14,0	15,0	17,5	19,0	27,6	37,0
		Ø D (vnější)	276	298	318	342	395	450	550

6b	Komínový díl -330	Objednávací znak SAP	101453	101454	101455	101456	101457	101458	101459
		Kč / ks	1 844	1 945	2 026	2 141	2 430	3 723	7 039
		hmotnost: kg/ks	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	14,0	18,7
		Ø D (vnější)	276	298	318	342	395	450	550

6c	Komínový díl -165	Objednávací znak SAP	101446	101447	101448	101449	101450	101451	101452
		Kč / ks	1 183	1 250	1 301	1 362	1 602	2 971	6 089
		hmotnost: kg/ks	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	8,9	11,6
		Ø D (vnější)	276	298	318	342	395	450	550

7	Koleno 15°	Objednávací znak SAP	105599	105600	105601	105602	105603	105604	105605
		Kč / ks	3 193	3 307	3 518	3 716	4 622	7 481	10 827
		E	127	129	130	131	134	-	-
		F	138	140	142	143	146	-	-
		G	90	88	87	86	82	-	-
		H	102	100	99	98	94	-	-
		hmotnost: kg/ks	4,9	5,6	9,0	10,5	12,6	13,9	18,7

8	Koleno 30°	Objednávací znak SAP	105606	105607	105608	105609	105610	105611	105612
		Kč / ks	3 649	3 778	4 068	4 375	5 337	7 961	11 400
		E	207	210	213	216	223	-	-
		F	219	222	225	228	235	-	-
		G	133	130	127	124	117	-	-
		H	145	142	139	136	129	-	-
		hmotnost: kg/ks	6,5	7,4	8,6	10,5	13,5	16,7	22,4


Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.


Technické změny vyhrazeny
 Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

světlý Ø v mm	140	160	180	200	250	300	400
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

9




Koleno 45°



Objednáací znak SAP	I05613	I05614	I05615	I05616	I05617	I05618	I05619
Kč / ks	3 660	3 789	4 079	4 383	5 372	7 976	11 405
E	227	232	236	241	252	-	-
F	239	244	248	253	264	-	-
G	112	108	104	99	88	-	-
H	124	120	116	111	100	-	-
hmotnost: kg/ks	6,9	7,5	8,1	11,0	12,4	18,2	23,5


10



Vynášecí díl z PPL na KeraStar (se sponou)

Objednávací znak SAP	I05723	I05724	I05725	I05726	I05727	-	-
Kč / ks	2 291	2 636	2 667	2 902	3 247	-	-
hmotnost: kg/ks	4,4	5,0	5,7	6,2	7,2	-	-
výška 112 mm							


11



Vynášecí díl z ICS 25 na KeraStar (se sponou)

Objednávací znak SAP	I05718	I05719	I05720	I05721	I05722	-	-
Kč / ks	3 070	3 268	3 297	3 527	3 871	-	-
hmotnost: kg/ks	4,6	5,2	5,9	6,4	7,5	-	-
výška 118 mm							


12



Vynášecí díl z ICS 50 - KeraStar (se sponou)

Objednávací znak SAP	-	I17268	I17253	I20571	-	-	-
Kč / ks	-	3 274	3 497	4 332	-	-	-
hmotnost: kg/ks	-	5,2	5,9	6,4	-	-	-
výška 118 mm							


13



Pata nástavce KeraStar - UNI (se sponou)

Objednáací znak SAP	I05713	I05714	I05715	I05716	I05717	-	-
Kč / ks	3 853	4 167	4 370	4 728	5 444	-	-
hmotnost: kg/ks	3,61	3,92	4,27	4,87	6,17	-	-

14



Pata nástavce KeraStar - ABS (se sponou)


Objednáací znak SAP	I01542	I01543	I01544	I01545	I01546	-	-
Kč / ks	3 853	4 167	4 370	4 728	5 444	-	-
hmotnost: kg/ks	3,61	3,92	4,27	4,87	6,17	-	-

15

Pata nástavce univerzální

Objednávací znak SAP	I01537	I01538	I01539	I01540	I01541	-	-
Kč / ks	3 459	3 569	3 891	4 028	4 590	-	-
hmotnost: kg/ks	7,24	7,6	7,68	8,73	10,53	-	-
W x B (mm)	400 x 400	400 x 400	440 x 440	440 x 440	480 x 480	-	-
Ø B (mm)	135	155	175	195	245	-	-


16



Patní konzola

délka konzole (mm) 475						
Objednáací znak SAP	I01743	I01743	I01743	I01743	I01743	
Kč / pár	I 581	I 581	I 581	I 581	I 581	
hmotnost kg/pár	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	
maximální odstup	182	159	139	116	63	

16



Patní konzola


délka konzole (mm) 570							
Objednáací znak SAP	I01744	I01744	I01744	I01744	I01744	I01744	-
Kč / pár	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178	-
hmotnost kg/pár	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	-
maximální odstup	277	254	234	211	158	99	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv ¹⁾

světlý Ø v mm 140 160 180 200 250 300 400



Patní konzola

délka konzole (mm) 620

Objednávací znak SAP	I01745	I01745	I01745	I01745	I01745	I01745	-
Kč / pár	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	-
hmotnost kg/pár	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	-
maximální odstup	327	304	284	261	208	149	-

délka konzole (mm) 720

Objednávací znak SAP	I01746	I01746	I01746	I01746	I01746	I01746	I01746
Kč / pár	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268
hmotnost kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
maximální odstup	427	404	384	361	308	249	149

délka konzole (mm) 820 mm

Objednávací znak SAP	I01747	I01747	I01747	I01747	I01747	I01747	I01747
Kč / pár	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380
hmotnost kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
maximální odstup	527	504	484	461	408	349	249

délka konzole (mm) 1004 mm

Objednávací znak SAP	I01748	I01748	I01748	I01748	I01748	I01748	I01748
Kč / pár	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578
hmotnost kg/pár	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
maximální odstup	711	688	668	645	592	533	433

délka konzole (mm) 1120 mm

Objednávací znak SAP	I01749	I01749	I01749	I01749	I01749	I01749	I01749
Kč / pár	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765
hmotnost kg/pár	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
maximální odstup	827	804	784	761	708	649	549

délka konzole (mm) 1304 mm

Objednávací znak SAP	I01750	I01750	I01750	I01750	I01750	I01750	I01750
Kč / pár	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691
hmotnost kg/pár	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
maximální odstup	1011	988	968	945	892	833	733

délka konzole (mm) 1504 mm

Objednávací znak SAP	I01751	I01751	I01751	I01751	I01751	I01751	I01751
Kč / pár	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958
hmotnost kg/pár	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
maximální odstup	1211	1188	1168	1145	1092	1033	933



Zakládací C profil

Objednávací znak SAP	I15145	I15145	I15145	I15145	I15145	I15145	I15145
Kč / pár	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951



Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 130 mm

Objednávací znak SAP	I01735	I01735	I01735	I01735	I01735	-	-
Kč / pár	512	512	512	512	512	-	-
hmotnost kg/pár	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	-	-
minimální odstup	51	50	50	50	50	-	-
maximální odstup	129	100	100	99	100	-	-

délka konzole (mm) 176 mm

Objednávací znak SAP	I01736	I01736	I01736	I01736	I01736	I01736	I01736
Kč / pár	589	589	589	589	589	589	589
hmotnost kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
minimální odstup	97	86	76	64	50	50	50
maximální odstup<	175	146	146	145	146	85	85

k pozici 19

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

Schiedel Kerastar

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel I.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv ¹⁾

světlý Ø v mm
140
160
180
200
250
300
400
18
Nástěnná konzole
délka konzole (mm) 250 mm

Objednávací znak SAP	I 01737	I 01737	I 01737	I 01737	I 01737	I 01737	I 01737
Kč / pár	I 015	I 015	I 015	I 015	I 015	I 015	I 015
hmotnost kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
minimální odstup	171	160	150	138	112	82	50
maximální odstup	249	220	220	219	220	159	150

délka konzole (mm) 300 mm

Objednávací znak SAP	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738
Kč / pár	I 242	I 242	I 242	I 242	I 242	I 242	I 242
hmotnost kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
minimální odstup	221	210	200	188	162	132	82
maximální odstup	299	270	270	269	270	209	209

délka konzole (mm) 450 mm

Objednávací znak SAP	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739
Kč / pár	I 308	I 308	I 308	I 308	I 308	I 308	I 308
hmotnost kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
minimální odstup	371	360	350	338	312	282	232
maximální odstup	449	420	420	419	420	359	359

délka konzole (mm) 550 mm

Objednávací znak SAP	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740
Kč / pár	I 501	I 501	I 501	I 501	I 501	I 501	I 501
hmotnost kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
minimální odstup	471	460	450	438	412	382	332
maximální odstup	549	520	520	519	520	459	459

délka konzole (mm) 750 mm

Objednávací znak SAP	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741
Kč / pár	I 591	I 591	I 591	I 591	I 591	I 591	I 591
hmotnost kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
minimální odstup	671	660	650	638	612	582	532
maximální odstup	749	720	720	719	720	659	659

19
Přestavitelné lůžko na konzoli k pozici 18

Objednávací znak SAP	I 01559	I 01560	I 01561	I 01562	I 01563	I 01272	I 01274
Kč / ks	511	539	551	563	823	I 187	I 132
hmotnost: kg/ks	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,3	1,7
ø C (vnitřní)	276	298	318	342	395		
A	284	306	324	350	403		
B	198	209	216	228	258		

20
Statická spona

Objednávací znak SAP	I 01595	I 01596	I 01597	I 01598	I 01599	I 01600	I 01601
Kč / ks	I 047	I 069	I 084	I 106	I 171	I 527	I 806
hmotnost: kg/ks	1,5	1,6	1,7	1,8	2,1	2,3	2,9
výška 300 mm							

21
Krokvový držák

Objednávací znak SAP	I 01564	I 01565	I 01566	I 01567	I 01568	-	-
Kč / ks	I 311	I 321	I 330	I 337	I 357	-	-
ø D	276	298	318	342	395	-	-
hmotnost: kg/ks	1,4	1,4	1,4	1,5	1,6	-	-
výška 80 mm							

22
Kotvící objímka

Objednávací znak SAP	I 01590	I 01591	I 01592	I 01593	I 01594	-	-
Kč / ks	858	868	871	884	934	-	-
hmotnost: kg/ks	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8		
ø A	276	298	318	342	395		
tloušťka stěny 0,6 mm							
výška 80 mm							


Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv ¹⁾


světlý Ø v mm	140	160	180	200	250	300	400
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


23a



Krycí hlava							
Objednací znak SAP	I 01571	I 01572	I 01573	I 01574	I 01575	I 01576	I 01577
Kč / ks	1 431	1 501	1 583	1 679	1 980	4 033	5 487
hmotnost: kg/ks	2,2	2,5	3,1	4,5	5,1	9,1	11,9
výška 207 mm							

23b






Krycí hlava s protidešťovým krytem

Objednací znak SAP	I01499	I01500	I01501	I01502	I01503	I01504	I01505
Kč / ks	2 434	2 540	2 633	2 813	3 145	6 151	7 551
hmotnost: kg/ks	3,6	3,9	4,3	5,0	6,6	10,9	14,3
ø D	380	400	420	440	500	-	-
výška 375 mm							


23c




Protidešťový kryt

Objednací znak SAP	I00243	I00245	I00246	I00247	I00250	I00251	-
Kč / ks	907	969	905	1 053	1 225	1 355	-
hmotnost: kg/ks	0,4	0,45	0,5	0,5	0,6	-	-
ø DA (vnější)	132	152,5	172,5	192	242,5	-	-
ø AB	240	280	330	380	430	-	-

24a





Prostup střechou 0°, nerezový



Objednací znak SAP	I01228	I17544	I01229	I17932	I01231	I01232	I01234
Kč / ks	1 754	2 079	2 093	2 118	2 534	2 630	3 879
hmotnost: kg/ks	5,3	5,7	6,1	6,5	7,7	8,6	10,3
ø A	320	320	370	370	415	500	600
B x C	800 x 800	960 x 960	1000 x 1000	1000 x 1000	900 x 900	1000 x 1000	1100 x 1100
H (mm)	500	500	500	500	500	500	500

24b






Cena olověného prostupu na vyžádání

Prostup střechou 3° - 15°, nerezový / WAKAFLEX barvený

WAKAFLEX	NEREZ	Objednací znak SAP	I20911	I20912	I20913	I20914	I20916	I20917	I20919	
		Kč / ks	2 272	2 476	2 717	2 764	3 546	3 771	4 745	
		hmotnost: kg/ks	4,0	4,2		4,7	5,5	6,0	7,0	
		Objednací znak SAP - ČERNÝ	I48960	I48961	I48963	I48963	I48965	-	-	
		Objednací znak SAP - ŠEDÝ	I54503	I54504	I54506	I54506	I54508	-	-	
	WAKAFLEX	ČERVENÝ	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	I54407	I54408	I54410	I54410	I54412	-	-
			Kč / ks	3 127	3 262	3 686	3 686	3 983	-	-
			hmotnost: kg/ks	2,49	2,63	2,96	2,96	3,53	-	-
			ø A	300	320	350	370	415	500	600

24c






Cena olověného prostupu na vyžádání

Prostup střechou 16° - 25°, nerezový / WAKAFLEX barvený

WAKAFLEX	NEREZ	Objednací znak SAP	I20928	I20929	I20930	I20931	I20933	I20934	I20936
		Kč / ks	2 426	2 643	2 911	3 078	3 826	4 094	5 178
	hmotnost: kg/ks	4,3	4,6		5,2	6,1	6,7	8,0	
	ČERNÝ	Objednací znak SAP - ČERNÝ	I48978	I48979	I48981	I48981	I48983	-	-
		Objednací znak SAP - ŠEDÝ	I54521	I54522	I54524	I54524	I54526	-	-
		Objednací znak SAP - ČERVENÝ	I54425	I54426	I54428	I54428	I54430	-	-
		Kč / ks	3 357	3 708	4 215	4 215	4 561	-	-
	hmotnost: kg/ks	2,78	2,94	3,36	3,36	4,07	-	-	
	ø A	300	320	350	370	415	500	600	

24d

Cena olověného prostupu na vyžádání

Prostup střechou 26° - 35°, nerezový / WAKAFLEX barvený

<div> <div>NEREZ</div> <div>WAKAFLEX</div> </div>	Objednací znak SAP	I20945	I20946	I20947	I20948	I20950	I20951	I20953
	Kč / ks	2 643	2 990	3 295	3 374	4 218	4 533	5 891
	hmotnost: kg/ks	4,8	5,2		5,8	6,9	7,7	9,3
	Objednací znak SAP - ČERNÝ	I48996	I48997	I48999	I48999	I49001	-	-
	Objednací znak SAP - ŠEDÝ	I54539	I54540	I54541	I54541	I54544	-	-
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	I54443	I54444	I54446	I54446	I54448	-	-
	Kč / ks	3 535	4 440	4 644	4 644	5 706	-	-
	hmotnost: kg/ks	3,15	3,35	3,87	3,87	4,90	-	-
	ø A	300	320	350	370	415	500	600

Nepřehlédněte:


1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
 Schiedel Ceník Nerezové třířstvé komíny 2019

Schiedel Kerastar

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel I.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv ¹⁾

světlý Ø v mm 140 160 180 200 250 300 400



Cena oloveného prostupu na vyžádání

Prostup střechou 36° – 45°, nerezový / WAKAFLEX barvený

Objednací znak SAP	I20962	I20963	I20964	I20965	I20967	I20968	I20970
Kč / ks	3 096	3 368	3 723	3 841	4 809	5 254	6 848
hmotnost: kg/ks	5,5	5,9	6,7	8,1	9,1	11,2	
Objednací znak SAP - ČERNÝ	I49014	I49015	I49017	I49017	I49019	-	-
Objednací znak SAP - ŠEDÝ	I54557	I54558	I54560	I54560	I54562	-	-
Objednací znak SAP - ČERVENÝ	I54461	I54462	I54454	I54454	I54466	-	-
Kč / ks	3 495	4 338	5 253	5 253	5 738	-	-
hmotnost: kg/ks	3,69	3,94	4,73	4,73	5,87	-	-
ø A	300	320	350	370	415	500	600

Díl dopojení parozábrany

Objednací znak SAP	I33094	I33095	I33096	I33097	I33098	-	-
Kč / ks	684	701	725	731	749	-	-
hmotnost: kg/ks							




Protidešťová manžeta

Objednací znak SAP	I01621	I01622	I01623	I01624	I01625	I13124	I14279
Kč / ks	1 244	1 255	1 386	1 397	1 458	1 031	1 201
hmotnost: kg/ks	0,85	0,9	0,95	1,05	1,2	0,75	0,91
ø A	274	296	316	340	393	450	550
ø B	338	360	383	404	478	-	-
výška 140 mm							




Rozeta

Objednací znak SAP	I10334	I10376	I10374	I10373	I10371	I10369	I10367
Kč / ks	655	658	694	712	770	1 139	1 269
hmotnost: kg/ks	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,69	0,79




Rozeta pro průchod šikmou střechou

Cena na vyžádání							
Lze objednat dle ø a sklonu střechy							



Spárovací hmota Rapid spárovací hmota jen pro pevná paliva, okamžitě použitelná

Objednací znak SAP	I00020	I00020	I00020	I00020	I00020	I00020	I00020
Kč / ks	254	254	254	254	254	254	254
hmotnost: kg/ks	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
obsah v ml	310	310	310	310	310	310	310
spotřeba ml/m	60	75	93	110	155	190	260
ks/karton	20	20	20	20	20	20	20



Spárovací hmota Rotempo spárovací hmota jen pro olej a plyn pro podtlak i přetlak, I balení = 20 ks, použitelné do 200°C

Objednací znak SAP	I00555	I00555	I00555	I00555	I00555	I00555	I00555
Kč / ks	336	336	336	336	336	336	336
hmotnost: kg/ks	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
spotřeba v ml/bn	55	70	85	100	145	190	280
ks / pal	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000



Spárovací hmota I kg suchá směs

Objednací znak SAP	I02822	I02822	I02822	I02822	I02822	I02822	I02822
Kč / ks	211	211	211	211	211	211	211

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv ¹⁾

světlý Ø v mm	140	160	180	200	250	300	400
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3 |


Ignis Protect pro vnitřní Ø kouřovodu 110, 130, 150 a 180 mm



Tloušťka dílu	150	200	250	300	350	400
Objednací znak SAP	101854	101855	101856	101857	101858	101859
Kč / ks	4 425	5 505	6 755	7 613	8 810	9 931
vnější rozměr (mm)	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700
hmotnost (kg)	6,0	8,4	10,5	12,5	15,0	16,7


světlý Ø v mm	140	160	180	200	250
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

Délka úhybu (B) při použití kolen 15° a rovných dílů




rovný díl 655	A	1037	1037	1037	1037	1037
	B	224	224	224	224	224
rovný díl 330	A	714	714	714	714	714
	B	137	137	137	137	137
rovný díl 165	A	555	555	555	555	555
	B	95	95	95	95	95
bez rovného dílu	A	395	395	395	395	395
	B	52	52	52	52	52

Délka úhybu (B) při použití kolen 30° a rovných dílů



rovný díl 655	A	1182	1182	1182	1182	1182
	B	495	495	495	495	495
rovný díl 330	A	892	892	892	892	892
	B	328	328	328	328	328
rovný díl 165	A	749	749	749	749	749
	B	245	245	245	245	245
bez rovného dílu	A	606	606	606	606	606
	B	163	163	163	163	163

Délka úhybu (B) při použití kolen 45° a rovných dílů




rovný díl 655	A	1025	1025	1025	1025	1025
	B	700	700	700	700	700
rovný díl 330	A	788	788	788	788	788
	B	463	463	463	463	463
rovný díl 165	A	671	671	671	671	671
	B	346	346	346	346	346
bez rovného dílu	A	555	555	555	555	555
	B	230	230	230	230	230

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

Charakteristika:	Univerzální lehký vícevrstvý komín s tenkostěnnou keramickou vložkou a nerezovým pláštěm.
Stavba:	Bytová výstavba, průmysl, rekonstrukce, dodatečná stavba. Vnitřní i fasádní.
Palivo:	Pevná paliva, plyn, olej
Provozní teplota:	≤ 600 °C
Odolnost při vyhoření:	Ano
Provoz:	Podtlak, třída N I
	- Suchý, třída D - Mokrý, třída W
Materiál vnitřní vložky:	Tenkostěnná keramická, hrdlové spoje
Komínová tvárnice:	Nerezová ocel I.430 I, Tloušťka 0,4 - 0,6 mm, leštěná
Tepelná izolace:	Minerálně vláknitá izolace 60 mm
Tepelný odpor:	0,85 m²K/W
Střední drsnost vložky:	1,5 mm podle ČSN EN 13384-1, 13384-2
Výška nad poslední podporou:	≤ 3,0 m se statickým zajištěním
Vzdálenost mezi bočným podepřením:	Max 4,0 m

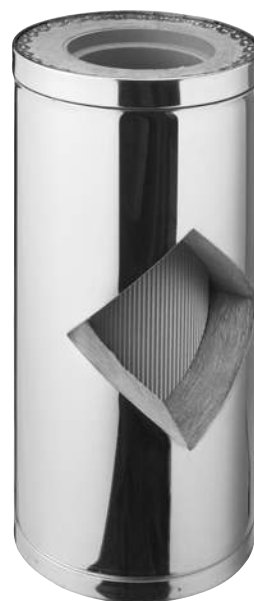

Rozsah průměrů:

Vnitřní průměr:	140	160	180	200	250	300	350
Vnější průměr:	276	298	318	342	395	451	551
Tl. vnitřní vložky (mm):	6,5	7,0	7,0	8,5	10,0	11,0	12,0
Tl. izolace:	60 mm						
Síla vnějšího pláště:	0,4 mm					0,6 mm	
Hmotnost (kg/m):	20,0	22,0	24,0	28,0	30,0	41,0	55,0

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Technický list

Certifikáty a zatřídění:

KERASTAR - Systémový komin s pálenými / keramickými vložkami odolný při vyhoření sazí:	
CE Certifikát EN 13063-1:	CE Označení EN 13063-1:
I085 – CPR – 0255 Výroba: Teplice (CZ)	T400 - N1 - D3- G XX* T600 - N1 - D3- G XX*

* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace

KERASTAR - Systémový komin s pálenými / keramickými vložkami odolný při mokřém provozu:	
CE Certifikát EN 13063-2:	CE Označení EN 13063-2:
I085 – CPR – 0256 Výroba: Teplice (CZ)	T200 - N1 - W2 - O 30


* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace:

Obr. 1: Instalace vnější plně provětrávaná

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T400: Ø 140 – Ø 300 = **G50**
Ø 400 = **G75**

T600: Ø 140 – Ø 300 = **G50**
Ø 400 = **G75**

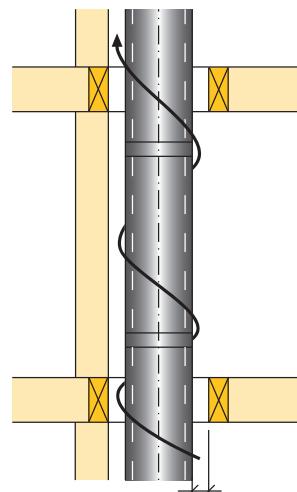


Obr. 1

Obr. 2: Instalace v izolované neprovětrávané konstrukci stropu

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T200: Ø 140 – Ø 300 = **O30** pro $h \leq 200$ mm
T400: Ø 140 – Ø 300 = **G50** pro $h \leq 200$ mm
 Ø 140 – Ø 300 = **G100** pro $200 < h \leq 400$ mm
 Ø 140 – Ø 300 = **G120** pro $400 < h \leq 600$ mm
T600: Ø 140 – Ø 300 = **G50** pro $h \leq 200$ mm

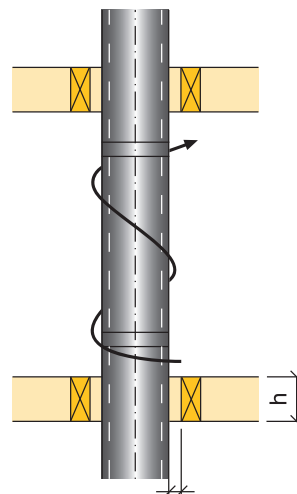

Obr. 2


Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019


Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel I.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv ¹⁾

Montážní rozměry při uložení komínu na svislou konstrukci

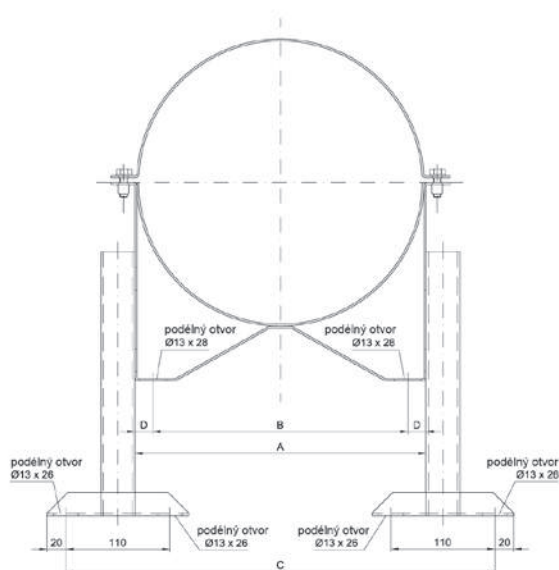


Rozměry u přestavitelného lůžka s prodloužením

Ø	140	160	180	200	250	300	400
A	280,4	302,4	322,4	346,4	401,4	460,4	560,4
B	235,4	257,4	277,4	301,4	356,4	415,4	515,5
C	422,4	444,4	464,4	488,4	543,4	602,4	702,5
D	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

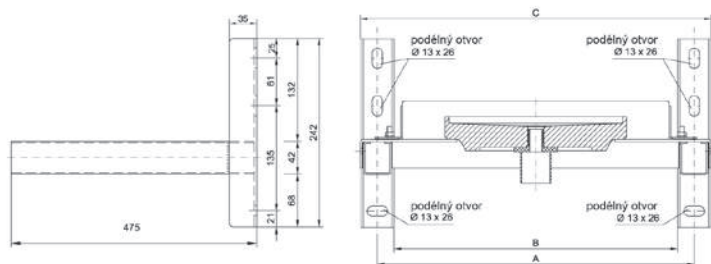

Rozměry při založení komínu na svislou konstrukci pomocí patní konzoly Typ 475

Ø	140	160	180	200	250	300	400
A	346	366	386	406	461	521	621
B	302	322	342	362	417	477	577
C	390	410	430	450	505	565	665

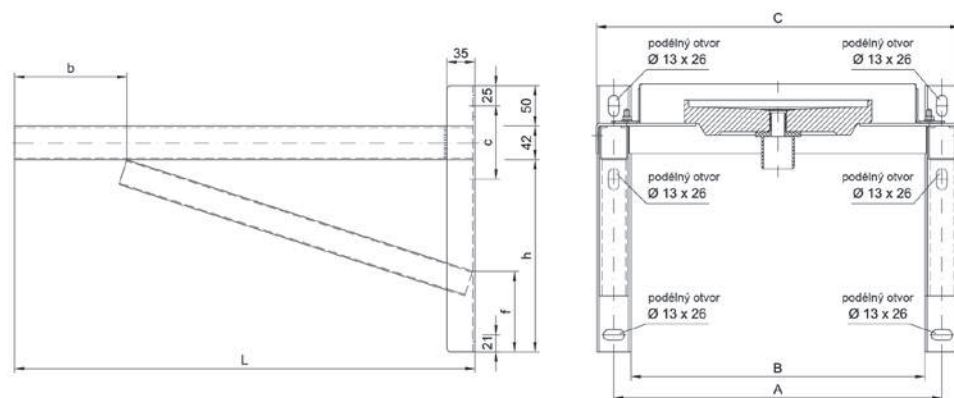

Typ = L	H	b	c	f
570	238	139	91	100
620	238	189	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70

Rozměry při založení komínu na svislou konstrukci pomocí patní konzoly Typ 570 až Typ 1004

Ø	140	160	180	200	250	300	400
A	346	366	386	406	461	521	621
B	302	322	342	362	417	477	577
C	390	410	430	450	505	565	665


Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.


Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv ¹⁾

Výška připojení

Varianta montáž na vodorovnou konstrukci

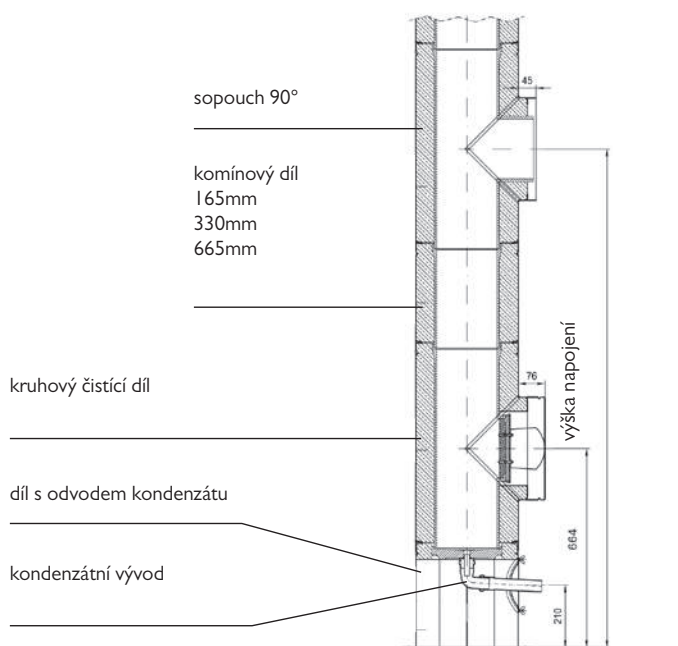

Varianta montáž na svislou konstrukci

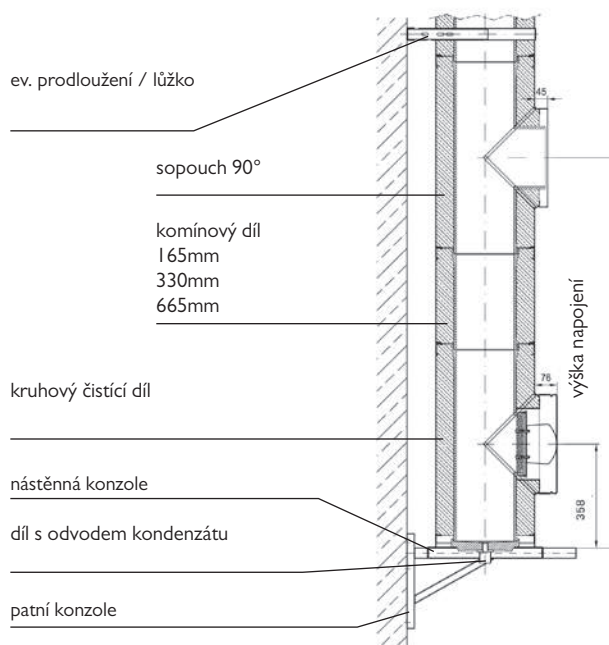

Výška připojení při montáži na vodorovnou konstrukci

vložka Ø	140	160	180	200	250	300	400
bez vložek	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330
vložka 165 mm	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496
vložka 330 mm	1661	1661	1661	1661	1661	1661	1661
vložka 665 mm	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996

Výška připojení při montáži na svislou konstrukci

vložka Ø	140	160	180	200	250	300	400
bez vložek	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024
vložka 165 mm	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190
vložka 330 mm	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355
vložka 665 mm	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.


Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

Statická doporučení

Při výšce do 1,5 m nad posledním ukotvením není třeba dalších statických opatření

Při výšce do 2,0 m nad posledním ukotvením je třeba použít statickou sponu na nejbližší spoj nad a pod poslední ukotvení.

Při výšce do 2,5 m nad posledním ukotvením je třeba použít statickou sponu na nejbližší spoj nad a pod poslední ukotvení a další statické spony tak, aby nezajištěná volná výška byla max. 1,5 m

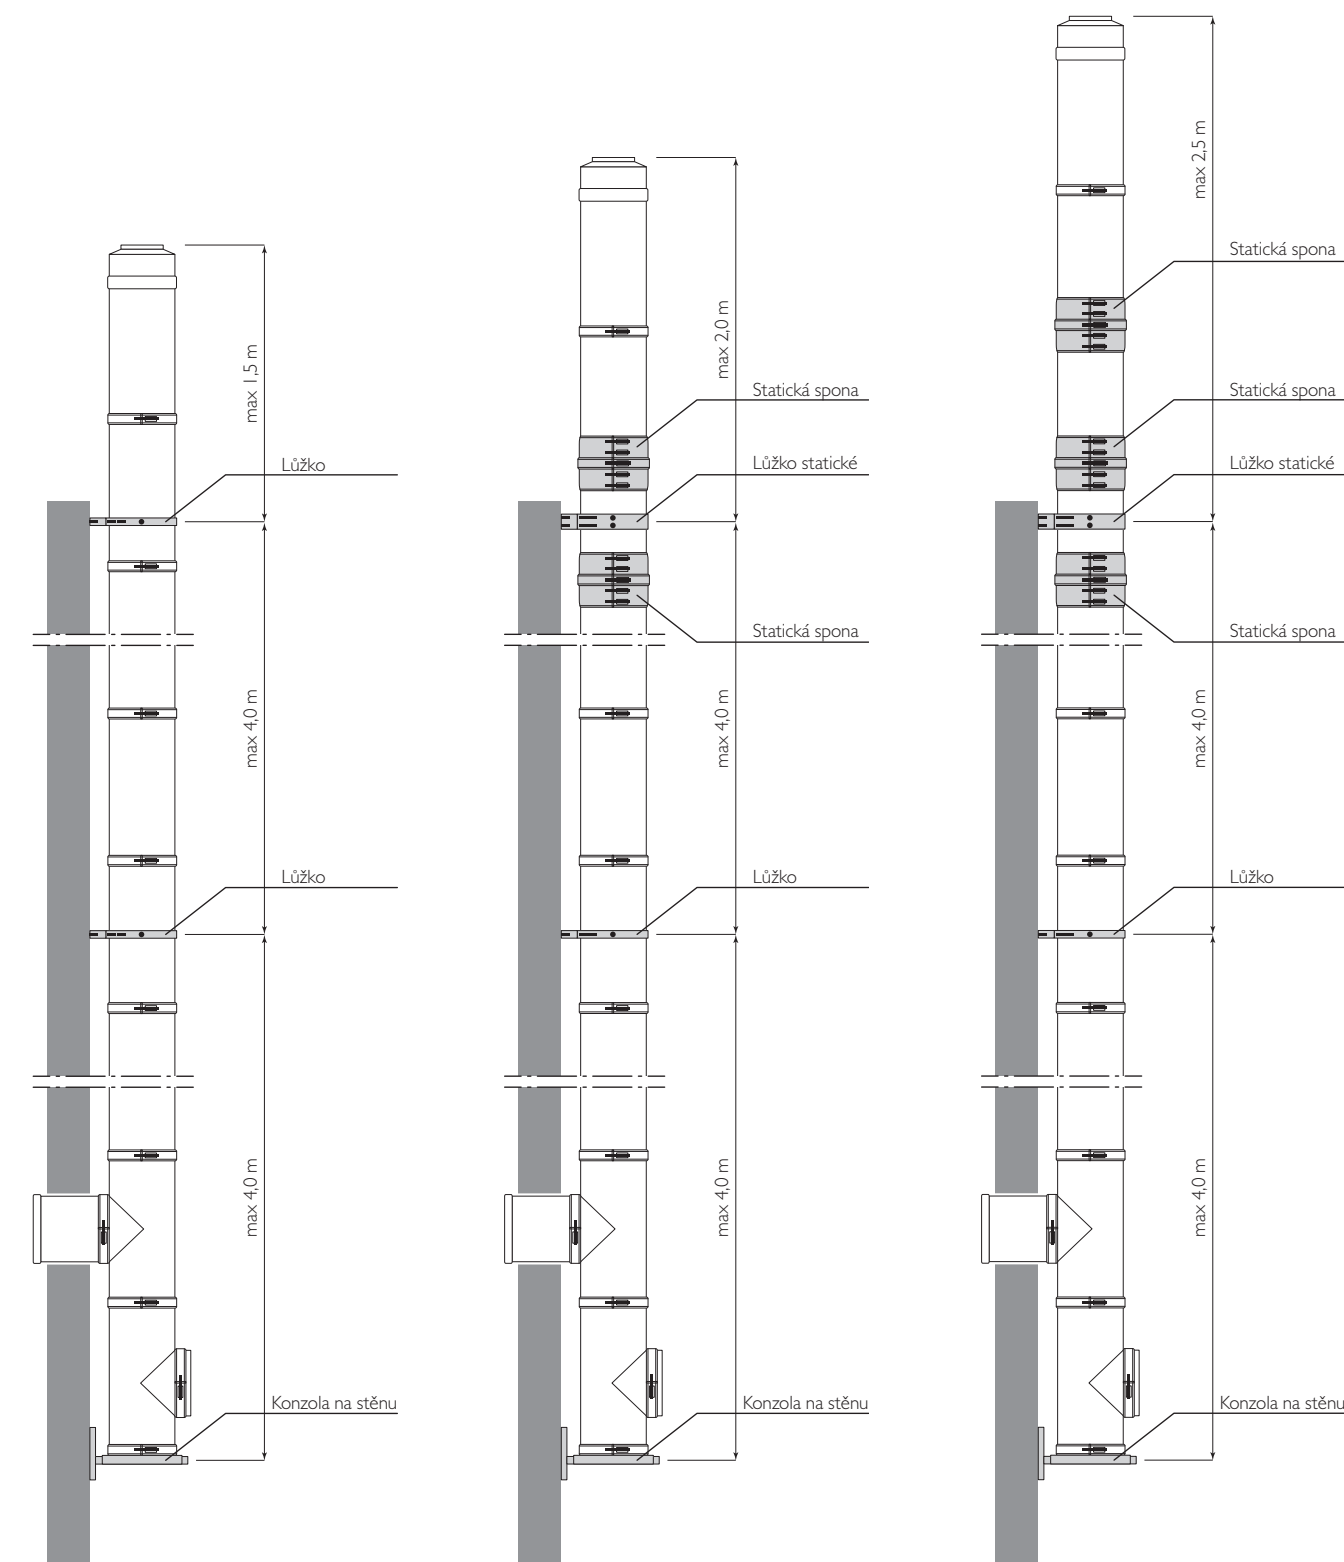

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel CLV

Koncentrický třívrstvý nerezový
komínový systém, odolný proti vlhkosti,
pro podtlakový i přetlakový provoz

Řada CLV tloušťka stěny 0,6 mm

Vlastnosti systému ¹⁾

- vhodné pro společné komíny
- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz
- pro plynové spotřebiče
- jednoduchý přechod na jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější montáž
- volně stojící komíny

Koncentrický třívrstvý nerezový komínový systém CLV je vhodný pro plyná paliva a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: pro společné komíny, od více spotřebičů, 2 a více podlaží.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokry provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry: CLV 80 - 300 mm.

Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

Technická data pro Schiedel CLV:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4404

Zatřídění dle EN 1856 - 2:

CLV	EN 1856-2	T200	PI	W	V2-L50060	O
CLV	EN 1856-2	T200	NI	W	V2-L50060	O200 R00
CLV	EN 1856-2	T200	PI	W	V2-L50060	O200 R00
CLV	EN 1856-2	T200	NI	W	V2-L50060	O
CLV	EN 1856-2	T200	HI	W	V2-L50060	O200 R00


Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019


int Ø (mm) / ext Ø (mm)

80/130 100/180 140/280 160/300 180/350 200/400 230/450 250/500 300/600




Dno s odvodem kondenzátu (bez spony)

Objednávací znak SAP	112537	113463	115643	115937	116458	116932	117356	117648	118162
Kč / ks	2 915	3 182	3 341	3 606	3 795	4 397	4 554	5 018	5 926
hmotnost: kg/ks	1,4	1,9	3,0	3,3	3,9	4,5	5,2	5,9	7,2
A (mm)	255	305	383	403	453	503	553	603	703
B (mm)	188	288	315	335	385	435	485	535	635




Díl s KO (bez spony)

Objednávací znak SAP	114551	114979	116036	116468	116889	117182	117179	117181	117180
Kč / ks	2 819	3 212	4 089	4 162	4 447	4 783	5 207	5 495	6 793
D1 (mm)	80	100	130	150	180	200	200	200	200
D2 (mm)	130	180	250	250	250	250	250	250	250
hmotnost: kg/ks	2,4	2,8	3,3	3,5	4,0	4,5	5,1	5,7	6,8
celk. délka (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500




Vynášecí díl (bez spony)

Objednávací znak SAP	112541	113462	115677	115936	116457	116933	117357	117647	118164
Kč / ks	1 749	1 835	2 256	2 330	2 611	2 841	3 279	3 608	4 784
hmotnost: kg/ks	1,4	1,9	3,0	3,3	3,9	4,5	5,2	5,9	7,2
A (mm)	255	305	383	403	453	503	553	603	703
B (mm)	188	288	315	335	385	435	485	535	635
celk. délka (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200




Sopouch 60/100 (bez spony)

Objednávací znak SAP	117687	117682	117685	117684	117681	117679	117675	117662	117667
Kč / ks	2 283	2 373	2 773	2 688	2 982	3 095	3 331	3 894	4 486
hmotnost: kg/ks	1,7	2,1	3,0	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	6,3
celk. délka (mm)	333	333	333	333	333	333	333	333	333




Sopouch 80/125 (bez spony)

Objednávací znak SAP	112511	112510	114787	114796	115152	115424	115965	116254	116823
Kč / ks	2 207	2 327	2 602	2 622	2 725	2 879	3 082	3 458	4 154
hmotnost: kg/ks	1,7	2,1	3,0	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	6,3
celk. délka (mm)	333	333	333	333	333	333	333	333	333




Sopouch 100/150 (bez spony)

Objednávací znak SAP	-	-	114801	115102	115236	115745	116140	116349	116825
Kč / ks	-	-	2 446	2 458	2 568	2 716	2 909	3 261	4 092
hmotnost: kg/ks	-	-	3,0	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	6,3
celk. délka (mm)	-	-	333	333	333	333	333	333	333



Rovný díl 955 spojený (bez spony)

Objednávací znak SAP	115288	116216	117803	117994	118360	118578	113583	113714	113881
Kč / ks	1 483	1 768	2 210	2 350	2 710	3 040	3 457	4 028	4 995
hmotnost: kg/ks	3,5	4,4	6,1	6,7	7,8	8,9	10,1	11,3	13,6
celk. délka (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000



Rovný díl 955 volný (bez spony)

Objednávací znak SAP	115287	116210	117751	117944	118207	118504	118721	113660	113817
Kč / ks	1 142	1 356	1 771	1 875	2 194	2 436	2 706	3 177	4 050
hmotnost: kg/ks	3,4	4,3	6,0	6,6	7,5	8,5	9,7	10,7	12,8
celk. délka (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000


Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNÍ SKLADEM


int Ø (mm) / ext Ø (mm)

80/130 100/180 140/280 160/300 180/350 200/400 230/450 250/500 300/600




Rovný díl 455 volný (bez spony)

Objednávací znak SAP	I12439	I13222	I15675	I15940	I16326	I16794	I17166	I17400	I17895
Kč / ks	971	984	1 222	1 274	1 454	1 580	1 725	1 876	2 542
hmotnost: kg/ks	1,7	2,1	3,0	3,3	3,8	4,3	4,8	5,3	6,4
celk. délka (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500




Rovný díl 205 volný (bez spony)

Objednávací znak SAP	I10923	I11443	I12766	I12980	I13385	I14379	I14834	I15123	I15865
Kč / ks	802	759	898	909	1 022	1 097	1 170	1 382	1 785
hmotnost: kg/ks	0,9	1,0	1,5	1,6	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2
celk. délka (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250	250




Nastavitelný díl (bez spony)

Objednávací znak SAP	-	-	I18359	I18499	I18745	I13709	I13816	I13930	I14074
Kč / ks	-	-	3 301	3 453	4 199	4 384	4 722	5 487	6 965
hmotnost: kg/ks	-	-	7,8	8,5	9,9	11,2	12,8	14,3	17,1
A (mm)	-	-	720 - 1100	720 - 1100	720 - 1100	720 - 1100	720 - 1100	720 - 1100	720 - 1100
celk. délka (mm)	-	-	765 - 1145	765 - 1145	765 - 1145	765 - 1145	765 - 1145	765 - 1145	765 - 1145




Koleno 15° (bez spony)

Objednávací znak SAP	I12958	I14243	I15309	I15719	I16181	I16592	I17018	I17281	I17754
Kč / ks	4 798	4 877	5 188	5 197	5 354	5 463	6 096	7 214	7 498
hmotnost: kg/ks	1,6	2,0	2,8	3,1	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
A (mm)	55	55	60	65	65	70	80	95	105
B (mm)	95	95	100	105	105	110	120	135	145




Koleno 30° (bez spony)

Objednávací znak SAP	I13043	I14370	I15456	I15877	I16302	I16752	I17140	I17379	I17877
Kč / ks	4 798	4 924	5 184	5 320	5 421	5 604	6 261	7 214	7 482
hmotnost: kg/ks	1,7	2,1	3,0	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	6,3
A (mm)	55	68	80	85	90	100	105	130	145
B (mm)	95	108	120	125	130	140	145	170	185




Terminál (bez spony)

Objednávací znak SAP	-	-	I17374	I17981	I18453	I18747	I13819	I13983	I15515
Kč / ks	-	-	5 608	5 524	6 289	7 679	9 287	10 316	14 696
hmotnost: kg/ks	-	-	5,3	6,6	8,2	10,0	12,9	15,1	21,2
A (mm)	-	-	700	774	848	922	1 034	1 108	1 294
B (mm)	-	-	260	297	334	371	427	464	557
C (mm)	-	-	400	457	514	571	657	714	857
D (mm)	-	-	180	206	230	256	296	321	386




Rovný díl s pleťvem (bez spony)

Objednávací znak SAP	I12637	I13261	I15148	I15431	I16114	I16456	I16885	I17152	I17885
Kč / ks	1 350	1 508	1 986	2 080	2 376	2 656	2 935	3 306	4 029
hmotnost: kg/ks	1,7	2,1	3,0	3,3	3,8	4,3	4,8	5,3	6,4
celk. délka (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500



Protidešťová hlavice (bez spony)

Objednávací znak SAP	-	-	I15240	I16128	I16738	I17286	I17911	I18197	I13596
Kč / ks	-	-	1 670	1 847	2 062	2 235	2 945	3 145	4 330
hmotnost: kg/ks	-	-	2,8	3,5	4,3	5,1	6,6	7,6	10,4
A (mm)	-	-	215	215	215	215	215	215	215
B (mm)	-	-	204	233	262	291	335	364	437
C (mm)	-	-	400	457	514	571	657	714	857
D (mm)	-	-	-	-	230	256	296	321	386



Kónická hlavice (bez spony)

Objednávací znak SAP	I10897	I11446	I12479	I12682	I13123	I13477	I14429	I14831	I15434
Kč / ks	882	950	1 149	1 167	1 718	1 822	1 639	1 869	2 820
hmotnost: kg/ks	0,9	1,2	1,6	1,8	2,1	2,4	2,7	2,9	3,5
celk. délka (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250	250

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.


Technické změny vyhrazeny
Schiedel Centik Nerezové trřívřstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

int Ø (mm) / ext Ø (mm)


80/130 100/180 140/280 160/300 180/350 200/400 230/450 250/500 300/600

18


Meidingerova hlava (bez spony)


Objednací znak SAP	109904	110034	110499	110728	110949	111338	111753	112194	112999
Kč / ks	852	878	976	961	1 010	1 066	1 125	1 187	1 345
hmotnost: kg/ks	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1	1,2	1,7

19


Protidešťová manžeta

Objednací znak SAP	110627	110535	111026	111103	111362	112801	113124	113371	114477
Kč / ks	412	423	767	836	875	950	1 031	1 113	1 293
hmotnost: kg/ks	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0
A (mm)	140	140	140	140	140	140	140	140	140
D (mm)	130	180	280	300	350	400	450	500	550

20


Rozeta dvoupříšť


Objednací znak SAP	110330	110326	110336	110375	110372	110370	110369	110368	110366
Kč / ks	483	536	627	665	726	876	1 139	2 277	1 344
hmotnost: kg/ks	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,9

21


Prostup střechou 0° nerezový

Objednací znak SAP	115901	101226	101228	117544	117932	101231	101232	101233	101235
Kč / ks	1 400	1 489	1 754	2 079	2 118	2 534	2 630	3 840	4 318
hmotnost: kg/ks	3,2	3,9	5,3	5,7	6,5	7,7	8,6	9,4	11,2
D (mm)	165	200	300	320	370	450	500	550	650


22


Prostup střechou 3° - 15°, nerezový / WAKAFLEX barvený

NEREZ	Objednací znak SAP	120908	120909	120911	120912	120914	120916	120917	120918	120920
	Kč / ks	1 992	2 059	2 272	2 476	2 764	3 546	3 771	4 572	4 967
	hmotnost: kg/ks	2,8	3,1	4,0	4,2	4,7	5,5	6,0	6,5	7,6
WAKAFLEX	Obj.znak SAP - ČERNÝ	148957	148958	148960	148961	148963	148965	-	-	-
	Obj.znak SAP - ŠEDÝ	154500	154501	154503	154504	154506	154508	-	-	-
	Obj.znak SAP - ČERVENÝ	154404	154405	154407	154408	154410	154412	-	-	-
	Kč / ks	2 158	2 279	3 127	3 262	3 686	3 983	-	-	-
	hmotnost: kg/ks	1,62	1,89	2,49	2,63	2,96	3,53	-	-	-
	D (mm)	165	200	300	320	370	450	500	550	650

Cena olověného prostupu na vyžádání


23


Prostup střechou 16° - 25°, nerezový / WAKAFLEX barvený

NEREZ	Objednací znak SAP	120925	120926	120928	120929	120931	120933	120934	120935	120937
	Kč / ks	2 063	2 151	2 426	2 643	3 078	3 826	4 094	4 881	5 463
	hmotnost: kg/ks	2,9	3,3	4,3	4,6	5,2	6,1	6,7	7,4	8,8
WAKAFLEX	Obj.znak SAP - ČERNÝ	148975	148976	148978	148979	148981	148983	-	-	-
	Obj.znak SAP - ŠEDÝ	154518	154519	154521	154522	154524	154526	-	-	-
	Obj.znak SAP - ČERVENÝ	154422	154423	154425	154426	154428	154430	-	-	-
	Kč / ks	2 204	2 784	3 357	3 708	4 215	4 561	-	-	-
	hmotnost: kg/ks	1,78	2,02	2,78	2,94	3,36	4,07	-	-	-
	D (mm)	165	200	300	320	370	450	500	550	650

Cena olověného prostupu na vyžádání

24


Prostup střechou 26° - 35°, nerezový / WAKAFLEX barvený

NEREZ	Objednací znak SAP	120942	120943	120945	120946	120948	120950	120951	120952	120954
	Kč / ks	2 170	2 282	2 643	2 990	3 374	4 218	4 533	5 418	6 165
	hmotnost: kg/ks	3,1	3,5	4,8	5,2	5,8	6,9	7,7	8,5	10,2
WAKAFLEX	Obj.znak SAP - ČERNÝ	148993	148994	148996	148997	148999	149001	-	-	-
	Obj.znak SAP - ŠEDÝ	154536	154537	154539	154540	154542	154544	-	-	-
	Obj.znak SAP - ČERVENÝ	154440	154441	154443	154444	154446	154448	-	-	-
	Kč / ks	2 743	2 876	3 535	4 440	4 644	5 706	-	-	-
	hmotnost: kg/ks	1,93	2,23	3,15	3,35	3,87	4,90	-	-	-
	D (mm)	165	200	300	320	370	450	500	550	650

Cena olověného prostupu na vyžádání


Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

int Ø (mm) / ext Ø (mm)


80/130 100/180 140/280 160/300 180/350 200/400 230/450 250/500 300/600



Cena olověného prostupu na vyžádání


Prostup střešnou 36° - 45°, nerezový / WAKAFLEX barvený

NEREZ	Objednávací znak SAP	120959	120960	120962	120963	120965	120967	120968	120969	120971
Kč / ks		2 336	2 489	3 096	3 368	3 841	4 809	5 254	6 262	7 314
hmotnost: kg/ks		3,5	3,9	5,5	5,9	6,7	8,1	9,1	10,1	12,3
WAKAFLEX	Obj.znak SAP - ČERNÝ	149011	149012	149014	149015	149017	149019	-	-	-
	Obj.znak SAP - ŠEDÝ	154554	154555	154557	154558	154560	154562	-	-	-
	Obj.znak SAP - ČERVENÝ	154458	154459	154461	154462	154454	154466	-	-	-
Kč / ks		2 863	3 053	3 495	4 338	5 253	5 738	-	-	-
hmotnost: kg/ks		2,17	2,53	3,69	3,94	4,73	5,87	-	-	-
D (mm)		165	200	300	320	370	450	500	550	650




Díl pro dopojení parozábrany

Objednávací znak SAP	133088	133090	-	133251	-	-	-	-	-
Kč / ks	546	571	-	682	-	-	-	-	-
hmotnost: kg/ks	0,3	0,4							



Spona

Objednávací znak SAP	104418	104420	104424	104425	104426	101118	101119	101120	101122
Kč / ks	147	144	160	162	169	215	222	232	254
hmotnost: kg/ks	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4
A (mm)	57	57	57	57	57	57	57	57	57




Přestavitelné lůžko odstup 6-10 cm

Objednávací znak SAP	111073	111183	111574	111735	112369	112577	112832	113027	113428
Kč / ks	1 150	1 164	1 171	1 176	1 231	1 199	1 250	1 231	1 621
hmotnost: kg/ks	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9




Přestavitelné lůžko na konzoli, k pozici 34

Objednávací znak SAP	101263	101265	101402	101269	101270	101271	101272	101273	133782
Kč / ks	381	402	474	493	819	1 094	1 187	1 069	1 437
hmotnost: kg/ks	0,5	0,6	0,8	0,8	1,3	1,6	2,0	2,5	1,9




Krokový držák

Objednávací znak SAP	100960	100962	100966	100967	100968	-	-	-	-
Kč / ks	1 037	808	794	767	980	-	-	-	-
hmotnost: kg/ks	1,0	1,2	1,4	1,4	1,5	-	-	-	-
Ci (mm)	130	180	280	300	350	-	-	-	-



Zemní objímka

Objednávací znak SAP	101868	101868	101868	101868	101868	101869	101869	101869	-
Kč / ks	355	355	355	355	355	377	377	377	-
hmotnost: kg/ks	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	-



Kotvicí objímka

Objednávací znak SAP	100639	100641	100645	100646	100647	100648	100649	100650	100652
Kč / ks	822	864	894	906	944	958	992	1 011	1 042
hmotnost: kg/pár	0,4	0,5	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,6	0,8
A (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
D (mm)	130	180	280	300	350	400	450	500	600

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Centík Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNÍ SKLADEM

světlý Ø v mm DN

80/130

100/180

140/250

160/300

180/350

200/400

230/450

250/500

300/600

33



Patní konzole

délka konzole 325 mm

Objednávací znak SAP	101742	101742	-	-	-
Kč / pár	1 385	1 385	-	-	-
hmotnost: kg/pár	2,5	2,5	-	-	-
maximální odstup	160	110	-	-	-
Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-
Kč / pár	-	-	-	-	-
hmotnost: kg/pár	-	-	-	-	-
maximální odstup	-	-	-	-	-

délka konzole 475 mm

Objednávací znak SAP	101743	101743	101743	101743	101743
Kč / pár	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581
hmotnost: kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
maximální odstup	310	260	170	150	100
Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-
Kč / pár	-	-	-	-	-
hmotnost: kg/pár	-	-	-	-	-
maximální odstup	-	-	-	-	-

délka konzole 570 mm

Objednávací znak SAP	101744	101744	101744	101744	101744
Kč / pár	2 178	2 178	2 178	2 178	2 178
hmotnost: kg/pár	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
maximální odstup	405	355	265	245	195
Objednávací znak SAP	101744	101744	-	-	-
Kč / pár	2 178	2 178	-	-	-
hmotnost: kg/pár	4,5	4,5	-	-	-
maximální odstup	145	95	-	-	-

délka konzole 620 mm

Objednávací znak SAP	101745	101745	101745	101745	101745
Kč / pár	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207
hmotnost: kg/pár	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
maximální odstup	455	405	315	295	245
Objednávací znak SAP	101745	101745	101745	-	-
Kč / pár	2 207	2 207	2 207	-	-
hmotnost: kg/pár	4,9	4,9	4,9	-	-
maximální odstup	195	145	95	-	-

délka konzole 720 mm

Objednávací znak SAP	101746	101746	101746	101746	101746
Kč / pár	2 268	2 268	2 268	2 268	2 268
hmotnost: kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
maximální odstup	555	505	415	395	345
Objednávací znak SAP	101746	101746	101746	101746	-
Kč / pár	2 268	2 268	2 268	2 268	-
hmotnost: kg/pár	5,7	5,7	5,7	5,7	-
maximální odstup	295	245	195	95	-

délka konzole 820 mm

Objednávací znak SAP	101747	101747	101747	101747	101747
Kč / pár	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380
hmotnost: kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
maximální odstup	655	605	515	495	445
Objednávací znak SAP	101747	101747	101747	101747	-
Kč / pár	2 380	2 380	2 380	2 380	-
hmotnost: kg/pár	6,5	6,5	6,5	6,5	-
maximální odstup	395	345	295	195	-

délka konzole 1004 mm

Objednávací znak SAP	101748	101748	101748	101748	101748
Kč / pár	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578
hmotnost: kg/pár	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
maximální odstup	840	790	700	680	630
Objednávací znak SAP	101748	101748	101748	101748	-
Kč / pár	2 578	2 578	2 578	2 578	-
hmotnost: kg/pár	7,9	7,9	7,9	7,9	-
maximální odstup	580	530	480	380	-

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ
SKLADEM

světltý Ø v mm DN	80/130	100/180	140/250	160/300	180/350
	200/400	230/450	250/500	300/600	



Patní konzole

délka konzole 1120 mm

Objednávací znak SAP	101749	101749	101749	101749	101749
Kč / pár	2 765	2 765	2 765	2 765	2 765
hmotnost: kg/pár	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
maximální odstup	955	905	815	795	745
Objednávací znak SAP	101749	101749	101749	101749	
Kč / pár	2 765	2 765	2 765	2 765	
hmotnost: kg/pár	8,8	8,8	8,8	8,8	
maximální odstup	695	645	595	495	

délka konzole 1304 mm

Objednávací znak SAP	101750	101750	101750	101750	101750
Kč / pár	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691
hmotnost: kg/pár	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
maximální odstup	1140	1090	1000	980	930
Objednávací znak SAP	101750	101750	101750	101750	
Kč / pár	3 691	3 691	3 691	3 691	
hmotnost: kg/pár	10,3	10,3	10,3	10,3	
maximální odstup	880	830	780	680	

délka konzole 1504 mm

Objednávací znak SAP	101751	101751	101751	101751	101751
Kč / pár	3 958	3 958	3 958	3 958	3 958
hmotnost: kg/pár	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
maximální odstup	1340	1290	1200	1180	1130
Objednávací znak SAP	101751	101751	101751	101751	
Kč / pár	3 958	3 958	3 958	3 958	
hmotnost: kg/pár	11,9	11,9	11,9	11,9	
maximální odstup	1080	1030	980	880	

Nástěnná konzole k pozici 29

délka konzole 130 mm

Objednávací znak SAP	101735	101735	101735	101735	101735
Kč / pár	512	512	512	512	512
hmotnost: kg/pár	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
minimální odstup	122	97	50	50	50
maximální odstup	129	129	129	99	99
Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-
Kč / pár	-	-	-	-	-
hmotnost: kg/pár	-	-	-	-	-
minimální odstup	-	-	-	-	-
maximální odstup	-	-	-	-	-

délka konzole 176 mm

Objednávací znak SAP	101736	101736	101736	101736	101736
Kč / pár	589	589	589	589	589
hmotnost: kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
minimální odstup	168	143	93	83	50
maximální odstup	175	175	175	145	145
Objednávací znak SAP	101736	101736	101736	101736	
Kč / pár	589	589	589	589	
hmotnost: kg/pár	0,8	0,8	0,8	0,8	
minimální odstup	50	50	50	50	
maximální odstup	85	85	85	85	

délka konzole 250 mm

Objednávací znak SAP	101737	101737	101737	101737	101737
Kč / pár	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015
hmotnost: kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
minimální odstup	242	217	167	157	132
maximální odstup	249	249	249	219	219
Objednávací znak SAP	101737	101737	101737	101737	
Kč / pár	1 015	1 015	1 015	1 015	
hmotnost: kg/pár	2,3	2,3	2,3	2,3	
minimální odstup	107	82	50	50	
maximální odstup	159	159	159	159	

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

světlý Ø v mm DN

80/130

100/180

140/250

160/300

180/350

200/400

230/450

250/500

300/600

34



Nástěnná konzole k pozici 29

délka konzole 300 mm

Objednávací znak SAP	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738
Kč / pár	I 242	I 242	I 242	I 242	I 242
hmotnost: kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
minimální odstup	292	267	217	207	182
maximální odstup	299	299	299	269	269
Objednávací znak SAP	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	
Kč / pár	I 242	I 242	I 242	I 242	
hmotnost: kg/pár	1,6	1,6	1,6	1,6	
minimální odstup	157	132	107	50	
maximální odstup	209	209	209	209	

délka konzole 450 mm

Objednávací znak SAP	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739
Kč / pár	I 308	I 308	I 308	I 308	I 308
hmotnost: kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
minimální odstup	442	417	367	357	332
maximální odstup	449	449	449	419	419
Objednávací znak SAP	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	
Kč / pár	I 308	I 308	I 308	I 308	
hmotnost: kg/pár	1,9	1,9	1,9	1,9	
minimální odstup	307	282	257	207	
maximální odstup	359	359	359	359	

délka konzole 550 mm

Objednávací znak SAP	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740
Kč / pár	I 501	I 501	I 501	I 501	I 501
hmotnost: kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
minimální odstup	542	517	467	457	432
maximální odstup	549	549	549	519	519
Objednávací znak SAP	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	
Kč / pár	I 501	I 501	I 501	I 501	
hmotnost: kg/pár	2,4	2,4	2,4	2,4	
minimální odstup	407	382	357	307	
maximální odstup	459	459	459	459	

délka konzole 750 mm

Objednávací znak SAP	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741
Kč / pár	I 591	I 591	I 591	I 591	I 591
hmotnost: kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
minimální odstup	742	717	667	657	632
maximální odstup	749	749	749	719	719
Objednávací znak SAP	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	
Kč / pár	I 591	I 591	I 591	I 591	
hmotnost: kg/pár	3,0	3,0	3,0	3,0	
minimální odstup	607	582	557	507	
maximální odstup	659	659	659	659	

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Charakteristika:	Vyvážený vzducho-spalinový komínový systém, pro přívod spalovacího vzduchu i odvod spalin od několika plynových spotřebičů
Instalace:	Interiér
Palivo:	Plyn
Teplotní třída:	≤ 200 °C v přetlaku
Odolnost při vyhoření:	Ne
Provoz:	Přetlak (NI ≤ 200 Pa)
	Suchý / Mokrý
Materiál vnitřní vložky:	I.452I (444) standardní I.4404 (316L) jako A-typ
Materiál pláště:	I.4509 (441) standardní I.430I (304) jako A-typ
Vnější vzhled:	2B - matný (standardní)
Tepelný odpor:	0,0 m²K/W
Střední drsnost vložky:	1,0 mm dle ČSN EN 13384-1
Výška nad poslední podporou:	• 1,5 m (Ø100 - Ø300)
Vzdálenost mezi bočním podepřením:	• 3,0 m (Ø100 - Ø300)



Rozsah průměrů:

Vnitřní průměr:	100	130	150	180	200	230	250	300
Vnější průměr:	150	200	250	280	350	400	450	500
Vzduchová mezera:	25	35	50	50	75	85	100	100
Síla vnitřní vložky:	0,5 mm							
Síla vnějšího pláště:	0,5 mm							
Hmotnost (kg/m):	3,2	4,2	5,2	6,0	8,1	10,2	10,5	13,6


Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Certifikáty a zařídění:

CLV (Koncentrický komínový systém):		
CE číslo certifikátu EN 1856-I:	CE zařídění EN 1856-I:	
0036-CPR-91236-045	Výroba: Teplice (CZ)	T450 - NI - D - V2 - L50050 - GXX* T450 - NI - D - V2 - L99050 - GXX* T450 - NI - D - V3 - L50050 - GXX*

* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace:

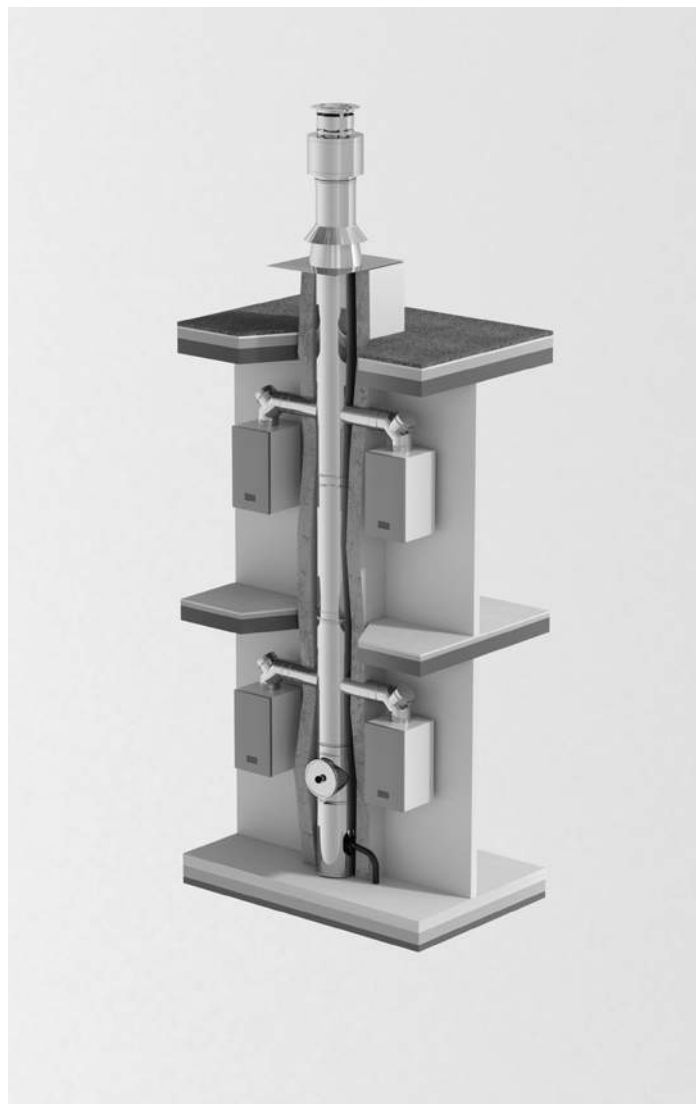

Nepřehlédněte:

- I) Dbejte našich technických podkladů.

POUŽITÍ

Vzducho-spalinový komínový systém pro přívod vzduchu ke spotřebiči a odvod spalin od spotřebiče.

Technická data	Schiedel CFS
Instalace:	vnější / vnitřní
Paliva:	plyn
Provozní teplota:	≤ 200 °C podtlak nebo přetlak 400 °C podtlak
Provoz:	podtlak (NI ≤ 40 Pa) přetlak (PI ≤ 200 Pa) se silikónovým těsněním suchý, mokrý
Vnitřní materiál:	1.4404 (316L) matný
Vnější materiál:	1.4301 (304) lesklý
Tepelný odpor:	0,0 m²K/W
Vzdálenost mezi kotvením:	3,0 m
Výška nad poslední konstrukční oporou:	1,5 m



Nabízené průměry			
vnitřní Ø	80	100	130
vnější Ø	130	150	200
vzduchová mezera	25 mm	25 mm	35 mm
tloušťka vnitřního pláště	0,4 mm		
tloušťka vnějšího pláště	0,4 mm		
hmotnost (kg/m):	2,2	2,6	3,4

ZATŘÍDĚNÍ DLE EN 1856-1:

CFS (Koncentrický komínový systém):		
0036 – CPR – 91236 – 045	Výroba: Teplice (CZ)	T200 PI W V2 L50040 000 T600 NI W V2 L50040 050













Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.













Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

světlý Ø v mm 80/130 100/150 130/200

1		Dno s odvodem kondenzátu	Objednávací znak SAP	144627	144628	144629
			Kč / ks	854	999	980
			hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,6
2		Vynášecí díl	Objednávací znak SAP	144621	144622	144623
			Kč / ks	1 417	1 486	1 625
			hmotnost: kg/ks	1,4	1,6	2,0
3		Patní koleno 87°	Objednávací znak SAP	144639	144640	144641
			Kč / ks	1 618	1 714	1 950
			hmotnost: kg/ks	1,7	2,0	2,7
4		Díl s KO PI	Objednávací znak SAP	144648	144649	144650
			Kč / ks	2 219	2 350	2 528
			hmotnost: kg/ks	1,3	1,6	2,8
5		Sopouch 0°	Objednávací znak SAP	144651	144652	144653
			Kč / ks	1 576	1 626	1 926
			hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	2,0
6		Sopouch 3°	Objednávací znak SAP	144636	144637	144638
			Kč / ks	1 594	1 667	1 938
			hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	2,0
7		Nastavitelný díl	Objednávací znak SAP	144624	144625	144626
			Kč / ks	1 704	1 865	2 111
			hmotnost: kg/ks	1,6	1,9	2,5
8		Adaptér 80/125 - 80/130	Objednávací znak SAP	144654	-	-
			Kč / ks	588	-	-
			hmotnost: kg/ks	0,2	-	-
9		Prostup zdi	Objednávací znak SAP	146533	146534	146535
			Kč / ks	1 267	1 330	1 506
10		Rovný díl 0,950 m	Objednávací znak SAP	144600	144603	144606
			Kč / ks	1 013	1 137	1 376
			hmotnost: kg/ks	2,2	2,6	3,4
11		Rovný díl 0,450 m	Objednávací znak SAP	144602	144605	144608
			Kč / ks	713	785	938
			hmotnost: kg/ks	1,1	1,3	1,7
12		Rovný díl 0,200 m	Objednávací znak SAP	144601	144604	144607
			Kč / ks	543	589	672
			hmotnost: kg/ks	0,6	0,7	0,9

světlý Ø v mm 80/130 100/150 130/200

13		Koleno s KO PI 90°	Objednávací znak SAP	144642	144643	144644
			Kč / ks	3 027	3 186	3 200
			hmotnost: kg/ks	1,4	1,7	2,6
14		Koleno s KO PI 87°	Objednávací znak SAP	144645	144646	144647
			Kč / ks	3 027	3 186	3 200
			hmotnost: kg/ks	1,4	1,7	2,6
15		Koleno 15°	Objednávací znak SAP	144609	144613	144617
			Kč / ks	950	981	1 049
			hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,7
16		Koleno 30°	Objednávací znak SAP	144610	144614	144618
			Kč / ks	959	1 013	1 085
			hmotnost: kg/ks	0,4	0,6	0,8
17		Koleno 45°	Objednávací znak SAP	144611	144615	144619
			Kč / ks	973	1 027	1 099
			hmotnost: kg/ks	0,5	0,6	0,9
18		Koleno 90°	Objednávací znak SAP	144612	144616	144620
			Kč / ks	1 075	1 120	1 311
			hmotnost: kg/ks	0,7	0,9	1,3
19		Přisávací hlava svislá	Objednávací znak SAP	144630	144631	144632
			Kč / ks	2 211	2 287	2 349
			hmotnost: kg/ks	1,5	1,8	2,3
20		Přisávací hlava vodorovná	Objednávací znak SAP	144633	144634	144635
			Kč / ks	1 550	1 650	1 869
			hmotnost: kg/ks	2,2	2,6	3,3
21		Krycí hlava se sponkou k pol. 22	Objednávací znak SAP	149141	149142	149143
			Kč / ks	545	556	581
			hmotnost: kg/ks	0,2	0,3	0,4
22		Krycí hlava s přisáváním	Objednávací znak SAP	148954	148955	148956
			Kč / ks	1 138	1 183	1 312
			hmotnost: kg/ks	0,7	0,8	1,2
23		Pata nástavce	Objednávací znak SAP	149144	149145	149146
			Kč / ks	927	972	1 078
			hmotnost: kg/ks	0,6	0,7	1,0
24		Prostup šachtou nastavitelný	Objednávací znak SAP	149147	149148	149149
			Kč / ks	2 168	2 268	2 536
			hmotnost: kg/ks	1,7	2,1	2,7

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNÍ

SKLADEM

Charakteristika:	Vzduchospalinový systém pro přívod vzduchu a odvod spalin od plynového spotřebiče
Instalace:	V interiéru a nebo exteriéru budov
Palivo:	Plyn
Teplotní třída:	$\leq 200\text{ }^{\circ}\text{C}$ v podtlaku a nebo přetlaku $\leq 600\text{ }^{\circ}\text{C}$ v podtlaku
Odolnost při vyhoření:	Ne
Provoz:	Přetlak (PI $\leq 200\text{ Pa}$) s těsněním Podtlak (NI $\leq 40\text{ Pa}$) bez těsnění
	Suchý / Mokrý
Materiál vnitřní vložky:	I.4404 (316L)
Materiál pláště:	I.4301 (304) lesklý
Vnější vzhled:	BA - lesk (standardní) RAL barveno (atyp)
Tepelný odpor:	0,0 m ² K/W
Střední drsnost vložky:	1,0 mm dle ČSN EN 13384-1
Výška nad poslední podporou:	• 1,5 m
Vzdálenost mezi bočním podepřením:	• 3,0 m



Rozsah průměrů:

Vnitřní průměr:	80	100	130
Vnější průměr:	130	150	200
Vzduchová mezera:	25	25	35
Síla vnitřní vložky:	0,4 mm		
Síla vnějšího pláště:	0,4 mm		
Hmotnost (kg/m):	2,2	2,6	3,4

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

Certifikáty a zatřídění:

CFS (Koncentrický spalínový systém):		
CE číslo certifikátu EN 1856-I:		CE zatřídění EN 1856-I:
0036-CPR-91236-045	Výroba: Teplice (CZ)	T600 - NI - D - V2 - L50040 – O50 T200 - PI - W - V2 - L50040 – O00


* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace:

Obr. 1: Instalace bez opláštění plně provětrávaná

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T200: $\varnothing 80 - \varnothing 130 = O00$

T600: $\varnothing 80 - \varnothing 130 = O50$

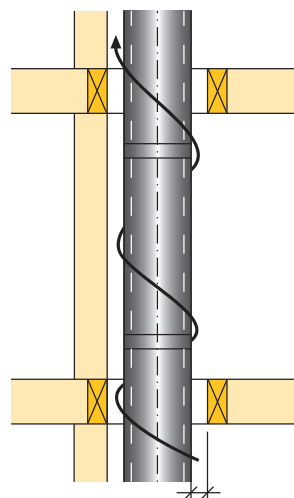


Obr. 1

Obr. 2: Instalace uvnitř nehořlavé šachty (s přirozenou ventilací)

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T200: $\varnothing 80 - \varnothing 130 = O00$

T600: $\varnothing 80 - \varnothing 130 = O50$

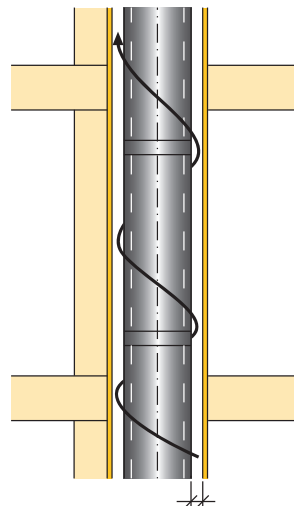


Obr. 2

Obr. 3: Instalováno jako horizontální kouřovod

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T200: $\varnothing 80 - \varnothing 130 = O00$

T600: $\varnothing 80 - \varnothing 130 = O100$



Obr. 3

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Charakteristika:	Absorpční tlumič hluku snižuje svou funkcí vyšší frekvence zvuku přenášeného ve spalinové cestě (frekvence > 500 Hz)
Instalace:	Horizontální, vertikální / Interiér, exteriér
Palivo:	Plyn, topný olej, pevné palivo
Provozní teplota:	Standard : ≤ 450 °C podtlak ≤ 200 °C přetlak Jako atyp : ≤ 600 °C tlaková třída H I
Odolnost při vyhoření:	Ano
Materiál vložky:	1.4404 (316L) / 1mm
Materiál pláště:	1.4404 (316L) / 1mm
Vnější povrch:	Mat (standard)
Tepelná izolace:	Superwool Plus, 96 kg/m ³ . Chemicky neutrální, odolný proti ohni, odolný proti plísni a vlhkosti
Rozměrové řady :	Dn 150 – 700 Standard Dn 750 – 1200 Atyp Délky: 0,5 – 2 m
Střední drsnost vložky:	1,0 mm podle ČSN EN 13384-1



Standardní rozsah rozměrů:

SAP	DN	útlum dB	délka m
137882	150	15	0,5
137889		25	1,0
137895		30	1,0
137883	180	15	0,5
137890		25	1,0
137896		30	1,0
137884	200	15	0,5
137891		25	1,0
137897		30	1,0
137885	250	15	0,5
137892		25	1,0
137898		30	1,0

SAP	DN	útlum dB	délka m
137886	300	15	1,0
137899		25	1,0
137887	350	15	1,0
137900		25	1,0
137416	400	15	1,0
137415		25	1,0
137893	450	25	1,0
137419	500	25	1,0
137420	600	25	1,0
137421	700	25	1,0

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.


Tlumiče hluku

Technický list - Ver. 1.0 / datum: 2016-04-26


Certifikáty a zatřídění:

Tlumič	
CE číslo certifikátu EN 1856-1:	Zatřídění ČSN EN 1856-1:
<ul style="list-style-type: none"> EN 1856-1 (komín): ve zkušebně Schiedel Mnichov EN 11691 a EN 7235 (hluk): VUT Brno – stavební fakulta – Ústav stavebního zkušebnictví 	T200 - P1 - W - V2 T450 - N1 - D - V2


1. Provedení tlumiče




SAP (0,5 m)	SA	137882	137883	137884	137885			
SAP (1,0 m)		137889	137890	137891	137892	137886	137887	137416
DN		150	180	200	250	300	350	400
ØDa		300	330	350	400	450	500	550
A		80	80	85	85	90	90	95
B		155	155	155	155	155	155	155



SAP (1,0 m)	SB1	137895	137896	137897	137898			
DN		150	180	200	250			
ØDa		380	400	400	440			
A		80	80	80	80			
B		210	210	210	210			

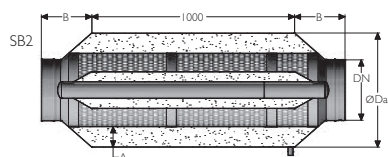

SAP (1,0 m)	SB2	137899	137900	137415	137893			
DN		300	350	400	450			
ØDa		560	630	680	730			
A		100	100	100	100			
B		250	250	250	250			

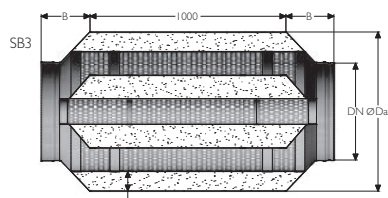

SAP (1,0 m)	SB3	137419	137420	137421				
DN		500	600	700				
ØDa		810	910	1 010				
A		100	100	100				
B		250	250	250				

2. Instalace horizontální, vertikální



Pouzdro tlumiče musí být vždy kotveno.

3. Instalace

Při instalaci je třeba dodržovat platné právní a technické předpisy. Instalace mohou provádět pouze kvalifikované a odborně způsobilé osoby.

Odvod kondenzátu musí být proveden v souladu s místními předpisy.

Údržba: tlumič hluku je nutno kontrolovat jednou za rok při pravidelné kontrole spalínové cesty.

Je nutné provádět vnější i vnitřní kontrolu.

4. Proces specifikace, objednávky

Pro každou instalaci se zpracovává specifikace a kalkulace individuálně.


K tomu je třeba zadat minimálně následující informace:


- rychlost spalin (m/s)
- teplota spalin
- očekávané (požadované) snížení hluku v dB
- průměr komínu
- výška komína
- vertikální nebo horizontální instalace


Nepřehlédněte:



- 1) Dbejte našich technických podkladů.

světlý Ø v mm	150	180	200	250	300	350
	400	450	500	600	700	

1		Tlumič hluku 15 dB					
		Objednávací znak SAP	137882	137883	137884	137885	137886
		Kč / ks	18 806	19 671	20 367	21 939	30 602
		hmotnost: kg/ks	9,9	11,9	13,2	16,5	39,7
		délka (mm)	500	500	500	500	1000
		Objednávací znak SAP	137416	-	-	-	-
		Kč / ks	38 562	-	-	-	-
		hmotnost: kg/ks	52,9	-	-	-	-
		délka (mm)	1000	-	-	-	-

2		Tlumič hluku 25 dB					
		Objednávací znak SAP	137889	137890	137891	137892	137899
		Kč / ks	23 170	24 529	25 530	27 917	49 490
		hmotnost: kg/ks	33,7	40,5	45,0	56,2	67,4
		délka (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
		Objednávací znak SAP	137415	137893	137419	137420	137421
		Kč / ks	58 744	63 208	83 506	91 217	100 136
		hmotnost: kg/ks	92,5	107,1	119,0	142,8	166,6
		délka (mm)	1000	1000	1000	1000	1000

3		Tlumič hluku 30 dB					
		Objednávací znak SAP	137895	137896	137897	137898	-
		Kč / ks	34 286	35 507	35 602	38 720	-
		hmotnost: kg/ks	33,7	40,5	45,0	56,2	-
		délka (mm)	1000	1000	1000	1000	-
		Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-
		Kč / ks	-	-	-	-	-
		hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	-
		délka (mm)	-	-	-	-	-

4		Lůžko horizontální				
		ØDa	300	330	350	380
		Objednávací znak SAP	151823	151824	151825	151826
		Kč / ks	3 353	3 427	3 503	3 581
		hmotnost: kg/ks	5,50	5,90	6,20	6,35
		pro tlumič	137882	137883	137884	137895
			137889	137890	137891	137892
						137896
						137897
		ØDa	450	500	550	560
		Objednávací znak SAP	151828	151829	151830	151831
		Kč / ks	3 741	3 824	3 909	3 996
		hmotnost: kg/ks	6,80	7,10	7,40	7,50
		pro tlumič	137886	137887	137416	137899
						137900
						137898
		ØDa	680	730	810	910
		Objednávací znak SAP	151835	151837	151840	151843
		Kč / ks	4 560	4 870	5 435	6 066
		hmotnost: kg/ks	8,35	8,55	9,20	9,85
		pro tlumič	137415	137893	137419	137420


Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2019

Prodejní území SPECIALISTÉ NEREZ

Kontaktujte naše obchodní zástupce:

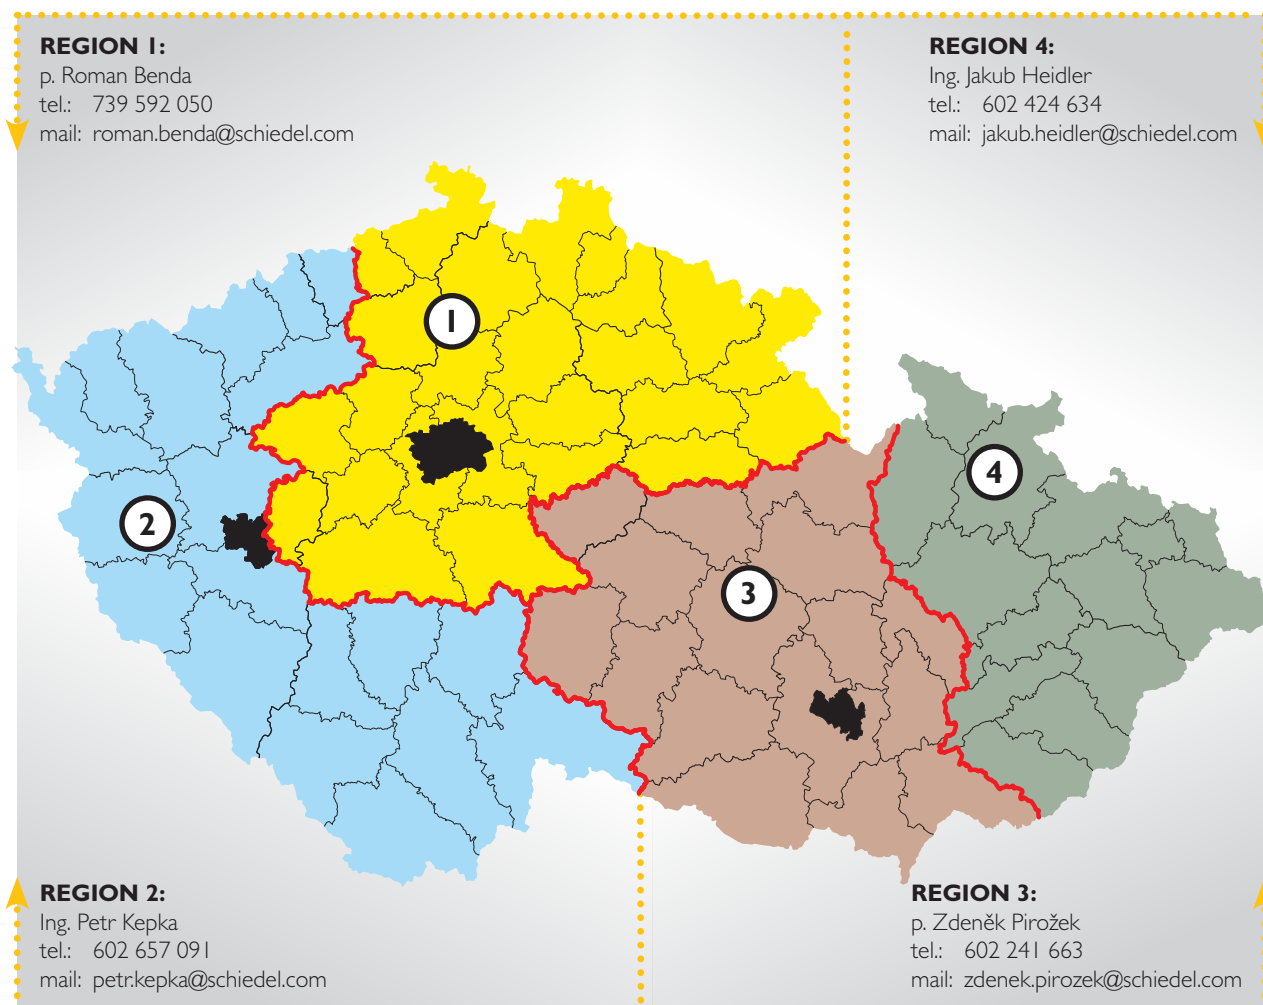

Schiedel, s.r.o. - hlavní správa Horoušanská 286 250 81 Nehvizdy	telefon (recepce)	326 999 011	
	web	www.schiedel.cz	
	Vedoucí zákaznického servisu	326 999 030	miloslava.havelkova@schiedel.com
Zákaznický servis Nehvizdy			
	Zasílání objednávek keramické komíny	326 999 041	vlasta.vesela@schiedel.com
	Zasílání objednávek nerezové komíny	326 999 054	lukas.prusa@schiedel.com
Zákaznický servis Olomouc			
	Závod Olomouc, U panelárny 8, 772 00 Olomouc 2		
	Zasílání objednávek keramické komíny	585 311 470	eva.nemravova@schiedel.com
	Zasílání objednávek nerezové komíny	585 311 302	ondrej.mrazek@schiedel.com
Schiedel, s.r.o. - závod Zlív			
	Závod Zlív, Nádražní 80, 373 44 Zlív		
	e-mail	schiedel@zliv-schiedel.cz	
	Expedice	387 692 228	stanislav.kaitman@schiedel.com
Výdejní doba			
Výdejní doba ve všech závodech		Pondělí - Čtvrtek	7.30 - 15.00
		Pátek	7.30 - 12.00
Technické oddělení - nerezové komíny			
	p. Ivan Ováry	326 999 051	ivan.ovary@schiedel.com

Sledujte nás:

