

KATALOG

**Protože kvalitní podlahy si zaslouží kvalitní péči...
...tradiční švédská značka Synteko**

TRADIČNÍ ŠVÉDSKÁ KVALITA PRO PROFESIONÁLY

Synteko je obchodní značkou podlahových laků, olejů a dalších přípravků pro finální povrchovou úpravu, údržbu a opravy dřevěných podlah. Výrobky Synteko se vyznačují především jednoduchou aplikací, přírodním vzhledem dřevěných podlah a vysokou efektivitou použití.

Všechny výrobky Synteko musí splňovat vysoké nároky na kvalitu, kterou profesionální uživatelé vyžadují. Naše různorodé systémy jsou proto jedinečné a jednoduché zároveň. Produkty Synteko jsou založené na konceptu jednoduchého zacházení jak pro profesionální podlaháře, tak pro domácí kutily. Široké využití v různých klimatických podmínkách navíc potvrzuje jejich kvalitu a odolnost.

Víme, jak pečovat o dřevěné podlahy

Podlahové laky a oleje Synteko jsou určeny na dřevo a zejména na dřevěné podlahy. Jasná orientace na výrobky pro specialisty a parketáře přináší konečně produkty s vysokou kvalitou, jejichž vlastnosti jsou zaručeny prvotřídním výběrem surovin a neustále zdokonalovanou výrobní technologií.

Výzkum a vývoj

Výzkum produktů Synteko je realizován ve švédském městě Malmö. Pracovníci vývojového oddělení Synteko jsou celosvětově uznávanými odborníky v oblasti vodou ředitelných laků, olejů, kyselinou tvrdnoucích laků a laků na bázi rozpouštědel. Kromě možnosti vlastních laboratoří využívají také potenciál technologických středisek AkzoNobel. To vše zaručuje, že výrobky Synteko jsou vždy na špičce vývoje. Na produkci se podílí přibližně 700 zaměstnanců, kteří vyrobí ročně více než 50 milionů litrů výrobků pro povrchovou úpravu. Za zmínku stojí také skutečnost, že první lak pod značkou Synteko byl vyroben již po skončení 2. světové války. Produkty Synteko se dnes exportují do více než 35 zemí celého světa.



Odpovědnost k životnímu prostředí

Při výzkumu a vývoji nových produktů Synteko velmi dbá na odpovědný přístup ke zdraví, bezpečnosti a životnímu prostředí. Synteko se také účastní souvisejících mezinárodních programů (Business Charter for Sustainable

Development, The Responsible Care and The Coatings Care Program). Dlouhodobým cílem firmy je orientace výroby na produkty na vodní bázi a přírodní materiály. V 70. letech minulého století bylo Synteko jednou z prvních firem, v jejímž výrobním programu se objevily podlahové laky na bázi vody. Celkový přístup a firemní politika k životnímu prostředí vychází z certifikátu ISO 14001.


Synteko je obchodní značkou společnosti AkzoNobel

Synteko je jednou z osmi obchodních divizí koncernu AkzoNobel – AkzoNobel Decorative Coatings AB. Společnost AkzoNobel je největší celosvětový výrobce barev, nátěrů a speciálních chemikálií. S obratem 13 miliard eur se řadí mezi světovou špičku. Historie AkzoNobel sahá až do roku 1646, v současné době společnost zaměstnává cca 54 000 zaměstnanců ve více než 80 zemích světa. Sídlo společnosti se nachází v holandském Amsterdamu. Výrobky Synteko jsou na českém trhu distribuovány společností Schönox s.r.o.

Současným posláním značky Synteko je vyrábět špičkové produkty pro povrchové úpravy podlah, které využijí skuteční profesionálové.



VÁŠ OBCHODNÍ PARTNER V ČR

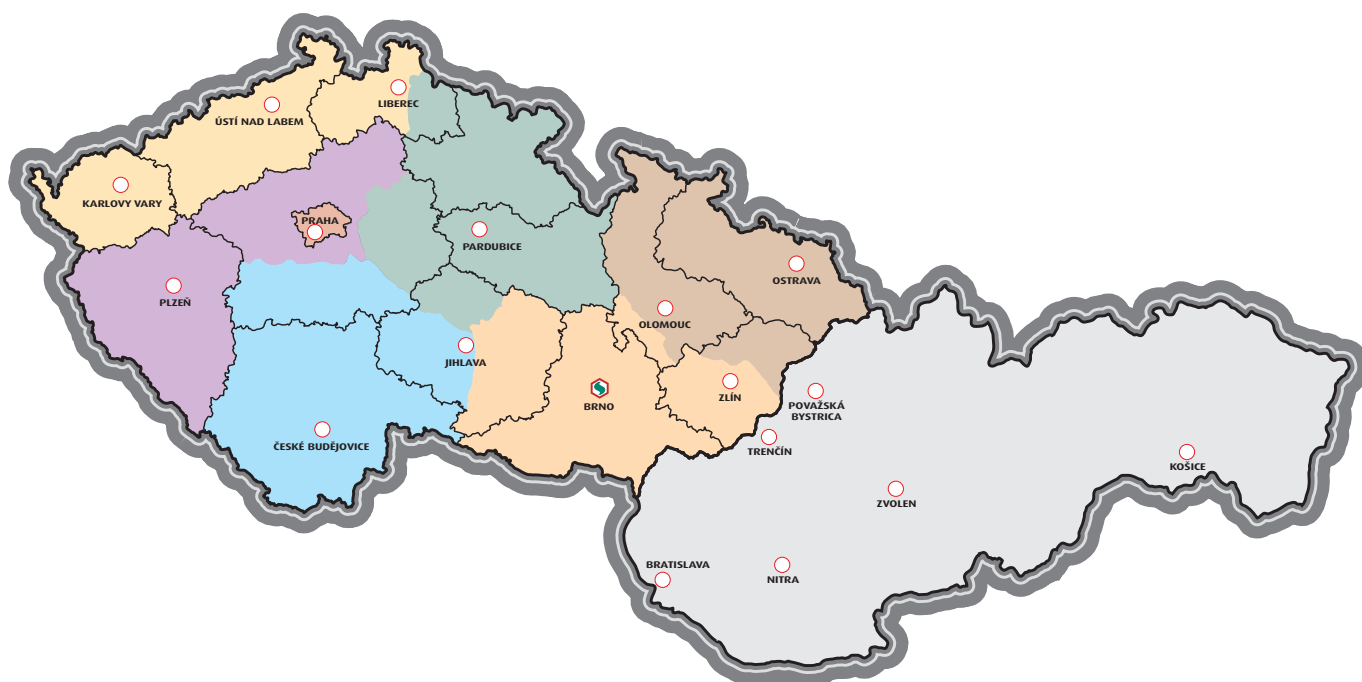

Schönox s.r.o.
Škrobářenská 482
617 00 Brno
www.synteko.cz
www.schonox.cz

e-mail: **info@schonox.cz**
tel.: +420 511 180 143
fax: +420 511 180 131
sklad: +420 603 182 292
objednávky: +420 737 262 215

Využijte služeb našich obchodně-technických zástupců

Praha a okolí	+420 602 755 471
Střední Čechy a Plzeňsko	+420 733 610 523
Severozápadní Čechy	+420 724 069 745
Jižní Čechy	+420 604 239 404
Východní Čechy	+420 606 635 617
Jižní Morava	+420 731 637 866
Severní Morava	+420 605 574 418
Technický servis	+420 606 627 356
	+420 603 563 552

OLEJE A LAKY NA PODLAHY

SYSTÉMY NA VODNÍ BÁZI



strana 5–7

SYSTÉMY NA ROZPOUŠTĚDLOVÉ BÁZI



strana 8–9

OLEJE



strana 10–11

ÚDRŽBA A ČISTICÍ PROSTŘEDKY




strana 12

DOPLŇKY A NÁŘADÍ



strana 13

Volba výrobku – doporučení výrobku podle typu zatížení

		Bytové prostory se zátěží			Komerční prostory se zátěží		
		Nízká	Střední	Vysoká	Nízká	Střední	Vysoká
Basic	1-K lak	X	X				
Pro	1-K lak	X	X	X	X		
Top	1-K lak	X	X	X	X	X	
Nova Best	2-K lak	X	X	X	X	X	X
Star	2-K lak	X	X	X	X	X	X
Sport	2-K lak	X	X	X	X	X	X
Urethane	1-K lak	X	X				
Classic	2-K lak	X	X	X	X	X	X
Domo	olej	X	X	X	X	X	X
Natural	olej	X	X	X	X	X	X

Návod na aplikaci systému

1. krok: Důkladné vybroušení běžnou válcovou nebo pásovou bruskou na podlahy s hrubším zrnem brusného papíru (40–80).

2. krok: Nanesení a vytmelení spár a děr materiálem SYNTEKO WOODFILLER. Doba schnutí cca 20 min.

3. krok: Vybroušení tmelu z povrchu podlahy válcovou nebo pásovou bruskou hrubším zrnem brusného papíru (min. 80) a následně se zrnitostí 120–150.

4. krok: Rovnoměrná aplikace základního nátěru SYNTEKO SEALMASTER. Doba schnutí 60–90 min.

5. krok: Provedení mezibrusu kotoučovou bruskou s papírem nebo mřížkou se zrnitostí 120.

6. krok: Aplikace první vrstvy finálního laku.

7. krok: Kontrola povrchu a případný mezibrus se zrnitostí 150 nebo přímá aplikace druhé vrstvy finálního laku.



Výhody systému na vodní bázi SYNTEKO

- Snadná aplikace a jednoduchá práce.
- Vysoká odolnost laků proti opotřebení.
- Pracujete s výrobky, které jsou vyvinuty pro specifické aplikace – tmelení, plnění, lakování, údržbu a čištění.
- Výrobky jsou vzájemně kompatibilní.
- Používáním doporučených systémů a dodržováním postupů jejich aplikace lze dosáhnout vysoké kvality a dlouhé životnosti.

SYNTEKO WOODFILLER

Vodou ředitelný špachtlovací tmel pro přímou aplikaci ve dvou barevných odstínech. Je určen pro plnění spár před lakováním a olejováním. Po zaschnutí má srovnatelnou tvrdost a nasákavost jako tvrdé dřeviny. Po vytvrzení může být obráběn, broušen, řezán, hoblován, vrtán, mořen, přetírán barvami, laky, oleji i šelakem. Vynikající přilnavost, pružnost a snadné broušení jsou hlavními přednostmi tohoto tmelu určeného zejména pro dřevěné podlahy v domácnostech a komerčních prostorách.

Odstín	Označení	Balení
Světlé dřevo	169371160	5l kbelík
Bílý dub	169471160	5l kbelík



Hustota: cca 1 650 kg/m³
Vydatnost: cca 8 m²/l
Čistění: mýdlo a voda
Trvanlivost: 12 měsíců při teplotě 5–30 °C

SYNTEKO SEALMASTER

Vodou ředitelný, základní plnicí lak jak na nové, tak i na již dříve lakované dřevěné podlahy. Lak je vhodný i na dosud nelakovaný korek. Jedná se o rychleschnoucí, snadno brousitelný lak, snižující riziko vzniku barevných změn u dubu a dalších druhů dřevin s obsahem taninu. Protože má poměrně dlouhý otevřený čas, nevznikají při jeho aplikaci stopy po překryvání nátěru. Lze použít na všechny běžně používané druhy dřevin. Není vhodný k užití na tzv. stabilizovaný buk a tzv. diamantovou borovici (Tarkett). Pro tyto dřeviny je lépe použít SYNTEKO CLASSIC.

Označení	Balení
160071160	5l kanistr
160078260	10l kanistr



Hustota: cca 1 035 kg/m³
Vydatnost: 10–20 m²/l
Doba schnutí: 60–90 min
Trvanlivost: 12 měsíců



Hustota: cca 1 040kg/m³
Vydatnost: 6-8m²
Doba schnutí: 1. nános cca 1 hod.*
 2. a další nánosy cca 4-6 hod.*
Trvanlivost: 12 měsíců

SYNTEKO BASIC

Jednosložkový, ekologický, vodou ředitelný, polyuretan akrylátový, vrchní lak, který zajišťuje velmi kvalitní vzhled provedeného nátěru, charakteristického pro všechny výrobky Synteko. Je určen k povrchové úpravě podlah v domácnostech, jako např. obývací pokoje, ložnice, kuchyně, haly, schodiště apod. Může být také použit k lakování povrchově neupraveného korku a dalších výrobků ze dřeva.

Označení	Balení
162271110 – stupeň lesku 20	5l kanystr
162278130 – stupeň lesku 20	10l kanystr
162371110 – stupeň lesku 45	5l kanystr
162378110 – stupeň lesku 45	10l kanystr



Hustota: cca 1 045kg/m³
Vydatnost: 8-10m²/l
Doba schnutí: 1. nátěr 60-90min.
 2. nátěr 4-6hod.
Trvanlivost: 12 měsíců

SYNTEKO PRO

Jednosložkový, vodou ředitelný vrchní lak určený k lakování podlah z tvrdého dřeva v domácnostech i komerčních prostorách. SYNTEKO PRO vytváří vysoce odolný povrch vůči opotřebení, oděru a běžným chemikáliím. Může být aplikován na ostatní vrchní vodní laky SYNTEKO. Nesmí však být přelakováván rozpouštědlovými vrchními laky.

Označení	Balení
162571110 – stupeň lesku 20	5l kanystr
162578110 – stupeň lesku 20	10l kanystr
162671110 – stupeň lesku 45	5l kanystr
162678110 – stupeň lesku 45	10l kanystr
162778110 – stupeň lesku 90	10l kanystr (na objednávku)



Hustota: cca 1 040kg/m³
Vydatnost: 8-10m²/l
Rozpouštědlo: voda
Trvanlivost: 12 měsíců

SYNTEKO TOP

SYNTEKO TOP je jednosložkový podlahový lak na vodní bázi určený na podlahy z tvrdého dřeva či parket. Lak může být použit jak na nenalakované, tak na předlakované povrchy.

Výhody:

- výborná odolnost proti opotřebení
- vysoká odolnost proti poškrábání, ošoupaní a poškození
- velmi dobrá odolnost proti mastnotě, vodě, alkoholu a domácím chemikáliím
- neobsahuje NMP
- téměř bez zápachu
- jednoduché použití
- nežloutne

Označení	Balení
72414-71603 – stupeň lesku 5	5l kanystr
72427-716045 – stupeň lesku 20	5l kanystr



Hustota: cca 1 040kg/m³
Vydatnost: 8-15m²/l
Rozpouštědlo: voda
Trvanlivost: 12 měsíců

SYNTEKO NOVA BEST

Nový lak NOVA BEST je méně citlivý na vyšší teplotu a vysokou relativní vlhkost, než jeho předchůdce.

Jeho vysychání je pozvolné a tím je eliminována tvorba stop při překrývání.

Zároveň jsme vylepšili tvrdost a elasticitu oproti předchozí receptuře, obsah VOC je velmi nízký – a to pouze 77 g / l směsi.

Samozřejmě, že tento nový produkt je NMP-free.

Tvrdidlo je shodné s těmi, jež dodáváme k lakům SYNTEKO STAR a SYNTEKO SPORT.

Podlahový lak SYNTEKO BEST se dodává ve třech stupních lesku a to 20, 45 a na objednávku 90.

Označení	Balení
5205223 – stupeň lesku 20	5l kanystr
5205362 – stupeň lesku 45	5l kanystr
5205357 – stupeň lesku 90	5l kanystr (na objednávku)

SYNTEKO STAR

SYNTEKO STAR je dvousložkový podlahový lak na vodní bázi určený na podlahy z tvrdého dřeva či parket. Lak může být použit jak na nenalakované, tak na předlakované povrchy.

Výhody:

- vysoká odolnost proti opotřebení
- maximální odolnost proti poškrábání, ošoupaní a poškození
- velmi dobrá odolnost proti mastnotě, vodě, alkoholu a domácím chemikáliím
- neobsahuje NMP
- téměř bez zápachu
- jednoduché použití
- nežloutne

Označení	Balení
162871110 – stupeň lesku 20	5,5l kanystr

SYNTEKO SPORT

Synteko SPORT je dvousložkový lak na vodní bázi určený pro dřevěné sportovní povrchy a dřevěné podlahy s požadavky na nejvyšší stupeň zatížení a odolnosti. SYNTEKO SPORT je certifikován pro stanovenou hodnotu kluznosti vyhovující požadavkům kladeným na sportovní povrchy v halách a tělocvičnách a to i prvoligových.

Může být použit na dosud neošetřených plochách nebo na dřevěném podkladu, kde byl dříve aplikován vodou ředitelný, ale i rozpouštědlový lak. Vyznačuje se jednoduchostí při použití, vysokou odolností a vysokou otěru vzdorností. Je bez zápachu. Je odolný proti mastnotám, tekutinám a chemikáliím.

Stupeň lesku 90.

Označení	Balení
1632	5l kanystr

SYNTEKO SPORT LINE

SYNTEKO SPORT LINE je jedno komponentní polepový nátěr pro zhotovení sportovních čar na dřevěných podlahách ve sportovních halách.

Stupeň lesku 50.

Odstín	Označení	Balení
Černý (RAL 9005)	1634	1l plechovka
Modrý (RAL 5005)	1634	1l plechovka
Zelený (RAL 6018)	1634	1l plechovka
Oranžový (RAL 2008)	1634	1l plechovka
Žlutý (RAL 1004)	1634	1l plechovka
Červený (RAL 3000)	1634	1l plechovka
Světle modrý (RAL 5012)	1634	1l plechovka
Bílý dub	1634	1l plechovka



Hustota: cca 1 040kg/m³
Vydatnost: 7-15 m²/l
Rozpouštědlo: voda
Trvanlivost: 12 měsíců



Hustota: cca 1 040kg/m³
Vydatnost: cca 8-15 m²/l
Doba schnutí při 23°C: základní nátěr 1 h, další nátěry vždy 4-6 h
Trvanlivost: 12 měsíců



Hustota: cca 1 200kg/m³
Vydatnost: 6-8 m²/l, 120-160 m pro 50 mm silnou čaru
Doba schnutí: prachuodolný 1h, důkladné zaschnutí 2h
Trvanlivost: 36 měsíců

Návod na aplikaci systému SYNTEKO CLASSIC

1. krok: Důkladné vybroušení běžnou válcovou nebo pásovou bruskou na podlahy s hrubším zrnem brusného papíru (40–80).


2. krok: Nanesení a vytmelení spár a děr materiálem SYNTEKO WOODFILLER

3. krok: Důkladné broušení tmelu válcovou nebo pásovou bruskou hrubším zrnem brusného papíru (min. 80), následně se zrnitostí 120–150.

4. krok: Aplikace první vrstvy finálního laku SYNTEKO CLASSIC. Doba schnutí cca 1–1,5 hod.

5. krok: Kontrola povrchu – pokud je nutno, provedeme mezibrus papírem nebo mřížkou se zrnitostí 120–150.

6. krok: Přímá aplikace druhé vrstvy finálního laku.

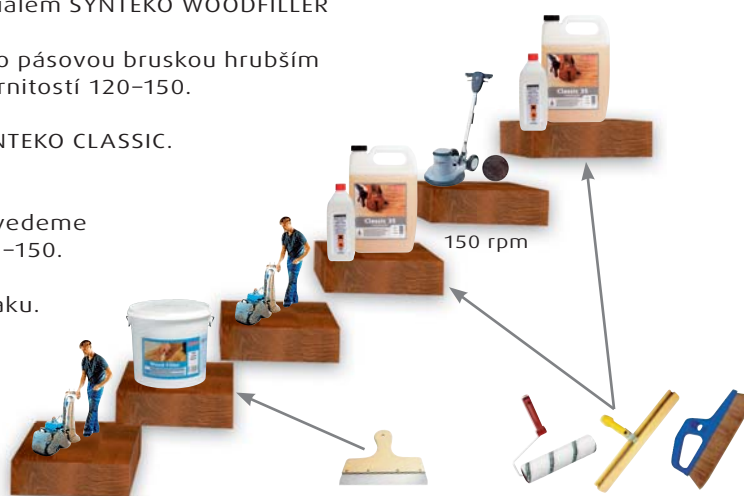

Výhody systému na rozpouštědlové bázi SYNTEKO:

- Vhodné pro aplikace na dřeviny s vysokým obsahem olejů, tropické dřeviny, např. teak anebo na dřeviny s vysokou hustotou.
- Vysoký obsah sušiny (57 %).
- Velmi rychlá doba schnutí.
- Snadná aplikace.
- Zvýrazní pohledově „teplý“ efekt dřeva.
- Vynikající chemická a mechanická odolnost.

Návod na aplikaci alkydurethanového systému SYNTEKO URETHANE

1. krok: Důkladné vybroušení běžnou válcovou nebo pásovou bruskou na podlahy s hrubším zrnem brusného papíru (40–80).


2. krok: Nanesení a vytmelení spár a děr s využitím materiálu SYNTEKO WOODFILLER.

3. krok: Důkladné broušení válcovou nebo pásovou bruskou hrubším zrnem brusného papíru (min. 80), následně se zrnitostí 120–150.

4. krok: Aplikace první vrstvy finálního laku SYNTEKO URETHANE.

5. krok: Kontrola povrchu a mezibrus bruskou s papírem nebo mřížkou se zrnitostí 120–150.

6. krok: Druhá vrstva nátěrem materiálu SYNTEKO URETHANE.

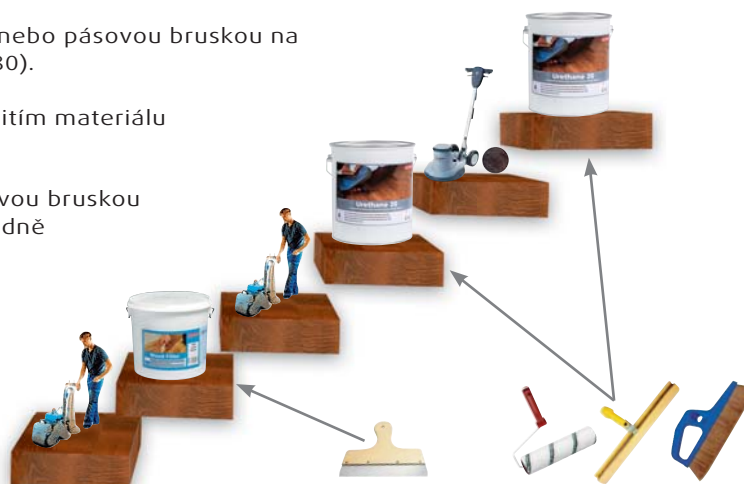

Výhody použití alkydurethanového systému na rozpouštědlové bázi SYNTEKO URETHANE:

- Vysoký obsah sušiny.
- Použití jen jednoho výrobku.
- Snadná aplikace.
- Nezaměnitelný pohledově „teplý“ efekt dřeva.
- Vysoká užitná hodnota – nízká cena.

SYNTEKO CLASSIC

Rychletuhnoucí, dvousložkový, kyselinou tvrdnoucí podlahový lak na bázi modifikovaných aminoalkydových pryskyřic. Je určen k lakování dřevěných podlah jak z tvrdých, tak i z ostatních dřevin v domácnostech a veřejných prostorách. Je vhodný pro všechny evropské dřeviny.



Označení	Balení
163671310 – stupeň lesku 35	5,5l kanystr
163680310 – stupeň lesku 35	16,5l kanystr
163771210 – stupeň lesku 50	5,5l kanystr
163780210 – stupeň lesku 50	16,5l kanystr
164671310 – stupeň lesku 90	5,5l kanystr (na objednávku)
164680310 – stupeň lesku 90	16,5l kanystr (na objednávku)



Hustota: cca 980kg/m³
Vydatnost: 7–15m²/l
Doba schnutí: 1. nános cca 1hod.
 2. nános cca 2–3hod.
Trvanlivost: 24 měsíců

SYNTEKO URETHANE

SYNTEKO URETHANE je podlahový profesionální lak, který se vyrábí ve třech různých stupních lesku. Laky SYNTEKO URETHANE jsou vhodné k aplikaci na měkké i tvrdé dřeviny, jestliže je požadována transparentní povrchová úprava.

Označení	Balení
166471110 – stupeň lesku 20	5l plechovka
166478160 – stupeň lesku 20	10l plechovka
166571110 – stupeň lesku 45	5l plechovka
166578160 – stupeň lesku 45	10l plechovka
166671110 – stupeň lesku 90	5l plechovka (na objednávku)
166678160 – stupeň lesku 90	10l plechovka (na objednávku)



Hustota: cca 0,9kg/l
Vydatnost: 7–15m²/l
Doba schnutí: cca 24hod.
 další nános za 10hod.
Trvanlivost: 24 měsíců

WHITE SPIRIT

Ředidlo pro laky SYNTEKO URETHANE. Dodává se v 0,75l a 2l láhvi.

Označení	Balení
WS1L	0,75l láhev
WS2L	2l láhev



SYNTEKO RETARDER

Dostupnost na dotaz

Zpomaluje proces schnutí vrchního laku SYNTEKO CLASSIC, zvláště při vyšších teplotách vzduchu při aplikaci.

Označení	Balení
1670-010	1l plechovka





Návod na aplikaci systému SYNTEKO DOMO, SYNTEKO NATURAL

1. krok: Důkladné vybroušení běžnou válcovou nebo pásovou bruskou na podlahy s hrubším zrnem brusného papíru (40–80).

2. krok: Nanesení a vytmelení spár a děr materiálem SYNTEKO WOODFILLER. Doba schnutí cca 20 min.

3. krok: Důkladné přebroušení válcovou nebo pásovou bruskou se zrnem brusného papíru (min. 80), následně se zrnitostí maximálně 120. Plochu je třeba důkladně vysát či vytrít vlhkým hadrem.

4. krok: Rovnoměrná aplikace ocelovou špachtlí. Na okrajích a těžko dostupných místech je třeba použít štětec.

5. krok: Zapracování oleje do dřeva použitím tzv. červeného PADu. Lze i ručně.

6. krok: Přešetření plochy bavlněným hadrem chyceným na červeném PADu. Lze i ručně. Kroky 4–6 se opakují do té doby, než dřevo přestane absorbovat. Nikdy nesmí na podlaze zůstat zbytky oleje, protože pak vytváří nevzhledné lesklé skvrny.

Pro přesný postup čtěte prosím vždy technické listy u jednotlivých produktů nebo kontaktujte náš technický servis.



Výhody použití olejového systému SYNTEKO:

- Použití jen jednoho výrobku.
- Velmi jednoduchá aplikace.
- Výborná oděruvzdornost.
- Snadná údržba a čištění.
- Nežloutne.
- Zajišťuje vysokou odolnost povrchu podlahy proti absorpci prachu a špíny.
- Údržba je velmi rychlá a snadná s krátkou dobou schnutí a vysokou vydatností až 60 m²/l.



Hustota: cca 870 kg/m³
Vydatnost: 10–30 m²/l
Aplikační teplota: min. 18 °C, max. 25 °C
Trvanlivost: 24 měsíců při teplotě +10–30 °C

SYNTEKO DOMO

SynTEKO DOMO je alkydový olej se slabým zápachem, nízkým obsahem tuhých podílů a s velmi dobrými vlastnostmi. Je určený pro ošetřování dřevěných podlah, ale také korkových podlah, dřevěných schodišť, okenních parapetů, lavic apod. Doporučuje se používat na plochy s běžnou nebo velkou zátěží. SYNTEKO DOMO má vyšší podíl sušiny než SYNTEKO BELLE. Hodnota podílu sušiny je 51 %.

Označení	Balení
1619	5l plechovka



Hustota: cca 910 kg/m³
Vydatnost: 15–60 m²/l
Trvanlivost: 24 měsíců při teplotě +5–30 °C

SYNTEKO NATURAL

Vytvrzující olej bez obsahu rozpouštědel. Obsah sušiny 99 %. Maximální odolnost proti opotřebení ho předurčuje k použití i v komerčních prostorách. Lze jej přibarvovat SYNTEKO tónovacími pastami. Je přelakovatelný vodními laky SYNTEKO po šestnácti hodinách. Je vhodný pro úpravu veškerých dřevin i korku. Vhodný na podlahy i nábytek.

Označení	Balení
160859110	1l plechovka
160871110	5l plechovka

SYNTEKO RE-COVER

Udržovací olej, vytvrzující kyslíkem, určený pro pravidelné ošetření dřevěných a korkových podlah, povrchově upravených oleji SYNTEKO DOMO a SYNTEKO NATURAL.

Označení	Balení
162060110	1 l plechovka



SYNTEKO TINTING PASTE

Olejeová tónovací báze, vyráběná v 7 odstínech, se míchá s podlahovými oleji SYNTEKO DOMO a SYNTEKO NATURAL. Přesný poměr míšení je 1 pasta na 1 litr oleje. Pro světlejší odstín je možno použít i menší množství pasty. Nikdy však ne více jak jedna pasta na litr.

Odstín	Označení	Balení
Bílé dřevo	167528110	100ml tuba
Ebenové dřevo	167528210	100ml tuba
Teak	167528310	100ml tuba
Růžové dřevo	167528410	100ml tuba
Mahagon	167528510	100ml tuba
Ocelová modrá	167528610	100ml tuba
Olivová	167528710	100ml tuba



Bílé dřevo



Ebenové dřevo



Teak



Růžové dřevo



Mahagon



Ocelová modrá



Olivová



Hustota: cca 1 100kg/m³
Trvanlivost: 3 roky
při teplotě 5-30°C

SYNTEKO REMOVER

Základní čisticí prostředek, který velmi účinně odstraňuje nečistoty, skvrny, staré nánosy a leštěnky. Jeho použití je vhodné k odstranění např. SYNTEKO NEWSHINE před broušením a novým lakováním dřevěných podlah laky SYNTEKO, nebo k odstranění této leštěnky před novou aplikací leštěnky a nebo pro pravidelnou údržbu olejovaných podlah. SYNTEKO REMOVER je koncentrát na vodní bázi bez jakéhokoliv nepříjemného zápachu, který nemá negativní účinky mýdlových prostředků.

Označení	Balení
169260110	1l láhev



Hustota: cca 1 100kg/m³
Trvanlivost: 3 roky
při teplotě 5-30°C

SYNTEKO NEWSHINE

Emulzní, leštící a renovační prostředek, který snadno udržuje lakované dřevěné podlahy čisté a krásné, včetně podlah vystavených silné zátěži. Může být nanášen i vícekrát za sebou, aniž by vytvářel nerovnoměrnou, nebo nevzhlednou vrstvu. Jako vodouředitelný výrobek je téměř bez zápachu. Přípravek vytvoří obnovující, nelepivý, neklouzavý a dlouhotrvající ochranný film. Pro běžné vytírání na takto ošetřenou podlahu doporučujeme přípravek SYNTEKO SUPER CLEAN. Z podlahy lze následně odstranit přípravkem SYNTEKO REMOVER.

Označení	Balení
169660110	1l láhev



Hustota: cca 1 030kg/m³
Trvanlivost: 3 roky

SYNTEKO SUPER CLEAN

Vosků prostý, kombinovaný čisticí a ochranný prostředek s vysokým čisticím a ochranným účinkem. Je určen především na lakované podlahy z tvrdých dřevin a korků. Po nanesení v tenké vrstvě vytváří hedvábně lesklý, nelepivý, neklouzavý, antistatický ochranný film, který je rozpustný a obnovitelný při následném mytí podlahy. Tento film zlepšuje odolnost povrchu podlahy vůči opotřebení a uchovává ji tak krásnou po dlouhou dobu. Přípravek je vhodný pro běžné a častější vytírání. Pro intenzivnější obnovu vzhledu doporučujeme čas od času použít pro hloubkové očištění přípravek SYNTEKO REMOVER a obnovující prostředek SYNTEKO NEWSHINE.

Označení	Balení
169762110	1l láhev



Hustota: cca 1 100kg/m³
Bod vzplanutí: > 100°C
Trvanlivost: 1 rok

SYNTEKO SOAP

Speciální výrobek určený k pravidelnému mytí dřevěných podlah povrchově upravených oleji SYNTEKO NATURAL a SYNTEKO DOMO. Lze použít také k čištění a údržbě přírodního, nijak neošetřeného nebo chemicky ošetřeného dřeva. Vhodný je i k mytí dřevěných podlah lakovaných vrchními laky, jakož i keramických podlah a podlah z přírodního kamene.

Označení	Balení
161762110	1l láhev
161771110	5l láhev

SYNTEKO OCELOVÁ STĚRKA

400 mm – ocelová stěrka

Nerezová ocelová stěrka s ostrím upraveným na ořezávání vláken dřeva, vhodná na aplikace plniců (SYNTEKO WOODFILER) a olejů SYNTEKO DOMO a SYNTEKO NATURAL.

Doprodej



Označení	Druh
924440	Ocelová stěrka – 400 mm

SYNTEKO VÁLEČEK VODNÍ LAK 5 MM

Váleček – 5 mm vlákno

Vyvinutý pro všechny laky SYNTEKO na vodní bázi, vyznačuje se hustě vinutými a ostře stočenými vlákny a je ideální pro profesionálně vybroušené podlahy. Vytváří velmi jemný povrch bez bublinek jako po strojním stříkání.

Doprodej



Označení	Balení
3725840	1 ks

SYNTEKO VÁLEČEK MOHÉROVÝ 4 MM

Váleček – 4 mm vlákno

Speciální mohérový váleček vhodný na všechny typy laků SYNTEKO na bázi rozpouštědel (SYNTEKO CLASSIC a SYNTEKO URETHANE).



Označení	Balení
3725600	1 ks

REFERENCE

- Kulturní dům (taneční sál), obec Dětkovice
- Restaurace a penzion U Křivého psa, Frýdek Místek
- Restaurace a divadelní parket, Všemina
- Prodejna Lignet Roset, Praha
- Palác kultury, Praha
- Kavárna-vinárna Malostranská, Praha
- Konferenční sál – letiště Praha
- Vysoké učení technické, Brno
- Restaurace Slunečnice, Brno
- Music bar XXX, Benešov
- Sladovna, Písek
- Kulturní dům, Písek
- Školní sál, Talinn
- Estonská akademie umění, Talinn
- Centrála Gorenje – showroom, Ljublana
- Nákupní galerie Emporium, Ljubljana
- Letiště, Kodaň



o společnosti Schönox s.r.o.

Společnost Schönox s.r.o., která byla v ČR založena v roce 1998, funguje jako výhradní prodejce stavební chemie pro podlaháře a obkladače značek **SCHÖNOX** a **SYNTEKO**.

Náš sortiment zahrnuje:

- lepidla
- spárovací hmoty
- podlahové a stěnové vyrovnávací stěrky
- rychletuhnoucí speciální potěry
- malty na opravy a montážní cementy
- penetrace
- izolační systémy
- oleje a laky na parkety

Veškeré výrobky jsou navrženy vždy tak, aby co nejvíce usnadnily práci danému řemeslu a pomohly mu při řešení nejrůznějších technologií na stavbách.

V současné době má společnost Schönox s.r.o. 35 zaměstnanců a její obchodní aktivity zasahují také do Maďarska, Slovinska, Polska a na Slovensko.

Kromě samotného prodeje těchto profesionálních a vysoce kvalitních hmot nabízíme našim zákazníkům také technicko-poradenský servis. Prostřednictvím obchodně-technických zástupců ve všech regionech a speciálně vyškolených techniků se snažíme maximálně pomoci našim obchodním partnerům k dosažení jejich cílů.

V České republice probíhá distribuce zboží přes centrální sklad v Brně. Zaručujeme, že veškerý sortiment je v dostatečném množství na skladě a dodávky jsou realizovány v drtivé většině den po objednání.

Výrobní kapacita práškových směsí mateřského závodu v Rosendahlu je 230 000 tun, disperzních hmot 40 000 tun ročně. Skladové prostory jsou 12 200 palet.

- Jsme společnost, která je výhradně orientována na zákazníka.
- Vyznačujeme se vysoce profesionálním přístupem, kvalitními produkty a vysokou odborností našich obchodně-technických zástupců.
- Disponujeme rychlou a spolehlivou logistikou a marketingem na vysoké úrovni.
- Poskytujeme nadstandardní technické zázemí a servis.
- Máme široký sortiment, který dokáže pokrýt veškeré potřeby našich zákazníků.
- Navíc máme řadu velmi speciálních a specifických produktů.
- Pro své partnery i koncové zákazníky pořádáme pravidelná školení.





Schönox s.r.o.

Škrobářenská 482

617 00 Brno

Tel: +420 511 180 143

Fax: +420 511 180 131

E-mail: info@schonox.cz

www.synteko.cz

www.schonox.cz

