

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/0440

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPEFLEX AC4**
- 2) Zamýšlená použití: **Akrylový těsnicí tmel pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru na fasádní prvky**
- 3) Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systémy POSV: **Systém 3**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 15651-1 :2012**

Autorizované laboratoře: **autorizovaná zkušební laboratoř Tecnia Research & Innovation, č. 1292, provedla stanovení vlastností na základě vzorků odebraných výrobcem.**

Autorizovaná zkušební laboratoř CSI SpA, č. 0497, provedla stanovení vlastností (reakce na oheň) na základě vzorků odebraných výrobcem.

- 6) Deklarované vlastnosti:

EN 15651-1 F-EXT-INT (TŘÍDA 12,5P)

Kondicionování: Metoda A

Podklad: Malta M2 bez prumeru

Základní charakteristiky	Vlastnosti
Reakce na oheň	Třída E
Uvolňování nebezpečných látek	Viz Bezpečnostní list
Vodotěsnost a vzduchotěsnost:	
- Stékavost	≤ 3 mm
- Ztráta objemu	≤ 25 %
- Prodloužení po ponoření ve vodě při 23°C	≥ 100 %
Trvanlivost:	Vyhovuje


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Paolo Murelli – Corporate Quality Management

Milán, 09/02/2016




PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei

Upozornění na změnu 1:	<i>první vydání tohoto dokumentu</i>
-------------------------------	--------------------------------------

 1292, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0440 EN 15651-1 F-EXT- INT MAPEFLEX AC4 <i>Akrylový těsnicí tmel pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru na fasádní prvky</i>	
Kondicionování: Metoda A Podklad: Malta M2 bez primeru	
Reakce na oheň Uvolňování nebezpečných látek Vodotěsnost a vzduchotěsnost: - Stékavost - Ztráta objemu - Prodloužení po ponoření ve vodě při 23°C Trvanlivost:	
Třída E Viz Bezpečnostní list ≤ 3 mm ≤ 25 % ≥ 100 % Vyhovuje	

CE upozornění vytištěné na kartuši

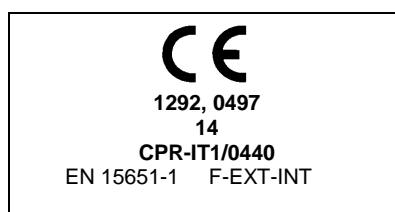

Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Příložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.