


ALPACA I




ALPACA II


ALPACA I, ALPACA II výšky 60 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.

## Technický výkres – výrobní rozměry (mm)

ALPACA I

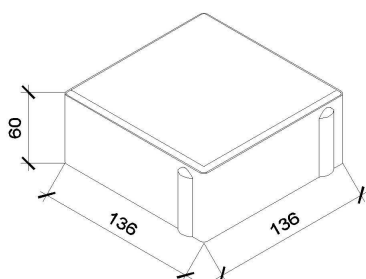




ALPACA II






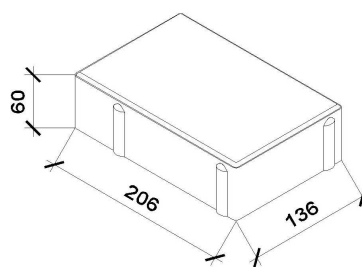


## Rozměrové a hmotnostní parametry

Název	Výrobní rozměry (mm)			Počet	Paleta		Hmotnost (kg)
	výška	délka	šířka	ks / m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	ks	Paleta
ALPACA I	60	136	136	51	10,97		1470
ALPACA II	60	206	136	34	10,93		1394

## Příklady vzorových skladeb

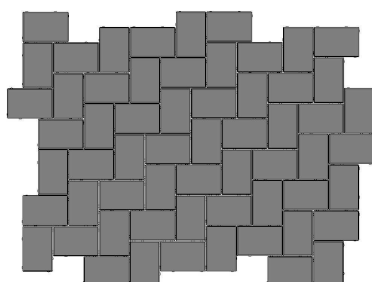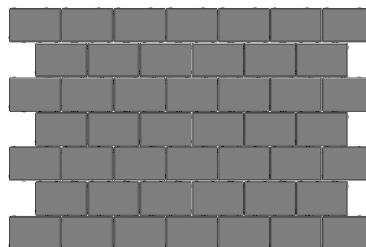

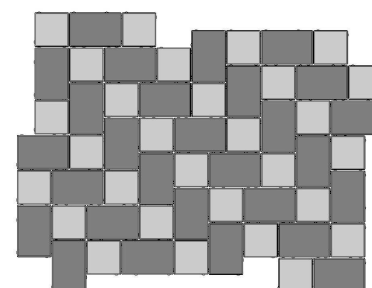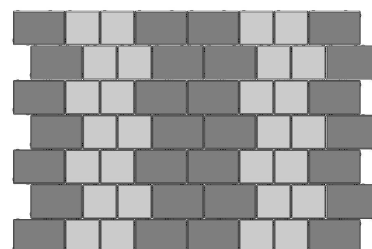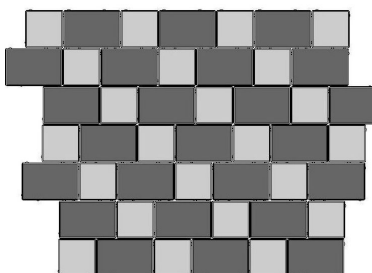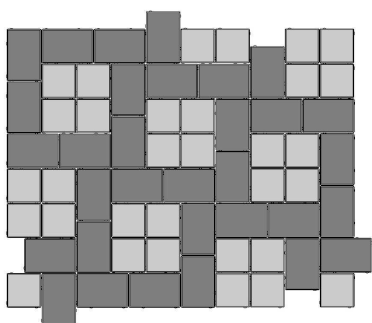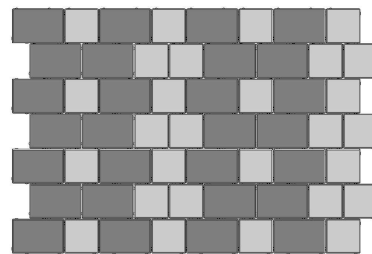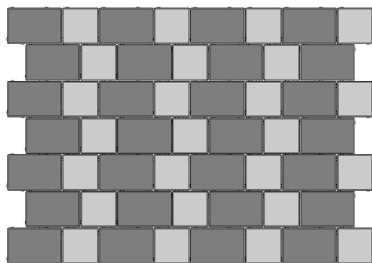

Příklad použití pokládky betonové dlažby v kombinaci ALPACA I, ALPACA II

## Technické parametry

**ALPACA** – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou obrušnost
- dobré adhezní vlastnosti

## Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch NORMAL

- přírodní, červená, černá, hnědá, písková, bílá, žlutá
- MIX II (BELLAZA, SALOMA, COROLLA)

## NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.



**CERTLINE**  
ČSN EN ISO 9001:2001



**CERTLINE**  
ČSN EN ISO 14001:2005



**CERTLINE**  
OHSAS 18001:2008