


RETRO DLAŽBA




I Retro dlažba výšky 60 mm a Retro dlažba výšky 65 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd. Retro dlažba je vhodná zejména pro historické části měst.

Technický výkres – výrobní rozměry (mm)


Retro dlažba I 14x14x6



Retro dlažba II 21x14x6







Retro dlažba III 29x14x6,5



ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY

Název	Výrobní rozměry (mm)			Paleta m ²	Hmotnost s paletou (kg)
	výška	délka	šířka		
Retro dlažba I.	60	140	140	9,40	1120
Retro dlažba II.	60	210	140	8,82	1052
Retro dlažba III.*	65	290	140	9,74	1403

Příklady vzorových skladeb

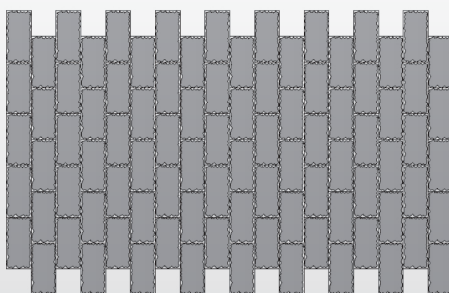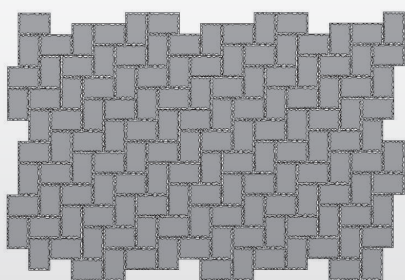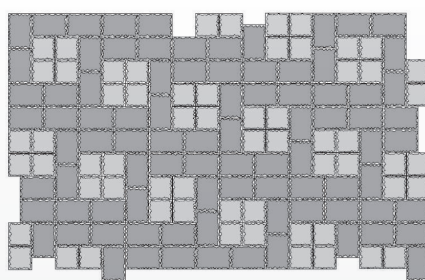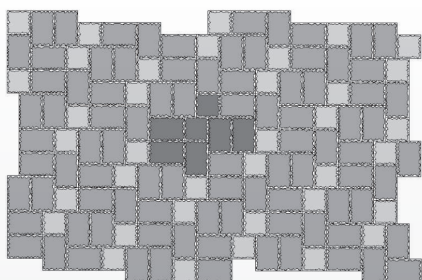

Příklady použití pokládky betonové dlažby Retro dlažba I 14x14x6,
Retro dlažba II 21x14x6, Retro dlažba III 29x14x6,5

DITON s.r.o.
Střítež 100
okres Jihlava
588 11 Střítež
info@diton.cz
www.diton.cz

Technické parametry

Retro dlažba – jednovrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- I vysokou pevnost
- I mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- I nízkou obrusnost
- I dobré adhezní vlastnosti

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch HISTORY

přírodní, červená, černá, hnědá, okrová

TAMPICO, GIRALDA, MEIRA

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM

PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.

Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.

