



# ZDÍCÍ CIHLA



ZDÍCÍ CIHLA

I ZDÍCÍ CIHLA se používá k provádění plotových podezdívek, sloupků, zdiva, izolačních přizdívek, zdění jímek energovodů, k překrývání kabelů atd.

## Technický výkres – výrobní rozměry (mm)




ZDÍCÍ CIHLA

### ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY


Název	Výrobní rozměry (mm)			Počet	Paleta	Ks	Hmotnost (kg)
	výška	délka	šířka				Paleta
ZDÍCÍ CIHLA	65	290	140	44	255	5,8	1499

## Příklady vzorových vazeb cihelného zdiva


Běhounová vazba

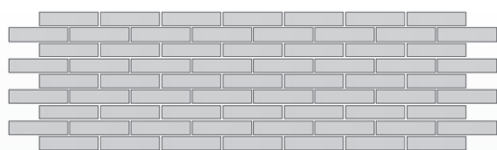


Vazáková vazba

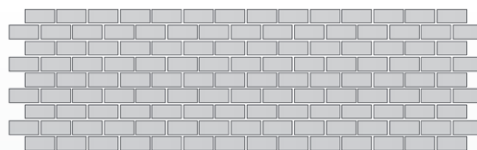

Polokřížová vazba

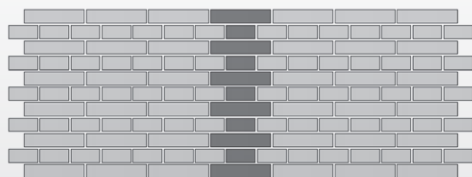

Křížová vazba

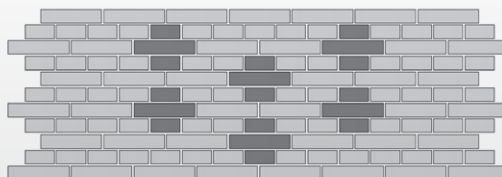

## Technické parametry

ZDÍČÍ CIHLA – vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- I vysokou pevnost
- I trvanlivost

## NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.

Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.

