


PLOŠNÁ 30x30x4

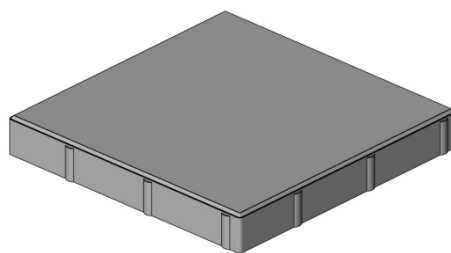


PLOŠNÁ 30x30x4

- Dlažba PLOŠNÁ výšky 40 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.
- Dlažbu je možné pokládat na plastové terče k využití u teras, balkónů, pochozích střech apod...
- Při pokládce dlažby do lože z kameniva frakce 4 – 8 mm platí zásady pro pokladku velkoformátové dlažby!

Technický výkres – rozměry (mm)





PLOŠNÁ 30x30x4

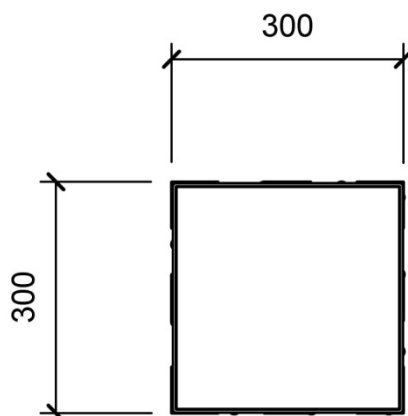

Rozměrové a hmotnostní parametry

Název	Výrobní rozměry (mm)			Počet	Paleta		Hmotnost (kg)
	výška	délka	šířka	ks / m ²	m ²	ks	Paleta
PLOŠNÁ 300x300x40	40	300	300	11,11	12,96		1045

Příklady vzorových skladeb

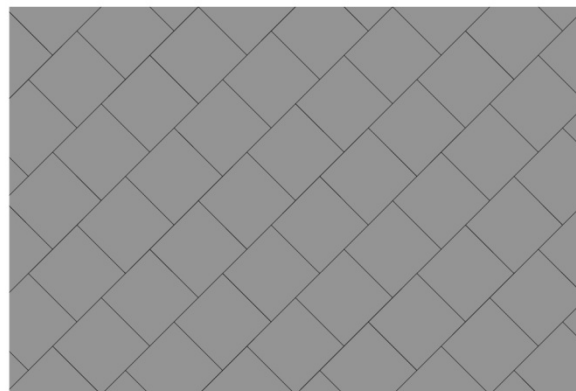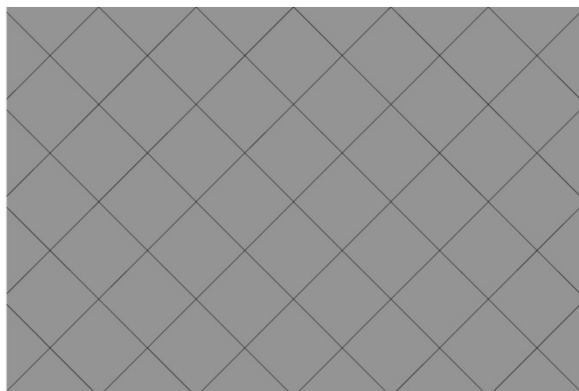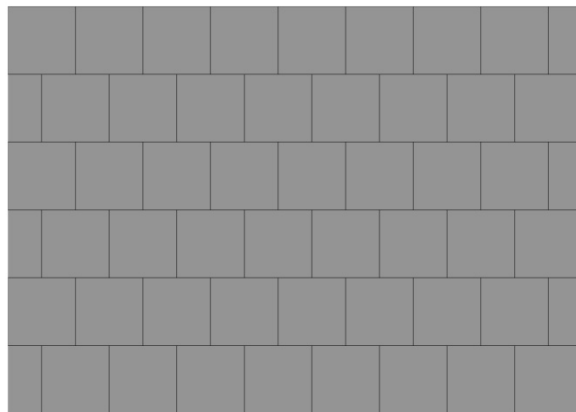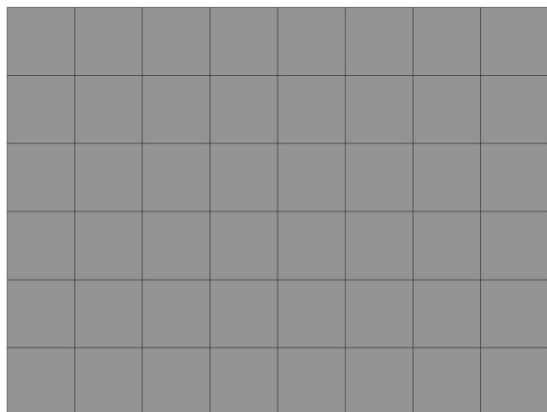

Příklady použití pokládky betonové dlažby PLOŠNÁ 30x30x4

Technické parametry

PLOŠNÁ – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou ohrusnost
- dobré adhezní vlastnosti

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch NORMAL

- přírodní, červená, černá, hnědá, písková, karamelová

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.



Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.

<http://www.diton.cz>

