


# PLOŠNÁ 50x50x5



PLOŠNÁ výšky 50 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.

## Technický výkres – výrobní rozměry (mm)

PLOŠNÁ 50x50x5



## PLOŠNÁ DLAŽBA

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY

Název	Výrobní rozměry (mm)			paleta/ks m <sup>2</sup>	Hmotnost s paletou (kg)
	výška	délka	šířka		
PLOŠNÁ DLAŽBA	40	300	300	12,96	1238
PLOŠNÁ DLAŽBA	50	500	500	12	1400





## PLOŠNÁ DLAŽBA DE LUXE

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY

Název	Výrobní rozměry (mm)			paleta/ks m <sup>2</sup>	Hmotnost s paletou (kg)
	výška	délka	šířka		
PLOŠNÁ DE LUXE	50	500	500	12	1392

## Příklady vzorových skladeb

Příklady použití pokládky betonové dlažby PLOŠNÁ 50x50x5, PLOŠNÁ 50x50x5 v kombinaci s KOSTIČKOU 10x10x6 a KOSTKOU 20x20x6.

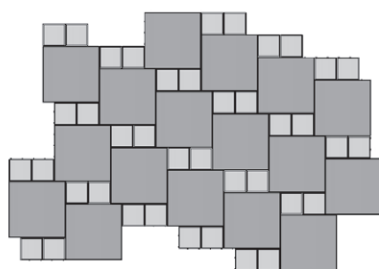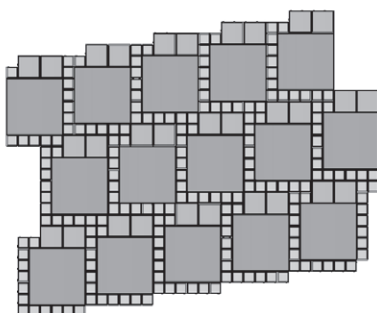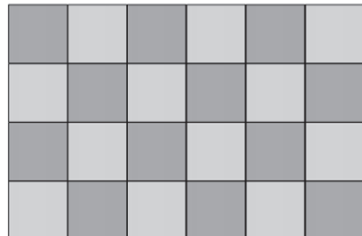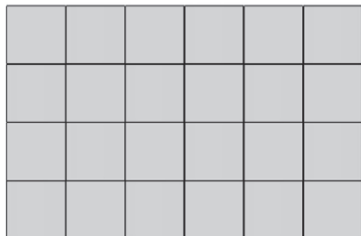

## Technické parametry

PLOŠNÁ – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou obrusnost
- dobré adhezní vlastnosti

## Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch NORMAL

přírodní, červená, černá, hnědá, písková, ANTUKA, SABBIO, MARRO

Povrch DE LUXE

MARMETTA, ROSA, FULVO

## NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.

Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.



DITON s.r.o.  
Střítež 100  
okres Jihlava  
588 11 Střítež  
info@diton.cz  
www.diton.cz