


DLAŽDICE

ASTI® NATURA




Schematické zobrazení (skladebný rozměr v cm)

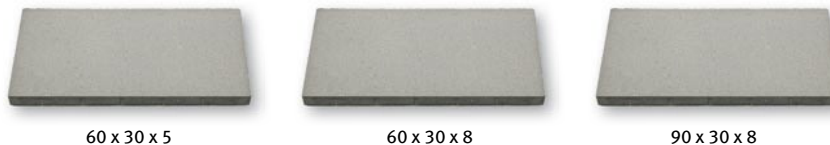

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: světle šedá, středně šedá, antracit Povrch: standardní Hrany: rovné bez fazety Distanční prvky: ano						
Charakteristika	Dlaždice s hladkým betonovým povrchem pro univerzální použití. <ul style="list-style-type: none">• vysoká pevnost a odolnost proti známkám opotřebení• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření• mrazuvzdornost• odolnost proti smyku a skluzu						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, 60/30/8 cm příjezdové cesty						
Kombinovatelná s	ASTI® COLORI dlaždice, ASTI® COLORI schod						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství ks/pal., ks/vrstva	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
60 x 30	59,7 x 29,7	5	3	5,55	48/6	20,8/999	1 pal. = 8 vrstev
60 x 30	59,7 x 29,7	8	3	5,55	36/6	34,6/1244	1 pal. = 6 vrstev
90 x 30	89,7 x 29,7	8	3	3,7	24/4	51,8/1244	1 pal. = 6 vrstev
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz						

Technický náčrtek: výrobní rozměry v mm

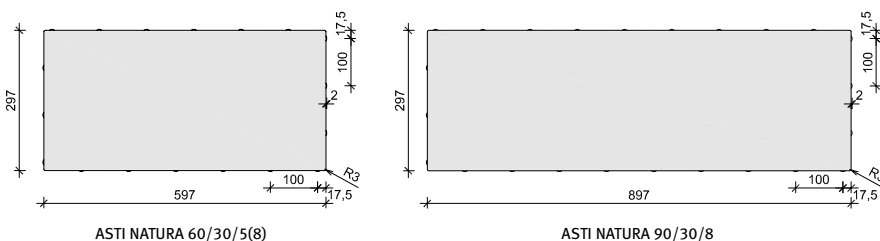

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 2,5 t	pojezd nad 2,5 t
X	–	X	X ¹⁾	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.

¹⁾ neplatí pro dlaždici v. 5 cm