

DLAŽDICE


CARATstruktur®




Schematické zobrazení (skladebný rozměr v cm)



60,5 x 30,5 x 3,8

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: bílá, antracit Povrch: tryskaný, povrchová úprava Semmelrock Protect® Hrany: rovné s fazetou Distanční prvky: ne	Fazeta: 					
Charakteristika	Dvouvrstvá vibrolisovaná dlaždice s jemně tryskaným povrchem. <ul style="list-style-type: none">• povrchová úprava Semmelrock Protect®• tryskaný a pomocí speciálních kartáčků zjemněný povrch• jemně strukturovaný povrch• vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření• mrazuvzdornost• snadná údržba a zvýšená odolnost proti nečistotám• odolnost proti smyku a skluzu						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, zimní zahrady.						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství ks/pal.	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
60,5 x 30,5	60 x 30	3,8	5	5,42	36	16,2/583	–
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz						

Technický náčrt: výrobní rozměry v mm

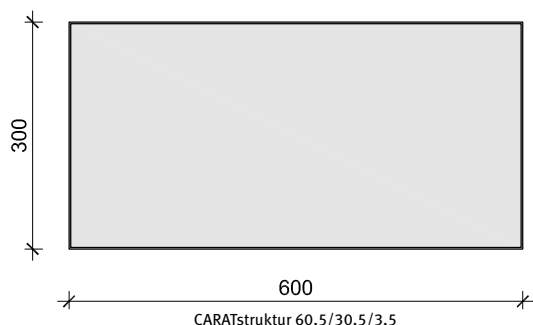

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	–	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.