

DLAŽDICE


SERENO




Schematické zobrazení (skladebný rozměr v cm)



60,5 x 30,5 x 3,5

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Barva, vzhled a povrchová úprava | Barva: platinová, stříbrná Povrch: tryskaný, povrchová úprava Semmelrock Protect® Hrany: rovné s fazetou Distanční prvky: ne | Fazeta:  | | | | | |
| Charakteristika | Dvouvrstvá vibrolisovaná dlaždice moderního vzhledu s tryskaným povrchem. <ul style="list-style-type: none">• povrchová úprava Semmelrock Protect®• vysoká pevnost a odolnost proti známým opotřebením• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření• mrazuvzdornost• snadná údržba a zvýšená odolnost proti nečistotám• odolnost proti smyku a skluzu | | | | | | |
| Použití | Chodníky, zahradní cesty, terasy, zimní zahrady. | | | | | | |
| Normy a předpisy | Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích. | | | | | | |
| Stavebně-fyzikální vlastnosti | Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435. | | | | | | |
| Technické informace | | | | | | | |
| Skladebný rozměr v cm | Výrobní rozměr v cm | Výška dlažby v cm | Šířka spáry v mm | Spotřeba ks/m² | Množství ks/pal. | Hmotnost kg/ks, kg/pal. | Poznámka |
| 60,5 x 30,5 | 60 x 30 | 3,5 | 5 | 5,42 | 40 | 14,2/568 | – |
| Vzory pokládky | Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz | | | | | | |

Technický náčrt: výrobní rozměry v mm

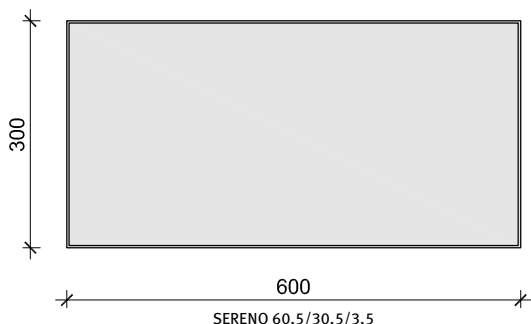

| Způsob pokládky | | Zatížení | | |
|-----------------|----------|----------|-----------------|------------------|
| ručně | strojově | pochozí | pojezd do 3,5 t | pojezd nad 3,5 t |
| X | – | X | – | – |

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.