




BEST – ASPERA®, BEST – ATRIO®, BEST – ALTEA®, BEST – ALTEZO®

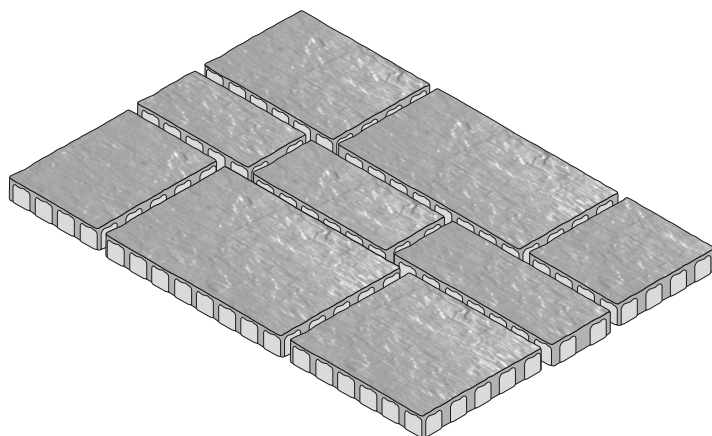


BEST – ASPERA



BEST – ATRIO

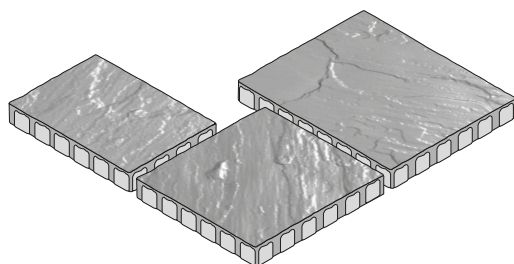


BEST – ALTEA




BEST – ALTEZO

- **vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba s reliéfem přírodního kamene**
- **optimální poměr vrchní nášlapné (pohledové) a spodní nosné vrstvy zajišťuje maximální užité vlastnosti:**
 - vysokou pevnost
 - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
 - nízkou ohrusnost a dobré adhezí vlastnosti
- **široká nabídka barevných variací a povrchů**
- **díky jednotným rozměrovým řadám lze vzájemně kombinovat následující dlažby**
 - sestavu BEST – ASPERA s kamenem BEST – ATRIO
 - sestavu BEST – ALTEA s kamenem BEST – ALTEZO
- **různé typy pokládky** (bližší informace naleznete na www.best.info):
 - pokládka do štěrkového lože
 - pokládka do pískového lože a betonu
 - pokládka na terče
 - pokládka do podkladové malty na pevném podkladu
- **dlažba trvale impregnována proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám; v nabídce také povrch SAMETOVÝ, kdy je dlažba navíc ošetřena hedvábným lakem, který výrazně usnadňuje následnou údržbu dlážděné plochy**


BEST – ASPERA[®]

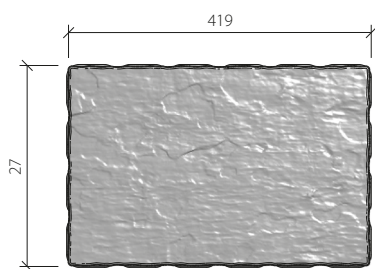


kámen č. 1

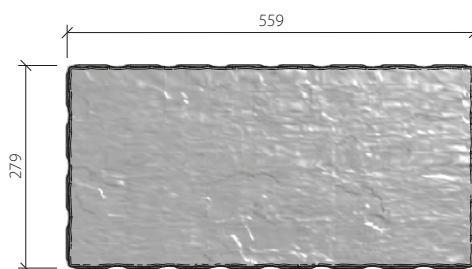


kámen č. 2




kámen č. 3




kámen č. 4

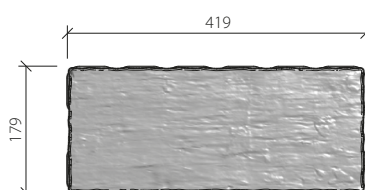


kámen č. 5

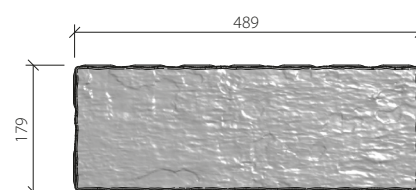


kámen č. 6



kámen č. 7

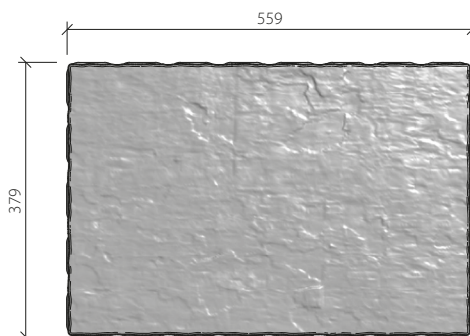


kámen č. 8

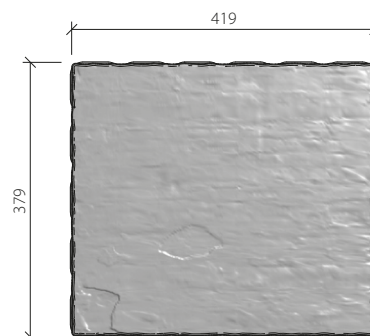


kámen č. 9



BEST – ATRIO[®]

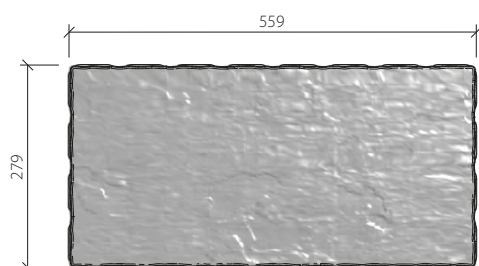

BEST – ALTEA®

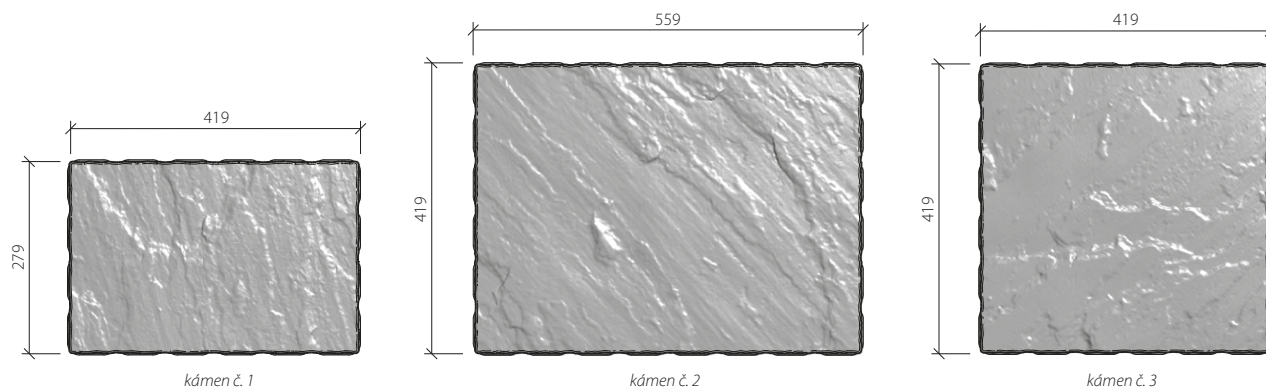

BEST – ALTEZO®

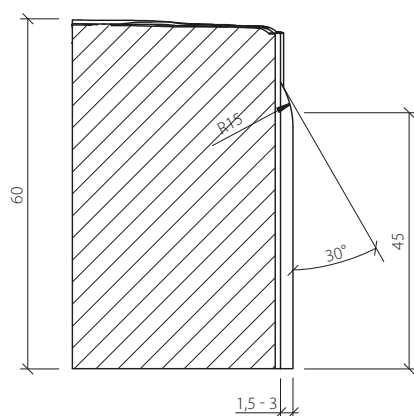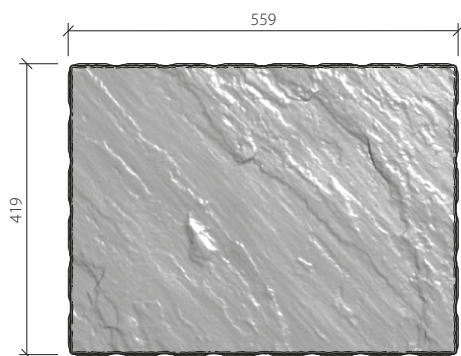

název		skladebné rozměry (mm)			počet	spotřeba	množství (m ²)		hmotnost (kg)	
		výška	délka	šířka	ks/vrstva	ks/m ²	vrstva	paleta	vrstva	paleta
BEST – ASPERA	kámen č. 1	60	420	280	1	-	1,06	12,72	144	1728
	kámen č. 2	60	560	280	1					
	kámen č. 3	60	280	280	1					
	kámen č. 4	60	350	180	1					
	kámen č. 5	60	420	180	1					
	kámen č. 6	60	490	180	1					
	kámen č. 7	60	280	380	1					
	kámen č. 8	60	560	380	1					
	kámen č. 9	60	420	380	1					
BEST – ATRIO		60	560	280	6	6,38	0,94	11,28	128	1536
BEST – ALTEA	kámen č. 1	60	420	280	2	-	1,06	12,72	144	1728
	kámen č. 2	60	560	420	2					
	kámen č. 3	60	420	420	2					
BEST – ALTEZO		60	560	420	4	4,25	0,94	11,28	128	1536

PŘÍKLADY POUŽITÍ

- **v exteriérech** – terasy, chodníky, střešní terasy, okolí bazénů a jiné pochozí plochy
- **v interiérech** – zimní zahrady apod.
- po položení doporučujeme použití povrchové impregnace (v případě, že je dlažba v provedení se sametovým povrchem, není další impregnace nutná)
- **dlažba BEST – ALTEZO lze při pokládce do pískového lože a betonu použít i pro plochy vystavené zvýšenému mechanickému namáhání**

NORMY A CERTIFIKÁTY

- dlažby BEST – ASPERA, BEST – ATRIO, BEST – ALTEA a BEST – ALTEZO jsou vyráběny a kontrolovány podle evropské harmonizované normy ČSN EN 1339:

název	výška	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných rozměrů		
			šířka a délka	výška	úhlopříčka
BEST – ASPERA	60 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm
BEST – ATRIO	60 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm
BEST – ALTEA	60 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm
BEST – ALTEZO	60 mm	ČSN EN 1339	± 2 mm	± 3 mm	± 2 mm

ISO 9001

Certifikát systému managementu jakosti
udělil VÚPS Praha – Certifikační
společnost, s.r.o., Certifikační orgán
pro systémy managementu jakosti a BOZP č. 3009.

ISO 14001

Certifikát systému environmentálního
managementu udělil VÚPS Praha –
Certifikační společnost, s.r.o.,
Certifikační orgán pro EMS.

OHSAS 18001

Certifikát systému managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci udělil VÚPS Praha –
Certifikační společnost, s.r.o., Certifikační orgán
č. 3009 pro systémy managementu.

