




BEST – HARMONY® I, II, III



BEST – HARMONY I



BEST – HARMONY II




BEST – HARMONY III




- **vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba**
- **optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užité vlastnosti, zejména:**
 - vysokou pevnost
 - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
 - nízkou ohrubnost
 - dobré adhezní vlastnosti
- **dlažba nenapodobitelná svými možnostmi skladeb do oblouků, kruhů a vějířů**
- **dlažba trvale impregnována proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám**
- **složení betonu splňuje normu ČSN EN 206-1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4**


TECHNICKÝ VÝKRES – PŮDORYSNÉ ROZMĚRY (mm)




BEST – HARMONY I



BEST – HARMONY II



BEST – HARMONY III

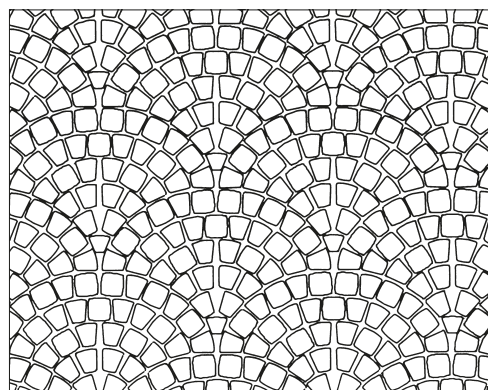

vzorová skladba
dlažba BEST – HARMONY I, II, III

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE


název	skladebné rozměry (mm)			počet ks/vrstva	spotřeba ks/m ²	množství (m ²)		hmotnost (kg)		poznámka
	výška	délka	šířka			vrstva	paleta	vrstva	paleta	
BEST – HARMONY I	80	115	115	70	76,09	0,92	9,20	169	1690	1 paleta = 10 vrstev
BEST – HARMONY II	80	115	110/64	77	95,06	0,81	8,10	149	1490	1 paleta = 10 vrstev
BEST – HARMONY III	80	86	109/50	99	-	0,93	4,65	171	855	1 paleta = 5 vrstev

Dodávka kamene BEST – HARMONY III je výrobně vázána na kámen BEST – HARMONY II (výrobní poměr kamenů BEST – HARMONY III a BEST – HARMONY II je 8 : 77).

Výroba i pokládka kamene BEST – HARMONY I není vázána na kameny BEST – HARMONY II a BEST – HARMONY III, kameny BEST – HARMONY II a III lze prodávat po kusech.


KRUH		BEST – HARMONY I (ks)	BEST – HARMONY II (ks)	BEST – HARMONY III (ks)
řada	průměr (mm)	skladba základního kruhu		
0	-	1	-	-
1	287	-	-	8
2	517	-	14	-
3	747	-	21	-
4	977	13	13	-
5	1 207	17	16	-
6	1 437	20	20	-
7	1 667	42	-	-
celkem		93	84	8

v dalších řadách se používají pouze kameny BEST – HARMONY I




skladba základního kruhu,
obsah kruhu = 2,18 m²

VĚJÍŘ	BEST – HARMONY I (ks)	BEST – HARMONY II (ks)	BEST – HARMONY III (ks)
skladba jednoho vějíře			
počet kamenů	11	22	1



skladba jednoho vějíře,
obsah jednoho vějíře = 0,41 m²

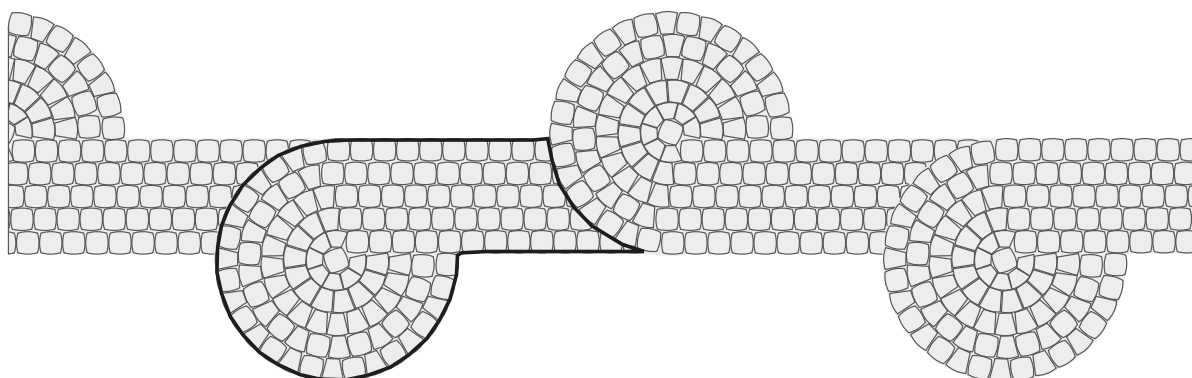

vzorová skladba
dlažba BEST – HARMONY

UPOZORŇUJEME

- u dlažby BEST – HARMONY platí rovněž zásada pokládky se spárou 3 - 5 mm mezi jednotlivými kameny

NORMY A CERTIFIKÁTY

- dlažba BEST – HARMONY je vyráběna a kontrolována podle evropské harmonizované normy ČSN EN 1338:

název	výška	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných rozměrů	
			šířka a délka	výška
BEST – HARMONY I, II, III	80 mm	ČSN EN 1338	± 2 mm	± 3 mm

ISO 9001

Certifikát systému managementu kvality
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

ISO 14001

Certifikát systému environmentálního managementu
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

OHSAS 18001

Certifikát systému managementu BOZP
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

