


BEST – KORZO®




BEST – KORZO

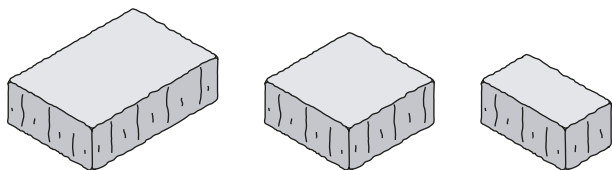


- **vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba**
- **optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální užité vlastnosti, zejména:**
 - vysokou pevnost
 - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
 - nízkou obrušnost
 - dobré adhezí vlastnosti
- **originální sestava 3 kamenů s jemně nerovnými hranami, vhodná pro historická prostranství i moderní architekturu**
- **minimální zkosení hran umožňuje použít tuto dlažbu i pro plochy, kde je kladen důraz na vyrovnaný a hladký povrch** (například cyklistické stezky, komunikace pro pojezd nákupních vozíků nebo zahradní terasy)
- **výšková varianta 40 mm pro výrazné snížení nákladů na realizace ryze pochozích ploch včetně střešních teras**
- **pro pojezdové plochy lze využít obdobnou sestavu kamenů BEST – ARCHIA (viz technický list BEST – ARCHIA)**
- **složení betonu splňuje normu ČSN EN 206-1 na mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4**
- **dlažba trvale impregnována proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám**

TECHNICKÝ VÝKRES – PŮDORYSNÉ ROZMĚRY (mm)

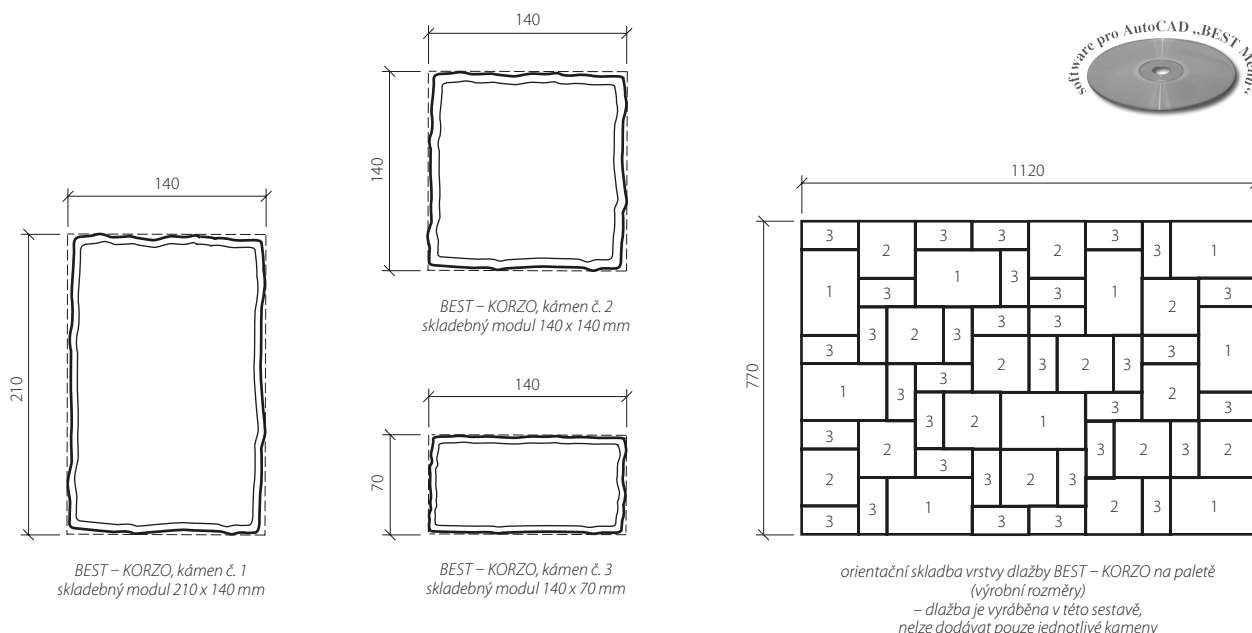


ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

název		výrobní rozměry (mm)			orientační počet ks/vrstva	množství (m ²)		hmotnost (kg)		poznámka
		výška	délka	šířka		vrstva	paleta	vrstva	paleta	
BEST – KORZO	kámen č. 1	40	210	140	9	0,86	17,20	78	1560	prodej pouze po celých vrstvách, kameny nelze dodávat jednotlivě; 1 paleta = 20 vrstev
	kámen č. 2	40	140	140	14					
	kámen č. 3	40	140	70	33					
BEST – KORZO	kámen č. 1	60	210	140	9	0,86	10,32	117	1404	prodej pouze po celých vrstvách, kameny nelze dodávat jednotlivě; 1 paleta = 12 vrstev
	kámen č. 2	60	140	140	14					
	kámen č. 3	60	140	70	33					

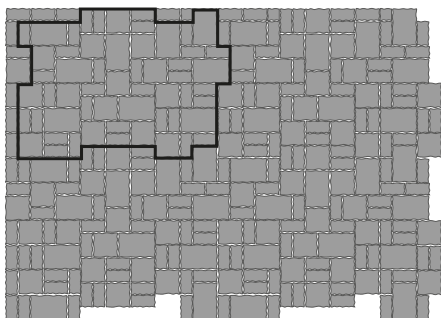

*vzorová skladba
dlažba BEST – KORZO (nepravidelná skladba)*

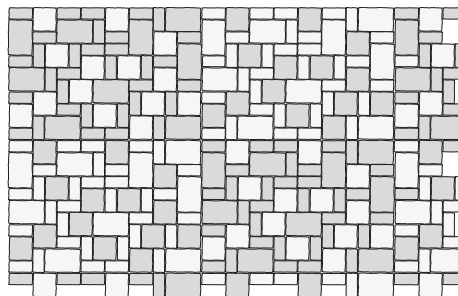

*vzorová skladba
dlažba BEST – KORZO*

NORMY A CERTIFIKÁTY

■ dlažba BEST – KORZO je vyráběna a kontrolována podle evropských harmonizovaných norem ČSN EN 1338 a ČSN EN 1339:

název	výška	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných rozměrů	
			šířka a délka	výška
BEST – KORZO	40 mm	ČSN EN 1339	± 5 mm	± 3 mm
BEST – KORZO	60 mm	ČSN EN 1338	± 2 mm	± 3 mm

ISO 9001

Certifikát systému managementu kvality
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

ISO 14001

Certifikát systému environmentálního managementu
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

OHSAS 18001

Certifikát systému managementu BOZP
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

