


DLAŽBA

CITYTOP® Elegant kombi




Schematické zobrazení (skladebný rozměr v cm)




Citytop Elegant kombi– 29 kamenů

Kombi forma – skladba 1 vrstvy = 29 kamenů ve skladbě $12 \times 10/20/6 + 9 \times 20/20/6 + 8 \times 30/20/6 = 1,08 \text{ m}^2$.
Nejmenší množství odběru výrobku je jedna vrstva. Objednávka jednotlivých formátů není možná.

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: šedá, bíločerná, triomix podzim, bílohnědočerná, bíložlutokaramelová, bíložlutočerná; tl. 6 cm navíc kakaovopísková, bíločervenočerná, bílovínová Povrch: standardní, colorflow Hrany: rovné s fazetou Distanční prvky: ano	Fazeta: 					
Charakteristika	Pravoúhlá dvouvrstvá betonová dlažba s hladkým povrchem. <ul style="list-style-type: none">• vysoká pevnost a odolnost proti známkám opotřebení• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření• mrazuvzdornost• snadná údržba a odolnost proti nečistotám• odolnost proti smyku a skluzu						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, parkoviště, veřejné prostory, náměstí, pěší zóny.						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody a ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství m²/paleta	Hmotnost kg/ks, kg/pal.	Poznámka
Citytop Elegant kombi 120 x 90	–	6	3	1 vrstva = 1,08m²	10,8	–/1461	1 pal. = 10 vrstev
Citytop Elegant kombi 120 x 90	–	8	3	1 vrstva = 1,08m²	8,64	–/1564	1 pal. = 8 vrstev
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz						

Technický náčrt: skladebné rozměry v mm

CITYTOP Elegant kombi– 29 kamenů

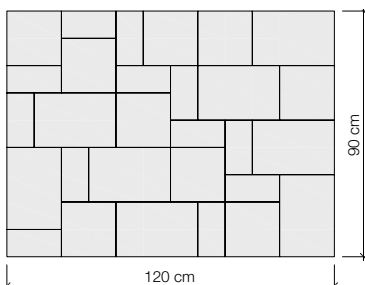

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	X	X ¹⁾

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlažděné plochy a správně položené dlažby.

¹⁾ neplatí pro Citytop® Elegant kombi výšky 6cm.