


## DLAŽBA

# CITYTOP® Grande kombi



### Schematické zobrazení (skladebný rozměr v cm)




Citytop Grande kombi – 6 kamenů

Kombi forma – skladba 1 vrstva = 6 kamenů ve skladbě 2 x 60/40/6 + 2 x 40/40/6 + 2 x 40/20/6 = 0,96 m<sup>2</sup>. Nejmenší množství odběru výrobku je jedna vrstva. Objednávka jednotlivých formátů není možná.

<b>Barva, vzhled a povrchová úprava</b>	<b>Barva:</b> bíločerná, bílohnědočerná, bíločervenočerná, triomix podzim, bíložlutokaramelová, bíložlutočerná <b>Povrch:</b> colorflow <b>Hrany:</b> s fazetou <b>Distanční prvky:</b> ano	<b>Fazeta:</b>					
<b>Charakteristika</b>	Pravoúhlá dvouvrstvá vibrolisoaná betonová dlažba s hladkým povrchem. <ul style="list-style-type: none"> <li>• vysoká pevnost a odolnost proti známkám opotřebení</li> <li>• malá fazeta pro snížení hlučnosti</li> <li>• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření</li> <li>• mrazuvzdornost</li> <li>• odolnost proti smyku a skluzu</li> <li>• moderní vzhled</li> </ul>						
<b>Použití</b>	Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty, veřejné prostory, pěší zóny.						
<b>Normy a předpisy</b>	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
<b>Stavebně-fyzikální vlastnosti</b>	Odoblost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
<b>Technické informace</b>							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spá- ry v mm	Spotřeba ks/m <sup>2</sup>	Množství m <sup>2</sup> /paleta	Hmotnost kg/pal.	Poznámka
120 x 80	–	6	3	1 vrstva = 0,96 m <sup>2</sup>	9,6	1382	1 pal. = 10 vrstev
<b>Vzory pokládky</b>	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách <a href="http://www.semmerock.cz">www.semmerock.cz</a>						

### Technický nákres: sklagebné rozměry v mm

CITYTOP Grande kombi – 6 kamenů

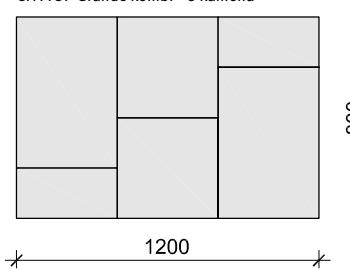

### Způsob pokládky

ručně	X
strojově	–

### Zatížení

pochozí	X
pojezd do 3,5 t	X
pojezd nad 3,5 t	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.

Stav 04/2016  
Všechny námi uvedené údaje jsou pouze orientační. Spotřeba položené dlažby na m<sup>2</sup> zahrnuje zpravidla i spáru mezi výrobky.  
Hmotnost (kg/pal.) uvádí hmotnost zboží bez palety. Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.