

DLAŽBA

NATURO®



Schematické zobrazení (skladebný rozměr v cm)




10,5 x 9,5 x 6 7,1 x 9,5 x 6 6,1 x 9,5 x 6 9,0 x 9,5 x 6 7,8 x 9,5 x 6 9,0 x 9,5 x 6 8,6 x 9,5 x 6

Skladba 1 vrstvy = 112 kamenů (16 kamenů od každého formátu) = 0,85 m².
Nejmenší množství odběru výrobku je jedna vrstva. Objednávka jednotlivých formátů není možná.

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: granit světlá, černá Povrch: vymývaný Hrany: nepravidelné bez fazety Distanční prvky: ne						
Charakteristika	Dlažba s nepravidelnými hranami a jemně vymývaným povrchem z drti přírodního kameniva. Mix sedmi formátů jako alternativa k tradiční výdlažbě dlažebními kostkami. <ul style="list-style-type: none">• vysoká pevnost a odolnost proti známkám opotřebení• ideální pro dělení, lemování a vzorování ploch• odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám a UV záření• mrazuvzdornost• odolnost proti smyku a skluzu						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, příjezdové cesty ke garážím, parkoviště, veřejné prostory, náměstí, pěší zóny.						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1338 Betonové dlažební bloky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství m²/paleta	Hmotnost kg/vrstva, kg/pal.	Poznámka
	–	6	3	1 vrstva = 0,85 m²	10,2	135/1377	1 pal.= 12 vrstev
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz						

Technický náčrtek: výrobní rozměry v mm

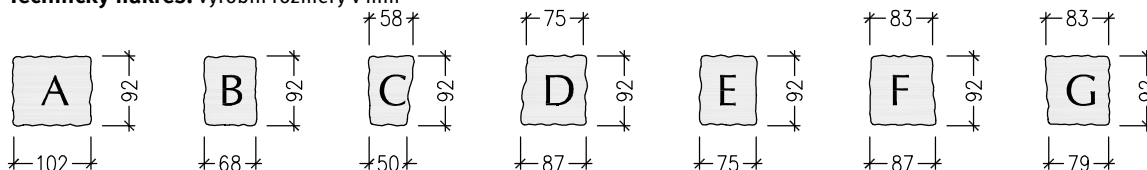

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	X	–

Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.



NATURO®

[illegible]