

DLAŽDICE

BRADSTONE Milldale dlaždice



Schematické zobrazení (skladebný rozměr v cm)



60 x 60 x 4 60 x 30 x 4 30 x 30 x 4

Rozměry se mohou z výrobně-technických důvodů lišit o ± 0,5 cm.
Základní balík obsahuje 6,3 m² dlažby (složení základního balíku: 4 x 60/60 + 22 x 60/30 + 10 x 30/30).
Dodávka pouze v celých paletách (základních balících), jednotlivé kameny nelze prodávat jednotlivě

Barva, vzhled a povrchová úprava	Barva: šedá melírovaná Povrch: strukturovaný Hrany: nepravidelné bez fazety Distanční prvky: ne						
Charakteristika	Mix jednovrstvých betonových vibrolitých dlaždic s nepravidelně zvlněnými hranami. <ul style="list-style-type: none">• ucelený program pro celou zahradu• jedinečný rustikální vzhled přírodního kamene• mrazuvzdornost• odolnost proti UV záření• probarvené v celém průřezu• pohledové hrany						
Použití	Chodníky, zahradní cesty, terasy, zimní zahrady, schody.						
Kombinovatelná s	BRADSTONE MILLDALE dekorační deska, BRADSTONE MILLDALE zeď, BRADSTONE MILLDALE obrubník						
Normy a předpisy	Uvedený výrobek je v souladu s ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – Požadavky a zkušební metody. Uvedený výrobek je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.						
Stavebně-fyzikální vlastnosti	Odolnost proti chemickým rozmrazovacím látkám – lze použít jen ty rozmrazovací látky, které jsou určeny pro betonové výrobky, např. na bázi NaCl. Kritéria CE – naše výrobky odpovídají požadavkům evropských norem ČSN EN 1338, ČSN EN 1339, ČSN EN 1340, ČSN EN 771-3, ČSN EN 771-5, ČSN EN 15435.						
Technické informace							
Skladebný rozměr v cm	Výrobní rozměr v cm	Výška dlažby v cm	Šířka spáry v mm	Spotřeba ks/m²	Množství m²/pal.	Hmotnost kg/pal.	Poznámka
Základní balík						567	
60 x 60	59,2 x 59,2 (±0,5)	3,8– 4,4	8–15	–	–	–	–
60 x 30	58,8 x 29,2 (±0,3)	3,8– 4,4	8–15	–	–	–	–
30 x 30	28,8 x 28,8 (±0,3)	3,8– 4,4	8–15	–	–	–	–
Vzory pokládky	Veškeré vzory pokládek najdete na internetových stránkách www.semmelrock.cz						

Způsob pokládky		Zatížení		
ručně	strojově	pochozí	pojezd do 3,5 t	pojezd nad 3,5 t
X	–	X	–	–



Platí jen v případě správně provedeného podloží dlážděné plochy a správně položené dlažby.

DLAŽDICE

BRADSTONE Milldale dlaždice



Technický náčrtek: skladebné rozměry v mm

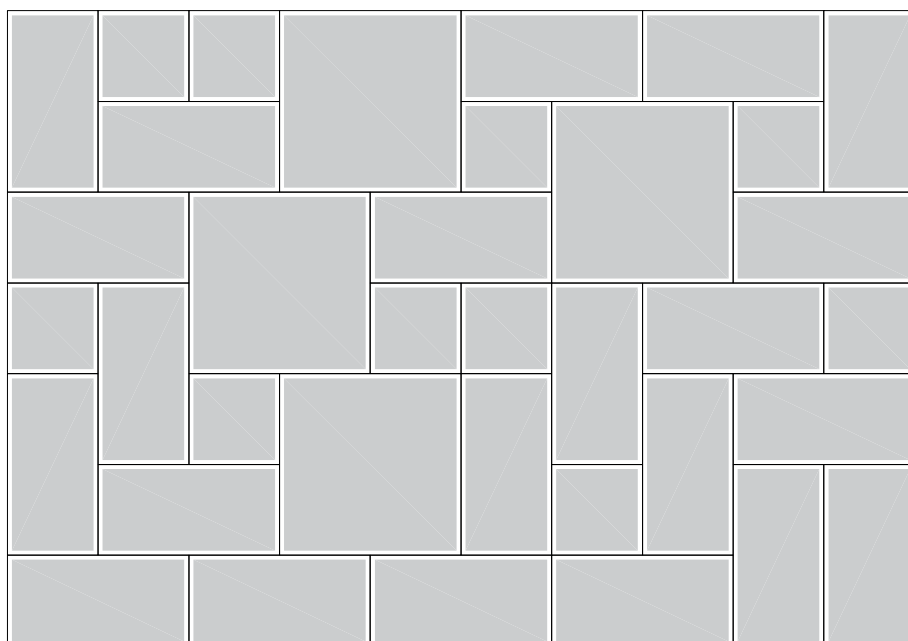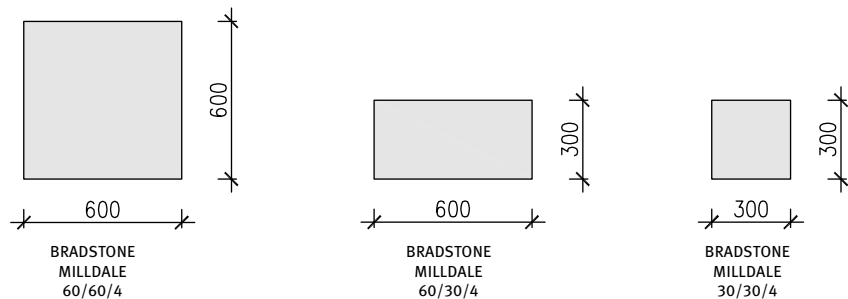

1 paleta = 1 základní balík = 6,30 m²

Obsah základního balíku:

60/60/4 – 4 ks

60/30/4 – 22 ks

30/30/4 – 10 ks