




DITON WALL

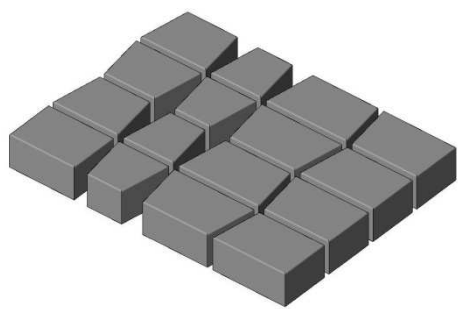

Diton KÁMEN WALL I, II, III, IV, V

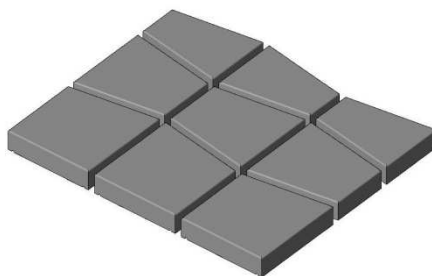

Diton STŘÍŠKA WALL I, II, III




Diton SLOUPEK WALL

DITON WALL je pro svoji vysokou pevnost, mrazuvzdornost a trvanlivost vhodný zejména pro veškeré ploty, dělicí, opěrné a okrasné zdi. Díky různorodosti jednotlivých KAMENŮ WALL jsme schopni vymyslet a vytvořit libovolné architektonické řešení zdi. Systém KAMENŮ WALL je doplněn flexibilních SLOUPKEM WALL 400/400, který dle potřeby můžeme upravit na kámen průběžný, rohový a koncový.


STŘÍŠKY WALL se používají na ukončení plotů, zídek a opěrných stěn. Plotové stříšky jsou estetickým doplňkem základních kamenů. Pro odvod dešťových vod jsou ze spodní strany opatřeny okapničkou.

Technický výkres – výrobní rozměry (mm)


KÁMEN WALL I, II, III, IV, V

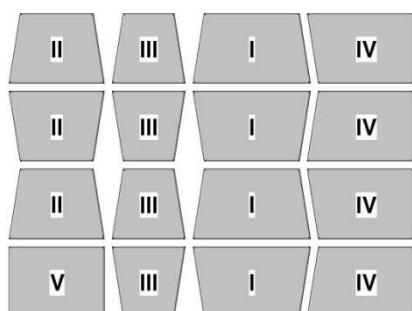


STŘÍŠKY WALL I, II, III

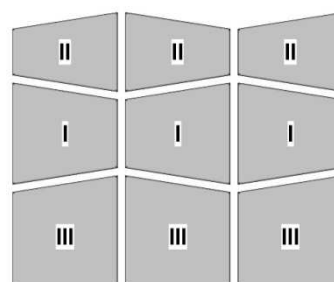


KÁMEN I.




KÁMEN II.




KÁMEN III.

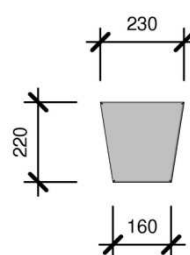


KÁMEN IV.

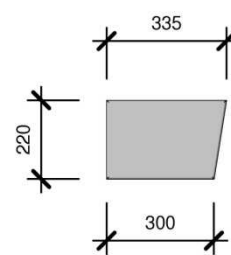


KÁMEN V.




STŘÍŠKA I.

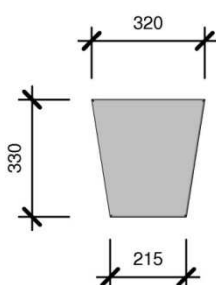

STŘÍŠKA II.

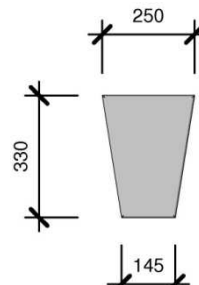

STŘÍŠKA III.

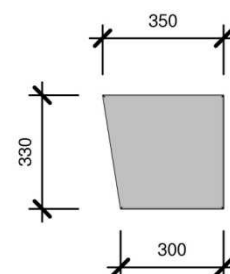

Technické parametry

DITON WALL – vibrolisované betonové výrobky, který zajišťují následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- trvanlivost

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrchové úpravy

- ROMA (history povrch)
- Štípaný povrch

Barevné provedení

- černá, červená, hnědá, karamelová
- GIRALDA, TAMPICO, MEIRA

Technické řešení, rozměry


SLOUPEK WALL - celý

- Sloupek samostatně stojící

SLOUPEK WALL

Drážka určená k odříznutí dílce a vytvoření kapsy pro zapuštění KAMENŮ WALL

Otvory pro vložení závitových tyčí, umožňující zvýšení stability sloupku a skládání jednotlivých kamenů na sebe. Závitové tyče jsou kotveny do základové konstrukce min. 300 mm.
Na posledním kameni jsou závitové tyče opatřeny maticemi pro utažení kamenů v jeden kompaktní celek.


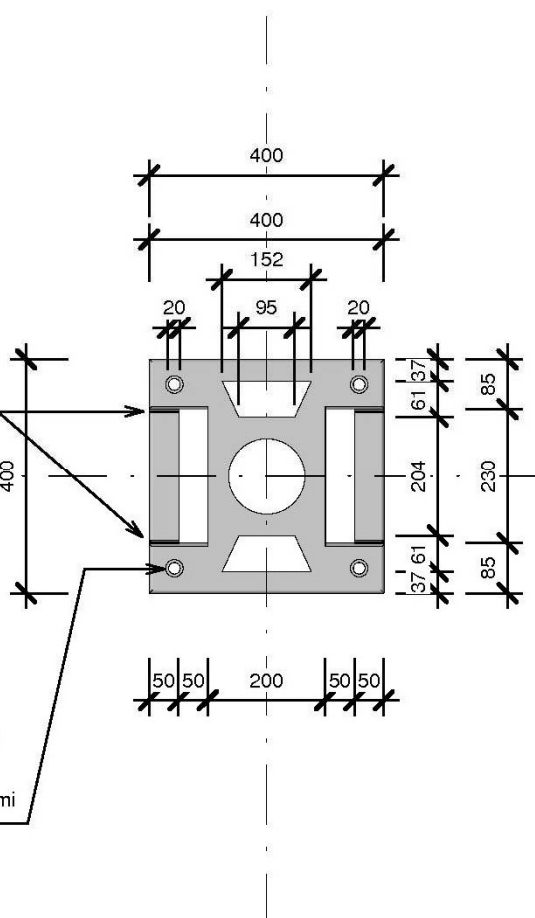


1. varianta upraveného kamene sloupku po odříznutí dílce

- Sloupek rohový

2. varianta upraveného kamene sloupku po odříznutí obou dílců

- Sloupek průběžný




90.00°
Možnost natočení pod určitým úhlem

Prostor pro zapuštění, ukotvení stěny z KAMENŮ WALL


1. Vrstva

- Ukázka řešení

Kámen rohový



Kámen průběžný




Velikost poloměru dle typu zvolených kamenů
0,5 - 1,0 m




2. Vrstva

• Ukázka řešení

Kámen IV. určený k půlení - vždy jeden v každé vrstvě na paletě
v případě nutnosti je možné půlit i běžný kámen IV.




Kámen koncový
• pro sloupky samostatně stojící
• pro pokračování sloupku nad podezdívkou plotu




Kámen IV. určený k půlení - vždy jeden v každé vrstvě na paletě
• v případě nutnosti je možné půlit i běžný kámen IV.

Ukázka řešení rohů stěn, plotů, podezdívek

Natočení rohového kamene pro možnosti ukotvení
boční stěny z KAMENŮ WALL

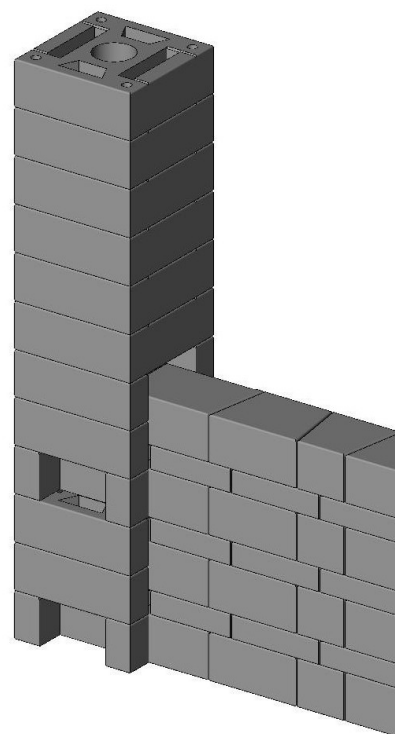

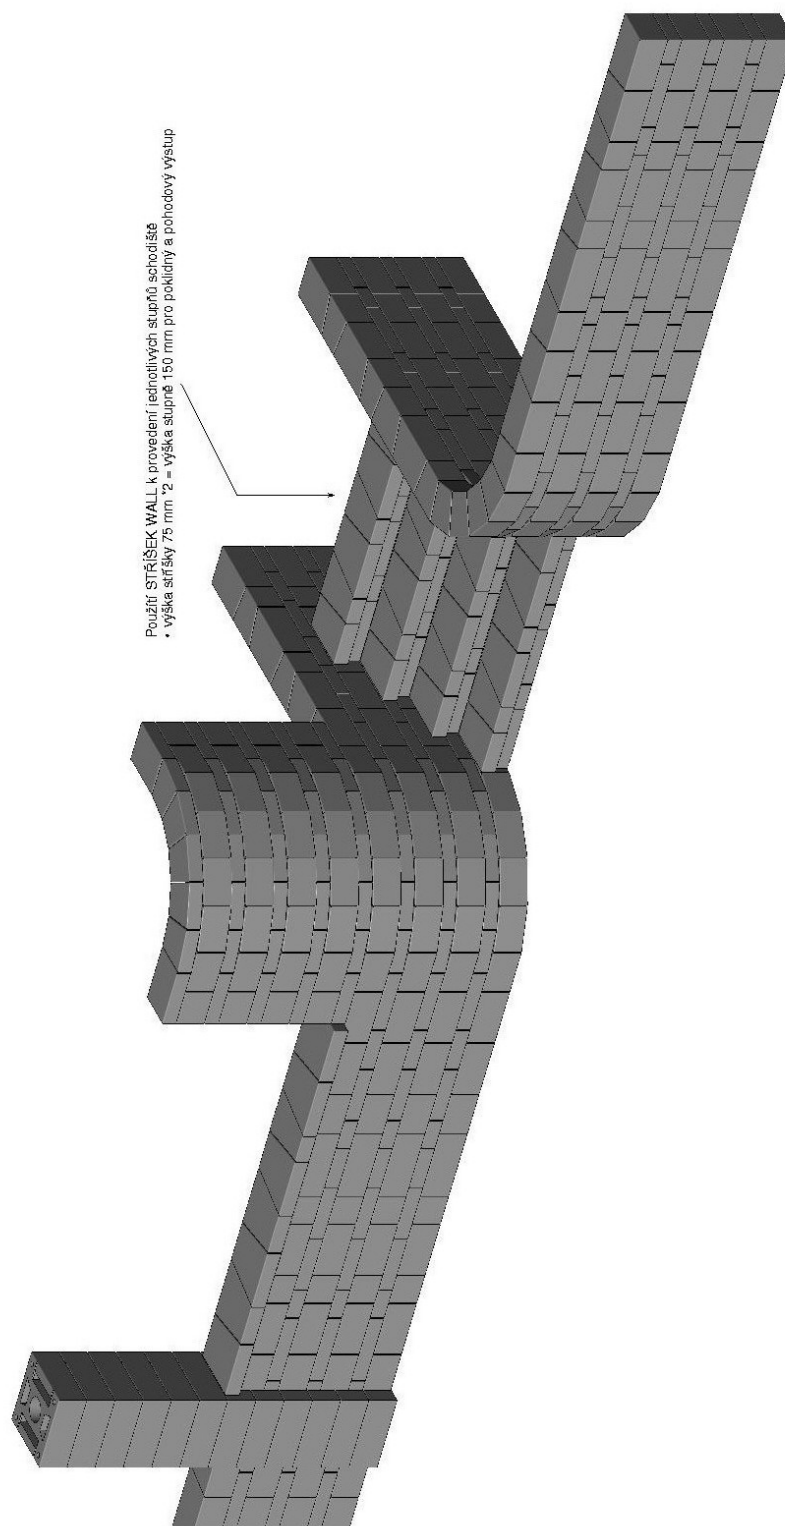

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.



CERTLINE
ČSN EN ISO 9001:2009



CERTLINE
ČSN EN ISO 14001:2005



CERTLINE
ČSN OHSAS 18001:2008