


Firma KM Beta vyrábí betonovu střešní krytinu ve dvou tvarech, dvou povrchových úpravách a v několika barevných odstínech. Základem je křemičitý písek, portlandský cement, barevné pigmenty a dvojitý akrylátový nástrík. Použití střešní krytiny není omezeno nadmořskou výškou.

KMB BETA

KMB BETA je betonová střešní krytina s charakteristickým profilem. Díky svým estetickým a funkčním vlastnostem se stala nejžádanější a nejpoužívanější taškou na trhu. Každý z pěti nabízených odstínů lze dodat v povrchové úpravě matné nebo lesklé.


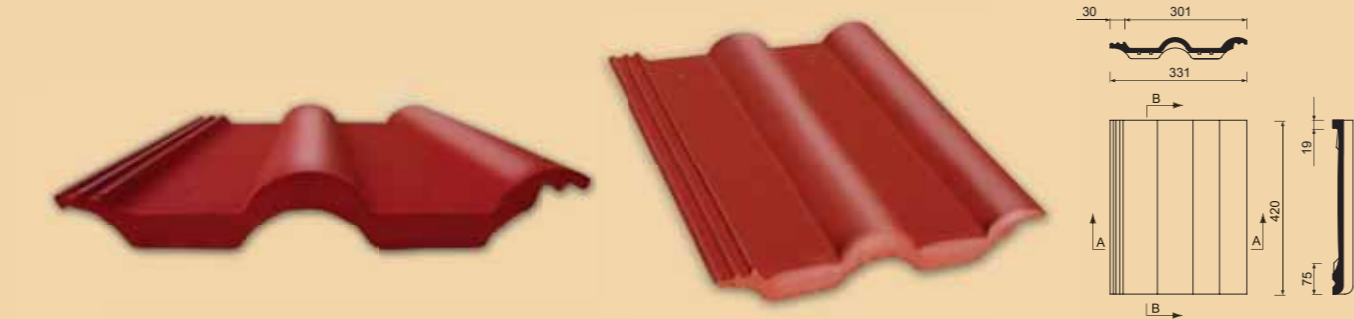


ELEGANT
S povrchovou úpravou dvojitého akrylátového nástríku. Modrý a zelený odstín se dodává ve lhůtě 60 dnů ode dne potvrzení objednávky. Další odstíny po dohodě s výrobcem.

BRILIANT
S povrchovou úpravou speciálního dvojitého nástríku s leskem.

STANDARD
Probarvený beton bez povrchové úpravy.


EFEKT
S povrchovou úpravou trojitého akrylátového nástríku vytvářející barevný efekt. Dodává se ve lhůtě 30 dnů ode dne potvrzení objednávky.

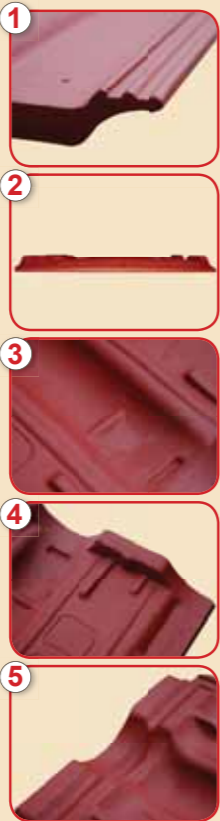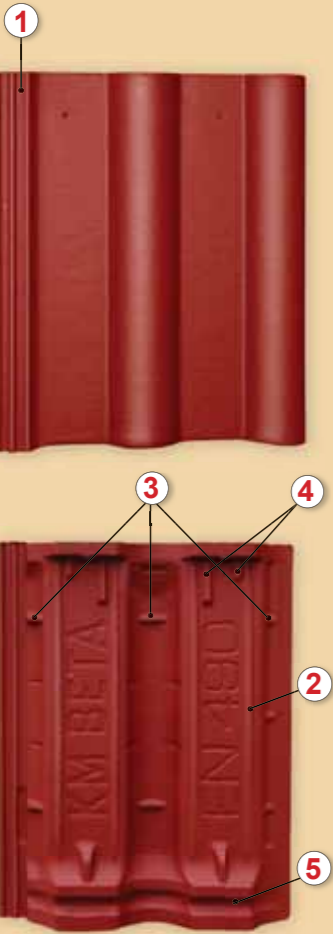

- větší vůle ve zvýšené vodní drážce
- zesílení drážky, větší odolnost proti poškození
- podélné vyztužení profilu v ploše, zvýšení lomové pevnosti při snížení hmotnosti tašky
- příčné vyztužení profilu
- přídavné odsazení od střešní latě, větší stabilita řezaných tašek
- odlehčení patního žebrování
- snížení vzájemné kontaktní plochy rubové a lící strany v paletě

KMB HODONKA


KMB HODONKA je betonová střešní krytina s novým profilem, který vytváří na střeše zajímavé efekty. Každý ze čtyř nabízených odstínů lze dodat v povrchové úpravě matné nebo lesklé.

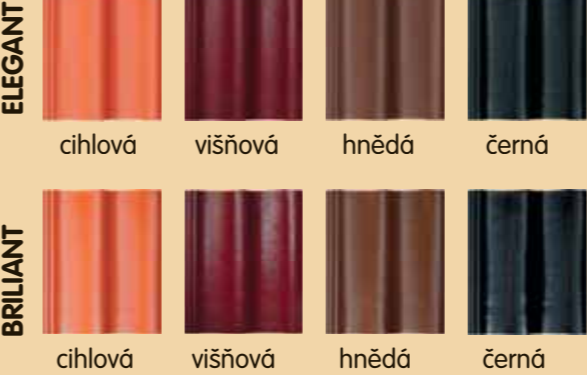

ELEGANT
Povrchová úprava s dvojitým akrylátovým nástríkem matným.

BRILIANT
S povrchovou úpravou speciálního dvojitého nástríku s leskem.

Krycí šířka pro střešní systém: KMB BETA, KMB Hodonka

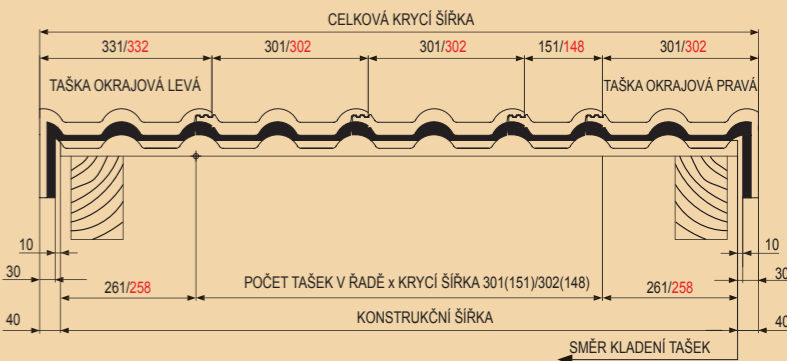

Rozteč latí KMB BETA, KMB HODONKA		
Střešní sklon (°)	Rozteč latí (mm)	Délkové překrytí (mm)
12–22	320 - 325	100 - 95
22-30	320 - 330	100 - 90
> 30	320 - 340	100 - 80

TECHNICKÉ PARAMETRY		
Vlastnosti	KMB BETA	KMB HODONKA
Délka prvku (mm)	420	420
Šířka prvku (mm)	331	336
Tloušťka prvku (mm)	12	12
Nasákavost (%)	max. 9	max. 9
Únosnost (N)	2000	2000
Mrazuvzdornost (cykly)	25	25
Krycí šířka (mm)	301	302
Krycí délka (mm)	320 – 340	325 – 340
Sklon střechy (°)	12–90	12–90
Závěsná délka (mm)	401	405
Bezpečný sklon střechy (°)	22	22
Rozměr latí (mm)	30/50	30/50
Plošná hmotnost (kg/m²)	42,5	42,5
Hmotnost (kg/ks)	4,25	4,25
Objemová hmotnost (kg/m³)	2250	2250
Spotřeba (ks/m²)	10	10
Třída reakce na oheň	A1 – nehořlavé	A1 – nehořlavé
Výška vlny (mm)	26	33,5
Počet vln	2	2

Kvalita krytiny
Krytina od firmy KM Beta patří mezi špičkové střešní krytiny splňující požadavky nejvyšších evropských standardů a kvalit. Na střešní krytinu poskytujeme záruční lhůtu 30 let dle podmínek stanovených v záručním listě. Firma má certifikovaný systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a výrobky splňují požadavky evropské normy ČSN EN 490.



REALIZACE



Expedice KM Beta a.s. – expedice Bzenec - Přívóz
696 81 Bzenec-Přívóz
tel.: 518 307 119, 518 307 114

Přijem objednávek:
fax: 518 307 152, e-mail: odbyt@kmbeta.cz

Dispečer dopravy:
tel.: 518 307 150, e-mail: doprava@kmbeta.cz

Obchodní oddělení - Bzenec - Přívóz
696 81 Bzenec-Přívóz
tel.: 518 321 134, 518 340 938
fax: 518 321 138, 518 340 938
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz

Expedice KM Beta a.s. – expedice Kyjov
Jiráskova 630, 697 01 Kyjov
tel.: 518 699 012, 518 699 016, 518 699 032
fax: 518 699 019
e-mail: odbytkyjov@kmbeta.cz

KM Beta a.s.
Dolní Valy 2, 695 01 Hodonín

KM BETA

BETONOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA



www.kmbeta.cz
infolinka: 800 150 200