

SKLADEBNOSTI ZDICÍCH PRVKŮ


CAKE BLOCK

- tloušťka zdiva 280 mm
- 6 rozměrově různých kamenů, které se mohou používat buď samostatně, nebo navzájem kombinovat
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- CAKE BLOCK BB 19/19/R je opatřen otvory pro provázání zdiva se základem
- kameny jsou určeny pro bezspárové zdění suchým i mokrým způsobem


Rozměry kamenů:

	420 × 280 × 280
	420 × 280 × 140
	210 × 280 × 280
	210 × 280 × 140
	190 × 290 × 190


BB1

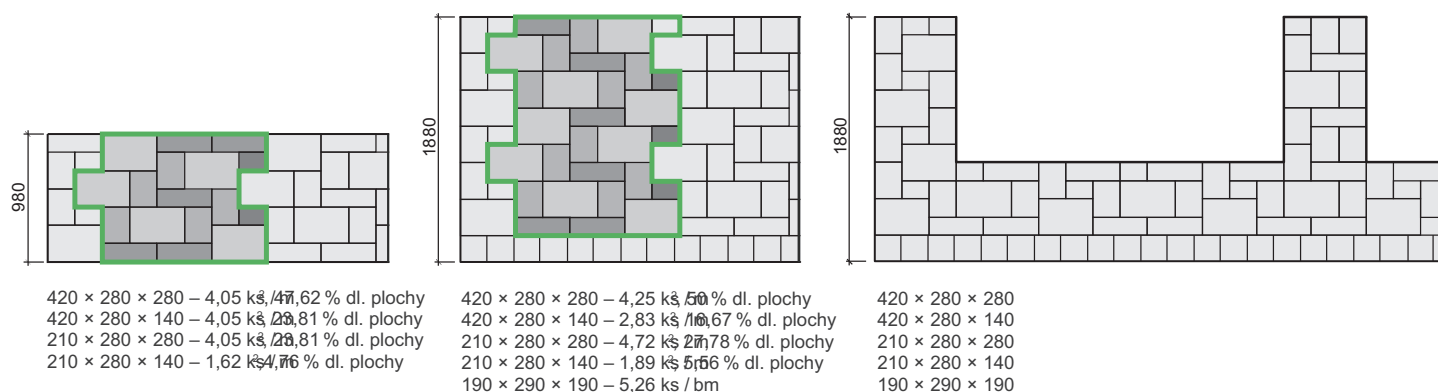


BB2

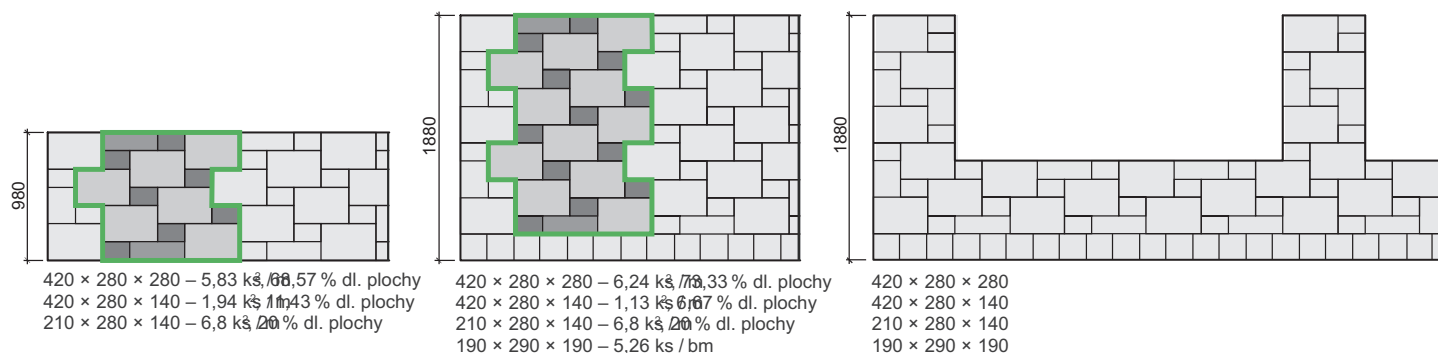


BB3

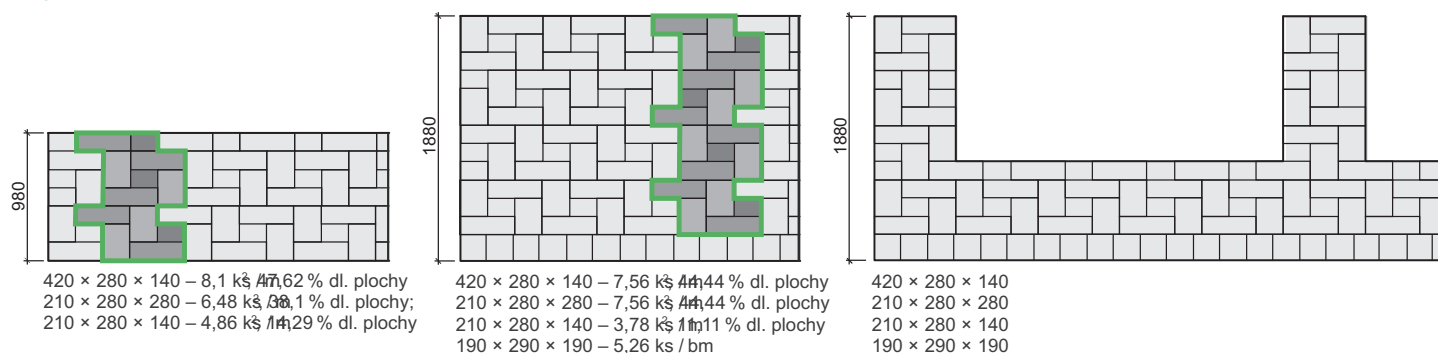


BB4

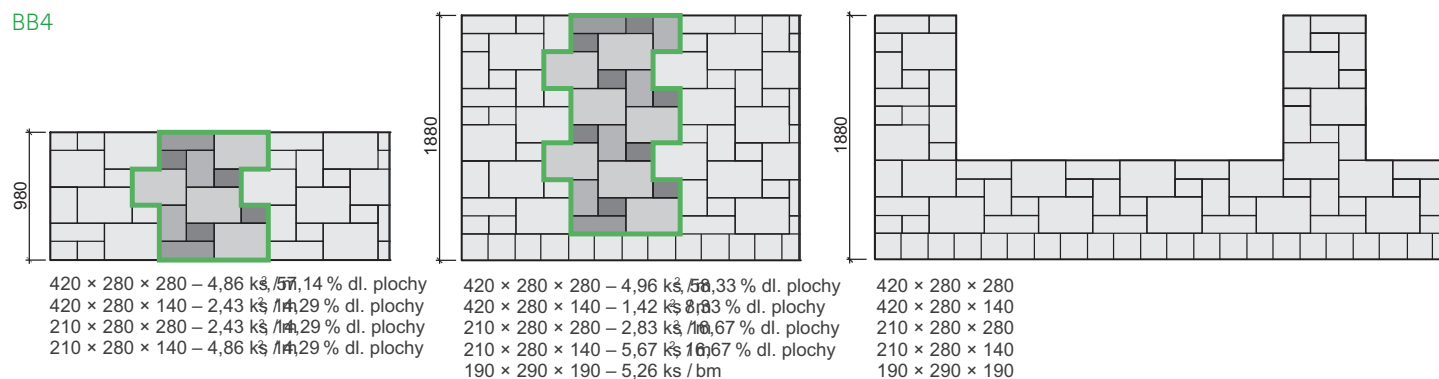


BB5

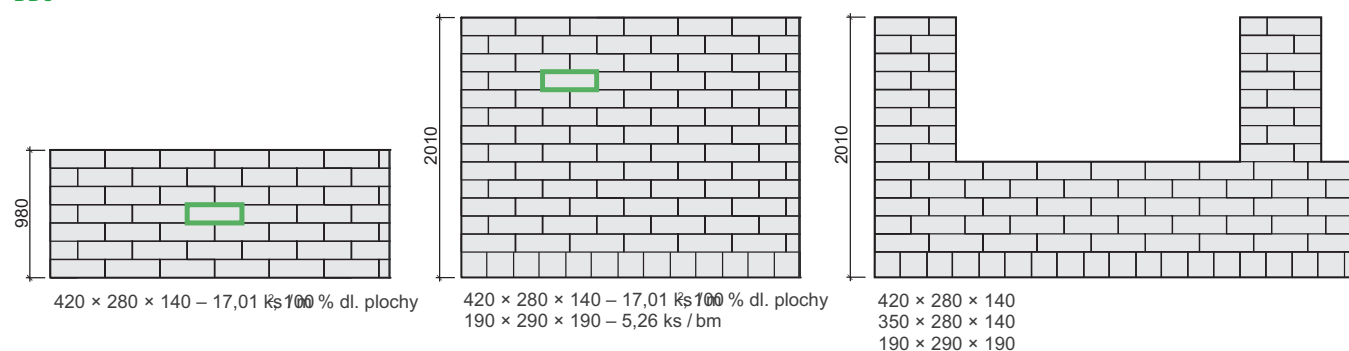

BB6

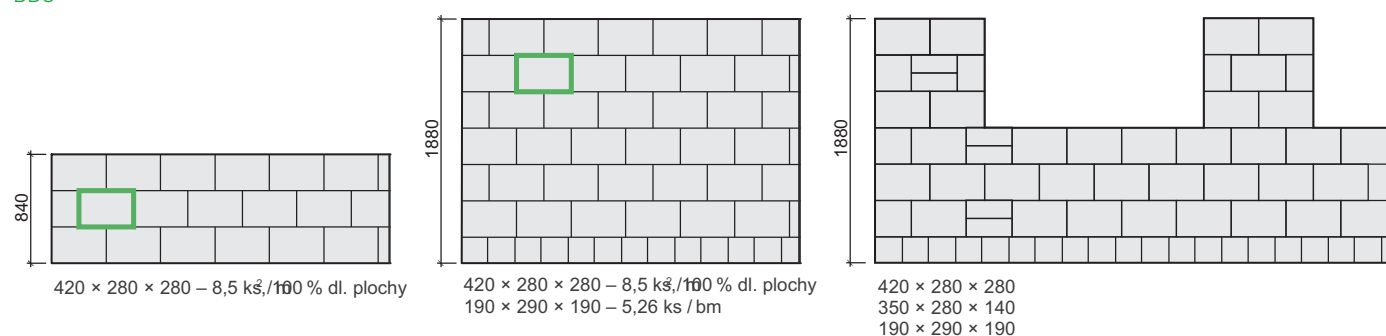

Možnosti použití kamenů CAKE BLOCK

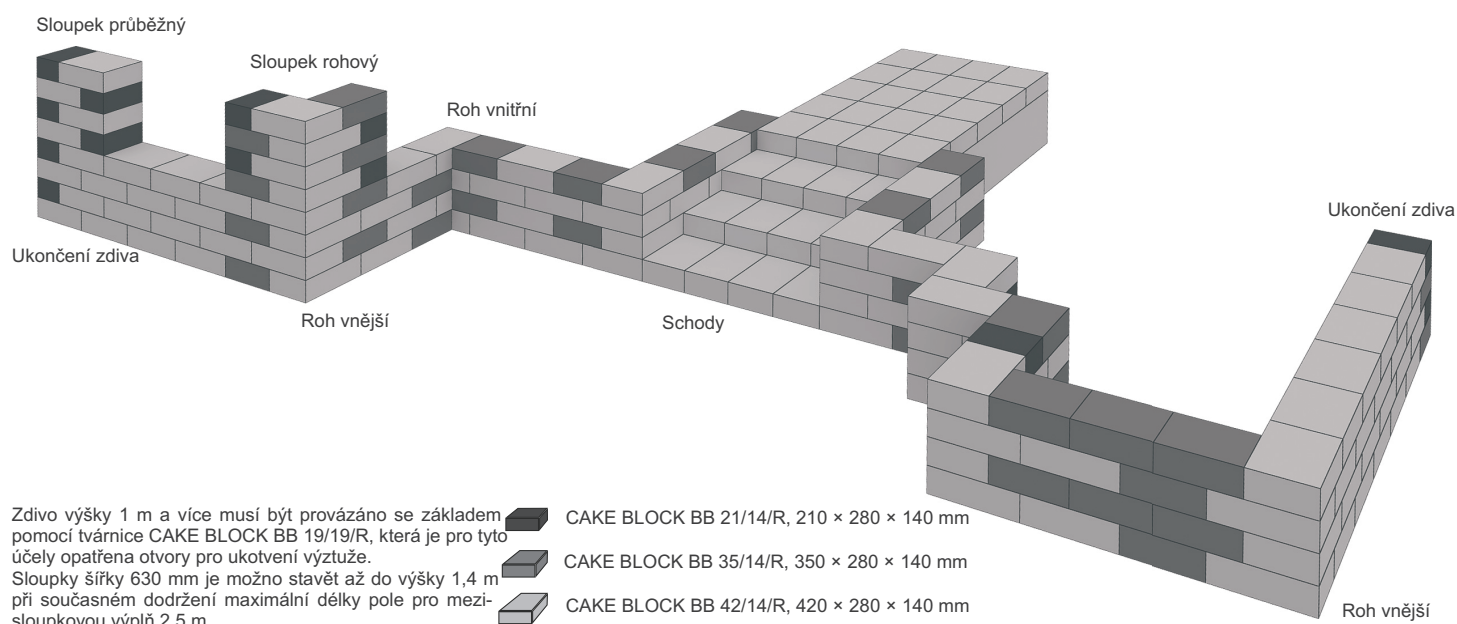


SKLADEBNOSTI ZDICÍCH PRVKŮ

CRASH BLOCK


- tloušť ka zdiva 200 mm
- 5 rozměrově různých kamenů, které se mohou používat buď samostatně, nebo navzájem kombinovat
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- kameny jsou opatřeny svislými otvory pro aplikaci ztužujících prvků
- součástí systému je originální zákrytová deska

CB1

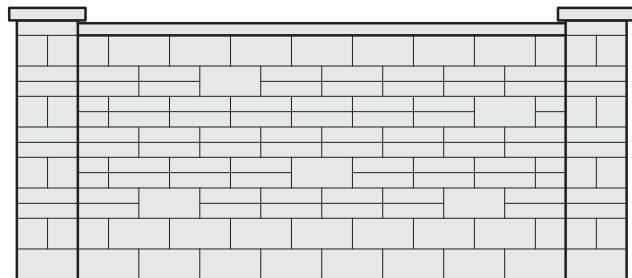


CRASH BLOCK HX 4/19/R
CRASH BLOCK HX 4/9/RO
CRASH BLOCK HX 8/19/R

CB2

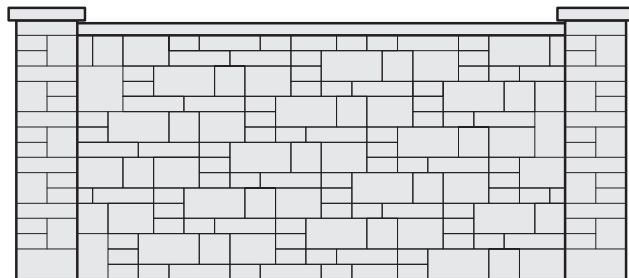

CRASH BLOCK HX 4/19/R
CRASH BLOCK HX 4/9/RO (HX 4/9/R) – dělená na poloviční a čtvrtinové formáty
CRASH BLOCK HX 8/19/R

CB3

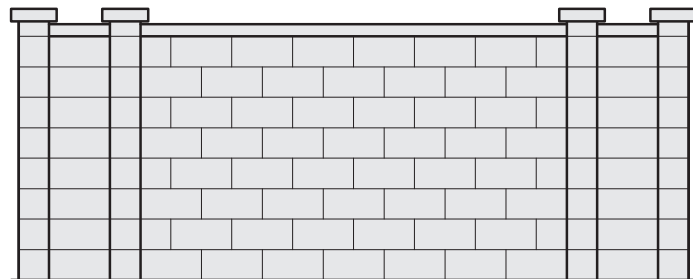


CRASH BLOCK HX 4/19/R

FACE BLOCK


- tloušť ka zdiva 200 mm
- 5 rozměrově různých kamenů, které tvoří ucelený zdicí systém, ale použitelné jsou i samostatně
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- možnost volby povrchové úpravy lícové strany (hladká nebo štipaná)
- kameny jsou opatřeny svislými otvory pro aplikaci ztužujících prvků
- součástí systému je originální zákrytová deska

FB1

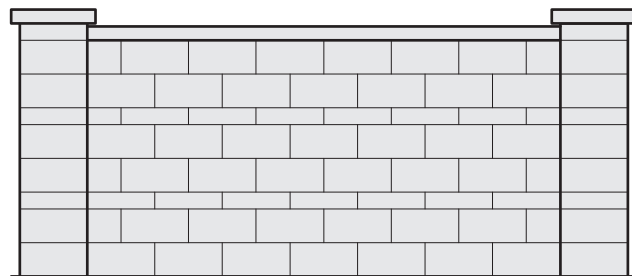

Tvárnice FACE BLOCK HX – lze volit podle potřeby ze všech variant barev a štipaného nebo hladkého povrchu.
Snižená tvárnice FACE BLOCK SX 2/19/B (SX 2/19/2B) – lze volit podle potřeby ze všech variant barev a štipaného nebo hladkého povrchu.

FB2

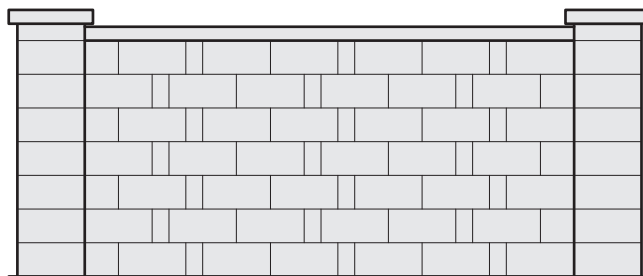


Tvárnice FACE BLOCK HX – lze volit podle potřeby ze všech variant barev a štipaného nebo hladkého povrchu.
Doplňková tvárnice FACE BLOCK HX 2/9/B (HX 2/9/2B) – lze volit podle potřeby ze všech variant barev a štipaného nebo hladkého povrchu

DUO STONE


- tloušť ka zdiva 200 mm
- možnost volby povrchové úpravy lícové strany (rumplovaná nebo štípano-rumplovaná)
- kámen DUO STONE je dělitelný po 100 mm
- vhodný pro stavbu samostatně stojících dělicích okrasných zídek skládaných na sucho

DS 1




DUO STONE 600 × 150 × 200 mm – dělením kamene po 100 mm lze vytvářet varianty doplňkových formátů
DUO STONE 300 × 150 × 200 mm – lze vytvořit rozdělením základního kamene na poloviny

DS 1 VAZBA ROHU



DUO STONE 600 × 150 × 200 mm – dělením kamene po 100 mm lze vytvářet varianty doplňkových formátů
DUO STONE 100 × 150 × 200 mm – lze vytvořit rozdělením základního kamene na šestiny

DS 2 VAZBA ROHU



DUO STONE 600 × 150 × 200 mm – dělením kamene po 100 mm lze vytvářet varianty doplňkových formátů
DUO STONE 200 × 150 × 200 mm – lze vytvořit rozdělením základního kamene na třetiny