




### BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA I - V




BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA I




BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA II



BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA III





BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA IV

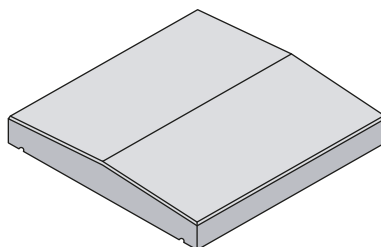

BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA V

- zajímavě řešené zákrytové desky jsou na spodní straně opatřeny okapničkou
- BEST – ZÁKRYTOVÉ DESKY korespondují hladkou pohledovou stranou s lícem tvarovek BEST – LUNETA a BEST – ROKA, používají se také pro prvky BEST – NATURA
- BEST – ZÁKRYTOVÉ DESKY mají hladké pohledové strany


### TECHNICKÝ VÝKRES – VÝROBNÍ ROZMĚRY (mm)

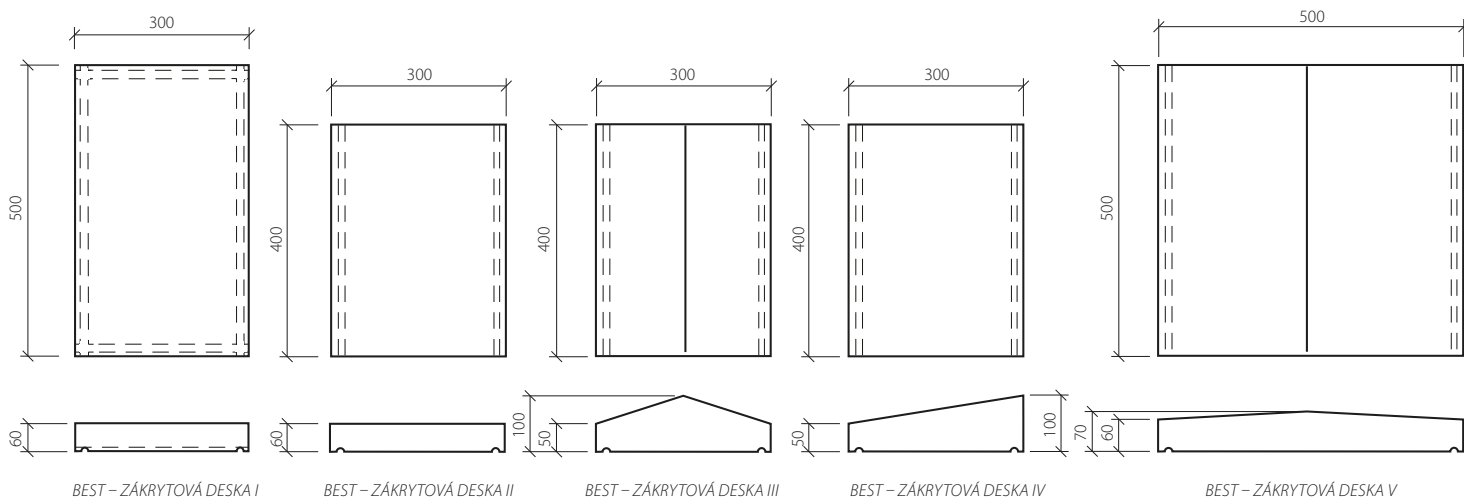


detail okapničky  
BEST – ZÁKRYTOVÁ  
DESKA I - V

### ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE

název	skladebné rozměry (mm)			počet ks/bm	množství (ks)		hmotnost (kg)		poznámka
	výška	délka	šířka		vrstva	paleta	ks	paleta	
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA I	60	500	300	-	6	60	20,5	1230	pro sloupky 20 x 40 cm
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA II	60	400	300	2,5	8	80	16,0	1280	pro průběžnou podezdívku
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA III	50/100	400	300	2,5	28	28	19,0	532	sedlová s okapničkou
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA IV	50/100	400	300	2,5	24	24	19,0	456	pultová s okapničkou
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA V	60/70	500	500	-	2	20	34,0	680	bez štípání, pro sloupky 40 x 40 cm, okapničky na 2 stranách

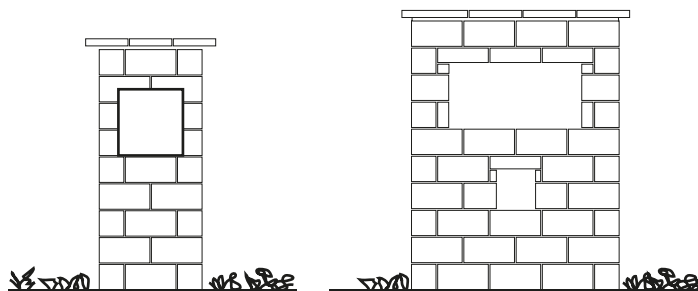

*zastřešení pilířů*

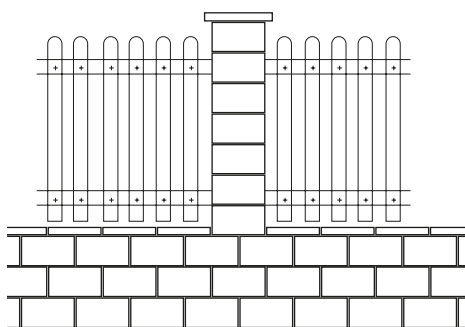

*zastřešení zídek a sloupků*

## DOPORUČUJEME

- při osazení prvků BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA I - V doporučujeme použít na celou srazovou plochu silikon, zabráníme tak pronikání srážkových vod spárami na vlastní podezdívku

## NORMY A CERTIFIKÁTY

- prvky BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA I - V jsou vyráběny a kontrolovány podle evropské harmonizované normy ČSN EN 771-3 ed.2:

název	výška	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných rozměrů	
			šířka a délka	výška
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA I	60 mm	ČSN EN 771-3 ed.2	+3/-5 mm	+3/-5 mm
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA II	60 mm	ČSN EN 771-3 ed.2	+3/-5 mm	+3/-5 mm
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA III	50/100 mm	ČSN EN 771-3 ed.2	+3/-5 mm	+3/-5 mm
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA IV	50/100 mm	ČSN EN 771-3 ed.2	+3/-5 mm	+3/-5 mm
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA V	60/70 mm	ČSN EN 771-3 ed.2	+3/-5 mm	+3/-5 mm

### ISO 9001

Certifikát systému managementu kvality  
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán  
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

### ISO 14001

Certifikát systému environmentálního managementu  
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán  
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

### OHSAS 18001

Certifikát systému managementu BOZP  
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán  
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

