



BEST – LEGENDA® I, II



BEST – LEGENDA I

ilustrační snímky




BEST – LEGENDA II




- **vysoce pevnostní vibrolisovaná jednovrstvá betonová dlažba se speciálně oštěřeným povrchem**
- **optimální složení betonu zajišťuje maximální užité vlastnosti, zejména:**
 - vysokou pevnost
 - mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
 - nízkou obrušnost
 - dobré adhezní vlastnosti
- **přirodní vzhled kamenů výsledkem unikátní technologie výroby**
- **oštěření hran jednotlivých kamenů základem originálního vyznění celé dlážděné plochy**
- **dlažba trvale impregnována proti znečištění a pro zvýšení odolnosti povrchu proti chemickým rozmrazovacím látkám**

TECHNICKÝ VÝKRES – PŮDORYSNÉ ROZMĚRY (mm)




BEST – LEGENDA I
hrany výrobků jsou oštěřeny dodatečně

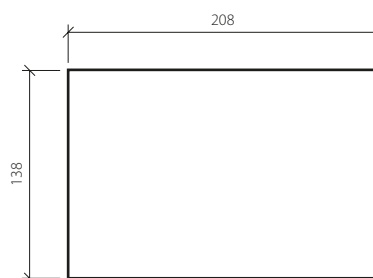


BEST – LEGENDA II
hrany výrobků jsou oštěřeny dodatečně

ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ ÚDAJE


název	orientační rozměry (mm)			počet ks/vrstva	spotřeba ks/ m ²	množství (m ²)		hmotnost (kg)		poznámka
	výška	délka	šířka			vrstva	paleta	vrstva	paleta	
BEST – LEGENDA I	60	140	140	40	51	0,78	9,36	106	1272	1 paleta = 12 vrstev
BEST – LEGENDA II	60	210	140	30	34	0,88	10,56	120	1440	1 paleta = 12 vrstev
BEST – LEGENDA I	80	140	140	40	51	0,78	7,80	143	1430	1 paleta = 10 vrstev
BEST – LEGENDA II	80	210	140	30	34	0,88	8,80	161	1610	1 paleta = 10 vrstev

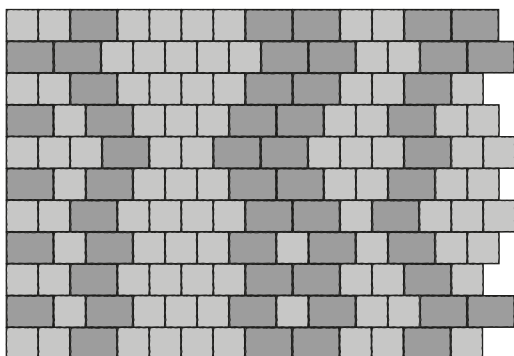


vzorová skladba
dlažba BEST – LEGENDA I, II
(nepravidelná skladba)

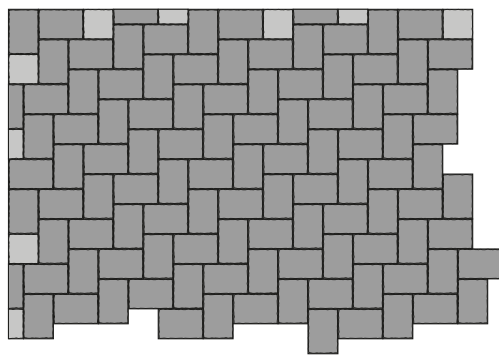


vzorová skladba
dlažba BEST – LEGENDA II

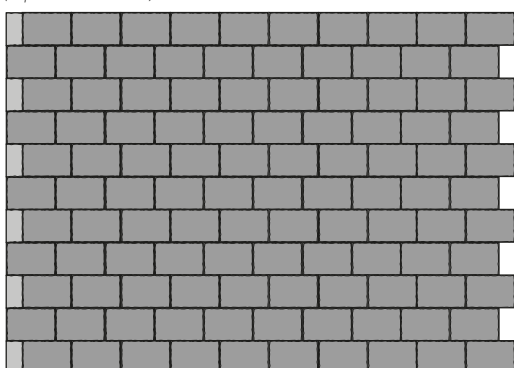


vzorová skladba
dlažba BEST – LEGENDA II

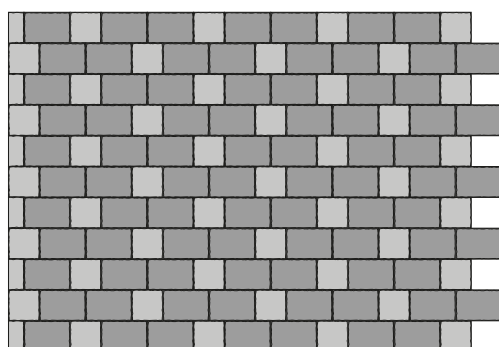

vzorová skladba
dlažba BEST – LEGENDA I, II

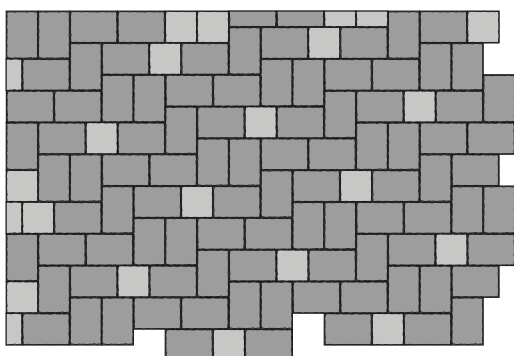

vzorová skladba
dlažba BEST – LEGENDA I, II

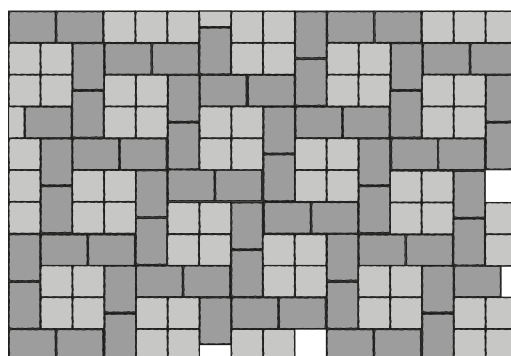

vzorová skladba
dlažba BEST – LEGENDA I, II

UPOZORŇUJEME

- U dlažby BEST – LEGENDA platí rovněž zásada pokládky se spárou 3 - 5 mm mezi jednotlivými kameny
- Vzhledem k povoleným výrobním tolerancím doporučujeme před osazením obrubníků stanovit šířku dlážděné plochy rozmístěním jednotlivých kamenů v požadované skladbě.

NORMY A CERTIFIKÁTY

- dlažba BEST – LEGENDA je vyráběna a kontrolována podle podnikové normy PN-BEST-10-2010:

název	výška	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných rozměrů	
			výška	šířka a délka
BEST – LEGENDA	60 a 80 mm	PN-BEST-10-2010	± 3 mm	± 5 mm

ISO 9001

Certifikát systému managementu kvality
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

ISO 14001

Certifikát systému environmentálního managementu
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

OHSAS 18001

Certifikát systému managementu BOZP
udělil TZÚS Praha, s.p. - Certifikační orgán
č. 3001 pro certifikaci systémů managementu.

