

PARKETA



PARKETA




PARKETA – SLEPECKÁ

- PARKETA výšky 45 mm se používá pro komunikace pěší – chodníky, nástupiště, terasy, parkové úpravy atd.
- PARKETA výšky 60 mm se používá pro nemotoristické komunikace – chodníky, nástupiště, terasy, cesty pro cyklisty, komunikace obytných a pěších zón, parkové úpravy atd.
- PARKETA výšky 80 mm a více se používá pro plochy s vyšší zátěží – dopravní plochy v městských centrech, průmyslových ploch atd.


Ve výrobním programu je dále dlažba (PARKETA) pro nevidomé nebo slabozraké – dlažba slepecká.

Technický výkres – výrobní rozměry (mm)

PARKETA



PARKETA – slepecká



PARKETA

ROZMĚROVÉ A Hmotnostní parametry

Název	Výrobní rozměry (mm)			Počet ks/m ²	Paleta m ²	Hmotnost s paletou (kg)
	výška	délka	šířka			
Parketa	45	200	100	50	12,96	1173
	60				10,80	1438
	80				8,64	1508
Parketa – slepecká	60				10,80	1438

PARKETA SLEPECKÁ SE VYRÁBÍ JEN V ZÁKLADNÍCH BARVÁCH.

PARKETA DE LUXE

ROZMĚROVÉ A Hmotnostní parametry



Název	Výrobní rozměry (mm)			paleta/ks m ²	Hmotnost s paletou (kg)
	výška	délka	šířka		
PARKETA	60	200	100	9,6	1290

POVRCH DE LUXE JE POVRCH VYMÝVANÝ





DITON s.r.o.
 Střítež 100
 okres Jihlava
 588 11 Střítež
 info@diton.cz
 www.diton.cz

Příklady vzorových skladeb

Příklad použití pokládky betonové dlažby v kombinaci
PARKETA, KOSTIČKA 10x10x6

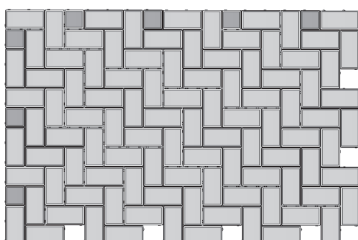

Příklad použití pokládky betonové dlažby
v kombinaci PARKETA, KOSTIČKA 10x10x6
a pokládky PARKETA – slepecká

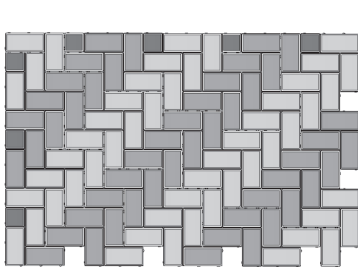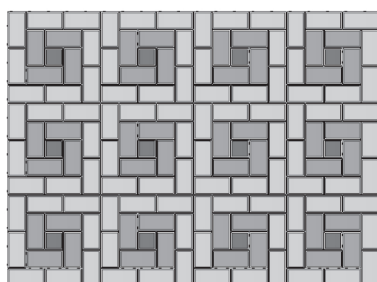

Technické parametry

PARKETA – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- ! vysokou pevnost
- ! mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- ! nízkou obrusnost
- ! dobré adhezí vlastnosti

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch NORMAL

přírodní, červená, černá, písková, hnědá, bílá, žlutá

RUDEN, JUSTE, FLAMENGO

Povrch DE LUXE

NATURALE, MARMETTA, ROSA, FULVO

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.

Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.



DITON s.r.o.
Střítež 100
okres Jihlava
588 11 Střítež
info@diton.cz
www.diton.cz