



## Obrubník záhonový

- Obrubníky záhonové z prostého vibrolisovaného betonu, které splňují parametry normy **ČSN EN 1340**.
- Obrubníky záhonové jsou vyrobeny z cementů, přírodních kameniv a ekologicky nezávadných zušlechťujících přísad a pigmentů.
- Obrubníky záhonové jsou určeny především k oddělování záhonů, zahradních cestiček, nebo k lemování chodníků a jiných méně zatěžovaných komunikací.
- Tyto obrubníky jsou vyráběny jako dvouvrstvé, kulaté nebo hranaté se zámkem nebo bez. (viz obrázek). Záhonové obrubníky splňují podmínky vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně č. 307/2002 Sb.
- **Obrubníky jsou určeny pro ukládání do betonového podloží (beton třídy min. C12/15) a to nejméně do 1/3 výšky prvku.**
- Případný výskyt vápenného výkvětu, rozdíly v barevném odstínu, nebo struktuře prvků mohou být způsobeny použitím přírodních materiálů a proměnných podmínek při vyzrávání výrobků. Dle normy ČSN EN 1340 se výrobce tomuto nemůže vyvarovat a tudíž nejsou tyto odchylky považovány za významné, nesnižují technické vlastnosti prvků a proto nemohou být předmětem **uznání reklamace**.
- Aby se předešlo případným odstínovým rozdílům, je nutné při pokládce odebírat prvky z více palet a vrstev najednou.
- Prvky vykazující zjevné vady nesmí být zabudovány do konstrukce, s ohledem na pozdější uznání reklamace.

Tabulka parametrů dle ČSN EN 1339

Základní charakteristika	Vlastnosti			Harmonizované technické specifikace
Dovolené odchylky rozměrů [mm]	Délka	Šířka	Tloušťka	ČSN EN 1340
Rozměrové tolerance	± 10 mm	± 3 mm	± 5 mm	
Dovolené odchylky od rovinnosti a přímosti	Do 500 mm délky - ± 2,5 mm Nad 800 mm délky - ± 4 mm			ČSN EN 1340
Objemová hmotnost	min.1900 kg/m³			ČSN EN 1340
Pevnost v ohybu S1	Min. 2,8 MPa			ČSN EN 1340
Mrazuvzdornost	50 cyklů			ČSN EN 1340
Nasákavost	≤ 6%			ČSN EN 1340
Reakce na oheň	Třída A1			ČSN EN 1340
Hmotnostní aktivita 226Ra	≤ 150 Bq/kg			Vyhláška 307/2002 Sb.
Index hmotnostní aktivity	≤ 0,35			




Všechny výrobky společnosti FERObet jsou vyráběny a kontrolovány dle evropských harmonizovaných norem.



... S NÁMI JE TO NA BETON

## Rozměrové a hmotnostní údaje.

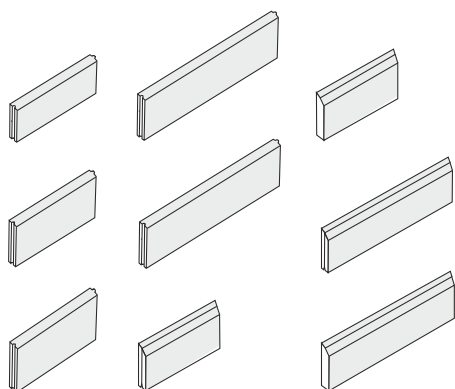

Název výrobku [rozměry v cm]	Hmotnost [kg/ks]	Paletizace [m²/kg]
Obrubník záhonový kulatý se zámkem 50 × 5 × 15	7,8	144 / 1123
Obrubník záhonový kulatý se zámkem 50 × 5 × 20	10,5	96 / 1008
Obrubník záhonový kulatý se zámkem 50 × 5 × 25	14	96 / 1344
Obrubník záhonový kulatý se zámkem 100 × 5 × 20	20,5	48 / 984
Obrubník záhonový kulatý se zámkem 100 × 5 × 25	25	48 / 1200
Obrubník záhonový hranatý se zámkem 50 × 5 × 20	10,5	96 / 1008
Obrubník záhonový hranatý se zámkem 50 × 5 × 25	14	64 / 896
Obrubník záhonový hranatý bez zámků 50 × 5 × 25	14	64 / 896
Obrubník záhonový hranatý se zámkem 100 × 5 × 20	20,5	48 / 984
Obrubník záhonový hranatý bez zámků 100 × 5 × 30	28	48 / 1344

**Skladování výrobků:** palety je možné skladovat na sobě ve sloupcích, max. tři palety v originálním balení. Uložení je možné pouze na rovné zpevněné ploše s ohledem na bezpečnost a udržitelnost kvality výrobků (na nerovné ploše dojde vlivem prohnutí palety k praskání výrobků). Při dlouhodobém skladování je třeba zvolit takový způsob uložení, při kterém nebude zboží vystaveno extrémním klimatickým podmínkám v kombinaci s možným znečištěním, např. prachem či výluhy z palet při déle trvajících deštích.



Všechny výrobky společnosti FEROBET jsou vyráběny a kontrolovány dle evropských harmonizovaných norem.



... S NÁMI JE TO NA BETON