



ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 100X5X20

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 50X5X20


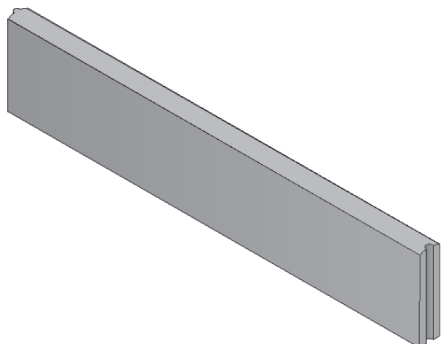


I ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK se používá k oddělení zpevněných nebo vegetačních ploch od pochozích komunikací (chodníků). Styk ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ se provádí na pero a drážku.

Technický výkres – výrobní rozměry (mm)

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 100X5X20

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK 50X5X20

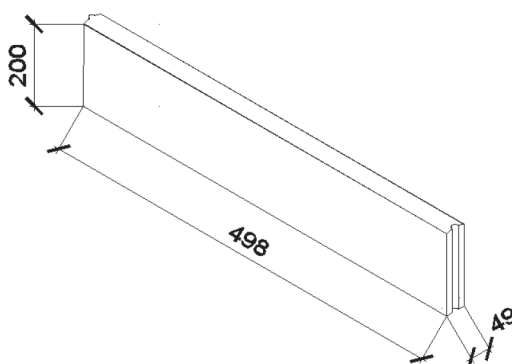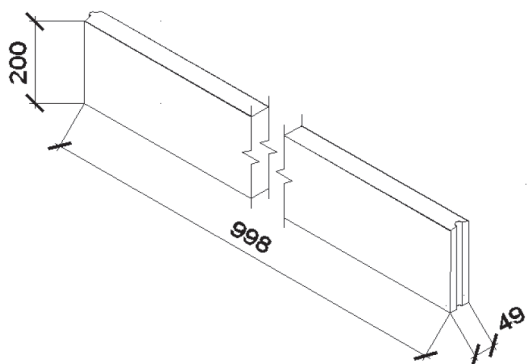


ROZMĚROVÉ A HMOTNOSTNÍ PARAMETRY

Název	Výrobní rozměry (mm)			Paleta ks	Ks kg	Hmotnost s paletou (kg)
	výška	délka	šířka			
ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK	200	500	50	108	11	1214
	200	1000	50	54	22	1191

DITON s.r.o.
Střítež 100
okres Jihlava
588 11 Střítež
info@diton.cz
www.diton.cz

Technická doporučení při realizaci

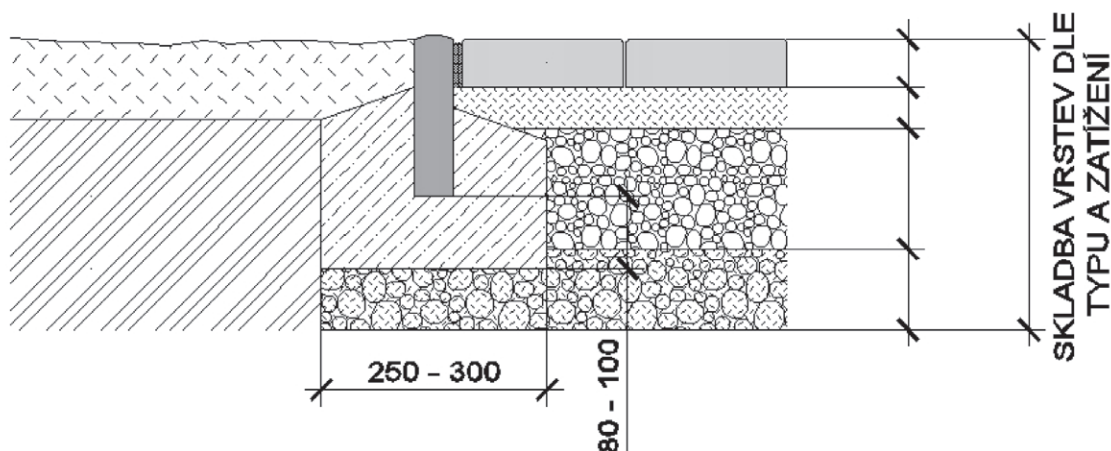

Příklad použití ZÁHONOVÉHO OBRUBNÍKU k oddělení vegetační plochy od pochozí komunikace.

Technické parametry

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK – dvouvrstvý vibrolisovaný betonový výrobek, který zajišťuje následující užité vlastnosti:

- vysokou pevnost
- mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
- nízkou ohrusnost
- dobré adhezni vlastnosti

Nabídka barev a povrchových úprav

Povrch NORMAL

přírodní, červená, černá, hnědá, písková

NORMY A CERTIFIKÁTY

Betonové výrobky DITON jsou vyráběny a kontrolovány podle PODNIKOVÝCH NOREM PŘEDMĚTOVÝCH, které odpovídají evropským harmonizovaným normám.

Tento výrobek byl vyroben společností DITON s. r. o., jejíž systémy managementu splňují požadavky výše uvedených norem, které byly ověřeny nezávislou společností CERTLINE.



DITON s.r.o.
Střítež 100
okres Jihlava
588 11 Střítež
info@diton.cz
www.diton.cz