




1020



TONDACH Česká republika s r.o.
Bělotínská cesta 722, 753 18 Hranice

závod Šlapanice
Hřbitovní ulice 1643, 664 51 Šlapanice

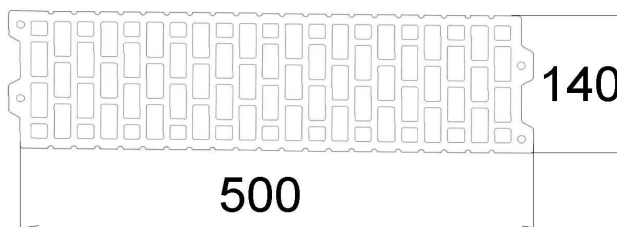

05

1020 - CPD - 060023008

EN 771-1:2011

prohlášení o vlastnostech č.: K33/2014

Pálený zdící prvek , kategorie I

KERATHERM příčkovka 14 P+D (500x140x238 mm)

určený pro použití chráněných nenosných zděných svislých příčkách

Jmenovité rozměry a tolerance:	délka:	500 mm kategorie T1,T2 a R1,R2
	šířka:	140 mm kategorie T1,T2 a R1,R3
	výška:	238 mm kategorie T1,T2 a R1,R4
Rovinnost:	NPD	
Rovnoběžnost rovin:	NPD	
Tvar a uspořádání:	Podle připojeného schématu	
Průměrná pevnost v tlaku: kategorie I	10 N/mm ² (kolmo na ložnou plochu	
	NPD (kolmo na styčnou plochu)	
Rozměrová stabilita: vlhkostní přetvoření	NPD	
Přídržnost: stanovená hodnota	0,15 N/mm ²	
Obsah aktivních rozpustných solí:	NPD (S0)	
Reakce na oheň:	třída A1	
Nasákavost:	NPD	
Faktor difuzního odporu:	NPD	
Laboratorní vzduchová neprůzvučnost:	42dB	
Objemová hmotnost prvku (v suchém stavu)	750 Kg/m ³ (D1,D2)	
Tvar a uspořádání:	viz výše	
Ekvivalentní tepelná vodivost λ:	0,21 W/(m.K)	
Mrazuvzdornost:	NPD (N0)	
Nebezpečné látky: (Hmotnostní index radioaktivity I)	I ≤ 0,80	