

Technický list URSA XPS



Prohlášení o vlastnostech:
49XPSN5014071



URSA XPS N-V-L

Tuhá tepelně izolační deska na bázi extrudované polystyrénové pěny se zhutnělým hladkým povrchem, s vysokou odolností v tlaku.
Hrana desky polodrážka, žlutá barva. Pěnidlo CO₂, plyn v buňkách - vzduch.

Kód výrobku: XPS-EN-13164-
T1-CS(10\Y)500-DS(70,90)-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-WL(T)0,7-WD(V)3-FTCD1

Oblasti použití:

- Tepelná izolace průmyslových podlah
- Tepelná izolace střech s parkováním, pojazdových střech, zatěžovaných teras
- Vnější tepelná izolace suterénních stěn a podlah

Technické vlastnosti izolace URSA XPS N-V-L

Parametr	Značka (CE kód)	Hodnota	Jednotka	Norma	
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti (λ_0)	50-60 mm 80-120 mm	0,034 0,036	W/m·K	ČSN EN 13164	
Pevnost v tlaku (napětí) při 10% deformaci	CS(10\Y)	500	kPa	EN 826	
Dotvarování tlakem (deformace < 2%/50 let)	50-100 mm 120 mm	CC(2/1,5/50)	180 150	kPa	EN 1606
Třída reakce na oheň	E	hořlavá	-	ČSN EN 13501-1	
Třída tolerance tloušťky	< 50 mm 50 až 120 mm > 120 mm	T1	-2 +2 mm -2 +3 mm -2 +8 mm	-	EN 823
Rozměrové změny při 90% relativní vlhkosti	DS(70,90)	≤ 5	%	EN 1604	
Rozměrové změny při 0,04 N/mm ² a 70 °C	DLT(2)5	≤ 5	%	EN 1605	
Dlouhodobá nasákovost	WL(T)	≤ 0,7	%	EN 12087	
Navlhavost difuzí	50 mm * 100 mm * 200 mm *	WD(V)	≤ 3,0 ≤ 1,5 ≤ 0,5	%	EN 12088
Odolnost při střídavém zmrazování a rozmrzování po zkoušce dlouhodobé navlhavosti při difuzi	FTCD1	≤ 1,0	%	EN 12087	
Faktor difuzního odporu (μ)	MU	80-250	%	EN 12086	
Lineární koeficient tepelné roztažnosti	-	0,07	mm/(m·K)	-	
Mezní teploty použití	-	-50 až +70	°C	-	

Rozměry URSA XPS N-V-L

Tloušťka	50	60	80	100	120*	mm
Šířka**	615	615	615	615	615	mm
Délka**	1265	1265	1265	1265	1265	mm
Obsah balení	6,00	5,25	3,75	3,00	2,25	m ²
Počet desek v balení	8	7	5	4	3	ks
Balení/paleta	12	12	12	12	14	ks
m ² /paleta	72,00	63,00	45,00	36,00	31,50	m ²

* Po dohodě.

** Plocha desky je 600x1250 mm = 0,75 m².

URSA XPS je nadstandardní tepelně izolační materiál. Při jakékoli manipulaci je třeba zamezit přístupu otevřeného ohně a není dovoleno její skladovat v blízkosti lehce hořlavých látek. URSA XPS - pozor, při připadném zahoření se vytváří kouř. Při delším působení UV-záření dochází k poškození povrchu. Při skladování na volném prostranství doporučujeme překrytí materiálu světlou fólií. Při skladování, manipulaci a montáži se řídte směrnicemi pro zpracování URSA XPS vydanými společností URSA CZ, s.r.o. Uvedené technické informace odpovídají současnemu stavu našich znalostí a zkušeností. Popsané příklady použití nemohou zohledňovat veškeré situace, které mohou nastat v jednotlivých konkrétních případech a jsou proto bez záruky. Všechny aplikace musí být provedeny dle technologických předpisů.


Aplikace minerální izolace URSA XPS do plochých obrácených střech



Desky si připravíme k aplikáčnímu místu.
Izolaci URSA XPS aplikujeme po dokončení hydroizolačních
prací. (Hořáky určené k aplikaci hydroizolačních vrstev nesmí
přijít do přímého kontaktu s URSA XPS.)




Desky pokládáme na suchý a čistý povrch
hydroizolačního souvrství. Desky vedle sebe pokládáme
s přesahem cca o polovinu délky.

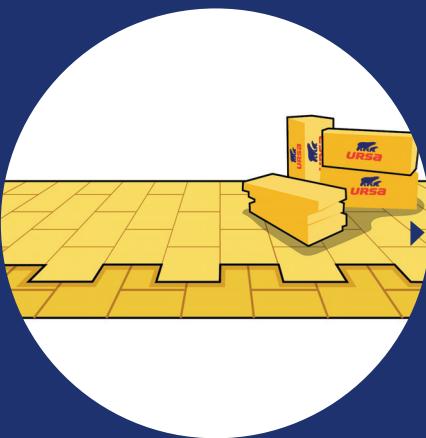

Druhou vrstvu desek klademe s překryvem jedné třetiny
desek dolní vrstvy tak, aby se žádný spoj přímkově nekryl.
Desky klademe se stejnými zásadami
jako v kroku předešlém.



Pro každý prostup ve střešním pláště je potřeba vyříznout
v desce dostatečně velký otvor tak, aby se případný
prostup dal jednoduše začistit a zaizolovat především
proti zatékání srážkové vody, ale byl i dostatečně tepelně
izolován proti únikům tepla.

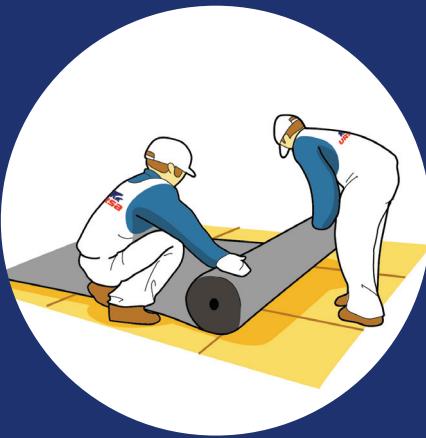

Aplikace krycí separační vrstvy. Na tu lze aplikovat finální
povrch, kterým může být: pojízdná střecha, parkovací plocha,
zelená střecha s extenzivní či intenzivní zelení apod.

OBECNÉ RADY:

- Desky URSA XPS je nutné klást na sraz s překládáním spár o 1/2.
- Spáry vrstvených desek se nesmí krýt, překrývejte
je o 1/3 jejich rozměru.
- Desky aplikujeme těsně k sobě na sraz.
- Desky URSA XPS je nutné skladovat na rovné ploše.
- Z hlediska dlouhodobé životnosti chráťte desky
proti atmosférickým vlivům. Zakryjte je světlou fólií.
- Doporučuje se předem ověřit minimální spád hydroizolačního
souvrství směrem k vputstí (min. 2 %).
- Při aplikaci dbáme na to, abychom nepoškodili
spodní hydroizolační část.
- Povrchovou úpravou nesmíme poškodit tepelně
izolační souvrství URSA XPS.
- Povrchová úprava musí technologicky splňovat podmínky
aplikace na materiál XPS.
- Extrudovaný polystyren URSA XPS má vynikající tepelně izolační
vlastnosti, je lehký a lze ho aplikovat tam, kde je kladen
důraz na nižší zátěž nosné konstrukce.
- Extrudovaný polystyren URSA XPS má vysokou pevnost v tlak a nízkou
nasákovost. Lze ho proto využít právě ve skladbě obrácených střech.