


EUROFLEX® (5,2 mm)

modrozelený, červený, podzimní hněd



Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu

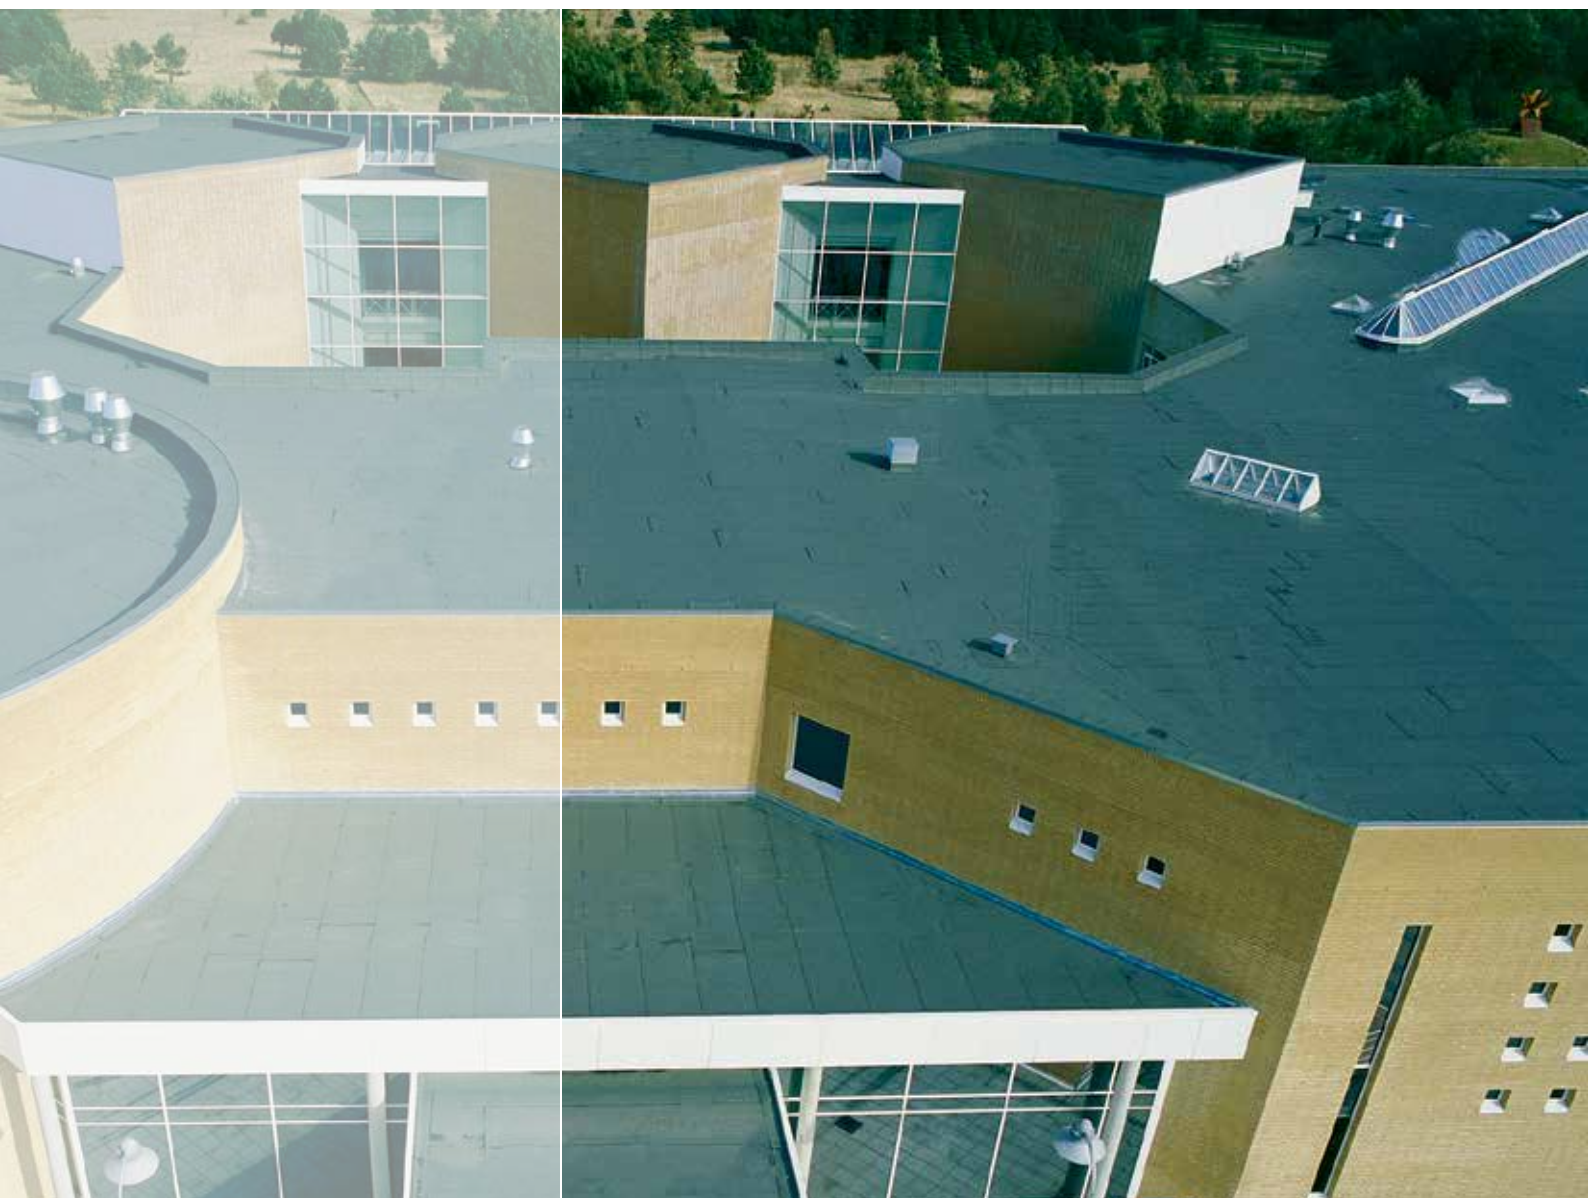

Vysoce kvalitní pás zajišťující
dlouhodobou životnost střechy

EUROFLEX® (5,2 mm)

modrozelený, červený, podzimní hněd



Vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu

Pás EUROFLEX je určen zejména jako vrchní pás do vícevrstvých hydroizolačních systémů plochých střech.

Pás se zpracovává plnoplošným natavením na předem položený podkladní pás nebo v jedné vrstvě na původní asfaltový podklad

- asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu zajišťuje dlouhodobou životnost asfaltového pásu na střešní konstrukci

- vysoce únosná vložka z netkané polyesterové rohože dobře snáší i zvýšená tahová namáhání

- pás je vhodný pro novostavby i pro rekonstrukce stávajících střešních plášťů, kde svojí tloušťkou a pevností poskytuje vysokou hydroizolační spolehlivost



Pás splňuje ČSN 13707
Výroba a kontrola kvality je
certifikována dle DIN EN ISO
9001:2008

Vlastnosti*

Nosná vložka: netkaná polyesterová rohož

Povrchová úprava – vrchní strana: hrubozrnný břidličný posyp/keramický granulát

Povrchová úprava – spodní strana: lehce tavitelná fólie

Tloušťka: 5,2 mm

Ohebnost za nízkých teplot: -25 °C

Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: 100 °C

Maximální tahová síla (podélná, příčná): 1000 / 1000 N/50mm


Protažení (podélné, příčné): 35 % / 35 %

Délka pásu: 5 m

Šířka pásu: 1 m

*průměrné hodnoty

Doplňující informace: Technický list EUROFLEX

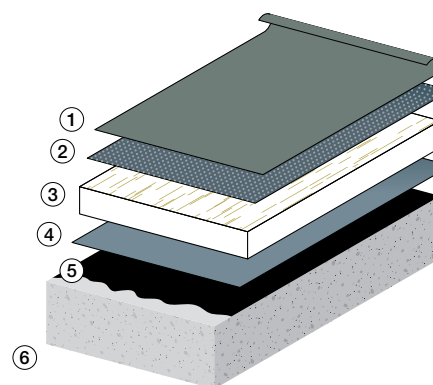

Příklad systémové skladby s použitím pásu Euroflex (zatelplená střecha)

1. Euroflex
2. Icolap L30
3. tepelná izolace z EPS
4. Vedagard Radon AL-V4E
5. Siplast Primer
6. betonový podklad

modrozelená



červená



podzimní hnědá

