




STAVEBNÍ CHEMIE

Ceník platný od 1. 4. 2011



www.gutta.cz

Váš prodejce:

RED LABEL - SPRAY

Montážní pěna



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3550750	žlutá	12 ks	119,00 Kč/ks	142,80 Kč/ks

Jednosložková polyuretanová pěna s aplikační trubičkou. Pro montáž dřevěných a PVC okenních ráků a dveří, parapetů, akustických a tepelných izolací, vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS dále při vyplňování montážních prostorů mezi panely a prostupů kabelů a trubek ve stěnách a střepech.

RED LABEL - PISTOL

Montážní pěna



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3550752	žlutá	12 ks	127,00 Kč/ks	152,40 Kč/ks

Jednosložková polyuretanová pěna pro profesionální použití. Pro montáž dřevěných a PVC okenních ráků a dveří, parapetů, akustických a tepelných izolací, vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS dále při vyplňování montážních prostorů mezi panely a prostupů kabelů a trubek ve stěnách a střepech.

RED LABEL - ZIMNÍ PĚNA

Zimní montážní pěna



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3550751	žlutá	12 ks	128,00 Kč/ks	153,60 Kč/ks

Jednosložková zimní polyuretanová pěna s aplikační trubičkou. Pro celoroční montáže dřevěných a PVC okenních ráků a dveří, parapetů, akustických a tepelných izolací, vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS dále při vyplňování montážních prostorů mezi panely a prostupů kabelů a trubek ve stěnách a střepech při teplotách pod 0°C.



GUTTAFOAM PISTOL



Profesionální montážní pěna

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3541750	zelená	12 ks	137,00 Kč/ks	162,00 Kč/ks

Jednosložková polyuretanová pěna pro profesionální použití při stavebních a montážních pracích. Aplikuje se pomocí montážní pistole, která umožňuje přesné a rychlé dávkování a technologické přestávky při práci. Má výborné zvukové a tepelně izolační vlastnosti. Díky výborné přilnavosti k většině porézních a neporézních materiálů, vyjma polyethylenu, je vhodným fixačním prostředkem. PU-pěna vykazuje standardní expanzní výtěžnost, dobrou strukturu řezu a vynikající tvarovou stabilitu.

- Špičková receptura
- Vynikající struktura a rozměrová stabilita
- Rychlé vytvrzení s možností řezání již po 30 minutách
- Zvýšená přilnavost a lepidlost ke zdivu, polystyrenu, plastům, betonu, kameni, dřevu a tvrzenému PVC

TECHNICKÉ ÚDAJE - GUTTAFOAM PISTOL

Nelepivost:	8 minut
Řezatelnost pásu 2 cm ² :	21 minut
Úplné vytvrzení:	12 hodin
Vydatnost ze 750 ml	31 až 34 litry

*) prodej pouze na celá balení

GUTTAFOAM - SPRAY



PU pěna s aplikační trubičkou

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3540750	zelená	12 ks	129,00 Kč/ks	154,80 Kč/ks
500 ml	3540500	zelená	12 ks	108,00 Kč/ks	129,60 Kč/ks

Jednosložková polyuretanová pěna pro profesionální použití při stavebních a montážních pracích. Aplikuje se pomocí trubičky. Má výborné zvukové a tepelně izolační vlastnosti.

Díky výborné přilnavosti k většině porézních a neporézních materiálů, vyjma polyethylenu, je vhodným fixačním prostředkem. PU-pěna vykazuje standardní expanzní výtěžnost, dobrou strukturu řezu a vynikající tvarovou stabilitu.

- Vynikající struktura
- Rozměrová stabilita
- Rychlé vytvrzení - řezání již po 30 minutách.
- Zvýšená přilnavost a lepidlost ke zdivu, polystyrenu, plastům, betonu, kameni, dřevu a tvrzenému PVC.
- Aplikace pomocí aplikační pistole

GUTTAFOAM - ZIMNÍ PĚNY

PU pěny pro zimní období



PISTOLOVÁ

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3542750	zelená	12 ks	143,00 Kč/ks	171,60 Kč/ks

SPRAY

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3543750	zelená	12 ks	135,00 Kč/ks	162,00 Kč/ks

Jednosložková polyuretanová pěna pro profesionální použití při stavebních a montážních pracích. Aplikuje se pomocí trubičky. Má výborné zvukové a tepelné izolační vlastnosti.

Pro celoroční montáže dřevěných a PVC okenních rámců a dveří, parapetů, akustických a tepelných izolací, vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS dále při vyplňování montážních prostorů mezi panely a prostupů kabelů a trubek ve stěnách a střepech při teplotách pod 0°C.

GUTTAFOAM NÍZKOEXPANZNÍ

Profesionální nízkoexpanzní pěna



PISTOLOVÁ

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3541755	šedá	12 ks	190,00 Kč/ks	228,00 Kč/ks

SPRAY

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3541756	šedá	12 ks	177,00 Kč/ks	212,40 Kč/ks

Prvotřídní polyuretanová pěna pro speciální montáže, kde je vyžadována nízká expanze a vysoká hustota vytvrzující se pěny například při montáži obložkových zárubní, parapetů, schodišťových stupnic, prahů, izolací a zateplování střešních konstrukcí.

Je rovněž vhodná i pro běžné vyplňování spár při montáži okenních rámců a dveřních zárubní nebo pro izolaci koupelňových van, vaniček sprchových koutů bojlerů, chladírenských zařízení, utěsňování prostupů instalací vody, topení, plynu a elektřiny a pod.

GUTTAFOAM MEGA 860

Pro snadné a čisté zdění



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
860 ml	3550860	žlutá	12 ks	197,00 Kč/ks	236,40 Kč/ks

Je speciálně vyvinutá polyuretanová pěna, která se používá při montážích dřevěných a PVC okenních rámců a dveří, parapetů, akustických a tepelných izolací, vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS dále při vyplňování montážních prostorů mezi panely a prostupů kabelů a trubek ve stěnách a střepech.

Naopak se nedoporučuje její použití pro montáž obložkových zárubní.

LEPIDLO NA CIHLY

Jednoduché zdění v jakémkoli ročním období



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3552750	šedá	12 ks	289,00 Kč/ks	346,80 Kč/ks

Speciální lepicí, výplňová a těsnicí hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalně reakční směsi spolu s vzdušnou vlhkostí. Mezi hlavní aplikace lepidla na cihly patří montáž a izolace cihlových stěn s vysokým požadavkem na tepelnou izolaci a rychlost provedení.

Výhodou je výrazně nižší náročnost montáže, čisté staveniště, jednoduchá logistika, rychlé a jednoduché zdění zaručují spokojenost na stavbě v jakémkoli ročním období.

Výhody

- Rychlá, čistá a jednoduchá práce.
- Velmi pevné slepení již po 20 minutách
- Kratší doba výstavby oproti „klasickému“ zdění - úspora pracovní doby až 50 %
- Minimální náklady na vybavení pracovními pomůckami

GUTTAFOAM LEPIDLO NA POLYSTYREN



Na lepení fasádního polystyrenu

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3551750	zelená	12 ks	147,00 Kč/ks	176,40 Kč/ks

Pro rychlé a efektivní lepení pěnového polystyrénu na suché i vlhké podklady. Má výrazně lepší tepelné izolační vlastnosti oproti klasickým cementovým lepidlům a zvyšuje tak izolační schopnost celé konstrukce.

Je ideálním řešením pro zateplení zděných domů i dřevostaveb.

Z jedné dózy zateplíte až 14m².

Výhody

- Snadné a okamžité použití
- Rychlá a čistá aplikace
- Broušení kotvení a stěrkování je možné již po 2hod.
- Nevytváří tepelné mosty šetří náklady na dopravu
- Lepení dodatečně nezamokruje stavbu
- Stejný materiál pro vyplnění spár

GUTTAFOAM ČISTIČ

Pro snadné a čisté zdění



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
500 ml	3549500	čirá	12 ks	119,00 Kč/ks	142,80 Kč/ks

Prostředek pro snadné očištění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Používá se pro čištění ventilů a aplikačních částí aplikačních pistolí na polyuretanovou pěnu.

Dóza je vybavena rozprašovačem a lze ji rovněž našroubovat na aplikační pistolí.

2K RYCHLÁ MONTÁŽNÍ PĚNA

Pro snadné a čisté zdění



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
200 ml	3540400	zelená	1 ks	210,00 Kč/ks	252,00 Kč/ks

2K RYCHLÁ MONTÁŽNÍ PĚNA

- Extrémní pevnost a hustota
- Rychlé vytvrzení – řezatelnost za cca. 15 min.
- Zárubně, výlohy, elektroinstalace, střešní konstrukce
- Stupeň hořlavosti B2
- Odolná vůči vlhkosti a plísním

Použití: 2K rychlá montážní pěna je dvousložková polyuretanová pěna určená pro profesionální, okamžité a velmi pevné a rychlé upevňování rámu obložkových zárubní a oken a k vyplňování a utěšňování spár v interiérech, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení s požadavkem požární odolnosti (stupeň hořlavosti B2).

Funguje jako výborná tepelná a zvuková izolace. Vytvrzení není závislé na vzdušné vlhkosti a na vlhčení podkladu. 2K rychlá montážní pěna se nedeformuje, má vynikající strukturu, odolává zvýšeným teplotám, vlhkosti a vlivům chemických látek, je charakteristická vysokou tvarovou stabilitou.

Vytvrzenou pěnu lze řezat, brousit, omítnout a barvit. 2K rychlá montážní pěna má zvýšenou přilnavost k většině běžně používaných stavebních hmot mimo polyethylen, polypropylen, silikonu a teflonu.

Pracovní postup: Povrch musí být čistý, bez mastnot, prachu a volných částic. Před aplikací přivést dózu do pokojové teploty. Neaktivujte pěnu jestliže teplota nádoby přesahuje +25° C. Před použitím otočit aretačním šroubem ve směru šipky (alespoň 5x dokola). Poté dózu důkladně protřepete minimálně 20krát směrem nahoru a dolů. Odstraňte víčko a našroubujte aplikační trubičku. Během nanášení držte dózu kolmo k zemi. Zaplňujte spáru od spodu asi ze 70%. Po vytvrzení lze přebytečnou pěnu odstranit pouze mechanicky.

Upozornění: Dózu nutno zcela vyprázdnit do 10 minut od okamžiku aktivace. Zbytek nevypotřebované pěny v dóze je vhodné ochladit (např. ponořením do studené vody). Jestliže teplota dózy přesáhne +50°C po aktivaci, hrozí nebezpečí výbuchu.

APLIKAČNÍ PISTOLE

Pro snadnou aplikaci PU pěn



BARVA	KÓD	MATERIÁL	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
zelená	3549100	ocel	1 ks	450,00 Kč/ks	540,00 Kč/ks
černá	3549101	teflon	1 ks	600,00 Kč/ks	720,00 Kč/ks

Mechanická aplikační pistole pro práci s PU pěnou. Vhodná pro mnohonásobné používání.

Teflonová pistole obsahuje dvě aplikační trubičky s kryty. Jedná se o vysoce kvalitní celoteflonovou pistoli s revolučním aretačním šroubem.

Technologie zaručuje až o 30% vyšší výdej pěny oproti běžným pistolím! Tím výrazně šetří Vaše náklady a usnadňuje práci


CHEMICKÁ KOTVA

Rychlé a bezpečné kotvení



TYP	KÓD	BARVA	OBSAH	CENA bez DPH	CENA s DPH
polyester	3575300	šedá	300 ml	250,00 Kč/ks	300,00 Kč/ks
vinylester	3576300	šedá	300 ml	275,00 Kč/ks	330,00 Kč/ks

Univerzální vysoce kvalitní kotvicí prostředek na bázi dvousložkové (polyesterové/vinylesterové) pryskyřice bez obsahu styrenu. Je určený k velice rychlému a bezpečnému upevňování závitových a výztužných tyčí M8 až M30, čepů a profilů do betonu a dutého zdiva a ke kotvení závitových upevňovacích koncovek pomocí síťových dutinek. Zvláště vhodná pro upevnění do betonu, tvárnic, dutých cihel, kamene, sádkokartonu, pórobetonu, cihel.



Používá se ke kotvení patek zábradlí, madel, osvětlení, regálů, přístřešků a stříšek, závěsných WC, umyvadel, okenic, radiátorů, garážových vrat, kovových žebříků, kotvení lešení, dekorací a všude tam, kde není žádoucí pnutí v podkladovém materiálu, a kde je zapotřebí minimální vzdálenost kotev od okrajů nebo od sebe.

TECHNICKÉ ÚDAJE - polyester

Báze:	dvou-komponentní polyesterová pryskyřice bez styrenu				
Konzistence:	stabilní pasta				
Systém vytvrzování:	chemická reakce mezi pryskyřicí a tvrdidlem				
Specifická hmotnost:	1,6	g/cm ³			
Modul dynamické elasticity:	2927,67	N/mm ²			
Maximální pevnost v ohybu:	24,08	N/mm ²		(ASTM790)	
Maximální pevnost v tlaku:	53,55	N/mm ²		(ASTM695)	
Maximální pevnost v tahu:	12,48	N/mm ²		(ASTM638)	
Pracovní teplota:	- 5°C až 40°C				
Doba vytvrzování :	viz. tabulka				

TECHNICKÉ ÚDAJE - vinylester



Báze:	dvou-komponentní vinylesterová pryskyřice bez styrenu				
Konzistence:	stabilní pasta				
Systém vytvrzování:	chemická reakce mezi pryskyřicí a tvrdidlem				
Specifická hmotnost:	1,6	g/cm ³			
Modul dynamické elasticity:	3852	N/mm ²			
Maximální pevnost v ohybu:	29,47	N/mm ²		(ASTM790)	
Maximální pevnost v tlaku:	86,3	N/mm ²		(ASTM695)	
Maximální pevnost v tahu:	13,84	N/mm ²		(ASTM638)	
Pracovní teplota:	- 5°C až 40°C				
Doba vytvrzování :	viz. tabulka				

Doba vytvrzování v suchých podkladech běžných podmínkách (20°C, 65%r.v.)

Teplota podkladu a okolí (°C)	-5	5	15	25	35
VINYLESTER - Doba manipulace (min)	50	20	7	6	3
VINYLESTER - Doba vytvrzení (min)	90	30	20	20	20
POLYESTER - Doba manipulace (min)	50	21	13	8	3
POLYESTER - Doba vytvrzení (min)	90	30	20	20	20

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Vyvrtejte otvor dle předepsaných rozměrů pro použitou závitovou tyč (viz tabulka). Vyvrtaný otvor vyčistěte kartáčkem a profoukněte pumpou. Odšroubujte uzávěr a našroubujte směšovač. Vložte kartuši do aplikační pistole. Rovnoměrně vytlačujte materiál z kartuše (prvních 10 cm materiálu nepoužívejte). Otvor vyplňujte ode dna až do 1/3 až 1/2. Do takto vyplněného otvoru zašroubujte závitovou tyč, svorník nebo prut.



Duté materiály

Vyvrtejte otvor dle předepsaných rozměrů pro použitou závitovou tyč (viz tabulka). Vyvrtaný otvor vyčistěte kartáčkem a profoukněte pumpou. Do otvorů vložte sítko. Odšroubujte uzávěr a našroubujte směšovač. Vložte kartuši do aplikační pistole. Rovnoměrně vytlačujte materiál z kartuše (prvních 10 cm materiálu nepoužívejte).

Otvor zcela vyplňte kotvicí maltou. Do takto vyplněného otvoru zašroubujte závitovou tyč, svorník nebo prut.


Zatížení kotveného předmětu je možné až po úplném vytvrzení chemické kotvy.

Používejte vhodné ochranné pomůcky. Otvor musí být čistý, suchý, bez mastnot, a volných prachových částic.

Chemickou kotvu lze použít po celou dobu doporučené spotřeby. Stačí vyměnit míchací trysku a dokonale uzavírat kartuši. Skladujte v chladu v originálních, dobře uzavřených nádobách při teplotě od +5°C do +25°C.

Rozměry závrtných šroubů a doporučených zatížení

Průměr šroubu/kotvy d (mm)	Průměr otvoru v betonu d ₁ (mm)	Průměr otvoru v instalaci d ₂ (mm)	Standardní kotevní délka v betonu b ₁ (mm)	Doporučený krouticí moment T _{max} (Nm)
M8	10	9	80	11
M10	12	11	90	22
M12	14	13	110	38
M16	18	17	125	95
M20	24	22	170	170
M24	28	26	210	260
M30	35	33	280	480

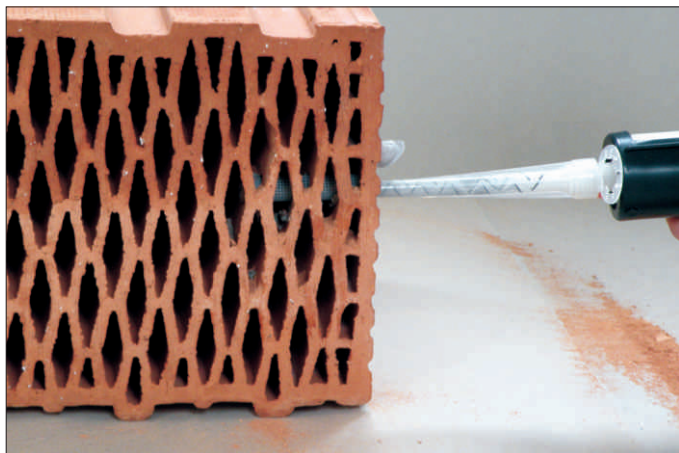

DOPLŇKY K CHEMICKÝM KOTVÁM



PLASTOVÉ SÍTKO

Sítka vhodné pro kotvení do porézních materiálů.

TYP	KÓD	ROZMĚR	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
M5/M8	3575408		10 ks	40,00 Kč/bal.	48,00 Kč/ks
M10	3575410		10 ks	50,00 Kč/bal.	60,00 Kč/ks
M10	3575412		10 ks	80,00 Kč/bal.	96,00 Kč/ks
M12/M16	3575414		10 ks	80,00 Kč/bal.	96,00 Kč/ks



PUMPIČKA

Používá se pro vyfoukání vrtné drtě.

TYP	KÓD	ROZMĚR	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
Pumpička	3575502		1 ks	330,00 Kč/ks	396,00 Kč/ks



DRÁTĚNÁ STĚRKA

Používá se pro dokonalé vyčištění otvoru před aplikací chemické kotvy.

TYP	KÓD	ROZMĚR	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
M8 - M10	3575504		1 ks	130,00 Kč/ks	156,00 Kč/ks



NÁHRADNÍ MIXÉR

Doplněk k chemickým kotvám.

TYP	KÓD	ROZMĚR	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
	3577300		1 ks	11,00 Kč/ks	13,20 Kč/ks

AKRYLOVÝ TMEL

Těsnící vodou ředitelný tmel



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
315 ml	3530100	bílá	25 ks	44,00 Kč/ks	52,80 Kč/ks

Vysoce kvalitní víceúčelový plasticko-elastický tmel na akrylátové bázi, s tepelnými a zvukovými izolačními vlastnostmi. Je vhodný ke spárování, tmelení a opravám prasklin ve zdivu a v okolí okenních a dveřních rámců. Velmi dobře přilne k většině porézních stavebních materiálů. Je vhodný především ke spárování sádkokartonových konstrukcí. Po vytvrzení je přetíratelný. Je odolný vůči UV záření.

STAVEBNÍ SILIKON

Neutrální jednosložkový silikon



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
315 ml	3530110	čirá	25 ks	116,00 Kč/ks	139,20 Kč/ks

Jednosložkový, stavební silikonový tmel s nízkým modulem vhodný k utěsňování spár většiny porézních i neporézních materiálů jako jsou kámen, zdivo, cihly, hliník, neměkčené PVC, polyakrylát, polykarbonát, dřevo, sklo a glazované povrchy. Stavební silikon je zejména vhodný na zasklívání, utěsňování opláštění budov a spár s vysokým pohybem.

SANITÁRNÍ SILIKON

Jednosložkový acetátový silikon



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
315 ml	3530115	bílá	25 ks	101,00 Kč/ks	121,20 Kč/ks

Jednosložkový elastický silikonový tmel acetátového typu s účinným protiplísňovým přídatkem. Je vhodný k lepení, tmelení a spárování neporézních materiálů, především na sanitární, kuchyňské a jiné těsnící aplikace kde je kladen požadavek na odolnost proti plísním, tedy speciálně pro tmelení obkladů a spár sprchových koutů, van, umyvadel, pisoárů, chladících pultů, bazénů, vlhkých provozů a zdravotnických zařízení. Je UV odolný.

UNIVERZÁLNÍ SILIKON

Silikon pro všestranné použití



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
315 ml	3530120	čirá	25 ks	89,00 Kč/ks	106,80 Kč/ks

Jednosložkový silikonový tmel vhodný k lepení, tmelení a spárování ve vnitřním i venkovním prostředí, má vynikající přilnavost k většině neporézních materiálů a je tak vhodný zejména pro sklenářské práce, zasklívání, utěšňování spár mezi zdí a rámy oken a dveří, výroba oken a dveří, spárování dlaždic a obkladů, utěšňování průduchů. Není vhodný na porézní materiály. Je UV odolný.

STŘEŠNÍ BITUMENOVÝ TMEL

Pro lepení střešních prvků



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
315 ml	3530130	černá	25 ks	96,00 Kč/ks	115,20 Kč/ks

Je plastický tmel na bázi asfaltu určený pro lepení a těsnění s přilnavostí i na vlhké podklady. Využívá se především k lepení a těsnění spojů na střeších, střešních asfaltových šindelů, krytin a okapů.

Dále má široké použití ve stavebnictví pro tmelení odpadních kanálů a jímek. Odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření.

PROFI LEPIDLO NA PAROZÁBRANY

Pro pevné spojení parozábran



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
315 ml	3530115	namodralá	25 ks	159,00 Kč/ks	190,80 Kč/ks

Speciálně vyvinuté lepidlo pro lepení obtížně spojitelných materiálů jako je polyetylen a polypropylen. Jeho uplatnění je především pro lepení parotěsných zábran podstřešních systémů - fólií z PE, PP, PVC, DPC, hliníkových fólií a prachotěsných zábran dveří v automobilovém průmyslu.

Lepidlo neobsahuje rozpouštědla a vytváří velmi pevný spoj.

STAVBAŘSKÝ BUTYLOVÝ TMEL

Těsnící a vyplňovací tmel



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
315 ml	3530145	šedá	25 ks	68,00 Kč/ks	81,60 Kč/ks

Jednosložkový trvale plastický těsnící tmel, který vytvoří za cca 24 hod. nelepivý povrch, který lze přetírat syntetickými nátěry, vodou ředitelné nátěry doporučujeme odzkoušet.

Stavbařský butylový tmel je na bázi polyizobutylenu, s vysokou přilnavostí k celé řadě stavebních materiálů, jako plasty, kovy, pryže, dřevo, beton, omítka, zdivo a pod. Odolává povětrnostním vlivům, krátkodobému působení kyselin, zásad, solným roztokům, olejům. Stejně vlastnosti a použití jako tzv "medvědí...".

BUTYLKAUČUKOVÝ TMEL

Pro vzduchotěsné spojení nopových fólií



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
310 ml	1770237	černá	12 ks	125,00 Kč/ks	150,00 Kč/ks

Jednosložkový těsnící a lepící tmel.

Vhodný ke spojování fólií z HDPE (Guttabeta, Guttabau), k opravám střech z asfaltových pásů, k dotěsnění oplechování komínů, střešních oken, lepení desek z polystyrenu a polyuretanu, pro nouzové opravy za vlhka a mokra apod. Nevhodné pro použití na PP, PE a teflon.

Vytváří trvale pevný plastický spoj i při velkých tepelných rozdílech.

Vysoká přilnavost ke většině stavebních materiálů i za vlhka.

SILIKON NA PLASTY

Silikon na polykarbonát, PVC a akrylové povrchy



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
310 ml	3410251	čirá	1 ks	135,00 Kč/ks	162,00 Kč/ks

Silikon na polykarbonát, PVC a akrylové povrchy je kvalitní jednosložkový, nízkomodulový neutrální silikonový tmel, vytvrzující vzdušnou vlhkostí - alkoxy.

Silikon vytváří pružný a trvanlivý spoj s nízkým smrštěním, ideální na tmelení polykarbonátových desek, PES desek, PVC střešních krytin, akrylových van, sprchových koutů, umyvadel, instalatérských armatur a všude tam, kde se vyžaduje odolnost proti vlhku a vodě. Přilne k celé řadě materiálů, jako jsou plasty, akrylové povrchy, sklo, ocel, měď, hliník smaltové povrchy, keramické dlaždice, laminát a další...

- Jednoduchá aplikace
- Vynikající přilnavost k většině povrchů
- Odolný čistícím prostředkům, saponátům a mnoha chemikáliím
- Nezpůsobuje popraskání a vyblednutí akrylových povrchů
- Vysoká odolnost proti UV záření a měnícím se klimatickým podmínkám

VTYLAČOVACÍ PISTOLE

Pro snadnou aplikaci tmelů a lepidel



TYP	KÓD	MATERIÁL	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
rámová	3530200	ocel	1 ks	50,00 Kč/ks	60,00 Kč/ks
vaničková	3530203	plast	1 ks	75,00 Kč/ks	90,00 Kč/ks

Vytlačovací pistole.

PENETRAČNÍ NÁTĚR

Ochrana podkladních vrstev pod hydroizolací



TYP	KÓD	OBSAH	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
Bornit	1730910	10 l	1 ks	497,00 Kč/ksl	596,40 Kč/bal

Nátěrový a nástřikový základní nátěr na bázi bitumenu obsahující rozpouštědla. Byl atestován Saským úřadem pro materiálové zkušebnictví na základě normy DIN 18195/2 a AIB. Je nezbytnou aplikací před zatepla nanášenými bitumenovými vrstvami, jakož i před pokládkou střešních lepenek a lepenek zamezujících pocení. Přilne na většinu obvyklých stavebních podkladů (např. beton, zdivo, omítka, kov, dřevo, asphalt atd.). BORNIT-Bitugrund je možné nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem.




OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
3 l	3572103	bílá	1 ks	790,00 Kč/ks	948,00 Kč/ks
10 l	3572110	bílá	1 ks	2 580,00 Kč/ks	3 096,00 Kč/ks
20 l	3572120	bílá	1 ks	5 160,00 Kč/ks	6 192,00 Kč/ks

REFLEXTHERM je určený pro zateplení budov ze strany interiéru. Jako hlavní řešení zateplení anebo jako náprava špatně řešeného externího zateplení stavby. Omezení úniku tepla u rodinných domů, bytů, panelových staveb, chat, garáží, průmyslových objektů, historických objektů, podkrovních místností, objektů se špatně izolovanými střešními konstrukcemi. Zamezení promrzání stěn a tvorby plísní u špatně odvětrávaných prostorů a na místech se sníženou cirkulací vzduchu. Zateplení REFLEXTHERMEM je vhodné hlavně pro budovy, kde není možné externí zateplení z ekonomických nebo praktických důvodů.

VÝHODY

- ✓ účinný už při vrstvě 0,5 - 1,0 mm
- ✓ možnost aplikace svépomocí
- ✓ zachovává prodyšnost stěn
- ✓ zabraňuje tvorbě plísní
- ✓ úspora nákladů na vytápění min. 27 %



odraz sálavého tepla až 70%



alternativa k drahému zateplení zvenku



efekt teplé stěny

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva	bílá až bílo/šedá, po vyzrání matná
vůně	bez výrazného zápachu
struktura	jemně zrnitá
součinitel tepelné vodivosti	λ max. 0,12 W/(m.K)
tepelný odpor /vrstva 1 mm/	R min 0,043 m ² /K/W
přidržitost k podkladu	min. 0,25 Mp
faktor difúzního odporu	max 90
min. aplikovaná tloušťka	0,5 - 1,0 mm
ředitelnost	vodou

HYDROSTOP

Jednokomponentní hydroizolační hmota



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
3 kg	3573103	černá	1 ks	197,00 Kč/ks	236,40 Kč/ks
10 kg	3573110	černá	1 ks	585,00 Kč/ks	702,00 Kč/ks
30 kg	3573130	černá	1 ks	1 696,00 Kč/ks	2 035,20 Kč/ks

HYDROSTOP je ekologicky bezpečná hydroizolace bez vedlejších vlivů. Obsahuje najemno mleté, vodou rozředěné asfalty, které jsou obohacené o plastifikátory, elastomery i umělá vlákna. Po aplikaci vznikne rovnoměrná vrstva, jenž je bežešvá a vykazuje vysokou přídržnost k podkladu. Lepenka Hydrostop má cca. 6x větší odolnost proti protlačení či proražení než klasické lepenky. Lepenku je možné natahovat s úspěchem i na stropy. Například hydroizolace septiků nebo vnitřních vodních zásobníků atd. Výsledný povrch není mastný, takže se netvoří v izolovaných zásobnících vody mastná kola, což ocení především majitelé zahradních jezírek, zahrádkáři, případně zemědělci, kteří využívají třeba dešťovou vodu k napájení chovných zvířat, zalévání zahrad atd.

VÝHODY

- ✓ ředitelná vodou, mrazuvzdorná
- ✓ obsahuje syntetická vlákna tvořící nosnou vložku
- ✓ nahrazuje běžné asfaltové pásy
- ✓ odolná proti stárnutí
- ✓ vhodná do interiéru i exteriéru




TECHNICKÉ ÚDAJE

pevnost v tahu σ_{tp} a tažnost ϵ_p	2,7 MPa
vodotěsnost V_{30} (vrstva 1,8 mm)	0,00 l/m ²
propustnost pro vodní páru V	5 g/m ² den
změna tloušťky vrstvy po vyschnutí	- 40%
doba schnutí při nanesení 3 mm	24 hod.

ELASTICKÝ TĚSNICÍ PÁS

Používá se k utěsnění kritických míst.



ROZMĚR	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
120 mm x 10 m	3574120	černá	1 ks	350,00 Kč/ks	420,00 Kč/ks

MEGAFIX VP3157

Extrémně pevné lepidlo



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
250 ml	3573157	bílá	4 ks	178,00 Kč/ks	213,60 Kč/ks

Rychle tvrdnoucí, elastické jednosložkové lepidlo na bázi na MS-hybrid-polymeru s vysokou počáteční přilnavostí, která umožňuje lepení bez fixace spojů. Vytvrzuje působením vzdušné vlhkosti. Polymerace neutrální, bez zápachu, bez rozpouštědel, silikonu a izokyanátů. Především ve stavebnictví a průmyslu pro spoje z oceli, betonu, kamene, cihel, plastu, dřeva, hliníku, laminátu, korku, keramiky atd...

Vykazuje nejvyšší pevnost v tahu - 160 tun/m². Vhodný pro vnitřní i venkovní lepení. MEGAFIX VP3157 je vhodný pro jakékoliv lepení, kde se vyžaduje vysoké počáteční pevnost, kde hrozí znečištění spoje silikonem nebo je potřeba spoj přetírat. Aplikace bez použití pistole.

ZPRACOVÁNÍ: Spoj musí být čistý, suchý bez prachu, mastnot a oleje. Struktura by měla být pevná bez poškození. Drží na různých podkladech bez potřeby penetrace. Při lepení kovu na kov je možná na místě spoje mírná vlhkost. MEGAFIX může být použit při vypalování práškových barev – pouze po krátkou dobu a do teploty 200 °C. Pro všechny aplikace doporučujeme předběžné zkoušky testů pro lepení.



Tvrdost dle Shore A (DIN 53505)	45 ± 3 (po 3 týdnech od aplikace při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu)
Pevnost v tahu (DIN 53504 S2)	asi 1,6 N/mm ² (po 7 dnech od aplikace při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu)
Dilatační schopnost	< 20%
Vytvoření povrchové slupky	5 - 10 minut (při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu)
Hustota	1,50 (± 0,02) g/cm ³ (při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu)
Tepelná odolnost	-40°C až +90°C
Aplikační teplota	+5°C až +40°C

SO DISPERZE



Přísada do stavebních směsí, penetrační nátěr

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
1 kg	3570101	bílá	1 ks	54,00 Kč/ks	64,80 Kč/ks
3 kg	3570103	bílá	1 ks	162,00 Kč/ks	194,40 Kč/ks
5 kg	3570105	bílá	1 ks	259,00 Kč/ks	310,80 Kč/ks
10 kg	3570110	bílá	1 ks	498,00 Kč/ks	597,60 Kč/ks

Charakteristika: jednosložková vodní disperze

Použití: vhodná jako penetrační nátěr (ředění - 1 díl penetrace : 5-10 dílům vody, dle savosti podkladu) pod fasádní barvy, interiérové nátěry, omítky štuky, před lepením polystyrenu, stropních kazet apod. Také lze použít jako přísadu do stavebních betonových a maltových směsí - dávkování: od 5% hmotnosti cementu v připravované směsi. Přísada je také vhodná jako spojovací vrstva mezi vrstvami betonu - ředění 1:4. V neředěném stavu lze použít jako lepidlo na karton, papír apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE - SO disperze

Vzhled:	tekutina
Měrná hmotnost:	1,00 g/ml
Aplikační teplota:	+2°C až +3°C
Tepelná odolnost:	-25°C až +80°C
Odolnost UV záření:	ano
Teplota skladování:	0°C až +35°C
Doba skladování:	24 měsíců

WINTERMAX



Mrazuvzdorná přísada do betonu

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
1 l	3560101	čirá	1 ks	58,00 Kč/ks	69,60 Kč/ks
3 l	3560103	čirá	1 ks	167,00 Kč/ks	200,40 Kč/ks
5 l	3560105	čirá	1 ks	268,00 Kč/ks	321,60 Kč/ks
20 l	3560120	čirá	1 ks	1 030,00 Kč/ks	1 236,00 Kč/ks

Charakteristika: je to jednosložková bezchloridová přísada s protimrazovým účinkem.

Použití: je určena jako přísada umožňující betonáž při teplotách do -10°C. Přísada urychluje tuhnutí betonu a cementové malty k pevnostním hodnotám 4-8 Mpa v tlaku, kdy je již beton nebo malta odolná vůči mrazu. Přísada nezpůsobuje korozi kovových výztuží.

Dávkování: +3°C až -5°C = 0,75 l na 100 kg cementu v betonu nebo maltě. Přísada se přidává do směsi při míchání.


Skladovací teplota: 0°C až +35°C po dobu 24 měsíců.

TECHNICKÉ ÚDAJE - wintermax

Vzhled:	tekutina
Měrná hmotnost:	1,00 g/ml
Aplikační teplota:	-10°C až +3°C
Tepelná odolnost:	-40°C až +80°C
Odolnost UV záření:	ano
Teplota skladování:	0 až +35°C
Doba skladování:	24 měsíců

REPARBAND

Akrylová páska




ROZMĚR	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
19 mm x 50 m	3410277	čirá	1 ks	359,00 Kč/ks	430,80 Kč/ks

Oboustranně lepicí akrylová páska na textilním nosiči. Pro trvalé spojení difúzních fólií. Vysoce přilnavá a voděvzdorná.

UNIBAND

Jednostranná páska




ROZMĚR	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
50 mm x 15 m	3410280	zelená	1 ks	439,00 Kč/ks	526,80 Kč/ks
50 mm x 25 m	3410301	zelená	1 ks	359,00 Kč/ks	430,80 Kč/ks

Jednostranně lepicí páska pro spojení a opravy všech typů střešních fólií.

GUTTABAND AL

Jednostranná pokovená páska



ROZMĚR	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
100 mm x 50 m	3410286	stříbrná	1 ks	229,00 Kč/ks	274,80 Kč/ks
50 mm x 50 m	3410402	stříbrná	1 ks	69,00 Kč/ks	82,80 Kč/ks

Jednostranně lepicí páska s pokovenou lící stranou. Používá se zejména pro spojení parozábran.

BUTYLBAND

Oboustranně lepicí páska




ROZMĚR	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
15 mm x 15 m	3410271		1 ks	298,00 Kč/ks	357,60 Kč/ks
15 mm x 30 m	3410200		1 ks	370,00 Kč/ks	444,00 Kč/ks
15 mm x 45 m	3901015		1 ks	545,00 Kč/ks	654,00 Kč/ks

Oboustranně lepicí butylkaučuková trvale plastická páska. Vhodná zejména pro trvalé spojení parozábran.



gutta

Obchodní zástupci

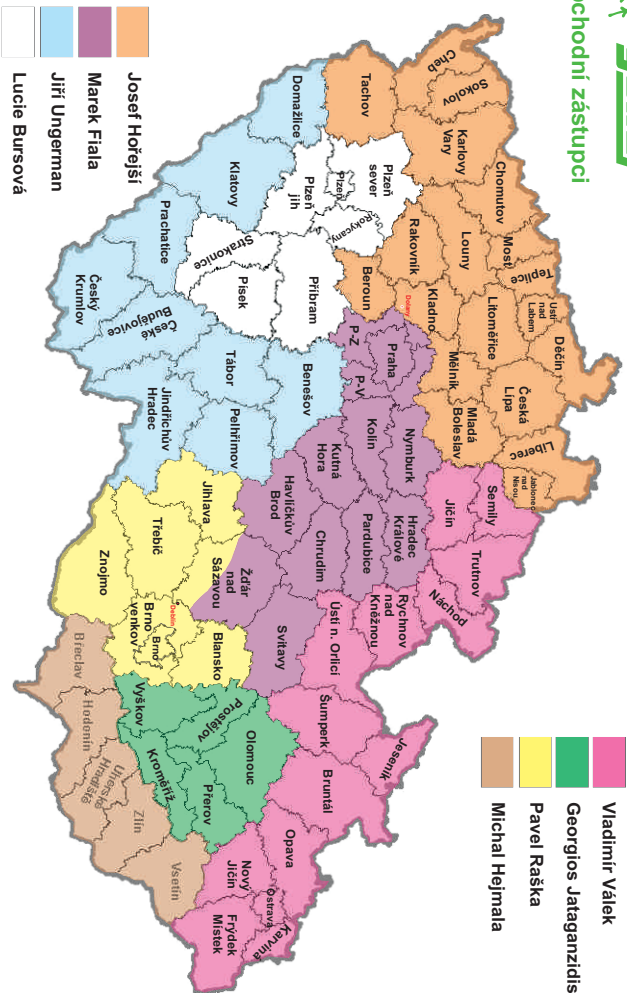

Jiří Ungerman
mobil tel.: +420 602 220 886
jiri.ungerman@gutta.cz

Marek Fiala
mobil tel.: +420 724 808 511
marek.fiala@gutta.cz

Josef Hořejší
mobil tel.: +420 606 768 995
josef.horejsi@gutta.cz

Lucie Bursová
mobil tel.: +420 725 871 179
lucie.bursova@gutta.cz

Georgios Jataganzidis
mobil tel.: +420 602 684 905
georgios.jataganzidis@gutta.cz

Vladimír Válek
mobil tel.: +420 724 346 534
vladimir.valek@gutta.cz

Michal Hejmala
mobil tel.: +420 602 722 074
michal.hejmala@gutta.cz


Pavel Raška
mobil tel.: +420 604 271 561
pavel.raska@gutta.cz



gutta

STŘEŠNÍ A IZOLAČNÍ MATERIÁLY


Náš program dále obsahuje:



střešní bitumenové desky



nopové fólie



**polykarbonátové
dutinkové desky**



podstřešní a parotěsné fólie



střešní bitumenové šindele



prosvětlovací střešní krytiny



vchodové stříšky

Podrobné informace získáte z dalších ceníků firmy Gutta, anebo na internetu: www.gutta.cz



gutta

GUTTA ČR - Praha, spol. s r.o.
Dolany 9, 273 51 Unhošť
Fax: 800 111 108
info@gutta.cz, www.gutta.cz

Distributor:

