




STAVEBNÍ CHEMIE

Ceník platný od 1. 4. 2011



www.gutta.cz

Váš prodejce:

RED LABEL - SPRAY

Montážní pěna



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3550750	žlutá	12 ks	119,00 Kč/ks	142,80 Kč/ks

Jednosložková polyuretanová pěna s aplikační trubičkou. Pro montáž dřevěných a PVC okenních ráků a dveří, parapetů, akustických a tepelných izolací, vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS dále při vyplňování montážních prostorů mezi panely a prostupů kabelů a trubek ve stěnách a stropích.

RED LABEL - PISTOL

Montážní pěna



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3550752	žlutá	12 ks*	127,00 Kč/ks	152,40 Kč/ks

Jednosložková polyuretanová pěna pro profesionální použití. Pro montáž dřevěných a PVC okenních ráků a dveří, parapetů, akustických a tepelných izolací, vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS dále při vyplňování montážních prostorů mezi panely a prostupů kabelů a trubek ve stěnách a stropích.

RED LABEL - ZIMNÍ PĚNA

Zimní montážní pěna



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3550751	žlutá	12 ks*	128,00 Kč/ks	153,60 Kč/ks

Jednosložková zimní polyuretanová pěna s aplikační trubičkou. Pro celoroční montáže dřevěných a PVC okenních ráků a dveří, parapetů, akustických a tepelných izolací, vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS dále při vyplňování montážních prostorů mezi panely a prostupů kabelů a trubek ve stěnách a stropích při teplotách pod 0°C.



*) Prodej pouze na celá balení. Počet kusů v balení se může změnit.

GUTTAFOAM PISTOL



Profesionální montážní pěna

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3541750	zelená	12 ks*	137,00 Kč/ks	162,00 Kč/ks

Jednosložková polyuretanová pěna pro profesionální použití při stavebních a montážních pracích. Aplikuje se pomocí montážní pistole, která umožňuje přesné a rychlé dávkování a technologické přestávky při práci. Má výborné zvukové a tepelně izolační vlastnosti. Díky výborné přilnavosti k většině porézních a neporézních materiálů, vyjma polyethylenu, je vhodným fixačním prostředkem. PU-pěna vykazuje standardní expanzní výtěžnost, dobrou strukturu řezu a vynikající tvarovou stabilitu.

- Špičková receptura
- Vynikající struktura a rozměrová stabilita
- Rychlé vytvrzení s možností řezání již po 30 minutách
- Zvýšená přilnavost a lepivost ke zdivu, polystyrenu, plastům, betonu, kameni, dřevu a tvrzenému PVC

TECHNICKÉ ÚDAJE - GUTTAFOAM PISTOL

Nelepivost:	8 minut
Řezatelnost pásu 2 cm ² :	21 minut
Úplné vytvrzení:	12 hodin
Vydatnost ze 750 ml	31 až 34 litry

*) prodej pouze na celá balení

GUTTAFOAM - SPRAY



PU pěna s aplikační trubičkou

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3540750	zelená	12 ks*	129,00 Kč/ks	154,80 Kč/ks
500 ml	3540500	zelená	12 ks*	108,00 Kč/ks	129,60 Kč/ks

Jednosložková polyuretanová pěna pro profesionální použití při stavebních a montážních pracích. Aplikuje se pomocí trubičky. Má výborné zvukové a tepelně izolační vlastnosti.

Díky výborné přilnavosti k většině porézních a neporézních materiálů, vyjma polyethylenu, je vhodným fixačním prostředkem. PU-pěna vykazuje standardní expanzní výtěžnost, dobrou strukturu řezu a vynikající tvarovou stabilitu.

- Vynikající struktura
- Rozměrová stabilita
- Rychlé vytvrzení - řezání již po 30 minutách.
- Zvýšená přilnavost a lepivost ke zdivu, polystyrenu, plastům, betonu, kameni, dřevu a tvrzenému PVC.
- Aplikace pomocí aplikační pistole

*) Prodej pouze na celá balení. Počet kusů v balení se může změnit.

GUTTAFOAM - ZIMNÍ PĚNY

PU pěny pro zimní období



PISTOLOVÁ

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3542750	zelená	12 ks*	143,00 Kč/ks	171,60 Kč/ks

SPRAY

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3543750	zelená	12 ks*	135,00 Kč/ks	162,00 Kč/ks

Jednosložková polyuretanová pěna pro profesionální použití při stavebních a montážních pracích. Aplikuje se pomocí trubičky. Má výborné zvukové a tepelně izolační vlastnosti.

Pro celoroční montáže dřevěných a PVC okenních ráků a dveří, parapetů, akustických a tepelných izolací, vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS dále při vyplňování montážních prostorů mezi panely a prostupů kabelů a trubek ve stěnách a střepech při teplotách pod 0°C.

GUTTAFOAM NÍZKOEXPANZNÍ

Profesionální nízkoexpanzní pěna



PISTOLOVÁ

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3541755	šedá	12 ks*	190,00 Kč/ks	228,00 Kč/ks

SPRAY

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3541756	šedá	12 ks*	177,00 Kč/ks	212,40 Kč/ks

Prvotřídní polyuretanová pěna pro speciální montáže, kde je vyžadována nízká expanze a vysoká hustota vytvrzující se pěny například při montáži obložkových zárubní, parapetů, schodišťových stupnic, prahů, izolací a zateplování střešních konstrukcí.

Je rovněž vhodná i pro běžné vyplňování spár při montáži okenních ráků a dveřních zárubní nebo pro izolaci koupelnových van, vaniček sprchových koutů boilerů, chladírenských zařízení, utěsňování prostupů instalací vody, topení, plynu a elektřiny a pod.

GUTTAFOAM MEGA 860

Pro snadné a čisté zdění



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
860 ml	3550860	žlutá	12 ks*	197,00 Kč/ks	236,40 Kč/ks

Je speciálně vyvinutá polyuretanová pěna, která se používá při montážích dřevěných a PVC okenních ráků a dveří, parapetů, akustických a tepelných izolací, vyplňování spár mezi tepelně izolačními deskami z materiálů EPS, XPS dále při vyplňování montážních prostorů mezi panely a prostupů kabelů a trubek ve stěnách a střepech.

Naopak se nedoporučuje její použití pro montáž obložkových zárubní.

*) Prodej pouze na celá balení. Počet kusů v balení se může změnit.

LEPIDLO NA CIHLY

Jednoduché zdění v jakémkoli ročním období



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3552750	šedá	12 ks*	289,00 Kč/ks	346,80 Kč/ks

Speciální lepicí, výplňová a těsnicí hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalně reakční směsi spolu s vzdušnou vlhkostí. Mezi hlavní aplikace lepidla na cihly patří montáž a izolace cihlových stěn s vysokým požadavkem na tepelnou izolaci a rychlost provedení.

Výhodou je výrazně nižší náročnost montáže, čisté staveniště, jednoduchá logistika, rychlé a jednoduché zdění zaručují spokojenost na stavbě v jakémkoli ročním období.

Výhody

- Rychlá, čistá a jednoduchá práce.
- Velmi pevné slepení již po 20 minutách
- Kratší doba výstavby oproti „klasickému“ zdění - úspora pracovní doby až 50 %
- Minimální náklady na vybavení pracovními pomůckami

GUTTAFOAM LEPIDLO NA POLYSTYREN

Na lepení fasádního polystyrenu



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
750 ml	3551750	zelená	12 ks*	147,00 Kč/ks	176,40 Kč/ks

Pro rychlé a efektivní lepení pěnového polystyrénu na suché i vlhké podklady. Má výrazně lepší tepelně izolační vlastnosti oproti klasickým cementovým lepidlům a zvyšuje tak izolační schopnost celé konstrukce.

Je ideálním řešením pro zateplení zděných domů i dřevostaveb.

Z jedné dózy zateplíte až 14m².

Výhody

- snadné a okamžité použití
- rychlá a čistá aplikace
- broušení kotvení a stěrkování je možné již po 2hod.
- nevytváří tepelné mostyšetří náklady na dopravu
- lepení dodatečně nezamokřuje stavbu
- stejný materiál pro vyplnění spár

GUTTAFOAM ČISTIČ

Pro snadné a čisté zdění



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
500 ml	3549500	čirá	12 ks	119,00 Kč/ks	142,80 Kč/ks

Prostředek pro snadné očištění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou. Používá se pro čištění ventilů a aplikačních částí aplikačních pistolí na polyuretanovou pěnu.

Dóza je vybavena rozprašovačem a lze ji rovněž našroubovat na aplikační pistolí.

*) Prodej pouze na celá balení. Počet kusů v balení se může změnit.

2K RYCHLÁ MONTÁŽNÍ PĚNA

Pro snadné a čisté zdění



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
200 ml	3540400	zelená	1 ks*	210,00 Kč/ks	252,00 Kč/ks

2K RYCHLÁ MONTÁŽNÍ PĚNA

- Extrémní pevnost a hustota
- Rychlé vytvrzení – řezatelnost za cca. 15 min.
- Záručně, výlohy, elektroinstalace, střešní konstrukce
- Stupeň hořlavosti B2
- Odolná vůči vlhkosti a plísním

Použití: 2K rychlá montážní pěna je dvousložková polyuretanová pěna určená pro profesionální, okamžité a velmi pevné a rychlé upevňování rámu obložkových zárubní a oken a k vyplňování a utěsňování spár v interiérech, montážních prostorů mezi panely, zděnými příčkami, stropem a podlahou, průchodů elektrického vedení s požadavkem požární odolnosti (stupeň hořlavosti B2).

Funguje jako výborná tepelná a zvuková izolace. Vytvrzení není závislé na vzdušné vlhkosti a na vlhčení podkladu. 2K rychlá montážní pěna se nedeformuje, má vynikající strukturu, odolává zvýšeným teplotám, vlhkosti a vlivům chemických látek, je charakteristická vysokou tvarovou stabilitou.

Vytvrzenou pěnu lze řezat, brousit, omítnout a barvit. 2K rychlá montážní pěna má zvýšenou přilnavost k většině běžně používaných stavebních hmot mimo polyethylen, polypropylen, silikonu a teflonu.

Pracovní postup: Povrch musí být čistý, bez mastnot, prachu a volných částic. Před aplikací přivést dózu do pokojové teploty. Neaktivujte pěnu jestliže teplota nádoby přesahuje +25° C. Před použitím otočit aretačním šroubem ve směru šipky (alespoň 5x dokola). Poté dózu důkladně protřepte minimálně 20krát směrem nahoru a dolů. Odstraňte víčko a našroubujte aplikační trubičku. Během nanášení držte dózu kolmo k zemi. Zaplňte spáru od spodu asi ze 70%. Po vytvrzení lze přebytečnou pěnu odstranit pouze mechanicky.

Upozornění: Dózu nutno zcela vyprázdnit do 10 minut od okamžiku aktivace. Zbytek nevypotřebované pěny v dóze je vhodné ochladit (např. ponořením do studené vody). Jestliže teplota dózy přesáhne +50°C po aktivaci, hrozí nebezpečí výbuchu.

APLIKAČNÍ PISTOLE

Pro snadnou aplikaci PU pěn



BARVA	KÓD	MATERIÁL	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
zelená	3549100	ocel	1 ks	450,00 Kč/ks	540,00 Kč/ks
černá	3549101	teflon	1 ks	600,00 Kč/ks	720,00 Kč/ks

Mechanická aplikační pistole pro práci s PU pěnou. Vhodná pro mnohonásobné používání.

Teflonová pistole obsahuje dvě aplikační trubičky s kryty. Jedná se o vysoce kvalitní celoteflonovou pistoli s revolučním aretačním šroubem.

Technologie zaručuje až o 30% vyšší výdej pěny oproti běžným pistolím! Tím výrazně šetří Vaše náklady a usnadňuje práci


TEKUTÁ KOTVA

Rychlé a bezpečné kotvení



TYP	KÓD	BARVA	OBSAH	CENA bez DPH	CENA s DPH
polyester	3575300	šedá	300 ml	250,00 Kč/ks	300,00 Kč/ks
vinylester	3576300	šedá	300 ml	275,00 Kč/ks	330,00 Kč/ks

Univerzální vysoce kvalitní kotvicí prostředek na bázi dvousložkové (polyesterové/vinylesterové) pryskyřice bez obsahu styrenu. Je určený k velice rychlému a bezpečnému upevňování závitových a výztužných tyčí M8 až M24, čepů a profilů do betonu a dutého zdiva a ke kotvení závitových upevňovacích koncovek pomocí síťových dutinek. Zvláště vhodná pro upevnění do betonu, tvárníc, dutých cihel, kamene, sádrokartonu, pórobetonu, cihel.



Používá se ke kotvení patek zábradlí, madel, osvětlení, regálů, přístřešků a stříšek, závěsných WC, umyvadel, okenic, radiátorů, garážových vrat, kovových žebříků, kotvení lešení, dekorací a všude tam, kde není žádoucí pnutí v podkladovém materiálu, a kde je zapotřebí minimální vzdálenost kotev od okrajů nebo od sebe.

TECHNICKÉ ÚDAJE - polyester

Báze:	dvou-komponentní polyesterová pryskyřice bez styrenu		
Konzistence:	stabilní pasta		
Systém vytvrzování:	chemická reakce mezi pryskyřicí a tvrdidlem		
Specifická hmotnost:	1,6	g/cm ³	
Modul dynamické elasticity:	2927,67	N/mm ²	
Maximální pevnost v ohybu:	24,08	N/mm ²	(ASTM790)
Maximální pevnost v tlaku:	53,55	N/mm ²	(ASTM695)
Maximální pevnost v tahu:	12,48	N/mm ²	(ASTM638)
Pracovní teplota:	- 5°C až 40°C		
Doba vytvrzování :	viz. tabulka		

TECHNICKÉ ÚDAJE - vinylester


Báze:	dvou-komponentní vinylesterová pryskyřice bez styrenu		
Konzistence:	stabilní pasta		
Systém vytvrzování:	chemická reakce mezi pryskyřicí a tvrdidlem		
Specifická hmotnost:	1,6	g/cm ³	
Modul dynamické elasticity:	3852	N/mm ²	
Maximální pevnost v ohybu:	29,47	N/mm ²	(ASTM790)
Maximální pevnost v tlaku:	86,3	N/mm ²	(ASTM695)
Maximální pevnost v tahu:	13,84	N/mm ²	(ASTM638)
Pracovní teplota:	- 5°C až 40°C		
Doba vytvrzování :	viz. tabulka		

Doba vytvrzování v suchých podkladech běžných podmínkách (20°C, 65%r.v.)

Teplota podkladu a okolí (°C)	-5	5	15	25	35
VINYLESTER - Doba manipulace (min)	50	20	7	6	3
VINYLESTER - Doba vytvrzení (min)	90	30	20	20	20
POLYESTER - Doba manipulace (min)	50	21	13	8	3
POLYESTER - Doba vytvrzení (min)	90	30	20	20	20

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Vyvrtejte otvor dle předepsaných rozměrů pro použitou závitovou tyč (viz tabulka). Vyvrtaný otvor vyčistěte kartáčkem a profoukněte pumpou. Odšroubujte uzávěr a našroubujte směšovač. Vložte kartuši do aplikační pistole. Rovnoměrně vytlačujte materiál z kartuše (prvních 10 cm materiálu nepoužívejte). Otvor vyplňujte ode dna až do 1/3 až 1/2. Do takto vyplněného otvoru zašroubujte závitovou tyč, svorník nebo prut.



Duté materiály


Vyvrtejte otvor dle předepsaných rozměrů pro použitou závitovou tyč (viz tabulka). Vyvrtaný otvor vyčistěte kartáčkem a profoukněte pumpou. Do otvorů vložte sítko. Odšroubujte uzávěr a našroubujte směšovač. Vložte kartuši do aplikační pistole. Rovnoměrně vytlačujte materiál z kartuše (prvních 10 cm materiálu nepoužívejte).

Otvor zcela vyplňte kotvicí maltou. Do takto vyplněného otvoru zašroubujte závitovou tyč, svorník nebo prut.

Zatížení kotveného předmětu je možné až po úplném vytvrzení chemické kotvy.


Používejte vhodné ochranné pomůcky. Otvor musí být čistý, suchý, bez mastnot, a volných prachových částic.

Chemickou kotvu lze použít po celou dobu doporučené spotřeby. Stačí vyměnit míchací trysku a dokonale uzavírat kartuši. Skladujte v chladu v originálních, dobře uzavřených nádobách při teplotě od +5°C do +25°C.



Rozměry závrtných šroubů a doporučených zatížení

Průměr šroubu/kotvy d (mm)	Průměr otvoru v betonu d ₁ (mm)	Průměr otvoru v instalaci d ₂ (mm)	Standardní kotevní délka v betonu b ₁ (mm)	Doporučený krouticí moment T _{inst} (Nm)
M8	10	9	80	11
M10	12	11	90	22
M12	14	13	110	38
M16	18	17	125	95
M20	24	22	170	170
M24	28	26	210	260
M30	35	33	280	480

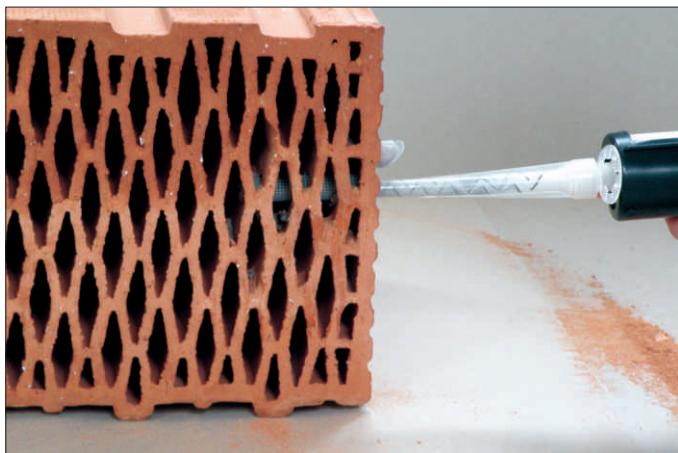

DOPLŇKY K CHEMICKÝM KOTVÁM



PLASTOVÉ SÍTKO

Sítka vhodné pro kotvení do porezních materiálů.

TYP	KÓD	ROZMĚR	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
M5/M8	3575408		10 ks *	40,00 Kč/bal.	48,00 Kč/ks
M10	3575410		10 ks *	50,00 Kč/bal.	60,00 Kč/ks
M10	3575412		10 ks *	80,00 Kč/bal.	96,00 Kč/ks
M12/M16	3575414		10 ks *	80,00 Kč/bal.	96,00 Kč/ks



PUMPIČKA

Používá se pro vyfoukání vrtné drtě.

TYP	KÓD	ROZMĚR	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
Pumpička	3575502		1 ks	330,00 Kč/ks	396,00 Kč/ks



DRÁTĚNÁ STĚRKA

Používá se pro dokonalé vyčištění otvoru před aplikací chemické kotvy.

TYP	KÓD	ROZMĚR	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
M8 - M10	3575504		1 ks	130,00 Kč/ks	156,00 Kč/ks



NÁHRADNÍ MIXÉR

Doplňek k chemickým kotvám.

TYP	KÓD	ROZMĚR	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
	3577300		1 ks	11,00 Kč/ks	13,20 Kč/ks

AKRYLOVÝ TMEL

Těsnící vodou ředitelný tmel



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
315 ml	3530100	bílá	25 ks*	44,00 Kč/ks	52,80 Kč/ks

Vysoce kvalitní víceúčelový plasticko-elastický tmel na akrylátové bázi, s tepelnými a zvukovými izolačními vlastnostmi. Je vhodný ke spárování, tmelení a opravám prasklin ve zdivu a v okolí okenních a dveřních rámců. Velmi dobře přilne k většině porézních stavebních materiálů. Je vhodný především ke spárování sádkokartonových konstrukcí. Po vytvrzení je přetíratelný. Je odolný vůči UV záření.

STAVEBNÍ SILIKON

Neutrální jednosložkový silikon



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
315 ml	3530110	čirá	25 ks*	116,00 Kč/ks	139,20 Kč/ks

Jednosložkový, stavební silikonový tmel s nízkým modulem vhodný k utěsňování spár většiny porézních i neporézních materiálů jako jsou kámen, zdivo, cihly, hliník, neměkčené PVC, polyakrylát, polykarbonát, dřevo, sklo a glazované povrchy. Stavební silikon je zejména vhodný na zasklívání, utěsňování opláštění budov a spár s vysokým pohybem.

SANITÁRNÍ SILIKON

Jednosložkový acetátový silikon



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
315 ml	3530115	bílá	25 ks*	101,00 Kč/ks	121,20 Kč/ks

Jednosložkový elastický silikonový tmel acetátového typu s účinným protiplísňovým přídatkem. Je vhodný k lepení, tmelení a spárování neporézních materiálů, především na sanitární, kuchyňské a jiné těsnící aplikace kde je kladen požadavek na odolnost proti plísním, tedy speciálně pro tmelení obkladů a spár sprchových koutů, van, umyvadel, pisoárů, chladících pultů, bazénů, vlhkých provozů a zdravotnických zařízení. Je UV odolný.

*) Prodej pouze na celá balení. Počet kusů v balení se může změnit.

UNIVERZÁLNÍ SILIKON

Silikon pro všestranné použití



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
315 ml	3530120	čirá	25 ks*	89,00 Kč/ks	106,80 Kč/ks

Jednosložkový silikonový tmel vhodný k lepení, tmelení a spárování ve vnitřním i venkovním prostředí, má vynikající přilnavost k většině neporézních materiálů a je tak vhodný zejména pro sklenářské práce, zasklívání, utěšňování spár mezi zdí a rámy oken a dveří, výroba oken a dveří, spárování dlaždic a obkladů, utěšňování průduchů. Není vhodný pro na porézní materiály. Je UV odolný.

STŘEŠNÍ BITUMENOVÝ TMEL

Pro lepení střešních prvků



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
315 ml	3530130	černá	25 ks	96,00 Kč/ks	115,20 Kč/ks

Je plastický tmel na bázi asfaltu určený pro lepení a těsnění s přilnavostí i na vlhké podklady. Využívá se především k lepení a těsnění spojů na střeších, střešních asfaltových šindelů a krytin a okapů.

Dále má široké použití ve stavebnictví pro tmelení odpadních kanálů a jímek. Odolný proti povětrnostním vlivům a UV záření.

PROFI LEPIDLO NA PAROZÁBRANY

Pro pevné spojení parozábran



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
315 ml	3530115	namodralá	25 ks	159,00 Kč/ks	190,80 Kč/ks

Speciálně vyvinuté lepidlo pro lepení obtížně spojitelných materiálů jako je polyetylen a polypropylen. Jeho uplatnění je především pro lepení parotěsných zábran podstřešních systémů - fólií z PE, PP, PVC, DPC, hliníkových fólií a prachotěsných zábran dveří v automobilovém průmyslu.

Lepidlo neobsahuje rozpouštědla a vytváří velmi pevný spoj.

*) Prodej pouze na celá balení. Počet kusů v balení se může změnit.

STAVAŘSKÝ BUTYLOVÝ TMEL

Těsnící a vyplňovací tmel



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
315 ml	3530145	šedá	25 ks	68,00 Kč/ks	81,60 Kč/ks

Jednosložkový trvale plastický těsnící tmel, který vytvoří za cca 24 hod. nelepivý povrch, který lze přetírat syntetickými nátěry, vodou ředitelné nátěry doporučujeme odzkoušet. Stavařský butylový je tmel na bázi polyizobutylenu, s vysokou přilnavostí k celé řadě stavebních materiálů, jako plasty, kovy, pryže, dřevo, beton, omítka, zdivo a pod. Odolává povětrnostním vlivům, krátkodobému působení kyselin, zásad, solným roztokům, olejům. Stejně vlastnosti a použití jako tzv "medvědí..."

BUTYLKAUČUKOVÝ TMEL

Pro vzduchotěsné spojení nopových fólií



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
310 ml	1770237	černá	12 ks	125,00 Kč/ks	150,00 Kč/ks

Jednosložkový trvale plastický těsnící tmel, který vytvoří za cca 24 hod. nelepivý povrch, který lze přetírat syntetickými nátěry, vodou ředitelné nátěry doporučujeme odzkoušet. Stavařský butylový je tmel na bázi polyizobutylenu, s vysokou přilnavostí k celé řadě stavebních materiálů, jako plasty, kovy, pryže, dřevo, beton, omítka, zdivo a pod. Odolává povětrnostním vlivům, krátkodobému působení kyselin, zásad, solným roztokům, olejům.

VYTLAČOVACÍ PISTOLE

Pro snadnou aplikaci tmelů a lepidel



TYP	KÓD	MATERIÁL	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
rámová	3530200	ocel	1 ks	50,00 Kč/ks	60,00 Kč/ks
vaničková	3530203	plast	1 ks	75,00 Kč/ks	90,00 Kč/ks

Vytlačovací pistole

SILIKON NA PLASTY

Silikon na polykarbonát, PVC a akrylové povrchy



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
310 ml	3410251	čirá	1 ks	135,00 Kč/ks	162,00 Kč/ks

Silikon na polykarbonát, PVC a akrylové povrchy je kvalitní jednosložkový, nízkomodulový neutrální silikonový tmel, vytvrzující vzdušnou vlhkostí - alkoxy.

Silikon vytváří pružný a trvanlivý, spoj s nízkým smrštěním ideální na tmelení polykarbonátových desek, PES desek, PVC střešních krytin, akrylových van, sprchových koutů, umyvadel, instalatérských armatur a všude tam, kde se vyžaduje odolnost proti vlhku a vodě. Přilne k celé řadě materiálů, jako jsou plasty, akrylové povrchy, sklo, ocel, měď, hliník smaltové povrchy, keramické dlaždice, laminát a další...

- Jednoduchá aplikace
- Vynikající přilnavost k většině povrchů
- Odolný čistícím prostředkům, saponátům a mnoha chemikáliím
- Nezpůsobuje popraskání a vyblednutí akrylových povrchů
- Vysoká odolnost proti UV záření a měnícím se klimatickým podmínkám




OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
3 l	3572103	bílá	1 ks	790,00 Kč/ks	948,00 Kč/ks
10 l	3572110	bílá	1 ks	2 580,00 Kč/ks	3 096,00 Kč/ks
20 l	3572120	bílá	1 ks	5 160,00 Kč/ks	6 192,00 Kč/ks

REFLEXTHERM je určený pro zateplení budov ze strany interiéru. Jako hlavní řešení zateplení anebo jako náprava špatně řešeného externího zateplení stavby. Omezení úniku tepla u rodinných domů, bytů, panelových staveb, chat, garáží, průmyslových objektů, historických objektů, podkrovních místností, objektů se špatně izolovanými střešními konstrukcemi. Zamezení promrzání stěn a tvorby plísní u špatně odvětrávaných prostorů a na místech se sníženou cirkulací vzduchu. Zateplení REFLEXTHERMEM je vhodné hlavně pro budovy, kde není možné externí zateplení z ekonomických nebo praktických důvodů.

VÝHODY


- ✓ účinný už při vrstvě 0,5 - 1,0 mm
- ✓ možnost aplikace svépomocí
- ✓ zachovává prodyšnost stěn
- ✓ zabraňuje tvorbě plísní
- ✓ úspora nákladů na vytápění min. 27 %



odraz sálavého tepla až 70%



alternativa k drahému zateplení zvenku



efekt teplé stěny

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva	bílá až bílo/šedá, po vyzrání matná
vůně	bez výrazného zápachu
struktura	jemně zrnitá
součinitel tepelné vodivosti	λ max. 0,12 W/(m.K)
tepelný odpor /vrstva 1 mm/	R min 0,043 m ² ,K/W
přidržnost k podkladu	min. 0,25 Mp
faktor difúzního odporu	max 90
min. aplikovaná tloušťka	0,5 - 1,0 mm
ředitelnost	vodou

HYDROSTOP


Jednokomponentní hydroizolační hmota



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
3 kg	3573103	černá	1 ks	197,00 Kč/ks	236,40 Kč/ks
10 kg	3573110	černá	1 ks	585,00 Kč/ks	702,00 Kč/ks
30 kg	3573130	černá	1 ks	1 696,00 Kč/ks	2 035,20 Kč/ks

ELASTICKÝ TĚSNICÍ PÁS

Používá se k utěsnění kritických míst.



ROZMĚR	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
120 mm x 10 m	3574120	černá	1 ks	350,00 Kč/ks	420,00 Kč/ks

HYDROSTOP je ekologicky bezpečná hydroizolace bez vedlejších vlivů. Obsahuje nejemno mleté, vodou rozředěné asfalty, které jsou obohacené o plastifikátory, elastomery i umělá vlákna. Po aplikaci vznikne rovnoměrná vrstva, jenž je bežešvá a vykazuje vysokou přídržnost k podkladu. Lepenka Hydrostop má cca. 6x větší odolnost proti protlačení či proražení než klasické lepenky. Lepenku je možné natahovat s úspěchem i na stropy. Například hydroizolace septiků nebo vnitřních vodních zásobníků atd. Výsledný povrch není mastný, takže se netvoří v izolovaných zásobnících vody mastná kola, což ocení především majitelé zahradních jezírek, zahrádkáři, případně zemědělci, kteří využívají třeba dešťovou vodu k napájení chovných zvířat, zalévání zahrad atd.

VÝHODY

- ✓ ředitelná vodou, mrazuvzdorná
- ✓ obsahuje syntetická vlákna tvořící nosnou vložku
- ✓ nahrazuje běžné asfaltové pásy
- ✓ odolná proti stárnutí
- ✓ vhodná do interiéru i exteriéru



TECHNICKÉ ÚDAJE

pevnost v tahu σ_p a tažnost ϵ_p	2,7 MPa
vodotěsnost V_{30} (vrstva 1,8 mm)	0,00 l/m ²
propustnost pro vodní páru V	5 g/m ² den
změna tloušťky vrstvy po vyschnutí	- 40%
doba schnutí při nanesení 3 mm	24 hod.

MEGAFIX VP3157

Extrémně pevné lepidlo



OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
250 ml	3573157	bílá	4 ks*	178,00 Kč/ks	213,60 Kč/ks

Rychle tvrdnoucí, elastické jednosložkové lepidlo na bázi na MS-hybrid-polymeru s vysokou počáteční přilnavostí, která umožňuje lepení bez fixace spojů. Vytvrzuje působením vzdušné vlhkosti. Polymerace neutrální, bez zápachu, bez rozpouštědel, silikonu a izokyanátů. Především ve stavebnictví a průmyslu pro spoje z oceli, betonu, kamene, cihel, plastu, dřeva, hliníku, laminátu, korku, keramiky atd...

Vyazuje nejvyšší pevnost v tahu - 160 tun/m². Vhodný pro vnitřní i venkovní lepení. MEGAFIX VP3157 je vhodný pro jakékoliv lepení, kde se vyžaduje vysoké počáteční pevnost, kde hrozí znečištění spoje silikonem nebo je potřeba spoj přetírat. Aplikace bez použití pistole.

ZPRACOVÁNÍ: Spoj musí být čistý, suchý bez prachu, mastnot a oleje. Struktura by měla být pevná bez poškození. Drží na různých podkladech bez potřeby penetrace. Při lepení kovu na kov je možná na místě spoje mírná vlhkost. MEGAFIX může být použit při vypalování práškových barev – pouze po krátkou dobu a do teploty 200 °C. Pro všechny aplikace doporučujeme předběžné zkoušky testů pro lepení.



Tvrdost dle Shore A (DIN 53505)	45 ± 3 (po 3 týdnech od aplikace při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu)
Pevnost v tahu (DIN 53504 S2)	asi 1,6 N/mm ² (po 7 dnech od aplikace při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu)
Dilatační schopnost	< 20%
Vytvoření povrchové slupky	5 - 10 minut (při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu)
Hustota	1,50 (± 0,02) g/cm ³ (při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu)
Tepelná odolnost	-40°C až +90°C
Aplikační teplota	+5°C až +40°C

*) prodej pouze na celá balení

SO DISPERZE



Přísada do stavebních směsí, penetrační nátěr

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
1 kg	3570101	bílá	1 ks	54,00 Kč/ks	64,80 Kč/ks
3 kg	3570103	bílá	1 ks	162,00 Kč/ks	194,40 Kč/ks
5 kg	3570105	bílá	1 ks	259,00 Kč/ks	310,80 Kč/ks
10 kg	3570110	bílá	1 ks	498,00 Kč/ks	597,60 Kč/ks

Charakteristika: jednosložková vodní disperze

Použití: vhodná jako penetrační nátěr (ředění - 1 díl penetrace : 5-10 dílům vody, dle savosti podkladu) pod fasádní barvy, interiérové nátěry, omítky štuky, před lepením polystyrenu, stropních kazet apod. Také lze použít jako přísadu do stavebních betonových a maltových směsí - dávkování: od 5% hmotnosti cementu v připravované směsi. Přísada je také vhodná jako spojovací vrstva mezi vrstvami betonu - ředění 1:4. V neředěném stavu lze použít jako lepidlo na karton, papír apod.

TECHNICKÉ ÚDAJE - SO disperze

Vzhled:	tekutina
Měrná hmotnost:	1,00 g/ml
Aplikační teplota:	+2°C až +3°C
Tepelná odolnost:	-25°C až +80°C
Odolnost UV záření:	ano
Teplota skladování:	0°C až +35°C
Doba skladování:	24 měsíců

WINTERMAX



Mrazuvzdorná přísada do betonu

OBSAH	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
1 l	3560101	čirá	1 ks	58,00 Kč/ks	69,60 Kč/ks
3 l	3560103	čirá	1 ks	167,00 Kč/ks	200,40 Kč/ks
5 l	3560105	čirá	1 ks	268,00 Kč/ks	321,60 Kč/ks
20 l	3560120	čirá	1 ks	1 030,00 Kč/ks	1 236,00 Kč/ks

Charakteristika: je to jednosložková bezchloridová přísada s protimrazovým účinkem.

Použití: je určena jako přísada umožňující betonáž při teplotách do -10°C. Přísada urychluje tuhnutí betonu a cementové malty k pevnostním hodnotám 4-8 Mpa v tlaku, kdy je již beton nebo malta odolná vůči mrazu. Přísada nezpůsobuje korozi kovových výztuží.

Dávkování: +3°C až -5°C = 0,75 l na 100 kg cementu v betonu nebo maltě. Přísada se přidává do směsi při míchání.

Skladovací teplota: 0°C až +35°C po dobu 24 měsíců.

TECHNICKÉ ÚDAJE - wintermax

Vzhled:	tekutina
Měrná hmotnost:	1,00 g/ml
Aplikační teplota:	-10°C až +3°C
Tepelná odolnost:	-40°C až +80°C
Odolnost UV záření:	ano
Teplota skladování:	0 až +35°C
Doba skladování:	24 měsíců

REPARBAND

Akrylová páska




ROZMĚR	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
19 mm x 50 m	3410277	čirá	1 ks	359,00 Kč/ks	430,80 Kč/ks

Oboustranně lepicí akrylová páska na textilním nosiči. Pro trvalé spojení difúzních fólií. Vysoce přilnavá a voděvzdorná.

UNIBAND

Jednostranná páska




ROZMĚR	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
50 mm x 15 m	3410280	zelená	1 ks	439,00 Kč/ks	526,80 Kč/ks
50 mm x 25 m	3410301	zelená	1 ks	359,00 Kč/ks	430,80 Kč/ks

Jednostranně lepicí páska pro spojení a opravy všech typů střešních fólií.

GUTTABAND AL

Jednostranná pokovená páska



ROZMĚR	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
100 mm x 50 m	3410286	stříbrná	1 ks	229,00 Kč/ks	274,80 Kč/ks
50 mm x 50 m	3410402	stříbrná	1 ks	69,00 Kč/ks	82,80 Kč/ks

Jednostranně lepicí páska s pokovenou lící stranou. Používá se zejména pro spojení parozábran.

BUTYLBAND

Oboustranně lepicí páska




ROZMĚR	KÓD	BARVA	BALENÍ	CENA bez DPH	CENA s DPH
15 mm x 15 m	3410271		1 ks	298,00 Kč/ks	357,60 Kč/ks
15 mm x 30 m	3410200		1 ks	370,00 Kč/ks	444,00 Kč/ks
15 mm x 45 m	3901015		1 ks	545,00 Kč/ks	654,00 Kč/ks

Oboustranně lepicí butylkaučuková trvale plastická páska. Vhodná zejména pro trvalé spojení parozábran.

**ZDE BUDE FOTKA STOJANU
NA STAVEBNÍ CHEMII**


Nabízíme možnost půjčení stojanu na stavební chemii.
Podmínky vám sdělí náš obchodní zástupce.



gutta

STŘEŠNÍ A IZOLAČNÍ MATERIÁLY


Dále nabízíme:



střešní bitumenové desky



nopové fólie



**polykarbonátové
dutinkové desky**



podstřešní a parotěsné fólie



střešní bitumenové šindele



prosvětlovací střešní krytiny



vchodové stříšky

**Podrobné informace získáte z dalších ceníků firmy Gutta anebo
na internetu: www.gutta.cz**



gutta

GUTTA ČR - Praha, spol. s r.o.
Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
info@gutta.cz, www.gutta.cz

Distributor: