

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH N. CPR-IT1/044**

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **MAPEFLEX PU45**
- 2) Zamýšlená použití: **silikonový těsnicí tmel pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru na fasádní prvky a komunikace pro chodce, i v chladném podnebí**
- 3) Výrobce: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) Systémy POSV: **Systém 3**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012**

Autorizované laboratoře: **Autorizovaná zkušební laboratoř Tecnia Research & Innovation, č. 1292, provedla stanovení vlastností na základě vzorků odebraných výrobcem.**

**Autorizovaná zkušební laboratoř CSI SpA, č. 0497, provedla stanovení vlastností (reakce na oheň) na základě vzorků odebraných výrobcem.**

- 6) Deklarované vlastnosti:  
**EN 15651-1**                      **F-EXT-INT – CC**                      **(TŘÍDA 20HM)**  
**Kondicionání:**                      **Metoda B**  
**Podklad:**                      **Malta M2 bez primeru**

Základní charakteristiky	Vlastnosti
<b>Reakce na oheň</b>	<b>Třída E</b>
<b>Uvolňování nebezpečných látek</b>	<b>viz Bezpečnostní list</b>
<b>Vodotěsnost a vzduchotěsnost:</b>	
- Stékavost	≤ 3 mm
- Ztráta objemu	≤ 10 %
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě	Vyhovuje
- Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při - 30°C	Vyhovuje
<b>Trvanlivost:</b>	Vyhovuje

**EN 15651-4**                      **PW-EXT-INT-CC**  
*Kondicionování:*              *metoda B*  
*Podklad:*                      *Malta M2 bez primeru*

**(TŘÍDA 20HM)**

Základní charakteristiky	Vlastnosti
<b>Reakce na oheň</b> <b>Uvolňování nebezpečných látek</b> <b>Vodotěsnost a vzduchotěsnost:</b> - Tahové vlastnosti při udržovaném protažení - Ztráta objemu - Odolnost proti roztržení - Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě - Přílnavost a soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do slané vody - Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při - 30°C <b>Trvanlivost:</b>	<b>Třída E</b> <b>viz Bezpečnostní list</b>  Vyhovuje ≤ 10 % Vyhovuje Vyhovuje  Vyhovuje  Vyhovuje Vyhovuje

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

**Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

**Milán, 09/02/2016**

.....


*PoV ve formátu Pdf jsou k dispozici na webových stránkách Mapei*

<i>Upozornění na změnu 1:</i>	<i>nezměněný výrobek, změna formátu PoV</i>
-------------------------------	---------------------------------------------

### Označení CE

<div><div><div>CE</div><div>1292,0497</div></div></div>	<div><div><div><div></div><div>MAPEI</div></div></div></div>	<div>Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)</div> <div>www.mapei.it</div>	
<div>14</div> <div>CPR-IT1/0447</div> <div>EN 15651-1 F-EXT-INT-CC</div> <div>EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC</div> <div>MAPEFLEX PU45</div> <div>Silikonový těsnicí tmel pro nekonstrukční použití v interiéru i exteriéru na fasádní prvky a komunikace pro chodce, i v chladném podnebí</div>			
<div>Kondicionování: metoda B</div> <div>Podklad: malta M2 bez primeru</div>			
	EN 15651-1	EN 15651-4	
<div>Reakce na oheň</div> <div>Uvolňování nebezpečných látek</div>	<div>Třída E</div> <div>viz Bezpečnostní list</div>		
<div>Vodotěsnost a vzduchotěsnost:</div> <div><div><div>– Stékavost</div><div>– Ztráta objemu</div><div>– Tahové vlastnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při 23°C</div><div>– Tahové vlastnosti při udržovaném protažení</div><div>– Odolnost proti roztržení</div><div>– Přílnavost a soudržnost po udržovaném protažení po ponoření do vody</div><div>– Přílnavost a soudržnost při udržovaném protažení po ponoření do slané vody</div><div>– Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při -30°C</div></div></div> <div>Trvanlivost</div>	<div>≤ 3 mm</div> <div>≤ 10 %</div> <div>Vyhovuje</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>==</div> <div>Vyhovuje</div> <div>Vyhovuje</div>	<div>==</div> <div>≤ 10 %</div> <div>==</div> <div>Vyhovuje</div> <div>Vyhovuje</div> <div>Vyhovuje</div> <div>Vyhovuje</div> <div>Vyhovuje</div> <div>Vyhovuje</div>	

### CE upozornění vytištěné na kartuši

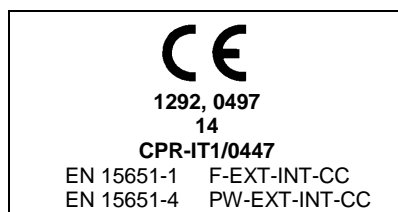

#### Upozornění:

MAPEI dodává aktuální přílohu dohromady s POV, aby byla distribuce označení CE snadnější pro mezinárodní zákazníky. Příložené označení CE se může mírně lišit od CE označení na obalu z důvodu:

- odlišné grafiky z důvodu nedostatku místa na obalu nebo odlišné metody tisku,
- odlišného jazyka (stejně balení se prodává v několika zemích),
- výrobek je v době zavedení nového CE již na skladě,
- tiskových chyb.