



# KOMUNIKACE A DROBNÝ STAVEBNÍ MATERIÁL

## 2.3 OBRUBNÍKY A PŘÍDLAŽBA


### 2.3.1 Silniční obrubníky, přídlažba

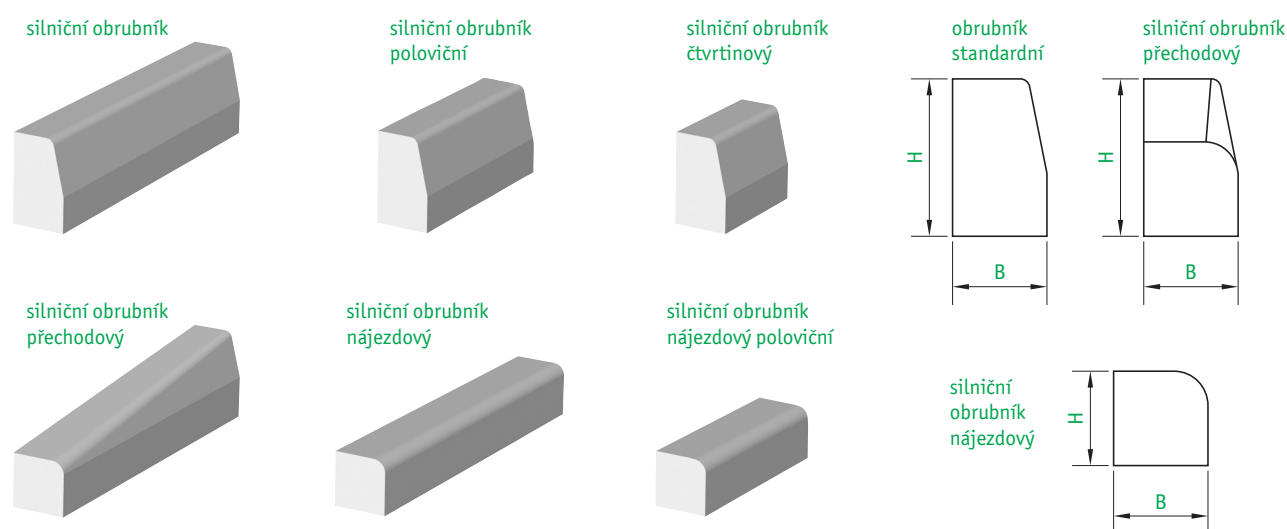


#### způsob skladby silničních obrubníků

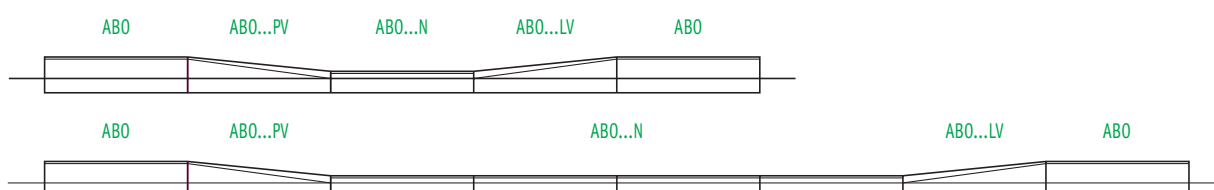

silniční přídlažba




silniční přídlažba

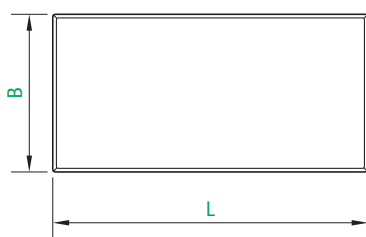

OBRUBY

název	značka	skladebné rozměry [mm]			hmotnosť [kg]	výrobní závod	barevné provedení		
		L	B	H			základní	lux	melír
obrubníky systém GRANITOID® — silniční a chodníkové									
silniční obrubník	ABO 100/15/30	1000	150	300	98,3	Oslavany	✓		
silniční obrubník	ABO 100/15/25	1000	150	250	81,1	Oslavany	✓		
silniční obrubník poloviční	ABO 50/15/25	500	150	250	40,5	Oslavany	✓		
silniční obrubník čtvrtinový	ABO 25/15/25	250	150	250	20,3	Oslavany	✓		
nájezdový obrubník	ABO 100/15/15	1000	150	150	50,7	Oslavany	✓		
nájezdový obrubník poloviční	ABO 50/15/15	500	150	150	25,4	Oslavany	✓		
přechodový obrubník	ABO 100/15/25 LV, PV	1000	150	150/250	68,2	Oslavany	✓		
silniční přídlažba									
přídlažba nízká	ABK 50/25/8	500	250	80	23,1	Božice	✓		
přídlažba vysoká	ABK 50/25/10	500	250	100	28,8	Oslavany	✓	✓	

obrubník standardní

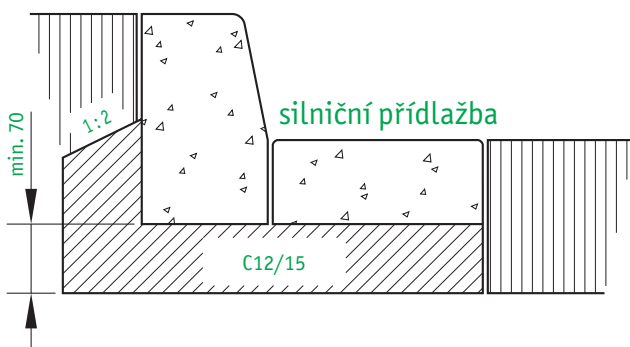

BARVY LUX

bílá

BARVY ZÁKLADNÍ

natural