



STŘEŠNÍ KRYTINA

- └ SELSKÁ betonová střešní krytina
- └ SKANDINÁVSKÁ betonová střešní krytina
- └ LUČANKA betonová střešní krytina lesklá
- └ doplňková střešní krytina
- └ střešní okna
- └ střešní doplňky





Spojení tradice s moderní technologií

Tato betonová střešní taška byla u nás vyrobena na jaře roku 1901 primitivním způsobem, tj. odlitím betonu do formy. Poté byla na podzim téhož roku položena na střechem domu čp. 33 v obci Švihov u Jesenice na Rakovnicku. V roce 2000 na podzim byly tyto tašky při rekonstrukci domu sundány a nahrazeny betonovou střešní taškou, vyrobenou již na moderním technologickém zařízení v dozorovaném výrobním procesu. Tato betonová taška je pro nás důkazem, že předpokládaná životnost betonové střešní krytiny 100 let není naším výmyslem, ale skutečností, a naše společnost v této tradici pokračuje.



Betonová střešní krytina KB-BLOK

- **V posledním desetiletí** je jednou z nejběžněji užívaných betonových tašek u nás. Díky svému příjemnému vzhledu, jednoduchosti a snadnosti položení patří mezi prvotřídní střešní krytinu na našem trhu.
- **Vyniká elegantním tvarem**, přesností výroby, nadčasovou životností, širokou škálou barevného provedení a doplňkového sortimentu pro kompletaci stavby.
- **Při její výrobě** jsou využívány moderní švédské technologie, dlouhodobě ověřené receptury, vysoce jakostní vstupní suroviny z vybraných lokalit (křemičité písky, portlandský cement) a bohaté zkušenosti našich pracovníků. Stálobarevnost je zaručena používáním vysoce kvalitních pigmentů pro barvení betonu a krycích barev od předních světových výrobců. Tyto materiály se používají pro střešní pláště novostaveb i na rekonstruované budovy.

- **Její kvalita** je průběžně sledována během celého výrobního procesu v rámci zavedeného standardu jakosti podle evropské normy ČSN EN ISO 9001:2001.
- **Je šetrná k životnímu prostředí.** A to nejen během výroby, ale v průběhu celého životního cyklu až do konce životnosti. Je plně recyklovatelná. Za to získala certifikát za ochranu životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001.
- **Poskytuje kvalitní servis**, 30 let záruku na jakost podle normy ČSN EN 490 a zkušenostmi ověřenou životnost 100 let. **Záruka za jakost není podmíněna pokládkou odbornou firmou nebo požadavkem na nutné použití doplňků.** Samozřejmostí jsou dodávky kompletních střešů i s umělohmotnými doplňky.

SELSKÁ betonová střešní krytina

- **Provedení tašek** řady SELSKÁ se navrácí zpět k tradičním „cementkám“ vyráběným v českých a moravských zemích již po více než 100 let. SELSKÁ taška je v duchu tradice opatřena rovnou čelní hranou.
- **Vyrábí se** v přírodním, červeném, hnědém a černém provedení včetně úpravy KELTIC, tedy přírodní KELTIC a cihlová KELTIC.



barva přírodní



barva cihlová



barva hnědá



barva černá



barva přírodní KELTIC



barva cihlová KELTIC

- **Selská taška** z neprobarveného přírodního betonu je určena pro všechny typy staveb, ale vzhledem k nízké ceně nachází uplatnění zejména u hospodářských a průmyslových staveb.
- **Barevná taška** z probarveného betonu ve hmotě je vhodná do venkovského prostředí a na rekonstrukce v historické zástavbě.

SKANDINÁVSKÁ betonová střešní krytina

- **Barevná taška** s akrylátovou povrchovou úpravou z probarveného betonu ve hmotě je opatřena dvojitým nástríkem akrylátovou barvou, která sladuje barevnost střechy a zvyšuje životnost tašek. Tašky s akrylátovým nástríkem jsou již považovány za tradiční. Vyrábějí se u nás od začátku devadesátých let 20. století.
- **Přichází k Vám ze Švédska** a spojuje více než stoletou tradici výroby betonových tašek s jedinečnými vlastnostmi betonové krytiny, prověřenými tvrdými podmínkami severského klimatu Skandinávie. K tomu přispívá její zaručená mrazuvzdornost a nízká nasákavost.
- **Je vhodná na nové i rekonstruované objekty.** Dokonale odvádí

vodu, neulpívají na ní nečistoty a její barevný odstín vytrvá mnoho let. Vyrábí se v barevném provedení, červená, hnědá a černá.



barva červená s akrylátovou povrchovou úpravou



barva hnědá s akrylátovou povrchovou úpravou



barva černá s akrylátovou povrchovou úpravou

LUČANKA betonová střešní krytina lesklá

- **KB-BLOK systém uvádí na trh** novou samostatnou řadu betonových střešních tašek LUČANKA. Povrch Lučanek je opatřen novou technologií dvouvrstvého akrylátového nástríku, který zajišťuje vyšší ochranu střechy proti povětrnostním vlivům, zvyšuje odolnost vůči mrazu a tím prodlužuje životnost celé střechy. Vrchní vrstva povrchu Lučanky obsahuje již v sobě lesk, který dodává celé střeše zcela nový estetický vzhled.
- **Nová řada** střešních tašek Lučanek se vyrábí v nových barevných odstínech - cihlově červená, antracit a červenohnědá.



barva cihlově červená



barva antracit



barva červenohnědá



Skandinávská betonová střešní krytina červená



Skandinávská betonová střešní krytina červená



Skandinávská betonová střešní krytina červená



Skandinávská betonová střešní krytina hnědá

technické vlastnosti

Pokud vyjeme z technických vlastností betonové krytiny, neexistuje jediný důvod proti volbě právě pro ni. Nejen skutečnost, že tašky vyrobené před sto lety jsou dodnes na střeších funkční, mluví pro betonovou krytinu, ale zejména dnešní fakta: Skandinávská střešní krytina je vyráběna moderními metodami, které využívají nejnovější poznatky z oblasti výroby betonu. Taška pocházející ze Skandinávie je doslova naprogramována na stejnou i delší životnost.


LAŤOVÁNÍ

Laťování musí být provedeno z latí předepsaného průřezu (ČSN 733150). Průřez latí je dán vzdáleností latí, krokví a jejím zatížením. Obvyklý průřez je 40/60 a kontralatě 30/50 mm. Skandinávská střešní taška je doporučena k použití u střeš se sklonem vyšším než 22°. Podle sklonu střechy se mění překrytí tašek vzdáleností latí. Pro navrhování a projektování je nutno dodržet "Pravidla pro navrhování a provádění střeš".

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

únosnost:	3,0 - 3,5 kN (normová 2,0 kN)
nasákavost:	4,0 - 6,0 %
mrazuvzdornost:	25 cyklů
hmotnost 1 ks:	4,5 kg
hmotnost 1 m²:	45 kg
závěsná délka:	400 mm
krycí šířka:	300 mm
spotřeba:	10 ks/m²

řez tašky




Sklon

22 - 25°
26 - 30°
31° a více


Vzdálenost latí

max. 315 mm
max. 330 mm
max. 340 mm


detail hřebene

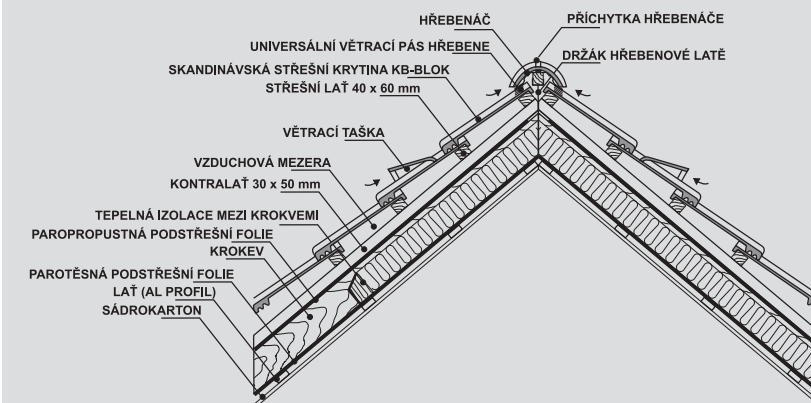

konstrukční šířky tašek

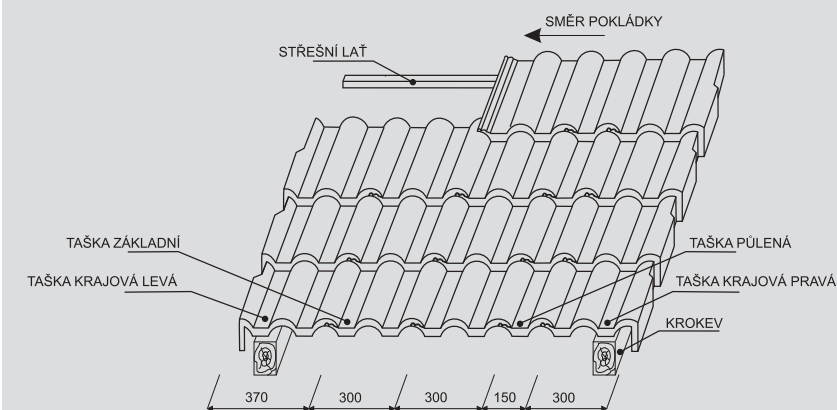

detail okapu

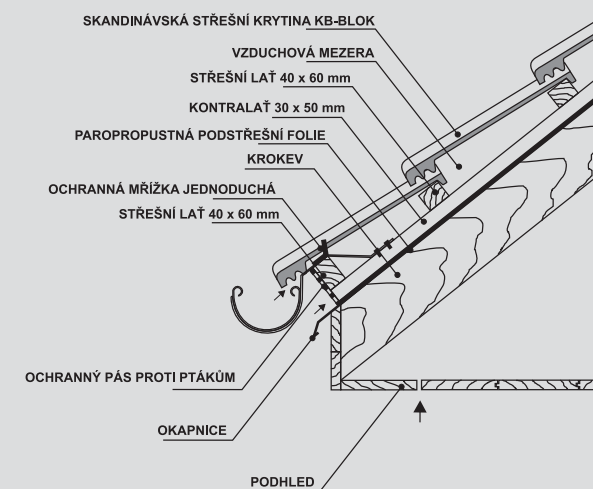



Selská betonová střešní krytina cihlová



Skandinávská betonová střešní krytina červená



Skandinávská betonová střešní krytina hnědá



Skandinávská betonová střešní krytina červená



Skandinávská betonová střešní krytina červená



Skandinávská betonová střešní krytina hnědá s akrylátem



Selská betonová střešní krytina přírodní KELTIC



Skandinávská betonová střešní krytina hnědá



Lučanka betonová střešní krytina lesklá cihlově červená



základní prvky krytiny




Taška základní

rozměr: 330 x 420 mm
hmotnost: cca 4,5 kg
provedení: SELSKÁ, SKANDINÁVSKÁ, LUČANKA

Hřebenáč základní

rozměr: 250 x 420 mm
hmotnost: cca 4,83 kg
provedení: SELSKÁ, SKANDINÁVSKÁ, LUČANKA

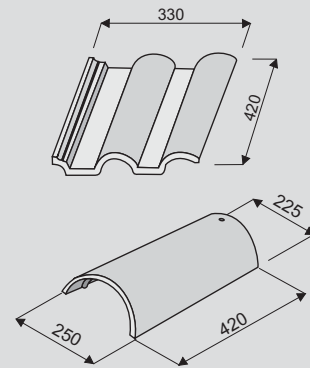

S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. Nelze je tedy reklamovat.



Skandinávská betonová střešní krytina červená



Skandinávská betonová střešní krytina červená



Skandinávská betonová střešní krytina hnědá

doplňková krytina



Taška krajová levá

rozměr: 370 x 420 mm
hmotnost: cca 7,23 kg
provedení: SELSKÁ, SKANDINÁVSKÁ, LUČANKA

Taška krajová pravá

rozměr: 330 x 420 mm
hmotnost: cca 7,23 kg
provedení: SELSKÁ, SKANDINÁVSKÁ, LUČANKA

Taška půlená

rozměr: 195 x 420 mm
hmotnost: cca 2,57 kg
provedení: SELSKÁ, SKANDINÁVSKÁ, LUČANKA

Taška větrací

rozměr: 330 x 420 mm
hmotnost: cca 5,83 kg
provedení: SELSKÁ, SKANDINÁVSKÁ, LUČANKA

Taška protisněhová

rozměr: 330 x 420 mm
hmotnost: cca 4,97 kg
provedení: SELSKÁ, SKANDINÁVSKÁ, LUČANKA

Hřebenáč koncový kulatý

rozměr: 420 mm, R = 125 mm
hmotnost: cca 4,5 kg
provedení: SELSKÁ, SKANDINÁVSKÁ, LUČANKA

Hřebenáč koncový velký









rozměr: 250 x 420 mm
hmotnost: cca 6,23 kg
provedení: SELSKÁ, SKANDINÁVSKÁ, LUČANKA

Hřebenáč koncový malý

rozměr: 230 x 420 mm
hmotnost: cca 5,9 kg
provedení: SELSKÁ, SKANDINÁVSKÁ, LUČANKA

Hřebenáč rozdělovací typu X

hmotnost: cca 8,87 kg
provedení: SELSKÁ, SKANDINÁVSKÁ, LUČANKA





▮ doplňková krytina



Hřebenač rozdělovací typu Y


hmotnost: cca 8,3 kg
provedení: SELSKÁ, SKANDINÁVSKÁ, LUČANKA

Hřebenač rozdělovací typu T

hmotnost: cca 8,3 kg
provedení: SELSKÁ, SKANDINÁVSKÁ, LUČANKA

Hřebenač s držákem na hromosvod

rozměr: 250 x 420 mm
hmotnost: cca 5,4 kg
provedení: SELSKÁ, SKANDINÁVSKÁ, LUČANKA

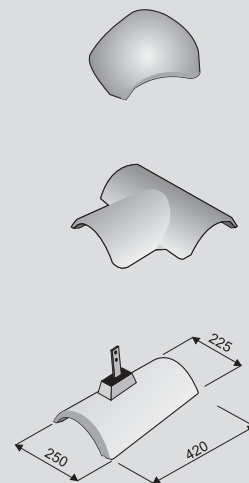

▮ střešní okna KB TERMO - dřevo



Střešní okno TERMO KB 01

rozměr: 55x78 **zasklení:** 4x16x4T **U-hodnota:** 1,1 W/m² K **provedení:** dřevo (2 vrstvy laku)

Střešní okno TERMO KB 05

rozměr: 78x98 **zasklení:** 4x16x4T **U-hodnota:** 1,1 W/m² K **provedení:** dřevo (2 vrstvy laku)

Střešní okno TERMO KB 06

rozměr: 78x118 **zasklení:** 4x16x4T **U-hodnota:** 1,1 W/m² K **provedení:** dřevo (2 vrstvy laku)

Střešní okno TERMO KB 07

rozměr: 78x140 **zasklení:** 4x16x4T **U-hodnota:** 1,1 W/m² K **provedení:** dřevo (2 vrstvy laku)

Pozn.: Dodáváme i jiné rozměry oken.

▮ střešní okna KB TERMO - dřevo + Bioclean



Střešní okno TERMO B-H KB 01

rozměr: 55x78 **zasklení:** 4HBI0x16x4T **U-hodnota:** 1,1 W/m² K **provedení:** dřevo (2 vrstvy laku)

Střešní okno TERMO B-H KB 05

rozměr: 78x98 **zasklení:** 4HBI0x16x4T **U-hodnota:** 1,1 W/m² K **provedení:** dřevo (2 vrstvy laku)

Střešní okno TERMO B-H KB 06

rozměr: 78x118 **zasklení:** 4HBI0x16x4T **U-hodnota:** 1,1 W/m² K **provedení:** dřevo (2 vrstvy laku)

Střešní okno TERMO B-H KB 07

rozměr: 78x140 **zasklení:** 4HBI0x16x4T **U-hodnota:** 1,1 W/m² K **provedení:** dřevo (2 vrstvy laku)

Pozn.: Okno je vybaveno SGG Bioclean samočisticím sklem, vyrobené nanesením čiré vrstvy fotokatalytického hydrofilního minerálního materiálu na čiré sklo. Dodáváme i jiné rozměry oken.

▮ střešní okna KB TERMO - PVC + Bioclean



Střešní okno TERMO B-PVC KB 01

rozměr: 55x78 **zasklení:** 4HBI0x16x4T **U-hodnota:** 1,1 W/m² K
provedení: PVC, bezolovnatý 3-komorový profil

Střešní okno TERMO B-PVC KB 05

rozměr: 78x98 **zasklení:** 4HBI0x16x4T **U-hodnota:** 1,1 W/m² K
provedení: PVC, bezolovnatý 3-komorový profil

Střešní okno TERMO B-PVC KB 06

rozměr: 78x118 **zasklení:** 4HBI0x16x4T **U-hodnota:** 1,1 W/m² K
provedení: PVC, bezolovnatý 3-komorový profil

Střešní okno TERMO B-PVC KB 07

rozměr: 78x140 **zasklení:** 4HBI0x16x4T **U-hodnota:** 1,1 W/m² K
provedení: PVC, bezolovnatý 3-komorový profil

Pozn.: Okno je vybaveno SGG Bioclean samočisticím sklem, vyrobené nanesením čiré vrstvy fotokatalytického hydrofilního minerálního materiálu na čiré sklo. Dodáváme i jiné rozměry oken.

▮ lemování KB



Lemování KB 01

rozměr: 55x78 **provedení:** hliník

Lemování KB 05

rozměr: 78x98 **provedení:** hliník

Lemování KB 06

rozměr: 78x118 **provedení:** hliník

Lemování KB 07

rozměr: 78x140 **provedení:** hliník

Pozn.: Dodáváme i jiné rozměry lemování, včetně kombi lemování.

▮ střešní výlez KB



Střešní výlez KB sv 01

rozměr: 47x57 **provedení:** hliník

Střešní výlez KB sv 02 L

rozměr: 47x57 **provedení:** hliník

Střešní výlez KB sv 02 P

rozměr: 47x57 **provedení:** hliník

Pozn.: Dodáváme i jiné rozměry střešních výlezů.





Skandinávská betonová střešní krytina černá

Lučanka betonová střešní krytina lesklá cihlově červená




Lučanka betonová střešní krytina lesklá cihlově červená



Skandinávská betonová střešní krytina červená s akrylátem

7 střešní doplňky

**Uzávěrka hřebene****PVC** - cihlově červená

- tmavě hnědá

- antracit

hliník - 1. strana cihlově červená

- 2. strana tmavě hnědá

**Příchytka hřebenáčů**

- hnědá

- cihlově červená

**Držák hřebenových latí**

- pozinkovaný s hřebem

180, 210, 230, 260, 310 mm

- univerzální držák hř./nárož. latí


30, 50 mm

**Šroubovitý hřebík**

- s navlečenou podložkou, žár. pozink.,

cihlově červený, hnědý

- 3,8 x 105 mm, 3,8 x 120 mm

**Pás úžlabí**

- hliník lakovaný 2000 x 500 mm

- měď 2000 x 500 mm

- 6 ks příchytka na 1 ks úžlabí

**Těsnicí pás úžlabí**

- samolepicí d/v

- 1000/50 mm, 1000/60 mm

- 1000/75 mm, 1000/110 mm

**Sedlový pás úžlabí**

- samolepicí, 680/80 mm


- černý pro zakončení úžlabí v hřebeni

**Těsnicí pás kolem komínů
Top flex**- speciální AL těsnicí pás kolem
komínů šíře 300 mm s výbornou
tvarovatelností a trvanlivostí- cihlově červený, olověný, hliníkový,
měděný**Univerzální pás TOP-ROLL
hliníkový**

- délka 5000 mm - samolepicí

- šířka 210, 310, 350, 390 mm

- k intenzivnímu větrání hřebene a nároží

**Základní odvětrávací taška
plastová**

Skandinávská betonová střešní krytina červená



Skandinávská betonová střešní krytina hnědá



střešní doplňky



Větrací pásy Standard

- nosná šířka 200 mm
- délka 1000 mm
- pro instalaci hřebene i nároží na sucho



Větrání

Odvětrávací roura se stahovací maticí a krycí výkyvnou trubkou. Víko odvětrávací roury. Kompletní větrák se skládá z: taška, roura, víko, flex-hadice



Větrák krátký

Dvoudílná trubka s krytem. Kompletní větrák se skládá z: taška, větrák, flex-hadice




Flex-hadice se spínacím páskem

Flex-hadice černá - 43 cm/12 vln
Flex-hadice červená - 62 cm/20 vln




Anténní průchodka

pro všechny střešní tašky pro průměr 20 až 60 mm. Komplet taška se skládá z: taška, průchodka




Taška plastová prosvětlovací

- PVC
- hliník (Al)



Ochranná větrací mřížka jednoduchá

- 1000/60 mm, 1000/120 mm



Ochranný pás proti ptákům

- větrací průřez 60 %
- délka pasu 5 m
- šířka 50, 80, 100, 150, 180 mm



Přichytka tašky

- typ č. 2 - 80 mm



Univerzální vikýř pro profil. střešní krytiny

- velikost 45 x 55 cm
- s těsnicími klíny a barevným olovňným pásem, hliník - cihlově červený, hnědý, měděný

střešní doplňky



Protisněhové háky

- typ C pro betonové tašky antracit, hnědá, cihlově červená, měď



Taška pro stoupací plošinu

- pozinkovaná v barvě



Držák stoupací plošiny - univerzální


- pozinkovaný v barvě



Držák roštu



Nášlap tašky



Stoupací plošina - rošt

- žárově pozinkované
- 400 x 250 mm, 600 x 250 mm, 800 x 250 mm, 1200 x 250 mm



Stoupací taška

- pozinkovaná v barvě



Střešní folie - Folie TYVEK

- Tyvek SOFT
- Tyvek SOLID
- Tyvek PRO
- Tyvek páska



Folie JUTA - bezkontaktní speciál

- D 110, D 140



Selská betonová střešní krytina cihlová



Skandinávská betonová střešní krytina červená



Skandinávská betonová střešní krytina červená





Skandinávská betonová střešní krytina červená



Skandinávská betonová střešní krytina červená



Skandinávská betonová střešní krytina červená



Skandinávská betonová střešní krytina hnědá



Skandinávská betonová střešní krytina červená



Skandinávská betonová střešní krytina černá