

CENÍK 2019











































Komínové systémy SCHIEDEL



*Platnost od 1.1.2019
do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH)*




DOPORUČENÉ POUŽITÍ

KERAMICKÉ KOMÍNY					
	PALIVA	TYP SPOTŘEBIČE	KOMÍNOVÉ SYSTÉMY PRO NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY	KOMÍNOVÉ SYSTÉMY PRO BĚŽNÉ STAVBY	LEHKÉ TŘÍVRSTVÉ SYSTÉMY
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	 PLYN / OLEJ	kondenzační			
	 PLYN / OLEJ	běžný kotel			
	 DŘEVO / UHLÍ	kotel na kusové dřevo / uhlí		 	
	 PELETY	peletový kotel			 
	 OBILÍ A ROSTLINNÉ PELETY	peletový kotel			
	SPECIÁLNÍ SYSTÉM		pro kondenzační spotřebiče na plyn a lokální spotřebiče na pevná paliva		
LOKÁLNÍ VYTÁPĚNÍ	 DŘEVO	BEZ PŘÍVODU VZDUCHU krbová kamna krbové vložky otevřené krby kachlová kamna		 	  
		S EXTERNÍM PŘÍVODEM VZDUCHU krbová kamna, krbové vložky kachlová kamna	 s termoizolační šachtou	 s termoizolační šachtou	
	 PELETY	peletová kamna			 
		peletová kamna s externím přívodem vzduchu	 s termoizolační šachtou	 s termoizolační šachtou	
	 PLYN	UZAVŘENÉ SPOTŘEBIČE TYP C Pro více informací kontaktujte našeho OZ			

ABSOLUT – absolutně univerzální systém, 30 let záruka

Certifikovaný komínový systém pro pasivní domy

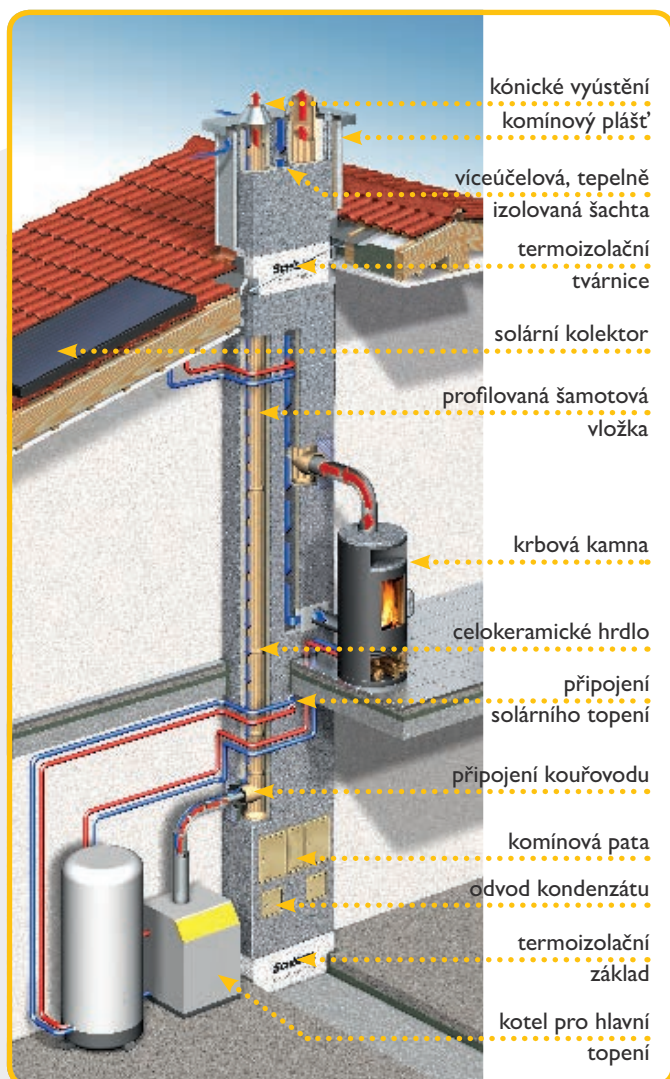

VÝHODY:

- dvousložkový systém - tvárnice s integrovanou izolací + profilovaná vložka
- univerzální pro všechny druhy paliv
- pro připojení otevřených i uzavřených spotřebičů, včetně spotřebičů na pevná paliva nezávislých na vzduchu v místnosti - možnost přívodu vzduchu izolovanou větrací šachtou
- nová délka profilované vložky s celokeramickým hrdlem - 1,33 m - méně spojů, rychlejší montáž
- tepelně izolovaná víceúčelová šachta
- termoizolační prvky pro odstranění tepelných ztrát

Technická data pro Schiedel ABSOLUT:

Zatřídění dle EN 13063:

ABSOLUT EN 13063-1 + A1 T400 NI D 3 G50 R40

ABSOLUT EN 13063-2 + A1 T200 NI W 2 O00 R40 / R00*


* při protiproudu R00

světlý ø (cm)	12	14	16	18	20
tloušťka stěny vložky (cm)	0,75	0,65	0,70	0,70	0,85

Větší průměry na vyžádání.



high tech v komínové technice


Komínová sestava obsahuje:

V komínové sestavě je zahrnuto: komínové tvárnice, komínové vložky, Souprava T-kus napojení kouřovodu 90°, Základní souprava, maltová směs tenkovrstvá, krycí deska nerezová pro zateplení (přesah 8 cm)

světlý Ø v cm	12	14	16	18	20
---------------	----	----	----	----	----

JEDNOPRŮDUCHOVÝ BEZ VĚTRACÍ ŠACHTY


Výška komínové sestavy v m

5.00	Kč / sestava	30 711	31 861	33 082	34 402	38 027
5.33	Kč / sestava	31 724	32 912	34 226	35 667	39 308
5.66	Kč / sestava	32 738	33 959	35 373	36 937	40 595
6.00	Kč / sestava	33 749	35 006	36 514	38 202	41 880
6.33	Kč / sestava	34 763	36 053	37 661	39 472	43 167
6.66	Kč / sestava	35 776	37 104	38 805	40 737	44 448
7.00	Kč / sestava	36 790	38 151	39 952	42 007	45 735
7.33	Kč / sestava	37 961	39 358	41 253	43 432	47 180
7.66	Kč / sestava	38 975	40 405	42 400	44 702	48 467
8.00	Kč / sestava	39 988	41 456	43 544	45 967	49 748
8.33	Kč / sestava	41 002	42 503	44 691	47 237	51 035
8.66	Kč / sestava	42 013	43 550	45 832	48 502	52 320
9.00	Kč / sestava	43 027	44 597	46 979	49 772	53 607
9.33	Kč / sestava	44 040	45 648	48 123	51 037	54 888
9.66	Kč / sestava	45 054	46 695	49 270	52 307	56 175
10.00	Kč / sestava	46 065	47 742	50 411	53 572	57 460
10.33	Kč / sestava	47 079	48 789	51 558	54 842	58 747
10.66	Kč / sestava	48 092	49 840	52 702	56 107	60 028
11.00	Kč / sestava	49 106	50 887	53 849	57 377	61 315

ilustrační foto


Komínová sestava obsahuje:

V komínové sestavě je zahrnuto: komínové tvárnice, komínové vložky, Souprava T-kus napojení kouřovodu 90°, Základní souprava, maltová směs tenkovrstvá, krycí deska nerezová pro zateplení (přesah 8 cm)

světlý Ø v cm	12L	14L	16L	18L	20L
---------------	-----	-----	-----	-----	-----


JEDNOPRŮDUCHOVÝ S VĚTRACÍ ŠACHTOU


Výška komínové sestavy v m

5.00	Kč / sestava	35 482	36 632	37 853	39 173	43 816
5.33	Kč / sestava	36 784	37 972	39 286	40 727	45 432
5.66	Kč / sestava	38 087	39 308	40 722	42 286	47 054
6.00	Kč / sestava	39 387	40 644	42 152	43 840	48 674
6.33	Kč / sestava	40 850	42 140	43 748	45 559	50 456
6.66	Kč / sestava	42 152	43 480	45 181	47 113	52 072
7.00	Kč / sestava	43 455	44 816	46 617	48 672	53 694
7.33	Kč / sestava	44 755	46 152	48 047	50 226	55 314
7.66	Kč / sestava	46 058	47 488	49 483	51 785	56 936
8.00	Kč / sestava	47 360	48 828	50 916	53 339	58 552
8.33	Kč / sestava	48 663	50 164	52 352	54 898	60 174
8.66	Kč / sestava	49 963	51 500	53 782	56 452	61 794
9.00	Kč / sestava	51 266	52 836	55 218	58 011	63 416
9.33	Kč / sestava	52 568	54 176	56 651	59 565	65 032
9.66	Kč / sestava	53 871	55 512	58 087	61 124	66 654
10.00	Kč / sestava	55 171	56 848	59 517	62 678	68 274
10.33	Kč / sestava	56 474	58 184	60 953	64 237	69 896
10.66	Kč / sestava	57 776	59 524	62 386	65 791	71 512
11.00	Kč / sestava	59 079	60 860	63 822	67 350	73 134

ilustrační foto

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ
SKLADEM



Komínová sestava obsahuje:

V komínové sestavě je zahrnuto: komínové tvárnice, komínové vložky, Souprava T-kus napojení kouřovodu 90°, Základní souprava, maltová směs tenkovrstvá, krycí deska nerezová pro zateplení (přesah 8 cm)

světlý Ø v cm	1218	1220	1416	1418	1420	1620	1820
---------------	------	------	------	------	------	------	------

DVOUPRŮDUCHOVÝ BEZ VĚTRACÍ ŠACHTY

	Výška komínové sestavy v m	5.00	Kč / sestava	63 101	68 470	62 931	64 251	69 620	70 841	72 161
		5.33	Kč / sestava	65 456	70 983	65 203	66 644	72 171	73 485	74 926
		5.66	Kč / sestava	67 817	73 503	67 474	69 038	74 724	76 138	77 702
		6.00	Kč / sestava	70 170	76 018	69 739	71 427	77 275	78 783	80 471
		6.33	Kč / sestava	72 691	78 698	72 170	73 981	79 988	81 596	83 407
		6.66	Kč / sestava	75 046	81 211	74 442	76 374	82 539	84 240	86 172
		7.00	Kč / sestava	77 407	83 731	76 713	78 768	85 092	86 893	88 948
		7.33	Kč / sestava	79 760	86 246	78 978	81 157	87 643	89 538	91 717
		7.66	Kč / sestava	82 121	88 766	81 249	83 551	90 196	92 191	94 493
		8.00	Kč / sestava	84 476	91 279	83 521	85 944	92 747	94 835	97 258
		8.33	Kč / sestava	86 837	93 799	85 792	88 338	95 300	97 488	100 034
		8.66	Kč / sestava	89 190	96 314	88 057	90 727	97 851	100 133	102 803
		9.00	Kč / sestava	91 551	98 834	90 328	93 121	100 404	102 786	105 579
		9.33	Kč / sestava	93 906	101 347	92 600	95 514	102 955	105 430	108 344
		9.66	Kč / sestava	96 267	103 867	94 871	97 908	105 508	108 083	111 120
		10.00	Kč / sestava	98 620	106 382	97 136	100 297	108 059	110 728	113 889

ilustrační foto



Komínová sestava obsahuje:

V komínové sestavě je zahrnuto: komínové tvárnice, komínové vložky, Souprava T-kus napojení kouřovodu 90°, Základní souprava, maltová směs tenkovrstvá, krycí deska nerezová pro zateplení (přesah 8 cm)

světlý Ø v cm	12L18	12L20	14L16	14L18	14L20	16L20	18L20
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DVOUPRŮDUCHOVÝ S VĚTRACÍ ŠACHTOU

	Výška komínové sestavy v m	5.00	Kč / sestava	68 628	74 483	68 458	69 778	75 633	76 854	78 174
		5.33	Kč / sestava	71 302	77 354	71 049	72 490	78 542	79 856	81 297
		5.66	Kč / sestava	74 142	80 392	73 799	75 363	81 613	83 027	84 591
		6.00	Kč / sestava	76 814	83 265	76 383	78 071	84 522	86 030	87 718
		6.33	Kč / sestava	79 494	86 143	78 973	80 784	87 433	89 041	90 852
		6.66	Kč / sestava	82 168	89 014	81 564	83 496	90 342	92 043	93 975
		7.00	Kč / sestava	84 848	91 892	84 154	86 209	93 253	95 054	97 109
		7.33	Kč / sestava	87 520	94 765	86 738	88 917	96 162	98 057	100 236
		7.66	Kč / sestava	90 200	97 643	89 328	91 630	99 073	101 068	103 370
		8.00	Kč / sestava	92 874	100 514	91 919	94 342	101 982	104 070	106 493
		8.33	Kč / sestava	95 554	103 392	94 509	97 055	104 893	107 081	109 627
		8.66	Kč / sestava	98 226	106 265	97 093	99 763	107 802	110 084	112 754
		9.00	Kč / sestava	100 906	109 143	99 683	102 476	110 713	113 095	115 888
		9.33	Kč / sestava	103 580	112 014	102 274	105 188	113 622	116 097	119 011
		9.66	Kč / sestava	106 260	114 892	104 864	107 901	116 533	119 108	122 145
		10.00	Kč / sestava	108 932	117 765	107 448	110 609	119 442	122 111	125 272


ilustrační foto

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ


SKLADEM

světlý Ø v cm	12	14	16	18	20
---------------	----	----	----	----	----


Komínová pata prefabrikovaná (bez větrací šachty, výška 107 cm)

	SAP objednávací znak	143802	143802	143802	143802	143804
	Kč / ks	11 510	11 510	11 510	11 510	14 906
	vnější rozměr v cm	36/36	36/36	36/36	36/36	38/38
	hmotnost v kg	103.0	103.0	103.0	103.0	119.0


Komínová pata prefabrikovaná (s větrací šachtou, výška 107 cm) univerzální

	SAP objednávací znak	143803	143803	143803	143803	143805
	Kč / ks	12 453	12 453	12 453	12 453	15 362
	vnější rozměr v cm	36/50	36/50	36/50	36/50	38/54
	hmotnost v kg	128.0	128.0	128.0	128.0	133.0
	rozměry větrací šachty	10/23	10/23	10/23	10/23	12/25


Komínová tvárnice ABSOLUT (bez větrací šachty, výška 33 cm)

	SAP objednávací znak	100023	100023	100023	100023	100027
	Kč / ks	566	566	566	566	581
	vnější rozměr v cm	36/36	36/36	36/36	36/36	38/38
	hmotnost v kg	27.0	27.0	27.0	27.0	25.0


Komínová tvárnice ABSOLUT (s větrací šachtou, výška 33 cm)

	SAP objednávací znak	100024	100024	100024	100024	100028
	Kč / ks	855	855	855	855	916
	vnější rozměr v cm	36/50	36/50	36/50	36/50	38/54
	hmotnost v kg	39.5	39.5	39.5	39.5	37.5
	rozměry větrací šachty	10/23	10/23	10/23	10/23	12/25


Termoizolační tvárnice (bez větrací šachty, výška 33 cm)

	SAP objednávací znak	149783	149783	149783	149783	149784
	Kč / ks	2 973	2 973	2 973	2 973	3 312
	vnější rozměr v cm	36/36	36/36	36/36	36/36	38/38
	hmotnost v kg	21.0	21.0	21.0	21.0	23.0


Termoizolační tvárnice (s větrací šachtou, výška 33 cm)

	SAP objednávací znak	149786	149786	149786	149786	149787
	Kč / ks	3 472	3 472	3 472	3 472	3 812
	vnější rozměr v cm	36/50	36/50	36/50	36/50	38/54
	hmotnost v kg	23.0	23.0	23.0	23.0	25.0


Termoizolační základ (bez větrací šachty, výška 10 cm)

	SAP objednávací znak	100094	100094	100094	100094	100098
	Kč / ks	2 237	2 237	2 237	2 237	2 646
	vnější rozměr v cm	36/36	36/36	36/36	36/36	38/38
	hmotnost v kg	2.9	2.9	2.9	2.9	3.2


Termoizolační základ (s větrací šachtou, výška 10 cm)

	SAP objednávací znak	100095	100095	100095	100095	100099
	Kč / ks	2 492	2 492	2 492	2 492	2 788
	vnější rozměr v cm	36/50	36/50	36/50	36/50	38/54
	hmotnost v kg	4.0	4.0	4.0	4.0	4.5

Soklová deska jednopřůduchová (bez větrací šachty, výška 7 cm)

	SAP objednávací znak	100000	100000	100000	100000	100004
	Kč / ks	2 204	2 204	2 204	2 204	2 829
	vnější rozměr v cm	36/36	36/36	36/36	36/36	38/38
	hmotnost v kg	22.0	22.0	22.0	22.0	25.0

Soklová deska jednopřůduchová (s větrací šachtou, výška 7 cm)

	SAP objednávací znak	100001	100001	100001	100001	100005
	Kč / ks	2 315	2 315	2 315	2 315	2 951
	vnější rozměr v cm	36/50	36/50	36/50	36/50	38/54
	hmotnost v kg	31.0	31.0	31.0	31.0	35.0

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ
SKLADEM

JEDNOPRŮDUCHOVÉ KOMPONENTY



světltý Ø v cm	12	14	16	18	20
----------------	----	----	----	----	----

Komínová profilovaná vložka (výška 133 cm)



SAP objednávací znak	I 00037	I 00038	I 00039	I 00040	I 00041
Kč / ks	I 788	I 928	2 315	2 806	2 816
vnější průměr v cm	13,4	15,3	18,3	20,5	21,7
hmotnost v kg	8,3	8,3	10,7	12,0	15,8
ks / pal	33	28	24	20	15

Komínová profilovaná vložka (výška 66 cm)



SAP objednávací znak	I 00042	I 00043	I 00044	I 00045	I 00046
Kč / ks	895	966	I 159	I 403	I 406
vnější průměr v cm	13,4	15,3	18,3	20,5	21,7
hmotnost v kg	3,9	3,9	5,4	5,9	8,0
ks / pal	66	56	48	36	26

Komínová profilovaná vložka (výška 33 cm)



SAP objednávací znak	I 01991	I 01992	I 02042	I 02043	I 02044
Kč / ks	448	481	581	704	706
vnější průměr v cm	13,4	15,3	18,3	20,5	21,7
hmotnost v kg	2,0	2,2	2,9	3,1	4,1
ks / pal	132	112	96	72	60

DVOUPRŮDUCHOVÉ KOMPONENTY

Další kombinace jsou uvedeny v konfigurátoru a na www.schiedel.cz

světltý Ø v cm	12/18	12/20	14/16	14/18	14/20	16/20	18/20
----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Komínová pata dvouprůduchová prefabrikovaná (bez větrací šachty, výška 107 cm)



SAP objednávací znak	I 43806	I 43807	I 43806	I 43806	I 43807	I 43807	I 43807
Kč / ks	23 364	25 524	23 364	23 364	25 524	25 524	25 524
vnější rozměr v cm	36/65	38/71	36/65	36/65	38/71	38/71	38/71
hmotnost v kg	179,0	202,0	179,0	179,0	202,0	202,0	202,0

Komínová pata dvouprůduchová prefabrikovaná (s větrací šachtou, výška 107 cm)



SAP objednávací znak	I 43808	I 43809	I 43808	I 43808	I 43809	I 43809	I 43809
Kč / ks	24 357	26 601	24 357	24 357	26 601	26 601	26 601
vnější rozměr v cm	36/83	38/88	36/83	36/83	38/88	38/88	38/88
hmotnost v kg	212,0	240,0	212,0	212,0	240,0	240,0	240,0
rozměr větrací šachty	13/20	14/22	13/20	13/20	14/22	14/22	14/22

Komínová tvárnice ABSOLUT - dvouprůduchová (bez větrací šachty, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	I 00025	I 00029	I 00025	I 00025	I 00029	I 00029	I 00029
Kč / ks	I 209	I 366	I 209	I 209	I 366	I 366	I 366
vnější rozměr v cm	36/65	38/71	36/65	36/65	38/71	38/71	38/71
hmotnost v kg	47,0	46,5	47,0	47,0	46,5	46,5	46,5

Komínová tvárnice ABSOLUT - dvouprůduchová (s větrací šachtou, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	I 00026	I 00030	I 00026	I 00026	I 00030	I 00030	I 00030
Kč / ks	I 528	I 724	I 528	I 528	I 724	I 724	I 724
vnější rozměr v cm	36/83	38/88	36/83	36/83	38/88	38/88	38/88
hmotnost v kg	61,4	58,5	61,4	61,4	58,5	58,5	58,5
rozměr větrací šachty	13/20	14/22	13/20	13/20	14/22	14/22	14/22

Termoizolační tvárnice (bez větrací šachty, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	I 49789	I 49790	I 49789	I 49789	I 49790	I 49790	I 49790
Kč / ks	4 227	4 563	4 227	4 227	4 563	4 563	4 563
vnější rozměr v cm	36/65	38/71	36/65	36/65	38/71	38/71	38/71
hmotnost v kg	36,0	40,0	36,0	36,0	40,0	40,0	40,0

Termoizolační tvárnice (s větrací šachtou, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	I 49791	I 49792	I 49791	I 49791	I 49792	I 49792	I 49792
Kč / ks	4 725	5 290	4 725	4 725	5 290	5 290	5 290
vnější rozměr v cm	36/83	38/88	36/83	36/83	38/88	38/88	38/88
hmotnost v kg	47,0	40,0	47,0	47,0	40,0	40,0	40,0

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ

SKLADEM

ABSOLUT

KINGFIRE
SIRIUS

KOMBIGAS

UNI ADVANCED

STABIL

PRÍSLUŠENSTVÍ

NAPOJOVACÍ DÍLY

KERASTAR


ICS

NÁSTAVCE


PERMETER

světlý Ø v cm	12	14	16	18	20
---------------	----	----	----	----	----


KRAKORCOVÉ DESKY JEDNOPRŮDUCHOVÉ
Krakorcová deska ABSOLUT (bez větrací šachty)

	SAP objednávací znak	I01995	I01995	I01995	I01995	I01997
	Kč / ks	1 782	1 782	1 782	1 782	1 836
	vnější rozměr v cm	70/70	70/70	70/70	70/70	68/68
	hmotnost v kg	69,0	69,0	69,0	69,0	69,0
	tvárnice o rozměrech v cm	36/36	36/36	36/36	36/36	38/38


Krakorcová deska ABSOLUT (s větrací šachtou)

	SAP objednávací znak	I01999	I01999	I01999	I01999	I02001
	Kč / ks	2 376	2 376	2 376	2 376	2 492
	vnější rozměr v cm	70/84	70/84	70/84	70/84	68/81
	hmotnost v kg	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
	tvárnice o rozměrech v cm	36/50	36/50	36/50	36/50	38/54


KRYCÍ DESKY PRO OBEZDĚNÍ, PŘESAH 15 CM
Krycí deska ABSOLUT - nerezová (bez větrací šachty, pro obezdění, přesah 15 cm, s připevňovací soupravou)

	SAP objednávací znak	I08290	I08290	I08290	I08290	I08292
	Kč / ks	4 653	4 653	4 653	4 653	4 750
	vnější rozměr v cm	68/68	68/68	68/68	68/68	70/70
	vnitřní průměr otvoru v cm	22	22	22	22	25
	hmotnost v kg	3,2	3,2	3,2	3,2	3,3


Krycí deska ABSOLUT - nerezová (s větrací šachtou, pro obezdění, přesah 15 cm, s připevňovací soupravou)

	SAP objednávací znak	I08295	I08295	I08295	I08295	I08297
	Kč / ks	5 001	5 001	5 001	5 001	5 322
	vnější rozměr v cm	68/82	68/82	68/82	68/82	70/86
	vnitřní průměr otvoru v cm	22	22	22	22	25
	hmotnost v kg	3,6	3,6	3,6	3,6	3,8


KRYCÍ DESKY PRO ZATEPLENÍ, PŘESAH 8 CM
Krycí deska ABSOLUT - nerezová (bez větrací šachty, pro zateplení, přesah 8 cm, s připevňovací soupravou)

	SAP objednávací znak	I08199	I08199	I08199	I08199	I08208
	Kč / ks	3 915	3 915	3 915	3 915	4 077
	vnější rozměr v cm	53/53	53/53	53/53	53/53	55/55
	vnitřní průměr otvoru v cm	22	22	22	22	25
	hmotnost v kg	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3


Krycí deska ABSOLUT - nerezová (s větrací šachtou, pro zateplení, přesah 8 cm, s připevňovací soupravou)

	SAP objednávací znak	I08200	I08200	I08200	I08200	I08209
	Kč / ks	4 240	4 240	4 240	4 240	4 719
	vnější rozměr v cm	53/67	53/67	53/67	53/67	55/71
	vnitřní průměr otvoru v cm	22	22	22	22	25
	hmotnost v kg	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6

KRYCÍ DESKY JEDNOPRŮDUCHOVÉ, PŘESAH 2 CM
Krycí deska ABSOLUT (bez větrací šachty, přesah 2 cm)

	SAP objednávací znak	I12002	I12002	I12002	I12002	I12181
	Kč / ks	3 156	3 156	3 156	3 156	3 369
	vnější rozměr v cm	44/44	44/44	44/44	44/44	46/46
	vnitřní průměr otvoru v cm	22	22	22	22	25
	hmotnost v kg	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Krycí deska ABSOLUT (s větrací šachtou, přesah 2 cm)

	SAP objednávací znak	I12570	I12570	I12570	I12570	I12791
	Kč / ks	3 317	3 317	3 317	3 317	3 531
	vnější rozměr v cm	44/58	44/58	44/58	44/58	46/62
	vnitřní průměr otvoru v cm	22	22	22	22	25
	hmotnost v kg	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5

Připevňovací souprava pro krycí desku

	SAP objednávací znak	I02003
	Kč / ks	282
	hmotnost v kg	0,5

Manžeta pro desku (betonovanou na místě) pro systém ABS

	SAP objednávací znak	I00021	I00021	I00021	I00021	I00022
	Kč / ks	700	700	700	700	768
	hmotnost v kg	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

KRAKORCOVÉ, SOKLOVÉ A KRYCÍ DESKY NEREZOVÉ - DVOUPRŮDUCHOVÉ



Další kombinace jsou uvedeny v konfigurátoru a na www.schiedel.cz

světlý Ø v cm	12/18	12/20	14/16	14/18	14/20	16/20	18/20
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

KRAKORCOVÉ DESKY DVOUPRŮDUCHOVÉ

Krakorcová deska ABSOLUT (bez větrací šachty)

	SAP objednávací znak	101996	101998	101996	101996	101998	101998	101998
	Kč / ks	2 713	2 941	2 713	2 713	2 941	2 941	2 941
	vnější rozměr v cm	70/99	68/99	70/99	70/99	68/99	68/99	68/99
	hmotnost v kg	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0	94.0
	tvárnice o rozměrech v cm	36/65	38/71	36/65	36/65	38/71	38/71	38/71

Krakorcová deska ABSOLUT (s větrací šachtou)

	SAP objednávací znak	102000	102002	102000	102000	102002	102002	102002
	Kč / ks	3 257	3 526	3 257	3 257	3 526	3 526	3 526
	vnější rozměr v cm	70/116	70/118	70/116	70/116	70/118	70/118	70/118
	hmotnost v kg	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0	109.0
	tvárnice o rozměrech v cm	36/83	38/88	36/83	36/83	38/88	38/88	38/88

KRYCÍ DESKY PRO OBEZDĚNÍ, PŘESAH 15 CM

Krycí deska ABSOLUT - nerezová (bez větrací šachty, pro obezdění, přesah 15 cm, s přípevňovací soupravou)

	SAP objednávací znak	108291	108293	108291	108291	108293	108293	108293
	Kč / ks	5 352	5 451	5 352	5 352	5 451	5 451	5 451
	vnější rozměr v cm	68/97	70/103	68/97	68/97	70/103	70/103	70/103
	vnitřní průměr otvoru v cm	22/22	22/25	22/22	22/22	22/25	22/25	22/25
	hmotnost v kg	4.1	4.7	4.1	4.1	4.7	4.7	4.7

Krycí deska ABSOLUT - nerezová (s větrací šachtou, pro obezdění, přesah 15 cm, s přípevňovací soupravou)

	SAP objednávací znak	108296	108298	108296	108296	108298	108298	108298
	Kč / ks	5 693	6 015	5 693	5 693	6 015	6 015	6 015
	vnější rozměr v cm	68/115	70/120	68/115	68/115	70/120	70/120	70/120
	vnitřní průměr otvoru v cm	22/22	22/25	22/22	22/22	22/25	22/25	22/25
	hmotnost v kg	4.7	4.9	4.7	4.7	4.9	4.9	4.9

KRYCÍ DESKY PRO ZATEPLENÍ, PŘESAH 8 CM

Krycí deska ABSOLUT - nerezová (bez větrací šachty, pro zateplení, přesah 8 cm, s přípevňovací soupravou)

	SAP objednávací znak	108201	108210	108201	108201	108210	108210	108210
	Kč / ks	4 970	5 219	4 970	4 970	5 219	5 219	5 219
	vnější rozměr v cm	52/82	55/88	52/82	52/82	55/88	55/88	55/88
	vnitřní průměr otvoru v cm	22/22	22/25	22/22	22/22	22/25	22/25	22/25
	hmotnost v kg	2.9	3.1	2.9	2.9	3.1	3.1	3.1

Krycí deska ABSOLUT - nerezová (s větrací šachtou, pro zateplení, přesah 8 cm, s přípevňovací soupravou)

	SAP objednávací znak	108223	108225	108223	108223	108225	108225	108225
	Kč / ks	5 478	5 694	5 478	5 478	5 694	5 694	5 694
	vnější rozměr v cm	53/100	55/105	53/100	53/100	55/105	55/105	55/105
	vnitřní průměr otvoru v cm	22/22	22/25	22/22	22/22	22/25	22/25	22/25
	hmotnost v kg	3.3	3.5	3.3	3.3	3.5	3.5	3.5

Termoizolační základ - dvouprůduchový (bez větrací šachty, výška 10 cm)

	SAP objednávací znak	100096	100100	100096	100096	100100	100100	100100
	Kč / ks	3 086	3 368	3 086	3 086	3 368	3 368	3 368
	vnější rozměr v cm	36/65	38/71	36/65	36/65	38/71	38/71	38/71
	hmotnost v kg	5.2	6.0	5.2	5.2	6.0	6.0	6.0

Termoizolační základ - dvouprůduchový (s větrací šachtou, výška 10 cm)

	SAP objednávací znak	100097	100101	100097	100097	100101	100101	100101
	Kč / ks	3 651	3 878	3 651	3 651	3 878	3 878	3 878
	vnější rozměr v cm	36/83	38/88	36/83	36/83	38/88	38/88	38/88
	hmotnost v kg	6.6	7.4	6.6	6.6	7.4	7.4	7.4

Soklová deska dvouprůduchová (bez větrací šachty, výška 7 cm)

	SAP objednávací znak	100002	100006	100002	100002	100006	100006	100006
	Kč / ks	4 261	4 413	4 261	4 261	4 413	4 413	4 413
	vnější rozměr v cm	36/65	38/71	36/65	36/65	38/71	38/71	38/71
	hmotnost v kg	40.0	46.0	40.0	40.0	46.0	46.0	46.0

Soklová deska dvouprůduchová (s větrací šachtou, výška 7 cm)

	SAP objednávací znak	100003	100007	100003	100003	100007	100007	100007
	Kč / ks	4 495	4 581	4 495	4 495	4 581	4 581	4 581
	vnější rozměr v cm	36/83	38/88	36/83	36/83	38/88	38/88	38/88
	hmotnost v kg	51.0	57.0	51.0	51.0	57.0	57.0	57.0

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ

SKLADEM



Zasílání službou GLS viz. str. 70

světlý Ø v cm	12	14	16	18	20
---------------	----	----	----	----	----

Souprava komínové paty


SAP objednávací znak	100117	100118	100119	100120	100121
Kč / ks	4 404	4 457	4 589	4 691	4 802
hmotnost v kg	7,4	7,0	6,9	6,9	6,1
Obsah: těsnící uzávěr (Ø 12, 14 cm) nebo revizní uzávěr na pevná paliva (Ø 16, 18, 20 cm), kónické vyústění (u Ø 12, 14 s mřížkou), spárovací hmota Rapid (na 11,33 bm), houbička, sada distančních prvků (4x6 ks = 11,33 bm), vyhlazovač spar, pilka, adaptérový kroužek.					

Základní souprava ABSOLUT


SAP objednávací znak	100128	100129	100130	100131	100132
Kč / ks	7 611	8 376	8 637	8 749	10 808
hmotnost v kg	13,7	14,1	18,8	19,6	19,7
Obsah: T-kus pata, těsnící uzávěr (Ø 12, 14 cm), revizní uzávěr na pevná paliva (Ø 16, 18, 20 cm), odvod kondenzátu DN 40, mazací pasta, plastová krytka odvodu kondenzátu, komínová dvířka ABS eloxovaná, kónické vyústění (Ø 12 a 14 s mřížkou), spárovací hmota FM RAPID (11,33 bm), houbička, sada distančních prvků (4x6 ks = 11,33 bm), vyhlazovač spar, pilka, vyřezávací šablona, těsnící set pro dvířka					

Varianta založení bez komínové paty

POZOR: pro založení komína bez komínové paty je potřeba vždy: Základní souprava + Soklová deska + 3 ks komínových tvárnic.

Základní souprava ABSOLUT VARI (pro napojení kouřovodu od spotřebičů s malou výškou spalínového hrdla od cca 60 cm)


SAP objednávací znak	-	-	114094	114124	-
Kč / ks	-	-	8 371	8 482	-
hmotnost v kg	-	-	17,5	18,5	-
Obsah: komínová profilovaná vložka dvířka 33 cm, komínová profilovaná vložka 33 cm, miska pro kondenzát - plochá ABS, revizní uzávěr na pevná paliva, odvod kondenzátu (sifon) DN 40, sáček mazací pasty, plastová krytka odvodu kondenzátu ABS, komínová dvířka ABS eloxovaná, kónické vyústění ABS, spárovací hmota FM RAPID (11,33 bm), houbička, souprava dist. prvků ABS (4x6 ks dist. prvků = 11,66 bm), vyhlazovač spar, pilka, vyřezávací šablona, identifikační štítek, karton, montážní návod					

Souprava T-kus (pro napojení kouřovodu 90°)


SAP objednávací znak	100050	100051	100052	157236	100054
Kč / ks	4 307	4 379	4 465	4 568	5 100
hmotnost v kg	11,5	12,2	15,2	16,1	18,0
Obsah: profilovaná vložka 66 cm + 33 cm, T-kus pro připojení kouřovodu 33 cm, distanční prvky, čelní deska Blower door test včetně příslušenství, pilka, omítkový kroužek, 4 hřebíky, kartonová záslepka, vyřezávací šablona.					

Souprava T-kus (pro napojení kouřovodu 45°)


SAP objednávací znak	-	100056	100057	100058	100059
Kč / ks	-	5 692	5 804	6 456	6 617
hmotnost v kg	-	13,2	16,5	17,2	19,8
Obsah: profilovaná vložka 66 cm, T-kus pro připojení kouřovodu 66 cm, distanční prvky, čelní deska včetně 4 úhelníků, vyřezávací šablona.					

Souprava napojení horních dvířek


SAP objednávací znak	100164	100165	100166	100167	100168
Kč / ks	5 775	6 062	6 400	6 959	7 225
hmotnost v kg	14,1	14,3	17,6	19,3	20,0
Obsah: profilovaná vložka 66 cm, profilovaná vložka 33 cm, T-kus pro připojení horních dvířek 33 cm, distanční prvky, těsnící uzávěr (Ø 12, 14 cm) nebo revizní uzávěr na pevná paliva (Ø 16, 18, 20 cm), komínová dvířka, vyřezávací šablona.					

Souprava pro dodatečné napojení kouřovodu 90°


SAP objednávací znak	-	100068	100069	100070	100071
Kč / ks	-	930	1 225	1 458	1 520
hmotnost v kg	-	3,8	4,0	4,1	4,1
Obsah: dodatečné napojení pro kouřovod 90°, čelní deska včetně čtyř úhelníků, pilka, omítkový kroužek, sáček se 4 hřebíky, spárovací hmota FM I kg, vyřezávací šablona, dílčí montážní návod.					

Souprava pro dodatečné napojení kouřovodu 45°


SAP objednávací znak	-	100073	100074	100075	100076
Kč / ks	-	1 786	2 516	3 094	3 153
hmotnost v kg	-	4,4	4,8	5,2	6,0
Obsah: dodatečné napojení pro kouřovod 45°, čelní deska včetně 4 úhelníků, pilka, spárovací hmota FM I kg, vyřezávací šablona, dílčí montážní návod.					

Souprava pro dodatečné napojení dvířek


SAP objednávací znak	-	-	100186	100187	100188
Kč / ks	-	-	3 423	3 988	4 027
hmotnost v kg	-	-	6,9	7,1	7,2
Obsah: dodatečné napojení pro dvířka, komínová dvířka, pilka, spárovací hmota FM I kg, těsnící uzávěr (Ø 12, 14) nebo revizní uzávěr pro tuhá paliva (Ø 16, 18, 20), vyřezávací šablona, dílčí montážní návod.					

Souprava komínové paty



1) tyčka je zabalená v komínové patě
2) u Ø 16, 18, 20 bez mřížky

Souprava T-kus napojení kouřovodu 90°



Souprava T-kus napojení kouřovodu 45°




Souprava napojení horních dvířek



Základní souprava



Souprava pro dodatečné napojení kouřovodu 90°

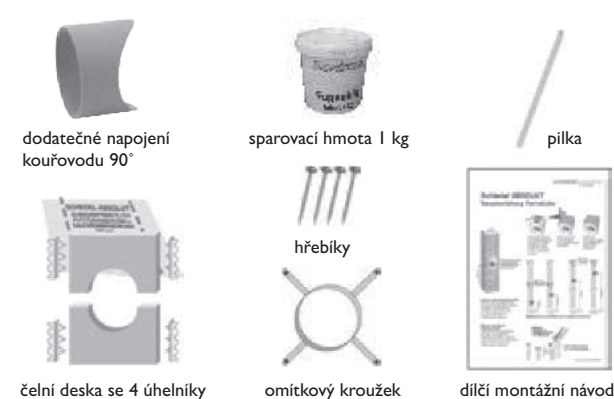

1) u Ø 16, 18, 20 bez mřížky

POZOR:

kónické vyústění je součástí
základní soupravy
nebo soupravy komínové paty

Dodávka pláště na paletě:

do 150 cm - paleta EURO
nad 150 cm - paleta ATYP

96.... - struktura omítková,
bílá O



76.... - struktura cihlová
cihlová červená (ziegelrot) Č



76.... - struktura cihlová
cihlová hnědá (vandyck braun) H
Struktura cihlová černá - na vyžádání



průměr (cm)	otvor v krycí desce (cm)	vnější rozměr tvárnice	rozměr pláště (cm)	váha (kg/bm)	výška (cm)	75	100	125	150	175	200	250
----------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------	------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Jednořúduchový bez větrací šachty

12-18	22	36/36	49/49	54	Obj. zn. O	96011218	96021218	96031218	96041218	96051218	96061218	96071218
					Kč / ks	16 725	18 291	19 857	21 422	22 989	24 553	27 685
					Obj. zn. Č	76011218	76021218	76031218	76041218	76051218	76061218	76071218
					Obj. zn. H	76081218	76091218	76101218	76111218	76121218	76131218	76141218
20	25	38/38	49/49	54	Kč / ks	18 064	19 850	21 635	23 419	25 204	26 989	30 559
					Obj. zn. O	96012000	96022000	96032000	96042000	96052000	96062000	96072000
					Kč / ks	16 446	18 013	19 577	21 144	22 709	24 274	27 406
					Obj. zn. Č	76012000	76022000	76032000	76042000	76052000	76062000	76072000
					Obj. zn. H	76082000	76092000	76102000	76112000	76122000	76132000	76142000
					Kč / ks	17 746	19 532	21 317	23 101	24 886	26 671	30 241

Jednořúduchový s větrací šachtou

12-18	22	36/50	49/67	66	Obj. zn. O	96811218	96821218	96831218	96841218	96851218	96861218	96871218
					Kč / ks	17 439	19 241	21 044	22 847	24 649	26 452	30 056
					Obj. zn. Č	76811218	76821218	76831218	76841218	76851218	76861218	76871218
					Obj. zn. H	76881218	76891218	76901218	76911218	76921218	76931218	76941218
20	25	38/54	49/67	66	Kč / ks	18 878	20 934	22 988	25 044	27 097	29 153	33 263
					Obj. zn. O	96812000	96822000	96832000	96842000	96852000	96862000	96872000
					Kč / ks	17 403	19 207	21 008	22 810	24 614	26 416	30 021
					Obj. zn. Č	76812000	76822000	76832000	76842000	76852000	76862000	76872000
					Obj. zn. H	76882000	76892000	76902000	76912000	76922000	76932000	76942000
					Kč / ks	18 837	20 893	22 947	25 003	27 056	29 112	33 222

Dvouřúduchový bez větrací šachty

12/16 12/18 14/16 14/18 16/16	22/22	36/65	49/80	74	Obj. zn. O	96411218	96421218	96431218	96441218	96451218	96461218	96471218
					Kč / ks	17 955	19 888	21 821	23 755	25 688	27 621	31 487
					Obj. zn. Č	76411218	76421218	76431218	76441218	76451218	76461218	76471218
					Obj. zn. H	76481218	76491218	76501218	76511218	76521218	76531218	76541218
12/20 14/20 16/20 18/20	22/25	38/71	49/80	74	Kč / ks	19 466	21 670	23 874	26 078	28 283	30 487	34 895
					Obj. zn. O	96411220	96421220	96431220	96441220	96451220	96461220	96471220
					Kč / ks	17 920	19 854	21 786	23 721	25 656	27 591	31 456
					Obj. zn. Č	76411220	76421220	76431220	76441220	76451220	76461220	76471220
					Obj. zn. H	76481220	76491220	76501220	76511220	76521220	76531220	76541220
					Kč / ks	19 427	21 631	23 836	26 040	28 244	30 449	34 857

Dvouřúduchový s větrací šachtou

12/16 12/18 14/16 14/18 16/16	22/22	36/83	49/99	85	Obj. zn. O	96611218	96621218	96631218	96641218	96651218	96661218	96671218
					Kč / ks	18 845	20 875	22 907	24 938	26 968	28 999	33 061
					Obj. zn. Č	76611218	76621218	76631218	76641218	76651218	76661218	76671218
					Obj. zn. H	76681218	76691218	76701218	76711218	76721218	76731218	76741218
12/20 14/20 16/20 18/20	22/25	38/88	49/99	85	Kč / ks	20 481	22 796	25 112	27 427	29 742	32 058	36 687
					Obj. zn. O	96611220	96621220	96631220	96641220	96651220	96661220	96671220
					Kč / ks	18 734	20 836	22 939	25 044	27 146	29 250	33 456
					Obj. zn. Č	76611220	76621220	76631220	76641220	76651220	76661220	76671220
					Obj. zn. H	76681220	76691220	76701220	76711220	76721220	76731220	76741220
					Kč / ks	20 354	22 752	25 150	27 547	29 946	32 342	37 137

POZOR: na prodejní objednávce je komínový plášť veden pod jedním SAP kódem 990000040 jako atyp.

VYLEPŠENÍ SYSTÉMU ABSOLUT


Efektivní, praktické, promyšlené



NOVINKA - Termoizolační tvárnice – vertikální přerušení tepelných mostů.

Termoizolační komínová tvárnice je díky nově použitému materiálu lehčí a umožňuje flexibilnější přerušení tepelných mostů při prostupu komínového tělesa střešou.

Nové termoizolační tvárnice naleznete na straně 6 a 7.

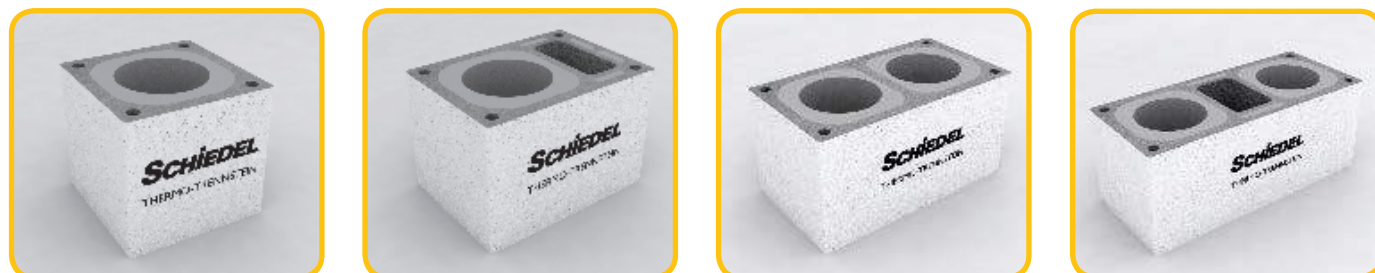

NOVINKA - designová komínová pata systému ABSOLUT.

Komín Schiedel Absolut byl opatřen novou komínovou patou, na které byla troje viditelná dvířka nahrazena jedněmi, které navíc dokonale splynou s interiérem. Po omítnutí se stávají téměř neviditelnými. Komínová pata tak může být umístěna v interiéru, včetně obývacího prostoru, aniž by působila jakkoliv rušivým dojmem.

V komínové patě jsou soustředěny všechny funkce nejsložitější části komína:


- přívod spalovacího vzduchu
- vybírací a kontrolní otvor
- odvod kondenzátu.

Všechny tyto funkce jsou přístupné díky jediným dvířkům, které je možné vzhledově přizpůsobit na přání zákazníka.

V nabídce prozatím pro jednopřůduchové komíny 12-18 bez větrací i s větrací šachtou.




světlý Ø v cm	12	14	16	18
Bez větrací šachty				
SAP objednávací znak	149652	149652	149652	149652
Kč / ks	10 972	10 972	10 972	10 972
Vnější rozměr v cm	36/36	36/36	36/36	36/36
Hmotnost v kg	101	101	101	101
S větrací šachtou				
SAP objednávací znak	149653	149653	149653	149653
Kč / ks	13 164	13 164	13 164	13 164
Vnější rozměr v cm	36/50	36/50	36/50	36/50
Hmotnost v kg	126	126	126	126

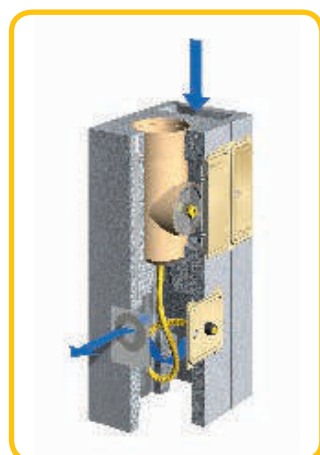

Klasická komínová pata ABSOLUT ve vylepšeném provedení.

Prefabrikovaná, plně kompletizovaná komínová pata pro rychlé a bezproblémové založení komína na stavbě. V patě je kompletně připraveno připojení pro odvod kondenzátu. V případě, kdy není odvod kondenzátu proveden, doporučujeme opatřit komínové ústí Meidingerovou hlavou nebo komínovou stříškou.

U varianty komínové paty s přidruženou šachtou lze díky její nové konstrukci provést ve volném prostoru v úrovni pod komínovými dvířky z kterékoliv strany připojení přívodu spalovacího vzduchu. Pro připojení vzduchového potrubí je možné použít čelní desku ze systému KombiGas viz strana 18.

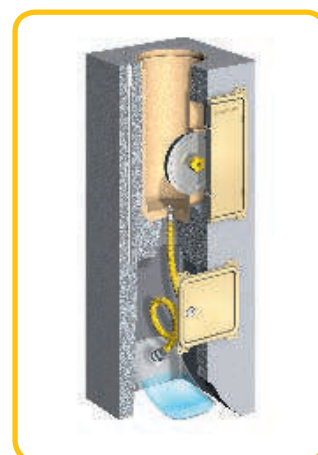

KRBOVÝ MODUL INTEGROVANÝ DO KOMÍNU

Vlastnosti:

- unikátní konstrukční řešení v jednom dílu
- eliminace montážních chyb - smontováno v závodě
- vysoká kvalita zpracování
- rychlá výstavba - okamžitě funkční
- elegantní řešení - moderní design
- vysoká variabilita následné úpravy
- úspora místa v dispozici
- patentovaný přechod na komínový systém Schiedel

Technická data:

rozměry (š x d x v):	550 x 550 x 2940 mm
hmotnost krbového modulu bez komínu:	130 kg
hmotnost krbového modulu vč. komínu:	cca 800 kg (manipulace s jeřábem)
vnější rozměry komínu ABSOLUT:	360 x 500 mm

Parametry vytápění

jmenovitý výkon:	7 kW
účinnost:	>80%
vytápěcí schopnost:	150 - 200 m ²
průměrná spotřeba dřeva	2,6 kg
přední panel:	1 224 x 491 mm
barva panelu a mřížky dle typu:	šedá litina - Classico S černé sklo - Lineares S šedá zaoblená - Rondo S

CLASSICO S

klasický design s šedými
kovovými dvířky

LINEARE S

přímočarý design s plnými
černými skleněnými dvířky

RONDO S

mírně zaoblená šedá
dvířka pro ještě větší
požitek z ohně

GRANDE S

třístranně prosklená
dvířka pro maximální
spojení s ohněm

CENA
109 990,- Kč *



CENA
116 990,- Kč *



CENA
124 990,- Kč *




CENA
168 500,- Kč *



POTŘEBA MÍSTA

CENA JE UVEDENA BEZ DPH A ZAHRNULÉ: kompletní dodávku komínového systému
KINGFIRE PARAT výšky 7 m v základním provedení nadstřešní části (bez montáže a dopravy).

KINGFIRE

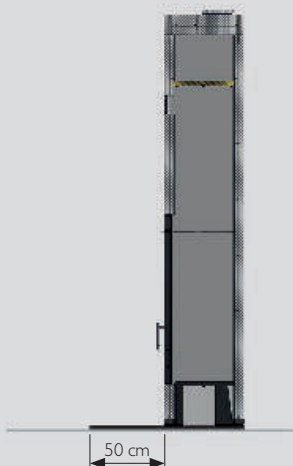


KLASICKÁ KRBOVÁ KAMNA



KRBOVÝ MODUL INTEGROVANÝ DO KOMÍNU

ENERGETICKY ÚSPORNÝ KOMÍN ABSOLUT PARAT 18L

KRBOVÝ MODUL KINGFIRE

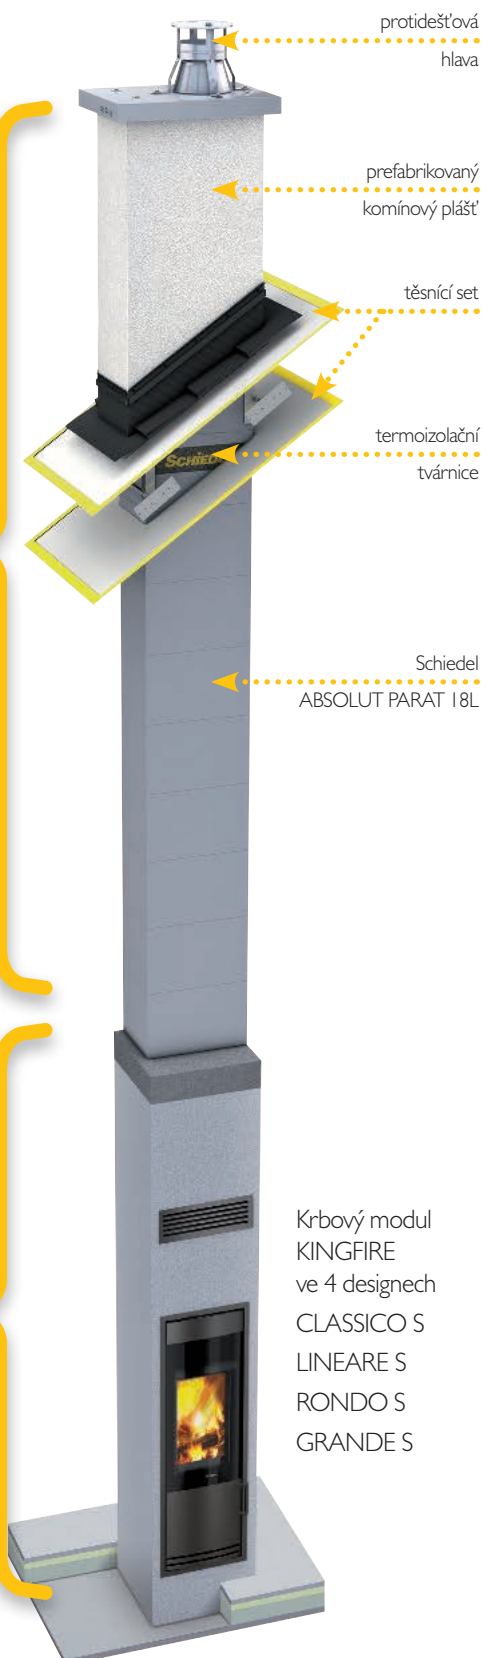

Krbový modul
KINGFIRE
ve 4 designech
CLASSICO S
LINEARE S
RONDO S
GRANDE S

SCHIEDEL PARAT

- doplňuje krbový modul KINGFIRE PARAT
- slouží k odvodu spalin
- smontované díly komínu ABSOLUT v délce až 6 m
- eliminace montážních chyb při sestavování komínu z jednotlivých dílů
- malé prostorové nároky pro stavbu a montáž
- lze použít i jako samostatný prefabrikovaný komín včetně připravených napojení kouřovodu
- povrchová úprava s různým stupněm finalizace (pro interiér i exteriér)

KRBOVÝ MODUL SCHIEDEL KINGFIRE PARAT

- uzavřený spotřebič nezávislý na vzduchu v místnosti
- přívod sekundárního vzduchu, díky kterému je sklo dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot
- patentovaná samostatně uzavíratelná protipožární dvířka pro provoz v uzavřené místnosti
- šamotové ohniště
- přívod hlavního a vedlejšího vzduchu regulovaný odděleně
- palivo: dřevo a dřevěné brikety
- vyměnitelná krbová vložka

OCEŇENO:




reddot award 2016
winner

ZLATÁ MEDAILE STAVEBNÍ
VELETRHY BRNO 2018



GRAND
PRIX
FOR ARCH 2017

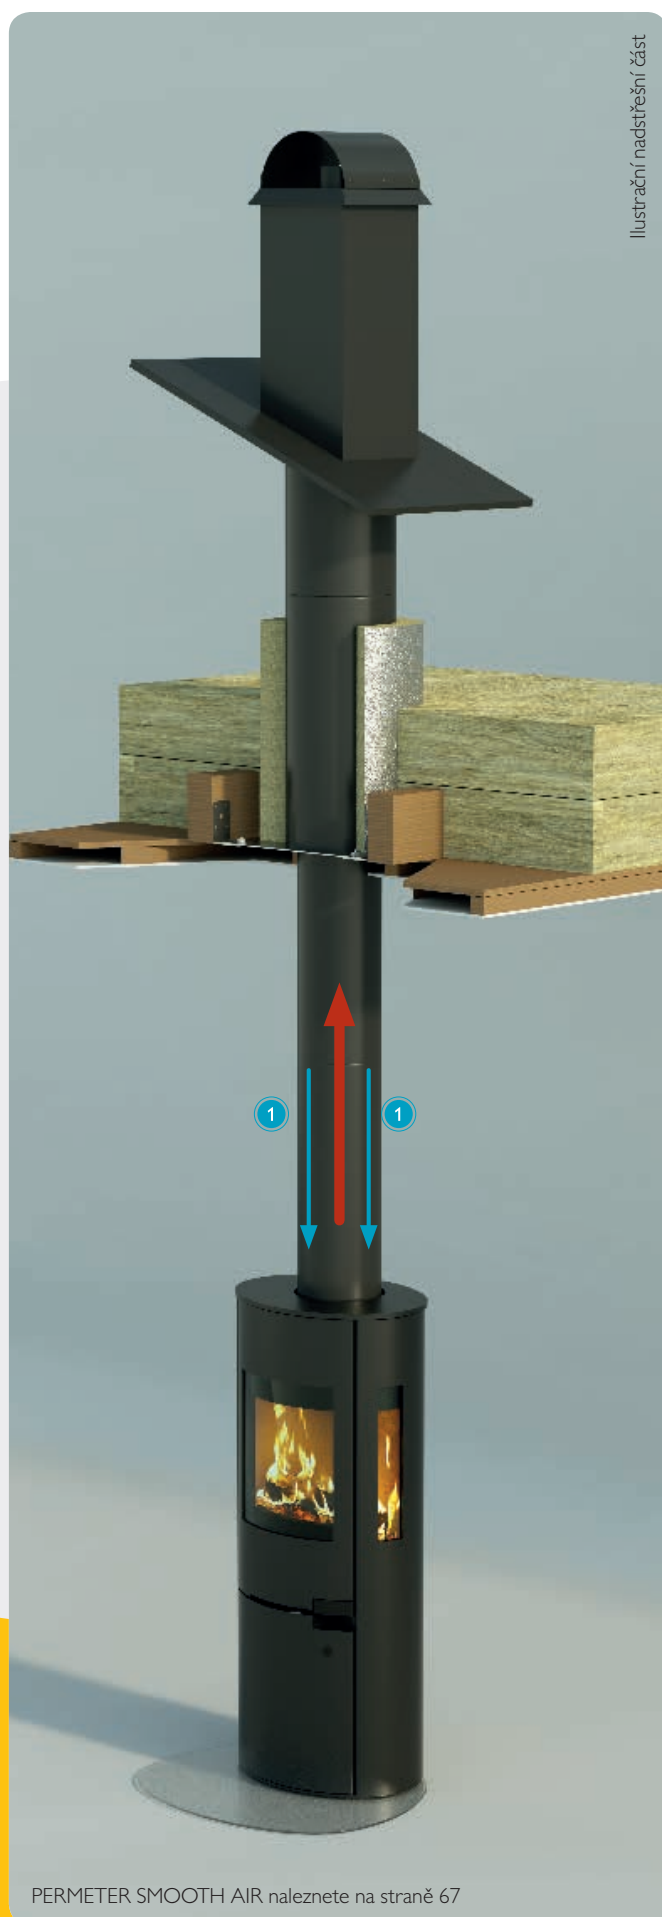

PERMETER SMOOTH AIR naleznete na straně 67

SIRIUS kamna &
PERMETER Smooth Air komín
= 1 systém

VÝHODY KAMEN:

- VYSOKÁ ÚČINNOST (až 84%!)
Více tepla, méně dřeva
- Testováno podle NEJVYŠŠÍCH EVROPSKÝCH
STANDARDŮ A NOREM
(EN 13 240, DIN +, I.BImSchV2, DIBt,
15a B-VG, NS 3058/3059)
- JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
- SAMOUZAVÍRACÍ DVÍŘKA
Interlock systém (fixace dvířek)
pro zapálení nebo pro čištění
- PROSTOROVÉ PROSKLENÍ
Pro 180° pohled na oheň
- EKOLOGICKÝ NÁTĚR KAMEN
Povrchová úprava barvou s minimálním
zápachem a nízkými emisemi
- PŘESTAVITELNÉ NOŽIČKY
Přizpůsobí polohu kamen i při nerovné podlaze

VÝHODY KOMÍNU:

- Teleskopický vynášecí díl
pro dodatečnou montáž kamen
- SPALOVACÍ VZDUCH ①
Nezávislý přívod vzduchu komínem
Permeter Smooth Air, který
umožňuje flexibilní instalaci



- Díky systémovému řešení
odpadá další přídatné potrubí nebo adaptér
- TRIPLE-AIR-konektivita
Tři možné vstupy pro spalovací vzduch, umožňují
flexibilní využití komínového systému

Všechny typy kamen *SIRIUS* jsou vybaveny třemi vstupy pro spalovací vzduch

- ① Koncentrický systém pro přívod vzduchu a odvod spalin prostřednictvím komínového systému PERMETER Smooth Air.
- ② Zadní strana umožňuje napojení např. flexibilní trubicou.
- ③ Konstrukce kamen umožňuje napojení i spodní částí (např. z prostoru pod podlahou).

TECHNICKÉ INFORMACE

	SIRIUS I	SIRIUS 3
Šířka	512 mm	512 mm
Výška	1218 mm	1218 mm
Hloubka	392 mm	392 mm
Výkon	5,9 kW	5,5 kW
Účinnost	84 %	82 %
Energetická třída	A+	A+
Hmotnost	164 kg	172 kg
Nezávislý na interiérovém vzduchu	✓	✓
Triple-Air-Connection	✓	✓

	SIRIUS I	SIRIUS 3
SAP objednávací znak	157041	157042
Kč / ks	32 900	37 800

PERMETER SMOOTH AIR

Nerezový komín s přívodem vzduchu nabízí vynikající flexibilitu


Všechny modely Sirius jsou certifikovány v souladu s nej přísnějšími evropským normami pro používání jako nezávislé na vzduchu v místnosti. To umožňuje jejich provoz v kombinaci se všemi ventilačními systémy včetně rekuperace, ve všech moderních budovách s garancí zdravého vnitřního prostředí.

Komín Schiedel Permeter Smooth Air je konstruován ① jako vzducho-spalinový systém. Vzduch je přiváděn koncentricky, vnitřní vložka pro odvod spalin je opatřena tepelnou izolací.

V rámci komínového systému jsou k dispozici také ② tvarovky, kolena a T-kusy pro dosažení maximální možné flexibility napojení kamen na komínové těleso.




KOMBIGAS – komínový systém pro odvod spalín od kondenzačních spotřebičů v kombinaci s pevnými palivy

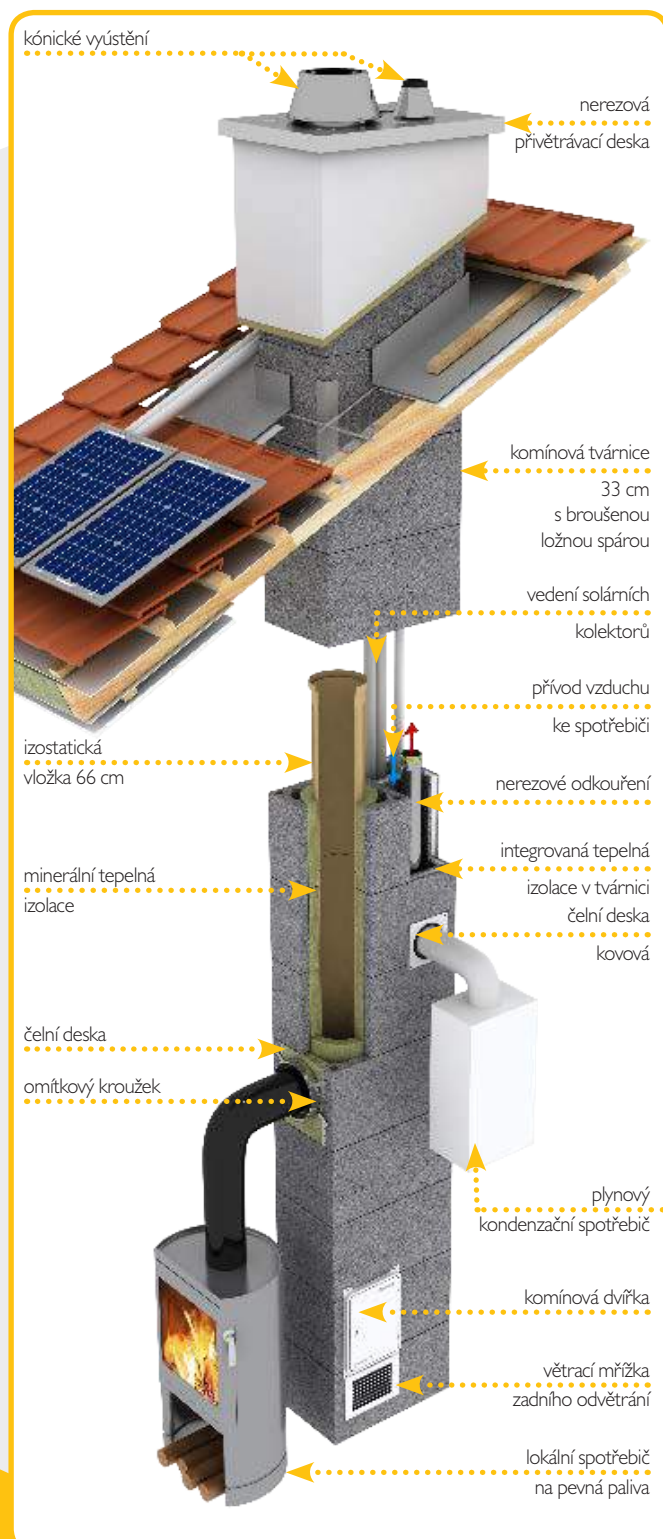

VÝHODY:

- inovovaná dvouprůduchová komínová tvárnice se dvěma šachtami s integrovanou tepelnou izolací
- s broušenou ložnou spárou
- tenkostěnná keramická vložka 66 cm + minerální izolace (se systémem zadního odvětrání) - pro všechny typy paliv
- nové - nerezová komínová vložka GASFIX v tepelně izolované šachtě - pro kondenzační spotřebiče
- možnost dalších vedení (např. solární kolektory apod.) v druhé šachtě s integrovanou izolací
- také možnost jako 2 samostatná komínová tělesa



komínový systém reagující
na moderní trendy v topenářské technice

světltý Ø v cm 8 (nerez)

Sada Schiedel GASFIX 80 5 m KG



SAP objednáací znak	168110
Kč / ks	3 897
hmotnost v kg	

Koleno 90° GASFIX 80




SAP objednáací znak	120164
Kč / ks:	292
hmotnost v kg	

Distanční obj.univ. 100



SAP objednáací znak	101715
Kč / ks:	233
hmotnost v kg	

Závěsná objímka 80



SAP objednáací znak	106937
Kč / ks:	391
hmotnost v kg	

Rovný díl 960 GASFIX 80



SAP objednáací znak	120038
Kč / ks:	330
hmotnost v kg	

Rovný díl 460 GASFIX 80



SAP objednáací znak	120049
Kč / ks:	206
hmotnost v kg	

Rovný díl 210 GASFIX 80



SAP objednáací znak	120060
Kč / ks:	158
hmotnost v kg	

čelní deska kovová



SAP objednáací znak	146469
Kč / ks:	518
hmotnost v kg	0,40

Kónické vyústění GASFIX 80




SAP objednáací znak	168085
Kč / ks:	496
hmotnost v kg	0,30

světltý Ø v cm 18 (keramika)

20 (keramika)

Komínová tvárnice dvouprůduchová 1820L KG



SAP objednáací znak	146462	146462
Kč / ks	591	591
vnější rozměr v cm	36/58	36/58
rozměr šachty v cm	2x16,8/10,3	2x16,8/10,3
hmotnost v kg	31,50	31,50

Komínová profilovaná vložka UNI ADV (66 cm)



SAP objednáací znak	130852	130853
Kč / ks:	823	836
vnější rozměr v cm	19,3	21,5
hmotnost v kg	5,00	5,00

Komínová vložka pro dvířka UNI ADV (33 cm)



SAP objednáací znak	132168	132169
Kč / ks:	1 116	1 279
vnější rozměr v cm	19,3	21,5
hmotnost v kg	2,90	3,60

Komínová vložka kouřovod UNI ADV (33 cm)



SAP objednáací znak	143026	143027
Kč / ks:	1 124	1 284
vnější rozměr v cm	19,3	21,5
hmotnost v kg	3,70	4,50

Isolační rohož (nehořlavá, 33 cm) balení 6 ks



SAP objednáací znak	100379	100380
Kč / ks:	71	75
spotřeba na 1 ks tvárnice/ks	2	2
tloušťka v mm	31	21

Základní souprava UNI ADV



SAP objednáací znak	124317	124318
Kč / ks:	6 083	6 392
hmotnost v kg	16,35	16,85

Kónické vyústění (kónus + distanční kroužek)



SAP objednáací znak	124337	124338
Kč / ks:	1 918	2 086
hmotnost v kg	0,9	0,9

Betonový základ



SAP objednáací znak	124332	124332
Kč / ks:	256	256
hmotnost v kg	6,50	6,50

Krycí deska dvoup. nerez. přívěr. přesah 2 cm KG vč. přípev. soupravy



SAP objednáací znak	146466	146466
Kč / ks	4 762	4 762
hmotnost v kg	2,36	2,36
vnější rozměr v cm	44/66	44/66

světlý Ø v cm **8 (nerez)**
Krycí deska jednopr. nerez. přivětr. přesah 2 cm KG vč. přípev. soupravy


SAP objednávací znak	146464
Kč / ks:	3 340
hmotnost v kg	1,50
vnější rozměr v cm	36/36

Komínová tvárnice jednopřůduchová


SAP objednávací znak	100564
Kč / ks:	399
vnější rozměr v cm	28/28
hmotnost v kg	18,80

světlý Ø v cm **18 (keramika)** **20 (keramika)**
Krycí deska dvoupr. nerez. přivětr. přesah 8 cm KG vč. přípev. soupravy




SAP objednávací znak	146468	146468
Kč / ks:	4 997	4 997
hmotnost v kg	3,46	3,46
vnější rozměr v cm	53/75	53/75

Revizní dvířka větr. šachty bílá


SAP objednávací znak	134110	134110
Kč / ks:	1 310	1 310

SPOLEČNÉ
Maltová směs tenkovrstvá (zdící a zálivková) 5 kg


SAP objednávací znak	124384
Kč / ks:	160

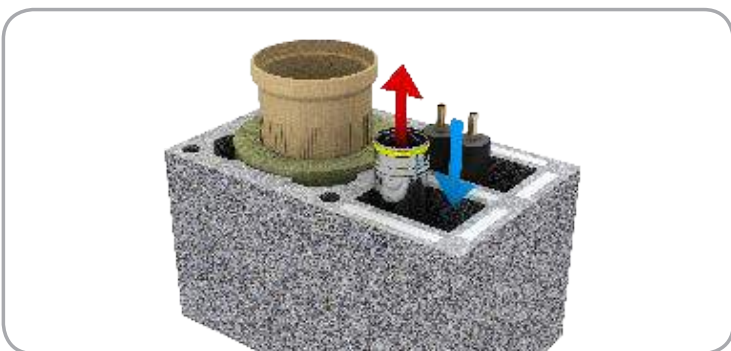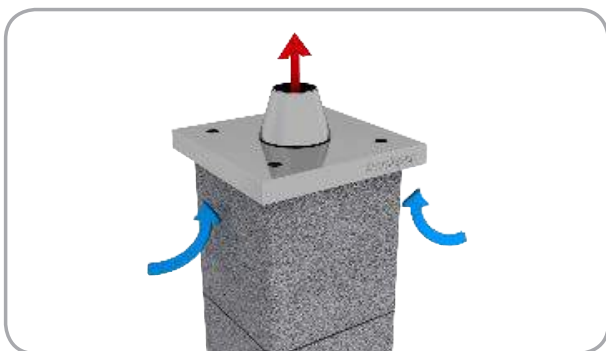

ORIENTAČNÍ CENA KOMÍNOVÝCH SESTAV

Komínová sestava obsahuje:
Komínová sestava 8 obsahuje: Sada Schiedel GASFIX, rovné díly dle výšky, komínové tvárnice jednopřůduchové, maltová směs tenkovrstvá 5 kg, krycí deska přivětrávací s přípevňovací soupravou (přesah 2cm).

Komínová sestava 8/18 (20) obsahuje: Sada Schiedel GASFIX, rovné díly dle výšky, komínové tvárnice dvouprůduchové 1820L, maltová směs tenkovrstvá 5 kg, krycí deska přivětrávací dvouprůduchová s přípevňovací soupravou (přesah 2cm), komínové vložky ADV 66 cm 18 (20), 1 ks komínová vložka pro dvířka ADV 33 cm 18 (20), 1 ks komínová vložka pro kouřovod ADV 33 cm 18 (20), izolační rohože 18 (20), 1 ks betonový základ 1820, 1 ks základní souprava ADV 18 (20), 1 ks kónické vyústění 18 (20), revizní dvířka šachty.

světlý Ø v cm **8 (nerez)**
KOMÍNOVÁ SESTAVA


Výška komínové sestavy v m

6,00	Kč / sestava	14 579
6,33	Kč / sestava	14 978
6,66	Kč / sestava	15 377
7,00	Kč / sestava	16 106
7,33	Kč / sestava	16 505
7,66	Kč / sestava	16 904
8,00	Kč / sestava	18 026
8,33	Kč / sestava	18 425
8,66	Kč / sestava	18 824
9,00	Kč / sestava	19 553
9,33	Kč / sestava	19 952
9,66	Kč / sestava	20 351
10,00	Kč / sestava	21 080
10,33	Kč / sestava	21 479
10,66	Kč / sestava	21 878
11,00	Kč / sestava	22 607

8/18 (nerez/keramika) **8/20 (nerez/keramika)** **výška nerez v m**

39 112	40 152	5,00
40 922	41 983	5,00
41 655	42 724	5,00
43 541	44 631	6,00
44 274	45 372	6,00
45 830	46 949	6,00
47 380	48 507	7,00
48 936	50 084	7,00
49 669	50 825	7,00
51 761	52 938	8,00
52 494	53 679	8,00
54 304	55 510	8,00
55 600	56 814	9,00
57 156	58 391	9,00
57 889	59 132	9,00
59 775	61 039	10,00


ilustrační foto

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ
SKLADEM


Zasílání službou GLS viz. str. 70

UNI ADVANCED – Inovovaný komínový systém

Systém s novou tenkostěnnou vložkou,
prefabrikovanou patou a broušenou tvárnici

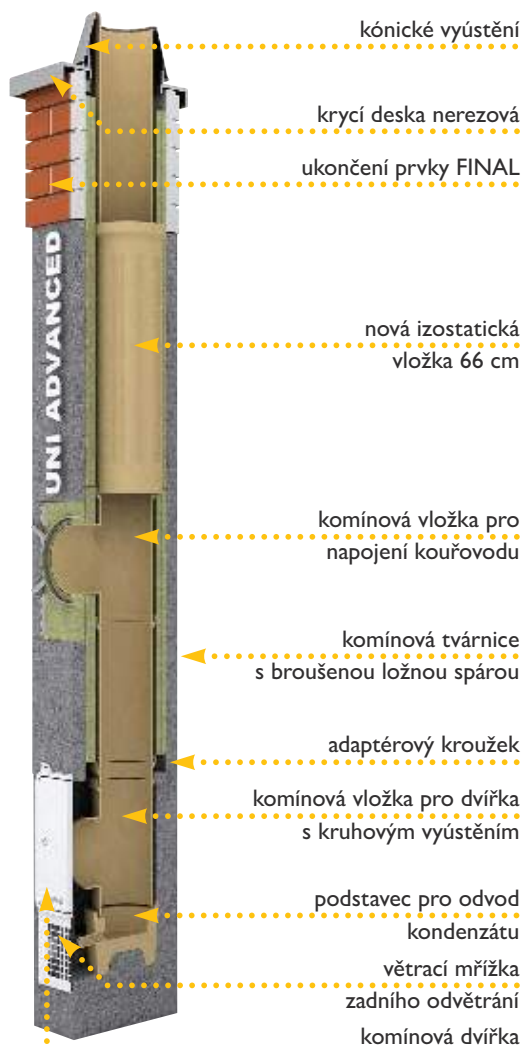

VÝHODY:

- třívrstvý komínový systém
- lehčená betonová tvárnice + tenkostěnná profilovaná vložka + tepelná izolace
- tvárnice s broušenou ložnou spárou (přesné zdění)
- nová tenkostěnná keramická vložka 66 cm (zrychlení montáže, možnost přizpůsobit délku vložky)
- prefabrikovaná komínová pata pro zrychlení montáže
- vhodný pro všechny druhy paliv
- vhodný pro spotřebiče na pevná, kapalná a plynná paliva (kromě kondenzačních)
- systém zadního odvětrání odvádí případnou vlhkost z tepelné izolace
- cenově výhodná dodávka formou 6 m sad s patou (jednoprůduchová varianta) a doplňkových bloků

POZOR:

dvouprůduchová varianta bez paty.
jednoprůduchová varianta 1416 L bez paty


Technická data pro Schiedel UNI ADV:

Zatřídění dle EN 13063:

UNI ADVANCED	EN 13063-1+ A1 T400 NI D 3 G50 R40
UNI ADVANCED	EN 13063-2 + A1 T400 NI W 2 O50 R40
UNI ADVANCED	EN 13063-2 + A1 T200 NI W 2 O00 R40

světlý ø (cm)	14	16	18	20
tloušťka stěny vložky (cm)	0,6	0,6	0,6	0,7

nejlepší komínový systém se zadním odvětráním



Komínová sestava obsahuje:

V komínové sestavě je zahrnuto: komínové tvárnice, komínové vložky, izolační rohože, komínová vložka pro kouřovod 90°, komínová pata 66 cm, souprava komínové paty, maltová směs, krycí deska nerezová pro zateplení (přesah 8 cm)

S PATOU

světltý Ø v cm	14	16	18	20
----------------	----	----	----	----

JEDNOPRŮDUCHOVÝ BEZ VĚTRACÍ ŠACHTY

	Výška komínové sestavy v m	5.00	Kč / sestava	20 561	21 679	24 142	25 083
		5.33	Kč / sestava	21 306	22 505	25 120	26 072
		5.66	Kč / sestava	21 897	23 121	25 825	26 795
		6.00	Kč / sestava	22 633	23 859	26 621	27 599
		6.33	Kč / sestava	23 632	24 939	27 853	28 842
		6.66	Kč / sestava	24 223	25 555	28 558	29 565
		7.00	Kč / sestava	24 968	26 381	29 536	30 554
		7.33	Kč / sestava	25 719	27 157	30 401	31 437
		7.66	Kč / sestava	26 464	27 983	31 379	32 426
		8.00	Kč / sestava	27 055	28 599	32 084	33 149
		8.33	Kč / sestava	27 800	29 425	33 062	34 138
		8.66	Kč / sestava	28 391	30 041	33 767	35 115
		9.00	Kč / sestava	29 136	30 867	34 745	36 104
		9.33	Kč / sestava	29 727	31 483	35 450	36 827
		9.66	Kč / sestava	30 726	32 563	36 682	37 816
		10.00	Kč / sestava	31 317	33 179	37 387	38 539
		10.33	Kč / sestava	32 062	34 005	38 365	39 528
		10.66	Kč / sestava	32 907	34 621	39 070	40 251
		11.00	Kč / sestava	33 398	35 447	40 048	41 240

ilustrační foto



Komínová sestava obsahuje:

V komínové sestavě je zahrnuto: komínové tvárnice, komínové vložky, izolační rohože, komínová vložka pro kouřovod 90°, komínová pata 66 cm (pr. 18-20), souprava komínové paty (pr. 18-20), základní souprava (pr. 14-16), maltová směs, krycí deska nerezová pro zateplení (přesah 8 cm)

BEZ PATY

S PATOU

světltý Ø v cm	14L	16L	18L	20L
----------------	-----	-----	-----	-----

JEDNOPRŮDUCHOVÝ S VĚTRACÍ ŠACHTOU

	Výška komínové sestavy v m	5.00	Kč / sestava	19 369	20 487	26 187	27 128
		5.33	Kč / sestava	20 203	21 402	27 285	28 237
		5.66	Kč / sestava	20 883	22 107	28 110	29 080
		6.00	Kč / sestava	24 792	26 104	29 026	30 004
		6.33	Kč / sestava	25 880	27 273	30 378	31 367
		6.66	Kč / sestava	26 560	27 978	31 203	32 210
		7.00	Kč / sestava	27 394	28 893	32 301	33 319
		7.33	Kč / sestava	28 192	29 716	33 286	34 322
		7.66	Kč / sestava	29 026	30 631	34 384	35 431
		8.00	Kč / sestava	29 706	31 336	35 209	36 274
		8.33	Kč / sestava	30 540	32 251	36 307	37 383
		8.66	Kč / sestava	31 220	32 956	37 132	38 480
		9.00	Kč / sestava	32 054	33 871	38 230	39 589
		9.33	Kč / sestava	32 734	34 576	39 055	40 432
		9.66	Kč / sestava	33 822	35 745	40 407	41 541
		10.00	Kč / sestava	34 502	36 450	41 232	42 384
		10.33	Kč / sestava	35 336	37 365	42 330	43 493
		10.66	Kč / sestava	36 016	38 070	43 155	44 336
		11.00	Kč / sestava	37 086	39 475	44 507	45 699

ilustrační foto



Komínová sestava obsahuje:

V komínové sestavě je zahrnuto: komínové tvárnice, betonový základ, komínové vložky, izolační rohože, komínové vložky pro kouřovod 90°, komínové vložky pro dvířka, základní soupravy maltová směs, krycí deska nerezová pro zateplení (přesah 8 cm)

BEZ PATY - založení komína jednotlivými komponenty

světlý Ø v cm	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

DVOUPRŮDUCHOVÝ BEZ VĚTRACÍ ŠACHTY



Výška komínové sestavy v m

5.00	Kč / sestava	43 552	44 547	42 247	44 626	45 752	46 724	47 714	48 710
5.33	Kč / sestava	45 249	46 253	43 851	46 402	47 539	48 628	49 629	50 636
5.66	Kč / sestava	46 517	47 539	45 035	47 695	48 850	49 986	51 005	52 030
6.00	Kč / sestava	48 212	48 857	46 639	49 471	50 169	51 890	52 920	53 391
6.33	Kč / sestava	49 894	50 977	48 237	51 178	52 370	53 662	54 710	55 731
6.66	Kč / sestava	51 589	52 263	49 841	52 954	53 681	55 566	56 625	57 125
7.00	Kč / sestava	52 857	53 969	51 025	54 247	55 468	56 924	58 001	59 051
7.33	Kč / sestava	54 552	55 255	52 629	56 023	56 779	58 828	59 916	60 699
7.66	Kč / sestava	55 820	57 215	53 813	57 316	58 820	60 186	61 546	62 625
8.00	Kč / sestava	57 769	58 501	55 671	59 346	60 131	62 344	63 461	64 019
8.33	Kč / sestava	59 037	60 207	56 855	60 639	61 918	63 702	64 837	65 945
8.66	Kč / sestava	60 732	61 493	58 459	62 415	63 229	65 606	66 752	67 593
9.00	Kč / sestava	62 000	63 453	59 643	63 708	65 270	66 964	68 382	69 519
9.33	Kč / sestava	63 695	64 739	61 247	65 484	66 581	68 868	70 297	70 913
9.66	Kč / sestava	65 217	66 445	62 685	67 031	68 368	70 480	71 673	72 839
10.00	Kč / sestava	66 912	67 731	64 289	68 807	69 679	72 384	73 588	74 487
10.33	Kč / sestava	68 180	69 691	65 473	70 100	71 720	73 742	75 218	76 413
10.66	Kč / sestava	69 875	70 977	67 077	71 876	73 031	75 646	77 133	77 807
11.00	Kč / sestava	71 143	72 683	68 261	73 169	74 818	77 004	78 509	79 733

ilustrační foto



Komínová sestava obsahuje:

V komínové sestavě je zahrnuto: komínové tvárnice, betonový základ, komínové vložky, izolační rohože, komínové vložky pro kouřovod 90°, komínové vložky pro dvířka, základní soupravy maltová směs, krycí deska nerezová pro zateplení (přesah 8 cm)

BEZ PATY - založení komína jednotlivými komponenty

světlý Ø v cm	14L18	14L20	16L16	16L18	16L20	18L18	18L20	20L20
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------


DVOUPRŮDUCHOVÝ S VĚTRACÍ ŠACHTOU



Výška komínové sestavy v m

5.00	Kč / sestava	46 206	47 199	44 599	47 288	48 404	48 634	49 624	50 620
5.33	Kč / sestava	48 123	49 127	46 287	49 286	50 413	50 646	51 647	52 654
5.66	Kč / sestava	49 495	50 517	47 673	50 683	51 828	52 272	53 291	54 316
6.00	Kč / sestava	51 294	51 939	49 361	52 563	53 252	54 284	55 314	55 785
6.33	Kč / sestava	52 920	54 003	50 883	54 214	55 397	56 004	57 052	58 073
6.66	Kč / sestava	54 719	55 393	52 571	56 094	56 812	58 016	59 075	59 575
7.00	Kč / sestava	56 209	57 321	53 839	57 609	58 821	59 482	60 559	61 609
7.33	Kč / sestava	58 008	58 711	55 645	59 489	60 236	61 494	62 582	63 365
7.66	Kč / sestava	59 380	60 775	56 913	60 886	62 381	62 960	64 320	65 399
8.00	Kč / sestava	61 433	62 165	58 855	63 020	63 796	65 226	66 343	66 901
8.33	Kč / sestava	62 805	63 975	60 123	64 417	65 687	66 692	67 827	68 935
8.66	Kč / sestava	64 722	65 483	61 811	66 415	67 220	68 704	69 850	70 691
9.00	Kč / sestava	66 094	67 547	63 197	67 812	69 365	70 170	71 588	72 725
9.33	Kč / sestava	67 893	68 937	64 885	69 692	70 780	72 182	73 611	74 227
9.66	Kč / sestava	69 519	70 747	66 407	71 343	72 671	73 902	75 095	76 261
10.00	Kč / sestava	71 318	72 137	68 095	73 223	74 086	75 914	77 118	78 017
10.33	Kč / sestava	72 808	74 319	69 363	74 738	76 349	77 380	78 856	80 051
10.66	Kč / sestava	74 607	75 709	71 051	76 618	77 764	79 392	80 879	81 553
11.00	Kč / sestava	75 979	77 519	72 437	78 015	79 655	80 858	82 363	83 587

ilustrační foto

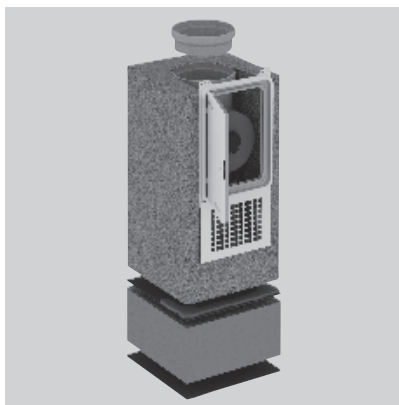

MONOLITICKÁ PREFABRIKOVANÁ PATA

- 66 cm vysoká monolitická pata
- jednoduchá manipulace pomocí rudlu
- podstatná úspora času potřebného k montáži
- eliminace montážních chyb při založení komína
- celkové zjednodušení výstavby
- eliminace problémů při revizi komína
- dodávka bez příslušenství (dvířka, mřížka, adaptér apod. - součást Soupravy komínové paty)

světlý Ø v cm	14	16	18	18/45	20	20/45
---------------	----	----	----	-------	----	-------

Sada UNI ADV pata - 6 m (bez větrací šachty)

	SAP objednávací znak	124148	124149	124150	124152	124151	124153
	Kč / ks	19 277	20 355	22 881	22 778	23 691	23 595
	hmotnost v kg	438,9	444,6	548,5	542,0	560,7	555,7
	Obsah: 1 ks prefabrikovaná komínová pata 66 cm, 16 ks broušené komínové tvárnice, 7 nebo 8 ks komínová profilovaná vložka 66 cm ADV, 1 ks komínová vložka pro kouřovod 90° ADV 33 cm nebo 1 ks komínová vložka pro kouřovod 45° ADV 66 cm, 32 ks izolační rohože, 1 ks Souprava komínové paty, obalový a prokladový materiál						

ilustrační foto

Sada UNI ADV pata - 6 m (s větrací šachtou)

	SAP objednávací znak	-	-	124156	124158	124157	124159
	Kč / ks	-	-	25 063	24 960	25 873	25 777
	hmotnost v kg	-	-	703,6	697,2	715,9	710,9
	Obsah: 1 ks prefabrikovaná komínová pata 66 cm s větr. š., 16 ks broušené komínové tvárnice s větr. š., 7 ks komínová profilovaná vložka 66 cm, 1 ks komínová vložka pro kouřovod 90° ADV 33 cm + 1 ks komínová profilovaná vložka ADV 33 cm nebo 1 ks komínová vložka pro kouřovod 45° ADV 66 cm, 32 ks izolační rohože, 1 ks Souprava komínové paty, obalový materiál						

ilustrační foto

Sada UNI ADV bez paty - 6 m (s větrací šachtou)

	SAP objednávací znak	124142	124143	-	-	-	-
	Kč / ks	21 024	22 188	-	-	-	-
	hmotnost v kg	613,0	620,0	-	-	-	-
	Obsah: 18 ks broušené komínové tvárnice s větr. š., 1 ks betonový základ, 7 ks komínová profilovaná vložka 66 cm, 1 ks komínová vložka pro kouřovod 90° 33 cm + 1 ks komínová profilovaná vložka 33 cm nebo 1 ks komínová vložka pro kouřovod 45° 33 cm, 34 ks izolační rohože, 1 ks Základní souprava, obalový materiál						

ilustrační foto

Komínová pata prefabrikovaná (výška 66 cm, bez větrací šachty)*

	SAP objednávací znak	124311	124311	124312	-	124312	-
	Kč / ks	2 761	2 761	3 178	-	3 178	-
	hmotnost v kg	61,0	61,0	71,0	-	71,0	-

Komínová pata prefabrikovaná (výška 66 cm, s větrací šachtou)*

	SAP objednávací znak	-	-	124314	-	124314	-
	Kč / ks	-	-	3 440	-	3 440	-
	hmotnost v kg	-	-	95,0	-	95,0	-

Modul komínové paty (výška 66 cm)

	SAP objednávací znak	-	-	124396	-	124396	-
	Kč / ks	-	-	250	-	250	-
	hmotnost v kg	-	-	24,0	-	24,0	-

světlý Ø v cm	14	16	16/45	18	18/45	20	20/45
---------------	----	----	-------	----	-------	----	-------

Základní souprava ADV 90°

	SAP objednávací znak	124315	124316	149807	124317	124319	124318	124320
	Kč / ks	5 905	5 991	5 587	6 213	5 782	6 522	6 138
	hmotnost v kg	13,4	14,9	14,8	16,4	16,3	16,9	16,8

* komínová pata je dodávána bez komínových dvířek a větrací mřížky (součást Soupravy komínové paty)

TVÁRNICE 1416L NEBROUŠENÉ, NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ	SKLADEM
--	----------------

světlý Ø v cm	14	16	16/45	18	18/45	20	20/45
---------------	----	----	-------	----	-------	----	-------

Souprava komínové paty


SAP objednávací znak	124321	124322	149806	124323	124325	124324	124326
Kč / ks	4 761	4 888	4 484	5 024	4 583	5 452	5 031
hmotnost v kg	10,1	10,0	9,9	9,6	9,5	9,6	9,5

Obsahuje:
Adaptérový kroužek


SAP objednávací znak	102216	102217	102217	102218	102218	102219	102219
Kč / ks	304	336	336	341	341	478	478
hmotnost v kg	1,6	1,1	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8

Spárovací hmota FM RAPID (balení 310 ml (Ø14-20))


SAP objednávací znak	100020	100020	100020	100020	100020	100020	100020
Kč / ks	254	254	254	254	254	254	254
spotřeba na 6 bm/ks	2	2	2	2	2	3	3
hmotnost v kg	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Komínová dvířka ALU ADV - bílá


SAP objednávací znak	102204	102204	102204	102204	102204	102204	102204
Kč / ks	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266	1 266
hmotnost v kg	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
vnější rozměr rámečku š x v (cm)	27 x 37,5	27 x 37,5	27 x 37,5	27 x 37,5	27 x 37,5	27 x 37,5	27 x 37,5

Větrací mřížka (nutná k zajištění funkce zadního odvětrání) - bílá


SAP objednávací znak	102681	102681	102681	102681	102681	102681	102681
Kč / ks	399	399	399	399	399	399	399
hmotnost v kg	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Čelní deska ADV minerální


SAP objednávací znak	102046	102046	149808	102047	124333	102047	124334
Kč / ks	512	512	520	598	614	598	624
hmotnost v kg	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Revizní uzávěr*


SAP objednávací znak	100550	101693	101693	101693	101693	101693	101693
Kč / ks	769	857	857	857	857	857	857
světlý Ø PA v cm	16	16	18	18	18	18	18
hmotnost v kg	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Omitkový kroužek


SAP objednávací znak	101971	101971	-	101972	-	101972	-
Kč / ks	412	412	-	447	-	447	-
hmotnost v kg	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	-

Vyhlažovač spár


SAP objednávací znak	131254	131255	131255	131256	131256	131257	131257
Kč / ks	461	468	468	478	478	515	515
hmotnost v kg	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5

Dále obsahuje: montážní návod, záruční list, identifikační štítek

* POZOR - všechny typy komínových pat obsahují vybirací otvor pr. 18, pro pr. 14 revizní uzávěr na plyn 18, pro pr. 16, 18, 20 revizní uzávěr pro pevná paliva 18

BETONOVÝ ZÁKLAD, KÓNICKÉ VYÚSTĚNÍ

světlý Ø v cm	14	16	18	20
---------------	----	----	----	----

Betonový základ


SAP objednávací znak	124331	124331	124332	124332
Kč / ks	216	216	256	256
hmotnost v kg	3,5	3,5	6,5	6,5

Potřebný pro založení komína bez komínové paty
Kónické vyústění pro systém ADV a ST (kónus + distanční kroužek)


SAP objednávací znak	124335	124336	124337	124338
Kč / ks	1 670	1 818	1 918	2 086
hmotnost kg/ks	0,7	0,7	0,9	0,9

Potřebné pro řádné ukončení komína
Manžeta pro desku (betonovanou na místě) pro systém ADV a ST


SAP objednávací znak	100509	100509	100510	100510
Kč / ks	559	559	615	615
hmotnost kg/ks	0,4	0,4	0,5	0,5

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ

SKLADEM



Zasílání službou GLS viz. str. 70

světlý Ø v cm	14	16	16/45	18	18/45	20	20/45
---------------	----	----	-------	----	-------	----	-------

Blok RR ADV 66 (bez větrací šachty, výška 66 cm)



SAP objednávací znak	I24160	I24161	-	I24162	-	I24163	-
Kč / ks	I 336	I 442	-	I 683	-	I 712	-
hmotnost v kg	45,7	46,3	-	58,0	-	59,6	-
Obsah: 2 ks broušená komínová tvárnice, 1 ks komínová profilovaná vložka 66 cm, 4 ks izolační rohože, prokladový materiál							

Blok RR ADV 66 (s větrací šachtou, výška 66 cm)



SAP objednávací znak	I24171	I24172	-	I24173	-	I24174	-
Kč / ks	I 514	I 620	-	I 923	-	I 952	-
hmotnost v kg	65,9	66,5	-	74,4	-	76,0	-
Obsah: 2 ks broušená komínová tvárnice s větr. š., 1 ks komínová profilovaná vložka 66 cm, 4 ks izolační rohože, prokladový materiál							

Blok RR ADV 33 (bez větrací šachty, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	I24182	I24183	-	I24184	-	I24185	-
Kč / ks	745	826	-	978	-	989	-
hmotnost v kg	23,0	23,6	-	29,7	-	30,2	-
Obsah: 1 ks broušená komínová tvárnice, 1 ks komínová profilovaná vložka 33 cm, 2 ks izolační rohože, prokladový materiál							

Blok RR ADV 33 (s větrací šachtou, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	I24193	I24194	-	I24195	-	I24196	-
Kč / ks	834	915	-	I 098	-	I 109	-
hmotnost v kg	33,1	33,7	-	37,9	-	38,4	-
Obsah: 1 ks broušená komínová tvárnice s větr. š., 1 ks komínová profilovaná vložka 33 cm, 2 ks izolační rohože, prokladový materiál							

Blok PA ADV 33 (bez větrací šachty, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	I24244	I24245	-	I24246	-	I24247	-
Kč / ks	I 292	I 420	-	I 546	-	I 717	-
hmotnost v kg	23,0	23,5	-	29,4	-	29,9	-
Obsah: 1 ks broušená komínová tvárnice, 1 ks komínová vložka pro dvířka 33 cm, 2 ks izolační rohože							

Blok PA ADV 33 (s větrací šachtou, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	I24255	I24256	-	I24257	-	I24258	-
Kč / ks	I 381	I 509	-	I 666	-	I 837	-
hmotnost v kg	33,1	33,6	-	37,6	-	38,1	-
Obsah: 1 ks broušená komínová tvárnice s větr. š., 1 ks komínová vložka pro dvířka 33 cm, 2 ks izolační rohože							

Blok RA ADV 33 / RA 45° ADV 66 (bez větrací šachty, výška 33 cm / 66 cm)



SAP objednávací znak	I24204	I24205	I45526	I24206	I24226	I24207	I24227
Kč / ks	I 292	I 420	2 639	I 554	2 902	I 722	3 068
hmotnost v kg	23,6	23,9	47,9	30,2	59,7	30,8	61,5
Obsah: 1 ks / 2 ks broušená komínová tvárnice, 1 ks komínová vložka pro kouřovod 90° 33 cm / 66 cm, 2 ks / 4 ks izolační rohože, prokladový materiál							



Blok RA ADV 33 / RA 45° ADV 66 (s větrací šachtou, výška 33 cm / 66 cm)



SAP objednávací znak	I24215	I24216	I45527	I24217	I24235	I24218	I24236
Kč / ks	I 381	I 509	2 817	I 674	3 142	I 842	3 308
hmotnost v kg	33,7	34,0	68,1	38,2	76,1	39,0	77,9
Obsah: 1 ks / 2 ks broušená komínová tvárnice s větr. š., 1 ks komínová vložka pro kouřovod 90° 33 cm / 45° 66 cm, 2 ks / 4 ks izolační rohože, prokladový materiál							



světlý Ø v cm	1418/45	1420	1420/45	1620	1620/45	2020	2020/45
---------------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

BALENÍ SAD NA EURO PALETÁCH

Sada UNI ADV - 6 m (bez větrací šachty)



ilustrační foto

SAP objednávací znak	124400	124397	124401	124398	124402	124399	124403
Kč / ks	41 597	42 552	42 494	43 716	43 658	46 557	46 499
hmotnost v kg	896,0	910,2	910,1	917,2	917,1	909,3	909,2
Obsah: 18 ks broušené komínové tvárnice, 1+1 ks betonový základ, 1+1 ks základní souprava, 1+(1) ks komínová vložka 33 cm, 1+1 ks komínová vložka pro dvířka 33 cm, 7+7 ks komínová profilovaná vložka 66 cm, 1+1 ks komínová vložka pro kouřovod 90° 33 cm (nebo 45° 66 cm), 34+34 ks izolační rohože, obalový a prokladový materiál							

Sada UNI ADV - 6 m (s větrací šachtou)



ilustrační foto

SAP objednávací znak	-	124404	-	124405	-	124406	-
Kč / ks	-	44 424	-	45 589	-	48 501	-
hmotnost v kg	-	1088,4	-	1095,4	-	1096,5	-
Obsah: 18 ks broušené komínové tvárnice s větrací šachtou, 1+1 ks betonový základ, 1+1 ks základní souprava, 1+1 ks komínová vložka 33 cm, 1+1 ks komínová vložka pro dvířka 33 cm, 7+7 ks komínová profilovaná vložka 66 cm, 1+1 ks komínová vložka pro kouřovod 90° 33 cm, 34+34 ks izolační rohože, obalový a prokladový materiál							

světlý Ø v cm	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Blok RR ADV 66 (bez větrací šachty, výška 66 cm)



SAP objednávací znak	124164	124165	124408	124166	124167	124168	124169	124170
Kč / ks	2 963	2 992	2 788	3 069	3 098	3 262	3 291	3 320
hmotnost v kg	94,7	96,3	91,2	95,3	96,9	92,4	94,0	95,6
Obsah: 2 ks broušená komínová tvárnice, 1+1 ks komínová profilovaná vložka 66 cm, 4+4 ks izolační rohože, prokladový materiál								

Blok RR ADV 66 (s větrací šachtou, výška 66 cm)



SAP objednávací znak	124175	124176	124410	124177	124178	124179	124180	124181
Kč / ks	3 171	3 200	2 956	3 277	3 306	3 478	3 507	3 536
hmotnost v kg	132,5	134,1	98,8	133,1	134,7	113,2	114,8	116,4
Obsah: 2 ks broušená komínová tvárnice s větr. š., 1+1 ks komínová profilovaná vložka 66 cm, 4+4 ks izolační rohože, prokladový materiál								

Blok RR ADV 33 (bez větrací šachty, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	124186	124187	124412	124188	124189	124190	124191	124192
Kč / ks	1 695	1 706	1 604	1 776	1 787	1 904	1 915	1 926
hmotnost v kg	48,2	48,7	41,5	48,8	49,3	47,6	48,1	48,6
Obsah: 1 ks broušená komínová tvárnice, 1+1 ks komínová profilovaná vložka 33 cm, 2+2 ks izolační rohože, prokladový materiál								

Blok RR ADV 33 (s větrací šachtou, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	124197	124198	124414	124199	124200	124201	124202	124203
Kč / ks	1 799	1 810	1 688	1 880	1 891	2 012	2 023	2 034
hmotnost v kg	58,1	58,6	50,0	58,7	59,2	58,0	58,5	59,0
Obsah: 1 ks broušená komínová tvárnice s větr. š., 1+1 ks komínová profilovaná vložka 33 cm, 2+2 ks izolační rohože, prokladový materiál								

Blok PA ADV 33 (bez větrací šachty, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	124248	124249	124420	124250	124251	124252	124253	124254
Kč / ks	2 810	2 981	2 792	2 938	3 109	3 040	3 211	3 382
hmotnost v kg	47,9	48,4	40,7	48,4	48,9	46,2	47,5	47,4
Obsah: 1 ks broušená komínová tvárnice, 1+1 ks komínová vložka pro dvířka 33 cm, 2+2 ks izolační rohože, prokladový materiál								

Blok PA ADV 33 (s větrací šachtou, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	124259	124260	124422	124261	124262	124263	124264	124265
Kč / ks	2 914	3 085	2 876	3 042	3 213	3 148	3 319	3 490
hmotnost v kg	57,8	58,3	49,2	58,3	58,8	56,6	57,9	57,8
Obsah: 1 ks broušená komínová tvárnice s větr. š., 1+1 ks komínová vložka pro dvířka 33 cm, 2+2 ks izolační rohože, prokladový materiál								

TVÁRNICE S KOMBINACÍ PRŮMĚRŮ 1416L1416 A 1416L1820 NEBROUŠENÉ NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ

SKLADEM

světltý Ø v cm	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
----------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Blok RA ADV 33 (bez větrací šachty, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	124208	124209	124416	124210	124211	124212	124213	124214
Kč / ks	2 818	2 986	2 792	2 946	3 114	3 056	3 224	3 392
hmotnost v kg	49,3	49,9	42,1	49,6	50,2	48,6	49,2	49,8
Obsah: 1 ks broušená komínová tvárnice, 1+1 ks komínová vložka pro kouřovod 90° 33 cm, 2+2 ks izolační rohože, prokladový materiál								

Blok RA ADV 33 (s větrací šachtou, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	124219	124220	124418	124221	124222	124223	124224	124225
Kč / ks	2 922	3 090	2 876	3 050	3 218	3 164	3 332	3 500
hmotnost v kg	59,2	59,8	50,5	59,5	60,1	59,0	59,6	60,2
Obsah: 1 ks broušená komínová tvárnice s větr. š., 1+1 ks komínová vložka pro kouřovod 90° 33 cm, 2+2 ks izolační rohože, prokladový materiál								

Blok RA 45° ADV 66 (bez větrací šachty, výška 66 cm)



SAP objednávací znak	124228	124229	-	124230	124231	124232	124233	124234
Kč / ks	4 883	5 049	-	5 092	5 258	5 330	5 496	5 675
hmotnost v kg	97,3	99,1	-	98,1	100,0	96,0	97,8	98,9
Obsah: 2 ks broušená komínová tvárnice, 1 ks komínová vložka pro kouřovod 45° 66 cm, 1 ks komínová vložka pro kouřovod 90° 33 cm, 1 ks komínová vložka 33 cm, 4+4 ks izolační rohože, prokladový materiál								

Blok RA 45° ADV 66 (s větrací šachtou, výška 66 cm)



SAP objednávací znak	124237	124238	-	124239	124240	124241	124242	124243
Kč / ks	5 091	5 257	-	5 300	5 466	5 546	5 712	5 891
hmotnost v kg	117,1	118,9	-	118,0	119,7	116,8	118,6	119,7
Obsah: 2 ks broušená komínová tvárnice s větr. š., 1 ks komínová vložka pro kouřovod 45° 66 cm, 1 ks komínová vložka pro kouřovod 90° 33 cm, 1 ks komínová vložka 33 cm, 4+4 ks izolační rohože, prokladový materiál								

ZBOŽÍ S KOMBINACÍ PRŮMĚRŮ 1416L1416 A 1416L1820 NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ **SKLADEM**

SADY ADV FINAL JEDNOPRŮDUCHOVÉ

Kónické vyústění není součástí sady FINAL



Výhody:

- jednoduchá manipulace
- jednoduchá a rychlá montáž
- úspora času i peněz
- plná funkce zadního odvětrávání
- elegantní zakončení komína
- jednoduché objednání i dodávka

Zachování cihelné vazby



světltý Ø v cm	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
----------------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Sada ADV FINAL (výška 112,5 cm, bez větrací šachty / s větrací šachtou)

pro ukončení 112,5 cm 1. - FINAL červený 2. - FINAL hnědý 3. - FINAL černý	1. SAP objednávací znak	124339	124340	124341	124342	124372	124373	124374	124375
	2. SAP objednávací znak	124350	124351	124352	124353	124376	124377	124378	124379
	3. SAP objednávací znak	124361	124362	124363	124364	124380	124381	124382	124383
	Kč / ks	9 514	9 726	10 395	10 453	9 718	9 930	10 642	10 700
	hmotnost v kg (bez palety EURO)	179,3	180,5	212,0	215,2	250,0	251,2	284,0	287,2
Obsah: 15 ks tvárnice FINAL, 2 ks komínové vložky 66 cm, 8 ks izolační rohož, 1 ks krycí deska FINAL nerezová, 2 ks maltová směs tenkovrstvá 5 kg, 2 ks statická souprava 2 x 3 m, montážní návod, obalový a prokladový materiál									

NEOBSAHUJE KÓNICKÉ VYÚSTĚNÍ

Blok ADV FINAL (výška 33 cm, bez větrací šachty / s větrací šachtou)

1. - FINAL červený 2. - FINAL hnědý 3. - FINAL černý	1. SAP objednávací znak	124266	124267	124268	124269	124299	124300	124301	124302
	2. SAP objednávací znak	124277	124278	124279	124280	124303	124304	124305	124306
	3. SAP objednávací znak	124288	124289	124290	124291	124307	124308	124309	124310
	Kč / ks	1 495	1 576	1 746	1 757	1 523	1 604	1 778	1 789
	hmotnost v kg	40,8	41,4	50,0	50,5	59,6	60,2	69,2	69,7
Obsah: 4 ks tvárnice FINAL, 1 ks komínová vložka 33 cm, 2 ks izolační rohož, prokladový materiál									

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ **SKLADEM**

PRVKY ADV FINAL JEDNOPRŮDUCHOVÉ



světlý Ø v cm	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
---------------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Komínová tvárnice FINAL (bez větrací šachty, výška 7,5 cm)

1. - FINAL červený	1. SAP objednávací znak	011158	011158	011159	011159	-	-	-	-
2. - FINAL hnědý	2. SAP objednávací znak	118701	118701	118702	118702	-	-	-	-
3. - FINAL černý	3. SAP objednávací znak	118703	118703	118704	118704	-	-	-	-
	Kč / ks	247	247	264	264	-	-	-	-
	ks / pal	90	90	90	90	-	-	-	-
	vnější rozměr v cm	34/34	34/34	38/38	38/38	-	-	-	-
	hmotnost v kg	9,5	9,5	11,5	11,5	-	-	-	-



FINAL I

FINAL 2

Komínová tvárnice FINAL (s větrací šachtou, výška 7,5 cm)

1. - FINAL červený	1. SAP objednávací znak	113923	113923	011160	011160	113927	113927	011161	011161
2. - FINAL hnědý	2. SAP objednávací znak	113924	113924	113926	113926	120705	120705	113922	113922
3. - FINAL černý	3. SAP objednávací znak	118705	118705	113925	113925	120706	120706	113921	113921
	Kč / ks	254	254	271	271	254	254	271	271
	ks / pal	60	60	60	60	60	60	60	60
	vnější rozměr v cm	34/48	34/48	38/52	38/52	34/48	34/48	38/52	38/52
	hmotnost v kg	14,2	14,2	16,3	16,3	14,2	14,2	16,3	16,3



SADY ADV FINAL DVOUPRŮDUCHOVÉ

světlý Ø v cm	1418	1420	1618	1620	1818	1820	2020
---------------	------	------	------	------	------	------	------

Sada ADV FINAL dvouprůduchová (výška 105 cm, bez větrací šachty)

1. - FINAL červený	1. SAP objednávací znak	124343	124344	124345	124346	124347	124348	124349
2. - FINAL hnědý	2. SAP objednávací znak	124354	124355	124356	124357	124358	124359	124360
3. - FINAL černý	3. SAP objednávací znak	124365	124366	124367	124368	124369	124370	124371
	Kč / ks	15 677	15 735	15 889	15 947	16 740	16 798	16 856
	hmotnost v kg (bez palety EURO)	320,1	323,3	321,3	324,5	329,7	332,9	336,1



Obsah: 14 ks tvárnice FINAL, 2 ks + 2 ks komínové vložky 66 cm, 8 ks + 8 ks izolační rohož, 1 ks krycí deska FINAL nerezová, 2 ks maltová směs tenkovrstvá 5 kg, 2 ks statická souprava 2 x 3 m, montážní návod, obalový a prokladový materiál

NEOBSAHUJE KÓNICKÉ VYÚSTĚNÍ

Blok ADV FINAL (výška 33 cm, bez větrací šachty / s větrací šachtou)

1. - FINAL červený	1. SAP objednávací znak	124270	124271	124272	124273	124274	124275	124276
2. - FINAL hnědý	2. SAP objednávací znak	124281	124282	124283	124284	124285	124286	124287
3. - FINAL černý	3. SAP objednávací znak	124292	124293	124294	124295	124296	124297	124298
	Kč / ks	3 249	3 260	3 330	3 341	3 552	3 563	3 574
	hmotnost v kg	83,6	84,1	84,2	84,7	86,8	87,3	87,8



Obsah: 4 ks tvárnice FINAL, 1 + 1 ks komínová vložka 33 cm, 2 + 2 ks izolační rohož, prokladový materiál

Komínová tvárnice FINAL1 (dvouprůduchové, výška 7,5 cm)

1. - FINAL červený	1. SAP objednávací znak	011162	011162	011162	011162	011163	011163	011163
2. - FINAL hnědý	2. SAP objednávací znak	114156	114156	114156	114156	114155	114155	114155
3. - FINAL černý	3. SAP objednávací znak	120707	120707	120707	120707	114152	114152	114152
	Kč / ks	515	515	515	515	543	543	543
	ks / pal	45	45	45	45	45	45	45
	vnější rozměr v cm	38/66	38/66	38/66	38/66	38/69	38/69	38/69
	hmotnost v kg	19,2	19,2	19,2	19,2	19,7	19,7	19,7



Komínová tvárnice FINAL2 (dvouprůduchové, výška 7,5 cm)

1. - FINAL červený	1. SAP objednávací znak	011164	011164	011164	011164	011165	011165	011165
2. - FINAL hnědý	2. SAP objednávací znak	114154	114154	114154	114154	114151	114151	114151
3. - FINAL černý	3. SAP objednávací znak	120708	120708	120708	120708	114161	114161	114161
	Kč / ks	515	515	515	515	543	543	543
	ks / pal	45	45	45	45	45	45	45
	vnější rozměr v cm	38/66	38/66	38/66	38/66	38/69	38/69	38/69
	hmotnost v kg	19,2	19,2	19,2	19,2	19,7	19,7	19,7



POZOR: komínové tvárnice FINAL - jsou betonové výrobky, u kterých jsou výskyt povrchových výkvětů a odchylky barevnosti běžnými projevy zrání výrobku a nelze je proto považovat za vadu výrobku.

Obecně platí:

Komín z prvků FINAL musí být staticky zajištěn dodávanou výztuží. Maximální výška nadstřešní části z prvků FINAL je 1,5 m. Výšku nad 1,5 m je nutno posoudit statickým výpočtem (firma Schiedel neprovádí).

Varianta průměru 1616 není v nabídce.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ

SKLADEM

KRAKORCOVÉ A KRYCÍ DESKY NEREZOVÉ - JEDNOPRŮDUCHOVÉ

(Krahorcové desky dvouprůduchové na dotaz)

světlý Ø v cm	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
---------------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

KRAKORCOVÉ DESKY

Krahorcová deska (bez větrací šachty / s větrací šachtou)

SAP objednávací znak	I 00481	I 00481	I 00483	I 00483	I 00490	I 00490	I 00492	I 00492
Kč / ks	923	923	1 083	1 083	1 269	1 269	1 343	1 343
vnější rozměr v cm	58/58	58/58	62/62	62/62	58/72	58/72	62/76	62/76
hmotnost v kg	40,4	40,4	44,6	44,6	49,8	49,8	54,4	54,4

KRYCÍ DESKY PRO OBEZDĚNÍ, PŘESA 15 CM

Krycí deska - nerezová (bez větrací šachty / s větrací šachtou, pro obezdění, přesah 15 cm, s přípevňovací soupravou)

SAP objednávací znak	I 15435	I 15435	I 15790	I 15790	I 15975	I 15975	I 16185	I 16185
Kč / ks	1 665	1 665	1 819	1 819	2 069	2 069	2 239	2 239
vnější rozměr v cm	64/64	64/64	68/68	68/68	64/78	64/78	68/82	68/82
vnitřní průměr otvoru v cm	21	21	25	25	21	21	25	25
hmotnost v kg	2,9	2,9	3,2	3,2	3,3	3,3	3,6	3,6

KRYCÍ DESKY PRO ZATEPLNÍ, PŘESA 8 CM

Krycí deska - nerezová (bez větrací šachty / s větrací šachtou, pro zateplení, přesah 8 cm, s přípevňovací soupravou)

SAP objednávací znak	I 08392	I 08392	I 08394	I 08394	I 08397	I 08397	I 08399	I 08399
Kč / ks	1 526	1 526	1 662	1 662	1 720	1 720	1 885	1 885
vnější rozměr v cm	49/49	49/49	53/53	53/53	49/63	49/63	53/67	53/67
vnitřní průměr otvoru v cm	21	21	25	25	21	21	25	25
hmotnost v kg	2,0	2,0	2,1	2,1	2,4	2,4	2,5	2,5

KRYCÍ DESKY FINAL, PŘESA 2 CM

Krycí deska FINAL - nerezová (bez větrací šachty / s větrací šachtou, pro ukončení FINAL, přesah 2 cm) - BEZ PŘIPEVNĚVACÍ SOUPRAVY

SAP objednávací znak	I 11654	I 11654	I 11951	I 11951	I 12154	I 12154	I 12474	I 12474
Kč / ks	1 394	1 394	1 526	1 526	1 493	1 493	1 653	1 653
vnější rozměr v cm	40/40	40/40	44/44	44/44	40/54	40/54	44/58	44/58
vnitřní průměr otvoru v cm	21	21	25	25	21	21	25	25
hmotnost v kg	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,4	1,4

Pro desku betonovanou na místě objednejte Plechovou manžetu pro ztracené bednění na str. 35

KRYCÍ DESKY NEREZOVÉ - DVOUPRŮDUCHOVÉ

Další kombinace jsou uvedeny v konfigurátoru a na www.schiedel.cz

světlý Ø v cm	1418	1420	1618	1616	1620	1818	1820	2020
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

KRYCÍ DESKY PRO ZATEPLNÍ, PŘESA 8 CM

Krycí deska - nerezová (bez větrací šachty, pro zateplení, přesah 8 cm, s přípevňovací soupravou)

SAP objednávací znak	I 08395	I 08395	I 08395	I 08393	I 08395	I 08396	I 08396	I 08396
Kč / ks	2 389	2 389	2 389	2 256	2 389	2 502	2 502	2 502
vnější rozměr v cm	53/81	53/81	53/81	49/76	53/81	53/84	53/84	53/84
vnitřní průměr otvoru v cm	21/25	21/25	21/25	21/21	21/25	25/25	25/25	25/25
hmotnost v kg	2,8	2,8	2,8	2,4	2,8	2,8	2,8	2,8

Krycí deska - nerezová (s větrací šachtou, pro zateplení, přesah 8 cm, s přípevňovací soupravou)

SAP objednávací znak	I 08400	I 08400	I 08400	I 08398	I 08400	I 08401	I 08401	I 08401
Kč / ks	2 745	2 745	2 745	2 622	2 745	2 792	2 792	2 792
vnější rozměr v cm	53/98	53/98	53/98	49/89	53/98	53/100	53/100	53/100
vnitřní průměr otvoru v cm	21/25	21/25	21/25	21/21	21/25	25/25	25/25	25/25
hmotnost v kg	3,2	3,2	3,2	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2

KRYCÍ DESKY NEREZOVÉ FINAL, PŘESA 2 CM

Krycí deska FINAL - nerezová (bez větrací šachty, pro ukončení FINAL, přesah 2 cm) - BEZ PŘIPEVNĚVACÍ SOUPRAVY

SAP objednávací znak	I 13026	I 13026	I 13026	-	I 13026	I 13044	I 13044	I 13044
Kč / ks	1 835	1 835	1 835	-	1 835	1 984	1 984	1 984
vnější rozměr v cm	44/72	44/72	44/72	-	44/72	44/75	44/75	44/75
vnitřní průměr otvoru v cm	21/25	21/25	21/21	-	21/25	25/25	25/25	25/25
hmotnost v kg	1,7	1,7	1,7	-	1,7	1,7	1,7	1,7

POZOR: Součástí krycích desek pro obezdění a zateplení, je přípevňovací souprava, která slouží k ukotvení desek k tvárnici.

Přípevňovací souprava pro krycí desku

SAP objednávací znak	I 02003
Kč / ks	282
hmotnost v kg	0,5

Pro desku betonovanou na místě objednejte Manžetu pro desku na str. 25

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ

SKLADEM



Zasílání službou GLS viz. str. 70

světlý Ø v cm	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
---------------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

Komínová tvárnice UNI ADV (bez větrací šachty / s větrací šachtou, výška 33 cm)


SAP objednávací znak	I24465	I24465	I24466	I24466	I24470	I24470	I24471	I24471
Kč / ks	238	238	288	288	327	327	408	408
ks / pal	24	24	24	24	18	18	18	18
vnější rozměr v cm	32/32	32/32	36/36	36/36	32/46	32/46	36/50	36/50
hmotnost v kg	20,2	20,2	25,7	25,7	30,3	30,3	33,9	33,9
rozměr větrací šachty	-	-	-	-	10/22	10/22	10/26	10/26

Komínová profilovaná vložka UNI ADV (výška 66 cm)


SAP objednávací znak	I30850	I30851	I30852	I30853	-	-	-	-
Kč / ks	596	698	823	836	-	-	-	-
ks / pal	28	24	18	13	-	-	-	-
vnější rozměr v cm	15,2	17,3	19,3	21,5	-	-	-	-
hmotnost v kg	4,1	4,7	5,0	7,0	-	-	-	-

Komínová profilovaná vložka UNI ADV (výška 33 cm)


SAP objednávací znak	900006325	900006326	900006327	900006207	-	-	-	-
Kč / ks	375	454	548	551	-	-	-	-
ks / pal	120	96	80	60	-	-	-	-
vnější rozměr v cm	15,2	17,3	19,3	21,5	-	-	-	-
hmotnost v kg	2,2	2,8	3,2	3,9	-	-	-	-

Komínová vložka UNI ADV (pro dvířka, výška 33 cm)


SAP objednávací znak	I32166	I32167	I32168	I32169	-	-	-	-
Kč / ks	922	1 048	1 116	1 279	-	-	-	-
ks / pal	48	44	30	26	-	-	-	-
vnější rozměr v cm	15,2	17,3	19,3	21,5	-	-	-	-
hmotnost v kg	2,2	2,7	2,9	3,6	-	-	-	-

Komínová vložka UNI ADV (pro napojení kouřovodu 90°, výška 33 cm)


SAP objednávací znak	I43024	I43025	I43026	I43027	-	-	-	-
Kč / ks	922	1 048	1 124	1 284	-	-	-	-
vnější rozměr v cm	15,2	17,3	19,3	21,5	-	-	-	-
hmotnost v kg	2,8	3,1	3,7	4,5	-	-	-	-

Komínová vložka UNI ADV (pro napojení kouřovodu 45°, výška 66 cm)


SAP objednávací znak	-	I32175	I32176	I32177	-	-	-	-
Kč / ks	-	1 895	2 042	2 192	-	-	-	-
ks / pal	-	12	7	7	-	-	-	-
vnější rozměr v cm	-	17,3	19,3	21,5	-	-	-	-
hmotnost v kg	-	5,9	6,7	8,9	-	-	-	-

Izolační rohož (nehořlavá, výška 33 cm)


SAP objednávací znak	I00377	I00378	I00379	I00380	-	-	-	-
Kč / ks	66	67	71	75	-	-	-	-
spotřeba na 1 tvárnici / ks	2	2	2	2	-	-	-	-
tloušťka v mm	31	23	31	21	-	-	-	-
hmotnost v kg	0,3	0,3	0,4	0,3	-	-	-	-


světlý Ø v cm	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Komínová tvárnice UNI ADV (bez větrací šachty, dvoupřůduchová, výška 33 cm)


SAP objednávací znak	I24468	I24468	I24467	I24468	I24468	I24469	I24469	I24469
Kč / ks	498	498	428	498	498	524	524	524
ks / pal	12	12	12	12	12	12	12	12
vnější rozměr v cm	36/64	36/64	32/59	36/64	36/64	36/67	36/67	36/67
hmotnost v kg	41,4	41,4	34,7	41,4	41,4	39,6	39,6	39,6

Komínová tvárnice UNI ADV (s větrací šachtou, dvoupřůduchová, výška 33 cm)


SAP objednávací znak	I24473	I24473	I24472	I24473	I24473	I24474	I24474	I24474
Kč / ks	602	602	512	602	602	632	632	632
ks / pal	12	12	12	12	12	12	12	12
vnější rozměr v cm	36/81	36/81	32/72	36/81	36/81	36/83	36/83	36/83
rozměr větrací šachty	14/26	14/26	10/22	14/26	14/26	13/26	13/26	13/26
hmotnost v kg	51,3	51,3	43,2	51,3	51,3	50,0	50,0	50,0

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ
SKLADEM
 Zaslání službou GLS viz. str. 70

Dodací lhůta pláštěů je 3-4 týdny

KOMÍNOVÉ PLÁŠTĚ Z VLÁKNITÉHO BETONU

Dodávka pláště na paletě: do 150 cm - paleta EURO
nad 150 cm - paleta ATYP

průměr (cm)	otvor v krycí desce (cm)	vnější rozměr tvárnice	rozměr pláště (cm)	váha (kg/bm)	výška (cm)	75	100	125	150	175	200	250
----------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------	------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Jednoprůduchový bez větrací šachty

14-16	21	32/32	49/49	51	Obj. zn. O	94011216	94021216	94031216	94041216	94051216	94061216	94071216
					Kč / ks	13 721	15 941	18 458	19 911	21 363	22 816	27 560
					Obj. zn. Č	74211216	74221216	74231216	74241216	74251216	74261216	74271216
					Obj. zn. H	74281216	74291216	74301216	74311216	74321216	74331216	74341216
18-20	25	36/36	49/49	51	Kč / ks	14 089	16 009	18 521	20 035	22 983	24 595	29 808
					Obj. zn. O	94011820	94021820	94031820	94041820	94051820	94061820	94071820
					Kč / ks	13 469	15 673	18 171	19 624	21 077	22 531	27 253
					Obj. zn. Č	74211820	74221820	74231820	74241820	74251820	74261820	74271820
					Obj. zn. H	74281820	74291820	74301820	74311820	74321820	74331820	74341820
					Kč / ks	13 817	15 728	18 223	19 736	22 665	24 277	29 467

Jednoprůduchový s větrací šachtou

14-16	21	32/46	49/67	61	Obj. zn. O	94811216	94821216	94831216	94841216	94851216	94861216	94871216
					Kč / ks	14 252	16 711	19 498	21 171	22 845	24 518	29 853
					Obj. zn. Č	74811216	74821216	74831216	74841216	74851216	74861216	74871216
					Obj. zn. H	74881216	74891216	74901216	74911216	74921216	74931216	74941216
18-20	25	36/50	49/67	61	Kč / ks	14 659	16 813	19 605	21 346	24 627	26 484	32 353
					Obj. zn. O	94811820	94821820	94831820	94841820	94851820	94861820	94871820
					Kč / ks	14 252	16 711	19 498	21 171	22 845	24 518	29 853
					Obj. zn. Č	74811820	74821820	74831820	74841820	74851820	74861820	74871820
					Obj. zn. H	74881820	74891820	74901820	74911820	74921820	74931820	74941820
					Kč / ks	14 659	16 813	19 605	21 346	24 627	26 484	32 353

Dvoupřůduchový bez větrací šachty

14/14 16/16 16/14	21/21	32/59	49/80	75	Obj. zn. O	94411216	94421216	94431216	94441216	94451216	94461216	94471216
					Kč / ks	16 633	18 427	20 220	23 587	25 508	29 540	36 487
					Obj. zn. Č	74411216	74421216	74431216	74441216	74451216	74461216	74471216
					Obj. zn. H	74481216	74491216	74501216	74511216	74521216	74531216	74541216
14/18 16/18 14/20 16/20	21/25	36/64	49/80	75	Kč / ks	16 623	19 723	21 713	23 706	25 696	29 666	36 541
					Obj. zn. O	94411220	94421220	94431220	94441220	94451220	94461220	94471220
					Kč / ks	16 633	18 427	20 220	23 587	25 508	29 540	36 487
					Obj. zn. Č	74411220	74421220	74431220	74441220	74451220	74461220	74471220
18/18 20/20	25/25	36/67	49/80	75	Obj. zn. H	74481220	74491220	74501220	74511220	74521220	74531220	74541220
					Kč / ks	16 623	19 723	21 713	23 706	25 696	29 666	36 541
					Obj. zn. O	94411820	94421820	94431820	94441820	94451820	94461820	94471820
					Kč / ks	16 986	18 668	21 706	25 178	27 100	31 254	35 394
					Obj. zn. Č	74411820	74421820	74431820	74441820	74451820	74461820	74471820
					Obj. zn. H	74481820	74491820	74501820	74511820	74521820	74531820	74541820
					Kč / ks	18 170	18 857	21 902	25 354	27 346	31 431	35 699

Dvoupřůduchový s větrací šachtou

14/18 16/16 16/14	21/21	32/72	49/92	77	Obj. zn. O	94611216	94621216	94631216	94641216	94651216	94661216	94671216
					Kč / ks	17 324	19 276	21 230	24 836	26 928	31 251	38 736
					Obj. zn. Č	74611216	74621216	74631216	74641216	74651216	74661216	74671216
					Obj. zn. H	74681216	74691216	74701216	74711216	74721216	74731216	74741216
14/18 16/18 14/20 16/20	21/25	36/81	49/99	80	Kč / ks	17 343	20 667	22 832	24 998	27 167	31 428	38 846
					Obj. zn. O	94611220	94621220	94631220	94641220	94651220	94661220	94671220
					Kč / ks	17 388	19 340	21 292	24 903	26 995	31 323	38 814
					Obj. zn. Č	74611220	74621220	74631220	74641220	74651220	74661220	74671220
18/18 20/20	25/25	36/84	49/99	80	Obj. zn. H	74681220	74691220	74701220	74711220	74721220	74731220	74741220
					Kč / ks	17 410	20 737	22 902	25 069	27 237	31 503	38 926
					Obj. zn. O	94611820	94621820	94631820	94641820	94651820	94661820	94671820
					Kč / ks	17 388	19 340	21 292	24 903	26 995	31 323	38 814
					Obj. zn. Č	74611820	74621820	74631820	74641820	74651820	74661820	74671820
					Obj. zn. H	74681820	74691820	74701820	74711820	74721820	74731820	74741820
					Kč / ks	17 410	20 737	22 902	25 069	27 237	31 503	38 926

POZOR: na prodejní objednávce je komínový plášť veden pod jedním SAP kódem 990000040 jako atyp.

Dodávka bez kónického vyústění

struktura cihlová - černá - na vyzdání


74.... - struktura cihlová - cihlová hnědá (vandyck braun) H

74.... - struktura cihlová - cihlová červená (ziegelrot) Č

94.... - struktura omítková bílá

STABIL – Schiedel kvalita s atraktivní cenou

30 let záruka

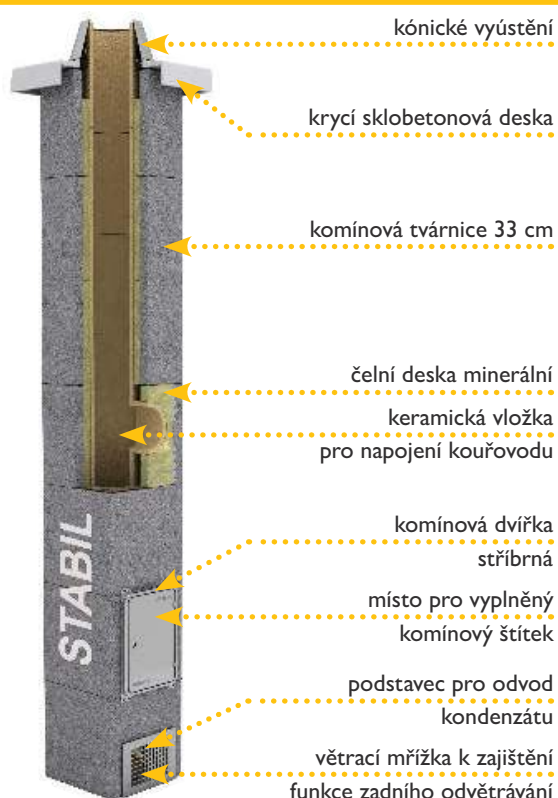

VÝHODY:

- pro všechny typy paliv
- třívrstvý komín - tvárnice, tepelná izolace, keramická vložka z technické keramiky
- kvalitní, bezpečný a cenově dostupný komínový systém
- krycí deska z vláknitého betonu
- systém zadního odvětrávání odvádí případnou vlhkost z tepelné izolace

Technická data pro Schiedel STABIL:

Zatřídění dle EN 13063:


STABIL	EN 13063-1 + A1 T400 NI D 3 G50 R40I)
STABIL	EN 13063-2 + A1 T400 NI W 2 O50 R40I)
STABIL	EN 13063-2 + A1 T200 NI W 2 O00 R40I)

¹⁾ R40 platí pro ø 14 - 20 cm

světý ø (cm)	14	16	18	20	25	30	35	40
tloušťka stěny vložky (cm)	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	3,0	3,0



prověřený komínový systém dostupný pro každého


Komínová sestava obsahuje:

Komínové tvárnice, komínové vložky, izolační rohože, komínová vložka pro kouřovod 90°, komínová vložka pro dvířka, základní souprava, krycí deska sklobetonová pro zateplení (přesah 8 cm), kónické vyústění

světlý Ø v cm	14	16	18	20	25	30	35	40
---------------	----	----	----	----	----	----	----	----

JEDNOPRŮDUCHOVÝ BEZ VĚTRACÍ ŠACHTY


ilustrační foto

Výška komínové sestavy v m

5.00	Kč / sestava	16 433	17 991	19 347	20 282	30 071	37 291	45 741	66 475
5.33	Kč / sestava	16 934	18 556	19 963	20 949	31 106	38 495	47 503	68 759
5.66	Kč / sestava	17 435	19 121	20 579	21 616	32 141	39 699	49 792	71 043
6.00	Kč / sestava	18 186	19 536	21 045	22 133	33 176	41 430	51 554	73 327
6.33	Kč / sestava	18 941	20 355	21 915	23 054	34 738	42 634	53 316	76 446
6.66	Kč / sestava	19 442	20 920	22 531	23 721	35 773	43 838	55 078	78 730
7.00	Kč / sestava	19 943	21 485	23 147	24 388	36 808	45 042	57 148	81 014
7.33	Kč / sestava	20 444	22 050	23 763	25 055	37 843	46 554	58 910	83 298
7.66	Kč / sestava	20 945	22 615	24 379	25 722	39 186	47 758	60 672	85 582
8.00	Kč / sestava	21 446	23 180	25 249	26 643	40 221	48 962	62 434	87 866
8.33	Kč / sestava	22 201	23 999	25 865	27 310	41 256	50 166	64 723	90 150
8.66	Kč / sestava	22 702	24 564	26 481	27 977	42 291	51 897	66 485	92 434
9.00	Kč / sestava	23 203	25 129	27 097	28 644	43 853	53 101	68 247	94 718
9.33	Kč / sestava	23 704	25 694	27 713	29 311	44 888	54 305	70 009	97 837
9.66	Kč / sestava	24 205	26 259	28 583	30 232	45 923	55 509	72 079	100 121
10.00	Kč / sestava	24 706	26 824	29 199	30 899	46 958	57 021	73 841	102 405
10.33	Kč / sestava	25 461	27 643	29 815	31 566	48 301	58 225	75 603	104 689
10.66	Kč / sestava	25 962	28 208	30 431	32 233	49 336	59 429	77 365	106 973
11.00	Kč / sestava	26 463	28 773	31 047	32 900	50 371	60 633	79 962	109 257


Komínová sestava obsahuje:

Komínové tvárnice, komínové vložky, izolační rohože, komínová vložka pro kouřovod 90°, komínová vložka pro dvířka, základní souprava, krycí deska sklobetonová pro zateplení (přesah 8 cm), kónické vyústění

světlý Ø v cm	14L	16L	18L	20L	25L	30L	35L	40L
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

JEDNOPRŮDUCHOVÝ S VĚTRACÍ ŠACHTOU


ilustrační foto

Výška komínové sestavy v m

5.00	Kč / sestava	18 424	19 582	20 650	21 585	33 022	40 428	49 363	68 965
5.33	Kč / sestava	19 048	20 270	21 369	22 355	34 194	41 778	51 313	71 415
5.66	Kč / sestava	19 672	20 958	22 088	23 125	35 366	43 128	53 790	73 865
6.00	Kč / sestava	20 545	21 896	23 057	24 145	36 538	45 005	55 740	76 315
6.33	Kč / sestava	21 423	22 838	24 030	25 169	38 237	46 355	57 690	79 600
6.66	Kč / sestava	22 047	23 526	24 749	25 939	39 409	47 705	59 640	82 050
7.00	Kč / sestava	22 671	24 214	25 468	26 709	40 581	49 055	61 898	84 500
7.33	Kč / sestava	23 295	24 902	26 187	27 479	41 753	50 713	63 848	86 950
7.66	Kč / sestava	23 919	25 590	26 906	28 249	43 233	52 063	65 798	89 400
8.00	Kč / sestava	24 543	26 278	27 879	29 273	44 405	53 413	67 748	91 850
8.33	Kč / sestava	25 421	27 220	28 598	30 043	45 577	54 763	70 225	94 300
8.66	Kč / sestava	26 045	27 908	29 317	30 813	46 749	56 640	72 175	96 750
9.00	Kč / sestava	26 669	28 596	30 036	31 583	48 448	57 990	74 125	99 200
9.33	Kč / sestava	27 293	29 284	30 755	32 353	49 620	59 340	76 075	102 485
9.66	Kč / sestava	27 917	29 972	31 728	33 377	50 792	60 690	78 333	104 935
10.00	Kč / sestava	28 541	30 660	32 447	34 147	51 964	62 348	80 283	107 385
10.33	Kč / sestava	29 419	31 602	33 166	34 917	53 444	63 698	82 233	109 835
10.66	Kč / sestava	30 043	32 290	33 885	35 687	54 616	65 048	84 183	112 285
11.00	Kč / sestava	30 667	32 978	34 604	36 457	55 788	66 398	86 968	114 735



Komínová sestava obsahuje:

V komínové sestavě je zahrnuto: komínové tvárnice, komínové vložky, izolační rohože, komínové vložky pro kouřovod 90°, komínová vložka pro dvířka, základní soupravy, krycí deska sklobetonová pro zateplení (přesah 8 cm), kónické vyústění

světlý Ø v cm	I 418	I 420	I 616	I 618	I 620	I 818	I 820	2 020
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DVOUPRŮDUCHOVÝ BEZ VĚTRACÍ ŠACHTY



Výška komínové sestavy v m

5.00	Kč / sestava	34 138	35 073	33 412	34 932	36 231	36 531	37 466	38 401
5.33	Kč / sestava	35 224	36 210	34 480	36 082	37 432	37 720	38 706	39 692
5.66	Kč / sestava	36 310	37 347	35 548	37 232	38 633	38 909	39 946	40 983
6.00	Kč / sestava	37 396	38 734	36 616	38 382	40 084	40 098	41 186	42 524
6.33	Kč / sestava	38 990	40 379	38 192	40 040	41 793	41 795	42 934	44 323
6.66	Kč / sestava	40 076	41 516	39 260	41 190	42 994	42 984	44 174	45 614
7.00	Kč / sestava	41 162	42 653	40 328	42 340	44 195	44 173	45 414	46 905
7.33	Kč / sestava	42 248	43 790	41 396	43 490	45 396	45 362	46 654	48 196
7.66	Kč / sestava	43 334	44 927	42 464	44 640	46 597	46 551	47 894	49 487
8.00	Kč / sestava	44 420	46 064	43 532	45 790	47 798	48 248	49 642	51 286
8.33	Kč / sestava	46 014	47 709	45 108	47 448	49 507	49 437	50 882	52 577
8.66	Kč / sestava	47 100	48 846	46 176	48 598	50 708	50 626	52 122	53 868
9.00	Kč / sestava	48 186	49 983	47 244	49 748	51 909	52 323	53 870	55 667
9.33	Kč / sestava	49 272	51 120	48 312	50 898	53 110	53 512	55 110	56 958
9.66	Kč / sestava	50 358	52 257	49 380	52 048	54 311	54 701	56 350	58 249
10.00	Kč / sestava	51 444	53 394	50 448	53 198	55 512	55 890	57 590	59 540
10.33	Kč / sestava	53 038	55 039	52 024	54 856	57 221	57 587	59 338	61 339
10.66	Kč / sestava	54 124	56 176	53 092	56 006	58 422	58 776	60 578	62 630
11.00	Kč / sestava	55 210	57 313	54 160	57 156	59 623	59 965	61 818	63 921

ilustrační foto



Komínová sestava obsahuje:

V komínové sestavě je zahrnuto: komínové tvárnice, komínové vložky, izolační rohože, komínové vložky pro kouřovod 90°, komínová vložka pro dvířka, základní soupravy, krycí deska sklobetonová pro zateplení (přesah 8 cm), kónické vyústění

světlý Ø v cm	I4L18	I4L20	I6L16	I6L18	I6L20	I8L18	I8L20	20L20
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

DVOUPRŮDUCHOVÝ S VĚTRACÍ ŠACHTOU



Výška komínové sestavy v m

5.00	Kč / sestava	37 380	38 315	34 669	38 174	39 473	38 039	38 974	39 909
5.33	Kč / sestava	38 665	39 651	35 805	39 523	40 873	39 314	40 300	41 286
5.66	Kč / sestava	39 950	40 987	36 941	40 872	42 273	40 589	41 626	42 663
6.00	Kč / sestava	41 235	42 573	38 077	42 221	43 923	41 864	42 952	44 290
6.33	Kč / sestava	43 028	44 417	39 721	44 078	45 831	43 647	44 786	46 175
6.66	Kč / sestava	44 313	45 753	40 857	45 427	47 231	44 922	46 112	47 552
7.00	Kč / sestava	45 598	47 089	41 993	46 776	48 631	46 197	47 438	48 929
7.33	Kč / sestava	46 883	48 425	43 129	48 125	50 031	47 472	48 764	50 306
7.66	Kč / sestava	48 168	49 761	44 265	49 474	51 431	48 747	50 090	51 683
8.00	Kč / sestava	49 453	51 097	45 401	50 823	52 831	50 530	51 924	53 568
8.33	Kč / sestava	51 246	52 941	47 045	52 680	54 739	51 805	53 250	54 945
8.66	Kč / sestava	52 531	54 277	48 181	54 029	56 139	53 080	54 576	56 322
9.00	Kč / sestava	53 816	55 613	49 317	55 378	57 539	54 863	56 410	58 207
9.33	Kč / sestava	55 101	56 949	50 453	56 727	58 939	56 138	57 736	59 584
9.66	Kč / sestava	56 386	58 285	51 589	58 076	60 339	57 667	59 062	60 961
10.00	Kč / sestava	57 671	59 621	52 725	59 425	61 739	58 942	60 388	62 338
10.33	Kč / sestava	59 464	61 465	54 369	61 282	63 647	60 725	62 222	64 223
10.66	Kč / sestava	60 749	62 801	55 505	62 631	65 047	62 000	63 548	65 600
11.00	Kč / sestava	62 034	64 137	56 641	63 980	66 447	63 275	64 874	66 977

ilustrační foto

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ

SKLADEM

SADY 6 m + KOMPONENTY JEDNOPRŮDUCHOVÉ

světlý Ø v cm	14	16	18	18/45	20	20/45
---------------	----	----	----	-------	----	-------

Sada STABIL 6 m - bez paty (bez větrací šachty)



SAP objednávací znak	118077	118078	118088	118090	118087	118094
Kč / ks	15 096	16 236	17 565	18 100	18 442	19 134
hmotnost v kg	642.4	645.8	654	654.6	653.4	656.9
Obsah: 18 ks komínová tvárnice bez větrací šachty, 14 ks komínová vložka, 1 ks komínová vložka pro dvířka, 1 ks komínová vložka pro kouřovod, 36 ks izolační rohože, 1 ks Základní souprava, obalový materiál						

Sada STABIL 6 m - bez paty (s větrací šachtou)



SAP objednávací znak	118103	118110	118084	118086	118085	118091
Kč / ks	17 309	18 450	19 419	19 954	20 296	20 988
hmotnost v kg	676.7	690.9	651.8	652.4	651.9	654.7
Obsah: 18 ks komínová tvárnice s větrací šachtou, 14 ks komínová vložka, 1 ks komínová vložka pro dvířka, 1 ks komínová vložka pro kouřovod, 36 ks izolační rohože, 1 ks Základní souprava, obalový materiál						

u sad 6 m ilustrační foto

světlý Ø v cm	14	16	18	20	25	30	35	40
---------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Komínová tvárnice (bez větrací šachty, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	100351	100351	100353	100353	100357	100360	102647	102649
Kč / ks	201	201	232	232	413	482	718	754
ks / pal	24	24	24	24	12	12	8	6
vnější rozměr v cm	32/32	32/32	36/36	36/36	48/48	55/55	60/60	67/67
hmotnost v kg	20.2	20.2	25.7	25.7	45.7	56.3	104	124

Komínová tvárnice (s větrací šachtou, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	100361	100361	100363	100363	100368	100371	102652	k obj. přes konfigurátor
Kč / ks	324	324	335	335	550	628	906	920
ks / pal	18	18	18	18	8	8	8	4
vnější rozměr v cm	32/46	32/46	36/50	36/50	48/62	55/71	60/78	67/86
rozměr větrací šachty	10/22	10/22	10/26	10/26	2x 10,5/17	2x 12/20	2x 14/22,5	2x 15,5/26
hmotnost v kg	30.3	30.3	33.9	33.9	61.6	77	120	153

SADY 6 m + KOMPONENTY DVOUPRŮDUCHOVÉ

světlý Ø v cm	1418/45	1420	1420/45	1620	1620/45	2020	2020/45
---------------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

Sada STABIL 6 m - bez paty (bez větrací šachty)



SAP objednávací znak	113691	113692	113694	113699	113700	113695	113697
Kč / ks	32 388	32 730	33 422	33 870	34 562	35 860	36 552
hmotnost v kg	1 039.3	1 048.8	1 051.6	1 063.0	1 065.8	1 059.5	1 062.3
Obsah: 18 ks komínová tvárnice bez větrací šachty, 14 ks + 14 ks komínová vložka, 1 ks + 1 ks komínová vložka pro dvířka, 1 ks + 1 ks komínová vložka pro kouřovod, 36 ks + 36 ks izolační rohože, 1 ks + 1 ks Základní souprava, obalový materiál							

Sada STABIL 6 m - bez paty (s větrací šachtou)



SAP objednávací znak	-	113829	-	113831	-	113833	-
Kč / ks	-	36 312	-	37 452	-	37 408	-
hmotnost v kg	-	1 227.0	-	1 241.2	-	1 246.7	-
Obsah: 18 ks komínová tvárnice s větrací šachtou, 14 ks + 14 ks komínová vložka, 1 ks + 1 ks komínová vložka pro dvířka, 1 ks + 1 ks komínová vložka pro kouřovod, 36 ks + 36 ks izolační rohože, 1 ks + 1 ks Základní souprava, obalový materiál							

u sad 6 m ilustrační foto

světlý Ø v cm	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Komínová tvárnice (bez větrací šachty, dvoupřůduchová, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	100354	100354	100352	100354	100354	100355	100355	100355
Kč / ks	402	402	340	402	402	421	421	421
ks / pal	12	12	12	12	12	12	12	12
vnější rozměr v cm	36/64	36/64	32/59	36/64	36/64	36/67	36/67	36/67
hmotnost v kg	41.4	41.4	34.7	41.4	41.4	39.6	39.6	39.6

Komínová tvárnice (s větrací šachtou, dvoupřůduchová, výška 33 cm)



SAP objednávací znak	100364	100364	100362	100364	100364	100365	100365	100365
Kč / ks	601	601	408	601	601	507	507	507
ks / pal	12	12	12	12	12	12	12	12
vnější rozměr v cm	36/81	36/81	32/72	36/81	36/81	36/83	36/83	36/83
rozměr větrací šachty	14/26	14/26	10/22	14/26	14/26	13/26	13/26	13/26
hmotnost v kg	51.3	51.3	43.2	51.3	51.3	50.0	50.0	50.0

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ

SKLADEM

světlý Ø v cm	14	16	18	20	25	30	35	40
---------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Komínová vložka (výška 33 cm)



SAP objednací znak	I00373	I00374	I00375	I00376	I00310	I00311	I02530	I02531
Kč / ks	168	230	242	285	458	540	804	1 256
ks / pal	150	125	100	75	55	30	20	15
vnější rozměr v cm	17	19	21	23	30	35	41	46
hmotnost v kg	5.2	5.7	6.6	7.2	14.0	16.0	21.0	28.0

Komínová vložka (pro dvířka, výška 66 cm)



SAP objednací znak	I13779	I03438	I03439	I03440	I00343	I00432	I02699	I02634
Kč / ks	743	848	886	924	1 515	2 036	2 523	8 459
ks / pal	22	20	15	12	8	6	4	2
vnější rozměr v cm	17	19	21	23	30	35	41	46
hmotnost v kg	12.2	13.2	14.0	15.6	31.0	36.0	47.0	54.0

Komínová vložka (pro napojení kouřovodu 90°, výška 66 cm)



SAP objednací znak	I13719	I03435	I03436	I03437	I00346	I00347	I02637	I02638
Kč / ks	743	848	886	924	2 122	2 247	2 465	8 079
ks / pal	20	16	14	11	8	4	4	2
vnější rozměr v cm	17	19	21	23	30	35	41	46
hmotnost v kg	11.4	12.8	14.2	15.9	33.0	38.5	52.0	63.5

Komínová vložka (pro napojení kouřovodu 45°, výška 66 cm)



SAP objednací znak	-	I13988	I14045	I14164	I00349	I00350	-	-
Kč / ks	-	1 382	1 423	1 618	3 034	3 530	-	-
ks / pal	-	12	10	10	6	6	-	-
vnější rozměr v cm	-	19	21	23	30	35	-	-
hmotnost v kg	-	15.1	16.5	18.8	41.0	50.5	-	-

Izolační rohož (nehořlavá, výška 33 cm) balení po 6 ks



SAP objednací znak	I00377	I00378	I00379	I00380	I00541	I00542	I02599	I12555
Kč / ks	66	67	71	75	82	91	120	137
spotřeba na 1 tvárnici / ks	2	2	2	2	2	2	2	2
tloušťka v cm	31	23	31	21	35	40	40	40
hmotnost v kg	0,3	0,3	0,4	0,3	0,7	1,0	1,2	1,4

Kónické vyústění (kónus + distanční kroužek)



SAP objednací znak	I24335	I24336	I24337	I24338	I12080	I12557	I12945	I14588
Kč / ks	1 670	1 818	1 918	2 086	2 476	3 073	3 160	3 273
hmotnost v kg	0,7	0,7	0,9	0,9	1,2	1,4	1,6	2,3

Manžeta pro desku (betonovanou na místě) pro systém ADV a ST



SAP objednací znak	I00509	I00509	I00510	I00510	I00512	I00513	I02407	I00534
Kč / ks	559	559	615	615	679	747	802	828
hmotnost v kg	0,4	0,4	0,5	0,5	1,2	1,2	2,0	2,3

(použití jako ztracené bednění)
pouze pro použití s kónusem

SADY ZÁKLAD STABIL

světlý Ø v cm	16	18	18/45	20	20/45
---------------	----	----	-------	----	-------

Sada Základ komína STABIL, jednoprůduchová = 3 m

(hmotnost palety
EURO = 22 kg)



SAP objednací znak	I15630	I16529	I16531	I16537	I16539
Kč / ks	11 301	12 171	12 706	12 589	13 281
výška v m	3	3	3	3	3
hmotnost v kg (s paletou EURO)	286.0	346.0	349.0	351.0	354.0
Obsah: 9 ks komínové tvárnice, 5 ks komínové vložky 33 cm, 1 ks komínová vložka pro dvířka 66 cm, 1 ks komínová vložka pro kouřovod (90° nebo 45°) 66 cm, 18 ks izolační rohože, 1 ks podstavec pro odvod kondenzátu, 1 ks větrací mřížka, 1 ks komínová dvířka ALU, 1 ks čelní deska minerální, spárovací hmota RAPID 310 ml - dle průměru, montážní návod, záruční list, identifikační štítek, houbička.					

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ

SKLADEM



Zasílání službou GLS viz. str. 70

světlý Ø v cm	14	16	18	20	25	30
---------------	----	----	----	----	----	----

KRAKORCOVÉ DESKY

Kraorcová deska (bez větrací šachty)



SAP objednávací znak	100481	100481	100483	100483	100486	100489
Kč / ks	923	923	1 083	1 083	1 605	1 726
vnější rozměr v cm	58/58	58/58	62/62	62/62	74/74	81/81
hmotnost v kg	40.4	40.4	44.6	44.6	63.2	69.3

Kraorcová deska (s větrací šachtou)



SAP objednávací znak	100490	100490	100492	100492	100496	100498
Kč / ks	1 269	1 269	1 343	1 343	1 816	1 931
vnější rozměr v cm	58/72	58/72	62/76	62/76	74/88	81/97
hmotnost v kg	49.8	49.8	54.4	54.4	68.5	80.7

KRYCÍ DESKY PRO OBEZDĚNÍ, PŘESAHI 15 cm

Krycí deska ST - sklobetonová (bez větrací šachty, pro obezdění, přesah 15 cm, s přípevňovací soupravou)



SAP objednávací znak	108416	108416	108418	108418	103877	103878
Kč / ks	1 365	1 365	1 579	1 579	3 224	3 472
vnější rozměr v cm	64,5/64,5	64,5/64,5	68,5/68,5	68,5/68,5	81,5/81,5	88/88
vnitřní otvor v cm	21	21	25	25	34	40.3
hmotnost v kg	23.7	23.7	27.2	27.2	23.5	32.2

Krycí deska ST - sklobetonová (s větrací šachtou, pro obezdění, přesah 15 cm, s přípevňovací soupravou)



SAP objednávací znak	108431	108431	108433	108433	103885	103887
Kč / ks	1 712	1 712	1 859	1 859	4 100	4 674
vnější rozměr v cm	64,5/78,5	64,5/78,5	68,5/82,5	68,5/82,5	81/95	88/104
vnitřní otvor v cm	21	21	25	25	34	4.3
hmotnost v kg	26.4	26.4	29.0	29.0	26.7	35

KRYCÍ DESKY PRO ZATEPLENÍ, PŘESAHI 8 cm

Krycí deska ST - sklobetonová (bez větrací šachty, pro zateplení, přesah 8 cm, s přípevňovací soupravou)



SAP objednávací znak	108390	108390	108391	108391	102492	102494
Kč / ks	1 252	1 252	1 320	1 320	3 181	3 463
vnější rozměr v cm	52/52	52/52	56/56	56/56	68/68	75/75
vnitřní průměr otvoru v cm	21	21	25	25	34	40.3
hmotnost v kg	15.5	15.5	17.5	17.5	25.5	30.5

Krycí deska ST - sklobetonová (s větrací šachtou, pro zateplení, přesah 8 cm, s přípevňovací soupravou)



SAP objednávací znak	108378	108378	108379	108379	102493	102495
Kč / ks	1 398	1 398	1 478	1 478	4 077	4 410
vnější rozměr v cm	52/66	52/66	56/70	56/70	68/82	75/91
vnitřní průměr otvoru v cm	21	21	25	25	34	40.3
hmotnost v kg	18.2	18.2	19.3	19.3	29.0	33.0

POZOR: Součástí krycích desek pro obezdění a zateplení, s průměrem 12 - 20, je přípevňovací souprava pro desku (4 hmoždinky + 4 šrouby), která slouží k ukotvení desek k tvárnici.

Přípevňovací souprava pro krycí desku



SAP objednávací znak	102003
Kč / ks	282
hmotnost v kg	0,5

KRYCÍ DESKY FINAL, PŘESAHI 2 cm

Krycí deska FINAL - sklobetonová (bez větrací šachty, pro ukončení FINAL, přesah 2 cm) - BEZ PŘÍPEVNĚVACÍ SOUPRAVY



SAP objednávací znak	118042	118042	118355	118355	-	-
Kč / ks	965	965	1 052	1 052	-	-
vnější rozměr v cm	40/40	40/40	44/44	44/44	-	-
vnitřní otvor v cm	21	21	25	25	-	-
hmotnost v kg	6.9	6.9	7.8	7.8	-	-

Krycí deska FINAL - sklobetonová (s větrací šachtou, pro ukončení FINAL, přesah 2 cm) - BEZ PŘÍPEVNĚVACÍ SOUPRAVY



SAP objednávací znak	118121	118121	118416	118416	-	-
Kč / ks	1 022	1 022	1 083	1 083	-	-
vnější rozměr v cm	40/54	40/54	44/58	44/58	-	-
vnitřní otvor v cm	21	21	25	25	-	-
hmotnost v kg	7.0	7.0	8.0	8.0	-	-

SOUČÁSTI SADY FINAL

KRYCÍ DESKY SKLOBETONOVÉ - DVOUPRŮDUCHOVÉ



Další kombinace jsou uvedeny v konfigurátoru a na www.schiedel.cz

světlý Ø v cm	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

KRYCÍ DESKY PRO ZATEPLENÍ, PŘESAHA 8 cm

Krycí deska ST - sklobetonová (bez větrací šachty, pro zateplení, přesah 8 cm, s přípevňovací soupravou)



SAP objednávací znak	108383	108383	108385	108383	108383	108386	108386	108386
Kč / ks	1 795	1 795	1 664	1 795	1 795	1 922	1 922	1 922
vnější rozměr v cm	56/84	56/84	52/79	56/84	56/84	56/87	56/87	56/87
vnitřní průměr otvoru v cm	21/25	21/25	21/21	21/25	21/25	25/25	25/25	25/25
hmotnost v kg	29,5	29,5	23,5	29,5	29,5	31,5	31,5	31,5

Krycí deska ST - sklobetonová (s větrací šachtou, pro zateplení, přesah 8 cm, s přípevňovací soupravou)



SAP objednávací znak	108384	108384	108387	108384	108384	108388	108388	108388
Kč / ks	2 052	2 052	1 901	2 052	2 052	2 140	2 140	2 140
vnější rozměr v cm	56/101	56/101	52/92	56/101	56/101	56/103	56/103	56/103
vnitřní průměr otvoru v cm	21/25	21/25	21/21	21/25	21/25	25/25	25/25	25/25
hmotnost v kg	32,5	32,5	28,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5

KRYCÍ DESKY FINAL, PŘESAHA 2 cm

Krycí deska FINAL - sklobetonová (bez větrací šachty, pro ukončení FINAL, přesah 2 cm) - BEZ PŘIPEVŇOVACÍ SOUPRAVY



SAP objednávací znak	113808	113808	-	113808	113808	113882	113882	113882
Kč / ks	1 322	1 322	-	1 322	1 322	1 448	1 448	1 448
vnější rozměr v cm	44/72	44/72	-	44/72	44/72	44/75	44/75	44/75
vnitřní průměr otvoru v cm	21/25	21/25	-	21/25	21/25	25/25	25/25	25/25
hmotnost v kg	12,5	12,5	-	12,5	12,5	13,6	13,6	13,6

SOUČÁSTI SADY
STABIL FINAL

ZÁKLADNÍ SOUPRAVY

světlý Ø v cm	14	16	18	20	25	30	35*	40*
---------------	----	----	----	----	----	----	-----	-----

Základní souprava STABIL 90°, STABIL 45°



90°	SAP objednávací znak	113934	114004	114103	114159	115602	116557	116536	117705
	Kč / ks	5 014	5 040	5 423	5 478	5 791	9 197	12 740	13 422
45°	SAP objednávací znak	-	113957	114023	114126	-	-	-	-
	Kč / ks	-	5 040	5 423	5 478	-	-	-	-
	hmotnost v kg	14,4	15,8	17,9	19,2	26,3	37,9	35,7	53,1

Obsahuje:

Podstavec pro odvod kondenzátu



SAP objednávací znak	102683	102684	102685	102686	102535	102536	102537	102538
Kč / ks	1 470	1 496	1 530	1 585	1 957	1 977	5 019	5 344

Spárovací hmota FM RAPID (balení 310 ml - pro Ø 12-20)



SAP objednávací znak	100020	100020	100020	100020	-	-	-	-
Kč / ks	254	254	254	254	-	-	-	-
spotřeba na 6 bm/ks	3	3	4	4	-	-	-	-
hmotnost kg/ks	0,7	0,7	0,7	0,7	-	-	-	-

Kominová dvířka ALU



	jednodílná stříbrná				dvojdílná bílá			
SAP objednávací znak	102798	102798	102798	102798	144195	144195	144195	144195
Kč / ks	1 378	1 378	1 378	1 378	4 656	4 656	4 656	4 656
vnější rozměr rámečku š x v (cm)	23,3 x 36,2	23,3 x 36,2	23,3 x 36,2	23,3 x 36,2	43 x 51,6	43 x 51,6	43 x 51,6	43 x 51,6

Šamotový uzávěr



SAP objednávací znak	100312	100312	100312	100312	100312	-	-	-
Kč / ks	367	367	367	367	367	-	-	-
hmotnost kg/ks	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	-	-	-

Větrací mřížka (k zajištění funkce zadního odvětrání)



	stříbrná				bílá			
SAP objednávací znak	110075	110075	110075	110075	142832	102591	102591	102504
Kč / ks	460	460	460	460	583	1 003	1 003	1 151
hmotnost kg/ks	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4

Čelní deska minerální 90°, 45°



90°	SAP objednávací znak	110811	110811	110810	110810	111749	112056	113399	114233
	Kč / ks	527	527	622	622	1 306	1 431	2 062	2 271
	hmotnost kg/ks	0,6	0,6	0,6	0,6	1,0	1,2	1,9	2,0
45°	SAP objednávací znak	-	110559	110812	110558	-	-	-	-
	Kč / ks	-	527	622	622	-	-	-	-
	hmotnost kg/ks	-	0,5	0,6	0,5	-	-	-	-

Dále obsahuje: montážní návod, záruční list, identifikační štítek, houbičku

* u větších průměrů se souprava dodává bez kartonu

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ

SKLADEM



Zasílání službou GLS viz. str. 70

ABSOLUT

KINGFIRE
SIRIUS

KOMBIGAS

UNI ADVANCED

STABIL

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NAPOJOVACÍ DÍLY

KERASTAR


ICS

NÁSTAVCE

PERMETER

světlý Ø v cm	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
---------------	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----


Sada STABIL FINAL (výška 112,5 cm, bez větrací šachty / s větrací šachtou)

pro ukončení 112,5 cm	1. SAP objednávací znak	115535	115538	115585	115595	115628	115632	116510	116511
1. - FINAL červený	2. SAP objednávací znak	124435	124436	124437	124438	124457	124458	124459	124460
2. - FINAL hnědý	3. SAP objednávací znak	124446	124447	124448	124449	124461	124462	124463	124464
3. - FINAL černý	Kč / ks	8 174	8 366	8 768	8 921	8 336	8 528	8 919	9 072
	hmotnost v kg (s paletou)	219.9	221.9	255.7	256.7	290.8	292.8	327.6	328.6
Obsah: 15 ks tvárnice FINAL, 3 ks komínové vložky, 6 ks izolační rohož, 1 ks krycí deska FINAL sklobetonová, 2 ks maltová směs tenkovrstvá, 2 ks statická souprava 2 x 3 m, montážní návod, obalový materiál									

ilustrační foto

NEOBSAHUJE KÓNICKÉ VYÚSTĚNÍ

Komínová tvárnice FINAL (bez větrací šachty, výška 7,5 cm)


1. - FINAL červený	1. SAP objednávací znak	118700	118700	113721	113721	-	-	-	-
2. - FINAL hnědý	2. SAP objednávací znak	118701	118701	118702	118702	-	-	-	-
3. - FINAL černý	3. SAP objednávací znak	118703	118703	118704	118704	-	-	-	-
	Kč / ks	247	247	264	264	-	-	-	-
	ks / pal	90	90	90	90	-	-	-	-
	vnější rozměr v cm	34/34	34/34	38/38	38/38	-	-	-	-
	hmotnost v kg	9.5	9.5	11.5	11.5	-	-	-	-

světlý Ø v cm	14L	16L	18L	20L	14L	16L	18L	20L
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TYP 1

TYP 2


Komínová tvárnice FINAL (s větrací šachtou, výška 7,5 cm)

1. - FINAL červený	1. SAP objednávací znak	113923	113923	114027	114027	113927	113927	114026	114026
2. - FINAL hnědý	2. SAP objednávací znak	113924	113924	113926	113926	120705	120705	113922	113922
3. - FINAL černý	3. SAP objednávací znak	118705	118705	113925	113925	120706	120706	113921	113921
	Kč / ks	254	254	271	271	254	254	271	271
	ks / pal	60	60	60	60	60	60	60	60
	vnější rozměr v cm	34/48	34/48	38/52	38/52	34/48	34/48	38/52	38/52
	hmotnost v kg	14.2	14.2	16.3	16.3	14.2	14.2	16.3	16.3

SADY STABIL FINAL DVOUPRŮDUCHOVÉ

světlý Ø v cm	1418	1420	1618	1620	1818	1820	2020
---------------	------	------	------	------	------	------	------


Sada STABIL FINAL dvouprůduchová (výška 105 cm, bez větrací šachty)

1. - FINAL červený	1. SAP objednávací znak	116547	116549	116548	116550	116559	116538	116560
2. - FINAL hnědý	2. SAP objednávací znak	124439	124440	124441	124442	124443	124444	124445
3. - FINAL černý	3. SAP objednávací znak	124450	124451	124452	124453	124454	124455	124456
	Kč / ks	13 160	13 313	13 352	13 505	13 958	14 111	14 264
	hmotnost v kg (s paletou)	364.0	365.0	365.0	366.0	375.0	376.0	377.0
Obsah: 14 ks tvárnice FINAL, 3 ks + 3 ks komínové vložky, 6 ks + 6 ks izolační rohož, 1 ks krycí deska FINAL sklobetonová, 2 ks maltová směs tenkovrstvá, 2 ks statická souprava 2 x 3 m, montážní návod, obalový materiál								


ilustrační foto

NEOBSAHUJE KÓNICKÉ VYÚSTĚNÍ

Komínová tvárnice FINAL1 (dvouprůduchové, výška 7,5 cm)

1. - FINAL červený	1. SAP objednávací znak	114153	114153	114153	114153	114172	114172	114172
2. - FINAL hnědý	2. SAP objednávací znak	114156	114156	114156	114156	114155	114155	114155
3. - FINAL černý	3. SAP objednávací znak	120707	120707	120707	120707	114152	114152	114152
	Kč / ks	515	515	515	515	543	543	543
	ks / pal	45	45	45	45	45	45	45
	vnější rozměr v cm	38/66	38/66	38/66	38/66	38/69	38/69	38/69
	hmotnost v kg	19.2	19.2	19.2	19.2	19.7	19.7	19.7

Komínová tvárnice FINAL2 (dvouprůduchové, výška 7,5 cm)


1. - FINAL červený	1. SAP objednávací znak	114160	114160	114160	114160	114170	114170	114170
2. - FINAL hnědý	2. SAP objednávací znak	114154	114154	114154	114154	114151	114151	114151
3. - FINAL černý	3. SAP objednávací znak	120708	120708	120708	120708	114161	114161	114161
	Kč / ks	515	515	515	515	543	543	543
	ks / pal	45	45	45	45	45	45	45
	vnější rozměr v cm	38/66	38/66	38/66	38/66	38/69	38/69	38/69
	hmotnost v kg	19.2	19.2	19.2	19.2	19.7	19.7	19.7

Komínové tvárnice FINAL - jsou betonové výrobky, u kterých jsou výskyt povrchových výkvětů a odchylky barevnosti běžnými projevy zrání výrobku a nelze je proto považovat za vadu výrobku.


Varianta průměrů 1616 není v nabídce.


NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ

SKLADEM

Těsnící set	Vnitřní set	Vnější set
	SAP objednávací znak 100214	100215
	Kč / ks 2 385	2 385
Set se skládá: vnější těsnící set pod střešní krytinu, vnitřní těsnící set na parotěsnou zábranu. Při požadavku na celkový těsnící set objednávejte vnitřní a vnější set zároveň		


světlý Ø v cm	12	14	16	18	20
---------------	----	----	----	----	----


Souprava distančních prvků ABSOLUT - 6 ks					
	SAP objednávací znak	108245	108246	108246	108247
	Kč / ks	428	449	449	449
	hmotnost v kg	0,1	0,1	0,1	0,1

Revizní uzávěr na pevná paliva					
	SAP objednávací znak	-	101692	101693	101693
	Kč / ks	-	800	857	857
	světlý Ø PA v cm	-	16	18	18
	hmotnost v kg	-	1,1	1,3	1,3


KOMÍNOVÉ STŘÍŠKY NAPOLEON - NEREZ - ABSOLUT


PRO DESKU S PŘESAHEM 8 a 15 cm

světlý Ø v cm	12-18	20	12-18/12-18	12-18/20
Komínová stříška (pro desku s přesahem 8 a 15 cm, bez větrací šachty)				
	SAP objednávací znak	117651	117653	118114
	Kč / ks	2 762	2 762	3 309
	vnější rozměr tvárnice v cm	36/36	38/38	36/65
	vnější rozměr krycí desky v cm - přesah 8 cm	53/53	55/55	52/82
	vnější rozměr krycí desky v cm - přesah 15 cm	68/68	70/70	68/97
	vnější rozměr stříšky v cm	78/78	78/78	78/110
	rozteč otvorů pro kotvení v cm	29/29	31/31	29/58
	hmotnost v kg	5,9	5,9	7,0

Komínová stříška (pro desku s přesahem 8 a 15 cm, s větrací šachtou)				
	SAP objednávací znak	117888	117887	118115
	Kč / ks	3 309	3 309	3 309
	vnější rozměr tvárnice v cm	36/50	38/54	36/83
	vnější rozměr krycí desky v cm - přesah 8 cm	53/67	55/71	53/100
	vnější rozměr krycí desky v cm - přesah 15 cm	68/82	70/86	68/115
	vnější rozměr stříšky v cm	78/92	78/92	78/110
	rozteč otvorů pro kotvení v cm	29/43	31/47	29/76
	hmotnost v kg	6,4	6,4	7,0

PRO DESKU S PŘESAHEM 2 cm


světlý Ø v cm	12-18	20
Komínová stříška (pro desku s přesahem 2 cm, bez větrací šachty)		
	SAP objednávací znak	011145
	Kč / ks	1 405
	vnější rozměry tvárnice v cm	36/36
	vnější rozměr krycí desky v cm	44/44
	vnější rozměr stříšky v cm	43/50
	rozteč otvorů pro kotvení v cm	29/29
	hmotnost v kg	4,8

Komínová stříška (pro desku s přesahem 2 cm, s větrací šachtou)		
	SAP objednávací znak	011149
	Kč / ks	1 407
	vnější rozměry tvárnice v cm	36/50
	vnější rozměr krycí desky v cm	44/58
	vnější rozměr stříšky v cm	43/66
	rozteč otvorů pro kotvení v cm	29/43
	hmotnost v kg	5,2


Komínová stříška typu „Napoleon“ omezuje vnikání srážkové vody nebo sněhu do průduchu a zároveň je estetickým doplňkem hlavy komína. Stříška je určena především pro rekreační objekty, méně používané komíny a komíny se spotřebiči na pevná paliva. Stříška je dodávána v provedení nerez s žárově zinkovaným ocelovým rámem s černým nátěrem. Kotvení se provádí na závitové tyče případně pomocí připevňovací soupravy pro krycí desku (je součástí desky). Stříška je dodávána rozložená, plech a rámy nejsou smontovány.

světlý Ø v cm	12	14	16	18	20
---------------	----	----	----	----	----


Revizní uzávěr na plyn

	SAP objednávací znak	100547	100548	100549	100550	-
	Kč / ks	701	747	747	769	-
	světlý Ø PA v cm	12	14	16	18	-


Napojovací adaptér (vnitřní), do 160°

	SAP objednávací znak	100014	100016	100016	103298	100015
	Kč / ks	846	932	932	1 219	1 231
	hmotnost v kg	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4


Napojovací adaptér (vnější) do 160°

	SAP objednávací znak	100015	100015	-	-	-
	Kč / ks	1 231	1 231	-	-	-
	hmotnost v kg	0,4	0,4	-	-	-

Manžeta pro desku (betonovanou na místě)

	SAP objednávací znak	100021	100021	100021	100021	100022
	Kč / ks	700	700	700	700	768
	hmotnost v kg	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6


Přivětrávací LAS - adaptér rohový

	SAP objednávací znak	100208	100208	100208	100208	100209
	Kč / ks	2 492	2 492	2 492	2 492	2 641
	hmotnost v kg	1,9	1,9	1,9	1,9	2,1


PŘÍSLUŠENSTVÍ STABIL

světlý Ø v cm	14	16	18	20	25
---------------	----	----	----	----	----


Dodatečné napojení komínových dvířek

	SAP objednávací znak	102733	102734	102735	102736	-
	Kč / ks	221	229	238	249	-
	hmotnost v kg	2,8	2,4	2,3	2,2	-


Dvířkové prodloužení (12 cm)

	13x26/12	SAP objednávací znak	118785	118785	118785	118785	118785
		Kč / ks	265	265	265	265	265
		hmotnost v kg	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2

Dvířkové prodloužení (55 cm)

	13x26/55	SAP objednávací znak	100440	100440	100440	100440	100440
		Kč / ks	984	984	984	984	984
		hmotnost v kg	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9

Souprava pro dodatečné napojení kouřovodu 90°

	SAP objednávací znak	117831	118013	118137	118330	-
	Kč / ks	921	954	1 039	1 063	-
	hmotnost v kg	6,2	6,8	7,1	7,7	-

Dodatečné napojení kouřovodu 90°


	SAP objednávací znak	102726	102727	102728	102729	-
	hmotnost v kg	1,5	1,9	2,1	2,3	-

Záslepka

	SAP objednávací znak	118783	900000493	900000494	118784	-
	hmotnost v kg	0,7	0,9	1,1	1,3	-


světlý Ø v cm	14	16	18	20	25	30	35	40
---------------	----	----	----	----	----	----	----	----

Maltovací šablona


	SAP objednávací znak	102764	102764	102765	102765	102594	102595	102596	102597
	Kč / ks	262	262	284	284	690	766	1 403	1 439
	hmotnost v kg	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	1,0	1,0	1,0

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ **SKLADEM**

Přivětrávací LAS - adaptér ABSOLUT


	SAP objednávací znak	100206
	Kč / ks	1 708
	hmotnost v kg	0,9


Těsnící set - pro dvířka*

	SAP objednávací znak	100216
	Kč / ks	286
	hmotnost v kg	0,05

* pro těsnost komínových a revizních dvířek při Blower door testu.

Revizní dvířka větrací šachty eloxovaná ABS

	SAP objednávací znak	100341
	Kč / ks	1 380
	hmotnost v kg	1,0
	rozměr v cm	15x36,2



**SOUPRAVA PRO DODATEČNÉ
NAPOJENÍ KOUŘOVODU 90°**


**Dodatečné
napojení**



záslepka



**díleč montážní
návod**




**Spárovací
hmota I kg**




čelní deska



Maltová směs Schiedel (balení 25 kg)

	(paletizace 42 pytlů/pal)	SAP objednávací znak	104121
		Kč / ks	120

Komínová dvířka ALU dvojdišná

	SAP objednávací znak	102785
	Kč / ks	1 867

světlý Ø v cm	14	16	18	20
---------------	----	----	----	----

Souprava pro dodatečné napojení kouřovodu ABS



90°	SAP objednávací znak	100068	100069	100070	100071
	Kč / ks	930	1 225	1 458	1 520
	hmotnost v kg	3,8	4,0	4,1	4,1
45°	SAP objednávací znak	100073	100074	100075	100076
	Kč / ks	1 786	2 516	3 094	3 153
	hmotnost v kg	4,4	4,8	5,2	6,0
Obsah 90°: dodatečné napojení pro kouřovod 90°, čelní deska včetně čtyř úhelníků, pilka, omítkový kroužek, sáček se 4 hřebíky, spárovací hmota FM 1 kg, vyřezávací šablona, dílčí montážní návod.					
Obsah 45°: dodatečné napojení pro kouřovod 45°, čelní deska včetně 4 čtyř úhelníků, pilka, spárovací hmota FM 1 kg, vyřezávací šablona, dílčí montážní návod.					

PŘÍSLUŠENSTVÍ UNI ADVANCED, STABIL

KOMÍNOVÉ STŘÍŠKY NAPOLEON - NEREZ - ADV/STABIL
PRO DESKU S PŘESAHEM 8 A 15 CM

světlý Ø v cm	14	16	18	20	1216	1220	1820
---------------	----	----	----	----	------	------	------

Kominová stříška (pro desku s přesahem 8 a 15 cm, bez větrací šachty)



SAP objednávací znak ADV	011136	011136	011137	011137	011138	011139	011140
SAP objednávací znak ST	118375	118375	118440	118440	118635	118634	118644
Kč / ks	2 572	2 572	2 572	2 572	3 084	3 084	3 084
vnější rozměr tvárnice	32/32	32/32	36/36	36/36	32/59	36/64	36/67
vnější rozměr stříšky	70/66	70/66	70/66	70/66	70/100	70/100	70/100
rozteč otvorů pro kotvení	25/25	25/25	29/29	29/29	25/52	29/57	29/60
hmotnost v kg	7,9	7,9	8,1	8,1	9,0	9,0	9,1

Kominová stříška (pro desku s přesahem 8 a 15 cm, s větrací šachtou)



SAP objednávací znak ADV	011166	011166	011167	011167	011141	011142	011143
SAP objednávací znak ST	118463	118463	118464	118464	118633	118637	118631
Kč / ks	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084	3 084
vnější rozměr tvárnice	32/46	32/46	36/50	36/50	32/72	36/81	36/83
vnější rozměr stříšky	70/84	70/84	70/84	70/84	70/100	70/100	70/100
rozteč otvorů pro kotvení	25/39	25/39	29/43	29/43	25/65	29/74	29/76
hmotnost v kg	8,4	8,4	8,4	8,4	9,0	9,0	9,0

KOMÍNOVÉ STŘÍŠKY NAPOLEON - NEREZ - ADV/STABIL
PRO DESKU S PŘESAHEM 2 CM

světlý Ø v cm	14	16	18	20	1216	1220	1820
---------------	----	----	----	----	------	------	------

Kominová stříška (pro desku s přesahem 2 cm, bez větrací šachty)



SAP objednávací znak ADV	011144	011144	011145	011145	-	011146	011147
SAP objednávací znak ST	117193	117193	117151	117151	-	117483	117516
Kč / ks	1 344	1 344	1 405	1 405	-	1 472	1 472
vnější rozměr tvárnice	32/32	32/32	36/36	36/36	-	36/64	36/67
vnější rozměr stříšky	43/50	43/50	43/50	43/50	-	43/80	43/80
rozteč otvorů pro kotvení	25/25	25/25	29/29	29/29	-	29/57	29/60
hmotnost v kg	4,9	4,9	4,8	4,8	-	5,5	5,6


Kominová stříška (pro desku s přesahem 2 cm, s větrací šachtou)




SAP objednávací znak ADV	011148	011148	011149	011149	-	-	-
SAP objednávací znak ST	117382	117382	117364	117364	-	-	-
Kč / ks	1 387	1 387	1 407	1 407	-	-	-
vnější rozměr tvárnice	32/46	32/46	36/50	36/50	-	-	-
vnější rozměr stříšky	43/56	43/56	43/66	43/66	-	-	-
rozteč otvorů pro kotvení	25/39	25/39	29/43	29/43	-	-	-
hmotnost v kg	5,3	5,3	5,2	5,2	-	-	-

světlý Ø v cm	14	16	18	20	25	30	35
---------------	----	----	----	----	----	----	----


Souprava expozní klapka (regulátor tahu)

	SAP objednací znak	108186	108187	108188	108189	108190	-	-
	Kč / ks	3 123	3 209	3 382	4 329	5 797	-	-
	hmotnost v kg	1,5	2,9	2,8	3,5	4,2	-	-
	Obsah: explozní klapka, adaptér, tmel.							


Lapač jisker

	SAP objednací znak ABS, ADV	011122	011123	011124	011125	011126	011127	011128
	SAP objednací znak ST	112721	113224	113219	113414	114207	120625	115973
	Kč / ks	1 674	1 827	1 965	2 119	2 521	2 944	3 440
	hmotnost v kg	1,5	1,8	1,8	1,9	2,0	2,2	3,3

Meidingerova hlava

	SAP objednací znak ABS, ADV	011129	011130	011131	011132	011133	011134	011135
	SAP objednací znak ST	112026	111120	112950	111895	112722	115801	116478
	Kč / ks	1 602	1 751	1 919	2 086	2 507	2 937	3 370
	hmotnost v kg	1,2	0,8	1,6	1,1	1,5	3,2	3,9

Maltová směs tenkovrstvá (zdící a záhlvková) - 5 kg


	SAP objednací znak	124384
	Kč / ks	160
	jednopr. bez větr. š. 12-18	0,70
	jednopr. bez větr. š. 20, s větr. š.	0,80
	dvoupr. bez větr. š.	0,80
	dvoupr. s větr. š.	0,90

spotřeba
na 1 bm zdění


Spárovací hmota

	RAPID	
	SAP objednací znak	100020
	Kč / ks	254
	hmotnost v kg	0,7
	ROTEMPO	
	SAP objednací znak	100555
	Kč / ks	336
	hmotnost v kg	1,4


Statická souprava 2 x 3 m (2 ks závitové tyče, 4 ks výztužné tyče, spojovací materiál)

	SAP objednací znak ABS, ADV / ST	011111 / 117921
	Kč / ks	1 042
	hmotnost v kg	6,5


Statická souprava 4 x 4 m (4 ks závitové tyče, 12 ks výztužné tyče, spojovací materiál)

	SAP objednací znak ABS, ADV / ST	011112 / 114101
	Kč / ks	2 481
	hmotnost v kg	17,8


Statická souprava 4 x 6 m (4 ks závitové tyče, 20 ks výztužné tyče, spojovací materiál)

	SAP objednací znak ABS, ADV / ST	011113 / 115613
	Kč / ks	3 586
	hmotnost v kg	27,4


Tyč výztužná (1 m) s válcovou maticí

	SAP objednací znak	112075
	Kč / ks	145
	hmotnost v kg	1,2


Kotevní prvek do krovu univerzální

	SAP objednací znak ABS, ADV / ST	011114 / 100514
	Kč / ks	2 567
	hmotnost v kg	15,6

Revizní dvířka větrací šachty UNI ADV bílá


	SAP objednací znak	134110
	Kč / ks	1 310
	hmotnost v kg	1,2
	rozměr v cm	15x36,2

Revizní dvířka větrací šachty ST stříbrná


	SAP objednací znak	900000884
	Kč / ks	1 066
	hmotnost v kg	1,2
	rozměr v cm	15x36,2

Spárovací hmota SPK (suchá směs) ST


pro Ø 14 - 20

	1 kg	SAP objednací znak	102822
		Kč / ks	211
	3 kg	SAP objednací znak	100478
		Kč / ks	527
	5 kg	SAP objednací znak	100479
		Kč / ks	835


Kryt větrací šachty

	šířka 10 cm	SAP objednací znak ABS, ADV / ST	011117 / 100227
		Kč / ks	512
		rozměr šachty ADV, ST	10/22, 10/26
		malý jednoprůduch, velký jednoprůduch, malý-malý dvouprůduch	
		hmotnost v kg	0,4


Kryt větrací šachty

	šířka 13 cm	SAP objednací znak ABS, ADV / ST	011118 / 100229
		Kč / ks	512
		rozměr šachty ADV, ST, ABS	13/26
		velký-velký dvouprůduch	
		hmotnost v kg	0,4


Kryt větrací šachty

	šířka 14 cm	SAP objednací znak ABS, ADV / ST	011119 / 100230
		Kč / ks	512
		rozměr šachty ADV, ST	14/26
		malý-velký dvouprůduch	
		hmotnost v kg	0,4


Stříška větrací šachty

	SAP objednací znak ABS, ADV / ST	011120 / 100224
	Kč / ks	694
	rozměr šachty ADV, ST	10/22, 10/26
	rozměr šachty ABS	10/23, 12/25
	malý jednoprůduch, velký jednoprůduch, malý-malý dvouprůduch	
	hmotnost v kg	0,7

Stříška větrací šachty



	SAP objednací znak ABS, ADV / ST	011121 / 100225
	Kč / ks	722
	rozměr šachty ADV, ST	13/26, 14/26
	rozměr šachty ABS	13/20, 14/22
	malý-velký dvouprůduch, velký-velký dvouprůduch	
	hmotnost v kg	0,7

Připevňovací souprava pro krycí desku

	SAP objednací znak	102003
	Kč / ks	282
	hmotnost v kg	0,5



světly Ø kouřovodu v cm	130	140	160	160	160	180
světly Ø komínu v cm	160	140	160	180	200	180

Univerzální napojovací díl ABSOLUT a UNI ADVANCED

	SAP objednávací znak	111242	111272	111506	111505	111504	111717
	Kč / ks	1 143	1 212	1 246	1 288	1 302	1 281
		200	150	150	150	180	-
		200	160	180	200	200	-
	SAP objednávací znak	111956	111315	111316	111317	111719	-
	Kč / ks	1 330	1 241	1 254	1 290	1 368	-




světly Ø kouřovodu v cm	120	140	160	180	200	150	150	150	180
světly Ø komínu v cm	140	140	160	180	200	160	180	200	200

Napojovací díl přes zeď (nastavitelný), pro ABS a UNI ADV

	SAP objednávací znak	131056	131058	131063	131067	131072	131062	131065	131069	131071
	Kč / ks	1 552	1 765	1 854	1 948	2 098	1 824	1 849	1 930	2 033
		120	130	130	140	140	160	140	160	-
		160	140	160	160	180	180	200	200	-
	SAP objednávací znak	131059	131057	131060	131061	131064	131066	131068	131070	-
	Kč / ks	1 596	1 705	1 754	1 789	1 819	1 884	1 897	1 962	-


světly Ø kouřovodu v cm	120	120	130	130	130
světly Ø komínu v cm	140	180	160	180	200

Napojovací díl - krb. kamna na ABSOLUT a UNI ADVANCED – černý

	SAP objednávací znak	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání
	Kč / ks	1 843	1 803	1 845	1 845	1 808
		150	150	150	150	160
		160	180	200	250	200
	SAP objednávací znak	na vyžádání	112253	112633	na vyžádání	112614
	Kč / ks	1 415	1 358	1 382	2 488	1 418


světly Ø kouřovodu v cm	140	150	160	150	180	150	180	200
světly Ø komínu v cm	140	160	160	180	180	200	200	200

Přechod PRIMA na ABSOLUT a UNI ADVANCED

	SAP objednávací znak	132243	132244	132245	132246	132247	132248	132249	132250
	Kč / ks	680	1 238	720	1 308	763	1 317	1 384	803


světly Ø kouřovodu v cm	140	160	180	200	250	150	150
světly Ø komínu v cm	140	160	180	200	250	160	180

Univerzální napojovací díl KERASTAR

	SAP objednávací znak	111028	111283	111469	111678	112231	111143	111142
	Kč / ks	1 272	1 311	1 352	1 408	1 533	1 305	1 320


světly Ø v cm	14	16	18	20
---------------	----	----	----	----

Souprava napojovací adaptér (do 160°C (pro plyn))


	SAP objednávací znak	100014	100016	103298	100015
	Kč / ks	846	932	1 219	1 231

pro připojení kouřovodu; k dodání na objednávku

Záslepka kouřovodu (dočasná)

	SAP objednávací znak ADV	011150	011151	011152	011153
	SAP objednávací znak ST	113205	114184	114443	110789
	Kč / ks	486	529	575	621


Záslepka kouřovodu (trvalá)

	SAP objednávací znak ADV	011154	011155	011156	011157
	SAP objednávací znak ST	118783	900000493	900000494	118784
	Kč / ks	98	112	128	143

šamotová

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ

SKLADEM

 Zaslání službou GLS viz. str. 70

V případě potřeby atypických rozměrů kontaktujte našeho obchodního zástupce

PRO BEZPROBLÉMOVÉ PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE DOPORUČUJEME OBJEDNAT TOTO PŘÍSLUŠENSTVÍ



GUMOVÝ ADAPTÉR
Slouží pro připojení spotřebičů s teplotou spalin do 160°C.



PRODLOUŽENÝ DÍL
Pro bezproblémové připojení spotřebiče přes zeď (nastavitelný).



NAPOJOVACÍ DÍL UNIVERZÁLNÍ
Slouží pro připojení spotřebiče.



NAPOJOVACÍ DÍL ČERNÝ
Pro bezproblémové připojení krbových kamen (s funkcí rozety).

PRO NAPOJENÍ 45° A 90°

světlý Ø kouřovodu v cm	120	120	120	130	130	140	150	150	150
světlý Ø komínu v cm	160	180	200	160	200	140	160	180	200

Nápojevací díl na STABIL



SAP objednací znak	119857	111463	111452	111619	111620	111423	110942	111166	111365
Kč / ks	1 172	1 120	1 236	1 186	1 186	1 132	1 137	1 169	1 181
	150	160	160	160	180	180	200	200	250
	250	160	180	200	180	200	200	250	250
SAP objednací znak	111374	110946	111168	111367	111161	111378	111369	112762	112763
Kč / ks	2 173	1 174	1 197	1 218	1 210	1 235	1 261	1 669	1 762

světlý Ø kouřovodu v cm	120	120	130	130	140	140	140	140	150
světlý Ø komínu v cm	140	160	140	160	140	160	180	200	160

Nápojevací díl přes zeď (nastavitelný), na STABIL



SAP objednací znak	131039	131042	131040	131043	131041	131044	131047	131051	131045
Kč / ks	1 594	1 724	1 769	1 776	1 781	1 809	1 838	1 914	1 826
	150	150	160	160	160	180	180	200	-
	180	200	160	180	200	180	200	200	-
SAP objednací znak	131048	131052	131046	131049	131053	131050	131054	131055	-
Kč / ks	1 871	1 946	1 877	1 903	1 980	1 969	2 047	2 124	-

POUZE PRO 90°

světlý Ø kouřovodu v cm	120	120	120	130	130	130
světlý Ø komínu v cm	140	180	200	160	180	200

Nápojevací díl - krb, kamna na STABIL – černý



SAP objednací znak	112049	112757	112947	112052	112057	112055
Kč / ks	1 722	1 685	1 929	1 723	1 723	1 689
	150	150	150	150	160	
	160	180	200	250	200	
SAP objednací znak	112995	112109	112310	114988	112309	
Kč / ks	1 321	1 277	1 289	2 325	1 326	

světlý Ø kouřovodu v cm	140	160	180	200	250
světlý Ø komínu v cm	140	160	180	200	250

Přechod PRIMA na STABIL



SAP objednací znak	110807	110939	111162	111383	111754
Kč / ks	595	734	776	818	1 428

světlý Ø kouřovodu v cm	140	140	150	150	160	160	180	180
světlý Ø komínu v cm	160	180	180	200	180	200	200	250

Redukovaný přechod z PRIMA na STABIL



SAP objednací znak	110947	111167	111163	111380	111164	111368	111379	111757
Kč / ks	1 262	1 293	1 067	1 064	1 303	1 365	1 410	1 494



Schiedel VERMIS

Sada pro bezpečné napojení parozábrany na nerezové komíny Schiedel ICS a PERMETER

- Vermikulitový materiál - lehce opracovatelný pomocí pilky na kov nebo na dřevo.
- Ze 4 segmentů - jednoduché spojení pomocí tmelu (součást balení).
- Čtvercový půdorys - snadné vytvoření otvoru ve stropní, střešní nebo stěnové konstrukci.
- V případě potřeby lze seříznout podle sklonu střechy.
- Pro vnitřní průměry nerezových komínů 150, 180 a 200 mm.

Vermis je stavební prvek na bázi vermikulitu, který slouží pro bezpečné napojení parotěsných fólií na nerezové komíny Schiedel ICS nebo PERMETER. Jednoduchým spojením 4 segmentů pomocí tmelu lze vytvořit prvek se čtvercovým půdorysem, který lze snadno umístit do připraveného prostupu ve stěně nebo střeše. V případě potřeby lze prvky seříznout dle potřebného sklonu střechy.

Při použití vermikulitového prostupu Vermis musí být dodržen předepsaný odstup hořlavých konstrukcí od pláště komínu podle typu a použitého zatřídění. Díly musí být chráněny před přímým působením vody.

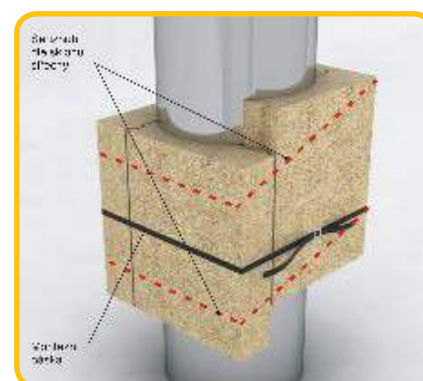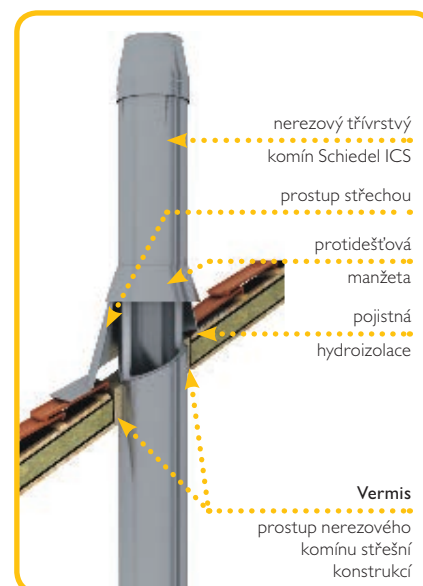


Komínový systém	Teplotní třída	Vzdálenost od hořlavých materiálů (1)	Výška prostupu	Vzdálenost od hořlavých materiálů (2)
ICS25, Permeter 25	T400	5 cm	≤20,0 cm	10,0 cm
			≤40,0 cm	15,0 cm
			≤60,0 cm	20,0 cm
ICS50, Permeter 50	T400	2,5 cm	≤20,0 cm	5,0 cm
			≤40,0 cm	10,0 cm
			≤60,0 cm	12,0 cm


(1) Vzdálenost v provětrávané mezeře

(2) Vzdálenost v izolovaném prostupu v závislosti na jeho tloušťce

Podrobně viz Technické listy jednotlivých komínových systémů – www.schiedel.cz

světý Ø v cm	15	18	20	15	18	20
Sada Vermis	Vermis 25 pro ICS 25			Vermis 50 pro ICS 50		
 Objednávací znak SAP	152165	152166	152167	152167	152168	152169
Kč / ks	1 862	2 033	2 131	2 131	2 333	2 459
hmotnost (kg)	12,5	14,5	16,5	16,5	18,5	20,5
výška (cm)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Sada Vermis obsahuje: 4 ks díly Vermis, 1 ks kartuše spojovacího tmelu, 2 m páska se sponou, 8 ks spojovací vruty, montážní návod

Náhradní díly (2 ks)		VermiS 25 pro ICS 25			VermiS 50 pro ICS 50		
	Objednáací znak SAP	152170	152171	152172	152172	152173	152174
	Kč / ks	836	922	972	972	1 072	1 134
	hmotnost (kg)	3,0	3,5	4,0	4,0	4,5	5,0
	výška (cm)	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0

Spojovací tmel 1 ks	Objednávací znak SAP	152175
Kč / ks		189

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDNŮ

SKLADEM

Schiedel IGNIS PROTECT

Bezpečný průchod stěnou z hořlavých materiálů

- Bezpečný průchod stěnou z hořlavých materiálů
- Spolehlivé a prověřené řešení
- Pro jedno- i dvouplášťové kouřovody



V praxi se vyskytují případy, kdy je nutno připojit spotřebič kouřovodem do komínu tak, že vlastní kouřovod prochází stěnou nebo příčkou z hořlavých materiálů. Vysoké teploty spalin těsně za spotřebičem představují současně vysokou povrchovou teplotu kouřovodu. Nedokonalé nebo špatné řešení prostupu zvyšuje riziko požáru a je proto potenciálně nebezpečné. Bezpečné a spolehlivé řešení představuje průchod hořlavou stěnou Schiedel IGNIS.


Vlastnosti a popis:

Schiedel IGNIS je atestovaný stavebnicový prvek na bázi kvalitní minerálně vláknité izolace. Spolehlivě chrání přilehlé stavební konstrukce před přenosem vysokých teplot z kouřovodu. Představuje jednoduché, spolehlivé a hlavně montážně nenáročné řešení.

Schiedel IGNIS je monolitický prvek, který při dané tloušťce stěny umožňuje bez úpravy provést průchod kouřovodu o průměru 110, 130, 150 a 180 mm. Úprava pro konkrétní průměr se provede vyjmutím potřebného počtu kruhových segmentů v prostupu.

Vnější rozměr: š=56,5 cm, v= 70,0 cm

Tloušťka se volí v závislosti na tloušťce stěny (150, 200, 250, 300, 350, 400).

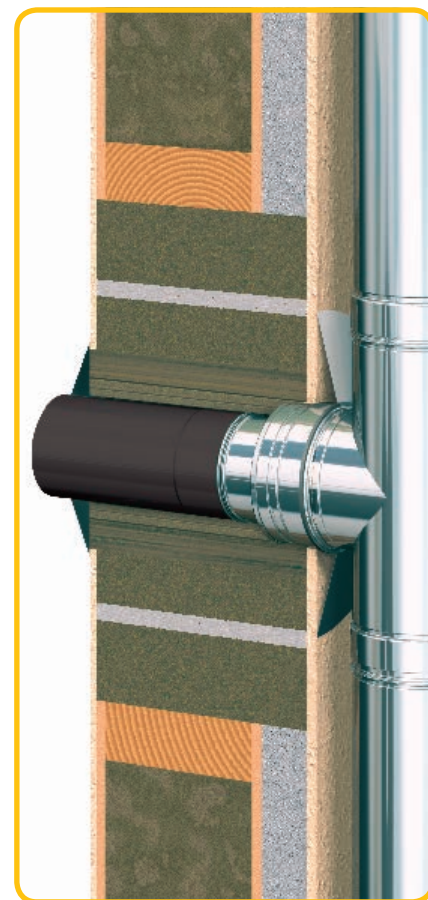

Ignis PROTECT

pro vnitřní Ø kouřovodu 110, 130, 150 a 180 mm

tloušťka dílu (mm)	SAP objednávací znak	vnější rozměr (cm)	hmotnost (kg)	Kč / ks
150	101841	56,5 / 70,0	6,0	4 425
200	101842	56,5 / 70,0	8,4	5 505
250	101843	56,5 / 70,0	10,5	6 755
300	101844	56,5 / 70,0	12,5	7 613
350	101845	56,5 / 70,0	15,0	8 810
400	101846	56,5 / 70,0	16,7	9 931

Ignis PROTECT pro systém KERASTAR

pro vnitřní Ø kouřovodu 110, 130, 150 a 180 mm

SAP objednávací znak	vnější rozměr (mm)	hmotnost (kg)	Kč / ks
101854	56,5 / 70,0	6,0	4 425
101855	56,5 / 70,0	8,4	5 505
101856	56,5 / 70,0	10,5	6 755
101857	56,5 / 70,0	12,5	7 613
101858	56,5 / 70,0	15,0	8 810
101859	56,5 / 70,0	16,7	9 931

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 3 TÝDŮ

SKLADEM

KERASTAR – Univerzální komínový systém pro všechny typy paliv a spotřebičů

ZÁRUKA 30 LET PŘI MONTÁŽI
ODBORNĚ PROŠKOLENOU FIRMOU.

Vlastnosti systému:

- odolný vůči vyhoření
- odolný vůči korozi
- rychlá montáž
- pro podtlakový provoz
- úspora místa
- bez nutnosti základu
- pro interiéry a exteriéry
- nízká hmotnost
- atraktivní vzhled



Technická data pro Schiedel KeraStar:

Způsob provozu:	podtlak
Provozní teplota:	do 400°
Materiál:	vnitřní plášť - keramická profilovaná vložka
	vnější plášť - ocel I.430I, tloušťka 0,4 mm
	tepelná izolace - 60 mm

Zatřídění dle EN 13063:

KERASTAR	EN 13063-1 T400 NI D 3 G50 R85 EI 090
KERASTAR	EN 13063-2 T400 NI W 2 O30 R85 EI 090

světlý Ø (mm)	140	160	180	200	250
vnější Ø (mm)	276	298	318	342	395
hmotnost bm v kg	20,0	22,0	24,0	27,5	30,0
tl. stěny profil. vložky	6,5	7,0	7,0	8,5	12,0

Schéma komínu KERASTAR

- 1a dno s odvodem kondenzátu a podpěrou
- 1c výškové přestavitelné dno s odvodem kondenzátu a podpěrou
- 2a dno s odvodem kondenzátu
- 2c dno s odvodem kondenzátu na konzole
- 3 kruhový čistící díl
- 4a sopouch 90°
- 4b sopouch 45°
- 4c kryt sopouchu
- 5a komínový díl 665 mm
- 5b komínový díl 330 mm
- 5c komínový díl 165 mm
- 8a patní konzola
- 8b prodlužovací nástěnná konzola
- 10 lůžko 50
- 10b lůžko s možností prodloužení 60
- 12 krokový držák
- 13 kotvicí objímka
- 14a krycí hlava
- 14b krycí hlava s protidešťovým krytem
- 14c protidešťový kryt
- 15a průchod střechou 0°
- 15b průchod střechou 3° - 15°
- 15c průchod střechou 16° - 25°
- 15d průchod střechou 26° - 35°
- 15e průchod střechou 36° - 45°
- 16 protidešťová manžeta
- 17 rozeta DW

V PŘÍPADĚ KALKULACE JINÝCH Ø
KONTAKTUJTE NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

světlý Ø v mm 160 180 200

1a	Díl s odvodem kondenzátu (a podpěrou)			
	SAP objednávací znak	101507	101508	101509
	Kč / ks	3 364	3 530	3 708
	hmotnost: kg/ks	9,50	10,50	13,50
	ø D (vnější)	298	318	342
	E x E	370 x 370	370 x 370	430 x 430
výška 350 mm				

1b	Výškově přestavitelné dno (bez odvodu kondenzátu)			
	SAP objednávací znak	101495	101496	101497
	Kč / ks	2 789	2 920	3 137
	hmotnost: kg/ks	6,50	7,00	7,80
	Nastavitelná výška: 186,5 - 286,5 mm			

2a	Dno (do 8 m) (s odvodem kondenzátu)			
	SAP objednávací znak	101514	101515	101516
	Kč / ks	2 345	2 545	2 757
	hmotnost: kg/ks	6,00	6,50	7,00
	ø A (vnější)	298	318	342
	C	410	430	450
D				
360 380 400				
výška 50 mm				

3	Kruhový čistící díl			
	SAP objednávací znak	101480	101481	101482
	Kč / ks	6 684	7 163	8 005
	hmotnost: kg/ks	18,50	20,00	23,00
	čistící otvor v mm	160	180	200
	výška 665 mm			

4a	Sopouch 90°			
	SAP objednávací znak	101468	101469	101470
	Kč / ks	4 472	4 547	4 930
	hmotnost: kg/ks	17,00	18,50	20,50
	nápojení ø	160	180	200
	výška 665 mm			

4b	Sopouch 45°			
	SAP objednávací znak	101475	101476	101477
	Kč / ks	5 629	6 008	6 662
	hmotnost: kg/ks	20,50	22,00	24,00
	nápojení ø	160	180	200
	výška 665 mm			

4c	Kryt sopouchu (k pozici 4a 4b)			
	SAP objednávací znak	101548	101549	101550
	Kč / ks	641	649	666
	hmotnost: kg/ks	0,85	0,90	1,00
	ø A	165	185	205
	výška 50 mm			

5a	Kominový díl (- 665)			
	SAP objednávací znak	101461	101462	101463
	Kč / ks	2 693	2 854	3 059
	hmotnost: kg/ks	14,00	15,00	17,50
	ø D (vnější)	298	318	342

světlý Ø v mm 160 180 200

5b	Kominový díl (- 330)			
	SAP objednávací znak	101454	101455	101456
	Kč / ks	1 945	2 026	2 141
	hmotnost: kg/ks	8,00	9,00	10,00
	ø D (vnější)	298	318	342

5c	Kominový díl (- 165)			
	SAP objednávací znak	101447	101448	101449
	Kč / ks	1 250	1 301	1 362
	hmotnost: kg/ks	4,00	4,50	5,00
	ø D (vnější)	298	318	342

6a	Vynášecí díl (z PPL na KeraStar se sponou)			
	SAP objednávací znak	105724	105725	105726
	Kč / ks	2 636	2 667	2 902
	hmotnost: kg/ks	5,00	5,70	6,20
	výška 112 mm			

6b	Vynášecí díl (z ICS 25 na KeraStar se sponou)			
	SAP objednávací znak	105719	105720	105721
	Kč / ks	3 268	3 297	3 527
	hmotnost: kg/ks	5,20	5,90	6,40
	výška 118 mm			

6c	Vynášecí díl (z ICS 50 - KeraStar se sponou)			
	SAP objednávací znak	117268	117253	120571
	Kč / ks	3 274	3 497	4 332
	hmotnost: kg/ks	5,20	5,90	6,40
	výška 118 mm			

7a	Pata nástavce (KeraStar - UNI se sponou)			
	SAP objednávací znak	105714	105715	105716
	Kč / ks	4 167	4 370	4 728
	hmotnost: kg/ks	3,92	4,27	4,87

7b	Pata nástavce (KeraStar - ABS se sponou)			
	SAP objednávací znak	101543	101544	101545
	Kč / ks	4 167	4 370	4 728
	hmotnost: kg/ks	3,92	4,27	4,87

světlý Ø v mm **160** **180** **200**

8a	Patní konzola			
	max. odstup při L= 475 mm (Typ 475)	146	126	104
	SAP objednávací znak	101743	101743	101743
	Kč / pár	1 581	1 581	1 581

	max. odstup při L= 570 mm (Typ 570)	241	221	199
	SAP objednávací znak	101744	101744	101744
	Kč / pár	2 178	2 178	2 178
	max. odstup při L= 720 mm (Typ 720)	391	371	340
	SAP objednávací znak	101746	101746	101746
	Kč / pár	2 268	2 268	2 268

	max. odstup při L= 820 mm (Typ 820)	491	471	449
	SAP objednávací znak	101747	101747	101747
	Kč / pár	2 380	2 380	2 380
	max. odstup při L= 1004 mm (Typ 1004)	675	655	633
	SAP objednávací znak	101748	101748	101748
	Kč / pár	2 578	2 578	2 578

	max. odstup při L= 1120 mm (Typ 1120)	791	771	749
	SAP objednávací znak	101749	101749	101749
	Kč / pár	2 765	2 765	2 765
	max. odstup při L= 1304 mm (Typ 1304)	975	955	933
	SAP objednávací znak	101750	101750	101750
	Kč / pár	3 691	3 691	3 691

	max. odstup při L= 1504 mm (Typ 1504)	1176	1155	1133
	SAP objednávací znak	101751	101751	101751
	Kč / pár	3 958	3 958	3 958

9	Zakládací C profil			
	SAP objednávací znak	115145	115145	115145
	Kč / ks	1 951	1 951	1 951

10	Přestavitelné lůžko (na konzoli)			
	SAP objednávací znak	101560	101561	101562
	Kč / ks	539	551	563
	hmotnost: kg/ks	1,00	1,00	1,10
	Ø C (vnitřní)	298	318	342
	A	306	324	350
	B	209	216	228

světlý Ø v mm **160** **180** **200**

8b	Nástěnná konzole			
	max. odstup od stěny u L - 300 mm (Typ 302)	153	142	132
	SAP objednávací znak	101738	101738	101738
	Kč / pár	1 242	1 242	1 242

k pozici 10	max. odstup od stěny u L - 450 mm (Typ 450)	302	292	282
	SAP objednávací znak	101739	101739	101739
	Kč / pár	1 308	1 308	1 308
	max. odstup od stěny u L - 550 mm (Typ 550)	402	392	382
	SAP objednávací znak	101740	101740	101740
	Kč / pár	1 501	1 501	1 501

	max. odstup od stěny u L - 750 mm (Typ 750)	602	592	582
	SAP objednávací znak	101741	101741	101741
	Kč / pár	1 591	1 591	1 591

11	Statická spona			
	SAP objednávací znak	101596	101597	101598
	Kč / ks	1 069	1 084	1 106
	hmotnost: kg/ks	1,60	1,70	1,80
	výška 300 mm			

12	Krokový držák			
	SAP objednávací znak	101565	101566	101567
	Kč / ks	1 321	1 330	1 337
	Ø D	298	318	342
	hmotnost: kg/ks	1,40	1,40	1,50
	výška 80 mm			

13	Kotvicí objímka			
	SAP objednávací znak	101591	101592	101593
	Kč / ks	868	871	884
	hmotnost: kg/ks	0,70	0,70	0,80
	Ø A	298	318	342
	tloušťka stěny 0,6 mm			
	výška 80 mm			

14a	Krycí hlava			
	SAP objednávací znak	101572	101573	101574
	Kč / ks	1 501	1 583	1 679
	hmotnost: kg/ks	2,50	3,10	4,50
	výška 207 mm			

14b	Krycí hlava (s protidešťovým krytem)			
	SAP objednávací znak	101500	101501	101502
	Kč / ks	2 540	2 633	2 813
	hmotnost: kg/ks	3,90	4,30	5,00
	Ø D	400	420	440
	výška 375 mm			


světlý Ø v mm 160 180 200

14c


Protidešťový kryt


SAP objednací znak	100245	100246	100247
Kč / ks	969	905	1 053
hmotnost: kg/ks	0,45	0,50	0,50
ø DA (vnější)	152,5	172,5	192
ø AB	280	330	380

15a


Prostup střechou (0°) nerezový


SAP objednací znak	117544	101229	117932
Kč / ks	2 079	2 093	2 118
hmotnost: kg/ks	5,70	6,10	6,50
ø A	300	350	350
H (výška v mm)	500	500	500

15b


Prostup střechou (3° - 15°) nerezový, možno objednat nově v provedení Wakaflex

SAP objednací znak	120912	120913	120914
Kč / ks	2 476	2 717	2 764
hmotnost: kg/ks	18,60	15,50	19,80
ø A	300	350	350
G x F	950 x 950	1000 x 1050	1000 x 1050
H (výška v mm)	235	240	240

15c


Prostup střechou (16° - 25°) nerezový, možno objednat nově v provedení Wakaflex

SAP objednací znak	120929	120930	120931
Kč / ks	2 643	2 911	3 078
hmotnost: kg/ks	15,60	16,20	16,60
ø A	300	350	350
G x F	950 x 1000	1000 x 1050	1000 x 1050
H (výška v mm)	273	281	281

15d


Prostup střechou (26° - 35°) nerezový, možno objednat nově v provedení Wakaflex

SAP objednací znak	120946	120947	120948
Kč / ks	2 990	3 295	3 374
hmotnost: kg/ks	16,40	16,39	18,10
ø A	300	350	350
G x F	950 x 1050	1000 x 1150	1000 x 1150
H (výška v mm)	314	329	329

15e


Prostup střechou (36° - 45°) nerezový, možno objednat nově v provedení Wakaflex


SAP objednací znak	120963	120964	120965
Kč / ks	3 368	3 723	3 841
hmotnost: kg/ks	19,10	16,39	20,80
ø A	300	350	350
G x F	950 x 1150	1000 x 1250	1000 x 1250
H (výška v mm)	366	387	387

16


Protidešťová manžeta

SAP objednací znak	101622	101623	101624
Kč / ks	1 255	1 386	1 397
hmotnost: kg/ks	0,90	0,95	1,05
ø A	296	316	340
ø B	360	383	440
výška 140 mm			

17


Rozeta

SAP objednací znak	110376	110374	110373
Kč / ks	658	694	712
hmotnost: kg/ks	0,60	0,60	0,70


NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ
SKLADEM

ICS – Univerzální komínový systém pro všechny typy paliv a spotřebičů

Vlastnosti systému:

- široká oblast použití
- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz
- univerzální systém
- jednoduchý přechod na jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější použití
- volně stojící komíny

Technická data pro Schiedel ICS 25:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4404

Zatřídění dle EN 1856 - I:

ICS 25 EN 1856-T450 NI D V3-L50050 G50

ICS 25 EN 1856-T450 NI W V2-L50050 O50

ICS 25 EN 1856-T200 PI W V2-L50050 O25

ICS 25

světlý ø (mm)	80	100	130	150	180	200	230	250
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25

světlý ø (mm)	300	350	400	450	500	600	700
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	25	25	25	25	25

Technická data pro Schiedel ICS 50:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4404

Zatřídění dle EN 1856 - I:

ICS 50 EN 1856-I T600 NI W V2-L50050 G25

ICS 50 EN 1856-I T600 NI D V3-L50050 G25


ICS 50 EN 1856-I T400 NI W V2-L50050 G25

ICS 50 EN 1856-I T400 NI D V3-L50050 G25

ICS 50

světlý ø (mm)	130	150	180	200	250
tloušťka stěny (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	50	50	50	50	50

světlý ø (mm)	300	350	400	450	500	600	700
tloušťka stěny (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	50	50	50	50	50	50	50

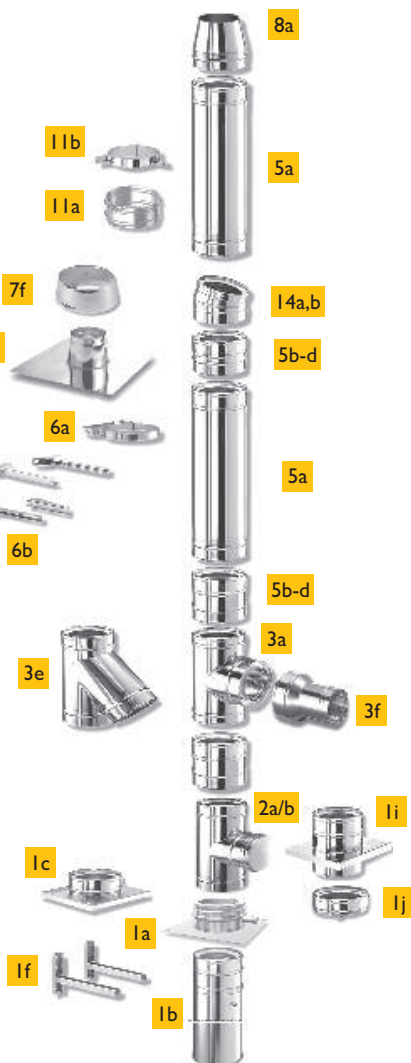

























- 1a Dno s odvodem do boku ICS25
1b Dno s podpěrou ICS25
1f Konzola pro montáž na stěnu
1i Vynášecí díl ICS25
1j Dno s odvodem bez desky ICS25
2a/b Díl s KO podtlak dlouhý ICS25
3a Sopouch 0° ICS25
3e Sopouch 45° ICS25
3f Přechod PPL/ICS25
5a Rovný díl 955 mm ICS25
5b Rovný díl 455 mm ICS25
5c Rovný díl 205 mm ICS25








- 5d Rovný díl 155 mm ICS25
6a Lůžko pro prodloužení (50 mm)
6b Prodloužení pro lůžko
6c Prodloužení pro lůžko
7a Prostup střechou 0° (nerez)
7f Protidešťová manžeta
8a Krycí hlava kónická ICS25
11a Spona ICS široká
11b Kotvicí objímka
14a Koleno 15° ICS25
14b Koleno 30° ICS25









ZÁRUKA 10 LET PŘI MONTÁŽI
ODBORNĚ PROŠKOLENOU FIRMOU.





V PŘÍPADĚ KALKULACE JINÝCH Ø
KONTAKTUJTE NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

světlý Ø v mm		ICS 25			ICS 50		
		150	180	200	150	180	200
<div>1</div> 	Dno s odvodem kondenzátu do boku (se sponou)						
	SAP objednáací znak	100988	100989	100990	104979	104980	104981
	Kč / ks	1 609	1 734	2 036	1 950	2 151	2 352
	hmotnost kg/ks	3,60	4,40	4,90	3,80	4,60	5,10
	H (mm)	95	95	95	95	95	95
	A (mm)	320	350	370	370	400	420
<div>2</div> 	Dno s odvodem kondenzátu dolní (se sponou)						
	SAP objednáací znak	101017	101018	101019	104989	104990	104991
	Kč / ks	1 505	1 686	1 816	1 819	2 112	2 231
	hmotnost kg/ks	2,50	3,00	3,40	2,30	2,70	3,00
	H (mm)	97	97	97	95	95	95
<div>3</div> 	Dno bez desky (se sponou)						
	SAP objednáací znak	101031	101032	101033	104994	104995	104996
	Kč / ks	1 091	1 189	1 310	1 267	1 399	1 470
	hmotnost kg/ks.	2,00	2,40	2,60	1,70	2,00	2,20
	H	95	95	95	95	95	95
<div>4</div> 	Díl vynášecí a dilatační (se sponou)						
	SAP objednáací znak	101073	101074	101075	104999	105000	105001
	Kč / ks	2 022	2 157	2 232	2 637	2 833	2 961
	hmotnost kg/ks	3,10	3,70	4,20	5,00	5,70	6,20
	H1 (mm)	155	155	155	155	155	155
	H2 (mm)	97	97	97	97	97	97
<div>5</div> 	Dvířkový díl s vnitřními dvířky (se sponou)						
	SAP objednáací znak	100921	100922	100923	118194	118438	118520
	Kč / ks	3 398	3 438	3 516	4 091	4 248	4 343
	hmotnost kg/ks	5,00	5,50	5,80	7,40	8,10	8,60
	A (mm)	455	455	455	455	455	455
<div>6</div> 	Kominový díl s KO pro podtlak (se sponou)						
	SAP objednáací znak	100896	100897	100898	117817	117992	118129
	Kč / ks	2 682	2 918	3 853	3 521	3 729	4 032
	hmotnost kg/ks	2,60	3,10	3,70	6,20	6,70	7,10
	A	310	310	310	455	455	455
	B	206	206	206	206	206	206
<div>7</div> 	Sopouch 0° (se sponou)						
	SAP objednáací znak	100882	100883	100884	104919	104920	104921
	Kč / ks	2 325	2 610	2 850	3 155	3 254	3 471
	hmotnost kg/ks	3,90	4,60	5,10	7,00	8,00	8,60
	A (mm)	460	460	460	455	455	455
	B (mm)	209	209	209	209	209	209
<div>8</div> 	Sopouch 45° (se sponou)						
	SAP objednáací znak	100854	100855	100856	104909	104910	104911
	Kč / ks	3 711	4 620	4 691	4 185	5 005	5 364
	hmotnost kg/ks	4,60	5,40	6,80	8,60	10,60	11,90
	A (mm)	456	472	530	500	550	570
	B (mm)	329	322	378	378	393	413
	C (mm)	328	325	378	376	390	410

světlý Ø v mm		ICS 25			ICS 50			
		150	180	200	150	180	200	
9		Rovný díl 0,955 m (se sponou)						
		SAP objednáací znak	100701	100702	100703	104784	104785	104786
		Kč / ks	1 955	2 209	2 377	2 896	3 267	3 500
		hmotnost kg/ks	6,60	7,70	8,40	10,60	12,10	13,00
		A (mm)	955	955	955	955	955	955
		ext. Ø	200	230	250	250	280	300
10		Rovný díl 0,455 m (se sponou)						
		SAP objednáací znak	100687	100688	100689	104779	104780	104781
		Kč / ks	1 237	1 368	1 454	1 894	2 099	2 223
		hmotnost kg/ks	3,30	3,80	4,20	5,30	6,10	6,50
		A (mm)	455	455	455	455	455	455
11		Rovný díl 0,205 m (se sponou)						
		SAP objednáací znak	100673	100674	100675	104774	104775	104776
		Kč / ks	796	863	905	1 244	1 349	1 411
		hmotnost kg/ks	1,60	1,90	2,00	2,70	3,10	3,30
		A (mm)	205	205	205	205	205	205
12		Rovný díl 0,155 m (se sponou)						
		SAP objednáací znak	100659	100660	100661	104769	104770	104771
		Kč / ks	765	783	819	1 169	1 258	1 309
		hmotnost kg/ks	1,30	1,50	1,60	2,20	2,50	2,70
		A (mm)	155	155	155	155	155	155
13		Přechodový díl PPL - ICS (bez spony)						
		SAP objednáací znak	101179	101180	101181	105038	105039	105040
		Kč / ks	1 321	1 375	1 412	989	1 138	1 165
		hmotnost kg/ks	0,80	0,90	1,00	1,50	1,80	1,90
		A (mm)	150	150	150	150	150	150
14		Nastavitelný díl kouřovodu 270-375 mm ICS25 (se sponou)						
		SAP objednáací znak	100716	100717	100718	104789	104790	104791
		Kč / ks	1 999	2 129	2 227	2 215	2 337	2 468
		hmotnost kg/ks	3,50	4,10	4,50	5,00	5,70	6,20
		A (mm)	270-375	270-375	270-375	270-375	270-375	270-375
15		Spona statická						
		SAP objednáací znak	104441	104442	104443	104443	112515	104444
		Kč / ks	836	870	876	876	945	988
		hmotnost kg/ks	1,00	1,20	1,30	1,20	1,40	1,50
16		Přestavitelné lůžko odstup 60-100 mm						
		SAP objednáací znak	111236	111482	111515	111515	111574	111735
		Kč / ks	1 164	1 159	1 165	1 165	1 171	1 176
		hmotnost kg/ks	0,80	0,90	0,90	0,93	0,95	1,04

světlý Ø v mm		ICS 25			ICS 50		
		150	180	200	150	180	200
17		Přestavitelné lůžko					
		na konzoli k pozici 19					
		SAP objednávací znak	I 01266	I 01267	I 01268	I 01268	I 01402
		Kč / ks	422	440	453	453	474
18	 	Patní konzole					
		délka konzole (mm) 475					
		SAP objednávací znak	I 01743	I 01743	I 01743	I 01743	I 01743
		Kč / pár	I 581	I 581	I 581	I 581	I 581
19	 	Nástěnná konzole					
		délka konzole (mm) 250					
		SAP objednávací znak	I 01737	I 01737	I 01737	I 01737	I 01737
		Kč / pár	I 015	I 015	I 015	I 015	I 015
20		Protidešťová manžeta					
		SAP objednávací znak	I 11387	I 10777	I 11705	I 11705	I 11026
		Kč / ks	528	564	625	625	767
		hmotnost kg/ks	0,40	0,40	0,40	0,45	0,48
21		Rozeta					
		SAP objednávací znak	I 10325	I 10324	I 10362	I 10362	I 10336
		Kč / ks	560	636	601	601	627
		hmotnost kg/ks	0,40	0,50	0,50	0,47	0,49

světlý Ø v mm		ICS 25			ICS 50			
		150	180	200	150	180	200	
22		Kónická hlavice (se sponou)						
		SAP objednáací znak	I 01215	I 01216	I 01217	I 05058	I 05059	I 05060
		Kč / ks	I 176	I 317	I 384	I 549	I 661	I 739
		hmotnost kg/ks	1,50	1,70	1,90	2,10	2,40	2,60
		A (mm)	210	210	210	205	205	205
23		Protidešťová hlavice						
		SAP objednáací znak	I 14575	I 15005	I 15242	I 14994	I 15350	I 15701
		Kč / ks	I 622	I 687	I 795	I 968	2 064	2 166
		hmotnost kg/ks	2,30	2,60	2,80	2,30	2,60	2,80
		B (mm)	210	220	220	220	225	229
24		Prostup střechou 0° (nerez)						
		SAP objednáací znak	I 01227	I 01227	I 01228	I 01228	I 01228	I 17544
		Kč / ks	I 619	I 619	I 754	I 754	I 754	2 079
		hmotnost kg/ks	4,60	4,60	5,30	5,30	5,30	5,70
		ØA	200	230	250	250	280	300
		H (mm)	500	500	500	500	500	500
25		Prostup střechou (3°-15°) nerezový, možno objednat nově v provedení Wakaflex						
		SAP objednáací znak	I 20910	I 20910	I 20911	I 20911	I 20911	I 20912
		Kč / ks	2 163	2 163	2 272	2 272	2 272	2 476
		hmotnost kg/ks	3,50	3,50	4,00	4,60	4,20	4,20
		ØA	200	230	250	250	280	300
26		Prostup střechou (16°-25°) nerezový, možno objednat nově v provedení Wakaflex						
		SAP objednáací znak	I 20927	I 20927	I 20928	I 20928	I 20928	I 20929
		Kč / ks	2 283	2 283	2 426	2 426	2 426	2 643
		hmotnost kg/ks	3,80	3,80	4,30	4,30	4,30	4,60
		ØA	200	230	250	250	280	300
27		Prostup střechou (26°-35°) nerezový, možno objednat nově v provedení Wakaflex						
		SAP objednáací znak	I 20944	I 20944	I 20945	I 20945	I 20945	I 20946
		Kč / ks	2 459	2 459	2 643	2 643	2 643	2 990
		hmotnost kg/ks	4,10	4,10	4,80	4,80	4,80	5,20
		ØA	200	230	250	250	280	300
28		Prostup střechou (36°-45°) nerezový, možno objednat nově v provedení Wakaflex						
		SAP objednáací znak	I 20961	I 20961	I 20962	I 20962	I 20962	I 20963
		Kč / ks	2 726	2 726	3 096	3 096	3 096	3 368
		hmotnost kg/ks	4,70	4,70	5,50	5,50	5,50	5,90
		ØA	200	230	250	250	280	300
29		Krokový držák						
		SAP objednáací znak	I 00963	I 00964	I 00965	I 00965	I 00966	I 00967
		Kč / ks	691	741	735	735	794	767
		hmotnost kg/ks	1,30	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40
		Ci (mm)	200	230	250	250	280	300

světlý Ø v mm		ICS 25			ICS 50		
		150	180	200	150	180	200
30		Zakládací C profil					
		SAP objednáací znak	115145	115145	115145	115145	115145
		Kč / ks	1 951	1 951	1 951	1 951	1 951
31		Kotvicí objímka					
		SAP objednáací znak	100642	100643	100644	100644	100645
		Kč / ks	887	891	894	894	906
		hmotnost kg/ks	0,50	0,60	0,60	0,60	0,70
		D (mm)	200	230	250	250	300
32		Pata nástavce na UNI ADVANCED, STABIL			150/140	180/160	180/180
		SAP objednáací znak	116765	116958	117308	117459	117736
		Kč / ks	2 042	2 203	2 349	2 588	2 710
		hmotnost kg/ks	4,20	4,50	5,00	5,40	6,00
		výška	333	333	373	200	200
		světlý Ø ICS (mm)	150	180	180	150	180
		světlý Ø UNI (mm)	140	160	180	140	160
33		Pata nástavce na ABSOLUT			150/140	180/160	180/180
		SAP objednáací znak	117058	117276	117346	117848	117910
		Kč / ks	2 257	2 328	2 372	2 913	3 033
		hmotnost kg/ks	4,70	5,00	5,10	6,20	6,40
		světlý Ø ICS (mm)	150	180	180	150	200
		světlý Ø ABS (mm)	140	160	180	140	200

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM



Nerezový třívrstvý komínový nástavec pro komín ABSOLUT, UNI ADVANCED a STABIL

Komínový nástavec tak, jak ho definuje ČSN 73 4201 "Navrhování komínů a kouřovodů" je tenkostěnný prvek, prodlužující komínový průduch a tím účinnou výšku komína nad komínovou hlavou. Pro vyřešení problémů komínů, které jsou umístěny u obvodových zdí daleko od hřebenu střechy nebo blízko sousedních vyšších objektů,

kde je problematické řešit výšku komína nad střechou, stejně jako u nízkých objektů, kde komín musí mít v závislosti na použitém spotřebiči určitou účinnou výšku, často výrazně převyšující objekt se často používají komínové nástavce. Z estetických důvodů dnes architekti s oblibou používají třívrstvé nerezové komíny, jak pro jejich menší vnější průměry, tak pro architektonický soulad s moderními kovovými konstrukcemi.

OBLAST POUŽITÍ

Univerzální třívrstvé nerezové komínové nástavce systému ICS jsou vhodné pro odvod spalin ze všech topných médií ze všech typů spotřebičů. Jsou odolné vůči vlhkosti, což umožňuje vlhký i suchý provoz spotřebičů. Oblast použití je velmi široká u novostaveb i při rekonstrukcích.

MATERIÁL


Komínové nástavce jsou součástí univerzálního komínového systému ICS 25 (50). Jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů. Nerezová ocel je třídy 1.4404. Tloušťka stěny vnitřní vložky je 0,5 mm (0,6 mm) a tloušťka stěny vnějšího nosného pláště 0,5 mm. Výplň mezi stěnami je tvořena vysoce kvalitní izolací z minerálních vláken o tloušťce 25 mm (50 mm). Nástavce jsou dodávány ve vnitřních průřezech o velikosti od 120 do 350 mm.

KONSTRUKCE SYSTÉMU

Univerzální třívrstvé nerezové komínové nástavce systému ICS jsou odolné vůči vlhkosti. Jejich konstrukce umožňuje variabilní použití a velice lehkou montáž. Stavební prvky komínu se do sebe jednoduše zasouvají a zajišťují sponami, které jsou součástí dodávky. Tento klasický způsob spojování se vyznačuje velkou tuhostí a tím pádem bezpečností jak statickou, tak i provozní. Maximální výška standardně dodávaných nástavců je 2,5 m.

MONTÁŽ

Montáž musí provádět osoby (firmy) k tomu proškolené. Pro specifikaci a objednání komínového nerezového nástavce kontaktuje našeho obchodního zástupce.

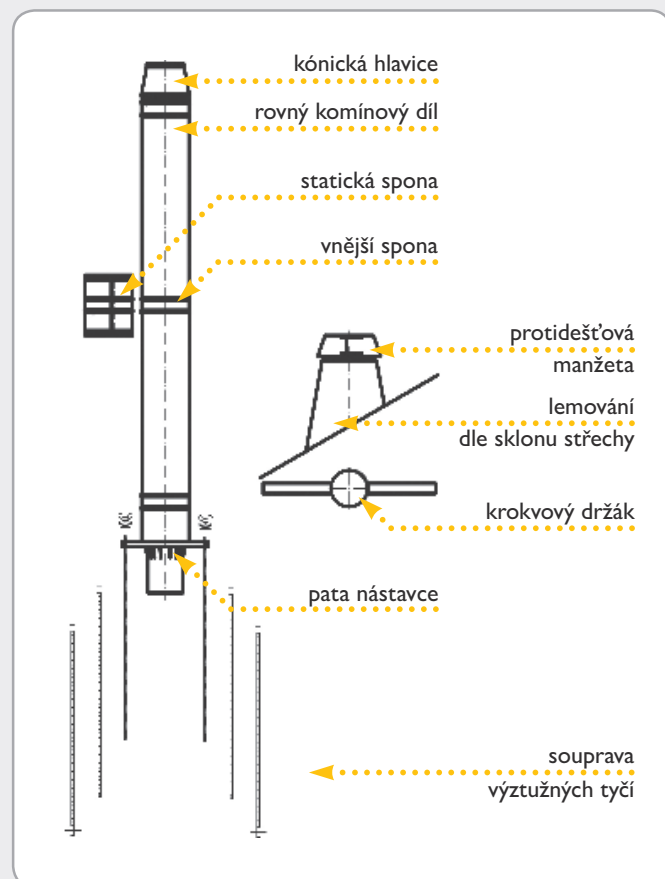

Nástavce v provedení PERMETER černá barva RAL 9005 jsou k doptání u obchodních zástupců.

elegantní řešení nadstřešní části

UNI ADVANCED, STABIL
ABSOLUT

světlý Ø v cm	14	16	18	20
---------------	----	----	----	----

výška 0,70 m				
SAP objednávací znak	114092	114037	114039	114060
Kč / ks	6 807	7 193	7 381	7 619

výška 0,85 m				
SAP objednávací znak	113937	114051	114056	114077
Kč / ks	6 483	6 916	7 060	7 349

výška 1,00 m				
SAP objednávací znak	114018	114118	114116	114148
Kč / ks	7 248	7 698	7 844	8 168

výška 1,20 m				
SAP objednávací znak	114091	115491	115495	115518
Kč / ks	8 044	8 561	8 706	9 073

výška 1,35 m				
SAP objednávací znak	115512	113840	113845	113843
Kč / ks	7 202	7 758	7 903	8 272

výška 1,50 m				
SAP objednávací znak	115546	113953	113948	113971
Kč / ks	7 966	8 540	8 686	9 091

výška 1,70 m				
SAP objednávací znak	115559	114040	114036	114062
Kč / ks	9 598	10 272	10 418	10 872

výška 1,80 m				
SAP objednávací znak	115510	114052	114053	114082
Kč / ks	9 275	9 995	10 140	10 602

výška 2,00 m				
SAP objednávací znak	115547	114133	114135	114157
Kč / ks	10 070	10 857	11 003	11 507

výška 2,20 m				
SAP objednávací znak	115561	115492	115494	115516
Kč / ks	10 835	11 640	11 785	12 326

výška 2,30 m				
SAP objednávací znak	115615	113848	113847	113837
Kč / ks	9 993	10 838	10 982	11 525

výška 2,50 m				
SAP objednávací znak	115636	113951	113947	113970
Kč / ks	10 758	11 620	11 766	12 343

	12	14	16	18	20
--	----	----	----	----	----

114068	114095	114035	114034	114067	
6 821	7 023	7 317	7 404	7 565	

114078	113938	114050	114054	114080	
6 404	6 699	7 039	7 084	7 295	

114123	114017	114117	114115	114145	
7 150	7 463	7 822	7 867	8 114	

114174	114093	115499	115497	115519	
7 917	8 259	8 684	8 729	9 019	

115488	115513	113839	113842	113838	
7 065	7 417	7 882	7 926	8 218	

115522	115545	113943	113942	113973	
7 811	8 182	8 665	8 709	9 037	

115549	115560	114041	114038	114066	
9 382	9 813	10 397	10 442	10 818	

115553	115511	114057	114055	114158	
8 965	9 490	10 119	10 163	10 548	

115566	115548	114137	114139	115517	
9 732	10 286	10 981	11 026	11 453	

115603	115562	115498	115496	113841	
10 477	11 051	11 765	11 809	12 272	

115624	115614	113844	113836	113975	
9 626	10 208	10 961	11 006	11 471	

115611	115637	113946	113944	114064	
10 371	10 973	11 744	11 789	12 289	


Nástavce v provedení ICS 50 na objednávku, dodací lhůta 3 týdny

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ
SKLADEM

PERMETER – Univerzální komínový systém v barevném provedení

Vlastnosti systému:

- systém s vnitřní nerezovou vložkou, tepelnou izolací a vnějším pláštěm z komaxitované pozinkované oceli
- barva černá, šedá, bílá nebo na vyžádání dle vzorníku RAL
- odolný proti vlhkosti
- široká oblast použití
- vnitřní i vnější použití

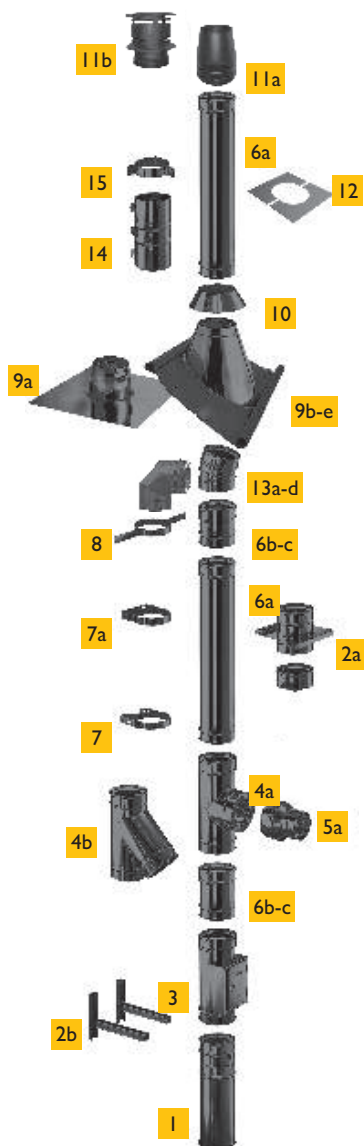

Technická data pro Schiedel PERMETER:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4521

Plášť: DX51D+Z

Zatřídění dle EN 1856 - I:

PERMETER 25	EN 1856-I T450 NI W V2-LXX050 G50
PERMETER 25	EN 1856-I T450 NI D V3-LXX050 G50
PERMETER 25	EN 1856-I T200 PI W V2-LXX050 O00
PERMETER 50	EN 1856-I T600 NI W V2-LXX050 G50
PERMETER 50	EN 1856-I T600 NI D V3-L50050 G50
PERMETER 50	EN 1856-I T400 NI W V2-LXX050 G50
PERMETER 50	EN 1856-I T400 NI D V3-L50050 G50

PERMETER 25

světlý ø (mm)	100	130	150	180	200	230	250
tloušťka stěny (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	25	25	25	25	25

PERMETER 50

světlý ø (mm)	130	150	180	200	250
tloušťka stěny (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	50	50	50	50	50

- 1 Dno s podporou a odvodem kondenzátu
- 2a Vynášecí díl
- 2b Konzole
- 3 Čistící kus
- 4a Napojení kouřovodu 90°
- 4b Napojení kouřovodu 45°
- 5a Adaptér Prima-Plus - Perimeter
- 6a Rovný díl 1000 mm
- 6b Rovný díl 500 mm
- 6c Rovný díl 250 mm
- 7 Lůžko pro prodloužení 60-100 mm
- 8 Kroková objímka (z nerezavějící oceli)
- 9a Prostup střechou 0°
- 9b Prostup střechou 3-15°
- 9c Prostup střechou 16-25°
- 9d Prostup střechou 26-35°
- 9e Prostup střechou 36-45°
- 10 Protidešťová manžeta
- 11a Kónické vyústění
- 11b Krycí hlava
- 12 Kryt sopouchu
- 13a Koleno 15°
- 13b Koleno 30°
- 13c Koleno 45°
- 13d Koleno 90°
- 14 Statická manžeta
- 15 Kotvící objímka



ČERNÁ

RAL 9005

ŠEDÁ

















RAL 7043

BÍLÁ

















RAL 9016







ZÁRUKA 5 LET PŘI MONTÁŽI
ODBORNĚ PROŠKOLENOU FIRMOU.



V PŘÍPADĚ KALKULACE JINÝCH Ø
KONTAKTUJTE NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE


světlý Ø v mm		PERMETER 25			PERMETER 50			
		150	180	200	150	180	200	
1	 	Dno s podpěrou						
		SAP objednáci znak	117277	117640	117903	118178	118451	118584
		Kč / ks	3 070	3 406	3 660	3 541	3 793	3 918
		A	1045	1045	1045	1045	1045	1045
		B	160	160	160	160	160	160
		ØD	246	276	296	295	325	345
		hmotnost (kg)	3,40	4,10	4,50	7,40	8,20	8,90
2	 	Dno s odvodem kondenzátu						
		SAP objednáci znak	116248	116868	117175	114605	115131	115454
		Kč / ks	1 612	1 787	1 875	2 224	2 499	2 641
		A	258	278	285	285	315	335
		B	326	356	353	353	383	403
		hmotnost (kg)	2,50	3,00	3,40	2,30	2,70	3,00
		3	 	Dno s odvodem bez desky				
SAP objednáci znak	113488			114634	115038	112420	112878	113171
Kč / ks	1 071			1 197	1 265	1 283	1 411	1 421
A	95			95	95	95	95	95
hmotnost (kg)	1,90			2,30	2,60	1,30	1,60	1,80
4	 			Vynášecí díl				
		SAP objednáci znak	115157	115751	116060	117216	117534	117827
		Kč / ks	1 900	1 925	1 965	2 276	2 483	2 548
		A	258	278	285	285	315	335
		B	326	356	353	353	383	403
		hmotnost (kg)	2,70	3,10	3,40	5,00	5,70	6,20
		5	 	Dvířkový díl				
SAP objednáci znak	117129			117378	117501	118190	118435	118518
Kč / ks	2 708			2 901	3 255	3 431	3 466	3 528
A	455			455	455	455	455	455
hmotnost (kg)	4,80			5,30	5,60	7,40	8,10	8,60
6	 			Sopouch 0°				
		SAP objednáci znak	116453	117031	117295	118125	118394	118540
		Kč / ks	2 064	2 277	2 345	2 541	2 755	2 941
		A	455	455	455	455	455	455
		B	209	209	209	209	209	209
		C	140	155	165	165	180	190
		hmotnost (kg)	3,90	4,60	5,00	7,00	8,00	8,60
7	 	Sopouch 45°						
		SAP objednáci znak	117050	117408	118021	118535	113636	113733
		Kč / ks	4 494	4 923	5 222	4 174	5 010	5 172
		A	455	455	530	530	530	560
		B	329	322	378	378	393	413
		C	328	325	376	376	390	410
		hmotnost (kg)	4,60	5,40	6,80	8,60	10,60	11,90
8	 	Rovný díl 0,955 m						
		SAP objednáci znak	117966	118310	118480	113649	113764	113850
		Kč / ks	1 365	1 530	1 639	1 950	2 187	2 365
		A	955	955	955	955	955	955
		hmotnost (kg)	6,60	7,70	8,40	10,60	12,10	13,00

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ
SKLADEM

světlý Ø v mm		PERMETER 25			PERMETER 50				
		150	180	200	150	180	200		
9	 	Rovný díl 0,455 m							
		SAP objednací znak	I 15903	I 16369	I 16723	I 17388	I 17768	I 17936	
		Kč / ks	986	1 058	1 138	1 374	1 500	1 673	
		A	455	455	455	455	455	455	
		hmotnost (kg)	3,30	3,80	4,20	5,30	6,10	6,50	
10	 	Rovný díl 0,205 m							
		SAP objednací znak	I 12903	I 13362	I 14269	I 15127	I 15694	I 15951	
		Kč / ks	742	789	821	950	1 019	1 161	
		A	205	205	205	205	205	205	
		hmotnost (kg)	1,60	1,90	2,00	2,70	3,10	3,30	
11	 	Rovný díl 0,155 m							
		SAP objednací znak	I 12245	I 12670	I 12962	I 14419	I 14907	I 15107	
		Kč / ks	693	732	759	902	960	1 091	
		A	155	155	155	155	155	155	
		hmotnost (kg)	1,30	1,50	1,60	2,20	2,40	2,60	
12	 	Nastavitelný díl							
		SAP objednací znak	I 15706	I 16196	I 16475	I 17284	I 17547	I 17818	
		Kč / ks	1 386	1 534	1 542	2 317	2 516	2 522	
		hmotnost (kg)	3,10	3,60	3,90	5,00	5,70	6,20	
13	 	Přechod PPL-PM							
		SAP objednací znak	I 11280	I 11533	I 11741	I 12679	I 13150	I 13459	
		Kč / ks	1 039	1 132	1 193	1 360	1 450	1 507	
		hmotnost (kg)	0,80	0,90	1,00	1,50	1,80	1,90	
14	 	Statická spona							
		SAP objednací znak	I 31283	I 31286	I 31289	I 31289	I 31292	I 31295	
		Kč / ks	916	953	959	959	1 134	1 187	
		hmotnost (kg)	1,20	1,30	1,40	1,40	1,50	1,60	
15	 	Přestavitelné lůžko odstup 6-10 cm							
		SAP objednací znak	I 11273	I 11476	I 11520	I 11520	I 11576	I 11723	
		Kč / ks	1 237	1 247	1 253	1 253	1 264	1 314	
		A	176	200	212	254	284	304	
		hmotnost (kg)	0,80	0,90	0,90	0,90	1,00	1,00	
16	 	Přestavitelné lůžko na konzoli							
		k pozici 18	SAP objednací znak	I 20981	I 20982	I 20983	I 20983	I 20984	I 20985
			Kč / ks	560	585	608	608	627	651
			hmotnost (kg)	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,80

světlý Ø v mm		PERMETER 25			PERMETER 50		
		150	180	200	150	180	200
17		Patní konzole					
		délka konzole (mm) 475					
		SAP objednávací znak	I 20976	I 20976	I 20976	I 20976	-
		Kč / pár	1 659	1 659	1 659	1 659	-
		max. odstup od stěny	235	215	205	55	-
		délka konzole (mm) 570					
		SAP objednávací znak	I 20977	I 20977	I 20977	I 20977	I 20977
		Kč / pár	2 285	2 285	2 285	2 285	2 285
		max. odstup od stěny	330	310	300	205	179
		délka konzole (mm) 620					
		SAP objednávací znak	I 20978	I 20978	I 20978	I 20978	I 20978
		Kč / pár	2 316	2 316	2 316	2 316	2 316
		max. odstup od stěny	380	360	350	300	274
18		Nástěnné konzole					
		k pozici 16					
		délka (mm) 250					
		SAP objednávací znak	I 20987	I 20987	I 20987	-	-
		Kč / pár	875	875	875	-	-
		max. odstup od stěny	150	135	125	-	-
		délka (mm) 300					
		SAP objednávací znak	I 19695	I 19695	I 19695	I 19695	I 19695
		Kč / pár	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304
		max. odstup od stěny	200	185	175	125	110
		délka (mm) 450					
		SAP objednávací znak	I 20989	I 20989	I 20989	I 20989	I 20989
		Kč / pár	1 372	1 372	1 372	1 372	1 372
		max. odstup od stěny	350	335	325	175	160
19		Rozeta dvouplášť					
		SAP objednávací znak	I 20992	I 20993	I 20994	I 20994	I 20995
		Kč / ks	695	702	724	724	788
		hmotnost (kg)	0,40	0,40	0,40	0,60	0,60
20		Protidešťová manžeta					
		SAP objednávací znak	I 10264	I 10278	I 10460	I 10460	I 10390
		Kč / ks	635	657	718	718	881
		ØA	200	230	250	250	280
		ØB	340	370	390	390	420
21		Kónická hlavice					
		SAP objednávací znak	I 12689	I 13139	I 13439	I 14312	I 14768
		Kč / ks	1 108	1 167	1 204	1 199	1 280
		hmotnost (kg)	1,50	1,70	1,90	2,10	2,40
22		Protidešťová hlavice					
		SAP objednávací znak	I 14838	I 15892	I 16497	I 15200	I 16213
		Kč / ks	1 746	2 291	2 476	2 101	2 961
		A	200	250	275	175	200
		B	409	459	509	300	350
		C	245	295	320	225	250
		hmotnost (kg)	2,40	3,20	4,00	2,70	3,60


světlý Ø v mm	PERMETER 25			PERMETER 50		
	150	180	200	150	180	200
23	Kotvící objímka					
	SAP objednací znak	110678	110736	110668	110871	110918
	Kč / ks	931	933	936	939	951
	hmotnost (kg)	0,50	0,60	0,60	0,60	0,70
24	Prostup střechou 0°, nerezový					
	SAP objednací znak	117042	117042	117399	117399	117800
	Kč / ks	1 805	1 805	2 097	2 097	2 743
	hmotnost (kg)	4,60	4,60	5,30	5,30	5,70
	H (mm)	400	400	400	400	400
25	Prostup střechou 3°-15°, nerezový, možnost objednat nově v provedení Wakaflex					
	SAP objednací znak	151383	151383	151386	151386	151389
	Kč / ks	2 530	2 530	2 737	2 737	3 163
	hmotnost (kg)	3,53	3,53	4,00	4,00	4,47
26	Prostup střechou 16°-25°, nerezový, možnost objednat nově v provedení Wakaflex					
	SAP objednací znak	151401	151401	151404	151404	151407
	Kč / ks	2 742	2 742	3 020	3 020	3 430
	hmotnost (kg)	3,79	3,79	4,83	4,83	4,90
27	Prostup střechou 26°-35°, nerezový, možnost objednat nově v provedení Wakaflex					
	SAP objednací znak	151419	151419	151422	151422	151425
	Kč / ks	3 043	3 043	3 311	3 311	3 932
	hmotnost (kg)	4,15	4,15	4,81	4,81	5,49
28	Prostup střechou 36°-45°, nerezový, možnost objednat nově v provedení Wakaflex					
	SAP objednací znak	151437	151437	151440	151440	151443
	Kč / ks	3 406	3 406	3 900	3 900	4 508
	hmotnost (kg)	4,69	4,69	5,47	5,47	6,30
29	Krokový držák barva stříbrná					
	SAP objednací znak	100963	100964	100965	100966	100967
	Kč / ks	691	741	735	794	767
	hmotnost (kg)	0,50	0,50	1,30	1,40	1,40

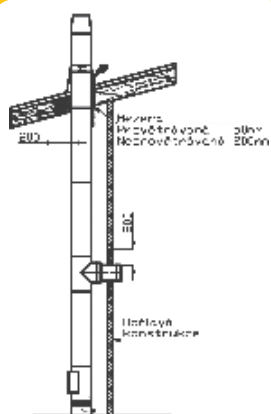


Pravidla při průchodu komínu hořlavými konstrukcemi

Při průchodu komínu konstrukcemi (např. stropy či střechami) by odstup od hořlavých částí měl být v případě provětrávaného prostupu min. 50 mm. V případě, že prostup není provětráván, ale je izolován izolačním materiálem, musí být odstup od hořlavých částí dodržen min. 200 mm.

Montáž na vodorovnou konstrukci

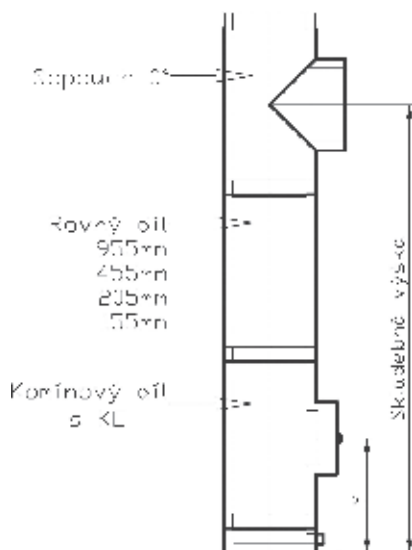

Montáž na svislou stěnu

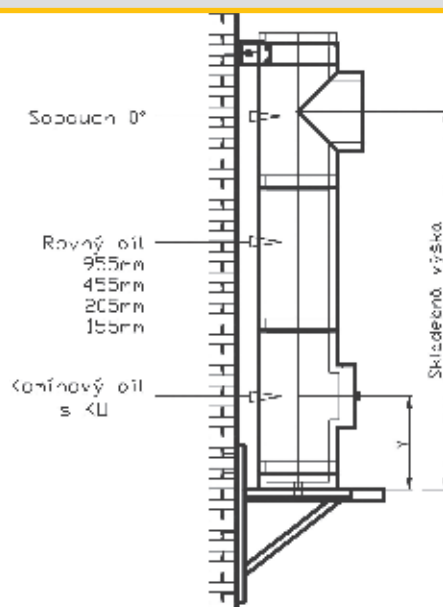

tloušťka izolace 25 (mm)

Výška připojení při montáži na vodorovnou konstrukci

světlý ϕ (mm)	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
bez vložek (mezi PA a RA)	509	509	592	609	609	709	709	759	772	877	1085	1110	1135	1185	1235
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	714	714	797	814	814	914	914	964	977	1082	1290	1315	1340	1390	1440
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	964	964	1047	1064	1064	1164	1164	1214	1227	1332	1540	1565	1590	1640	1690
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1464	1464	1547	1564	1564	1664	1664	1714	1727	1832	2040	2065	2090	2140	2190

tloušťka izolace 25 (mm)

Výška připojení při montáži na svislou konstrukci

světlý ϕ (mm)	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
bez vložek (mezi PA a RA)	511	511	594	611	611	711	711	761	774	879	1087	1112	1137	1187	1237
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	716	716	799	816	816	916	916	966	979	1084	1292	1317	1342	1392	1442
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	966	966	1049	1066	1066	1166	1166	1216	1229	1334	1542	1567	1592	1642	1692
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1466	1466	1549	1566	1566	1666	1666	1716	1729	1834	2042	2067	2092	2142	2192

tloušťka izolace 50 (mm)


Výška připojení při montáži na vodorovnou konstrukci

světlý ϕ (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
bez vložek (mezi PA a RA)	592	609	609	709	759	772	877	1085	1110	1135	1185	1235
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	797	814	814	914	964	977	1082	1290	1315	1340	1390	1440
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	1047	1064	1064	1164	1214	1227	1332	1540	1565	1590	1640	1690
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1547	1564	1564	1664	1714	1727	1832	2040	2065	2090	2140	2190

tloušťka izolace 50 (mm)

Výška připojení při montáži na svislou konstrukci


světlý ϕ (mm)	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
bez vložek (mezi PA a RA)	594	611	611	711	761	774	879	1087	1112	1137	1187	1237
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	799	816	816	916	966	979	1084	1292	1317	1342	1392	1442
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	1049	1066	1066	1166	1216	1229	1334	1542	1567	1592	1642	1692
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1549	1566	1566	1666	1716	1729	1834	2042	2067	2092	2142	2192

Přechod PMSA25-PMSA50
150



Objednací znak SAP	
Černá	112299
Kč / ks	1 942
vnitřní Ø vložky	150
ØD1 vně izolace	200
vnější Ø pláště Ø1	250
vnější Ø pláště Ø2	300
Hmotnost (kg)	1,30

Rovný díl 0,955 m 1x izolace
150



Objednací znak SAP	
Černá	118456
Kč / ks	2 381
vnitřní Ø vložky	150
ØD1 vně izolace	200
vnější Ø pláště	250
Hmotnost (kg)	7,62

Rovný díl 0,455m 1x izolace
150



Objednací znak SAP	
Černá	116710
Kč / ks	1 632
vnitřní Ø vložky	150
ØD1 vně izolace	200
vnější Ø pláště	250
Hmotnost (kg)	3,78

Rovný díl 0,955 m 2x izolace
150


Objednací znak SAP	
Černá	113787
Kč / ks	3 579
vnitřní Ø vložky	150
ØD1 vně izolace	200
ØD2 uvnitř izolace	250
vnější Ø pláště	300
Hmotnost (kg)	10,91

Rovný díl 0,455 m 2x izolace
150


Objednací znak SAP	
Černá	117808
Kč / ks	2 428
vnitřní Ø vložky	150
ØD1 vně izolace	200
ØD2 uvnitř izolace	250
vnější Ø pláště	300
Hmotnost (kg)	5,37

Kotlový adaptér přímý
150



Objednací znak SAP	
Černá	157839
Kč / ks	1 738
vnitřní Ø vložky	150
vnější Ø pláště	250
A, B, D1, D2 dle zadání	

Vyústění 2x izolace
150


Objednací znak SAP	
Černá	117332
Kč / ks	4 632
vnitřní Ø vložky	150
průměr pláště Ø1	300
průměr pláště Ø2	350
Ød	149
ØD1	350
ØD2	400
A	230
Hmotnost (kg)	5,20

Protidešťová manžeta




vnější Ø pláště	300
Objednací znak SAP	
Černá	110391
Kč / ks	962
Hmotnost (kg)	0,50

Prostup střechou wakaflax


vnější Ø pláště	300
vnitřní Ø prostupu	350
Objednací znak SAP	
Černá-Černá	149025
Kč / ks	4 401
Hmotnost (kg)	4,38

Rozeta


Objednací znak SAP	
Černá	111344
Kč / ks	265
vnitřní Ø	250
Hmotnost (kg)	

Krokový držák stříbrný


Objednací znak SAP	100967
Kč / ks	767
vnitřní Ø	300
Hmotnost (kg)	

Teleskopický vynášecí díl
horní


Objednací znak SAP	151942
Kč / ks	5 616




Objednací znak SAP	152177
Kč / ks	2 604




Objednací znak SAP	151938
Kč / ks	3 316

DOPORUČENÉ VÝŠKY NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI


KOMÍNOVÁ HLAVA
FINAL

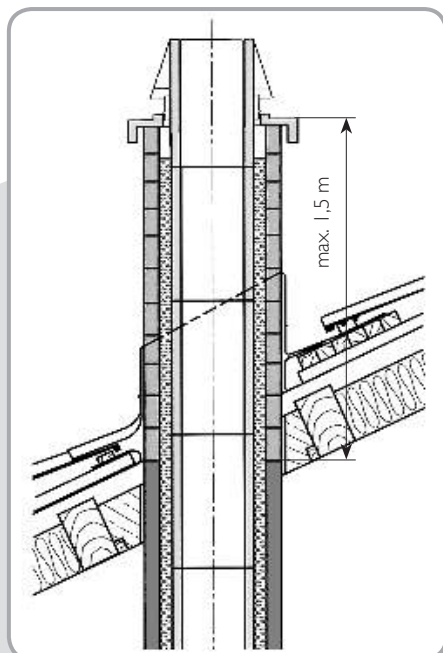

KOMÍNOVÝ PLÁŠŤ

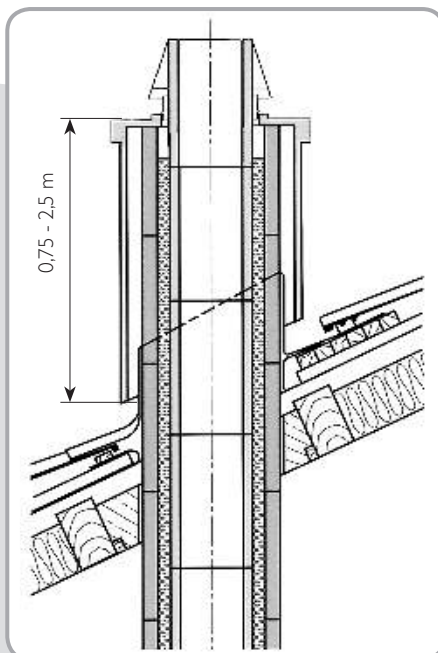


OBEZDÍVKA Z CIHEL

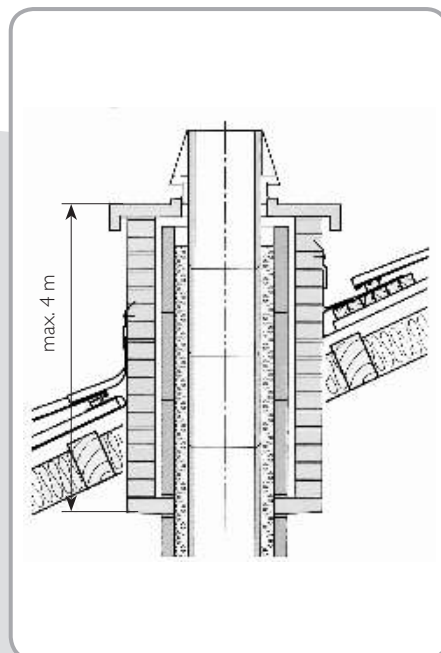


OBEZNĚ PLATÍ:

Komín z prvků FINAL musí být staticky zajištěn dodávanou výztuží. Max. výška nadstřešní části z prvků FINAL je 1,5 m. Výšku nad 1,5 m je nutno posoudit statickým výpočtem (firma Schiedel neprovádí).


PRAKTICKÝ VÝTAH Z NORMY ČSN 734201:

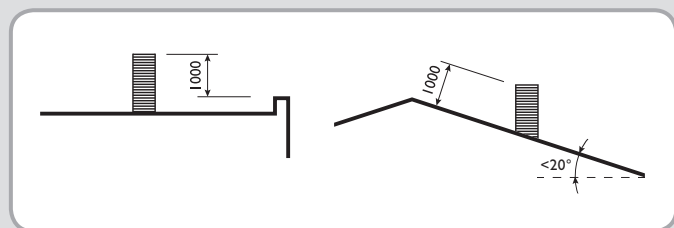



Výška komína nad plochou střechou

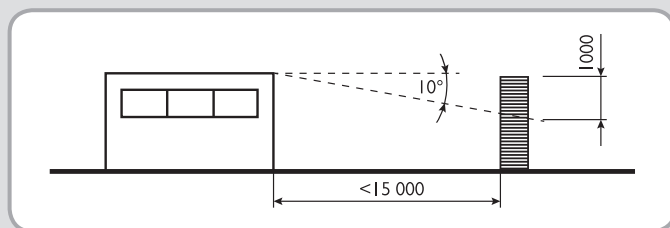

Výška komína u nástavby na ploché střeše

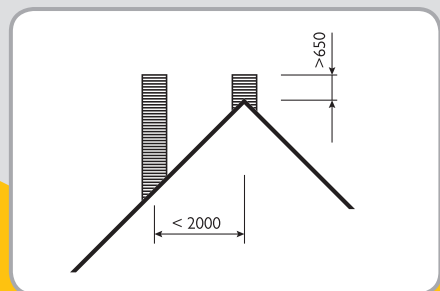

Způsob vyústění komínů nad šikmou střechou

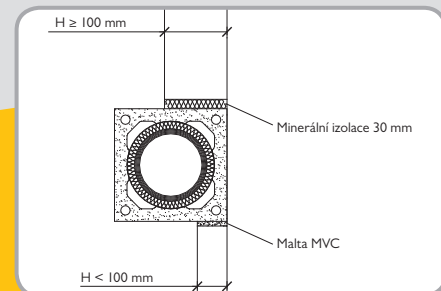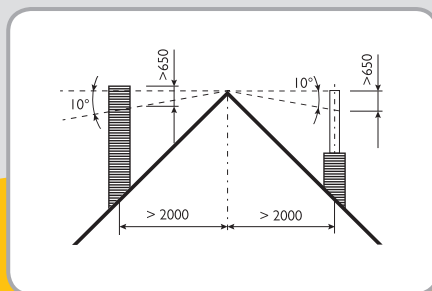

Dilatace u stěny

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SCHIEDEL

1. Zajištění přepravy balených kompletních komínových systémů ze **skladu dodavatele na sklad odběratele** bude za níže uvedených podmínek:

Sazby přepravného :

1 ks	jednoprůduchový komín	1 200,- Kč bez DPH
2 ks	jednoprůduchový komín	1 400,- Kč bez DPH
3 ks	jednoprůduchový komín	1 600,- Kč bez DPH
1 ks	dvoupřůduchový komín	1 500,- Kč bez DPH
1 ks	komínový plášť z vláknitého betonu, nerezový nástavec, sada FINAL	600,- Kč bez DPH
1 pal	nekompletní komín, komponenty	990,- Kč bez DPH
1 pal	příslušenství	600,- Kč bez DPH

při objednání kompletního systémového komínu

2. Zajištění přepravy balených kompletních komínových systémů ze **skladu dodavatele na určené místo mimo sklad odběratele** bude za níže uvedených podmínek:

Sazby přepravného :

1 ks	jednoprůduchový komín	1 600,- Kč bez DPH
2 ks	jednoprůduchový komín	2 000,- Kč bez DPH
3 ks	jednoprůduchový komín	3 000,- Kč bez DPH
1 ks	dvoupřůduchový komín	1 900,- Kč bez DPH
1 ks	komínový plášť z vláknitého betonu, nerezový nástavec, sada FINAL	600,- Kč bez DPH
1 pal	nekompletní komín, komponenty	990,- Kč bez DPH

Odběratel uvede do objednávky v obou případech přesnou adresu dodání v podobě:

ULICE, Č.P.
PSČ, MĚSTO
KONTAKTNÍ OSOBA
TEL. ČÍSLO

Bez těchto údajů bohužel není možné objednávku zpracovat.

Dodavatel / dopravce si vyhrazuje právo nedodat komíny na místo dodání v těchto případech:

- a) sjízdnost přístupových komunikací znemožnila bezpečný příjezd vozidla dopravce
- b) podmínky místa dodání nebo jeho blízkého okolí znemožnily bezproblémové a rychlé složení
- c) nebylo možné zajistit osobu oprávněnou k převzetí zboží dodavatele
- d) nebylo možné věrohodně ověřit totožnost osoby oprávněnou k převzetí zboží dodavatele

V těchto případech budou komíny přepraveny na sklad dodavatele a náklady za marnou jízdu přeúčtovány odběrateli. Vícenáklady za marnou jízdu budou odběrateli účtovány i za zrušení potvrzení zakázky v termínu kratším než dva pracovní dny před termínem dodání.

Další případné vícenáklady budou přeúčtovány na vrub odběratele.

Dodavatel uvede do potvrzení prodejní zakázky **termín dodání** zboží na předem určené místo. **Odběratel tuto informaci předá kontaktní osobě.** Dodavatel se zavazuje zajistit odběrateli přepravu do 5-ti pracovních dnů od potvrzení/zaplacení prodejní zakázky.

Při dodávce produktů Schiedel na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím, nelze zasílat prázdné palety zpět po dopravci na náklady Prodávajícího.


Případnou výměnu již odebraného zboží lze provést pouze po předchozím schválení příslušným obchodním zástupcem. V případě schválení je nutné zaslat na Zákaznický servis číslo dokladu, na kterém bylo zboží účtováno a zaslat novou objednávku. Po potvrzení vratky a objednávky Zákaznickým servisem / Expedicí je možné zboží vyměnit. Vracené zboží musí být neporušené.

ZASÍLÁNÍ DROBNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU GLS

Abychom mohli rychleji reagovat na požadavky Vašich i našich zákazníků, přicházíme nyní s novou službou - **zasíláním vybraného příslušenství** přepravní společností GLS.

Podmínky pro zasílání balíků ze společnosti Schiedel, s.r.o. přepravní službou GLS

- Sortiment pro zasílání službou GLS je označen v aktuálním ceníku značkou GLS viz příklad:

Souprava Schiedel PLAST 80 5 m		
	SAP objednávací znak	146474
	Kč / ks	2 008
	hmotnost v kg	4,00


Ceník pro zasílání GLS :

Cena 160,- Kč - 1 balík = 1 ks artiklu (SAP ID) označený v ceníku značkou GLS, max. do celkové hmotnosti 10 kg

Cena 250,- Kč - 1 balík = 2 ks artiklů (SAP ID) označených v ceníku značkou GLS, max. do celkové hmotnosti 10 kg


Cena 350,- Kč - 1 balík = 3 ks a více artiklů (SAP ID) označených v ceníku značkou GLS, max. do celkové hmotnosti 10 kg

- Zasílání příslušenství bude prováděno pouze na adresu stavebnin.
- Požadavek na zaslání je zřetelně označen v objednávce.
- Termín dodání – do 3 pracovních dnů od potvrzené objednávky.
- Po potvrzení objednávky není možné objednávku měnit ani rušit.
- Po potvrzení objednávky není možné měnit adresu dodání.
- V případě nedoručení balíku na místo určení ani na druhý pokus, bude balík vrácen zpět na sklad a částka za zaslání bude přeučtována objednateli.
- Všechny balíky budou přelepeny páskou Schiedel. Při jejím zjevném poškození, či zjevném poškození balíku, uveďte tuto skutečnost do přepravního listu přepravce. Doporučujeme pořídít fotodokumentaci poškození před rozbalením a ihned po rozbalení.
- Pokud odmítnete převzetí balíku z důvodu většího poškození, uveďte tuto skutečnost do přepravního listu přepravce.
- Při převzetí poškozeného balíku bez provedení zápisu o poškození zboží v přepravním listu, nebude na toto při reklamaci brán zřetel ze strany přepravce ani ze strany Schiedel.
- V případě požadavku na službu GLS Vás upozorňujeme, že neposkytujeme potvrzené dodací listy.

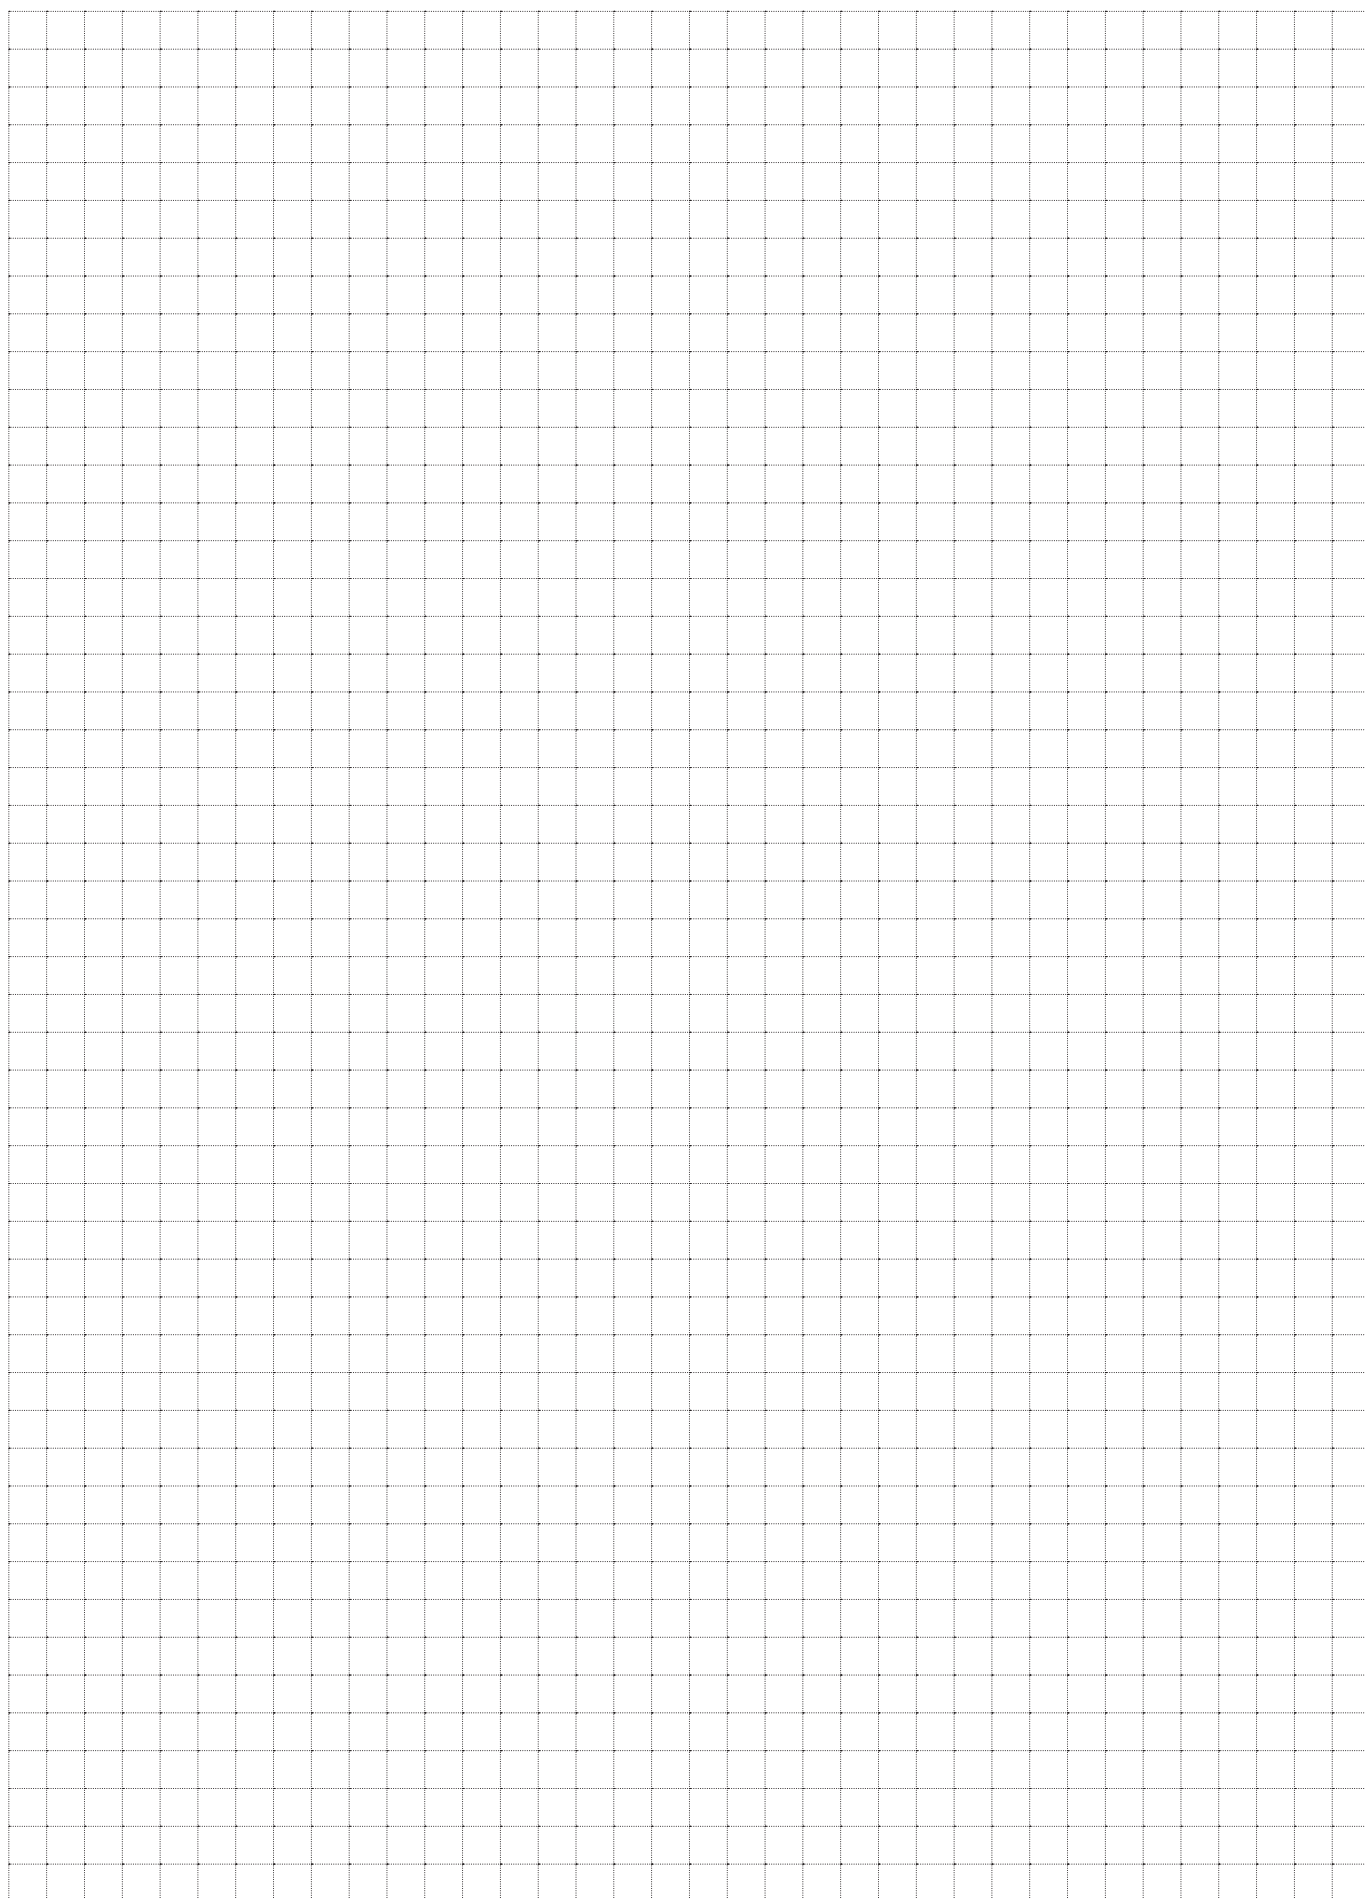

Obrat'te se na naše obchodní zástupce:

Výroba nerezových komínů závod Teplice

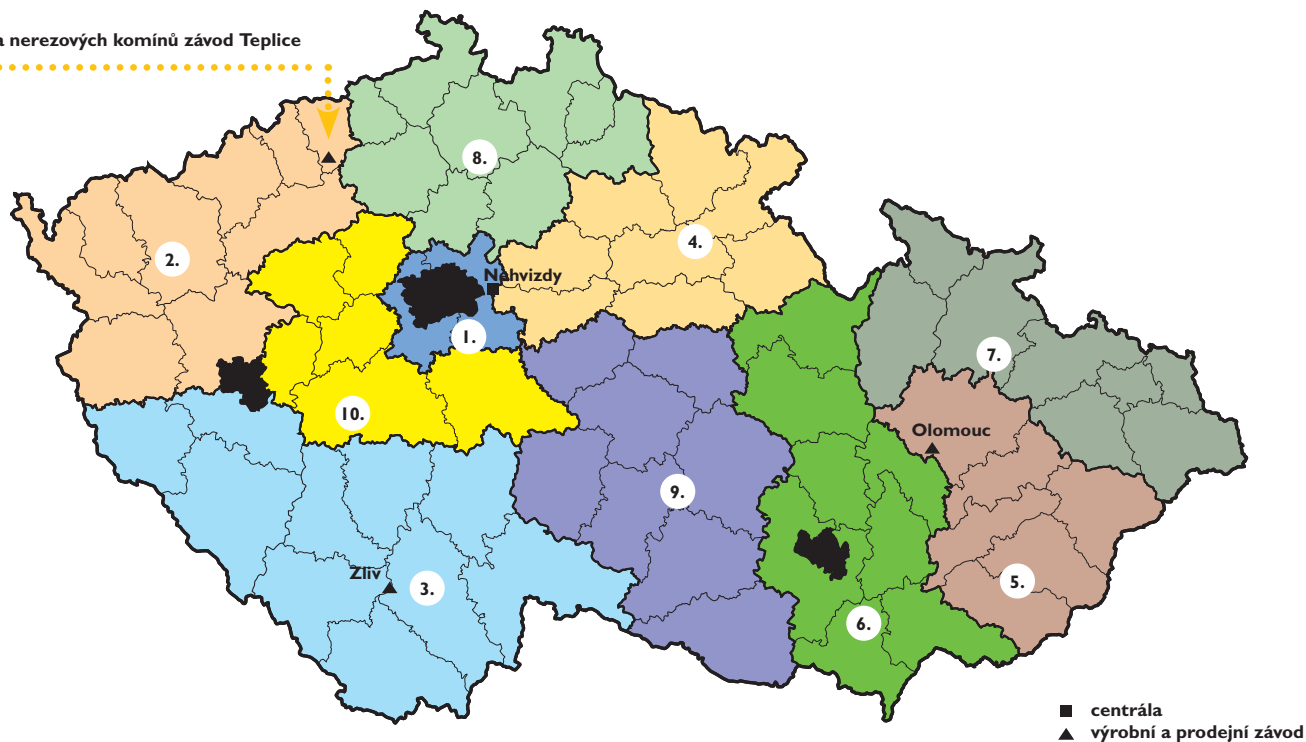

Schiedel, s.r.o. - hlavní správa Horoušanská 286 250 81 Nehvizdy	telefon (recepcce)	326 999 011	
	web	www.schiedel.cz	
	Vedoucí zákaznického servisu	326 999 030	miloslava.havelkova@schiedel.com
Zákaznický servis Nehvizdy			
	Zasílání objednávek keramické komíny	326 999 041	vlasta.vesela@schiedel.com
	Zasílání objednávek nerezové komíny	326 999 054	lukas.prusa@schiedel.com
Zákaznický servis Olomouc			
	Závod Olomouc, U panelárny 8, 772 00 Olomouc 2		
	Zasílání objednávek keramické komíny	585 311 470	eva.nemravova@schiedel.com
	Zasílání objednávek nerezové komíny	585 313 302	ondrej.mrazek@schiedel.com
Schiedel, s.r.o. - závod Zlín			
	Závod Zlín, Nádražní 80, 373 44 Zlín		
	e-mail	schiedel@zliv-schiedel.cz	
	Expedice	387 692 228	stanislav.kaitman@schiedel.com
Výdejní doba			
Výdejní doba ve všech závodech		Pondělí - Čtvrtek	7.30 - 15.00
		Pátek	7.30 - 12.00
Obchodní zástupci			
1.	p. Pavel Baumgartner	602 236 889	pavel.baumgartner@schiedel.com
2.	p. Robert Čech	602 419 710	robert.cech@schiedel.com
3.	p. Michal Orinčák	724 028 779	michal.orincak@schiedel.com
4.	p. Karel Kotil	602 241 646	karel.kotil@schiedel.com
5.	p. Martin Baránek	602 506 093	martin.baranek@schiedel.com
6.	p. Tomáš Zelený, MSc.	602 372 917	tomas.zeleny@schiedel.com
7.	Mgr. Pavel Kanovský	602 506 094	pavel.kanovsky@schiedel.com
8.	p. Jan Housa	602 665 052	jan.housa@schiedel.com
9.	Ing. Josef Barták	602 340 627	josef.bartak@schiedel.com
10.	p. Jan Šramota	602 117 297	jan.sramota@schiedel.com
PARAT, KINGFIRE PARAT	p. Lukáš Kupka	731 593 208	lukas.kupka@schiedel.com
PARAT, KINGFIRE PARAT	p. David Krumpholz	734 433 000	david.krumpholz@schiedel.com
Technické oddělení - nerezové komíny	p. Ivan Ováry	326 999 051	ivan.ovary@schiedel.com
Technické oddělení - keramické komíny	Ing. Jitka Vondříčková	326 999 052	jitka.vondrickova@schiedel.com

Prodejní a dodací podmínky:

Ceny uvedené v ceníku platí pro odběr ze skladu Nehvizdy, Olomouc a Zlín. Za Euro palety (ozn. 01) účtujeme 250,- Kč. Výměna palet je možná pouze do množství odebraných palet. Při vrácení palet je nutno předložit dodací list na odebrané palety. Palety mohou být vráceny nejpozději do 6ti měsíců od odběru a to nepoškozené. Dále platí Všeobecné prodejní a dodací podmínky firmy Schiedel, s. r. o..