

Střecha nadčasové hodnoty

- Krásná
- Odolná
- Funkční
- Osobitá
- Ekologická
- Inspirující

Přednosti pálené tašky



ODOLNOST

Tašky jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození. Střecha z pálených tašek je pevná (pro údržbu, případnou opravu či kontrolu). Pálené tašky TONDACH v tomto ohledu vysoce překračují hodnoty stanovené normami.

FUNKČNOST

Systém dvojitých drážek zaručuje mimořádnou ochranu a bariéru proti vnikající vodě, vířivému sněhu i prachu. Lépe tak ochraňuje podstřešní konstrukci proti působení vlhka. Tašky TONDACH lze použít i při velmi nízkých sklonech a v jakékoliv nadmořské výšce.

OSOBITOST

Tvárnost hlíny umožňuje vyrábět velmi širokou a různorodou škálu modelů různých tvarů i barev a ozdobných doplňků, kterými je možné vytvořit z každé střechy jedinečný originál.

EKOLOGICKÁ VÝROBA

Vyrábí se z čistě přírodních materiálů (hlíny, jílu, vody) za působení ohně. Neobsahují žádné škodliviny či chemické přísady a při výrobě se používá ekologických postupů, které neškodí ovzduší. Tašky se dají snadno recyklovat.

SNADNÁ MONTÁŽ

Úsporu času a peněz, to představují nové modely střešních tašek TONDACH přizpůsobené pro snazší pokládku.

TONDACH all inclusive

Jsme si jisti kvalitou svých výrobků. Proto vám nabízíme nad rámec zákonné odpovědnosti za vady rozšířenou 33letou záruku TONDACH all inclusive.



Pálená střešní taška

Střešní taška TONDACH se vyrábí z nejlepších surovin a nejmodernější technologií, díky čemuž dosahuje jedinečných vlastností. Jde o 100% přírodní materiál, zdravotně nezávadný a plně recyklovatelný.

BAREVNOST

Široké palety barev a povrchových úprav je dosahováno technikou engobování a glazování. Engoba nebo glazura se během výpalu neoddělitelně zataví do tašky, a tím vytvoří finální barevný odstín. Tašky, také díky mimořádně hladkému povrchu, výborně odolávají všem nepříznivým vlivům počasí a prostředí. Výpalem při vysokých teplotách se stabilizuje jejich odstín, a tak neztratí svou krásu a intenzitu v průběhu celé životnosti.

NADČASOVÁ HODNOTA A KRÁSA

Díky své všestrannosti je střešní taška TONDACH vhodná na stavby všeho druhu. Dokonale zachová ráz historických budov, ale skvěle se rovněž uplatní v moderní architektuře. Nabídka střešních tašek TONDACH poskytuje téměř nekonečnou škálu možností. Nechte se inspirovat následujícími stranami.

OBSAH

Bobrovka	4
Brněnka 14 posuvná taška	5
Falcovka 11	6
Figaro 11 posuvná taška	7
Francouzská 12	8
Francouzská 14	9
Hranice 11 posuvná taška	10
Románská 12	11
Samba 11 posuvná taška	12
Srdcovka 11	13
Stodo 12 posuvná taška	14
Solární systémy pro střechy TONDACH	15
TONDACH THERMICO	15
Střešní systém TONDACH	16
Služby	18
Obchodní tým	19

Bobrovka

Tradiční hladká taška s možností vykrytí oblých tvarů (nároží, volské oko, kužel, úžlabí). Dodává se s kulatým či segmentovým řezem. Může být pokládána v šupinovém nebo korunovém krytí.



Bobrovka, rezná

TECHNICKÉ ÚDAJE	Rezná	Pov. upr.*
Celková šířka	180mm	190mm
Celková délka	380mm	400mm
Hmotnost 1 ks	1,7 kg	cca 2 kg
Potřeba na 1 m ²	od 36 ks	od 32 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY		
Bezpečný sklon	30°	
Minimální sklon	20°	

* Výrobky zahraničních výrobních závodů koncernu TONDACH.

REZNÁ



kulatý řez segmentový řez

ENGOBY*



červená měděná hnědá antik nero granit černá tmavě zelená

GLAZURY*



zelená mechová tmavě modrá hnědá

GLAZURY „Amadeus“ *



červená černá natur šedá

* Výrobky zahraničních výrobních závodů koncernu TONDACH.

Bobrovka 19x40, engoba červená



Bobrovka 19x40, glazura „Amadeus“ černá

Brněnka 14

POSUVNÁ TAŠKA


Drážková taška s možností variabilního posunu při pokládce. Vhodná také pro rekonstrukce všech typů střech. Vychází z tašky Francouzská 14.



Brněnka 14 posuvná taška, engoba červená

REŽNÁ

ENGOBY

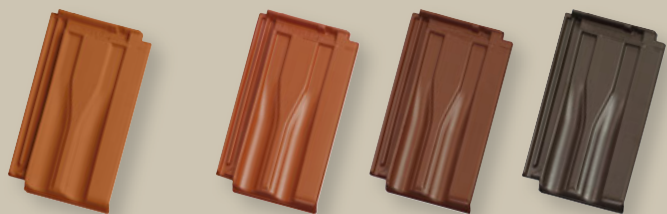

červená

hnědá

tmavě hnědá

Brněnka 14 posuvná taška, engoba hnědá

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	245 mm
Celková délka	405 mm
Krycí délka	280–340 mm
Hmotnost 1 ks	3 kg
Potřeba na 1 m ²	od 14,5 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°

V mezích krycích délkách je nutné upravovat okrajové tašky.




Brněnka 14 posuvná taška, engoba červená



Falcovka 11

Vychází z klasického tvaru, moderní formát umožňuje rychlé a hospodárné pokrytí střechy.

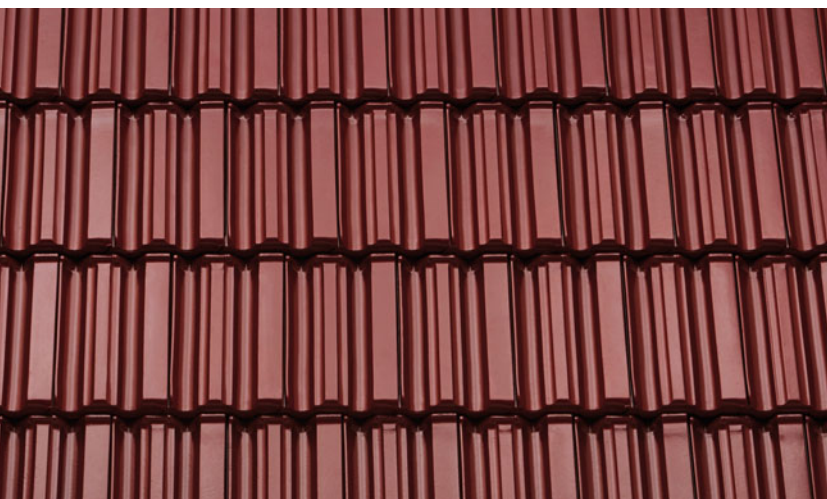

Falcovka 11, glazura kaštanově hnědá

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	275 mm
Celková délka	433 mm
Krycí délka	390 mm
Hmotnost 1 ks	3,8 kg
Potřeba na 1 m ²	11,1 ks

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°

REŽNÁ



ENGOBY



měděná

tmavě hnědá

černá

GLAZURY



kaštanově hnědá

břidlicově černá

Falcovka 11, glazura břidlicově černá



Figaro 11

POSUVNÁ TAŠKA

Zcela plochá taška s jednoduchým designem umožňuje vytvářet unikátní vzhled střešního pláště.




Figaro 11, engoba černá

TECHNICKÉ ÚDAJE	FIGARO 11*	FIGARO DELUXE**
Celková šířka	277 mm	241 mm
Celková délka	470 mm	424 mm
Krycí délka	340–385 mm	323–351 mm
Hmotnost 1 ks	4,1 kg	3,3 kg
Potřeba na 1 m ²	od 10,9 ks	od 13,5 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY		
Bezpečný sklon	30°	
Minimální sklon	20°	

* Figaro 11 vyrábí TONDACH Česká republika s. r. o.

** Figaro Deluxe vyrábí TONDACH Rakousko.

FIGARO 11

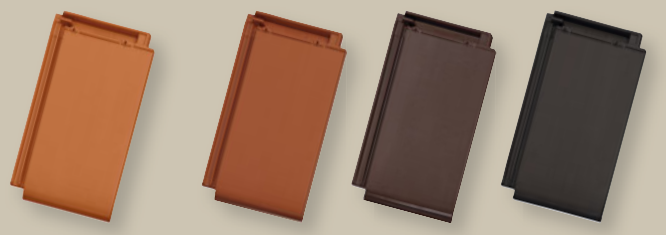

režná

engoba
červená

engoba
hnědá

engoba
černá

FIGARO DELUXE



glazura
„Amadeus“ šedá

engoba
červená

engoba
granit


engoba
nero

Figaro 11, engoba červená



Francouzská 12

Moderní formát s dvojitým hlavovým drážkováním zajišťuje maximální odolnost střechy.

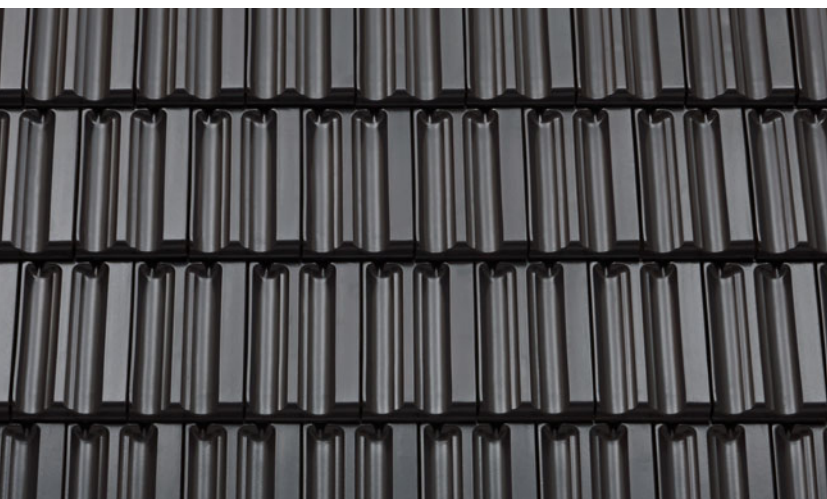

Francouzská 12, glazura „Amadeus“ černá

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	277 mm
Celková délka	465 mm
Krycí délka	385 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Potřeba na 1 m ²	11,3 ks

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°

REŽNÁ



ENGOBY



červená

hnědá

černá

GLAZURY „AMADEUS“



červená

černá

Francouzská 12, engoba červená



Francouzská 14

Klasická drážková krytina s živě působící strukturou povrchu se zesíleným středem i okrajem a dvojitým drážkováním.



Francouzská 14, engoba hnědá

TECHNICKÉ ÚDAJE	Šla.*	Hra.**
Celková šířka	245 mm	250 mm
Celková délka	405 mm	410 mm
Krycí délka	335 mm	340 mm
Hmotnost 1 ks	3 kg	3 kg
Potřeba na 1 m ²	14,5 ks	14,2 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY		
Bezpečný sklon	30°	
Minimální sklon	20°	

* TONDACH Česká republika s.r.o. – závod Šlapanice

** TONDACH Česká republika s.r.o. – závod Hranice, pouze režná

REŽNÁ

ENGOBY



červená

hnědá

tmavě hnědá



Francouzská 14, engoba červená

Francouzská 14, engoba červená



Hranice 11

POSUVNÁ TAŠKA

Hospodárná, posuvná, moderní drážková taška s možným posunem při laťování až o 60 mm. Vhodná také pro rekonstrukce.



Hranice 11 posuvná taška, engoba černá

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	277 mm
Celková délka	465 mm
Krycí délka	340–400 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Potřeba na 1 m ²	od 10,8 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°

V mezích krycích délkách je nutné upravovat okrajové tašky.

REŽNÁ



ENGOPY



červená

hnědá

černá

GLAZURY „AMADEUS“



červená


černá

Hranice 11 posuvná taška, engoba červená



Románská 12

Taška s vysoce klenutým konickým profilem navozuje eleganci antických stavebních stylů. Velmi vhodná i pro nízké sklony.

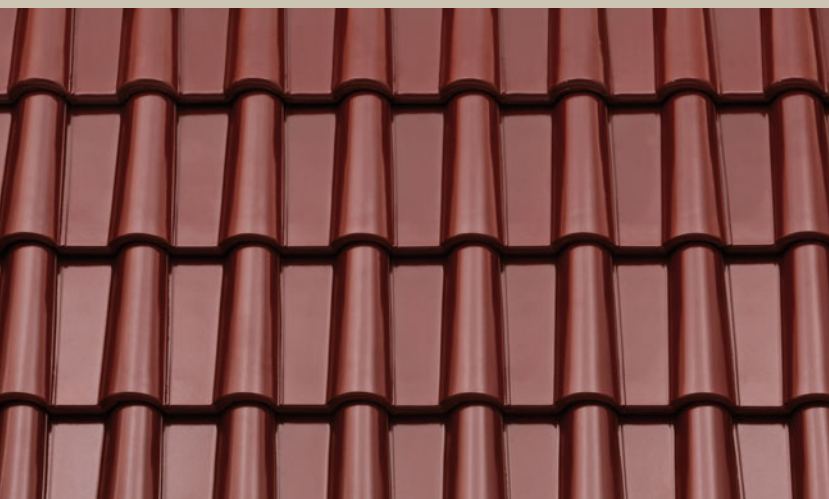

Románská 12, glazura „Amadeus“ červená

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Celková šířka	280 mm
Celková délka	465 mm
Krycí délka	365–380 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Potřeba na 1 m ²	11,9 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	22°
Minimální sklon	12°

REŽNÁ



ENGOBY



červená

hnědá

černá

GLAZURY „ AMADEUS “



červená

černá


Románská 12, glazura „Amadeus“ černá



Samba 11

POSUVNÁ TAŠKA

Profilem tašky je nízká vlna, která na střeše působí harmonicky. Svou možností posunu při laťování je vhodná pro rekonstrukce a zejména i pro nízké sklony střechy.

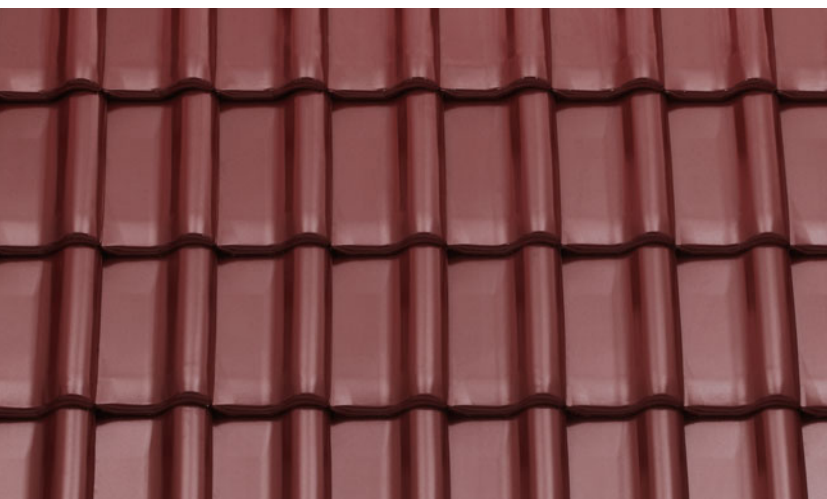

Samba 11 posuvná taška, glazura „Amadeus“ červená

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	280 mm
Celková délka	470 mm
Krycí délka	355–380 mm
Hmotnost 1 ks	3,7 kg
Potřeba na 1 m ²	od 11,5 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	22°
Minimální sklon	12°

REŽNÁ



ENGOBY



červená

hnědá

černá

DUO

GLAZURY „AMADEUS“



červená

hnědá

černá

Samba 11 posuvná taška, engoba hnědá



Srdcovka 11

Drážková taška, jejíž ornament na líci činí tašku velmi zvláštní a atraktivní. Díky shodným rozměrům a drážkám je kombinovatelná s taškou Falcovka 11.



Srdcovka 11, rezná

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	275 mm
Celková délka	433 mm
Krycí délka	390 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Potřeba na 1 m ²	11,1 ks

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°

REŽNÁ



ENGOBY



měděná

tmavě hnědá

GLAZURY



kaštanově hnědá

břidlicově černá

Srdcovka 11, glazura břidlicově černá



Stodo 12

POSUVNÁ TAŠKA

Téměř plochá taška s jemným profilem vytváří esteticky jednoduchý design střešního pláště. Variabilita při laťování je optimální i pro rekonstrukce.



Stodo 12 posuvná taška, glazura „Amadeus“ natur

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka	275 mm
Celková délka	433 mm
Krycí délka	323–363 mm
Hmotnost 1 ks	3,6 kg
Potřeba na 1 m ²	od 12 ks
MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY	
Bezpečný sklon	30°
Minimální sklon	20°

REŽNÁ



ENGOBY




měděná

tmavě hnědá

černá

GLAZURY



kaštanově hnědá

břidlicově černá

GLAZURA „ AMADEUS“



natur

Stodo 12 posuvná taška, glazura břidlicově černá





SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO STŘECHY TONDACH

DOTACE NZU

až 55 000 Kč + 5 000 Kč na odborný posudek



SOLÁRNÍ SESTAVY TONDACH SOLAR TSI

integrované do střešní krytiny – SVT kód 535

SESTAVA	Kolektorová plocha	POČET OSOB
TSI 2	2,33 m ²	2
TSI 5	4,66 m ²	3 - 5
TSI 7	6,99 m ²	4 - 6
TSI 10	9,32 m ²	6 - 10

SOLÁRNÍ SESTAVY TONDACH SOLAR TSN

nadstřešní instalace – SVT kód 531

SESTAVA	Kolektorová plocha	POČET OSOB
TSN 2	2,39 m ²	2
TSN 5	4,78 m ²	3 - 5
TSN 7	7,17 m ²	4 - 6
TSN 10	9,56 m ²	6 - 10
TSN 12	11,95 m ²	8 - 12

PROČ SE ROZHODNOUT PRO TONDACH SOLAR?

1. Slunce vám fakturu nepošle.
2. Aktivně využijete energetický potenciál střechy.
3. Uspoříte 60 – 70% energie na ohřev vody.
4. Neškodíte životnímu prostředí.
5. Dlouhá životnost kolektoru zaručuje návratnost investice.
6. Vysoká prověřená kvalita.
7. Profesionální návrh sestavy.
8. Bezobslužný, spolehlivý a nízkonákladový provoz.
9. Síť montážních firem – montáž rychle a levně.
10. Nadstandardní záruka.



TONDACH THERMICO

Nadkroevní izolace




Nabízíme šikmé střechy s **nadkroevním zateplením TONDACH THERMICO**. Viditelné krokve s palubkovým nebo sádkartonovým podhledem vytvářejí velmi atraktivní interiéry. Izolaci nad krokvemi **neztrácíte drahý obytný prostor** v podkroví. Při aplikaci PIR izolací **nevznikají tepelné mosty**. Tepelná izolace s oboustranným hliníkem 0,05 mm, na horní straně integrovaná pojistná difúzní hydroizolace se samolepicím přesahem, s protiskluzovou úpravou, spoj na P+D. Zateplení **vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy**. Nedochází k přehřívání v letním období a promrzání přes krokve v zimě.




PROTECT (P+D)
Rozměr: 2400 x 1020 mm



PLUS (P+D)
Rozměr: 2400 x 1020 mm



SPODNÍ STŘECHA (P+D)
Rozměr: 2400 x 1020 mm



SPODNÍ STŘ. 026 (P+D)
Rozměr: 2400 x 1020 mm



ST-blau (P+D)
Rozměr: 2400 x 1020 mm

Protect - deska opatřena oboustranně hliníkovou fólií tl. 0,05 mm, na vnější straně pojistnou hydroizolační difúzní otevřenou membránou se samolepicím přesahem. Doporučeno pro (BSS - 6°), PHI 2. stupně, třída C

PLUS - deska opatřena oboustranně difúzní otevřeným flísem, na vnější straně pojistnou hydroizolační difúzní otevřenou membránou se samolepicím přesahem. Doporučeno pro (BSS - 6°), PHI 2. stupně, třída C

Spodní střecha - deska opatřena oboustranně hliníkovou fólií tl. 0,05 mm. Na vnější straně dvouvrstvá membrána s polyuretanovým povrchem difúzní otevřená (Sd≥0,18m) typ High-Tech pro vodotěsné podstřeší samolepicím přesahem. Doporučeno pro (BSS - 10°) PHI 3. stupně, třída A

Spodní střecha 026 - deska opatřena oboustranně difúzní otevřeným flísem. Na vnější straně dvouvrstvá membrána s polyuretanovým povrchem difúzní otevřená (Sd≥0,18m) typ High-Tech pro vodotěsné podstřeší samolepicím přesahem. Doporučeno pro (BSS - 10°) PHI 3. stupně, třída A

ST-blau - deska opatřena oboustranně difúzní otevřeným flísem. Z vnější strany aplikujeme pojistnou hydroizolaci difúzní otevřenou Sd < 0,05 m. Doporučeno pro BSS - 6°, PHI 2. stupně, třída C


Střešní systém TONDACH

je nejlepším řešením pro

DÍKY ORIGINALITĚ A ŠPIČKOVÉ KVALITĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ NABÍZÍ TONDACH KOMPLETNÍ, FUNKČNÍ A KVALITNÍ STŘECHU S DLOUHOU ŽIVOTNOSTÍ.


1 PODSTŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Vysoce difuzní, paropropustná pojistná hydroizolační fólie TONDACH spolehlivě chrání střešní konstrukci.

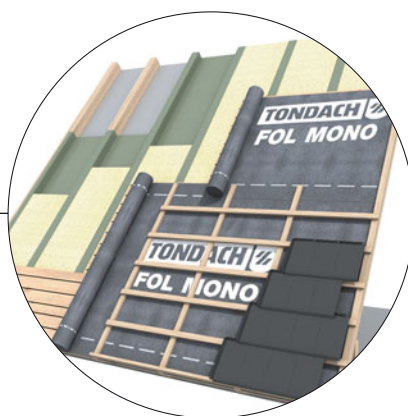


2 PROSVĚTLENÍ A STŘEŠNÍ VÝLEZ

Vpusťte světlo do místností bez oken! Systém TONDACH nabízí elegantní způsoby prosvětlení interiéru a osvědčené střešní výlezy.



3 ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET

Odvětrávací komplet TONDACH se skládá z prostupu odvětrání (prostupová taška, krytka komínku, prostupová roura) flexi-hadice se stahovacím páskem, těsnicí pryžové manžety a těsnícího tmele. Komplet spolehlivě zabraňuje pronikání vody v místě prostupu přes střešní plášť.




4 VĚTRACÍ PÁSY HŘEBENE A NÁROŽÍ

Větrací pásy TONDACH v hřebeni a nároží zajišťují potřebnou těsnost a zároveň umožňují odvětrávání střechy.



5 VĚTRACÍ TAŠKA


Systém TONDACH naplňuje zásady větraného střešního pláště. Větrací tašky se umísťují v druhých řadách po obou stranách hřebene střechy (popřípadě nároží).



Vaši střechu


6 UKONČENÍ HŘEBENE A ŠTÍTU

Oblast ukončení hřebene a štítu je extrémně namáhána. Keramické příslušenství se začáteční/koncovou uzávěrou a okrajovými taškami přináší dokonalé bezpečí v dešti, krupobití i při sněžení.





7 OPATŘENÍ PROTI VĚTRU

Přichytky a upevňovací šrouby zajišťují dostatečnou bezpečnost proti větru.



8 PROTISNĚHOVÝ SYSTÉM

Protisněhový systém a příslušenství zabráňují nekontrolovatelnému sesuvu sněhu.

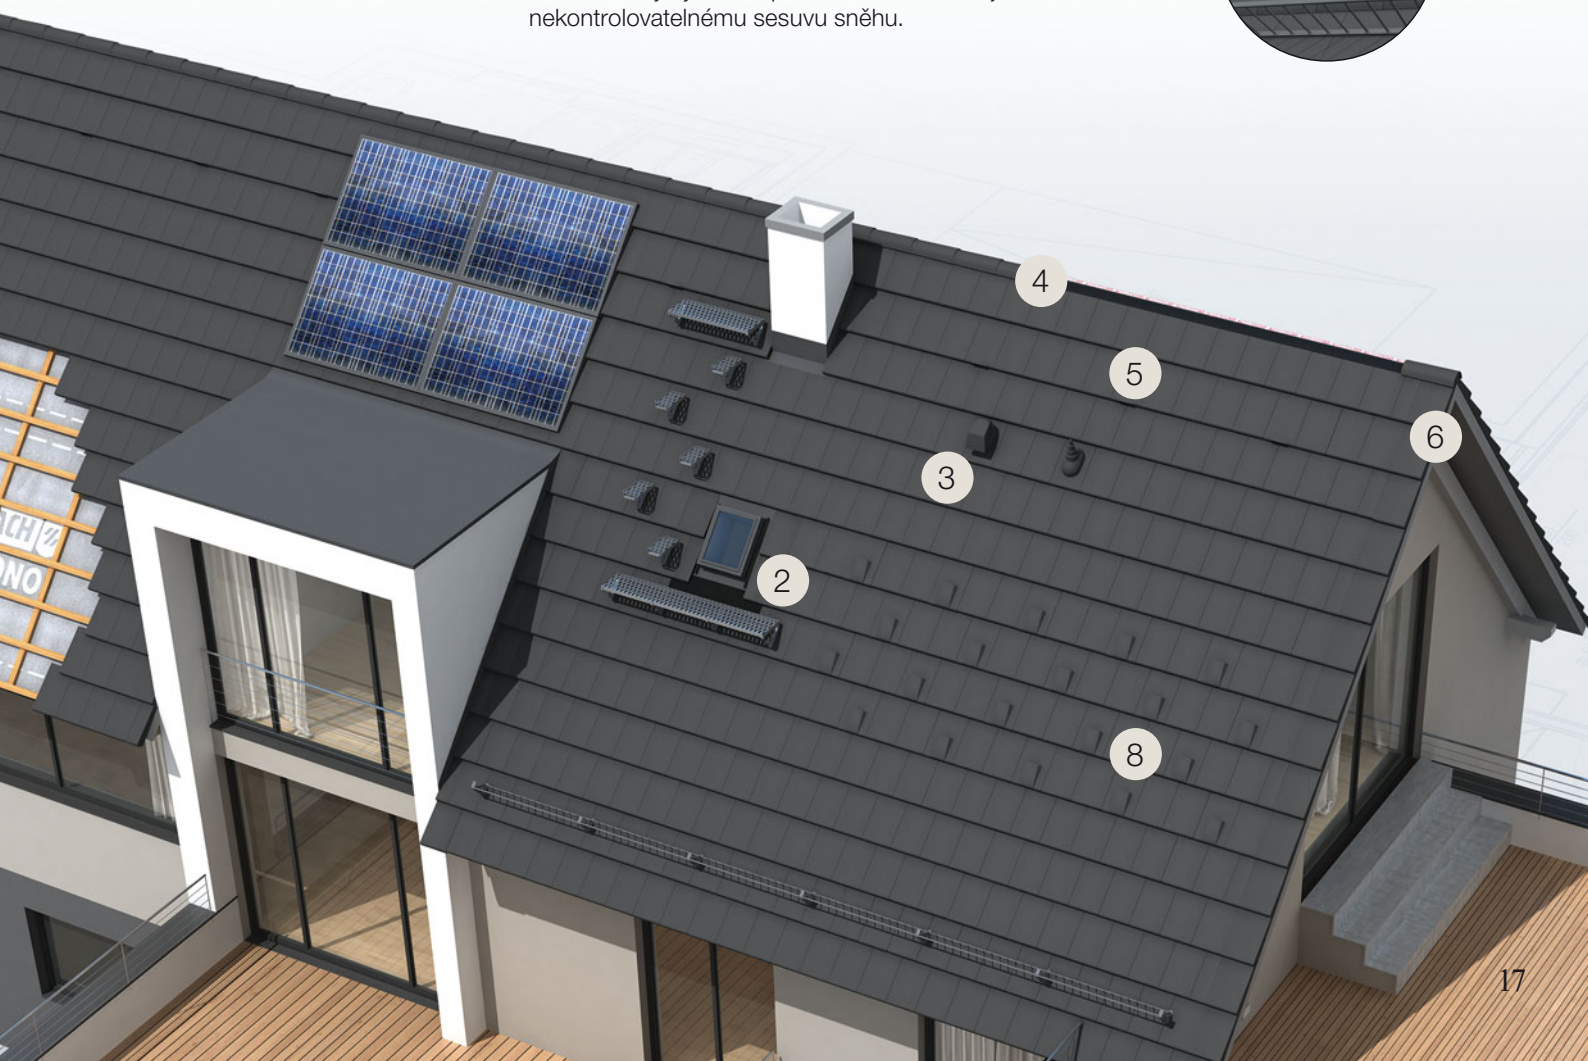

Služby

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ

- výběr vhodné střešní tašky TONDACH,
- zpracování nezávazné nabídky,
- aplikace rekonstrukčního systému TONDACH,
- systém nadkroevní izolace TONDACH THERMICO,
- výběr doplňků TONDACH.



VÝPOČET STŘECHY ZDARMA

Stanovení přesné spotřeby keramických i nekeramických prvků v uceleném systému na rekonstrukci nebo na novou střechu dle projektové dokumentace.



ZAMĚŘENÍ STŘECHY

- cenová nabídka materiálu na rekonstrukci střechy,
- možnost konzultace technického řešení,
- doporučení vhodného typu tašky,
- nacenění pokrývačských prací.



ADRESÁŘ PRODEJCŮ STŘEŠNÍ KRYTINY

- přehledné rozdělení kontaktů podle krajů a okresů,
- detailní zobrazení pomocí interaktivní mapy,
- jednoduché zaslání dotazu a poptávky.



ADRESÁŘ POKRÝVAČŮ

- přehledné rozdělení a zobrazení kontaktů,
- jednoduché zaslání dotazu nebo poptávky.



VZORKY TAŠEK ZDARMA

Zažádejte si pomocí formuláře na webu TONDACH o vzorky vybraných tašek. Obchodní zástupce osobně dodá vzorek a zodpoví veškeré dotazy.



CHCETE ZÍSKAT LEPŠÍ CENU?

Zažádejte si o individuální cenu a v ceníku na webu TONDACH se Vám u vybraných typů tašek zobrazí Vaše ceny.



MOBILNÍ APLIKACE TONDACH

Aplikace TONDACH Střešní krytina slouží k rychlému vyhledání technických informací o střešních taškách. Off line aplikace je určena pro mobilní telefony, alternativně ji lze využít i na tabletu.



STŘECHY TONDACH VE VAŠEM OKOLÍ

Aplikace odkazuje na referenční střechy TONDACH ve vybrané lokalitě na mapě ČR. Možnost zhlédnout reálnou podobu střechy s konkrétní střešní taškou.

- široké možnosti hledání a zobrazení,
- odkazy na doporučené pokrývače a projektanty,
- vytvoření trasy po vybraných střechách.




DROBNÉ DODÁVKY

Na webu TONDACH si můžete snadno a rychle objednat právě to, co Vám při stavbě střechy schází a co potřebujete dodat.



Více o pálené
střešní krytině TONDACH
na www.tondach.cz.



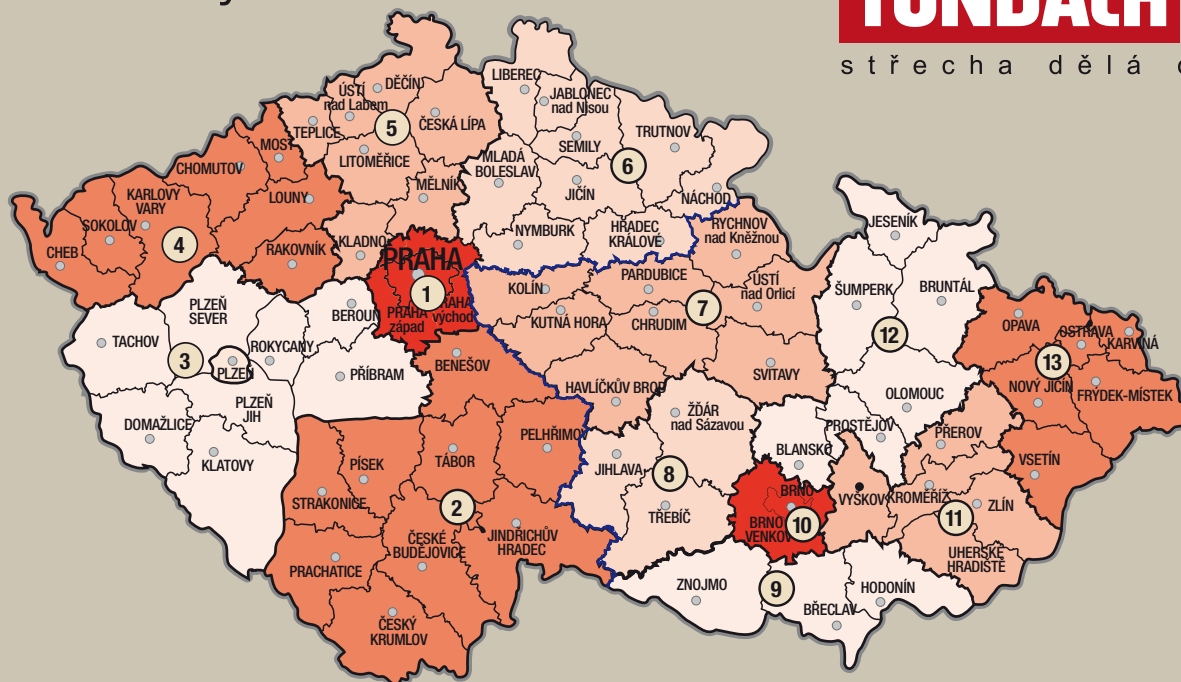

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

- | | |
|--|---|
| <p>1 Praha
Jitka Strankmüllerová
602 754 439
strankmullerova@tondach.cz</p> | <p>7 Východní Čechy
Miloš Fogl
606 722 242
fogl@tondach.cz</p> |
| <p>2 Jižní Čechy
Petr Příhoda
602 539 147
prihoda@tondach.cz</p> | <p>8 Vysočina
Petr Toman
606 045 230
toman@tondach.cz</p> |
| <p>3 Západní Čechy
Hana Kantnerová
602 163 059
kantnerova@tondach.cz</p> | <p>9 Jižní Morava
Dušan Kubíček
606 722 233
kubicek@tondach.cz</p> |
| <p>4 Severní Čechy
Dalibor Kulhánek
602 552 918
kulhanek@tondach.cz</p> | <p>10 Brno
Ing. arch. Jana Straková
602 539 151
strakova@tondach.cz</p> |
| <p>5 Severní Čechy
Andrej Kuba
724 115 533
kuba@tondach.cz</p> | <p>11 Střední Morava
Jiří Skřídlo
606 740 622
skridlo@tondach.cz</p> |
| <p>6 Východní Čechy
Jaromír Čemus
606 740 621
cemus@tondach.cz</p> | <p>12 Severní Morava
Ing. Tomáš Mikeska
724 115 522
mikeska@tondach.cz</p> |
| <p>Vedoucí prodeje oblasti západ (1 až 6)
Ing. Vít Jirkovský
725 821 978
jirkovsky@tondach.cz</p> | <p>Vedoucí prodeje oblasti východ (7 až 13)
Karel Svoboda
725 811 045
svoboda@tondach.cz</p> |

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Rudolf Prus
tel.: 602 552 916
fax: 532 195 566
prus@tondach.cz

OBJEDNÁVKY

TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská 722, 753 18 Hranice
tel.: 581 673 234-7
fax: 581 673 260
objednavky@tondach.cz

VÝPOČTY STŘECH

formulář na www.tondach.cz
Renáta Volková
TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská 722, 753 18 Hranice
tel.: 581 673 345
volkova@tondach.cz

SÍDLO FIRMY

TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská 722, 753 18 Hranice
tel.: 581 673 111
info@tondach.cz



Francouzská 12, glazura „Amadeus“ černá

PRAVÁ PÁLENÁ TAŠKA TONDACH

slouží generacím

Pálená taška TONDACH plně uspokojí vkus zákazníka i jeho specifické potřeby.
TONDACH – střecha nadčasové hodnoty s rozšířenou 33letou zárukou TONDACH all inclusive.

TONDACH PARTNER:



TONDACH 
s t ř e c h a d ě l á d ů m