


# CENÍK 2019

**DESKY, TMELY A PŘÍSLUŠENSTVÍ SUCHÉ  
VÝSTAVBY, AKUSTICKÉ PODHLEDOVÉ SYSTÉMY,  
SÁDROVÉ OMÍTKY A STĚRKY**



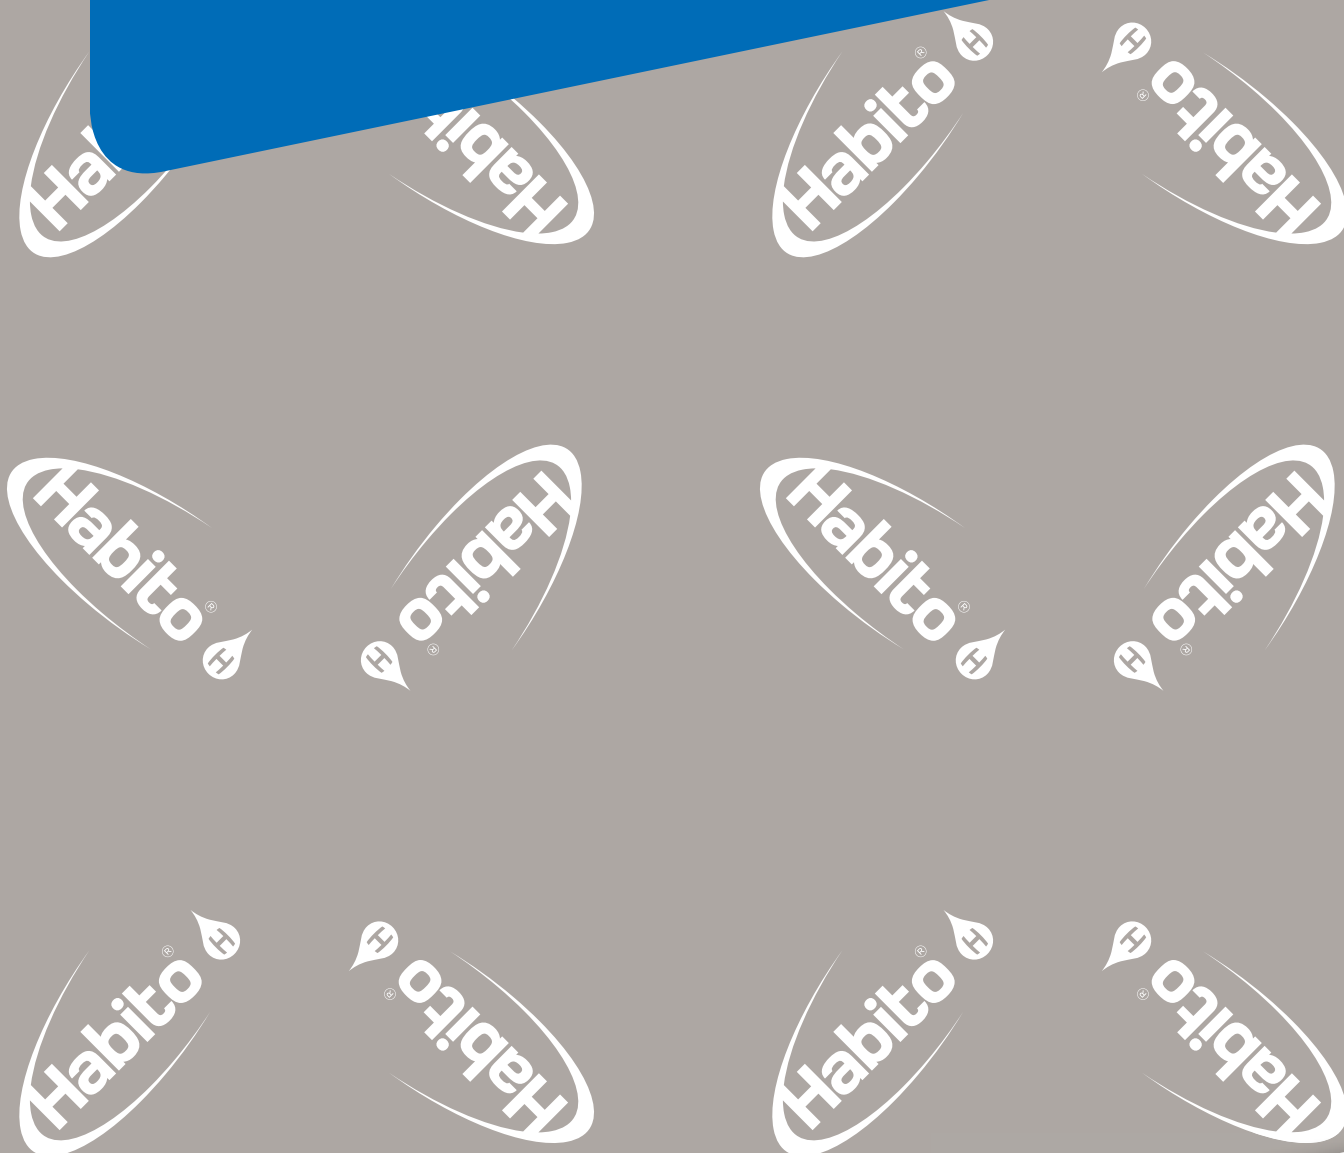

## Centrum technické podpory RIGIPS

Specializované středisko poskytující technickou podporu širokému spektru klientů v obou hlavních oblastech působnosti společnosti RIGIPS – v suché vnitřní výstavbě, sádrových omítkách a stěrkách.

### Kvalifikovaný a zkušený tým odborníků

- pomůže s výběrem optimální konstrukce
- doporučí vhodný materiál či skladbu
- vyspecifikuje vlastnosti materiálů
- zašle potřebnou technickou dokumentaci (např. prohlášení o vlastnostech, technický list, EPD a další)
- poradí, kam jít na odborné školení či seminář a mnoho dalšího

### Jsme tu pro Vás!

telefon: 220 406 606  
mobil: 724 600 800  
e-mail: [ctp@rigips.cz](mailto:ctp@rigips.cz)  
**[www.rigips.cz](http://www.rigips.cz)**

# OBSAH

Obchodní a dodací podmínky RIGIPS	4-6
Vzorová objednávka	7
Sádrokartonové desky šíře 1 200 mm	10
Sádrokartonové desky šíře 1 250 mm	11-12
Speciální desky	13
Systém HABITO H	14
Sádrokartonové konstrukční desky RigiStabil	16
Sádrovláknité konstrukční desky a podlahové dílce Rigidur	18
Příslušenství k sádrovláknitým deskám a podlahám Rigidur	19
Glasroc H - desky a příslušenství	20
Spárovací a finišovací tmely RIGIPS pro sádrokartonové desky	21
Lepicí tmely a výztužné pásy	22
Konstrukční Rigipsprofily	23-24
Konstrukční Rigipsprofily a napojovací těsnění	25
RIGIPS ochrana rohů a koutů	26-27
Příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů	28-30
Příslušenství pro odhlučnění prostor a pro Rigestil	31
Šrouby RIGIPS	32
Kotevní technika	33
Vnitřní sádrové omítky a stěrky pro ruční i strojní zpracování	34
Speciální sádry a nátěry pro přípravu podkladu	36
Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG Activ'Air®	37-38
Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG Curve a Gyptone INSTANT	39
Akustické sádrokartonové desky Rigiton Activ'Air® pro technologii tmelené spáry	40-41
Příslušenství pro systémy Rigiton Activ'Air® s technologií tmelené spáry	42
Sádrokartonové stropní lamely Gyptone	43
Sádrokartonové stropní kazety Gyptone	44-45
Sádrokartonové stropní lamely Gyptone Xtensiv	46
Sádrokartonové stropní kazety Gyprex a Casoprano	47
Minerální stropní kazety OWAcoustic smart	48
Minerální stropní kazety OWAcoustic premium	49-50
Profily pro kazetové a lamelové podhledy	51-52
Příslušenství pro kazetové a lamelové podhledy	53
Revizní dvířka do přiček a podhledů	54
Nářadí pro práci s konstrukcemi suché vnitřní výstavby	55-56
Orientační spotřeby materiálu na 1 m²	57-61
Poznámky	62

Tento Ceník je platný od 15. 2. 2019 do vydání Ceníku nového. Aktuální verze Ceníku je vždy vyvěšena na [www.rigips.cz](http://www.rigips.cz)  
Fotografie produktů v tomto ceníku jsou pouze ilustrativního a informativního charakteru. Změna vyhrazena - jiné vyobrazení není důvodem k vrácení zboží. Foto: archiv divize Rigips společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

## 1. Úvod a kontakty

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Rigips, jako prodávajícím, a kupujícím na základě uzavřené písemné smlouvy nebo přijetím objednávky zaslané prodávajícímu v písemné podobě (poštou, faxem či e-mailem).

Objednávky přijímá a zpracovává **Zákaznické oddělení divize Rigips**

Tel.: 315 647 217, 315 647 224-6, 315 647 232

Fax: 315 692 715

E-mail: [objednavky.rigips@saint-gobain.com](mailto:objednavky.rigips@saint-gobain.com)

## 2. Balení a palety

### 2.1 Standardní balení zboží

Zboží je dodáváno na následujících typech dřevěných palet:

Zboží:	Typ palety:	Zboží:	Typ palety:
Sádrokartonové desky	vratná (paleta GKPP)	Glasroc F Ridurit	nevratná
Rigidur	vratná (paleta GKPP)	Glasroc F Reflex	nevratná
Podhledy Rigiton	vratná (paleta GKPP)	Podhledy (mimo Rigiton)	nevratná
Příslušenství	vratná (EUR)		
Tmely	vratná (EUR)		
Omítky, stavební sádry	vratná (EUR)		

#### Adresa pro vlastní odběr zboží v závodě:

Výrobní závod divize Rigips, Horní Počaply 254

Desky se pro přepravu zajišťují kurtami. Profily jsou dodávány zapáskované páskou, která zajišťuje ochranu zboží proti posunutí během přepravy. Tmely a ostatní příslušenství je dodáváno na paletách obalených smršťovací fólií.

### 2.2 Speciální balení desek

Speciální balení desek je možné, avšak podléhá zpoplatnění.

Ceny pro toto speciální balení se sjednávají individuálně na základě požadavků kupujícího.

### 2.3 Příjem vratných palet

Prodávající zajišťuje bezplatný odvoz vratných palet od minimálního množství 60 kusů. Kupující musí svůj požadavek na tento odvoz uvést přímo do objednávky nebo o tuto službu požádat e-mailem zákaznické oddělení divize Rigips. Příjem vratných palet v závodě Rigips v Horních Počaplech se řídí dokumentem „Specifikace vratných palet, používaných pro expedici zboží“, který je dostupný všem kupujícím u našich regionálních zástupců.

## 3. Náležitosti objednávky

Aby se při vyřizování zakázek minimalizovala možnost omylů a přehlédnutí, je nutné v objednávce uvádět objednávací čísla zboží dle platného Ceníku Rigips. Pro zpracování objednávky je nezbytné uvádět všechny potřebné informace uvedené ve vzorové objednávce na straně 7 tohoto Ceníku. V objednávce je nutno uvádět i všechny speciální požadavky, např. omezenou dobu vykládky, požadavek na vozidlo s hydraulickou rukou, vykládku jeřábem, ruční vykládku, snížený vjezd na místo vykládky, limitovaná velikost vozidla atd. Veškeré náklady spojené se zabezpečením speciálních vozidel nebo přírážky, budou přefakturovány v plné výši, pokud nebude se zákaznickým oddělením či obchodním zástupcem domluveno jinak. Pokud má kupující na určitou akci (projekt) předem domluvené zvláštní podmínky, je nutné uvést v objednávce název/kód akce (projektu).

### 3.1 Způsob objednávání zboží

Objednávky zboží přijímá zákaznické oddělení divize Rigips (viz bod 1) pouze od smluvních partnerů prodávajícího, a to výhradně v písemné formě (dopis, fax, e-mail). Zasláním písemné objednávky přistupuje kupující v plném rozsahu na tyto obchodní a dodací podmínky. Objednávka je závazná.

### 3.2 Příjem objednávek

Aby mohla být objednávka zpracována a zboží připraveno k nakládce v požadovaném termínu, musí být objednávka doručena do zákaznického oddělení divize Rigips nejpozději do 12.00 hodin jeden pracovní den před termínem plánované nakládky.

Na objednávky zaslané po 12.00 hodině bude pohlíženo, jako by byly zaslány následující pracovní den.

## 4. Potvrzení objednávky

Písemné potvrzení objednávky zasílá prodávající kupujícímu faxem nebo e-mailem zpravidla do jednoho pracovního dne ode dne přijetí objednávky. V takovém případě je nutné, aby kupující zaslané potvrzení objednávky zkontroloval a v případě nesrovnalostí neprodleně informoval příslušného pracovníka zákaznického oddělení divize Rigips. Pokud tak neučiní, bude objednávka zpracována beze změn.

## 5. Změna objednávky

Akceptována je pouze jedna písemná změna objednávky, a to jen u standardního zboží a za podmínky, že změna byla provedena nejpozději do 14.00 hodin jeden pracovní den před plánovanou nakládkou. Jedná-li se o změnu v objednávce nestandardního zboží (v Ceníku Rigips označené \*) a zboží vyráběného na zakázku, nelze ji akceptovat (vyjma změny logistické, kterou je možno provést po dohodě se zákaznickým oddělením divize Rigips).

## 6. Zrušení/storno objednávky

**6.1 Objednávku standardního zboží** je možno stornovat nejpozději do 14.00 hodin jeden pracovní den před plánovanou nakládkou. V takovém případě bude účtován storno poplatek ve výši 5 % z hodnoty celé objednávky. V případě zrušení objednávky v den nakládky, bude účtován storno poplatek ve výši 15 % z hodnoty celé objednávky.

**6.2. Objednávku nestandardního zboží** (v Ceníku Rigips označené \*) **a zboží vyráběného na zakázku** nelze stornovat bez předchozího písemného souhlasu se zákaznickým oddělením divize Rigips.

## 7. Minimální dodací množství \*)

viz údaje v jednotlivých tabulkách Ceníku Rigips

Sádrové desky se skelnou výztuží

Výrobek	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	Objednávací číslo	Balení = paleta [ks] [m <sup>2</sup> ] [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
Glasroc F Riflex (Multiboard) - ohebná deska	6	1 200	2 400	6,18	KB511372	40 184,32 1 140	deska	255,20
	10	1 200	2 700	9	KB511373 *	40 129,6 1 206	paleta	310,40

sk. 1,2,4



\*) Desky, které se prodávají po paletách lze objednat i v kusovém množství. Za tuto službu se účtuje poplatek 200,-

## 8. Dodací podmínky pro dodávky zboží z výrobního závodu divize Rigips v Horních Počaplech \*)

		Termín dodání	2 dny	4 dny
Návěs / sólo - minimální objednávka 3 pal. SDK	objednávka na celý kamion, max. 3 vykládky		zdarma	<del>500,-</del>
	objednávka v hodnotě 50 000,-	nad pod	500,-	zdarma
			1000,-	500,-
Kamion expres - objednávka na celý kamion, pouze 1 vykládka. dodávka do 24 hodin od potvrzení objednávky			500,-	
Auto s hydraulickou rukou - minimální objednávka 4 pal. SDK			<del>500,-</del>	1000,- **
Europaleta - vše co se vejde na Europaletu, do max váhy 1 000kg Příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů	objednávka v hodnotě 10 000,-	nad pod	zdarma	<del>500,-</del>
	objednávka v hodnotě 7 000,-		750,-	<del>500,-</del>
Balík - max délka 2 m, max. váha 50kg nelze posílat zboží balené do kýblů (Readymixy) a minerální podhledy			250,-	<del>500,-</del>

V případě speciálního požadavku na přepravu se prosím obraťte na zakázkové oddělení.

\*) Pokud objem objednaného zboží převyší možnosti výrobních nebo skladovacích kapacit, je dodací lhůta stanovena na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

\*\*) Poplatek platí pro přepravu do maximální vzdálenosti 100 km.

## 9. Dodávky

### 9.1 Objednávky s více vykládkami (platí pouze pro celokamionové dodávky)

Prodávající nabízí možnost bezplatné dvojvykládky (pokud místa dílčích zastávek jsou na trase do vzdálenosti max. 100 km od sebe), popř. trojvykládky (pokud místa dílčích zastávek jsou na trase do vzdálenosti max. 50 km od sebe). Minimální velikost druhé nebo třetí vykládky musí být v objemu min. 1/3 celkové objednávky.

### 9.2 Vykládka materiálu a doba vykládky

Je-li doprava zajišťována prodávajícím, nesmí doba vykládky včetně čekání na vykládku překročit 2 hodiny. Za každou další započatou hodinu vykládky budou kupujícímu účtovány více náklady ve výši 300,- Kč/hod. Zákazník zasláním objednávky potvrzuje, že místo dodání materiálu uvedené zákazníkem a veškeré přístupové cesty k tomuto místu budou běžně dostupné pro vozidla určená na přepravu materiálu a současně se zavazuje na vykládce zajistit veškeré vybavení a pracovníky na přepravu a vykládku materiálu.

V případě znemožnění dodávky z nepředvídatelných důvodů jakými jsou havárie či poruchy vozidla, stávka, neodstranitelné překážky na silnici, živelné pohromy atd. bude vždy zákazník včas informován o možném zdržení a divize Rigips tím nepřebírá žádné záruky za včasné dodání materiálů. I když divize Rigips vyvine maximální snahu dodržet požadovaný termín dodávky, vyhrazuje si právo vybrat reálný termín dodávky a nemůže nést odpovědnost za případné náklady, které mohou zákazníkovi vzniknout z důvodu nedodání nebo pozdního dodání materiálů.

### 9.3 Převzetí dodávky

Při převzetí dodávky je příjemající povinen pečlivě překontrolovat její věcnou správnost, úplnost a kvalitu včetně vratných obalů. V případě nesrovnalostí mezi dodacím listem a skutečností musí kupující neprodleně informovat zákaznické oddělení divize Rigips.

#### 9.3.1 Storno poplatky

**Odmítnutí převzetí dodávky standardního zboží** - 25 % hodnoty veškerého objednaného zboží plus úhrada nákladů za dopravu tam i zpět, manipulační poplatek za nakládku a vykládku, případně další náklady za použití speciálních vozidel a veškeré další vzniklé náklady.

**Odmítnutí převzetí dodávky nestandardního zboží (v ceníku označené \*) a zboží vyráběného na zakázku** - 100 % hodnoty veškerého objednaného zboží plus úhrada nákladů za dopravu tam i zpět, manipulační poplatek za nakládku a vykládku, případně další náklady za použití speciálních vozidel a veškeré další vzniklé náklady.

### 9.4 Potvrzování dodacího listu

Při přejímání zboží je kupující povinen dodací list orazítkovat, uvést tiskacím písmem jméno příjemající osoby, podepsat a uvést datum převzetí zboží. V případě, že nemá příjemající firma razítko k dispozici, musí být na dodacím listě uvedeno číslo občanského průkazu příjemající osoby. U dodávek na stavbu je nutné, aby kupující uvedl už v objednávce jméno a telefonní číslo osoby, které má být zboží předáno. Nebude-li tento údaj v objednávce uveden, nenese prodávající odpovědnost za případnou ztrátu materiálu.

### 9.5 Vlastní odběr zboží v závodě

Po předchozí dohodě umožňuje prodávající kupujícímu vlastní odběr zboží ve výrobním závodě Horní Počaply. Požadavek na vlastní odběr musí být uveden již v objednávce spolu se jménem osoby, která zboží převezme a s registračním číslem vozidla. Nezná-li kupující v okamžiku odeslání objednávky jméno řidiče a registrační číslo vozu, musí tyto údaje nahlásit před příjezdem vozidla na nakládku telefonicky příslušnému pracovníkovi zákaznického oddělení divize Rigips. Bez těchto údajů nemůže být zboží naloženo. Řidič i osádka vozidla jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů a pokynů příslušných pracovníků logistiky a ostrahy závodu. Při pohybu po areálu závodu je řidič, event. všechny osoby, které opustí vozidlo, povinen mít obuté bezpečnostní pracovní boty a být oblečen v reflexní vestě. V případě nutnosti je možno si bezpečnostní pracovní obuv za poplatek 50,-Kč zapůjčit v závodě. Proávající nehradí žádné kompenzace za dobu čekání na nakládku v závodě.

## 10. Obchodní podmínky

### 10.1 Ceník

Ceny uvedené v Ceníku Rigips jsou ceny listové. Jde o nezávaznou doporučenou spotřebitelskou cenu. Změna cen je vyhrazena. Pro Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. – divize Rigips jsou závazné pouze ceny v písemně uzavřené smlouvě.

### 10.2 Reklamáce

Veškeré reklamáce je kupující povinen předat do zákaznického oddělení divize Rigips nebo regionálnímu zástupci prodávajícího osobně, faxem, e-mailem nebo jinou vhodnou písemnou formou. Reklamační protokoly má k dispozici příslušný regionální zástupce prodávajícího, který s jejich vyplněním rád pomůže.

### 10.3 Nedodané nebo poškozené zboží

Reklamáce na nedodané nebo poškozené zboží musí být sepsána ihned po vykládce a musí být podepsána řidičem. Veškeré reklamáce poškozeného zboží je potřeba doplnit obrazovým materiálem (fotografií), který musí být pořízen ještě před složením zboží z kamionu. Výjimku tvoří pouze příslušenství, které je dodáváno na paletě a je zafoliované. V takovém případě musí kupující reklamaci nahlásit nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí dodávky.

### 10.4 Kvalita zboží

V případě stížnosti na kvalitu výrobku si prodávající vyhrazuje právo prohlédnout závadu přímo na místě, příp. odebrat vzorek. Při reklamaci je třeba v reklamačním protokolu uvést datum a hodinu výroby a číslo šarže, je-li uvedeno (u desek na rubové straně, u práškových produktů na obale apod.). Pro účely reklamáce doporučuje prodávající kupujícímu zachovat obal od reklamovaného zboží.

### 10.5 Vrácení zboží

V případě, že si kupující objednal chybné zboží a chtěl by ho vrátit zpět, musí tuto záležitost nejprve projednat s příslušným regionálním zástupcem prodávajícího. Zpět může být přijato pouze zboží v originálních obalech a nepoškozené. Konečné rozhodnutí, zda je vrácené zboží v takovém stavu, aby mohlo být opět prodáno, a lze je tudíž přijmout zpět, náleží pracovníkům logistiky závodu Horní Počaply. Dopravní náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.

## 11. Skladování profilů

Profily se skladují v čistém, větraném a suchém prostředí s nejvyšší relativní vlhkostí vzduchu 70% - nejlépe v uzavřených, suchých a dobře větraných prostorách, kde nedochází k velkým teplotním výkyvům způsobujícím kondenzaci vody mezi profily. Je nutno zajistit, aby materiál nepřišel do styku s vodou ani vzdušnou vlhkostí (neskladovat venku). Pro zamezení deformace profilů je nutno je ukládat na rovný a dostatečně pevný podklad. Prokládací hranoly musí být umístěny vždy pod sebou, minimálně 3 kusy u profilů do délky 6 metrů. Výšku skladování balíků profilů je nutno omezit na max. 8 řad nad sebou.

## 12. Další ustanovení

**Rozhodčí doložka:** Všechny spory vznikající mezi smluvními stranami ze vzájemných obchodních vztahů, z uzavřených smluv a/nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů o uzavření, platnost či obsah smluv, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Místem konání rozhodčího řízení je Praha. V případech neupravených těmito podmínkami se smluvní strany řídí platnými ustanoveními příslušných právních norem.

# Vzorová objednávka

(pro smluvní partnery divize Rigips  
společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)



Název společnosti: .....

Sídlo společnosti .....

IČ: ..... DIČ: .....

Fakturační adresa: .....

..... Název akce / projektu .....

Objednávku vystavil: ..... Číslo objednávky: .....

Telefon: ..... Požadované datum dodání: .....

Místo dodání ..... Vykládka od-do: .....

..... Kontaktní osoba: .....

..... PSČ ..... Telefon: .....

Druh dopravy (vyberte): ☐ vlastní odběr / RZ (SPZ): ..... ☐ doprava dodavatele

Způsob vykládky (vyberte): ☐ VZV ☐ jeřáb ☐ ruční

Popis výrobku dle Ceníku	Objednací číslo dle Ceníku	Množství	Jednotka

Poz.: **Uzávěrka příjmu objednávek je ve 12 hod. jeden pracovní den před plánovanou nakládkou.**

Speciální požadavek: .....

.....

.....

Razítko:

Podpis:  
(oprávněné osoby)

Datum:

**Objednávka je závazná.**



## Ceník nadstandardních služeb technického servisu Rigips

Kalkulace materiálu	1 000 Kč/konstrukce
Návrh řešení prostorové akustiky	2 000 Kč/místnost
Návrh protipožárního obkladu OK	2 000 Kč/prvek
Detail napojení (výkres)	3 000 Kč/ detail
Návštěva na stavbě (konzultace + doprava)	7 000 Kč/výjezd
Zaučení aplikace/montáže na stavbě	3 000 Kč/výjezd
Konzultace u RF (konzultace + doprava)	7 000 Kč/výjezd
Konzultace u Projektanta (konzultace + doprava)	7 000 Kč/výjezd
Individuální posouzení PO (externí)	20 000 Kč/posudek
Individuální posouzení AKU (externí)	5 000 Kč/posudek

**Neváhejte, volejte,  
jsme tu pro Vás!**



# Konstrukční deska RigiStabil

## Snadná cesta k dřevostavbě!

- Deska je určena do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách.
- Zvládne zavěšování břemen (například police či skříňky) až o hmotnosti 80 kg.
- Je nehořlavá a impregnovaná, odolá proto požáru i vlhkosti.
- Hodí se i pro suché podlahy, opláštění výtahových šachet a bezpečnostní konstrukce.



[www.rigips.cz](http://www.rigips.cz)

Centrum technické a obchodní podpory Rigips:  
tel.: 220 406 606, [ctp@rigips.cz](mailto:ctp@rigips.cz)

## Sádrokartonové desky RIGIPS šíře 1 200 mm

Podélné hrany:

1) hrana PRO

Příčné hrany:

3) hrana kolmo řezaná

4) hrana s úkosem

Skupina zboží 1.1.1

### Stavební deska RB (A) /značení dle DIN 18 180 - GKB/



Výrobek	Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks] [m²] [kg] <sup>*)</sup>			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
Stavební deska RB (A) /značení dle DIN 18 180 - GKB/	12,5	2 000	1) a 4)	9,0	<b>KB620196</b>	56	134,4	1 246	paleta	<b>71,90</b>
	12,5	2 500	1) a 3)	9,0	<b>KB620017 *</b>	40	120,0	1 080	6 palet	<b>75,40</b>
	12,5	2 600	1) a 3)	9,0	<b>KB620018</b>	40	124,8	1 163	paleta	<b>71,90</b>
	12,5	2 750	1) a 3)	9,0	<b>KB620019</b>	40	132,0	1 228	paleta	<b>71,90</b>
	12,5	3 000	1) a 3)	9,0	<b>KB620020 *</b>	40	144,0	1 336	6 palet	<b>71,90</b>
	15	2 000	1) a 3)	11,2	<b>KB620050 *</b>	46	110,4	1 280	10 palet	<b>100,00</b>

Skupina zboží 1.1.2

### Protipožární deska RF (DF) /značení dle DIN 18 180 - GKF/



Protipožární deska RF (DF) /značení dle DIN 18 180 - GKF/	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	<b>KB620086</b>	56	134,4	1 451	paleta	<b>87,60</b>
	12,5	2 500	1) a 3)	10,5	<b>KB620031 *</b>	40	120,0	1 300	6 palet	<b>91,90</b>
	12,5	2 600	1) a 3)	10,5	<b>KB620032 *</b>	40	124,8	1 350	6 palet	<b>91,90</b>
	15	2 000	1) a 4)	13,5	<b>KB620254</b>	46	110,4	1 540	paleta	<b>107,30</b>

Skupina zboží 1.1.3


### Impregnovaná deska RBI (H2) /značení dle DIN 18 180 - GKBi/



Impregnovaná deska RBI (H2) /značení dle DIN 18 180 - GKBi/	12,5	2 000	1) a 4)	9,3	<b>KB620095</b>	56	134,4	1 290	paleta	<b>117,50</b>
	12,5	2 500	1) a 3)	9,3	<b>KB620039 *</b>	40	120,0	1 156	6 palet	<b>123,40</b>
	12,5	2 600	1) a 3)	9,3	<b>KB620040 *</b>	40	124,8	1 201	6 palet	<b>123,40</b>

Skupina zboží 1.1.4

### Protipožární impregnovaná deska RFI (DFH2) /značení dle DIN 18 180 - GKFi/

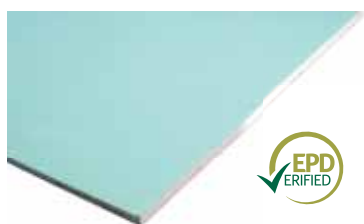

Protipožární impregnovaná deska RFI (DFH2) /značení dle DIN 18 180 - GKFi/	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	<b>KB620044</b>	56	134,4	1 451	deska	<b>136,30</b>
	15,0	2 000	1) a 4)	13,5	<b>KB620064 *</b>	46	110,4	1 530	10 palet	<b>155,60</b>

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny, minimální dodací množství 240 ks.

Sádrokartonové desky uvedené v ceníku (nevztahuje se na Sk. 1.1.6), je možné vyrobit i v jiných rozměrech (v rozmezí 2,0 až 3,2 m), než je uvedeno v ceníku. Minimální dodací lhůta je 2-3 týdny, minimální dodací množství 240 ks a příplatek za nestandardní délku a typ hran činí +5% k základní ceníkové ceně desky odpovídající kvality.



Dopady výroby na životní prostředí jsou dokumentovány  
v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.



K vybraným deskám je poskytována služba recyklace. Cena služby na vyžádání.

## Sádrokartonové desky RIGIPS šíře 1 250 mm

Podélné hrany:











1) hrana PRO

2) hrana VARIO PRO

Příčné hrany:

3) hrana kolmo řezaná

4) hrana s úkošem








Výrobek	Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	Objednáací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
						[ks]	[m <sup>2</sup> ]	[kg] <sup>1)</sup>		
<b>Stavební deska RB (A)</b> /značení dle DIN 18 180 - GKB/  	12,5	1 000	1) a 3)	9,0	<b>KB620713</b>	112	140,0	1 300	paleta	<b>89,40</b>
	12,5	2 000	1) a 4)	9,0	<b>KB620011</b>	56	140,0	1 300	paleta	<b>71,90</b>
	12,5	2 000	1) a 3)	9,0	<b>KB620214</b>	56	140,0	1 300	paleta	<b>71,90</b>
	12,5	2 500	1) a 3)	9,0	<b>KB620012</b>	40	125,0	1 165	paleta	<b>71,90</b>
	12,5	2 600	1) a 3)	9,0	<b>KB620013</b>	40	130,0	1 210	paleta	<b>71,90</b>
	12,5	2 750	1) a 3)	9,0	<b>KB620014 *</b>	40	137,5	1 278	6 palet	<b>75,40</b>
	12,5	3 000	1) a 3)	9,0	<b>KB620015 *</b>	40	150,0	1 390	6 palet	<b>75,40</b>
	15	2 000	1) a 4)	11,2	<b>KB620051</b>	46	115,0	1 328	paleta	<b>100,00</b>
<b>Stavební deska RB (A) Activ'Air®</b> /značení dle DIN 18 180 - GKB/  	12,5	2 000	1) a 4)	9,0	<b>KB620708</b>	56	140,0	1 300	paleta	<b>107,20</b>
<b>Protipožární deska RF (DF)</b> /značení dle DIN 18 180 - GKF/  	12,5	1 000	1) a 3)	10,5	<b>KB620715</b>	112	140,0	1 510	paleta	<b>104,90</b>
	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	<b>KB620027</b>	56	140,0	1 510	paleta	<b>87,60</b>
	12,5	2 500	1) a 3)	10,5	<b>KB620053 *</b>	40	125,0	1 353	6 palet	<b>91,90</b>
	12,5	2 600	1) a 3)	10,5	<b>KB620028 *</b>	40	130,0	1 405	6 palet	<b>91,90</b>
	15	2 000	1) a 4)	13,5	<b>KB620054</b>	46	115,0	1 590	paleta	<b>107,30</b>
	18	2 000	2) a 3)	15,0	<b>KB12324 *</b>	30	75,0	1 155	8 palet	<b>157,20</b>
<b>Protipožární deska RF (DF) Activ'Air®</b> /značení dle DIN 18 180 - GKF/  	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	<b>KB620717 *</b>	56	140,0	1 510	6 palet	<b>118,10</b>
<b>Impregnovaná deska RBI (H2)</b> /značení dle DIN 18 180 - GKBi/ 	12,5	1 000	1) a 3)	9,3	<b>KB620714</b>	112	140,0	1 342	paleta	<b>134,80</b>
	12,5	2 000	1) a 4)	9,3	<b>KB620035</b>	56	140,0	1 342	paleta	<b>117,50</b>
	12,5	2 500	1) a 3)	9,3	<b>KB620036 *</b>	40	125,0	1 202	6 palet	<b>123,40</b>
	12,5	2 600	1) a 3)	9,3	<b>KB620037</b>	40	130,0	1 249	paleta	<b>117,50</b>
<b>Impregnovaná deska RBI (H2) Activ'Air®</b> /značení dle DIN 18 180 - GKBi/ 	12,5	2 000	1) a 4)	9,3	<b>KB620718 *</b>	56	140,0	1 342	6 palet	<b>148,20</b>

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny, minimální dodací množství 240 ks.


**Dopady výroby na životní prostředí jsou dokumentovány  
v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.**


K vybraným deskám je poskytována služba recyklace. Cena služby na vyžádání.


**Activ'Air®** je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři, atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnostech až o 70 % a to po dobu delší než 50 let.

Výrobek	Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	Objednáací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
						[ks]	[m <sup>2</sup> ]	[kg] <sup>1)</sup>		
<b>Protipožární impregnovaná deska RFI (DFH2)</b> /značení dle DIN 18 180 GKFi/ 	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	<b>KB620043</b>	56	140,0	1 510	deska	<b>136,30</b>
	12,5	2 500	1) a 3)	10,5	<b>KB620206 *</b>	40	125,0	1 353	6 palet	<b>143,00</b>
	15,0	2 000	1) a 4)	13,5	<b>KB620063</b>	46	115,0	1 593	deska	<b>155,60</b>
<b>Protipožární impregnovaná deska RFI (DFH2) Activ'Air®</b> /značení dle DIN 18 180 GKFi/ 	12,5	2 000	1) a 4)	10,5	<b>KB620719 *</b>	56	140,0	1 510	6 palet	<b>169,90</b>
<b>Modrá akustická protipožární deska MA (DF) Activ'Air®</b>   	12,5	2 000	1) a 3)	12,00	<b>KB620543</b>	40	100,0	1 240	paleta	<b>130,20</b>
	12,5	2 750	1) a 3)	12,00	<b>KB620547 *</b>	30	103,0	1 278	8 palet	<b>136,70</b>
<b>Modrá akustická protipožární impregnovaná deska MAI (DFH2) Activ'Air®</b>  	12,5	2 000	1) a 3)	12,00	<b>KB620607</b>	40	100,0	1 240	deska	<b>150,70</b>

Výrobek	Měrná jednotka (MJ)	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
<b>AirMal</b> interiérová barva na desky s technologií Activ' Air® 	15 kg / vědro	<b>KB517693</b>	24	paleta	360	ks	<b>610,-</b>



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.



K vybraným deskám je poskytována služba recyklace. Cena služby na vyžádání.

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny, minimální dodací množství 240 ks.

Sádrokartonové desky uvedené v ceníku (nevztahuje se na Sk. 1.1.6), je možné vyrobit i v jiných rozměrech (v rozmezí 2,0 až 3,2 m), než je uvedeno v ceníku. Minimální dodací lhůta je 2-3 týdny, minimální dodací množství 240 ks a příplatek za nestandardní délku a typ hran činí +5% k základní ceníkové ceně desky odpovídající kvality.



## Speciální desky RIGIPS

## Podélné hrany:

1) hrana PRO

2) hrana VARIO PRO

## Příčné hrany:

3) hrana kolmo řezaná

1.1.1

Sádrokartonová deska Hobby RB (A) 9,5





Výrobek	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
							[ks]	[m²]	[kg] <sup>1)</sup>		
Sádrokartonová deska Hobby RB (A) 9,5	9,5	1 250	2 000	1) a 3)	7,1	KB620008	70	175,0	1 353	paleta	67,90
	9,5	1 200	2 000	1) a 3)	7,1	KB620009 *	70	168,0	1 233	6 palet	71,20
<div></div>											

1.1.6

Sádrokartonová masivní deska	RB (A) 25	25	625	2 000	2) a 3)	18,0	KB517409 *	32	40,0	640	paleta	164,70
	RF (DF) 20	20	625	2 000	2) a 3)	17,4	KB48009 *	32	40,0	720	paleta	153,40
	RF (DF) 25	25	625	2 000	2) a 3)	21,5	KB48007 *	32	40,0	640	paleta	176,10

## Podélné hrany:

hrana kolmo řezaná

## Příčné hrany:

hrana kolmo řezaná

## Sádrové desky se skelnou výztuží

Výrobek	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks] [m <sup>2</sup> ] [kg] <sup>1)</sup>			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
Glasroc F Riflex (Multiboard) - ohebná deska	6	1 200	2 400	6,18	<b>KB511372</b>	64	184,32	1 355	deska	<b>273,10</b>
	10	1 200	2 700	9	<b>KB511373 *</b>	40	129,6	1 206	paleta	<b>332,10</b>
Glasroc F Ridurit (Firecase) - protipožární deska	15	1 200	2 000	14	<b>KB511374</b>	36	86,4	1 258	deska	<b>368,00</b>
	15	1 200	2 400	14	<b>KB511375 *</b>	32	92,2	1 291	paleta	<b>368,00</b>
	20	1 200	2 000	18	<b>KB511376</b>	24	57,6	1 077	deska	<b>449,00</b>
	25	1 200	2 000	23	<b>KB511377 *</b>	20	48,0	1 144	paleta	<b>589,50</b>

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány  
v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.



K vybraným deskám je poskytována služba recyklace.  
Cena služby na vyžádání.

## Systém HABITO H pro rychlé a snadné kotvení

**NOVINKA**
**Podélné hrany:**

hrana PRO

**Příčné hrany:**

hrana kolmo řezaná

Skupina zboží 1.1.12

**Výrobek**

 Tloušťka  
[mm]

 Šířka  
[mm]

 Délka  
[mm]

 Hmotnost  
[kg/m<sup>2</sup>]

 Objednáací  
číslo

 Balení = paleta  
[ks] [m<sup>2</sup>] [kg] <sup>1)</sup>

 Minimální  
dodací  
množství

 Cena  
bez DPH  
[Kč/m<sup>2</sup>]

**Deska HABITO H**

Vysokopevnostní protipožární a impregnovaná deska pro rychlé a snadné kotvení břemen.

12,5

1 250

2 000

12


**KB620290**

24

60

720

paleta

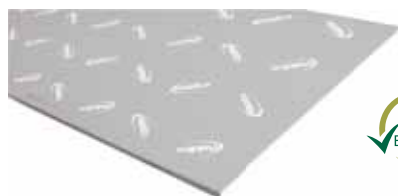**218,80**

**Speciální příslušenství k deskám HABITO H**

Skupina zboží 4.2

**Výrobek**

 Rozměr  
[mm]

 Objednáací  
číslo

 počet  
kusů

 Balení  
druh  
balení

 hmotnost  
balení  
[kg]

 Minimální  
dodací  
množství

 Cena  
bez DPH  
[Kč/MJ]

**Šrouby do desky HABITO H**

 - typ **UMN**

Pro montáž desek HABITO H na kovovou konstrukci.



3,9 x 25

**KB517688**

500

krabička

0,70

krabička

**337,-**

3,9 x 35

**KB517689**

500

krabička

0,80

krabička

**429,-**

3,9 x 25

**KB517666**

1 000

krabička

1,40

krabička

**655,-**

3,9 x 35

**KB517667**

1 000

krabička

1,50

krabička

**830,-**
**Šrouby Ridurit**

 - typ **TX** pro montáž desky RB (A) do desky HABITO H v případě dvojité pláštěné konstrukce (vnitřní vrstva HABITO H, vnější vrstva RB (A)).


3,5 x 35

**KB511689**

1 000

krabička

2,10

krabička

**242,-**
**Ostatní příslušenství systému HABITO H (konstrukční profily, napojovací těsnění, tmel, výztužná páska apod.) viz standardní příslušenství RIGIPS.**
<sup>1)</sup> ± 2 %, včetně palety


Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.



# Pro život ode zdi ke zdi



**Dokonalá  
neprůzvučnost!**



## Sádrokartonové konstrukční desky RigiStabil šíře 1 250 mm

### Podélné hrany:

1) hrana PRO

5) hrana kolmá VK

### Příčné hrany:

3) hrana kolmo řezaná

Výrobek	Tloušťka [mm]	Délka [mm]	Typy hran	Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	Objednávací číslo	Balení = paleta [ks] [m <sup>2</sup> ] [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
Sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil (DFRIE2)	12,5	2650	1) a 3)	11,5	KB620629	40 132,0 1550	paleta	167,60
	12,5	3000	1) a 3)	11,5	KB620659	40 150,0 1725	paleta	167,60
	12,5	2750	1) a 3)	11,5	KB620630	40 137,5 1610	paleta	167,60
	12,5	2000	1) a 3)	11,5	KB620637	50 125,0 1470	paleta	167,60
	12,5	1800	5) a 3)	11,5	KB620677	40 90,0 1065	paleta	167,60
	12,5	2200	5) a 3)	11,5	KB620676	40 110,0 1295	paleta	167,60
	15	2750	1) a 3)	13,8	KB620693	30 103,1 1450	paleta	190,50
Sádrokartonová konstrukční deska RigiStabil (DFRIE2) Activ'Air®	12,5	2 000	1) a 3)	11,5	KB620720 *	50 125,0 1470	6 palet	207,40
	12,5	2 750	1) a 3)	11,5	KB620728	40 137,5 1610	paleta	197,60
	15	2 750	1) a 3)	13,8	KB620721 *	30 103,1 1450	8 palet	226,60

\*) Nestandardní délky na vyžádání - min. odběr 240 ks

Pozn. Interiérová barva na desky s technologií ActivAir® - viz str. 12

Sádrokartonové desky uvedené v ceníku (nevztahuje se na Sk. 1.1.6), je možné vyrobit i v jiných rozměrech (v rozmezí 2,0 až 3,2 m), než je uvedeno v ceníku. Minimální dodací lhůta je 2-3 týdny, minimální dodací množství 240 ks a příplatek za nestandardní délku a typ hran činí +5% k základní ceníkové ceně desky odpovídající kvality.

Výrobek	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	Objednávací číslo	Balení = paleta [ks] [m <sup>2</sup> ] [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
Podlahový dílec RigiStabil E25	25	600	1250	23	KB700190	50 37,50 863	paleta	350,-

### Příslušenství k sádrokartonovým konstrukčním deskám RigiStabil

Výrobek	Měrná jednotka (MJ)	Objednávací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
<b>Polyuretanové lepidlo na spáry</b> K lepení spár mezi deskami Rigidur nebo RigiStabil.	310 ml/kartuž	KB514620	20	karton	8	kartuž	203,-
<b>Speciální zpevňovací páska Rigidur</b> Pro vyztužení spár a koutů pomocí disperzního lepidla Rigidur. Šíře 7 cm	50 m/role	KB515473	1	role	0,12	kus	193,-
<b>Disperzní lepidlo Rigidur</b> Pro vyztužení spár a koutů pomocí speciální zpevňovací pásky Rigidur.	1 kg/vědro	KB515474	1	vědro	1	kus	175,-

Výrobek	Rozměr [mm]	Objednávací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
<b>Šrouby TUN</b> Pro montáž desek RigiStabil na kovovou konstrukci.	3,8 x 25	KB516883	1000	krabíčka	1,7	krabíčka	430,-
	3,8 x 35	KB514254	1000	krabíčka	2,05	krabíčka	520,-

Sádrokartonové desky uvedené v ceníku (nevztahuje se na Sk. 1.1.6), je možné vyrobit i v jiných rozměrech (v rozmezí 2,0 až 3,2 m), než je uvedeno v ceníku. Minimální dodací lhůta je 2-3 týdny, minimální dodací množství 240 ks a příplatek za nestandardní délku a typ hran činí +5% k základní ceníkové ceně desky odpovídající kvality.



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.

# 5 RAD

## JAK NA SUCHOU PODLAHU

Mezi hlavní výhody suchých podlah patří nízká hmotnost a rychlý postup výstavby, který se obejde bez dlouhých technologických přestávek. Výstavba podlahy probíhá nasucho, a není tedy třeba zanášet vlhkost do stávajících konstrukcí. Výsledné povrchy jsou snadno opravitelné. Suché podlahy mají dobré vlastnosti s ohledem na neprůzvučnost, dají se kombinovat s podlahovým vytápěním a zaručují ekonomickou efektivitu.



### Jak postupovat při montáži?

1. Desky a podlahové dílce skladujeme naležato na rovné ploše tak, aby byly chráněné před přímým působením vody a prudkým změnám teplot. Pro řezání podlahových dílců Rigidur a RigiStabil se používá kotoučová pila s vodící lištou.
2. Montáž suché podlahy je možná pouze na připravený, stabilní, dostatečně únosný a rovný povrch. Na místech, kde by desky/dílce mohly přijít do přímého styku s vodou, se doporučuje tekutá hydroizolace. V opačném případě stačí desky pouze napenetrovat.
3. Aby nedocházelo k přenosu zvuku mezi podlahou a okolními konstrukcemi a také z důvodu dilatace samotné podlahy, je třeba podél obvodu místnosti umístit dilatační pásek (např. izolační pásy z minerální plsti, hobry nebo pěnové hmoty) tloušťky 5-10 mm.
4. Aby mohla být suchá podlaha správně položena, je třeba vyrovnat nerovnosti podkladu. Podle toho, jaké výšky nerovnosti dosahují, použijeme různé vyrovnávací materiály. U vyšších nerovností používáme suchý vyrovnávací podsyp včetně roznášecí desky RigiStabil či Rigidur - sloužící pro oddělení větších vrstev podsypu a pro oddělení izolantu od podsypu.
5. Pokládání podlahových dílců začíná od levého protilehlého rohu místnosti z pohledu vstupu do místnosti. Přesazení dílce přiléhajícího ke stěně se odřízne. Dílce v navazujících řadách se pokládají s přesahem min. 250 mm. Jednotlivé dílce spojujeme pomocí lepidla, které nanášíme na polodrážky. Spojy podlahových dílců Rigidur musíme zajistit prostřednictvím šroubů případně rozpěrnými sponkami. V případě dílců RigiStabil E25 je nutné použít rozpěrné sponky.

## Sádrovláknité desky a podlahové dílce Rigidur

Podélné hrany:


hrana kolmo řezaná

Příčné hrany:

hrana kolmo řezaná

Výrobek	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks] [m <sup>2</sup> ] [kg] <sup>1)</sup>			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
<b>Sádrovláknitá konstrukční deska Rigidur maloformátová</b> Univerzálně použitelná jako stavební, protipožární i impregnovaná.	10,0	1 000	1 500	13	KB101171	70	105,0	1 400	paleta	194,80
	12,5	1 000	1 500	16	KB610951	60	90,0	1 470	paleta	228,20
<b>Sádrovláknitá konstrukční deska Rigidur pro lepenou spáru</b> Univerzálně použitelná jako stavební, protipožární i impregnovaná.	10,0	1 249	2 000	13	KB612669	50	124,9	1 650	paleta	194,80
	10,0	1 249	2 500	13	KB610147 *	50	156,1	2 060	paleta	194,80
	12,5	1 249	2 000	16	KB202567	40	99,9	1 630	paleta	228,20
	12,5	1 249	2 500	16	KB202568 *	40	124,9	2 030	paleta	228,20
	12,5	1 249	2 750	16	KB202570	30	103,0	1 680	paleta	228,20
	12,5	1 249	3 000	16	KB202571 *	30	112,4	1 830	paleta	228,20
	15,0	1 249	2 000	19	KB202573 *	30	74,9	1 450	paleta	287,90
	15,0	1 249	2 500	19	KB202574 *	30	93,7	1 810	paleta	287,90
	15,0	1 249	2 750	19	KB202576 *	30	103,0	1 990	paleta	287,90
Na zakázku dodáváme i desky v tloušťce 18 mm.										
<b>Sádrovláknitá konstrukční deska Rigidur pro tmelenou spáru</b> Univerzálně použitelná jako stavební, protipožární i impregnovaná.	10,0	1 245	2 000	13	KB200899 *	40	99,6	1 325	paleta	194,80
	10,0	1 245	2 500	13	KB610638 *	50	155,6	2 055	paleta	194,80
	12,5	1 245	2 000	16	KB202565 *	40	99,6	1 625	paleta	228,20
	12,5	1 245	2 500	16	KB100642 *	40	124,5	2 025	paleta	228,20
	12,5	1 245	2 750	16	KB202479 *	30	102,7	1 675	paleta	228,20
<b>Sádrovláknitá konstrukční deska Rigidur Hs<sub>4</sub></b> Konstrukční deska pro difuzně otevřené konstrukce bez parozábrany.	12,5	1249	2750	16	KB515705	30	102,7	1 685	paleta	448,90

Výrobek	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks] [m <sup>2</sup> ] [kg] <sup>1)</sup>			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
<b>Podlahové dílce Rigidur E 20</b>	20	500	1 500	26	KB45321	48	36,0	960	deska	428,60
	25	500	1 500	32	KB46644	40	36,0	990	deska	499,90

Desky Rigidur v šíři 1200 a 1249 mm lze dodat s hranou AK  - info na vyžádání u obchodního týmu (viz kontakty na zadní straně Ceníku). Desky Rigidur tloušťek 10, 12,5, 15 a 18 mm vyrábíme na zakázku až do rozměru 2 500 x 6 000 mm (Rigidur XXL) - bližší informace podá obchodní tým.

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

1) ± 2 %, vč. palety



## Příslušenství k sádrovláknitým deskám a podlahám Rigidur

Výrobek		Měrná jednotka (MJ)	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost balení [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
Sk. 1.3.1	<b>Spárovací tmel Vario Rigidur</b> Na tmelení a přetmelení desek Rigidur bez výztužné pásky; k přetmelení podlah Rigidur.	5 kg/pytel	KB511581	192	paleta	960	pytel	182,-
	<b>Polyuretanové lepidlo na spáry</b> K lepení spár mezi deskami Rigidur.	310 ml/kartuš	KB514620	20	karton	8	kartuš	203,-
	<b>Speciální zpevňovací páska Rigidur</b> Pro vyztužení spár a koutů pomocí Disperzního lepidla Rigidur. Šíře 7 cm	50 m/role	KB515473	1	role	0,12	kus	193,-
	<b>Disperzní lepidlo Rigidur</b> Pro vyztužení spár a koutů pomocí speciální zpevňovací pásky Rigidur.	1 kg/vědro	KB515474	1	vědro	1	kus	175,-
	<b>Podlahové lepidlo Rigidur</b> K lepení podlahových dílců Rigidur, polyuretanové lepidlo.	1 kg/plastová láhev	KB511914	6	karton	7	plast. láhev	430,-
	<b>Suchý vyrovnávací podsyp Rigips</b> Nehořlavý přírodní materiál s ideální zrnitostí od 2 do 4 mm a nízkou stlačitelností k vyrovnání podkladu.	50l (=22,5kg)/pytel	KB514220	30	paleta	675	pytel	302,-
	<b>Okrajový pásek</b> Z extrudovaného polyetylenu šíře 100 mm, tl. 5 mm	50 m/role	KB512590	1	role	1	role	330,-
Skupina zboží 4.17.2	<b>Sada srovnávacích latí Rigidur/RigiStabil</b> pro srovnání suchého podsypu Rigips.	sada 6 ks	KB515392 <sup>2)</sup>	1	sada	12	sada	15 290,-
	<b>Šrouby Rigidur</b> Pro spojování sádrovláknitých desek Rigidur.	3,9 x 30 mm	KB514966	1000	krabice	2	krabice	325,-
		3,9 x 45 mm	KB515529	1000	krabice	3	krabice	430,-
	<b>Šrouby Rigidur</b> Pro spojování podlahových dílců Rigidur.	3,9 x 19 mm	KB514964	1000	krabice	1,40	krabice	265,-
		3,9 x 22 mm	KB514965	1000	krabice	1,50	krabice	275,-

<sup>2)</sup> Do vyprodání zásob.

## System Glasroc H do mokrých a extrémně vlhkých interiérů

Podélné hrany:

hrana PRO


Příčné hrany:

hrana s úkosem

Sk. 1.2.1

**Glasroc H**

Vodě a plísňím odolná sádrová deska se skelnou výztuží určená do interiérů s trvalým výskytem vody a/nebo vysoké vzdušné vlhkosti.



Sk. 1.3.2

**Tmel Vario H**

Práškový tmel pro všechny kroky tmelení desek Glasroc H. Spotřeba: spáry 0,3 kg/m<sup>2</sup> celoplošně 1 kg/m<sup>2</sup>/mm



Skupina zboží 4.2.3

**Rychlošroub RIGIPS HYDRO, typ TN**

- dvouchodý závit, do tl. plechu 0,7 mm  
Se zvýšenou antikorozií odolností pro použití v extrémně vlhkém prostředí (kat. C dle ČSN 13964).



Skupina zboží 3.3

**Konstrukční HydroProfily**

Se zvýšenou antikorozií odolností (RC3 dle ČSN EN 10169) pro použití v extrémně vlhkém prostředí - kategorie C dle ČSN EN 13964

	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednáací číslo	Balení = paleta [ks]    [m²]    [kg] <sup>1)</sup>			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
0	2 000	10,50	KB620645	50	125	1 340	deska	406,40
MJ Rozměr	Objednáací číslo	[ks]	Balení druh balení	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]		
5 kg/pytel	KB517668	216	paleta	1080	pytel	417,-		
3,5x25 mm	KB517374	1000	krabíčka	1,45	krabíčka	475,-		
3,5x35 mm	KB517375	1000	krabíčka	1,87	krabíčka	620,-		
3,5x35 mm	KB517282	100	krabíčka	0,25	krabíčka	95,-		
3,5x35 mm	KB517281 <sup>2)</sup>	1000	krabíčka	2,00	krabíčka	795,-		
3,5x10 mm	KB517852 *	1000	krabíčka	1,05	krabíčka *	1 450,-		
CD 4 m	KB660428	48	svazek	105	kus	40,-/bm		
UD 3 m	KB660427	48	svazek	51	kus	30,-/bm		
CW 50 3 m	KB660500 *	48	svazek	103,7	kus	52,-/bm		
CW 75 3 m	KB660501 *	48	svazek	115,2	kus	58,-/bm		
CW 100 3 m	KB660502 *	48	svazek	131	kus	70,-/bm		
UW 50 4 m	KB660503 *	48	svazek	105,6	kus	42,-/bm		
UW 75 4 m	KB660504 *	48	svazek	126,7	kus	50,-/bm		
UW 100 4 m	KB660505 *	48	svazek	146	kus	57,-/bm		

<sup>1)</sup> +/- 2 %, vč. palety<sup>2)</sup> Do vyprodání zásob.

Pozn. Desky je možné na zakázku vyrobit i v šířce 1 200 mm a v jiných délkách. Minimální dodací množství, lhůta a cena na vyžádání.

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.



## Spárovací a finišovací tmely RIGIPS pro sádkartonové desky

Výrobek	Měrná jednotka (MJ)	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
<b>Tmel MAX</b> Na spárování i celoplošné tmelení sádkartonu s nebo bez výztužné pásky. Minimální propadání, vysoká pevnost a dobrá brousitelnost. 	5 kg/pytel	<b>KB517377</b>	216	paleta	1 080	4 ks	<b>203,-</b>
	25 kg/pytel	<b>KB517378</b>	40	paleta	1 000	paleta	<b>971,-</b>
<b>Tmel Rifino Top</b> Ke kompletnímu tmelení spár s výztužnou páskou. Vysoká pevnost ve spárách, velmi dobrá brousitelnost, hladká struktura povrchu a bílá barva. Ideální pro celoplošné finální tmelení (Q3-Q4) bez broušení. 	5 kg/pytel	<b>KB512615</b>	105	paleta	525	paleta	<b>195,-</b>
	12,5 kg/pytel	<b>KB515407 *</b>	72	paleta	900	paleta	<b>445,-</b>
	25 kg/pytel	<b>KB512613</b>	40	paleta	1 000	paleta	<b>788,-</b>
<b>Spárovací tmel Super</b> Na základní tmelení a přetmelení ve spojení s výztužnou páskou. 	2,5 kg/pytel	<b>KB511588</b>	320	paleta	620	paleta	<b>67,-</b>
	5 kg/pytel	<b>KB511567</b>	105	paleta	525	paleta	<b>112,-</b>
	12,5 kg/pytel	<b>KB515313 *</b>	72	paleta	900	paleta	<b>276,-</b>
	25 kg/pytel	<b>KB511568</b>	40	paleta	1 000	paleta	<b>475,-</b>
<b>ProMix Mega</b> Univerzální pastový tmel pro základní i finální tmelení. 	1 kg/vědro	<b>KB700183 *</b>	12	karton	12	vědro	<b>94,-</b>
	5 kg/vědro	<b>KB517063</b>	120	paleta	600	vědro	<b>195,-</b>
	15 kg/vědro	<b>KB517064</b>	44	paleta	660	vědro	<b>438,-</b>
	25 kg/vědro	<b>KB517065</b>	33	paleta	825	vědro	<b>590,-</b>
<b>ProMix Finish</b> Pastový tmel pro finální tmelení. 	5 kg/vědro	<b>KB517066</b>	120	paleta	600	vědro	<b>175,-</b>
	15 kg/vědro	<b>KB517067</b>	44	paleta	660	vědro	<b>392,-</b>
	25 kg/vědro	<b>KB517068</b>	33	paleta	825	vědro	<b>516,-</b>

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

## Lepicí tmely, výztužné pásy

### Lepicí tmely

Výrobek	Měrná jednotka (MJ)	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
<b>Akrylátový tmel</b> Pro finální úpravu spár mezi sádrokartonovými a navazujícími konstrukcemi.	310 ml/kartuše	<b>KB512511</b>	12	karton	4,8	karton	<b>55,-</b>
<b>Lepicí malta Rifix</b> K lepení sádrokartonových desek a tepelně-izolačních desek Rigitheem na podkladní konstrukci.	25 kg/pytel	<b>KB512530</b>	40	paleta	1 000	pytel	<b>264,-</b>
	40 kg/pytel	<b>KB512608</b>	30	paleta	1 200	paleta	<b>380,-</b>

Skupina zboží 1.3



### Výztužné pásy

Výrobek	Měrná jednotka (MJ)	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
<b>Skelná páska</b> Výztužná páska pro spoje desek.	25 m/role	<b>KB511799</b>	40	karton	12	karton	<b>21,-</b>
<b>Papírová páska</b> Výztužná páska ze speciálního papíru pro spoje desek.	23 m/role	<b>KB512543</b>	20	karton	4	karton	<b>66,-</b>
	75 m/role	<b>KB512544</b>	20	karton	12	karton	<b>144,-</b>
<b>Samolepicí páska</b> Výztužná páska (mřížka) pro spoje desek.	90 m/role	<b>KB512546</b>	24	karton	16,8	karton	<b>107,-</b>

Skupina zboží 4.13

## Konstrukční Rigipsprofily



Výrobek	Rozměr [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m]	Objednáací číslo	Balení = svazek [ks] [m] [kg]			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
<b>R-UD profil</b> Pro stropní konstrukce a přesazené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95. 	27/28/27	3 000	0,35	<b>KB660509</b>	192	576	201,60	svazek	<b>18,-</b>
	27/60/27	2 600	0,54	<b>KB660074 *</b>	48	125	67,40	svazek	<b>27,-</b>
	27/60/27	2 750	0,54	<b>KB660075 *</b>	48	132	71,30	svazek	<b>27,-</b>
	27/60/27	3 000	0,54	<b>KB660507</b>	192	576	311,20	svazek	<b>27,-</b>
	27/60/27	4 000	0,54	<b>KB660508</b>	192	768	414,80	svazek	<b>27,-</b>
<b>Rigistil profil U (GL 8)</b> Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,5 mm. Vyztužené stěny. 	20/20/30	3 600	0,27	<b>KB660082</b>	100	360	97,20	10 ks	<b>22,-</b>
	18/45/18	3 600	0,37	<b>KB660081</b>	100	360	133,20	10 ks	<b>27,-</b>
<b>Rigistil profil C (GL 1)</b> Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,5 mm. Vyztužené stěny. 									
<b>Stropní HUT profil</b> Pro přímou montáž na konstrukci (např. na krokve). 	15,5/48	4 000	0,40	<b>KB660078 *</b>	10	40	16,00	svazek	<b>112,-</b>
<b>Ohýbaný R-CD profil (konvexní a konkávní)</b> Pro stropní konstrukce a přesazené stěny. Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95 	27/60/27	4 000	0,54	<b>KB660526 *</b>	-	-	-	20 ks <sup>1)</sup>	<b>272,-</b>

Profilové skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.

**Pozn.: U profilů délky nad 7,50 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.**

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

1) Pro objednání je nutné zadat poloměr. Minimální dodací množství je 20 ks od jednoho poloměru.

## Konstrukční Rigipsprofily



Výrobek	Označení	Rozměr [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m]	Objednací číslo	Balení = svazek [ks] [m] [kg]			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
<b>R-CW profil</b> Pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95. 	CW 50	50/50/50	2 600	0,72	<b>KB660009</b>	48	125	89,90	svazek	<b>34,-</b>
	CW 50	50/50/50	2 750	0,72	<b>KB660012</b>	48	132	95,00	svazek	<b>34,-</b>
	CW 50	50/50/50	3 000	0,72	<b>KB660015</b>	48	144	103,70	svazek	<b>34,-</b>
	CW 50	50/50/50	3 500	0,72	<b>KB660020</b>	48	168	121,00	svazek	<b>34,-</b>
	CW 50	50/50/50	4 000	0,72	<b>KB660026</b>	48	192	138,20	svazek	<b>34,-</b>
	CW 75	50/75/50	2 600	0,80	<b>KB660010</b>	48	125	99,80	svazek	<b>39,-</b>
	CW 75	50/75/50	2 750	0,80	<b>KB660013</b>	48	132	105,60	svazek	<b>39,-</b>
	CW 75	50/75/50	3 000	0,80	<b>KB660016</b>	48	144	115,20	svazek	<b>39,-</b>
	CW 75	50/75/50	3 500	0,80	<b>KB660021</b>	48	168	134,40	svazek	<b>39,-</b>
	CW 75	50/75/50	4 000	0,80	<b>KB660027</b>	48	192	153,60	svazek	<b>39,-</b>
	CW 75	50/75/50	4 500	0,80	<b>KB660031 *</b>	48	216	172,80	svazek	<b>39,-</b>
	CW 100	50/100/50	2 600	0,91	<b>KB660011</b>	48	125	113,60	svazek	<b>45,-</b>
	CW 100	50/100/50	2 750	0,91	<b>KB660014</b>	48	132	120,10	svazek	<b>45,-</b>
	CW 100	50/100/50	3 000	0,91	<b>KB660017</b>	48	144	131,00	svazek	<b>45,-</b>
	CW 100	50/100/50	3 500	0,91	<b>KB660022</b>	48	168	152,90	svazek	<b>45,-</b>
	CW 100	50/100/50	4 000	0,91	<b>KB660028</b>	48	192	174,70	svazek	<b>45,-</b>
	CW 100	50/100/50	4 500	0,91	<b>KB660032 *</b>	48	216	194,40	---	<b>45,-</b>
	CW 125	50/125/50	3 000	1,0	<b>KB660371 *</b>	na vyžádání				<b>80,-</b>
	CW 125	50/125/50	4 000	1,0	<b>KB660368 *</b>	na vyžádání				<b>80,-</b>
	CW 150	50/150/50	4 000	1,17	<b>KB660029 *</b>	24	96	112,30	---	<b>96,-</b>
	CW 150	50/150/50	4 500	1,17	<b>KB660033 *</b>	24	108	126,40	---	<b>96,-</b>
	CW 150	50/150/50	5 000	1,17	<b>KB660048 *</b>	24	120	140,40	---	<b>96,-</b>
	CW 150	50/150/50	5 500	1,17	<b>KB660049 *</b>	24	132	154,40	---	<b>96,-</b>
	CW 150	50/150/50	6 000	1,17	<b>KB660050 *</b>	24	144	168,50	---	<b>96,-</b>
	CW 150	50/150/50	6 500	1,17	<b>KB660157 *</b>	24	156	182,50	---	<b>96,-</b>
	CW 150	50/150/50	7 000	1,17	<b>KB660051 *</b>	24	168	196,60	---	<b>96,-</b>
	CW 150	50/150/50	7 500	1,17	<b>KB660158 *</b>	24	180	210,60	---	<b>96,-</b>
	CW 150	50/150/50	8 000	1,17	<b>KB660159 *</b>	24	192	224,60	---	<b>96,-</b>
<b>Výztužný profil UA</b> Žárově pozinkovaný, podélně děrovaný plech tl. 2,0 mm. 	UA 50	40/50/40	3 000	1,82	<b>KB660053</b>	48	144	262,00	kus	<b>109,-</b>
	UA 50	40/50/40	3 500	1,82	<b>KB660059 <sup>2)</sup></b>	48	168	305,80	kus	<b>109,-</b>
	UA 50	40/50/40	4 000	1,82	<b>KB660064</b>	48	192	349,40	kus	<b>109,-</b>
	UA 75	40/75/40	3 000	2,19	<b>KB660055</b>	48	144	315,30	kus	<b>127,-</b>
	UA 75	40/75/40	3 500	2,19	<b>KB660061 <sup>2)</sup></b>	48	168	367,40	kus	<b>127,-</b>
	UA 75	40/75/40	4 000	2,19	<b>KB660066</b>	48	192	420,50	kus	<b>127,-</b>
	UA 100	40/100/40	3 000	2,56	<b>KB660057</b>	48	144	368,60	kus	<b>149,-</b>
	UA 100	40/100/40	3 500	2,56	<b>KB660084 <sup>2)</sup></b>	48	168	430,00	kus	<b>149,-</b>
	UA 100	40/100/40	4 000	2,56	<b>KB660068</b>	48	192	491,50	kus	<b>149,-</b>


Profilů skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.

**Pozn.: U profilů délky nad 7,50 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.**

<sup>\*)</sup> Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání, pokud není uvedeno jinak.

<sup>2)</sup> Do vyprodání zásob.

## Konstrukční Rigipsprofily a napojovací těsnění

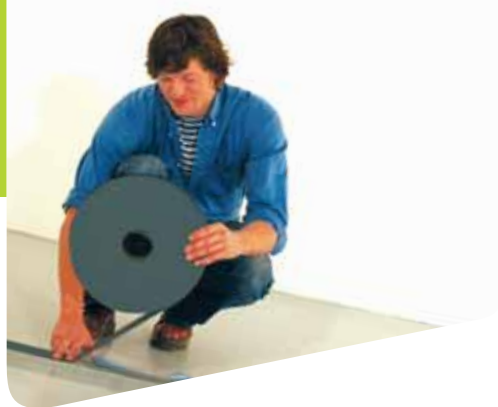

Výrobek	Označení	Rozměr [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/m]	Objednací číslo	Balení = svazek			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
						[ks]	[m]	[kg]		
<b>R-UW profil</b> Vodící profil pro stěnové konstrukce. Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm. Dle ČSN EN 141 95.	UW 50	40/50/40	4 000	0,55	<b>KB660002</b>	48	192	105,60	svazek	<b>28,-</b>
	UW 75	40/75/40	4 000	0,66	<b>KB660003</b>	48	192	126,70	svazek	<b>34,-</b>
	UW 100	40/100/40	4 000	0,76	<b>KB660004</b>	48	192	146,00	svazek	<b>39,-</b>
	UW 125	40/125/40	4 000	0,86	<b>KB660365 *</b>	na vyžádání				<b>88,-</b>
	UW 150	40/150/40	4 000	1,04	<b>KB660005</b>	24	96	99,80	---	<b>88,-</b>

Skupina zboží 3.1



<b>UW MAX</b> Speciální zesílený profil pro řešení průhybu stropní konstrukce v rozmezí 20 až 55 mm. Tl. 1 mm	UW MAX 75	75/75/75	3 000	1,25	<b>KB660373 *</b>	24	72	90,00	kus	<b>152,-</b>
	UW MAX 100	75/100/75	3 000	1,40	<b>KB660426 *</b>	24	72	100,80	kus	<b>171,-</b>

Skupina zboží 3.3



Výrobek	Rozměr [mm]	Délka [m]	Objednací číslo	Balení			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/role]
				počet rolí	druh balení	hmotnost [kg]		
<b>Napojovací pěnové těsnění</b> Jednostranně lepicí, vhodné pro R-UW a R-UD profily.	šíře 25	30	<b>KB515480</b>	19	karton	3,20	karton	<b>88,-</b>
	šíře 45	30	<b>KB515481</b>	10	karton	3,13	karton	<b>155,-</b>
	šíře 70	30	<b>KB512169</b>	6	karton	3,13	karton	<b>251,-</b>
	šíře 95	30	<b>KB512170</b>	5	karton	3,50	karton	<b>341,-</b>

Skupina zboží 4.13



Profily skupiny zboží 3.1, 3.1.1 a 3.4 je možno vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách. Dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.  
**Pozn.: U profilů délky nad 7,50 m nejsou v ceně zahrnuty náklady na dopravu.**

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání, pokud není uvedeno jinak.

## RIGIPS ochrana rohů a koutů



Výrobek	Rozměr [mm]	Délka [mm]	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
<b>NO-COAT®</b> <b>- páska na rohy a do koutů</b> Vysoce pevná a nárazu odolná páska na ochranu rohů a k vyztužení koutů o různých úhlech. Aplikace do tmelu Rifino Top nebo ProMix Mega. (náhrada za pásku Easy Flex PRO)	83 x 83	30 000	<b>KB515393</b>	1	role	1,90	kus	<b>56,-</b>
<b>AquaBead 90°</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodou aktivovaná zesílená samolepící lišta k ochraně vnějších rohů 90°</li> <li>- k přetmelení</li> </ul>	42 x 42	3 000	<b>KB517237</b>	10	tubus	3,2	tubus	<b>61,40</b>
	42 x 42	3 000	<b>KB516890</b>	50	karton	16,2	karton	<b>57,40</b>
<b>AquaBead® Flex PRO</b> Vodou aktivovaná zesílená samolepící páska na ochranu rohů a u vyztužení koutů o různých úhlech	85 x 85	25 000	<b>KB517833</b>	1	role	2,0	kus	<b>66,00</b>
<b>Ochranný ALU profil</b>  K vyztužení vnějších rohů; pravoúhlý; k přetmelení.	23 x 23	3 000	<b>KB512553</b>	50	svazek	4,60	svazek	<b>8,30</b>



Výrobek	Rozměr [mm]	Délka [mm]	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
<b>L-Trim - lišta na hrany</b> Vysoce pevná a nárazu odolná lišta na ochranu volných hran sádkokartonu (např. u dilatační spáry, u volného napojení podhledu na stěnu apod.). Aplikace do tmelu Rifino Top nebo ProMix Mega.	45 x 14	3 000	<b>KB517238</b>	10	tubus	2,0	tubus	<b>62,50</b>
<b>Ukončovací ALU profil</b> Na začištění volné hrany desky; k přetmelení.	22 x 12	2 500	<b>KB512555</b>	50	svazek	2,85	svazek	<b>12,00</b>



## Příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů

Výrobek	Délka [mm]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
<b>Stavěcí třmen</b> Používá se ve spojení s profily CD nebo dřevěnými latěmi. 	35	<b>KB510142</b>	100	karton	4,60	karton	<b>4,40</b>
	65	<b>KB510144 *</b>	100	karton	5,10	karton	<b>5,-</b>
	95	<b>KB510146</b>	100	karton	5,70	karton	<b>6,-</b>
<b>Nástavec krokový</b> Používá se ve spojení se stavěcím třmenem o délce 35 mm a 65 mm, vzájemně se spojuje šrouby 421LB 4,2 x 13 mm. 	230	<b>KB515237</b>	50	karton	6,80	karton	<b>48,50</b>
<b>Závěs přímý - tl. plechu 1 mm</b> Se stavěcími otvory; k přímé montáži CD profilů nebo dřevěných latí na stropní konstrukci. 	55	<b>KB510155</b>	100	karton	2,90	karton	<b>5,-</b>
	125	<b>KB510154</b>	100	karton	5,50	karton	<b>6,-</b>
<b>Závěs CD krokový</b> Pro přímou montáž na krokve. 	150	<b>KB510181</b>	100	karton	3,20	karton	<b>4,40</b>
<b>Závěs CD krokový, zaoblený</b> Pro přímou montáž na krokve. K jednoduchému naklápnutí CD profilu. 	120	<b>KB510183</b>	100	karton	3,40	karton	<b>5,-</b>
	150	<b>KB514373 *</b>	100	karton	3,80	karton	<b>5,40</b>
	170	<b>KB510184</b>	100	karton	4,00	karton	<b>5,50</b>
<b>Rychlozávěs pérový</b> S upínacím perem, vhodný pro CD profily. 		<b>KB510161</b>	100	karton	3,80	karton	<b>7,50</b>
<b>Rychlozávěs CD pérový, čtyřbodový</b> Se speciálním upínacím perem pro těžké konstrukce (do 0,4kN/závěs). 		<b>KB510192 *</b>	100	karton	4,80	karton	<b>12,10</b>







Skupina zboží 4.11

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky "příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů" je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4. Při objednávkové hodnotě zboží nad 7000 Kč je doprava zdarma..



Výrobek	Délka [mm]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
<b>Křížová spojka pro CD/CD</b> Ke spojení nosných a montážních CD profilů. 		<b>KB510157</b>	100	karton	5,10	karton	<b>6,50</b>
<b>Křížová spojka pro UA 50/CD</b> Ke spojení nosných UA profilů a montážních CD profilů. 		<b>KB513395 *</b>	50	karton	4	karton	<b>16,00</b>
<b>Spojovací kus pro CD</b> Pro podélné spojování CD profilů. 		<b>KB510159</b>	100	karton	4	karton	<b>5,80</b>
<b>Spojka CD úrovňová</b> Spojovací prvek k montáži jednoúrovňového roštu profilů CD. 		<b>KB510205 *</b>	100	karton	3,90	karton	<b>9,10</b>
<b>Spojka Klik Fix Aku</b> Pozinkovaná, pro přímou montáž profilů CD k nosné konstrukci. 		<b>KB17700 *</b>	100	karton	4,20	karton	<b>45,-</b>
<b>Spojka Klik Fix</b> Pozinkovaná, pro přímou montáž profilů CD k nosné konstrukci. 		<b>KB517662 *</b>	100	karton	2,90	karton	<b>9,10</b>
<b>Nonius spodní díl pro CD</b> Vhodný pro CD profily. 	135	<b>KB510193 *</b>	100	karton	5,20	karton	<b>17,50</b>
<b>Nonius spodní díl pro CD čtyřbodový</b> Pro protipožární a těžké konstrukce (do 0,4kN/závěs). 	135	<b>KB510194 *</b>	100	karton	5	karton	<b>18,20</b>
<b>Nonius spodní díl pro UA 50</b> Vhodný pro zavěšení nosného profilu UA. 		<b>KB513394 *</b>	100	karton	6	karton	<b>88,-</b>
<b>Nonius spodní pro dřevo</b> Na dřevěné podkonstrukce a připevnění nosných ohebných profilů obloukových konstrukcí. 		<b>KB510202 *</b>	100	karton	4,50	karton	<b>12,80</b>

Skupina zboží 4.11

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky "příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů" je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4. Při objednávkové hodnotě zboží nad 7000 Kč je doprava zdarma..

Výrobek	Délka [mm]	Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
<b>Nonius horní díl</b> Na protipožární, těžké a obloukové konstrukce. 	240	<b>KB510196 *</b>	100	karton	5,20	karton	<b>10,90</b>
	340	<b>KB510197 *</b>	100	karton	7,30	karton	<b>14,50</b>
	440	<b>KB510198 *</b>	50	svazek	4,50	svazek	<b>17,50</b>
	540	<b>KB513732 *</b>	50	svazek	5,40	svazek	<b>21,-</b>
	640	<b>KB510199 *</b>	50	svazek	6,30	svazek	<b>24,50</b>
	840	<b>KB510200 *</b>	50	svazek	8,30	svazek	<b>39,50</b>
	1100	<b>KB513731 *</b>	50	svazek	10,90	svazek	<b>61,-</b>
<b>Nonius pojistná závlačka</b> Pro závěsný systém Nonius. 		<b>KB510203 *</b>	100	karton	0,70	karton	<b>3,10</b>
<b>Dvojitá pérová svorka</b> Pro prodloužení a rektifikaci závěsných drátů. 		<b>KB510152 *</b>	100	karton	1,80	karton	<b>4,60</b>
<b>Drát s okem</b> Pro pérové rychlzávěsy. 	125	<b>KB510167</b>	100	karton	1,40	karton	<b>1,80</b>
	250	<b>KB510169</b>	100	karton	2,70	karton	<b>2,80</b>
	375	<b>KB510171 *</b>	100	karton	4	karton	<b>3,90</b>
	500	<b>KB510173</b>	100	karton	5	karton	<b>5,-</b>
	750	<b>KB510175 *</b>	100	svazek	6	svazek	<b>7,20</b>
	1 000	<b>KB510177 *</b>	100	svazek	9	svazek	<b>9,20</b>
	1 500	<b>KB510178 *</b>	100	svazek	14	svazek	<b>14,50</b>
<b>Svorka nosníku</b> K připevnění závěsu na spodní pásnici válcovaných profilů. 	50-85	<b>KB510187 *</b>	100	karton	1	karton	<b>35,-</b>
	85-130	<b>KB510188 *</b>	100	karton	1,60	karton	<b>45,-</b>
<b>Speciální držák</b> Pro opláštění oceli. 		<b>KB510150 *</b>	50	karton	2	kus	<b>21,50</b>

## Připojovací prvky

Výrobek		Objednáací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minim. dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
<b>Připojovací úhelník šroubovaný</b> TL. 1,5 mm, k připojení výztužných profilů UA na stěny a stropy. 	k UA 50	<b>KB510136</b>	40	karton	3,50	karton	<b>8,60</b>
	k UA 75	<b>KB510137</b>	40	karton	6,00	karton	<b>11,60</b>
	k UA 100	<b>KB510138</b>	40	karton	9,00	karton	<b>17,60</b>
<b>Úhelník suvný</b> TL. 2 mm, k připojení výztužných profilů na stěny a stropy v oblasti zárubní. Sada vč. 16 ks natloukacích hmoždinek 8 x 60 mm. 	k UA 50	<b>KB512579 *</b>	4	sada	0,80	sada	<b>205,-</b>
	k UA 75	<b>KB512580 *</b>	4	sada	1,10	sada	<b>250,-</b>
	k UA 100	<b>KB512581 *</b>	4	sada	1,50	sada	<b>305,-</b>

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky "příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů" je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4. Při objednávkové hodnotě zboží nad 7000 Kč je doprava zdarma..

## Příslušenství pro odhlučnění prostor s vysokými nároky na neprůzvučnost



Výrobek	Zatížení pro optimální akust. účinnost/délka SR28	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
<b>Akustický závěs Rigips (přerušovač akustické vazby)</b> pro akustické podhledy s tlumicím členem Sylomer SR28.	5,0 kg / 40 mm	KB517036 *	30	balení	12	balení	260,-
	8,1 kg / 60 mm	KB517037 *	30	balení	12	balení	268,-
	11,2 kg / 80 mm	KB517038 *	30	balení	12	balení	285,-
	14,3 kg / 100 mm	KB517039 *	30	balení	12	balení	300,-
	17,4 kg / 120 mm	KB517040 *	30	balení	12	balení	320,-
	20,5 kg / 140 mm	KB517041 *	30	balení	12	balení	335,-
<b>Akustický třmen Rigips (přerušovač akustické vazby)</b> pro akustické předstěny a příčky s tlumicím členem Sylomer SR28.		KB517112 *	10	balení	4,7	balení	351,-

## Příslušenství Rigistil

Výrobek	Délka [mm]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
<b>Přímý závěs Rigistil</b> Se stavěcími otvory. K přímé montáži profilů na stropní konstrukci nebo stěny.	125 mm	KB510212 *	100	karton	6,20	karton	6,40
<b>Spojka profilu Rigistil</b> Pro podélné spojování profilů Rigistil.		KB510216 *	100	karton	2,60	karton	4,30
<b>Závěs Rigistil</b> Pro přímou montáž na krokve, kleštiny a nosné trámy.	170 mm	KB510208 *	100	karton	3,00	karton	4,40

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Položky "příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů" je možné objednat zrychlenou cestou jako balík nebo europaletu. Rozměrové, hmotnostní, dodací a cenové podmínky jsou k nalezení na str. 4. Při objednávkové hodnotě zboží nad 7000 Kč je doprava zdarma..

## Šrouby



Výrobek	Rozměr [mm]	Objednáací číslo	Balení		Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
			počet kusů	druh balení		
<b>Rigips rychlošrouby 212</b> - typ <b>TN</b> , dvouchodý závit. Do tl. plechu 0,7 mm. Pro kovové i dřevěné podkonstrukce. Balení po 1000 ks obsahuje jeden bit.	3,5 x 25	<b>KB512557</b>	250	krabička	0,45	krabička <b>56,-</b>
	3,5 x 25	<b>KB512556</b>	1 000	krabička	1,60	krabička <b>184,-</b>
	3,5 x 35	<b>KB512559</b>	250	krabička	0,55	krabička <b>68,-</b>
	3,5 x 35	<b>KB512558</b>	1 000	krabička	2,10	krabička <b>234,-</b>
	3,5 x 45	<b>KB512561</b>	250	krabička	0,70	krabička <b>83,-</b>
<b>Rigips šrouby 221</b> - typ <b>TB</b> s vrtací špičkou. Na připojování sádkokartonových desek ke kovové podkonstrukci o tloušťce plechu 0,7-2,25 mm.	3,5 x 25	<b>KB512564</b>	1 000	krabička	1,60	krabička <b>250,-</b>
	3,5 x 35	<b>KB512565</b>	1 000	krabička	2,10	krabička <b>310,-</b>
	3,5 x 45	<b>KB512566</b>	1 000	krabička	2,60	krabička <b>390,-</b>
<b>Samovrtné šrouby 421</b> - typ <b>LB</b> s vrtací špičkou. Pro spojování kovových konstrukcí až do tloušťky plechu 2,25 mm.	3,5 x 9,5	<b>KB512570</b>	100	krabička	0,15	krabička <b>29,-</b>
	3,5 x 9,5	<b>KB512569</b>	1 000	krabička	1,00	krabička <b>175,-</b>
	4,2 x 13	<b>KB512571</b>	1 000	krabička	1,60	krabička <b>485,-</b>
<b>Šrouby Ridurit</b> - typ <b>TX</b> , pro spojení protipožárních obkladových desek Ridurit, pro montáž sádkokartonu do dřevěných podkonstrukcí a pro montáž konstrukcí Duragips. Jednochodý závit.	3,5 x 35	<b>KB511689</b>	1 000	krabička	2,10	krabička <b>242,-</b>
	3,5 x 45	<b>KB511690</b>	1 000	krabička	2,60	krabička <b>310,-</b>
	3,5 x 55	<b>KB511691</b>	500	krabička	1,60	krabička <b>187,-</b>
<b>Šrouby 912</b> - typ <b>SN</b> pro montáž akustických desek Rigiton RL 6/18; RL 8/18; 8/18 Q; 12/25 Q	3,5 x 30	<b>KB514763</b>	500	krabička	0,80	krabička <b>333,-</b>
<b>Vrut do svislých závěsů</b> - typ <b>FN</b> s plochou hlavou pro připevnění závěsu k dřevěné nosné konstrukci.	4,8 x 35	<b>KB515707</b>	500	krabička	1,90	krabička <b>274,-</b>
	4,8 x 50	<b>KB515820</b>	250	krabička	1,00	krabička <b>169,-</b>
	4,8 x 50	<b>KB512539</b>	500	krabička	2,00	krabička <b>328,-</b>



## Kotevní technika




Výrobek	Rozměr [mm]	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
<b>Natloukací hmoždinka plastová</b> Pro upevnění podlahových stropních a stěnových přípojovacích profilů na R-UD a R-CW.	6 x 35	<b>KB512575</b>	100	krabíčka	2,10	krabíčka	<b>79,-</b>
	6 x 45	<b>KB512576 *</b>	100	krabíčka	2,60	10 kartonů	<b>97,-</b>
	6 x 60	<b>KB512577 *</b>	50	krabíčka	1,70	10 kartonů	<b>60,-</b>
<b>Stropní hřeb DN6</b> Pro připevnění závěsu do betonové nosné konstrukce.	6 x 35	<b>KB510239</b>	100	krabíčka	1,60	krabíčka	<b>325,-</b>
<b>Molly kotva</b> Kovové rozetové hmoždinky pro středně těžké konzolové zátížení. Průměr 4, 6 a 8 mm. "S" pro jednoduché opláštění; "L" pro dvojité opláštění.	4S/M4	<b>KB510126 *</b>	100	krabíčka	0,80	karton	<b>540,-</b>
	4L/M4	<b>KB510127 *</b>	100	krabíčka	1,00	karton	<b>577,-</b>
	6S/M5	<b>KB510128 *</b>	50	krabíčka	0,60	karton	<b>448,-</b>
	6L/M5	<b>KB510129 *</b>	50	krabíčka	0,80	karton	<b>553,-</b>
	8S/M6	<b>KB510130 *</b>	50	krabíčka	1,10	karton	<b>582,-</b>
	8L/M6	<b>KB510131 *</b>	25	krabíčka	1,40	karton	<b>321,-</b>

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.



## Vnitřní sádrové omítky a stěrky pro ruční i strojní zpracování

Výrobek	Měrná jednotka (MJ)	Objednací číslo	Balení		Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
			počet kusů	druh balení		
<b>Rimano GLET XL</b> Jemná, bílá sádrová stěrka s výbornou zpracovatelností. Pro ruční i strojní zpracování (lokální opravy nerovností i celoplošné stěrkování).  <b>Doporučená tloušťka vrstvy:</b> 0-10 mm <b>Vydatnost:</b> cca 0,9kg/m²/1mm <b>Zpracovatelnost:</b> 90 min 	12,5 kg/pytel	<b>KB516988</b>	72	paleta	900	<b>245,-</b>
	25 kg/pytel	<b>KB516989</b>	40	paleta	1000	<b>423,-</b>
<b>Rimano UNI</b> Šedobílá sádrová omítka. Ruční použití; k celoplošnému omítání cihlového zdiva, betonu, pórobetonu a jádrové omítky, k lokálním opravám omítek a vyspravení poškozených ploch, např. při výměně oken. <b>Nejlepší omítka pro zapravování špalet.</b> <b>Doporučená tloušťka vrstvy:</b> 5-30 mm <b>Vydatnost:</b> cca 0,8 kg/m²/1 mm <b>Zpracovatelnost:</b> min. 60 min. 	25 kg/pytel	<b>KB514350</b>	30	paleta	750	<b>380,-</b>
<b>Rimat 100 DLP</b> Šedobílá lehčená sádrová omítka. Ruční i strojní zpracování. <b>Nejvhodnější omítka na pórobeton.</b> <b>Doporučená tloušťka vrstvy:</b> ručně i strojně od 4 mm <b>Vydatnost:</b> cca 0,8 kg/m²/1 mm <b>Zpracovatelnost:</b> min. 120 min. 	30 kg/pytel	<b>KB512594</b>	40	paleta	1 200	<b>410,-</b>
<b>Rimat MPL</b> Lehčená jednovrstvá sádrová omítka pro strojní omítání betonu, stabilního zdiva a plášťových betonových konstrukcí. <b>Doporučená tloušťka vrstvy:</b> 8-15 mm <b>Vydatnost:</b> cca 0,8 kg/m²/1 mm <b>Zpracovatelnost:</b> cca 180 min. 	25 kg/pytel	<b>KB515979 *</b>	40	paleta	1 000	<b>220,-</b>

# Dokonale hladké stěny



Dokonalý povrch umožňuje využít krásy tvarů a barev, hru světla a stínů. Pro splnění nejvyšších nároků na kvalitu povrchů sádrokartonových konstrukcí se provádí celoplošné přetmelení v kvalitě Q4.



## Výhody

- Sádrokartonové konstrukce bez viditelných spár
- Rychlá a snadná aplikace s perfektním výsledkem
- Pozitivní vliv na zdraví – při práci nevdechujete sádrový prach z broušení

## Speciální sádry a nátěry pro přípravu podkladu

Výrobek	Měrná jednotka (MJ)	Objednací číslo	Balení		Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
			počet kusů	druh balení		
<b>Stavební sádra</b> Pro práce zednické, instalaterské, štukatérské i modelářské, pro vyspravení poškozených míst a zaplnění otvorů ve stěnách a stropěch. <b>Barva:</b> bělavá <b>Počátek tuhnutí:</b> > 5 min. <b>Konec tuhnutí:</b> < 15 min.	2,5 kg/pytel	<b>KB516283</b>	240	paleta	630 kus	<b>37,-</b>
	5 kg/pytel	<b>KB516284</b>	160	paleta	830 kus	<b>65,-</b>
	20 kg/pytel	<b>KB516285</b>	40	paleta	830 paleta	<b>147,-</b>
						
<b>Elektrikářská sádra</b> Rychle tuhnoucí sádra pro přichycení elektroinstalací a pro jiné pomocné stavební práce. <b>Barva:</b> bělavá <b>Počátek tuhnutí:</b> > 3 min. <b>Konec tuhnutí:</b> < 10 min.	2,5 kg/pytel	<b>KB516286</b>	240	paleta	630 kus	<b>41,-</b>
	5 kg/pytel	<b>KB516287</b>	160	paleta	830 kus	<b>70,-</b>
	20 kg/pytel	<b>KB516288</b>	40	paleta	830 paleta	<b>160,-</b>
						

### Nátěry pro přípravu podkladu

Výrobek	Spotřeba	Balení [kg]	Objednací číslo	Balení = paleta počet kusů	Balení = paleta hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/ks]
<b>Základní penetrační nátěr - koncentrát</b> Vodou ředitelný disperzní nátěr, který snižuje a vyrovnává nasákavost povrchu u savých podkladů. Před použitím třeba naředit vodou v poměru 1:2 - 1:5. (Náhrada za Rikombi-Grund)	cca 100 g/m <sup>2</sup>	9 kg	<b>KB517912</b>	40	360	kus	<b>1 100,-</b>
	cca 100 g/m <sup>2</sup>	12 kg	<b>KB515720 <sup>2)</sup></b>	44	528	kus	<b>1 265,-</b>
							
<b>Základní kontaktní nátěr</b> Nátěr na akrylátové bázi obsahující minerální plnivo. Nátěr zvyšuje přilnavost sádrových omítek, stěrek a lepicích tmelů k vysoce hladkým, nenasákavým podkladům. Vytváří kontaktní můstek pro pevné navázání dalších vrstev. (Náhrada za Rikombi-Kontakt)	cca 300 g/m <sup>2</sup>	15 kg	<b>KB515718</b>	44	660	kus	<b>1 208,-</b>
							

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

























2) Do vyprodání zásob.

## Akustické sádkartonové desky Gyptone BIG Activ'Air® pro podhledy a předstěny

### Podélné i příčné hrany:

zploštělá 4T

Activ'Air® je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři, atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnostech až o 70 % a to po dobu delší než 50 let.

Název	Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks] [m²] [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
<b>BIG Quattro 40</b>   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	<b>KB517755 *</b>	20 57,60 460,80	kus	<b>545,-</b>
<b>BIG Quattro 41</b>   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	<b>KB517242</b>	20 57,60 460,80	kus	<b>504,-</b>
<b>BIG Quattro 42</b>   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	<b>KB517243</b>	20 57,60 460,80	kus	<b>504,-</b>
<b>BIG Quattro 44</b>   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	<b>KB517756 *</b>	20 57,60 460,80	kus	<b>545,-</b>
<b>BIG Quattro 46</b>   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	<b>KB517245 *</b>	20 57,60 460,80	kus	<b>504,-</b>
<b>BIG Quattro 47</b>   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	<b>KB517246 *</b>	20 57,60 460,80	kus	<b>504,-</b>
<b>BIG Quattro 71</b>   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	<b>KB517757 *</b>	20 57,60 460,80	kus	<b>638,-</b>
<b>BIG Line 6</b>   	1 200 x 2 400	12,5	8,00	<b>KB517248 *</b>	20 57,60 460,80	kus	<b>504,-</b>

Skupina zboží: 2.3

\*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks desek bude účtována jednorázová přírážka 500,- Kč. 6 a více ks desek bez přírážky.

U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls se širším sortimentem.



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.

Poznámka:

Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světle šedé barvy.









## Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG Activ'Air® pro podhledy a předstěny



**Activ'Air®** je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři, atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnostech až o 70 % a to po dobu delší než 50 let.

**Podélné i příčné hrany:**

zploštělá 4T

Název	Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta [ks] [m²] [kg]			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
<b>BIG Quattro 43</b>	900 x 2 700	12,5	8,00	<b>KB517244 *</b>	20	48,60	388,80	kus	<b>556,-</b>
									
<b>BIG Line 5</b>	900 x 2 700	12,5	8,00	<b>KB517247 *</b>	20	48,60	388,80	kus	<b>556,-</b>
									
<b>BIG Sixto 63</b>	1 200 x 2 400	12,5	8,00	<b>KB517249 *</b>	20	57,60	460,80	kus	<b>535,-</b>
									
<b>BIG Sixto 65</b>	900 x 2 700	12,5	8,00	<b>KB517250 *</b>	20	48,60	388,80	kus	<b>597,-</b>
									

Skupina zboží 2.3

\*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks desek bude účtována jednorázová přírážka 500,- Kč. 6 a více ks desek bez přírážky.  
**U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník ve formátu xls se širším sortimentem.**



**Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.**

Poznámka:

Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světle šedé barvy.



## Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG Curve a profily pro panely Gyptone Instant

Akustické sádrokartonové desky Gyptone - BIG Curve - ohebné za sucha do poloměru 2200 mm (po navlhčení do 1200 mm).

Název	Tloušťka [mm]	Hrana	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = karton [ks] [m²] [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
<b>BIG Curve Base 31</b> <sup>1)</sup> 1200 x 2400	6,5	B1	6,5	<b>KB517257 *</b>	20 57,60 290	ks	<b>307,-</b>
<b>BIG Curve Quattro 41</b> <sup>1)</sup> 1200 x 2400	6,5	B1	5	<b>KB517258 *</b>	20 57,60 290	ks	<b>513,-</b>
<b>BIG Curve Line 6</b> <sup>1)</sup> 1200 x 2400	6,5	B1	5	<b>KB517259 *</b>	20 57,60 290	ks	<b>513,-</b>
<b>BIG Curve Sixto 63</b> <sup>1)</sup> 1200 x 2400	6,5	B1	5	<b>KB517260 *</b>	20 57,60 290	ks	<b>513,-</b>

Název	Rozměr [mm]	MJ	Objednací číslo	[ks]	Balení [druh balení]	[kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bal]
<b>Šroub pro akustické desky Gyptone BIG Curve</b>	3,9 x 25	balení	<b>KB517264 *</b>	1000	krabice	1,40	balení	<b>677,-</b>



<sup>1)</sup> Deska je ohebná za sucha do poloměru 2 200 mm a po navlhčení do poloměru 1 200 mm.

\* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks desek bude účtována jednorázová přírážka 500,- Kč. 6 a více ks desek bez přírážky.

Poznámka:

Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světle šedé barvy.







## Akustické sádkartonové desky Rigiton Activ'Air® pro technologii tmelené spáry

Systém montáže



Hrana kolmo řezaná



Název	Barva akusticky účinné netkané textilie	Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednáací číslo	Balení = paleta [ks] [m²] [kg]			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
<b>Rigiton RL 6/18</b> <sup>1)</sup> 	černá	1188 x 1998	12,5	9,80	<b>KB517726 *</b>	40	94,94	930,45	kus	<b>485,-</b>
	bílá	1188 x 1998	12,5	9,80	<b>KB517696 *</b>	40	94,94	930,45	kus	<b>485,-</b>
<b>Rigiton RL 8/18</b> <sup>1)</sup> 	černá	1188 x 1998	12,5	9,80	<b>KB517727</b>	40	94,94	930,45	kus	<b>485,-</b>
	bílá	1188 x 1998	12,5	9,80	<b>KB517728 *</b>	40	94,94	930,45	kus	<b>485,-</b>
<b>Rigiton RL 10/23</b> 	černá	1196 x 2001	12,5	9,80	<b>KB517729 *</b>	40	95,73	938,20	kus	<b>485,-</b>
	bílá	1196 x 2001	12,5	9,80	<b>KB517730 *</b>	40	95,73	938,20	kus	<b>485,-</b>
<b>Rigiton RL 12/25</b> 	černá	1200 x 2000	12,5	9,80	<b>KB517731</b>	40	96,00	940,80	kus	<b>485,-</b>
	bílá	1200 x 2000	12,5	9,80	<b>KB517732 *</b>	40	96,00	940,80	kus	<b>485,-</b>
<b>Rigiton RL 15/30</b> 	černá	1200 x 1980	12,5	9,80	<b>KB517701 *</b>	40	95,04	945,50	kus	<b>485,-</b>
	bílá	1200 x 1980	12,5	9,80	<b>KB517702 *</b>	40	95,04	945,50	kus	<b>485,-</b>
<b>Rigiton RL 8-12/50</b> 	černá	1200 x 2000	12,5	9,80	<b>KB517640 *</b>	40	96,00	922,10	kus	<b>608,-</b>
	bílá	1200 x 2000	12,5	9,80	<b>KB517733 *</b>	40	96,00	922,10	kus	<b>608,-</b>






Poznámka:

Desky Rigiton bez akusticky účinné netkané textilie lze objednat bez příplatku od 1 ks - musí být uvedeno na objednávce.

Lepená technologie viz ceník .xls

1) Pro montáž jsou vhodné šrouby 912 typu SN (viz str. 32)







\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

Název	Barva akusticky účinné netkané textilie	Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = paleta			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
						[ks]	[m²]	[kg]		
<b>Rigiton RL 12-20/66</b> 	černá	1188 x 1980	12,5	9,80	<b>KB517734 *</b>	40	94,09	922,10	kus	<b>485,-</b>
	bílá	1188 x 1980	12,5	9,80	<b>KB517735 *</b>	40	94,09	922,10	kus	<b>485,-</b>
<b>Rigiton RL 8-15-20</b> 	černá	1200 x 2000	12,5	9,80	<b>KB517736</b>	40	96	940,80	kus	<b>485,-</b>
	bílá	1200 x 2000	12,5	9,80	<b>KB517664 *</b>	40	96	940,80	kus	<b>485,-</b>
<b>Rigiton RL 8-15-20 super</b> 	černá	1200 x 1960	12,5	9,80	<b>KB517725</b>	40	94,08	922,00	kus	<b>485,-</b>
	bílá	1200 x 1960	12,5	9,80	<b>KB517737 *</b>	40	94,08	922,00	kus	<b>485,-</b>
<b>Rigiton RL 12-20-35</b> 	černá	1200 x 2000	12,5	9,80	<b>KB517738 *</b>	40	96,00	768,00	kus	<b>485,-</b>
	bílá	1200 x 2000	12,5	9,80	<b>KB517739 *</b>	40	96,00	768,00	kus	<b>485,-</b>
<b>Rigiton 8/18 Q <sup>1)</sup></b> 	černá	1188 x 1998	12,5	9,50	<b>KB517740</b>	40	94,94	897,50	kus	<b>485,-</b>
	bílá	1188 x 1998	12,5	9,50	<b>KB517741 *</b>	40	94,94	897,50	kus	<b>485,-</b>
<b>Rigiton 12/25 Q <sup>1)</sup></b> 	černá	1200 x 2000	12,5	8,00	<b>KB517742</b>	40	96	768,00	kus	<b>485,-</b>
	bílá	1200 x 2000	12,5	8,00	<b>KB517743 *</b>	40	96	768,00	kus	<b>485,-</b>

1) Pro montáž jsou vhodné šrouby 912 typu SN  
\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

Poznámka:  
Desky Rigiton bez akusticky účinné netkané textilie lze objednat (cena a dodací lhůta na vyžádání).

## Příslušenství pro systémy Rigiton Activ'Air® s technologií tmelené spáry

Výrobek	Měrná jednotka (MJ)	Objednací číslo	počet kusů	Balení druh balení	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
<b>Tmel Rigiton MIX <sup>1)</sup></b> k tmelení spár desek Rigiton	náplň/600 ml (0,325 kg)	<b>KB517641</b>	20	karton	22	kus	<b>348,-</b>
							
<b>Souprava k tmelení desek Rigiton - ready MIX set <sup>2)</sup></b>	sada	<b>KB517642</b>	1	sada	1,15	sada	<b>2 350,-</b>
							
<b>Souprava k tmelení desek Rigitone - práškový tmel MAX <sup>3)</sup></b>	sada	<b>KB517704</b>	1	ks	2,3	sada	<b>2 850,-</b>
							
<b>Vyměnitelný adaptér k pistoli Rigiton</b>	2 ks / balení	<b>KB517105</b>	1	balení	0,01	balení	<b>120,-</b>
							
<b>Profilovaná hlavice pro nanášení tmelu do spár desek Rigiton</b>	1 ks / balení	<b>KB517643</b>	1	balení	0,01	balení	<b>157,-</b>
							
<b>Profilovaná stěrka Rigiton</b>	ks	<b>KB517107 *</b>	1	kus	0,08	ks	<b>595,-</b>
							
<b>Sesazovač 8-12/50, 8-15-20, 8-15-20 super, 12-20-35</b>	2 ks/balení	<b>KB517644</b>	1	balení	0,5	balení	<b>450,-</b>
<b>Sesazovač 6/18</b>	2 ks/balení	<b>KB517697</b>	1	balení	0,5	balení	<b>450,-</b>
<b>Sesazovač 15/30</b>	2 ks/balení	<b>KB517703</b>	1	balení	0,5	balení	<b>450,-</b>
<b>Sesazovač 10/23</b>	2 ks/balení	<b>KB517745</b>	1	balení	0,5	balení	<b>450,-</b>
<b>Sesazovač 12-20/66</b>	2 ks/balení	<b>KB517746</b>	1	balení	0,5	balení	<b>450,-</b>
<b>Sesazovač 8/18, 8/18 Q</b>	2 ks/balení	<b>KB517744</b>	1	balení	0,5	balení	<b>450,-</b>
<b>Sesazovač 12/25, 12/25 Q</b>	2 ks/balení	<b>KB517747</b>	1	balení	0,5	balení	<b>450,-</b>

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

1) Orientační spotřeba tmelu MIX: 1 bal/7 m<sup>2</sup>.


2) Souprava obsahuje pistoli (1 ks), vyměnitelný adaptér (2 ks), profilovanou hlavici (3 ks), profilovanou hlavici pro nanášení tmelu MIX (2 ks), profilovanou stěrku (1 ks), běžnou aplikační hlavici (3 ks) a plastovou šablonu k tmelení šroubů (1 ks), kartáč na čištění pistole (1ks), štětec (1 ks).

3) Souprava obsahuje pistoli (1 ks), plnitelný tubus na tmel (1ks), zátku a přední kryt se šroubením pro profilovanou hlavici (á 1 ks), profilovanou hlavici (2 ks), plastovou šablonu pro tmelení šroubů (1 ks) kartáč na čištění pistole (1 ks), štětec (1 ks).



## Sádrokartonové stropní lamely Gyptone

Systém montáže



Příčné hrany





A



Podélné hrany

E 15



Název	Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednáací číslo	Balení = karton			Kartonů na paletě	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
<b>Base 33</b> 	300 x 1 800	12,5	9	<b>KB512468 *</b>	6	3,24	29,00	12	karton	<b>790,-</b>
	300 x 2 400	12,5	9	<b>KB512497 *</b>	6	4,32	39,00	12	karton	<b>790,-</b>
<b>Point 15 <sup>1)</sup></b> 	300 x 1 800	12,5	8	<b>KB510382 *</b>	6	3,24	26,00	12	karton	<b>990,-</b>
	300 x 2 400	12,5	8	<b>KB512498 *</b>	6	4,32	35,00	12	karton	<b>990,-</b>
<b>Line 8 <sup>1)</sup></b> 	300 x 1 800	12,5	8	<b>KB512470 *</b>	6	3,24	26,00	12	karton	<b>990,-</b>
	300 x 2 400	12,5	8	<b>KB512499 *</b>	6	4,32	35,00	12	karton	<b>990,-</b>
<b>Quattro 55 <sup>1)</sup></b> 	300 x 1 800	12,5	8	<b>KB512471 *</b>	6	3,24	26,00	12	karton	<b>990,-</b>
	300 x 2 400	12,5	8	<b>KB512500 *</b>	6	4,32	35,00	12	karton	<b>990,-</b>
<b>Quattro 75 <sup>1)</sup></b> 	300 x 1 800	12,5	8	<b>KB517758 *</b>	6	3,24	29,00	12	karton	<b>990,-</b>
	300 x 2 400	12,5	8	<b>KB517759 *</b>	6	4,32	35,00	12	karton	<b>990,-</b>

Skupina zboží 2.4

1) Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světle šedé barvy.

\*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

U objednávek do 5 ks balení

bude účtována jednorázová přírážka 500,- Kč. 6 a více ks balení bez přírážky.

Poznámka:

K těmto lamelám je potřeba použít speciální profily, viz str. 52.

Lamely jsou opatřeny bílým akrylátovým nátěrem RAL 9016/ NSCS0500N.

## Sádrokartonové stropní kazety Gyptone



**Activ'Air®** je unikátní technologie pro rozklad emisí formaldehydu, který je obsažen např.: v nátěrech, nábytku, kobercích, lepidlech, osvěžovačích vzduchu, cigaretovém kouři, atd. Tato patentovaná technologie dokáže snížit během několika dní koncentraci formaldehydu v místnostech až o 70 % a to po dobu delší než 50 let.

Název	Hrana	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = karton [ks] [m²] [kg]			Kartonů na paletě	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
<b>Base 31</b> 600 x 600 mm	A	10	8	<b>KB517210</b>	8	2,88	23,0	16	karton	<b>514,-</b>
	E15	10	8	<b>KB517211</b>	8	2,88	23,0	16	karton	<b>556,-</b>
	D2	12,5	9	<b>KB510040 *</b>	6	2,16	19,50	16	karton	<b>900,-</b>
600 x 1 200 mm	A	12,5	9	<b>KB510039 *</b>	6	4,32	38,90	8	karton	<b>608,-</b>
<b>Line 4 <sup>1)</sup></b> 600 x 600 mm	A	10	7	<b>KB517227 *</b>	8	2,88	23,0	16	karton	<b>587,-</b>
	E15	10	7	<b>KB517228 *</b>	8	2,88	23,0	16	karton	<b>630,-</b>
	D2	12,5	8	<b>KB510044 *</b>	6	2,16	17,30	16	karton	<b>970,-</b>
600 x 1 200 mm	A	12,5	8	<b>KB512464 *</b>	6	4,32	34,60	8	karton	<b>860,-</b>
<b>Point 11 <sup>1)</sup></b> 600 x 600 mm	A	10	7	<b>KB517218 *</b>	8	2,88	23,0	16	karton	<b>587,-</b>
	E15	10	7	<b>KB517217 *</b>	8	2,88	23,0	16	karton	<b>630,-</b>
	D2	12,5	8	<b>KB510387 *</b>	6	2,16	17,30	16	karton	<b>970,-</b>
600 x 1 200 mm	A	12,5	8	<b>KB512465 *</b>	6	4,32	34,60	8	karton	<b>860,-</b>
<b>Point 12 <sup>1)</sup></b> 600 x 600 mm	A	10	7	<b>KB517229 *</b>	8	2,88	23,0	16	paleta	<b>610,-</b>
	E15	10	7	<b>KB517230 *</b>	8	2,88	23,0	16	paleta	<b>665,-</b>
	D2	12,5	8	<b>KB512459 *</b>	6	2,16	17,30	16	paleta	<b>970,-</b>

Skupina zboží 2.2




**Dopady výroby na životní prostředí jsou dokumentovány v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.**

Poznámka: Platí pro všechny kazety Gyptone tl. 10 mm

<sup>1)</sup> Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světle šedé barvy.  
\* Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks balení bude účtována jednorázová přírážka 500,- Kč. 6 a více ks balení bez přírážky.



Poznámka:  
Kazety jsou opatřeny bílým akrylátovým nátěrem RAL 9016/NSCS0500N.  
Kazety je možné dodat i v jakémkoli barevném odstínu dle vzorníku NCS. Min. dodací množství 1 paleta. Cena a dodací termín na poptání. Kazety s hranou B jsou určeny pro montáž do CD profilů.

## Systém montáže

T 24  
T 15

## Hrana


















A

T 24  
T 15E 24  
E 15

T24

D2



Název	Hrana	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = karton [ks] [m²] [kg]			Kartonů na paletě	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
<b>Quattro 20<sup>1)</sup></b> 600 x 600 mm   	A	10	7	<b>KB517219</b>	8	2,88	23,0	16	karton	<b>587,-</b>
	E15	10	7	<b>KB517220 *</b>	8	2,88	23,0	16	karton	<b>630,-</b>
	E24	10	7	<b>KB517872</b>	8	2,88	23,0	16	paleta	<b>630,-</b>
	D2	12,5	8	<b>KB510059 *</b>	6	2,16	17,30	16	karton	<b>970,-</b>
<b>Quattro 22<sup>1)</sup></b> 600 x 600 mm   	A	10	7	<b>KB517231 *</b>	8	2,88	23,0	16	paleta	<b>610,-</b>
	E15	10	7	<b>KB517232 *</b>	8	2,88	23,0	16	paleta	<b>665,-</b>
	D2	12,5	8	<b>KB512467 *</b>	6	2,16	17,30	16	paleta	<b>970,-</b>
<b>Quattro 50<sup>1)</sup></b> 600 x 600 mm   	A	10	7	<b>KB517208 *</b>	8	2,88	23,0	16	karton	<b>587,-</b>
	E15	10	7	<b>KB517226 *</b>	8	2,88	23,0	16	karton	<b>630,-</b>
	D2	12,5	8	<b>KB515689 *</b>	6	2,16	17,30	16	karton	<b>970,-</b>
<b>Quattro 70<sup>1)</sup></b> 600 x 600 mm   	A	10	7	<b>KB517672 *</b>	8	2,88	23,0	16	karton	<b>587,-</b>
	E15	10	7	<b>KB517673 *</b>	8	2,88	23,0	16	karton	<b>630,-</b>
	D2	12,5	8	<b>KB517658 *</b>	6	2,16	17,30	16	karton	<b>970,-</b>
<b>Sixto 60<sup>1)</sup></b> 600 x 600 mm   	A	10	7	<b>KB517213 *</b>	8	2,88	23,0	16	karton	<b>587,-</b>
	E15	10	7	<b>KB517209 *</b>	8	2,88	23,0	16	karton	<b>630,-</b>
	D2	12,5	8	<b>KB515460 *</b>	6	2,16	17,30	16	karton	<b>970,-</b>
	B	12,5	8	<b>KB517236 *</b>	6	2,16	17,30	16	karton	<b>659,-</b>
<b>Point 80</b> 600 x 600 mm 	A	8	5,30	<b>KB517911 *</b>	10	3,60	20,55	16	karton	<b>587,-</b>
<b>Base 38</b> 600 x 600 mm 	A	8	6,32	<b>KB517917 *</b>	10	3,60	23,56	16	karton	<b>514,-</b>

Skupina zboží: 2.2



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány  
v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.

Poznámka: Platí pro všechny kazety Gyptone tl. 10 mm

<sup>1)</sup> Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světle šedé barvy.


\*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks balení bude účtována jednorázová přírážka 500,- Kč. 6 a více ks balení bez přírážky.

Poznámka:





Kazety jsou opatřeny bílým akrylátovým nátěrem RAL 9016/NCS0500N (Base 38 a Point 80 NCS300). Kazety je možné dodat i v jakémkoli barevném odstínu dle vzorníku NCS. Min. dodací množství 1 paleta. Cena a dodací termín na poptání. Kazety s hranou B jsou určeny pro montáž do CD profilů.



## Sádrokartonové stropní lamely a Gyptone Xtensiv

**NOVINKA**
**Systém montáže**

**T 24**
**Příčné hrany**
**B**

**Podélné hrany**
**E 24**


Název	Rozměr [mm]	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednávací číslo	Balení = karton [ks] [m²] [kg]			Kartonů na paletě	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
<b>Base 33</b> 	300 x 1 200	10	8,00	<b>KB517449 *</b>	8	2,88	23,00	12	paleta	<b>790,-</b>
	300 x 2 400	10	8,00	<b>KB517450 *</b>	8	5,76	46,00	12	paleta	<b>790,-</b>
<b>Point 15<sup>1)</sup></b> 	300 x 1 200	10	7,00	<b>KB517451 *</b>	8	2,88	20,00	12	paleta	<b>995,-</b>
	300 x 2 400	10	7,00	<b>KB517452 *</b>	8	5,76	40,30	12	paleta	<b>995,-</b>
<b>Line 8<sup>1)</sup></b> 	300 x 1 200	10	7,00	<b>KB517453 *</b>	8	2,88	20,00	12	paleta	<b>995,-</b>
	300 x 2 400	10	7,00	<b>KB517454 *</b>	8	5,76	40,30	12	paleta	<b>995,-</b>
<b>Quattro 55<sup>1)</sup></b> 	300 x 1 200	10	7,00	<b>KB517600 *</b>	8	2,88	20,00	12	paleta	<b>995,-</b>
	300 x 2 400	10	7,00	<b>KB517601 *</b>	8	5,76	40,30	12	paleta	<b>995,-</b>



Skupina zboží 2.4


<sup>1)</sup> Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textilií světle šedé barvy.  
\*Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. U objednávek do 5 ks balení bude účtována jednorázová přírážka 500,- Kč. 6 a více ks balení bez přírážky.

Poznámka:  
Lamely jsou opatřeny bílým akrylátovým nátěrem RAL 9016/NSCS0500N.

## Sádrokartonové stropní kazety Gyprex a Casoprano








Systém montáže

Hrana

T 24  
nebo  
T 15

A



Název	Hrana	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednáací číslo	Balení = karton [ks] [m²] [kg]			Kartonů na paletě	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
<b>Gyprex BIO/Asepta</b> 600 x 600 mm 	A	8	6,20	<b>KB517913 *</b>	10	3,60	22,40	52	karton	<b>435,-</b>
<b>Casoroc</b> 600 x 600 mm 	A	8	6	<b>KB514774</b>	10	3,60	21,60	60	karton	<b>139,-</b>
<b>Casostar</b> 600 x 600 mm 	A	8	6	<b>KB514776</b>	10	3,60	21,60	60	karton	<b>139,-</b>
<b>Casobianca</b> 600 x 600 mm 	A	8	6	<b>KB515687</b>	10	3,60	21,60	60	karton	<b>155,-</b>
<b>Casobianca</b> 600 x 1 200 mm 	A	8	6	<b>KB514775 *</b>	6	4,32	26,00	48	karton	<b>139,-</b>
<b>Casobianca</b> 600 x 1 200 mm 	A	8	6	<b>KB515686 *</b>	6	4,32	26,00	48	karton	<b>139,-</b>
<b>Casobianca</b> 600 x 1 200 mm 	A	8	6	<b>KB515688 *</b>	6	4,32	26,00	48	karton	<b>155,-</b>



Dopady výrobku na životní prostředí jsou dokumentovány  
v nezávisle ověřeném Environmentálním prohlášení o produktu.

Poznámka:

Kazety jsou opatřeny bílým akrylátovým nátěrem NCS0300.


\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.



## Minerální stropní kazety OWAcoustic smart


### Systém montáže

### Hrana



T 24  
nebo  
T 15






3



T 24

7



Název	Hrana	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = karton			Kartonů na paletě	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
<b>Sternbild 3</b> 600 x 600 mm 	3	14	cca 4,1	<b>KB515885</b>	12	4,32	17,90	48	karton	<b>206,-</b>
	7	14	cca 3,5	<b>KB515886 *</b>	12	4,32	15,00	48	karton	<b>298,-</b>
	3	14	cca 4,1	<b>KB517173 **</b>	10	7,2	30,00	30	---	<b>206,-</b>
<b>Finetta 62</b> 600 x 600 mm 	3	14	cca 4,1	<b>KB515891 *</b>	12	4,32	17,90	48	karton	<b>206,-</b>
	7	14	cca 3,5	<b>KB515892 *</b>	12	4,32	15,00	48	karton	<b>298,-</b>
	3	14	cca 4,1	<b>KB517177 **</b>	10	7,2	30,00	30	---	<b>206,-</b>
<b>Harmony 72</b> 600 x 600 mm 	3	14	cca 4,1	<b>KB515887 *</b>	12	4,32	17,90	48	karton	<b>206,-</b>
	7	14	cca 3,5	<b>KB515888 *</b>	12	4,32	15,00	48	karton	<b>298,-</b>
	3	14	cca 4,1	<b>KB517179 **</b>	10	7,2	30,00	30	---	<b>206,-</b>
<b>Sandila NEW 70/O</b> 600 x 600 mm 	3	14	cca 4,1	<b>KB517802</b>	12	4,32	17,90	48	karton	<b>229,-</b>
	7	14	cca 3,5	<b>KB517803 *</b>	12	4,32	15,00	48	karton	<b>321,-</b>
	3	14	cca 4,1	<b>KB517808 **</b>	10	7,2	30,00	30	---	<b>229,-</b>
<b>Sandila NEW 70/N</b> 600 x 600 mm 	3	14	cca 4,1	<b>KB517810</b>	12	4,32	17,90	48	karton	<b>229,-</b>
	7	14	cca 3,5	<b>KB517811 *</b>	12	4,32	15,00	48	karton	<b>321,-</b>
	3	14	cca 4,1	<b>KB517816 **</b>	10	7,2	30,00	30	---	<b>229,-</b>


Skupina zboží 2.8.2

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.

\*\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Minimální objednávkové množství 100 m². V případě objednání množství od 100 m² do 250 m² bude účtována jednorázová přírůžka 5 500,- Kč. Nad 250 m² bez přírůžky.

**U obchodních zástupců je k dispozici ceník v excelovém formátu se širším sortimentem (jiné rozměry kazet, tloušťky a typy hran).**

## Minerální stropní kazety OWAcoustic premium

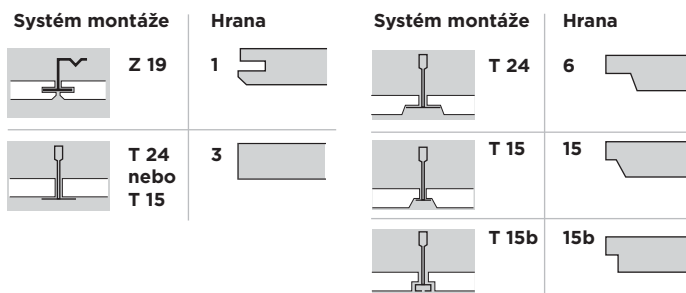

Název	Hrana	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m²]	Objednací číslo	Balení = karton [ks] [m²] [kg]			Kartonů na paletě	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m²]
<b>Sternbild 3</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB515831 *</b>	12	4,32	22,00	44	karton	<b>276,-</b>
	6	15	cca 5,2	<b>KB515832 *</b>	10	3,60	19,00	52	karton	<b>344,-</b>
	15	15	cca 5,2	<b>KB515833 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>401,-</b>
	15b	15	cca 5,2	<b>KB516357 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>401,-</b>
	1	15	cca 5,2	<b>KB516358 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>539,-</b>
<b>Sternbild 3 - Sanitas O2</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB516386 **</b>	12	4,32	22,00	44	karton	<b>677,-</b>
	6	15	cca 5,2	<b>KB516393 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>814,-</b>
<b>Sternbild 3 - Mavroc</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB516408 *</b>	12	4,32	22,00	44	karton	<b>746,-</b>
<b>Finetta 62</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB515849 *</b>	12	4,32	22,00	44	karton	<b>276,-</b>
	6	15	cca 5,2	<b>KB515850 *</b>	10	3,60	19,00	52	karton	<b>344,-</b>
	15	15	cca 5,2	<b>KB515851 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>401,-</b>
	15b	15	cca 5,2	<b>KB516447 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>401,-</b>
	1	15	cca 5,2	<b>KB516448 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>539,-</b>
<b>Harmony 72</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB515843 *</b>	12	4,32	22,00	44	karton	<b>276,-</b>
	6	15	cca 5,2	<b>KB515844 *</b>	10	3,60	19,00	52	karton	<b>344,-</b>
	15	15	cca 5,2	<b>KB515845 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>401,-</b>
	15b	15	cca 5,2	<b>KB516464 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>401,-</b>
	1	15	cca 5,2	<b>KB516465 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>539,-</b>
<b>Harmony 72 - Mavroc</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB516466 *</b>	12	4,32	22,00	44	karton	<b>746,-</b>
<b>Schlicht 9</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB515855 *</b>	12	4,32	22,00	44	karton	<b>315,-</b>
	6	15	cca 5,2	<b>KB515856 *</b>	10	3,60	19,00	52	karton	<b>378,-</b>
	15	15	cca 5,2	<b>KB515857 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>448,-</b>
	15b	15	cca 5,2	<b>KB516467 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>448,-</b>
	1	15	cca 5,2	<b>KB516468 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>596,-</b>
<b>Schlicht 9 - Sanitas O2</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB516305 **</b>	12	4,32	22,00	44	---	<b>741,-</b>
	6	15	cca 5,2	<b>KB516469 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>814,-</b>

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

\*\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Minimální objednávkové množství 100 m². V případě objednání množství od 100 do 250 m² bude účtována jednorázová přírůžka 5 500,- Kč. Nad 250 m² bez přírůžky

Pozn.: Písmeno N za názvem a číselným označením výrobku označuje perforovaný dezén, písmeno O dezén neperforovaný.

U obchodních zástupců je k dispozici ceník v excelovém formátu se širším sortimentem (jiné rozměry kazet, tloušťky a typy hran).

Název	Hrana	Tloušťka [mm]	Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ]	Objednáací číslo	Balení = karton [ks] [m <sup>2</sup> ] [kg]			Kartonů na paletě	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/m <sup>2</sup> ]
<b>Sandila NEW 70/O</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB517778 *</b>	12	4,32	22,00	44	karton	<b>315,-</b>
	6	15	cca 5,2	<b>KB517779 *</b>	10	3,60	19,00	52	karton	<b>373,-</b>
	15	15	cca 5,2	<b>KB517780 *</b>	10	3,60	19,00	52	karton	<b>430,-</b>
<b>Sandila NEW 70/N</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB517790 *</b>	12	4,32	22,00	44	karton	<b>315,-</b>
	6	15	cca 5,2	<b>KB517791 *</b>	10	3,60	19,00	52	karton	<b>373,-</b>
	15	15	cca 5,2	<b>KB517792 *</b>	10	3,60	19,00	52	karton	<b>430,-</b>
<b>Sinfonia</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB516823 *</b>	12	4,32	22,00	44	karton	<b>516,-</b>
<b>Brillianto A</b> 600 x 600 mm	3	20	cca 6,7	<b>KB517169 *</b>	8	2,88	20,00	44	karton	<b>650,-</b>
<b>Brillianto A</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB517655 *</b>	12	4,32	22,00	44	karton	<b>490,-</b>
<b>Bolero</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB516827 *</b>	12	4,32	22,00	44	karton	<b>539,-</b>
	6	15	cca 5,2	<b>KB517204 *</b>	10	3,60	19,00	52	karton	<b>986,-</b>
<b>Cosmos 68/O</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB515874 *</b>	12	4,32	22,00	44	karton	<b>362,-</b>
	6	15	cca 5,2	<b>KB515875 *</b>	10	3,60	19,00	52	karton	<b>367,-</b>
	15	15	cca 5,2	<b>KB515876 *</b>	10	3,60	19,00	52	karton	<b>425,-</b>
	15b	15	cca 5,2	<b>KB516487 *</b>	10	3,60	19,00	52	karton	<b>425,-</b>
	1	15	cca 5,2	<b>KB516488 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>826,-</b>
<b>Cosmos 68/N</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB515921 *</b>	12	4,32	22,00	44	karton	<b>362,-</b>
	6	15	cca 5,2	<b>KB515922 *</b>	10	3,60	19,00	52	karton	<b>367,-</b>
	15	15	cca 5,2	<b>KB515923 *</b>	10	3,60	19,00	52	karton	<b>425,-</b>
	15b	15	cca 5,2	<b>KB516764 *</b>	10	3,60	19,00	52	karton	<b>425,-</b>
	1	15	cca 5,2	<b>KB516765 **</b>	10	3,60	19,00	52	---	<b>826,-</b>
<b>Ocean</b> 600 x 600 mm	3	20	cca 6,7	<b>KB517687 *</b>	8	2,88	20,00	44	karton	<b>650,-</b>
<b>Humancare</b> 600 x 600 mm	3	15	cca 5,2	<b>KB517762 *</b>	12	4,32	22,00	44	karton	<b>750,-</b>

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

\*\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. Minimální objednáací množství 100 m<sup>2</sup>. V případě objednání množství od 100 do 250 m<sup>2</sup> bude účtována jednorázová přírážka 5 500,- Kč. Nad 250 m<sup>2</sup> bez přírážky

Pozn.: Písmeno N za názvem a číselným označením výrobku označuje perforovaný dezén, písmeno O dezén neperforovaný.

**U obchodních zástupců je k dispozici ceník v excelovém formátu se širším sortimentem (jiné rozměry kazet, tloušťky a typy hran).**

Skupina zboží 2,8,1








## Profily pro kazetové a lamelové podhledy

Název				Délka [mm]	Objednací číslo	Balení = svazek [ks] [m] [kg]			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]	
Skupina zboží 4.3	<b>Hlavní profil T24 <sup>1)</sup></b> 	PREMIUM	38 x 24 mm, tl. 0,4 mm	3 700	<b>KB517652</b>	25	92,5	34,30	balení	<b>31,80</b>	
		DECO	32 x 24 mm, tl. 0,3 mm	3 600	<b>KB517304</b>	25	90	23,5	balení	<b>29,10</b>	
	<b>Příčný profil T24 <sup>1)</sup></b> 	PREMIUM	32 x 24 mm, tl. 0,4 mm	600	<b>KB517653</b>	75	45	14,30	balení	<b>30,50</b>	
		DECO	25 x 24 mm, tl. 0,3 mm	600	<b>KB516956</b>	75	45	9,60	balení	<b>25,20</b>	
Skupina zboží 4.3.61	<b>Příčný profil T24 <sup>1)</sup></b> 	PREMIUM	32 x 24 mm, tl. 0,4 mm	1 200	<b>KB517654</b>	50	60	19,10	balení	<b>30,50</b>	
		DECO	25 x 24 mm, tl. 0,3 mm	1200	<b>KB516957</b>	50	60	12,8	balení	<b>25,20</b>	
	<b>Nosný profil T24 <sup>1)</sup> - pro konstrukci podhledu typu D a Gyptone Xtensiv</b> 			38 x 24 mm, tl. 0,4 mm	3 600	<b>KB517412 *</b>	20	72	24,50	balení	<b>82,-</b>
	Skupina zboží 4.3.61	<b>Hlavní profil T15 <sup>1)</sup> Cliq</b> 			38 x 15 mm, tl. 0,4 mm	3 000	<b>KB517719 *</b>	20	60	16,2	balení
<b>Příčný profil T15 <sup>1)</sup> Cliq</b> 			38 x 15 mm, tl. 0,4 mm	600	<b>KB517720*</b>	60	36	8,00	balení	<b>50,40</b>	
<b>Příčný profil T15 <sup>1)</sup> Cliq</b> 			38 x 15 mm, tl. 0,4 mm	1 200	<b>KB517721 *</b>	60	72	14,88	balení	<b>50,40</b>	

1) Pohledová plocha profilů je lakovaná bíle.

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

## Profilý pro kazetové a lamelové podhledy

Název	Délka [mm]	Objednací číslo	Balení = svazek			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
			[ks]	[m]	[kg]		
<b>Obvodový profil <sup>1)</sup></b>  19 x 24 mm, tl. 0,4 mm 	3 050	<b>KB515968</b>	40	122	18,20	balení	<b>24,20</b>
<b>Obvodový profil "W" <sup>1)</sup></b> pro kazety s polozapuštěnou hranou: a) E24, 6 a 15 b) E15 a 7 	a) 25 x 15 x 8 x 15 mm, tl. 0,4 mm 3 050 b) 25 x 15 x 6 x 15 mm, tl. 0,5 mm 3 050	<b>KB515969 *</b> <b>KB516124 *</b>	35	106,75	22,90	balení	<b>56,50</b> <b>58,50</b>
<b>Obvodový profil "F" <sup>1)</sup></b> 	13 mm 3 000 15 mm 3 000	<b>KB516125 *</b> <b>KB516126 *</b>	12	36	9,00	balení	<b>112,-</b> <b>124,-</b>
<b>Nosný profil T15 <sup>1)</sup> - pro lamely Gyptone</b> 	1 830 2 130 2 430	<b>KB512488 *</b> <b>KB512489 *</b> <b>KB512490 *</b>	30	54,9	25,50	balení	<b>81,-</b> <b>81,-</b> <b>81,-</b>
<b>Obvodový profil "W" <sup>1)</sup> - pro lamely Gyptone</b> 	3 000	<b>KB512491 *</b>	20	60	28,00	balení	<b>148,10</b>
<b>Příčný profil T24<sup>1)</sup> XT 38 x 24 mm, tl. 0,4 mm</b> (pro konstrukci podhledu Xtensiv) 	600	<b>KB517604 *</b>	60	36	24,70	balení	<b>63,-</b>

<sup>1)</sup> Pohledová plocha profilů je lakovaná bíle.





\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

U obchodních zástupců a na CTP je k dispozici ceník v excelovém formátu se širším sortimentem příslušenství.



## Příslušenství pro kazetové a lamelové podhledy



Název	Délka [mm]	Objednací číslo	Balení = svazek			Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/bm]
			[ks]	[m]	[kg]		
<b>Závěs pérový</b> pro hlavní T profil - s upínacím perem, vhodný pro hlavní profily T15 a T24.		110	KB510283	100	3,50	balení	6,30/ks
<b>Závěs s hákem</b> pro hlavní T profil - s upínacím perem, vhodný pro hlavní profily T15 a T24			KB515709 *	100	3,00	balení	9,-/ks
<b>Rozpěrná pružina</b> Pro konstrukci podhledu typu D			KB512493 *	250	1,00	balení	32,60/ks
<b>Křížová spojka pro T profil typ GS</b> Pro konstrukci podhledu typu D a Gyptone Xtensiv			KB517221 *	100	2,90	balení	36,80/ks
<b>Spojka profilů k montáži světla XT</b> (pro konstrukci podhledu Xtensiv)			KB517602 *	50	2,80	balení	179,-/ks
<b>Stěnová patka XT 25 x 50 - 25 x 50 mm</b> (pro konstrukci podhledu Xtensiv)			KB517603 *	100	3,00	balení	9,-/ks
<b>Protipožární kryt světla</b>	600 x 600 x 16 mm		KB515884 *	4	4,78	balení	690,-/ks
	1200 x 600 x 16 mm		KB516976 *	4	7,00	balení	770,-/ks

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.

U obchodních zástupců je k dispozici ceník v excelovém formátu se širším sortimentem příslušenství.

Skupina zboží 4.3.2

Skupina zboží 4.3.

Skupina zboží 4.3.7

## Skupina zboží 4.6



\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.



Výrobek	Délka [mm]	Objednáací číslo	Balení počet kusů	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/balení]
<b>Špachtle pro celoplošné tmelení</b> v kvalitě povrchu Q3-Q4. Ve spojení s tmelem Rifino Top (viz str. 21) není nutno celoplošně brousit.	60 cm	<b>KB517278</b>	kus	0,85	kus	<b>1 770,-</b>
	100 cm	<b>KB517279</b>	kus	1,60	kus	<b>2 345,-</b>
<b>Zubová špachtle Q4 pro celoplošné tmelení</b> v kvalitě povrchu Q4 	60 cm	<b>KB517832</b>	kus	0,85	kus	<b>2 655,-</b>
<b>Lať</b> pro sádrové omítky	100 cm	<b>KB517830</b>	kus	1,22	kus	<b>2 425,-</b>

## Nářadí pro bezprašné broušení

Výrobek	Objednáací číslo	Balení druh	hmotnost [kg]	Minimální dodací množství	Cena bez DPH [Kč/MJ]
<b>HANDY</b> - ruční hoblík pro bezprašné broušení s otvory pro odsávání. Kompatibilní s mřížkami ABRANET ECO	<b>KB517321 *</b>	kus	0,20	kus	<b>420,-</b>
<b>Hadice pro HANDY</b> - 20 mm x 4 m s univerzální koncovkou pro zapojení do běžných i průmyslových vysavačů	<b>KB517322 *</b>	kus	0,60	kus	<b>590,-</b>
<b>ABRANET ECO pro HANDY</b> - brusná mřížka upevnitelná k hoblíku na suchý zip; životnost až 10x vyšší než běžné mřížky	- mřížka zrnitosti 80 <b>KB517308</b> - mřížka zrnitosti 120 <b>KB517309</b> - mřížka zrnitosti 180 <b>KB517310</b>	sada 10 ks	0,05	balení	<b>690,-</b>
<b>HANDY Startovací sada</b> Sada pro bezprašné broušení - hoblík HANDY + 5 ks mřížek ABRANET ECO různé zrnitosti + hadice	<b>KB517307</b>	sada	1,00	sada	<b>1 698,-</b>
<b>MIRKA vysavač 1025 L</b> - příkon 1.000 W, hlučnost 64 dB, objem nádrže 25 l, nastavitelný výkon sání. Součástí balení není vysávací hadice.	<b>KB517609 *</b>	kus	10,00	kus	<b>15 100,-</b>

\*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.



## Orientační spotřeby materiálu na 1 m<sup>2</sup> konstrukce

(Propočteno z plochy cca 100 m<sup>2</sup>; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)

Sádrokartonová příčka	Jednotka	Konstrukce			
		Jednoduchá			Dvojitá
		Opláštění			Opláštění dvojité
		Jednoduché	Dvojité	Trojité	
Sádrokartonová deska Rigips	m <sup>2</sup>	2,0	4,0	6,0	4,0
Vodorovný profil R-UW *)	m	0,8	0,8	0,8	1,6
Svislý profil R-CW	m	1,9	1,9	1,9	3,8
Napojovací těsnění *)	m	1,3	1,3	1,3	2,6
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 25 mm	ks	24,0	8,0	8,0	8,0
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 35 mm	ks	-	24,0	8,0	24,0
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 55 mm	ks	-	-	24,0	-
Natloukací hmoždinky	ks	1,8	1,8	1,8	3,6
Spárovací tmel	kg	0,6	1,2	1,8	1,2
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	0,2	0,2	0,2	0,2
Výztužná páska pro spáry desek	m	1,6	1,6	1,6	1,6
Minerální izolace	m <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	2,0

Příčka Rigidur na kovových profilech	Jednotka	Jednoduchá konstrukce			Dvojitá konstrukce	
		Opláštění			Opláštění dvojité	
		Jednoduché	Dvojité		Druhé opláštění šroubované do:	
			Druhé opláštění šroubované do:			
			konstrukce	prvního pláště	konstrukce	prvního pláště
Sádrovláknitá deska Rigidur	m²	2	4	4	4	4
Vodorovný profil R-UW ˆ)	m	0,8	0,8	0,8	1,6	1,6
Svislý profil R-CW	m	1,9	1,9	1,9	3,8	3,8
Napojovací těsnění ˆ)	m	1,3	1,3	1,3	2,6	2,6
Šrouby Rigidur 4 x 30mm	ks	25	8	8	8	8
Sponky	ks	-	-	40	-	40
Šrouby Rigidur 4 x 45mm	ks	-	24	-	24	-
Natloukací hmoždinky	ks	1,8	1,8	1,8	3,6	3,6
Polyuretanové lepidlo na spáry	ml	31	31	31	31	31
Alternativně spárovací tmel Rigidur	kg	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Minerální izolace	m²	1	1	1	2	2

\*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).



# Orientační spotřeby materiálu na 1 m<sup>2</sup>

(Propočteno z plochy cca 100 m<sup>2</sup>; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)

58

Obklad stěny - tzv. "Suchá omítka" / Rigitherm (lepení na terče)	Jednotka	Spotřeba
Sádrokartonová deska Rigips / deska Rigitherm / sádrovláknitá deska Rigidur	m <sup>2</sup>	1,0
Lepicí tmel Rifix / Weber Therm	kg	5,0
Spárovací tmel	kg	0,3
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	0,1
Výztužná páska pro spáry desek	m <sup>2</sup>	0,8

Předsazená stěna sádrokartonová	Jednotka	Konstrukce	
		na třmenech	volná
Sádrokartonová deska Rigips	m <sup>2</sup>	1,0	1,0
Profil R-CD	m	1,9	-
Profil R-UD *)	m	0,5	-
Vodorovný profil R-UW	m	-	0,8
Svislý profil R-CW	m	-	1,9
Stavěcí třmeny	ks	1,5	-
Napojovací těsnění *)	m	0,7	1,3
Samorezné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm	ks	3,0	-
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm	ks	11,0	11,0
Natloukací hmoždinky	ks	2,4	1,8
Spárovací tmel	kg	0,3	0,3
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	0,1	0,1
Výztužná páska pro spáry desek	m	0,8	0,8
Minerální izolace	m <sup>2</sup>	1,0	1,0

Předsazená stěna Rigidur	Jednotka	Konstrukce	
		na třmenech	volně stojící
Sádrovláknitá deska Rigidur	m <sup>2</sup>	1	1
Profil R-CD	m	1,9	-
Profil R-UD *)	m	0,5	-
Vodorovný profil R-UW	m	-	0,8
Svislý profil R-CW	m	-	1,9
Stavěcí třmeny	ks	1,5	-
Napojovací těsnění *)	m	0,7	1,3
Šrouby Rigidur	ks	14	14
Natloukací hmoždinky	ks	2,4	1,8
Polyuretanové lepidlo na spáry	ml	15,5	15,5
Alternativně spárovací tmel Rigidur	kg	0,2	0,2
Minerální izolace dle potřeby	m <sup>2</sup>	1	1

Šachtová stěna Ridurit	Jednotka	Systém	
		s konstrukcí	bez konstrukce
Deska Ridurit 20	m <sup>2</sup>	2,0	2,0
Vodorovný profil R-UW *)	m	0,8	-
Svislý profil R-CW	m	1,2	-
Ocelový úhelník 40 x 20 x 1 mm	m	-	0,5
Napojovací těsnění *)	m	1,3	0,5
Šrouby Ridurit 55 mm	ks	35,0	40,0
Natloukací hmoždinky ocelové	ks	1,8	1,0
Spárovací tmel MAX	kg	0,3	0,3
Rychlošrouby 212 TN/3,5 x 35 mm	ks	8	-
Rychlošrouby 221 TB/3,5 x 35 mm	ks	-	6

\*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).

# Orientační spotřeby materiálu na 1 m<sup>2</sup>

(Propočteno z plochy cca 100 m<sup>2</sup>; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)

59

Šachtová sádkartonová stěna	Jednotka	Opláštění		
		Jednoduché	Dvojité	Trojité
Sádkartonová deska Rigips	m <sup>2</sup>	1,0	2,0	3,0
Vodorovný profil R-UW <sup>1)</sup>	m	0,8	0,8	0,8
Svislý profil R-CW	m	3,8	3,8	3,8
Napojovací těsnění <sup>1)</sup>	m	1,3	1,3	1,3
Samořezné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm	ks	4,0	4,0	4,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm	ks	11,0	5,0	5,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 35 mm	ks	-	11,0	5,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 55 mm	ks	-	-	11,0
Natloukací hmoždinky ocelové	ks	1,8	1,8	1,8
Spárovací tmel	kg	0,3	0,6	0,9
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	0,1	0,1	0,1
Výztužná páska pro spáry desek	m	0,8	0,8	0,8
Minerální izolace	m <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0

Podhledy ze sádkartonových desek	Jednotka	Druh podhledu		
		Přímo montované opláštění stropu	Zavěšený podhled na dvouúrovňové konstrukci	
			Jednoduché opláštění	Dvojité opláštění
Sádkartonová deska Rigips	m <sup>2</sup>	1,0	1,0	2,0
Profil R-CD	m	2,0	3,0	3,5
Profil R-UD <sup>1)</sup>	m	0,9	0,9	0,9
Spojovací kus pro R-CD	ks	0,3	0,6	0,7
Křížová spojka	ks	-	2,0	2,4
Napojovací těsnění <sup>1)</sup>	m	0,9	0,9	0,9
Samořezné šrouby 3,5 x 9,5 (4,2 x 13) 421 LB	ks	4	-	-
Rychlošrouby TN 3,5 x 25 mm (dl. 35 pro desky tl. 20 mm – pro 1. plášť)	ks	17,0	17,0	7,0
Rychlošrouby TN 3,5 x 35 mm (dl. 45 pro tl. 15 mm, dl. 55 pro tl. 20 mm)	ks	-	-	18,0
Závěs vč. táhla nebo třmen	ks	2,0	1,1	1,8
Kovová hmoždinka DN6/ZHOP do betonového nosného stropu	ks	2,0 <sup>1)</sup>	1,1	1,8
Alternativně vruty do svislých závěsů FN do dřevěného stropu	ks	4	-	-
Natloukací hmoždinky (pro kotvení UD profilů)	ks	1,8	1,8	1,8
Spárovací tmel	kg	0,3	0,3	0,5
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu (v případě potřeby)	kg	0,1	0,1	0,1
Výztužná páska do tmelu	m	1,1	1,1	1,1
Minerální izolace (dle potřeby)	m <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0

1) V případě použití šroubů FN – 2 ks / 1 třmen nebo přímý závěs

\*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).

# Orientační spotřeby materiálu na 1 m<sup>2</sup>

(Propočteno z plochy cca 100 m<sup>2</sup>; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)

60

Podhledy akustické z desek Rigiton + Gyptone BIG	Jednotka	Rigiton	Gyptone BIG
Akustická deska	m <sup>2</sup>	1,0	1,0
Profil R-CD	m	4,4	3,0
Spojovací kus pro R-CD	ks	0,8	0,6
Křížová spojka	ks	3,4	2,0
Napojovací těsnění 30 mm <sup>*)</sup>	m	0,9	0,9
Šrouby (212 – typ TN/912 – typ SN)	ks	25,0	17,0
Závěs	ks	1,1	1,1
Kotevní prvek do nosného stropu	ks	1,1	1,1
Tmel MIX / tmel MAX	kg	0,045 / 0,25	–
Spárovací tmel	kg	–	0,25
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	–	0,1
Minerální izolace (dle potřeby)	m <sup>2</sup>	1,0	1,0
Obvodový profil a upevňovací prostředky (hmoždinka, šroub...)		dle tvaru místnosti	

Pozn.: Pro obloukové podhledy s děrovanými deskami **Gyptone Big Curve** není stanovena jednotková orientační spotřeba materiálu. Konkrétní spotřebu určíme individuálně dle konkrétního projektu.

Kazetové podhledy Gyptone a Casoprano	Jednotka	Casoprano a Gyptone hrana A a E 600 x 600 mm	Gyptone hrana D2/Xtensiv 600 x 600 mm	Gyptone hrana A 600 x 1200 mm
Hlavní profil 3 700 mm	m	0,83	0,9	0,83
Příčný profil 1 200 mm	m	1,66	–	1,66
Příčný profil 600 mm	m	0,83	–	–
Závěs	ks	min. 0,7	min. 0,7	min. 0,7
Kotevní prvek do nosného stropu	ks	min. 0,7	min. 0,7	min. 0,7
Kazeta	ks	2,78	2,78	1,39
Minerální izolace (dle potřeby)	m <sup>2</sup>	1	1	1
Rozpěrná pružina pro kazety s hranou D2		–	3,33 ks na 1 bm obvodu	–
Distanční kostičky pro E-hranu		dle tvaru místnosti	–	–
Obvodový profil a upevňovací prostředky		dle tvaru místnosti		
Nosný profil T24 po konstrukci D 3600 mm	m	–	1,7 <sup>*)</sup>	–
Křížová spojka pro T profil, typ GS	ks	–	1,5 <sup>**)</sup>	–
Stěnová patka XT	ks	–	0,05	–

Konkrétní spotřebu určíme individuálně dle konkrétního projektu.

<sup>\*)</sup> Pro lamely Xtensiv je spotřeba 3,4

<sup>\*\*)</sup> Pro lamely Xtensiv je spotřeba 3,5

Lamelové podhledy Gyptone	Jednotka	Lamely Gyptone hrana E15		
		300 x 1800 mm	300 x 2100 mm	300 x 2400 mm
Nosný profil T15	m	3,40	3,40	3,40
Lamela	ks	1,85	1,59	1,39
Minerální izolace (dle potřeby)	m <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0
Obvodový profil "W" a upevňovací prostředky		dle tvaru místnosti		

<sup>\*)</sup> Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).

# Orientační spotřeby materiálu na 1 m<sup>2</sup>

61

(Propočteno z plochy cca 100 m<sup>2</sup>; do spotřeb je třeba započítat prořez min. 10 % dle tvaru místnosti)

Sádrokartonové podkroví na kovových profilech	Jednotka	Podkroví bez krokrového nástavce		Podkroví s krokrovým nástavcem	
		Opláštění		Opláštění	
		Jednoduché	Dvojité	Jednoduché	Dvojité
Sádrokartonová deska Rigips	m <sup>2</sup>	1,0	2,0	1,0	2,0
Obvodový profil R-UD *)	m	0,5	0,5	0,5	0,5
Montážní profil R-CD	m	2,4	2,5	2,4	2,5
Spojovací kus pro R-CD	ks	0,3	0,4	0,3	0,4
Napojovací těsnění 30 mm *)	m	0,5	0,5	0,5	0,5
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB/3,5 x 9,5 (4,2 x 13) mm	ks	4,0	5,0	4,0	5,0
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB/4,2 x 13 mm	ks	-	-	4,0	5,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 25 mm	ks	17	7,0	17	7,0
Rychlošrouby Rigips 212 TN/3,5 x 45 mm	ks	-	18	-	18
Závěs (Krokrový závěs, Přímý závěs či Stavěcí třmen)	ks	2,0	2,5	-	-
Krokrový nástavec	ks	-	-	2,0	2,5
Stavěcí třmen (35 nebo 65 mm)	ks	-	-	2,0	2,5
Vrut do svislých závěsů	ks	4,0	5,0	4,0	5,0
Natloukací hmoždinky	ks	1,0	1,0	1,0	1,0
Spárovací tmel	kg	0,3	0,6	0,3	0,6
Tmel pro konečnou povrchovou úpravu	kg	0,1	0,1	0,1	0,1
Výztužná páska pro spáry desek	m	0,8	0,8	0,8	0,8
Minerální izolace	m <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	1,0
Parozábrana	m <sup>2</sup>	1,0	1,0	1,0	1,0


Podkroví a stropy Rigidur na kovových profilech	Jednotka	Opláštění	
		jednoduché	dvojité
Sádrovláknité desky Rigidur	m <sup>2</sup>	1	2
Obvodový profil R-UD	m	0,5	0,5
Montážní profil R-CD	m	2,4	3
Spojovací kus pro R-CD	m	0,3	0,4
Napojovací těsnění	m	0,5	0,5
Samovrtné šrouby Rigips 421 LB	ks	5	6
Šrouby Rigidur	ks	20	30
Závěs (krokrový / přímý / stavěcí třmen)	ks	2,4	3
Vrut do svislých závěsů	ks	4,8	6
Natloukací hmoždinky	ks	1,8	1,8
Lepidlo Rigidur	ml	15,5	15,5
Alternativně spárovací tmel Rigidur	kg	0,2	0,2
Minerální izolace dle potřeby	m <sup>2</sup>	1	1
Parozábrana	m <sup>2</sup>	1	1

\*) Spotřeba se odvíjí od konkrétního tvaru místnosti (tj. konkrétních geometrických parametrů konstrukce).

Lined area for notes.

# Škola suché výstavby

**Vyberte si ze široké nabídky kurzů ve Škole suché výstavby Rigips. Kromě teorie se u nás budete věnovat i praktické části výuky, díky níž se naučíte či zdokonalíte jak v sádrokartonářském, tak i v omítkářském řemesle.**

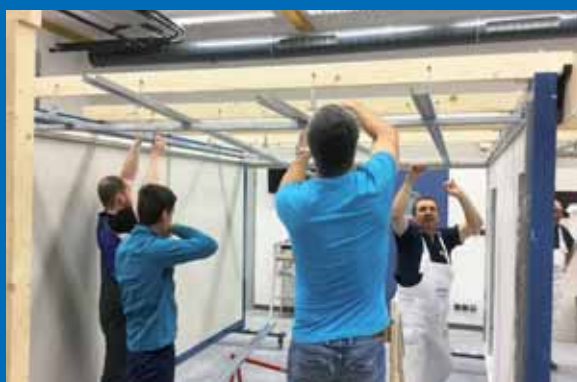

Objednávky na školení přijímáme on-line:  
**[www.skolasuchevystavby.cz](http://www.skolasuchevystavby.cz)**



**Přijďte k nám na kurz výstavby sádrokartonové příčky nebo podhledu, opláštění podkroví a pokládky suché podlahy!**


Naučíme vás celoplošně stěrkovat a nebrousit, omítat plochy i efektivně řešit opravy ostění při výměně oken.

**Těšíme se na vás.**

Škola suché výstavby  
Areál výrobního závodu Rigips  
Horní Počaply u Mělníka



# OBCHODNĚ TECHNIČTÍ ZÁSTUPCI

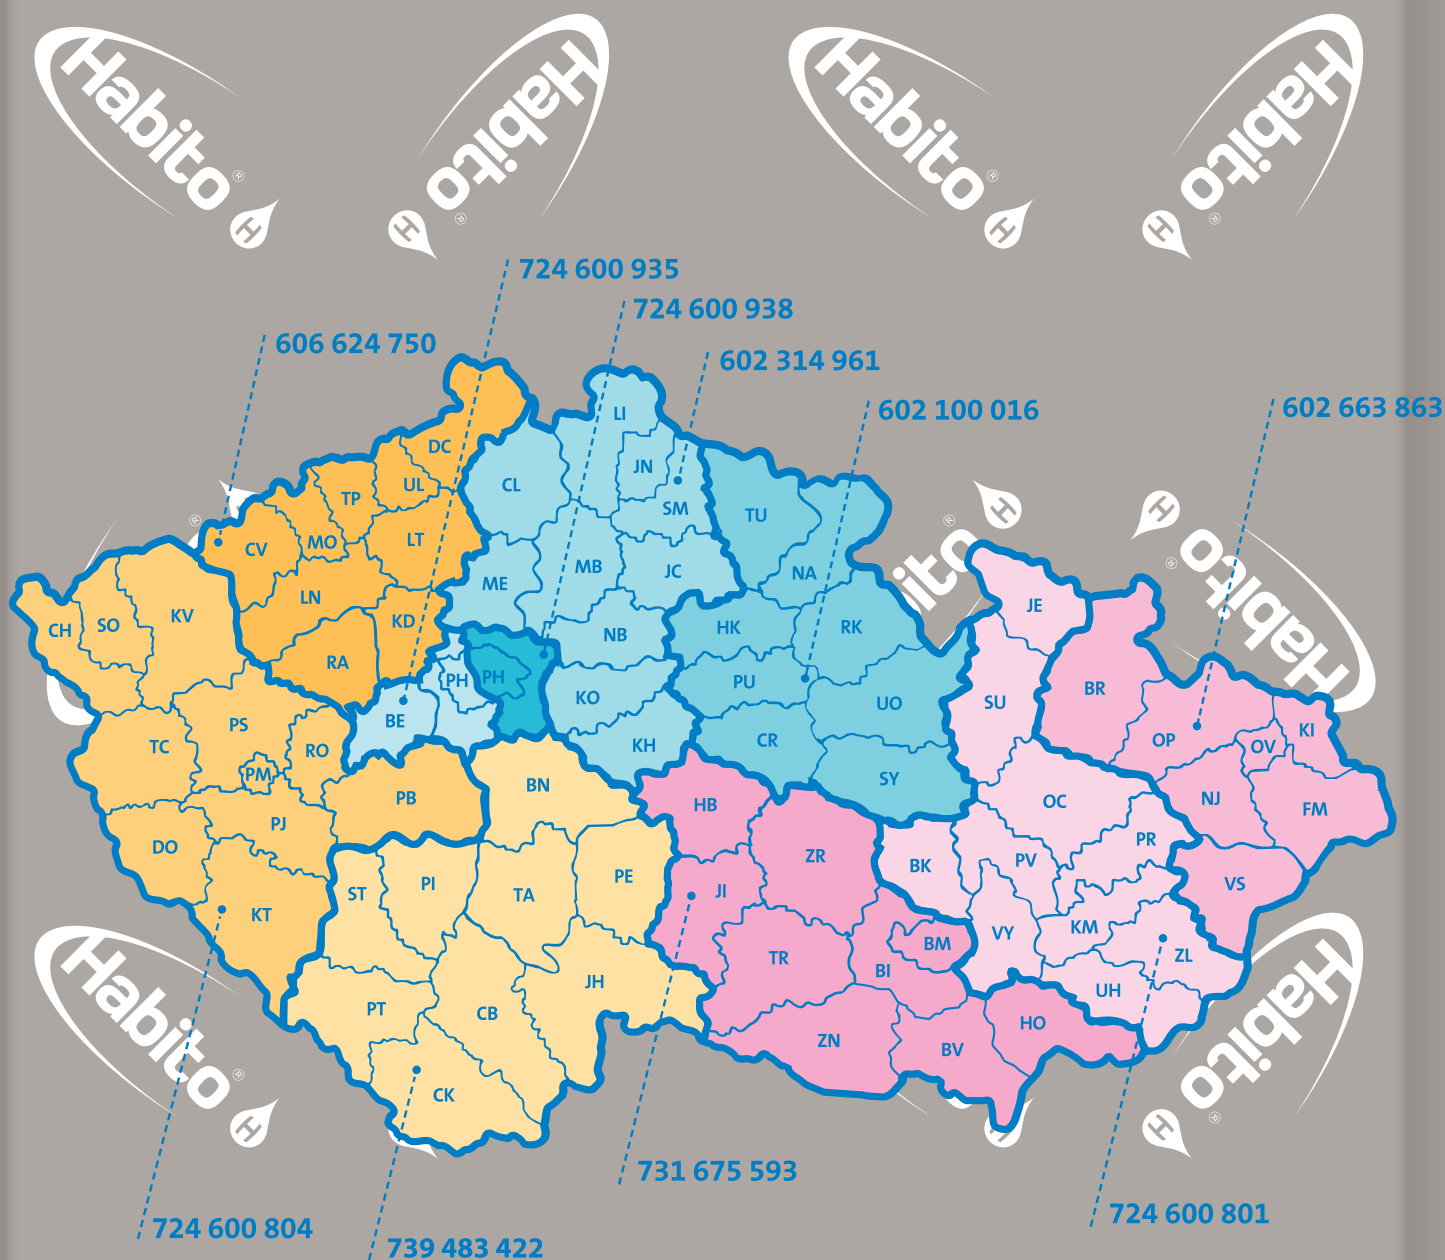

**Saint-Gobain  
Construction Products CZ a.s.  
Divize Rigips**

Smrčková 2485/4  
180 00 Praha 8 - Libeň  
[www.rigips.cz](http://www.rigips.cz)

## **Centrum technické podpory**

telefon: 220 406 606  
mobil: 724 600 800  
e-mail: [ctp@rigips.cz](mailto:ctp@rigips.cz)