

## ONDUVILLA

### ► Oblast použití


Lehká asfaltová střešní taška pro šikmé střechy.

### ► Popis

Asfaltová taška vyztužená celulózovými vlákny a pryskyřicí, barvená anorganickými pigmenty.

### ► Barvy:

- ◊ tónová červená      ◊ černá
- ◊ tónová hnědá      ◊ Fiorentino (lakovaná)
- ◊ tónová zelená      ◊ Classic červená (lakovaná)

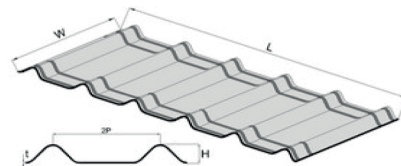

PoV 04-001 2013-06-03

ETA 10/0018 - vlnitá asfaltová taška

## Technické parametry

### Rozměry

• Délka - L	1 070 mm
• Šířka - W	400 mm
• Tloušťka - t	2,9 mm
• Výška vlny - H	38 mm
• Rozteč vln - 2P	97 mm
• Počet tašek/m²	3,23 ks

### Hmotnost

• Hmotnost tašky	1,3 kg
• Zatížení kg/m²	4,2 kg/m²

## Technická data

### Mechanické vlastnosti

• Průhyb při svislém zatížení	NPD
• Odolnost proti nárazu	NPD
• Pevnost v protřžení hřebíkem	> 200 N

NPD: žádný ukazatel není stanoven

### Požární vlastnosti

• Reakce na oheň EN 13501-1	E
-----------------------------	---

### Fyzikální vlastnosti

• Vodo-nepropustnost	Vyhovuje*
• Podíl asfaltu	> 40%
• Homogenita	Vyhovuje**
• Nasákavost	< 20%

(\*) Žádné kapky na spodní straně tašky po 48 hodinách

(\*\*) Žádná plocha větší než 1cm² není bez asfaltu

### Trvanlivost

• Pevnost v protřžení hřebíkem po zmrazení/rozmrazení	> 200 N
• Vodo-nepropustnost po umělém stárnutí	Vyhovuje*
• Teplotní koeficient	< 100.10 <sup>-6</sup> 1/K

## Montáž

- Viz. návod k instalaci