


# BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

**BRAMAC**  
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

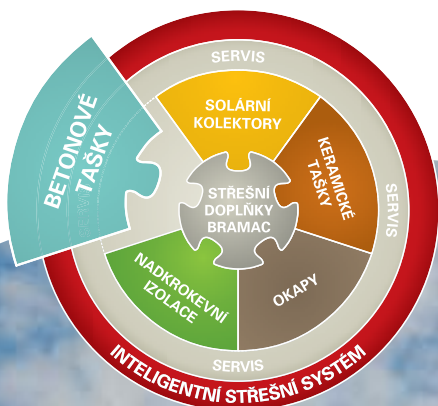

# 2016

Platí od 1. ledna 2016

Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP

# BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC

## Ochrana moderní surovinou

Betonové střešní tašky Bramac jsou vyráběny z vysoce kvalitních surovin: písku, vody, portlandského cementu a pigmentů oxidu železa.

Povrchová úprava betonových tašek zahrnuje širokou nabídku od přírodního povrchu, přes standardní dvojitou povrchovou úpravu, povrch s ochrannou vrstvou Protectoru až po STAR, který představuje novou technologii výroby střešních tašek. Je tedy možné volit povrch od hrubé struktury (model Montero) až po ideálně hladký povrch (model Classic STAR). Široká škála barev a rozmanitost profilů tašek uspokojí i ty nejnáročnější požadavky.

### PŘEDNOSTI BETONOVÝCH STŘEŠNÍCH TAŠEK BRAMAC:



#### EXTRÉMNÍ PEVNOST

- Betonová krytina je pevná, trvanlivá, mrazuvzdorná.
- V průběhu let se pevnost krytiny zvyšuje.



#### EKOLOGICKÁ VÝROBA

- Použití přírodních surovin a jejich recyklovatelnost.



#### REDUKCE NÁKLADŮ

- Nízký počet tašek na 1 m<sup>2</sup> snižuje náklady na montáž.
- Snadná pokládka díky tvarové přesnosti.
- Posuvnost je standard u všech modelů betonových střešních tašek.



#### ŠÍŘOKÁ ŠKÁLA BAREV

- Betonové střešní tašky nabízejí širokou paletu barev od přírodních tónů až po neotřelé barvy jako je např. modrá.



#### OCHRANA PROTI HLUKU

- Betonové střešní tašky tlumí vnější hluk.



#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR

- Povrchová úprava betonových střešních tašek.
- Zvýšená ochrana střechy před zašpiněním, mechem, řasám i povětrnostním vlivům.
- Zvýšená odolnost
- Zvýšená ochrana



#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR PLUS

- Vyspělá technologie výroby střešních tašek.
- Hladký povrch.
- Zvýšená odolnost před usazováním nečistot, mečů a řas.
- Zvýšená ochrana před extrémními vlivy životního prostředí.
- Dlouhodobá ochrana původní barevnosti.



#### TECHNOLOGIE STAR

- Nová technologie výroby střeš. tašek.
- Výrazně hladký povrch, estetický vzhled krytiny.
- Zvýšení odolnosti před zašpiněním a usazováním mečů.
- Zvýšená ochrana střechy před povětrnostními vlivy.
- Do povrchu integrované pigmenty bránící přehřívání střechy.
- Součást střešní skladby Bramac Cool.





## OBSAH:

**BETONOVÉ TAŠKY BRAMAC** .....str: 4  
přehled barev

**BETONOVÉ TAŠKY BRAMAC** .....str: 6  
povrchové úpravy, výhody

**PRŮVODCE ŘEŠENÍM  
VAŠÍ STŘECHY** .....str: 8



**CLASSIC STAR** .....str: 14




**CLASSIC PROTECTOR PLUS** .....str: 16



**CLASSIC** .....str: 18



**TEGALIT STAR** .....str: 20



**TEGALIT** .....str: 22



**BRAMAC MAX** .....str: 24




**BRAMAC MAX 7°** .....str: 26



**ŘÍMSKÁ TAŠKA** .....str: 28



**MONTERO** .....str: 30



**REVIVA** .....str: 32



**MORAVSKÁ TAŠKA** .....str: 34



# Betonové tašky Bramac - přehled barev



## BRAMAC MAX

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

NOVINKA



cihlově červená




červenohnědá



tmavohnědá



ebenově černá



## BRAMAC MAX 7°

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S SNÁSOBNOU OCHRANOU

NOVINKA



cihlově červená



červenohnědá



ebenově černá

## REVIVA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená



ebenově černá



památkově červená

## ŘÍMSKÁ TAŠKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená



červenohnědá



tmavohnědá



ebenově černá



památkově červená

## MONTERO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



rubínově červená



canyon



bordeaux



granitově černá

## MORAVSKÁ TAŠKA



cihlově červená



červenohnědá



tmavohnědá



břidlicově černá



# BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC

## Povrchové úpravy

Povrchová úprava	Classic	Tegalit	Římská taška	Montero	Reviva	NOVINKA Bramac MAX	NOVINKA Bramac MAX 7°	Moravská taška
								
STAR 	✓	✓						
Protector PLUS 	✓							
Protector		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Standard	✓							✓

Pro všechny uvedené povrchy platí:



Pevnost









Ochrana proti hluku



Snadná pokládka



Ekologická výroba

Povrchová úprava / výhody		Odolnost proti zašpinění, usazování mechu a lišejníků	Barevná stabilita, hladký povrch, odolnost proti oděru	Zvýšená odolnost před povětrnostními vlivy	Reflexní povrch odrážející infračervené záření – omezuje přehřívání podkrovních místností	Součást střešní skladby Bramac Cool 
STAR 	*****	*****	*****	*****		
Protector PLUS 	*****	*****	*****	*****	—	—
Protector 	****	****	****	****	—	—
Standard	***	***	***	***	—	—



# BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC

## Výhody

### • PEVNOST




- Výrazně překračuje normový požadavek.
- Kontrola během výrobního procesu i skladování ve výrobním závodu.
- Potvrzena i certifikáty nezávislé externí zkušební laboratoře.

### • VODNÍ DRÁŽKA



- Několikanásobný počet vodních drážek **zvyšuje odolnost** proti větrem hnanému dešti.
- Tvar vodní drážky a její optimální výškové umístění vůči vodní odtokové ploše přispívá **k bezpečnému odvedení vody** během přivalových dešťů i u nižších střešních sklonů.

### • STAR / BRAMAC COOL

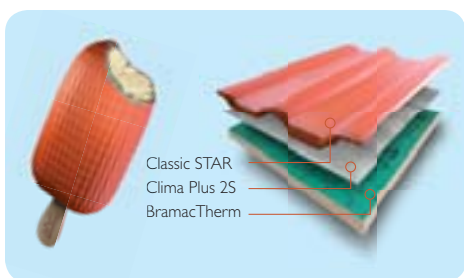

- Bramac Cool je střešní systém složený ze tří produktů Bramac, kterými jsou střešní tašky nové generace vyrobené **technologií STAR**, **reflexní fólie Clima Plus 2S** a **nadkroevní tepelná izolace BramacTherm**.
- **Vysoká pevnost** tašky chrání váš dům před nepřízní počasí.
- **Hladký povrch** zvyšuje ochranu před usazením mechů, lišejníků a nečistot.
- **Komfortní klima** v podkroví v horkých letních dnech, snížení teploty až o 7 stupňů.
- **Úspora energie** za vytápění a klimatizaci.


### • ZÁRUKY



- **30letá záruka** na kvalitu betonových tašek.
- **15letá záruka** na funkčnost střešního systému (střešní fólie, prostupy střechou, ochrana proti sesuvu sněhu, atd).
- V případě prodeje nemovitosti **záruka přechází na nového majitele**.
- Příslušnost společnosti Bramac do mezinárodního koncernu – **jistota pro konečného zákazníka**.

# PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY

## Inteligentní střešní systém



Inteligentní střešní systém Bramac obsahuje nejen betonové a keramické střešní tašky, ale i **široký sortiment střešních doplňků**, které splní všechna vaše očekávání od nové střechy. Systém doplňuje nadkrokovní izolace BramacTherm, solární systémy Bramac, okapový systém Bramac StabiCor a samozřejmě kompletní servis, poradenství a záruky Bramac.

Jsme si vědomi toho, že výběr nové střechy není jednoduchý, a tak jsme pro vás připravili nabídku tří střešních balíčků spojených s výhodami. Můžete se vzhledem ke svým potřebám rozhodnout pro tu **nejvhodnější střechu** – k libovolnému modelu střešní krytiny Bramac si vyberete střešní doplňky podle vámi zvoleného balíčku.

### BRAMAC TIP



Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti **navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v cenové nabídce**, rádi vám pomůžeme. Poradíme vám s vhodným výběrem střešní krytiny a doplňků s ohledem na konstrukci vaší střechy a vaše požadavky. Podle projektové dokumentace střechy vám vypočítáme potřebné množství střešních tašek a příslušenství včetně materiálových nákladů. Tím vám ušetříme čas na přípravných pracích a usnadníme výběrové řízení. Kontaktujte svého regionálního oblastního manažera. Více informací naleznete na **[www.bramac.cz](http://www.bramac.cz)**.

## Proč kompletní střešní systém Bramac z jedné ruky?



**Nadstandardní záruka na funkčnost střechy** jako celku v délce až 15 let, což je až 7,5x více, než je obvyklé na trhu u záruk na konkurenční příslušenství.



Originální střešní doplňky Bramac jsou **vyvinuty přímo pro krytinu Bramac**, čímž se minimalizuje riziko zatečení vody do střechy.



**V případě plnění práv ze záruky po dobu 10 let nebo 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC, společnost BRAMAC garantuje:**

- bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek
- v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost Bramac právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

**V případě plnění práv ze záruky po dobu 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC, společnost BRAMAC navíc garantuje:**

- úhradu nezbytně vynaložených místně obvyklých nákladů spojených s výměnou této nefunkční části či prvku



	STANDARD	JISTOTA	KOMFORT
<b>Doplňková hydroizolační vrstva</b>	Nedifuzní fólie VEL	Difuzní fólie PRO Plus Resistant I 40	Difuzní fólie Maximum +2S
	Difuzní fólie Pro Resistant	Difuzní fólie UNI 2S Resistant	Reflexní difuzní fólie Clima Plus 2S
	Difuzní fólie ECOTEC I I 0	Těsnicí páska pod kontralatě	Difuzní fólie TOP RU Resistant
	Difuzní fólie ECOTEC I 40	Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě	Difuzní fólie Comfort Seal Resistant 255
			Těsnicí pěna pod kontralatě
			Těsnicí páska pod kontralatě
			Sealroll – těsnicí páska pod kontralatě
<b>Hřeben a nároží</b>	Basicroll – větrací pás hřebene a nároží	Větrací pás hřebene (mimo Tegalit, Revivy a keramické tašky)	
		Figaroll – větrací pás hřebene a nároží	Metalroll – větrací pás hřebene a nároží
		Figaroll Plus – větrací pás hřeb. a nároží	
	Univerzální držák hřebenové latě	Univerzální držák hřebenové latě	Univerzální držák hřebenové latě
<b>Prostupy střechou</b>	DuroVent – systém prostupů	DuroVent – systém prostupů	DuroVent – systém prostupů
	Keramické prostupy	Keramické prostupy	Keramické prostupy
<b>Ochrana proti sesuvu sněhu</b>	Protisněhová taška s hákem	Protisněhová taška s hákem	Protisněhová taška s hákem
	Držák mříže sněholamu a mříž sněholamu UNI		
	Taška sněholamu, držák mříže a mříž	Taška sněholamu, držák mříže a mříž	Taška sněholamu, držák mříže a mříž
<b>Pohyb po střeše</b>	Sada stoupací plošiny UNI	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina
	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina	Sada bezpečnostního háku	Sada bezpečnostního háku
<b>Větrání půdních prostor</b>	Taška z plexiskla	Taška z plexiskla	Taška z plexiskla
	Luminex AT	Luminex AT	Luminex AT
	Luminex UNI	Luminex UNI	Luminex UNI
	Luminex MAX	Luminex MAX	Luminex MAX
	Lumiex Alu 44/60	Lumiex Alu 44/60	Lumiex Alu 44/60
			Luminex TOP
<b>Odvětrání okapní hrany</b>	Větrací pás okapní	Větrací pás okapní	Větrací pás okapní
	Větrací pás okapní ALU	Větrací pás okapní ALU	Větrací pás okapní ALU
	Větrací mřížka	Větrací mřížka	
	Okapnice plechová	Okapnice plechová	Okapnice plechová
		Větrací mřížka univerzální	Větrací mřížka univerzální
<b>Upevnění hromosvodu</b>	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenač	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenač	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenač
<b>Napojení na zdi a komíny</b>	EasyFlash	Wakaflex	Wakaflex
<b>Úžlabí</b>	Profilované úžlabí pozinkované	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm
<b>Okapový systém StabiCor M</b>	•	•	•
<b>Okapový systém StabiCor P</b>		•	•
<b>Systém nadkroevní izolace BramacTherm</b>		•	•
<b>Solární systém Bramac</b>	•	•	•
<b>Záruka na střešní tašky</b>	30 let	30 let	30 let
<b>Záruka na funkčnost střešního systému</b>	10 let	15 let	15 let
<b>Záruka na izolaci BramacTherm</b>		15 let	15 let
<b>Záruka na solární kolektory</b>	10 let	15 let	15 let
<b>Záruka na okapový systém StabiCor M</b>	10 let	10 let	10 let
<b>Záruka na okapový systém StabiCor P</b>		15 let	15 let



## Program STANDARD

Program Standard poskytuje ve spojení s kterýmkoliv modelem tašek kvalitní ochranu za dostupnou cenu s písemnou zárukou Bramac. Je vhodný pro novostavby i rekonstrukce, včetně obytného podkroví.

Popis	Výhody pro vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita Bramac	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana proti zatečení vody díky testovaným výrobkům Bramac
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka Bramac na 30 let
Záruka Bramac	Potvrzená písemná záruka 10 let na funkčnost střešního systému
<b>Volitelné části k balíčku</b>	
Ocelový okapový systém StabiCor M	Okapový systém s kvalitní povrchovou úpravou
Solární fototermické kolektory	Možnost instalace solárních kolektorů Bramac pro integraci do krytiny

Spolehlivá ochrana za dostupnou cenu







Program Jistota nabízí kvalitní střešní doplňky se zvýšenou ochranou a prodlouženou písemnou zárukou. Balíček je vhodný pro rekonstrukce a novostavby s obytným podkrovím ve spojení s kterýmkoliv modelem střešní tašky z nabídky Bramac.

Program  
**JISTOTA**

Popis	Výhody pro vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita Bramac	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana proti zatečení vody díky testovaným výrobkům Bramac
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka Bramac na 30 let
Rozšířená záruka Bramac	Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
<b>Volitelné části k balíčku</b>	
Okapový systém StabiCor P	Okapový systém z barevně upraveného tvrzeného PVC
Solární fototermické kolektory	Možnost instalace solárních kolektorů Bramac pro integraci do krytiny
Nadkroevní izolace BramacTherm	Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví

Promyšlené řešení Vaší střechy s extra zárukou







**Kvalitní bydlení na nejvyšší úrovni** Vám přináší program Komfort. Tento program zajistí Vaše maximální pohodlí se zvýšeným komfortem v podkroví domu s použitím kterékoliv krytiny Bramac a nejmodernějších střešních doplňků Bramac. Použité materiály zajišťují snížení teploty v podkroví v letním období. Balíček doporučujeme rozšířit o izolaci BramacTherm, která zajistí úsporu nákladů na vytápění v zimních měsících.

Program

**KOMFORT**

Popis	Výhody pro vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita Bramac	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana proti zatečení vody díky testovaným výrobkům Bramac
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka Bramac na 30 let
Rozšířená záruka Bramac	Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
Teplný komfort v podkroví	Snížení teploty v podkroví v letních měsících až o 3 °C
Efektivní odvětrání	Prodloužení životnosti celé střechy
<b>Volitelné části k balíčku</b>	
Okapový systém StabiCor P	Okapový systém z barevně upraveného tvrzeného PVC
Solární fototermické kolektory	Možnost instalace solárních kolektorů Bramac pro integraci do krytiny
Nadkrokevní izolace BramacTherm	Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví

**Komfortní bydlení na nejvyšší úrovni**





# PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU

## 1. Co by měla vaše nová střecha Bramac poskytnout?



STANDARD



JISTOTA



KOMFORT

Klid a jistotu díky kompletní dodávce s kvalitou Bramac	✓	✓	✓
Ochranu před zatečením díky doplňkům vyvinutým a testovaným pro krytinu Bramac	✓	✓	✓
Extrémní odolnost tašek s písemnou zárukou na kvalitu tašek po dobu 30 let	✓	✓	✓
Rozšířenou písemnou zárukou 10 let na funkčnost střešního systému	✓	✓	✓
Rozšířenou písemnou zárukou 15 let na funkčnost střešního systému		✓	✓
Vyšší tepelný komfort v podkroví snížením teploty v letních měsících až o 3 °C			✓
Effektivnější odvětrání, které prodlužuje životnost celé střechy			✓

## 2. Doplňte svou střechu okapovým systémem Bramac!

StabiCor M – okapový systém z pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou	•	•	•
StabiCor P – okapový systém z barevně upraveného tvrzeného PVC		•	•

## 3. Chtěli byste se svou novou střechou šetřit peníze?

Dejte svému domu více energie díky volitelným nízkoenergetickým modulům/řešením Bramac.

Bezplatný ohřev vody pomocí solárních kolektorů Bramac	•	•	•
Úspora nákladů na vytápění díky dokonalé izolaci BramacTherm		•	•

V nabídce Bramac naleznete i řešení pro nízké sklony již od 7°.



**STANDARD** — spolehlivá ochrana za dostupnou cenu



**JISTOTA** — promyšlené řešení střechy s extra zárukou



**KOMFORT** — pohodlné bydlení na nejvyšší úrovni



je součástí balíčku




je k dispozici pro daný balíček



není součástí balíčku

# CLASSIC STAR

Nová generace střešních tašek



Classic STAR představuje novou generaci střešních tašek. Vyznačuje se výrazně hladkým povrchem, který spolu s vysokou pevností zvyšuje odolnost proti povětrnostním vlivům, usazováním nečistot, mechů a lišejníků. Reflexní povrch odráží UV záření a tím omezuje přehřívání střechy a podkroví.


- velmi hladký a atraktivní povrch
- na povrchu tenká vrstva jemnozrnného betonu plus vrchní vrstva s barvou a ochrannou vrstvou STAR
- integrované pigmenty zajišťují odraz infračerv. záření

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému



Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na stříh
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	398 mm
Spotřeba na m²:	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

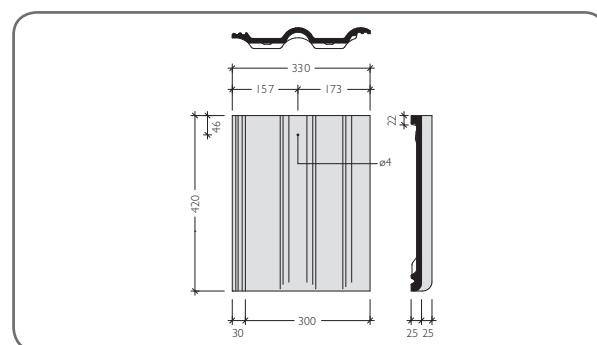

# CLASSIC PROTECTOR PLUS

Dokonale hladký povrch





NOVINKA

**BRAMAC**  
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT



#### CLASSIC PROTECTOR PLUS

Protector PLUS patří k vyspělým technologiím výroby střešních krytin. Velmi hladký povrch zvyšuje odolnost krytiny před extrémními vlivy počasí. Zvyšuje ochranu proti usazování mechů a před zašpiněním a zajišťuje dlouhodobou ochranu původní barevnosti.

#### POVRCH

- hladký, estetický povrch
- povrch tašky tvoří vrstva vysoce probarveného velmi jemného betonu, která je opatřena dalšími nástřiky a ochranou vrstvou Protector PLUS

#### KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)


#### ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na střih
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	398 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

#### ROZMĚRY



# CLASSIC

Taška s nádechem matného povrchu





### CLASSIC

Classic je charakteristický svým elegantním a symetrickým tvarem. Tento model je vhodný pro zájemce o sametový vzhled střechy. Patří k nejoblíbenějším a nejpoužívanějším modelům.

### POVRCH

- sametově matný, hladký povrch, s dvojnásobnou povrchovou úpravou

### KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)


### ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

### TECHNICKÉ ÚDAJE



Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na stříh
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	398 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

### ROZMĚRY

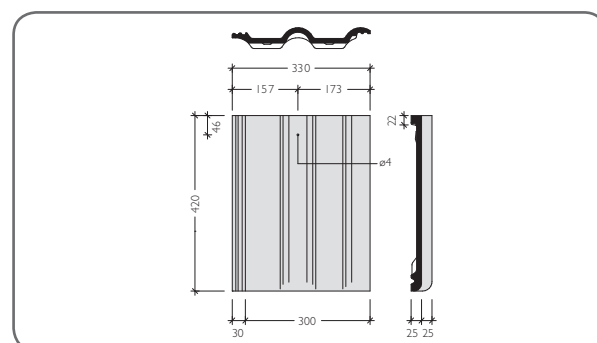

# TEGALIT STAR

Hvězda moderní architektury

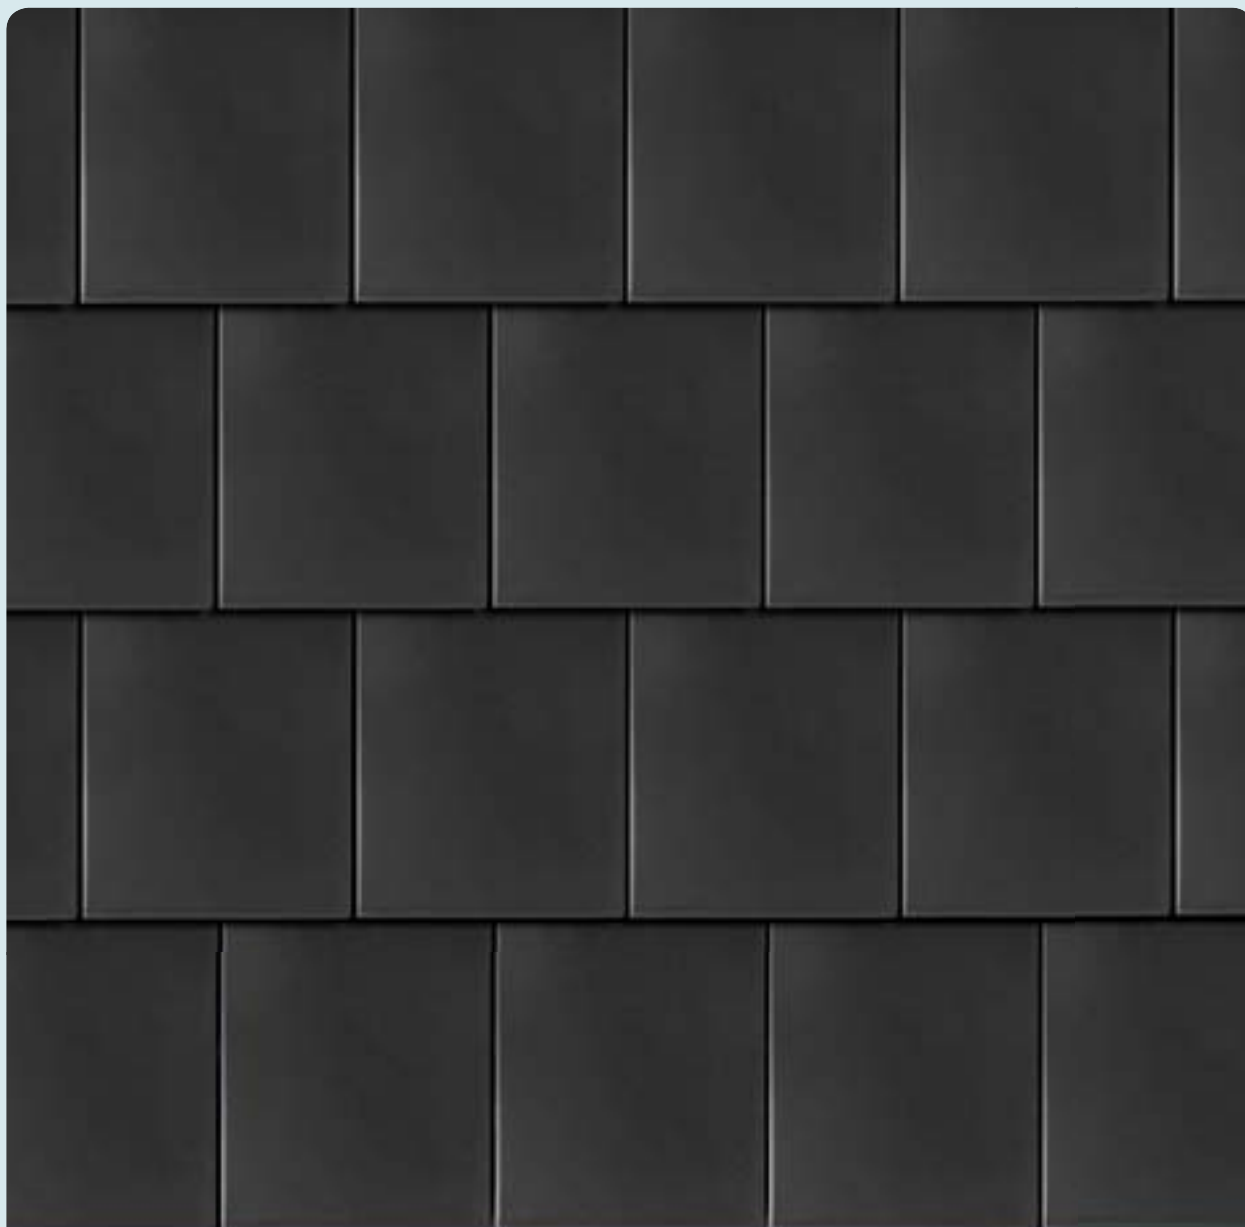





### TEGALIT STAR

Rovný profil, klasické zbarvení, čisté linie a geometrický vzhled plochy - to jsou vlastnosti, které předurčují Tegalit STAR jako krytinu vhodnou pro moderní architekturu. Harmonicky ladí s moderním designem budov a zvýrazňuje konstrukční prvky ze skla a dřeva.

### POVRCH

- velmi hladký a atraktivní povrch
- na povrchu tenká vrstva jemnozrnného betonu plus vrchní vrstva s barvou a ochrannou vrstvou STAR
- integrované pigmenty zajišťují odraz infračerv. záření

### KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)


### ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na plnou vazbu
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	396 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 5,2 kg/ ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

### ROZMĚRY

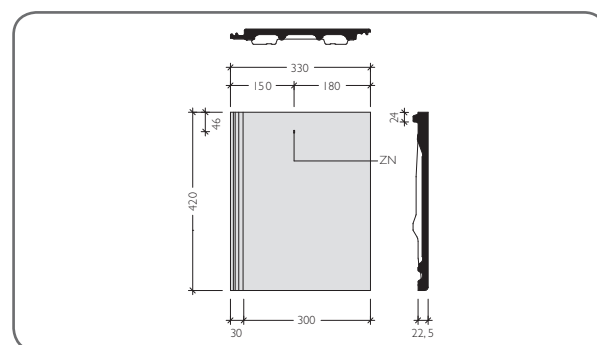

# TEGALIT

Čisté linie pro nadčasový design

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU





### TEGALIT PROTECTOR

Současná architektura často sáhne po modelu Tegalit Protector. Je to jedinečný model s rovným profilem a čistými liniemi. Svou jednoduchostí podtrhne celkový design moderních staveb.

### POVRCH

- hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy
- 4 barevné odstíny

### KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)


### ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na plnou vazbu
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	396 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 5,2 kg/ ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

### ROZMĚRY

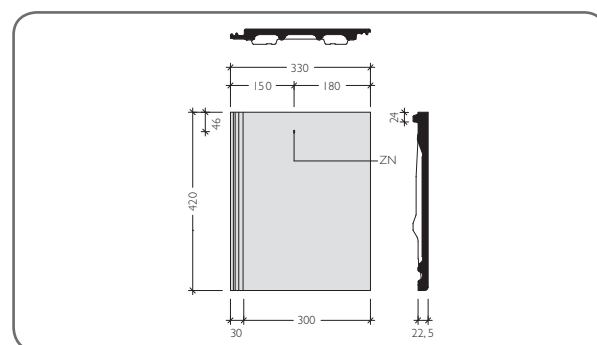

# BRAMAC MAX

Hospodárné řešení pro šikmé střechy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU





NOVINKA

**BRAMAC**  
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT



#### BRAMAC MAX

Taška Bramac MAX představuje hospodárné řešení pro všechny šikmé střechy. Formát tašky je větší, proto spotřebujete pouze 7,5 kusů na m<sup>2</sup>. Významnou předností tašky Bramac MAX je snížení hmotnosti krytiny o 15 % bez omezení ostatních vlastností. Vyznačuje se vysokou přesností tvaru i životností, a proto je vhodná pro velké a střední plochy.

#### POVRCH

- hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost před znečištěním střechy.

#### KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

#### ZÁRUKA


- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému



#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	370 - 405 mm *
Způsob pokládky:	na střih
Krycí šířka:	330 mm
Závěsná délka:	458 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 7,5 - 8,0 ks
Hmotnost:	cca 5,0 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

#### ROZMĚRY

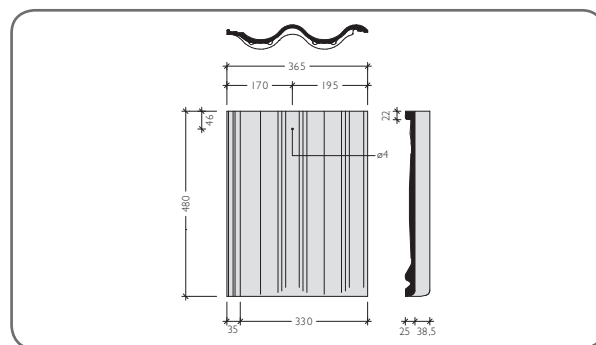

# BRAMAC MAX 7°

Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7°

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU



NOVINKA

**BRAMAC**  
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT



#### BRAMAC MAX 7°

Taška MAX 7° je systémové řešení pro moderní střechy s nízkým sklonem od 7° se všemi přednostmi, které charakterizují skládanou krytinu. Je to zejména jednoduchá montáž, funkční řešení prostupů, odvětrání střešního pláště i snadná dodatečná konstrukční řešení.

#### POVRCHA BARVY

- hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost před znečištěním střechy.

#### KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)


#### ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 15 let záruka na funkčnost střešního systému

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	370 - 375 mm
Způsob pokládky:	na střih
Krycí šířka:	330 mm
Závěsná délka:	458 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 8,0 ks
Hmotnost:	cca 5,0 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	7°

#### ROZMĚRY

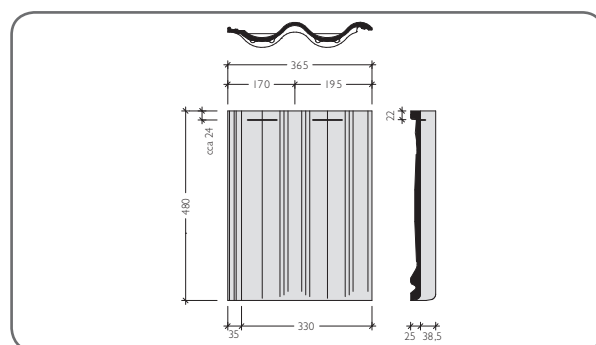

# ŘÍMSKÁ TAŠKA

V souladu s tradicí

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU







### ŘÍMSKÁ TAŠKA

Výrazný profil Římské tašky je nezaměnitelný: celkový dojem nápadně připomíná prejzy. Mohutný oblouk této tašky propůjčuje každému domu zcela individuální charakter. Model je vhodný nejen pro novostavby, ale i rekonstrukce historických objektů, kde je kladen důraz na soulad s tradicí.

### POVRCH

- hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy

### KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)


### ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na stříh
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	398 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,8 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

### ROZMĚRY

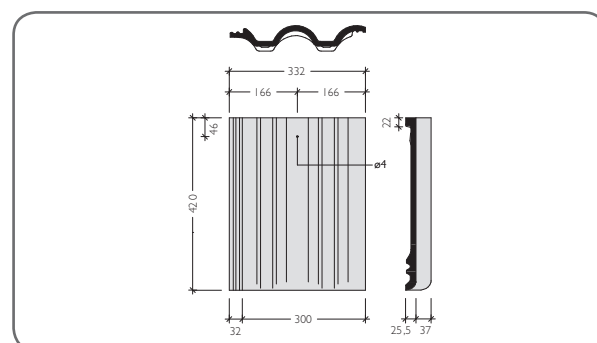

# MONTERO

Extrémně pevný model

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU





### MONTERO

Montero je taška charakteristická svým hrubým povrchem a mimořádnou pevností tašky. Hrubost povrchu přispívá k omezení nekontrolovatelného sesuvu sněhu. Barevné provedení canyon je vícebarevné, dodává střeše zajímavý vzhled.

### POVRCH

- hrubá struktura tvořená zapuštěným granulátem s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy

### KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)


### ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na střih
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	398 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

### ROZMĚRY

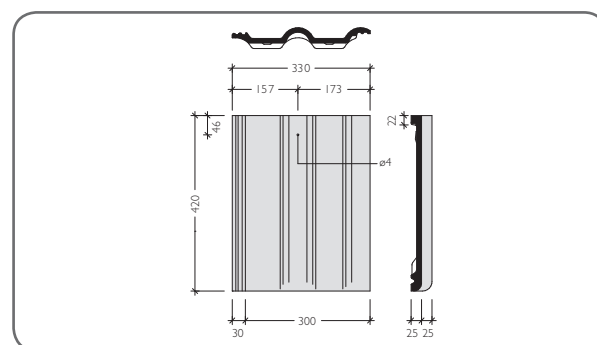



# REVIVA

Klasický vzhled v moderním provedení

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU







### REVIVA

Reviva s povrchovou úpravou Protector nabízí klasický vzhled bobrovky v novém provedení. Díky modernímu tvaru s drážkou a pokládky tašek na vazbu má mnoho výhod: menší počet kusů na m<sup>2</sup>, nižší hmotnost, rychlejší pokládku a výhodnější cenu. Památkově červená Reviva je vhodná pro rekonstrukce historických objektů.

### POVRCH

- hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy

### KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

### ZÁRUKA


- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému



### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	280 - 310 mm *
Způsob pokládky:	na vazbu
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	395 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 10,7 - 11,9 ks
Hmotnost:	cca 4,5 kg/ ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

### ROZMĚRY

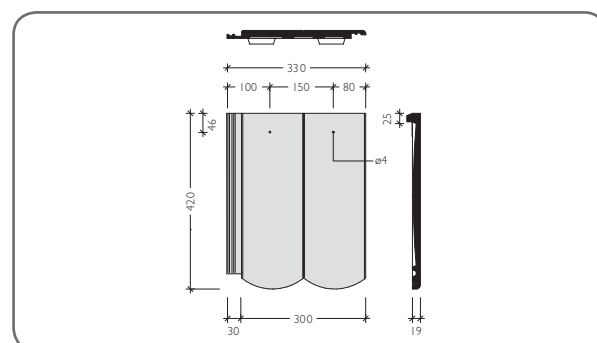

# MORAVSKÁ TAŠKA

Hladký model s asymetrickou vlnou





### MORAVSKÁ TAŠKA

Profil Moravské tašky se vyznačuje asymetrickou vlnou. Tento reliéf vyvolává v ploše efekty světla a stínu a dává střechám živý charakter. Díky posuvnosti je Moravská taška využívána jak u rekonstrukcí, tak i u novostaveb.

### POVRCH

- sametově matný, hladký povrch, s dvojnásobnou povrchovou úpravou

### KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)


### ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému


### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na střih
Krycí šířka:	300 mm
Závěsná délka:	398 mm
Spotřeba na m <sup>2</sup> :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

### ROZMĚRY

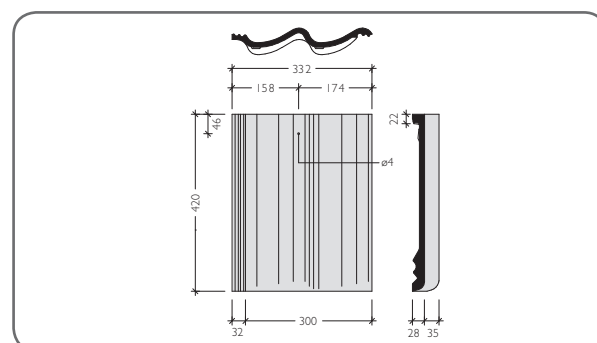

# PRODEJNÍ OBLASTI

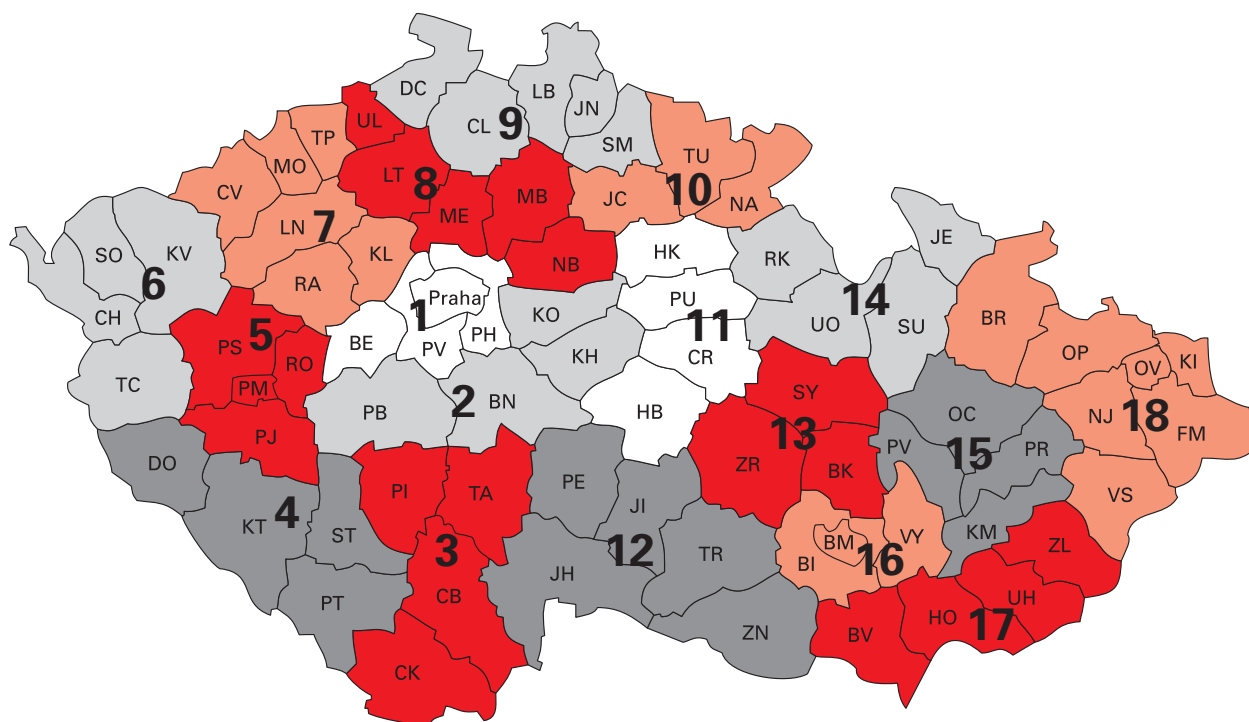

DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE,  
KTERÝ VÁM POMŮŽE S VÝBĚREM A PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ STŘECHY:

**1 Ivo Svoboda**  
602 682 870

**5 František Šiling**  
602 168 234

**10 Ing. Marcela Havrdová**  
725 786 224

**15 Miroslav Klech**  
602 170 487

**2 Libor Velinský**  
721 966 544

**6 Miroslav Machalec**  
721 969 766

**11 Petr Včeliš**  
602 170 483

**16 Ing. Mojmír Vinkler**  
602 374 801

**3 Ing. Pavel Bican**  
602 274 746

**7 Ing. Jaromír Kolínský**  
602 170 488

**12 Ing. Jaromír Jelínek**  
725 786 232

**17 Rostislav Tomšej**  
602 170 481

**4 Bohumil Lejnar**  
602 168 235

**8 Radek Vaněk**  
721 969 796

**13 Petr Peša**  
602 170 491

**18 Ing. Tomáš Ulman**  
734 788 559

**9 Radek Skácel**  
602 170 478

**14 Karel Kubíček**  
725 786 233

